LES EQUIPEMENTS RAPCO INC.

5510 Vanden Abeele
St-Laurent, Qué. H4S 1P9
Téléphone : 514-332-6562
Télécopieur : 514-332-6761

1325 Leeds ave.
Ottawa, Ont. K1B 5K9
Telephone : 613-748-9762
Fax : 613-748-7067

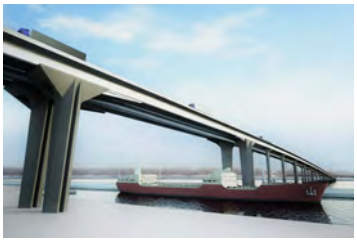

FOURNITURES INDUSTRIELLES
OUTILS MANUELS ET MÉCANIQUES
BOYAUX INDUSTRIELS ET ACCESSOIRES
VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
CABLES D'ACIER ET ACCESSOIRES

SERVICE DE LIVRAISON SANS FRAIS
POUR LA RÉGION MÉTROPOLITAINE

514-332-6562

613-748-9762

Garant
Karnasch PROFESSIONAL TOOLS
RUST-OLEUM
STANLEY PROTO
BAND-IT
LINCOLN 100 YEARS Celebrating Our First Century In Business
TERRA
HH HELLY HANSEN
ALLEGRO INDUSTRIES
ARMSTRONG INDUSTRIAL HAND TOOLS
FIBRE-METAL
BIGAL
Kimberly-Clark PROFESSIONAL
JACKSON SAFETY Brand
ITM
Lufkin
BUCHANAN RUBBER LTD
Woods
ABUS Security Tech Germany
WALTER Technologie pour surfaces
MORSE THE M. K. MORSE COMPANY
WIRE ROPE INDUSTRIES
Master Lock
ACTON CANADA
RELEASALL
DORMER
Milwaukee
metabo
JET-LUBE OF CANADA LTD.
KING CANADA
AMPCO
Kidde A UTC Fire & Security Company
FLEXOVIT
JET
the Crosby group inc.
Rubberset Quality, History & Value
KITO
IRWIN Industrial Tools
Scepter SYMBOL OF QUALITY
FULLER
COOPER Hand Tools WorldWide
A World Leader in Hose Fittings and Accessories
DIXON The Right Connection™
BESSEY
ARMSTRONG INDUSTRIAL HAND TOOLS
URYU SEISAKU, LTD.
Campbell
NORTH
GRAY TOOLS
ENERFOAM
Chicago Pneumatic
AERVOE
Richard
OLFA
MUSKOL
STANLEY
BERNZOMATIC
Fairview
KRYLON
LOCTITE
OZAT
3M
Rubberset
Sprayon
RIDGID
IRWIN VISE-GRIP
CHAPIN
SOLAR
CROWN-MEAKINS Since 1852 / Depuis 1852
DURACELL EVERYWHERE
KLEIN
LEMMER
MARSHALLTOWN The Premier Line
Starrett Quality Precision Innovation ... Since 1880
Goldblatt TROWEL TRADE TOOLS
condor Canada-Europe
Duro-Crete Repair mortar Mortier de réparation
RAYVAC
GREENLEE A Textron Company
FILL-RITE
VANGUARD
SUPERIOR GLOVE WORKS LTD Engineered hand protection for every
BEN-MOR
ergo
METALTECH
H.K.Porter
Ralston
VIBCO VIBRATORS
Weller
FEATHERLITE
TARGET

Approuvé

Disponible avec 2 types d'embout des branches

Disponible avec 2 appuis nasaux "flexi-fit" (Régulier et petit)

N-VISION™

La Série 5600 N-Vision la plus innovatrice sur le marché a été conçue avec la même technologie que celle utilisée dans l'industrie automobile et en construction aéronautique et spatiale, ce qui nous a permis d'atteindre des résultats exceptionnels. La série N-Vision 5600 est disponible avec deux types d'embouts de branches (droits et courbés) et deux systèmes de lentilles (pont confort universel et appui nasal Fexi-Fit). La série T5650 avec le système de pont confort universel et la série T56555 avec 2 supports nasaux flexibles "Flexi-Fit". Revêtement 4A: Anti-buée - Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%. Les lentilles de rechange sont disponibles. D'autres couleurs de lentilles et de montures sont disponibles.

Série T5655 - Système avec appui nasal flexible "flexi-fit"

Lentille	Monture Noir / Gris	Monture Gris / Noir	Monture Bleu / Gris
Clair	T56555B	T56555GRY	T56555BL
Fumée	T56555BS	T56555GRYS	T56555BLS
Miroir*	T56565BM	—	—
I/O Miroir*	T56565BTCG	—	—

*Les lentilles miroir et I/O miroir ne sont pas anti-buée

Approuvé

Disponible avec 2 types d'embout des branches

Série T5650 - Système pont confort universel

Lentille	Monture Noir / Gris	Monture Gris / Noir	Monture Bleu / Gris
Clair	T56505B	T56505GRY	T56505BL
Fumée	T56505BS	T56505GRYS	T56505BLS
Ambre	T56505BA	—	—
I/O Miroir*	T56515BTCG	—	—

*Les lentilles I/O miroir ne sont pas anti-buée

LIGHTNING

Approuvé

Une lunette à la fine pointe de la technologie qui ne demande qu'à être portée. Découvrez tous les avantages maintenant offerts. Disponible avec 2 appuis nasaux "Flexi-Fit". Revêtement 4A: Anti-buée - Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%. Lentilles de rechange et autre choix de couleurs de montures disponibles.

# Prod.	Coul. Lentille	Coul. Monture
T65005	Clair	Noir
T65005S	Fumée	Noir
T65005A	Ambre	Noir
T65015TCG	I/O Miroir*	Noir

*Les lentilles I/O miroir ne sont pas anti-buée

LIGHTNING PLUS

Approuvé

Elle définit un nouveau standard en protection oculaire. Une lentille panoramique procurant un champ de vision sans obstruction et des branches arquées uniques. 2 appuis nasaux "Flexi-Fit" et choix de 4 couleurs excitantes de monture. Revêtement 4A: Anti-buée - Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%. Lentilles de rechange disponibles.

Lentille	Monture Noir	Monture Bleu	Monture Argent	Monture Bronze
Clair	T65505B	T65505BL	T65505S	T65505BR
Fumée	T65505BS	T65505BLS	T65505SS	T65505BRS
Miroir*	T65505BM	—	—	—
I/O Miroir*	T65515BTCG	—	—	—

*Les lentilles miroir et I/O miroir ne sont pas anti-buée

Nouvelle couleur de monture

3A Coating

Approuvé

RX insert II

Adaptateur pour lentilles correctrices pour les séries N-Vision T5655, Lightning et Lightning Plus avec appui nasal Flexi-Fit.

Lentille	Description
65RXII	Adaptateur de prescription

Note: Lunette N-Vision, Lightning et Lightning + vendues séparément

TORNADO

4A Coating

Approuvé

Une lunette de sécurité ou de sport exceptionnelle avec des courbes épousant le visage et un style marqué. Revêtement 4A: Anti-buée - Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%. Lentilles de rechange disponibles.

Série T5700 - Branches courbés extensibles

Lentille	Monture Noir	Monture Bleu	Monture Gris
Clair	T57005B	T57005BL	T57005GRY
Fumée	T57005BS	T57005BLS	T57005GRYS
Ambre	T57005BA	—	—
Miroir*	T57005BM	—	—

Série T5800 - Branches droites

Lentille	Monture Noir	Monture Bleu	Monture Gris
Clair	T58005B	T58005BL	T58005GRY
Fumée	T58005BS	T58005BLS	T58005GRYS
Ambre	T58005BA	—	—
Miroir*	T58005BM	—	—

*Les lentilles miroir ne sont pas anti-buée

Pulsar

Style européen avec lentilles de courbure 8.50 pour une meilleure couverture. Appui nasal et branches ajustables pour plus de confort. Revêtement 3A: Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%.

Lentille	Monture Bourgogne	Monture Gris Translucide
Clair	T80005BU	T80005TK
Fumée	T80005BUS	T80005TKS
Ambre	T80005BUA	T80005TKA
I/O Miroir	T80005BUTCG	T80005TKTCG

*Les lentilles I/O miroir ne sont pas anti-buée

The Edge

4A Coating

Approuvé

Lentille monopièce de polycarbonate avec une courbe de base 9 pour une meilleure vision périphérique. Revêtement 4A: Anti-buée - Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%. Système unique de remplacement des lentilles "Quick-change". Comprend deux ensembles de branches. Lentilles de rechange disponibles.

Lentille	Monture Noir	Monture Bleu	Monture Gris
Clair	T56005B	T56005BL	T56005GRY
Fumée	T56005BS	T56005BLS	T56005GRYS
Ambre	T56005BA	—	—
Miroir*	T56005BM	—	—
I/O Miroir	T56005BTCG	—	—

*Les lentilles miroir et I/O miroir ne sont pas anti-buée

VELOCITY 2

4A Coating

Approuvé

Lunette de sécurité à lentilles doubles. Design à profil surbaissé. Les côtés de la monture sont ventilés. Revêtement 4A: Anti-buée - Anti-égratignures - Antistatique - Anti-U.V. à 99.9%. Lentilles de rechange disponibles.

# Prod.	Coul. Lentille	Coul. Monture
T61005B	Clair	Noir
T61005BS	Fumée	Noir

Approuvé

ILLUSION

Lunette stylisée à profil bas avec côtés aérés et procurant une excellente protection de contour. Lentilles avec revêtement 4A: Anti-buée - Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%. Autres couleurs de branches disponibles.

# Prod.	Coul. Lentille	Coul. Branches
T15005	Clair	Noir
T15005S	Fumée	Noir
T15005A	Ambre	Noir
T15005M	Miroir*	Noir
T15005IR3.0	IR3.0	Noir
T15005IR5.0	IR5.0	Noir

*Les lentilles miroir ne sont pas anti-buée

180 SLIMLINE

Approuvé

Design à profil surbaissé avec une courbure élevée de 9 pour une meilleure couverture et un grand champ de vision. Fabriqué de polycarbonate non-conducteur et offre une haute résistance aux chocs. Coussinets aux branches pour plus de confort.

# Prod.	Coul. Lentille	Coul. Coussinets
T1300	Clair	Bleu
T1301	Fumée	Orange haute-visib.
T1302	Ambre	Gris

SQUIRE

Approuvé

Monture très légère 100% nylon et lentille monopièce avec écrans latéraux incorporés. Revêtement 3A: Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%.

# Prod.	Coul. Lentille	Monture/Branches
T16055	Clair	Noir
T16055S	Fumée	Noir
T16055A	Ambre	Noir

SÉRIE REBEL T8100

Approuvé

Lunettes attrayantes pour hommes et femmes dans un style contemporain et avec un ajustement parfait. Revêtement 3A: Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%.

# Prod.	Coul. Lentille	Branches
T81005	Clair	Noir
T81005S	Fumée	Noir
T81005A	Ambre	Noir
T81005TCG	Miroir I/O	Noir

SQUIRE FRAMELESS

Approuvé

Inspirée par la popularité de notre lunette Squire, la nouvelle Squire sans monture offre la même allure classique avec un design plus économique. Revêtement 3A: Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%.

# Prod.	Coul. Lentille	Monture/Branches
T16355	Clair	Noir
T16355S	Fumée	Noir

Approuvé

OG Série T1100

Approuvé

La lunette OG peut se porter par-dessus vos lunettes de prescription. Offre une très bonne protection et un large champ de vision. Revêtement 4A: Anti-buée - Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%.

# Prod.	Coul. Lentille	Monture / Branches
T11005	Clair	Clair
T11005S	Fumée	Fumée
T11005A	Ambre	Ambre

Safesplash 315

Approuvé

Lunette monocoque avec ventilation indirecte anti-éclaboussures.

# Prod.	Monture	Lentille
315	Vert	Clair

Protector 300

Approuvé

Lunette monocoque avec ventilation directe et lentille claire à impact élevé.

# Prod.	Monture	Lentille
300	Vert	Clair

Triton MC

Fabriquée avec un polycarbonate ayant une grande résistance d'impact. Elle rencontre les exigences ANSI Z87.1 et certifiée CSA en conformité avec la norme Z94.3 pour la protection des yeux et du visage. Revêtement 3A: Anti-égratignure - Antistatique - Anti-UV à 99.9%.

# Prod.	Coul. Lentille	Monture / Branches
T12005	Clair	Gris translucide
T12005S	Fumée	Gris translucide
T12005TCG	Miroir I/O	Gris translucide

Visitor MC

Approuvé

Ces lunettes offrent une protection de qualité aux visiteurs. Les lentilles procurent un grand champ de vision et les écrans latéraux à interverrouillage offrent une protection contre les particules en suspens dans l'air Elle rencontre les exigences ANSI Z87.1 et certifiée CSA en conformité avec la norme Z94.3 pour la protection des yeux et du visage.

# Prod.	Coul. Lentille	Coul. Écrans Latéraux
90S	Clair	Clair

Royale UV50

Approuvé

La lunette monocoque Royale UV50 est munie d'une monture en PVC souple et léger et d'une lentille très large pouvant être portée par-dessus vos lunettes de prescription. Revêtement 4A: Anti-buée - Anti-égratignure - Antistatic - Anti-UV à 99.9%.

# Prod.	Monture	Lentille
UV50LG/N	Gris pâle	Clair

Attache pour lunette monocoque

L'attache à lunette monocoque GC2000 est fabriquée d'un matériau plastique robuste et non conducteur. Cette attache s'adapte à tous les casques à rebords réguliers North et à la plupart des casques de nos compétiteurs.

# Prod.	Description
GC2000	Attache pour lunettes monocoques - 3 par sac

Protection faciale

Les deux modèles sont offerts avec un ajustement à rochet.

# Prod.	Description
KHG4001	Harnais de tête avec système à goupille verrouillante
KHG5001	Harnais de tête avec système de verrouillage pivotant

Note: Visière vendue séparément

Visière

North offre la plus grande variété de masques et d'écrans dans différentes grandeurs et formes. S'adapte à tous les harnais qui acceptent les fentes universelles.

# Prod.	Grandeur	Forme	Matériau
A8150/40	8"x15-1/2"	Plat	PET-G Copolyester
A8152/40	8"x15-1/2"	Plat	Polycarbonate
A8154	8"x15-1/2"	Préformé	Polycarbonate

Courroies et cordons

# Prod.	Description
SS51 (B)	Cordon noir pour lunettes, confortable et économique, tient vos lunettes sur la poitrine quand vous ne les utilisez pas
SS55B (F)	Long cordon, tient vos lunettes sur la poitrine quand vous ne les utilisez pas, Noir

Étuis pour lunette

# Prod.	Description
86 (A)	Étui avec fermeture à bouton-pression, en vinyle avec pince pour attacher à la poche
87 (C)	Grand étui en nylon avec double ganses de ceinture et fermeture à glissière

Support pour visière



# Prod.	S'adapte au casque
CP5005 (Plastique)	La plupart des casques
CP5006 (Plastique)	A49, A49R, A119R
CP5004 (Alum.)	A79, A79R, la plupart des casques

Stations pour nettoyage des lentilles

# Prod.	Description
LCS2	Station jetable pour le nettoyage des lentilles incluant: (1) bouteille de 500 ml (16 oz) de nettoyant anti-buée et (2) boîtes de mouchoir

Nettoyant pour lentille

# Prod.	Description
10204	Nettoyant - 4 oz / 114 ml
10208	Nettoyant - 8 oz / 227 ml
102016	Nettoyant - 16 oz / 455 ml
1025	Boîte de mouchoir - 280 / boîte
T1025T	Serviettes nettoyantes - 100 / boîte distributrice

Ensembles Forestier

# Prod.	Description
FK12	Ens. forestier régulier - Incluant : A79R orange, FS03, EM2266
FK13	Ens. forestier économique - Incluant: A79 rouge, FS03, EM4157

Station de rinçage oculaire

# Prod.	Description
E/A3825	Station de rinçage oculaire simple avec (1) bouteille vide de 32 oz (1 litre)
E/A3840	Station de rinçage oculaire simple avec (1) bouteille de 32 oz (1 litre) de rinçage oculaire pleine
E/A3835	Bouteille vide de 32 oz (1 litre) avec bassin oculaire et tige d'évacuation

Solution de rinçage oculaire

# Prod.	Description
E/1507ISO	Solution isotonique stérile - 250 ml (8 oz)
E/1507AISO	Solution isotonique stérile - 500 ml (16 oz)
E/1507BISO	Solution isotonique stérile - 1 litre (32 oz)
E/1507CISO	Solution isotonique stérile - 4 litres (128 oz)

Fontaine pour rinçage oculaire d'urgence

Fontaine pour rinçage oculaire d'urgence. Fiable, s'installe facilement dans n'importe lequel évier ou bassin. Ne nécessite pas de plomberie ou d'installation spéciale.

# Prod.	Description
E/8125	Fontaine pour rinçage oculaire d'urgence

Défibrillateur externe automatisé

Les Défibrillateurs Externes Automatisés ou DEA, sont essentiels au maintien de la chaîne de survie, car ils permettent de défibriller rapidement une victime dont le cœur a cessé de battre. ***APPELEZ-NOUS POUR AVOIR UN PRIX.***

# Prod.	Description
D/9300E501	Défibrillateurs Externes Automatisés
D/9131001	Électrodes prêtes à brancher
D/1686000001	Sac de transport pour AED G3

Note: D'autres accessoires sont aussi disponibles

Fontaine de rinçage oculaire par gravité

Vendue avec support mural et additif bactériostatique pour permettre d'entreposer l'eau jusqu'à six mois. Mesure: 12" haut x 22" large x 10" profond.

# Prod.	Description
7501	Fontaine portable pour rinçage oculaire par gravité
9082	Additif pour eau, 8 oz, 4 unités par caisse

Respirateur de réanimation

Appareil R.C.R. avec valve unidirectionnelle dans un sac "ziplock". Format de poche fournissant une "barrière physique" pour la réanimation "bouche à bouche".

# Prod.	Description
218410001	Appareil R.C.R. avec valve unidirec. - dans un sac "ziplock"

DEA d'entraînement

APPELEZ-NOUS POUR AVOIR UN PRIX.

# Prod.	Description
D/1803010001	Défibrillateur externe automatisé d'entraînement
D/9035002	Électrodes d'entraînement pour adulte

Masque de poche

Masque avec valve pour adduction d'oxygène, filtre et courroie d'attache dans un étui ovale en plastique rigide. Prêt à être utilisé en cas d'urgence.

# Prod.	Description
EMS1025	Masque de poche dans un étui ovale en plastique rigide

Masque avec harnais double couronne de la série Arc Flash

FM400DCAF25

FM70DCAF25E2

• Protection complète du visage et du cou • Harnais de tête et protecteur de menton de 4" de profondeur moulés en Noryl • Disponible avec harnais de tête à rochet ou avec supports pour casque de sécurité • Visière en propionate à haute performance optique, moulée par injection, préformée et si utilisée selon les tests procure une protection thermique de 25 cal/cm². • Les deux modèles rencontrent les exigences NFPA 70E, catégorie 1 ou 2.

# Prod.	Description
FM400DCAF25	Harnais double couronne avec visière Arc Flash de 25 cal/cm²
FM70DCAF25E2	Harnais double couronne avec visière Arc Flash de 25 cal/cm² avec casque de sécurité E2RW01A000
FM70DCAF25SE2	Harnais double couronne avec visière Arc Flash de 25 cal/cm² avec casque de sécurité SE201A000

AVERTISSEMENT: Les produits Arc Flash offre une protection thermique de 25 cal/cm2 seulement lorsqu'ils sont utilisés selon les tests et comme montrés sur l'image. S'ils sont utilisés d'une autre façon ou avec des produits substituts, la protection thermique est annulée et des blessures sérieuses pourraient survenir. Toujours porter des lunettes de protection de base appropriées et approuvées sous les masques de protection Arc Flash. Ne pas utiliser pour la soudure.

F300CSA
Harnais de tête montré avec Visière 4118CL (vendu séparément)

F500CSA
Harnais de tête montré avec Visière 4199IRUV5 (vendu séparément)

F400CSA
Harnais de tête montré avec Visière 4178CL (vendu séparément)

Harnais double couronne

Nouveau

FM400DCCLC

# Prod.	Description
FM400DCCLC	Harnais double couronne de 4" F-400 avec visière claire 6750-C et protège menton, suspension 3-C
FM4400DCCLC	Harnais double couronne de 4" F-400 avec visière claire 6750-C et protège menton, attaches 4001 pour casques Quick-Lok et support 6000 pour casques à encoches.
FM5400DCCLC	Harnais double couronne de 4" F-400 avec visière claire 6750-C et protège menton, attaches 5000 Speedy Loop pour casque.
F3400CGCL	Protecteur de menton de rechange pour tous les masques à double couronne

Visières Haute Performance - Harnais de Tête

Les visières Haute Performance sont fabriquées en Noryl. Elles sont plus fortes, durables et offrent une plus grande résistance à la chaleur que les visières standards. Elles sont munies de notre Système d'Attache à Glissière exclusif, lequel permet d'attacher et de verrouiller en place dans un canal profond qui offre un joint d'étanchéité à la poussière, la saleté et les débris.

# Prod.	Description
F300CSA	Harnais de tête complet 3" avec suspension 3SR
F400CSA	Harnais de tête complet 4" avec suspension 3-C
F500CSA	Harnais de tête complet 7" avec suspension 3-C
F5400	Harnais de tête complet 4" avec support Speedy Loop
F5500	Harnais de tête complet 7" avec support Speedy Loop
F4400	Harnais de tête complet 4" avec support Quick-Lok
F4500	Harnais de tête complet 7" avec support Quick-Lok

Visières

Les visières Fibre-Metal sont en propionate moulé par injection, lequel est supérieur aux autres matériaux au niveau des caractéristiques significatives de performance. Elles sont préformées à notre usine afin d'offrir la courbe exacte pour s'ajuster à nos harnais de tête parfaitement, procurant ainsi un joint d'étanchéité contre la poussière, la saleté et les débris. Toutes les visières High Performance ont une épaisseur de .060" pour une marge de protection supplémentaire.

# Prod.	Couleur	Grandeur	# Série des Visières F300CSA	F400CSA	F500CSA	F5400	F5500	F4400	F4500
4118CL	Clair	8" x 11"	3						
4178CL	Clair	8" x 16 1/2"		3	3	3	3	3	3
4199CL	Clair	9 3/4" x 19"		3	3	3	3	3	3
4118DGN	Vert foncé	8" x 11"	3						
4178DGN	Vert foncé	8" x 16 1/2"		3	3	3	3	3	3
4199DGN	Vert foncé	9 3/4" x 19"		3	3	3	3	3	3
4178IRUV3	IR3.0	8" x 16 1/2"		3	3	3	3	3	3
4199IRUV3	IR3.0	9 3/4" x 19"		3	3	3	3	3	3
4178IRUV5	IR5.0	8" x 16 1/2"		3	3	3	3	3	3
4199IRUV5	IR5.0	9 3/4" x 19"		3	3	3	3	3	3
Nouveau 4178IRUV8	IR8.0	8" x 16 1/2"		3	3	3	3	3	3
4178GD	Or	8" x 16 1/2"		3	3	3	3	3	3
4199GDTVGY	Or	9 3/4" x 19"		3	3	3	3	3	3

Tigerhood^MD Futura ADF Casques de soudeur en thermoplastique

2001BM10

2999BV913SR

Tigerhood^MD Futura redéfinit le standard de performance et innove avec l'introduction de ses modèles équipés de visières de qualité, fiables et auto-obscurcissantes profitant de tous les avantages de la technologie ADF.

# Prod.	Description
2001BM10	Casque de soudeur à utiliser avec lentille ADF 2x4
2999BV913SR	Casque de soudeur à utiliser avec lentille ADF 5x4

Tigerhood^MD Futura Casques de soudeur en thermoplastique

2006SRCSA

2090SRCSA

Tigerhood^MD Futura représente la toute dernière technologie de pointe pour les casques de soudeurs. Un modèle innovateur et un design aérodynamique combinés à un matériau d'une exceptionnelle performance permettant de meilleures soudures. D'autres couleurs sont également disponibles.

# Prod.	Description
2006SRCSA	Casque de soudeur avec visière amovible 2" x 4-1/4" et suspension à rochet 3-C
2090SRCSA	Casque de soudeur avec visière fixe 5-1/4" x 4-1/2" et suspension à rochet 3-C

Tigerhood^MD Classic Casques de soudeur en thermoplastique

906GY-CSA

990GYCSA

Tigerhood^MD Classic offre les caractéristiques de légèreté du thermoplastique, recherchées par les soudeurs d'aujourd'hui. L'amélioration du confort et de la performance permettent aux soudeurs de produire plus avec moins de blessures. D'autres couleurs sont également disponibles.

# Prod.	Description
906GY-CSA	Casque de soudeur avec visière amovible 2" x 4-1/4" et suspension à rochet 3-C
990GYCSA	Casque de soudeur avec visière fixe 4-1/2" x 5-1/4" et suspension à rochet 3-C

Pipeliner^MD Cagoule de soudure en cuir

870

Cagoule de grande qualité, résistante et flexible, en cuir tanné au chrome, pouvant être utilisée dans des endroits restreints. Lentille amovible en verre. Volets de ventilation grillagés.

# Prod.	Description
870	Cagoule de soudeur en cuir avec visière amovible 2" x 4-1/4" pour les endroits restreints

Pipeliner^MD Casques de soudeur en fibre de verre

110PWECSA

Masque moulé en Superglass Plus^MD, un matériau conçu pour sa légèreté et sa résistance. Le modèle Pipeliner^MD procure aux soudeurs de tuyaux le casque idéal pour leur milieu de travail, en leur offrant la sécurité et la productivité dont ils ont besoin. Design compact permettant l'accès aux endroits restreints.

# Prod.	Description
110PWECSA	Casque de soudeur avec visière fixe 2" x 4-1/4" et suspension de réajustement en caoutchouc
1CP	Suspension de rechange

Composants pour Casque et Visière de Soudeur

5000

4000

L'attache "Speedy Loop" modèle 5000 offre une installation rapide du casque et de la visière de soudeur sur les casques de sécurité. Entièrement ajustable pour mieux s'ajuster sur les casques Fibre-Metal et les autres marques de commerce. L'attache "Quick-Lok" modèle 4000 procure une installation permanente pour les travaux de longue durée ou les activités de haut niveau.

# Prod.	Description
4000	Ensemble "Quick-Lok" complet
FM4001	Adaptateurs femelles Quick-Lok pour casques
4002	Adaptateurs mâles "Quick-Lok" pour casques
5000	Ensemble anneau de montage "Speedy-Loop"

TIGERHOOD® 999 ADC
Casques de soudeur

La lentille ADC de Fibre-Metal procure aux travailleurs un champ de vision incomparable, améliore la productivité et de surcroît diminue la fatigue des yeux et/ou les blessures.

# Prod.	Description
999BV913DS	Casque de soudeur , argent, plaque filtrante auto-obscurcissante avec teintes variables de 9-13, lentille claire 90 x 110mm, harnais 3-C
4999BV913DS	Casque de soudeur, argent, plaque filtrante auto-obscurcissante avec teintes variables de 9-13, lentille claire 90 x 110mm, 4001 Quick Lok (R)
5999BV913DS	Casque de soudeur, argent, plaque filtrante auto-obscurcissante avec teintes variables de 9-13, lentille claire 90 x 110mm, 5000 Speedy Loop®
FMPBV913DSADC	Filtre ADF de rechange, teinte variable 9-13, technologie ADC, s'ajuste aux casques de soudeurs des séries 999 et 2999

Bonnet

# Prod.	Description
FMBEANIE/007	Bonnet 100% coton

NOTE: Surimpression personnalisée disponible

Masques complets pour soudeur de la série 7600

Masque facial complet en silicone, avec serre-tête à 5 courroies et ensemble pour soudure.

# Prod.	Description
760008AW	Masque, taille moyenne
760008ASW	Masque, taille petite

Masques complets pour soudeur de la série 5400

Masque facial complet en élastomère, avec serre-tête à quatre courroies et ensemble pour soudure.

# Prod.	Description
54001W	Masque, taille moyenne
54001SW	Masque, taille petite

Bandeaux

Bandeau absorbant permettant d'évaporer l'humidité et procurant un effet de fraîcheur.

# Prod.	Description
FM44T	Bandeau en tissu-éponge
FM66	Bandeau en laine
FM67	Bandeau en cuir
FM68	Bandeau en coton absorbant

Adaptateur dorsal de la série BP1000

# Prod.	Description
BP1002	Adaptateur dorsal pour les masques purificateur d'air
BP1002H	Harnais pour adaptateur dorsal BP1002
BP1002HFR	Harnais resistant aux flammes pour adaptateur dorsal

* Demi-masque et cartouches vendues séparément

Harnais de tête de la série FMX avec impression graphique complète

Impressions graphiques recouvertes; résistant à la chaleur et aux égratignures; couronne extra large de 7" pour une protection additionnelle contre la chaleur; système d'attache à glissière permettant de verrouiller en place dans un canal profond qui offre un joint d'étanchéité pour les étincelles et les débris; accepte les visières Fibre-Metal jusqu'à 19" x 9.75"; harnais à rochet ajustable, antidérapant et ne s'effrite pas; garantie à vie limitée: visière/harnais.

# Prod.	Description
F500X1	FMX "Flamme"
F500X3	FMX "Jet d'Étincelles"
F500X4	FMX "Esprit Américain"

Casques de sécurité de la série FMX avec impression graphique complète

Impressions graphiques recouvertes; résistant à la chaleur et aux égratignures; couronne légère en thermoplastique déviant les impacts d'objets; suspension huit points exclusive dispersant l'énergie; harnais à rochet ajustable, antidérapant et ne s'effrite pas, pour un plus grand confort et ajustement; garantie à vie limitée: coquille/harnais.

# Prod.	Description	Suspension
E2RWX1	FMX "Flamme"	Rochet régulier
E2RWX2	FMX "Démon"	Rochet régulier
E2RWX3	FMX "Jet d'étincelles"	Rochet régulier
E2RWX4	FMX "Esprit américain"	Rochet régulier
E2SWX1	FMX "Flamme"	Rochet pivotant
E2SWX2	FMX "Démon"	Rochet pivotant
E2SWX3	FMX "Jet d'étincelles"	Rochet pivotant

Casques de soudeur de la série FMX avec impression graphique complète

Les professionnels de la soudure ont été consultés durant la conception afin de créer la nouvelle génération de casque de soudeur. Le résultat: Le nouveau Fibre-Metal FMX - un casque de soudeur de première qualité avec les caractéristiques recherchées par les soudeurs: • Casque et harnais avec garantie à vie limitée • Lentille ADF de qualité supérieure avec une garantie incomparable de 2 ans • Le plus léger dans les casques à souder complets • Harnais "3-C" garantissant un confort durant toute la journée • Impression graphique professionnelle pleine surface, résistant à la chaleur et aux égratignures • Emballage reflétant la performance et la qualité FMX.

# Prod.	Description
2999BV913X1	FMX "Flamme"
2999BV913X2	FMX "Démon"
2999BV913X3	FMX "Jet d'étincelles"

Couvertures de soudure en fibre de verre

Les couvertures de soudure Fibre-Metal sont durables, en fibre de verre avec des coutures doubles avec fil de kevlar et un ourlet piqué et oeillets. Résiste à une température de 1000°F.

# Prod.	Tissu Synthétique	Grandeur
FMFBC246X6	24 oz enduit de néoprène	6' x 6'
FMFBC246X8	24 oz enduit de néoprène	6' x 8'

Jauge de mesure des congés pour soudeur

Lamelles mesurant facilement onze dimensions spécifiques de congés. Mesure les lignes concaves et convexes. Lamelles en acier inoxydable, échelons gravés. 1/8" à 1" avec les équivalents métriques. S'insère dans un étui de 4-1/2" x 2" et se transporte dans une poche.

# Prod.	Description
WFG	Jauge de mesure des congés

Lunettes de soudeur avec Monture Flexible/Rigide

VG600H5

VGH5

VG200H5

VG800H5

Fibre-Metal offre une vaste gamme de lunettes de soudeur avec monture flexible ou rigide pour soudure au gaz ou coupage au chalumeau. La monture de plastique s'ajuste confortablement au contour du visage. Ventilation procurant une évaporation et un rafraîchissement efficaces. Munies de courroies élastiques durables. Lentille filtrante de teinte #5 et claire incluse.

# Prod.	Description
VG600SH5	Monture flexible 2" x 4-1/4" avec plaque frontale fixe et ventilation avec oroforce encapuchonné
VG200SH5	Monture flexible 2" x 4-1/4" avec plaque frontale amovible et ventilation avec oroforce encapuchonné
VGSH5	Monture rigide ajustable avec lentilles 50 mm et écrans latéraux avec déflecteurs
VG800SH5	Monture flexible renforcée avec lentilles 50 mm amovibles et oroforce encapuchonné

Loupes pour soudeur

E364

E365

# Prod.	Type	Teinte	Grandeur
E3651.5	Polycarbonate		2-1/4" x 4-1/4"
E3651.75	Polycarbonate		2-1/4" x 4-1/4"
E3652	Polycarbonate		2-1/4" x 4-1/4"
E3652.5	Polycarbonate		2-1/4" x 4-1/4"
E3641.5	Verre		2-1/4" x 4-1/4"
E3641.75	Verre		2-1/4" x 4-1/4"
E3642	Verre		2-1/4" x 4-1/4"
E3643	Verre		2-1/4" x 4-1/4"

Filtre de rechange et plaques filtrantes

Plaque en verre filtrant traité pour la chaleur

# Prod.	Type	Teinte	Grandeur
GP-241H-9	Verre	9	2" x 4-1/4"
GP-241H-10	Verre	10	2" x 4-1/4"
GP-241H-11	Verre	11	2" x 4-1/4"
GP-451H-9	Verre	9	4-1/2" x 5-1/4"
GP-451H-10	Verre	10	4-1/2" x 5-1/4"
GP-451H-11	Verre	11	4-1/2" x 5-1/4"

NOTE: Les teintes de 5 à 8 et les teintes de 12 à 14 sont également disponibles. Aussi disponible en polycarbonate.

Lentille de Rechange Claire

# Prod.	Type	Teinte	Grandeur
NPC-242	Polycarnonate	Clair	2"x 4-1/4"
NPC-452	Polycarbonate	Clair	4-1/2 x 5-1/4"
NP-242	Cr39	Clair	2" x 4-1/4"
NP-452	CR39	Clair	4-1/2" x 5-1/4"

Casque de sécurité avec fentes pour accessoires, rainure pour la pluie et suspension à 4 points.

# Prod.	Suspension
A79	Douille
A79R	Rochet

Nouvelle normes CSA Z94.1-05
Casques de sécurité pour l'industrie

CSA a lancé récemment une version révisée de la norme Z94.1-05 "Casques de sécurité pour l'industrie". Dans la norme précédente Z94.1-92, tous les équipements industriels de protection de la tête devaient procurer une protection contre les impacts et la pénétration sur le dessus ainsi que les côtés de la tête. La nouvelle norme Z94.1-05 classe les équipements de protection pour la tête en deux Types. Le Type 1 procure une protection contre les impacts et la pénétration sur le dessus de la tête seulement. Le type 2 offre une protection contre les impacts et la pénétration sur le dessus ainsi que sur les côtés de la tête.

La nouvelle norme exige également qu'une évaluation des dangers soit effectuée dans l'environnement de travail. Cette nouvelle norme inclut un guide sur la façon d'effectuer une évaluation des dangers dans l'environnement de travail. S'il n'y a eu aucune évaluation des dangers, le travailleur doit utiliser par défaut la protection la plus élevée, représentée par les casques de sécurité de type 2, Classe E.

Comme dans la norme précédente, la nouvelle norme couvre également les propriétés diélectriques, pour les casques de Classe E (Électrique). Les matériaux utilisés dans la fabrication du casque (coquille et suspension) doivent être diélectriques, afin de passer le test électrique qui protège jusqu'à 20,000 volts. Pour une Classe G (Utilisation Générale) le test de conductivité doit se qualifier pour une limite de protection de 2,200 volts. Finalement, une Classe C représente un casque fabriqué avec des matériaux conducteurs ou un casque ne rencontrant pas les exigences des Classes E ou G. Cette classe convient seulement pour les environnements comportant aucun risque de dangers électriques.

Casque tout usage offrant une protection latérale et verticale contre les impacts. Choix de système "Quick-fit" ou à rochet, suspension à 4 points. Coquille diélectrique. Léger, d'un style moderne, rainure pour la pluie et fentes pour accessoires.

# Prod.	Suspension
A89	"Quick-Fit"
A89R	Rochet

Un nouveau casque versatile à palette courte, combinant force et rigidité dans un casque léger.

# Prod.	Suspension
A29R	Rochet

Casque à large bord en PEHD offrant la protection contre les rayons UV nocifs, la pluie et les chutes de débris.

# Prod.	CSA/Type	Suspension
A119R	Type 2 / Classe E	Rochet - 6 points
A49R	Type 1 / Classe E	Rochet - 6 points

Casque antichoc

Casque pour secteur à faible risque, bien ventilé et léger offrant un très grand confort. Non approuvé.

BC89 PINLOCK

Tampographie



À l'aide d'un tampon flexible en caoutchouc ayant la forme exacte du casque, nous utilisons une encre à haute résistance pour imprimer votre logotype à presque n'importe quel endroit sur la coquille.

Pour plus de renseignements demandez notre brochure sur la Personnalisation

Bonnet de soudeur et Balaclava Ignifuge

WC80

FH157

# Prod.	Description
WC80	Bonnet de soudeur, 100% coton, blanc
FH157	Balaclava régulier en Nomex, blanc

Bandeau Serre-Tête

# Prod.	Description
450SB/25	Bandeau serre-tête avec élastique, paquet de 25

Doublures d'hiver pour casque

WL12FP

WL1

WL40RBSP

Fabriqué avec des matériaux de qualité et convient à la plupart des casques.

# Prod.	Couleur	Matériau	Protect. Facial
WL1	Noir	Coton	Non
WL12	Bleu royal	Coton FR	Non
WL12FP	Bleu royal	Coton FR	Oui
WL40RBSP	Bleu royal	Nomex	Oui
WL80NVB	Bleu marin	Nylon/Coton	Non
WL81/1RB	Bleu royal	Westex Proban	Oui
WL82RB	Bleu royal	Nomex	Non
WL82/1RB	Bleu royal	Nomex	Oui

Tableau de couleurs pour casques de sécurité 2009

Groupe	Modèles	01 blanc	02 jaune	03 orange	04 vert foncé	05 haute-vis	06 blue pâle	07 blue ciel	08 blue marin	09 gris	10 beige	11 noir	12 brun	13 doré	14 avocat	15 rouge	16 vert armée	17 blue royal	18 marron	19 bourgogne	20 rose
A	A29R	✓	✓	◊	◊	X	X	◊	◊	◊	X	◊		X		◊		✓			X
A	A79, A79R	✓	✓	✓	✓	✓	◊	✓	✓	✓	◊	◊	X	X	X	✓	X	◊	X	X	◊
A	BC86	✓	✓	✓	✓			✓	✓				X	X		✓					
A	BC89	✓	✓	◊	✓			✓	✓	◊	X	X	X			✓					X
B	A49R	✓	✓	✓	◊	◊	X	X	◊	◊		◊				✓					
B	A89, A89R	✓	✓	✓	✓	✓	◊	✓	✓	◊	X	◊				◊					
B	A119R	✓	✓	◊	X	X	X	◊	X	X		◊				◊					

✓ = *Couleur en stock*
◊ = *Disponible*
X = *Disponible avec une commande minimale de 480 pour groupe A, 144 pour groupe B*

Pour toute couleur non mentionnée dans ce tableau, les mêmes quantités minimales s'appliquent.
Un montant de 215,00$ sera chargé pour le développement de la couleur lors de la commande initiale.

Casques de sécurité en fibre de verre Série Roughneck®

Les casques de sécurité de la série Supereight[MD] Roughneck dominent les standards pour leur résistance d'impact exceptionnelle, leur durabilité et leur résistance aux craquelures, en plus d'être fabriqués en fibre de verre ultra léger. CSA Type 1.

# Prod.	Suspension	Couleur
P2NRW	Rochet régulier	Bleu, gris, jaune, rouge, brun blanc, vert, noir, orange h.v.
P2NQRW (Quick-Lok)	Rochet régulier	Bleu, gris, jaune, rouge, brun blanc, vert, noir, orange h.v.
P2NSW	Rochet pivotant	Bleu, gris, jaune, rouge blanc, vert
P2NQSW (Quick-Lok)	Rochet pivotant	Bleu, gris, jaune, rouge blanc, vert

Casques de sécurité Série Supereight®

Leur design unique, leur performance et leur système d'impact à 8 points à la fine pointe de la technologie, allient les besoins de protection, de confort et d'esthétique. ANSI Type 1.

# Prod.	Suspension	Couleur
E2RW*	Rochet régulier	Bleu, gris, jaune, rouge, vert, blanc noir, rose, orange, brun clair
E2QRW* (Quick-Lok)	Rochet régulier	Bleu, gris, jaune, rouge, vert, blanc noir, orange, brun clair
E2SW*	Rochet pivotant	Bleu, gris, jaune, rouge, vert, blanc, noir, orange
E2QSW* (Quick-Lok)	Rochet régulier	Bleu, gris, jaune, rouge, vert, blanc, noir, orange

* Seulement les casques de couleurs bleu, gris blanc et vert sont de niveau "A" et toujours disponibles.

Casques de sécurité

Casque de sécurité avec protection multi-directionnelle et suspension 8 points. CSA Type 2.

# Prod.	Suspension	Couleur
SE2*	Rochet régulier	Bleu, gris, jaune, blanc rouge, vert, orange
SE2QC* (Quick-Lok)	Rochet régulier	Bleu, gris, jaune, rouge, blanc, vert

* Seulement les casques de couleurs bleu, gris blanc et vert sont de niveau "A" et toujours disponibles.

Casques de sécurité en fibre de verre Série Roughneck® pour chaleur intense

Casques de sécurité en fibre de verre "Superglass", procurant une protection contre la chaleur jusqu'à 500°F. CSA Type 1.

# Prod.	Suspension	Couleur
P2HNRW	Rochet régulier	Bleu, jaune, blanc rouge, vert, orange
P2HQRW (Quick-Lok)	Rochet régulier	Jaune, blanc

Casque de Sécurité de la série Supereight® avec Impression Graphique complète

Nos casques de sécurité avec impression graphique pleine surface innove la protection de la tête, en élevant l'esthétique à un niveau supérieur. La technique d'impression pleine surface développée par Fibre-Metal, permet de produire des designs complexes et très colorés, sans avoir à craindre l'écaillage de la peinture ou le palissement de la couleur. ANSI Type 1.

# Prod.	Suspension	Couleur
E2RW00A389	Rochet régulier	Impression graphique du drapeau Canada

Casque Antichoc

Casque antichoc léger, noir, 100% coton brossé, œillets de ventilation, coquille de protection interne, courroie ajustable à l'arrière, gamme de couleurs, logo brodé, Ne procure pas de Protection pour la Chute d'Objets.

# Prod.	Couleur
SBC2	Noir, bleu, rouge, kaki, blanc

Pièces de rechange Fibre-Metal

Suspension de rechange

# Prod.	Description
3RW2	Suspension à rochet (E1, E2, P2)
3SW2	Suspension en sangle Swingstrap[MC] (E1, E2, P2)
3RW2	Suspension à rochet (P2N et P2HN)
3SW2	Suspension en sangle Swingstrap[MC] (P2N et P2HN)

Bandeau absorbant de rechange

# Prod.	Description
FM44RTV	Bandeau Absorbant Tissu éponge (2 / paq.)

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

311-1101

310-1001

312-1201

312-1250

312-1252

Bouchons Classic E-A-R
Mousse comfortable, se dilate progressivement
Résiste à l'humidité
CSA NRR29dB

No. produit	Description	Qté/bte
311-1101	Avec corde	200 paires/bte
310-1001	sachet coussiné, ord.	200 paires/bte
312-1201	sac, sans cordon	200 paires/bte

E-A-RSOFT
Les bouchons les plus doux
CSA NRR33dB

No. produit	Description	Qté/bte
312-1250	rég. sans cordon	200 paires/bte
312-1252	sac, ord. sans cordon	200 paires/bte

312-1219

312-1223

318-1002

318-1003

Bouchons d'oreilles en mousse
Taperfit 2 Ear

No. produit	Description	Qté/bte
312-1219	rég. sans cordon	200 paires/bte
312-1223	rég. avec cordon	200 paires/bte

Bouchons avec anneaux de prise et cordon
Push-Ins Ear

No. produit	Description	Qté/bte
318-1002	sans cordon	200 paires/bte
318-1003	avec cordon	200 paires/bte



PROTECTEURS DE L'OUIE E-A-R CAPS
MODÈLE 200

Comfortable, efficace et léger (NRR 17dB)
Tampons de rechange no. 321-2103 (5 paires/ pqt.)



PROTECTEURS DE L'OUIE CABOFLEX
MODÈLE 600

En forme de cône pour port comfortable (NRR 20dB)
Tampons de rechange no. 320-2004 (5 paires/pqt.)

Distributeur de Bouchons d'oreilles jetables

# Prod.	Description
280000	Distributeur de bouchons d'oreilles DeciDamp² et Deci4200
280050	Contenant de rechange avec 500 paires de bouchons DeciDamp²
280020	Contenant de rechange avec 500 paires de bouchons Deci4200
280000ST	Pied de table pour distributeur de bouchons d'oreilles

Mosquito

Serre-tête en ABS, léger et économique.

# Prod.	Description	NRR
EM3144	Serre-tête	21dB

Mustang

La solution aux tâches diverses, dessiné pour le confort et l'économie, bonne atténuation.

# Prod.	Description	NRR
EM4155	Serre-tête	23dB
EM4157	Pour casque	20dB

Intruder

Excellente atténuation à toutes les fréquences, confort de qualité supérieure et design unique avec des coussinets larges et flexibles.

# Prod.	Description	NRR
EM7202	Serre-tête	28dB
EM7206	Pour casque	27dB
EM7209	Pour casque (s'adapte aux casques à large bord)	27dB

Phantom

De couleur jaune éclatant, léger, coussinets doux et étanches, profil surbaissé, adaptateur universel pour casque à fente, bande individuelle en acier à ressort incassable, deux points d'ancrage sur les côtés de la coquille, bonne atténuation, bande de tête coussinée pour EM2262 et attache pour casque facile à installer pour EM2266.

# Prod.	Description	NRR
EM2262	Serre-tête	22dB
EM2266	Pour casque	21dB

Stealth

Grand confort, serre-tête coussiné, atténuation supérieure.

# Prod.	Description	NRR
EM1282	Serre-tête	25dB
EM1286	Pour casque	24dB

Bouchons d'oreilles jetables

Fabriqué à partir de matériaux de qualité et conçu pour la plupart des gens.

# Prod.	Type	NRR	Sac	Qté
DeciDamp2				
280005	Sans corde	29dB	Cellophane	200/bte
282505	Sans corde	29dB	Papier	200/bte
280006	Avec corde	29dB	Cellophane	100/bte
280035	Avec corde	29dB	Papier	100/bte
Deci 4200 PU				
284200U0	Sans corde	31dB	Cellophane	200/bte
284240C0	Avec corde	33dB	Cellophane	100/bte
Com-Fit				
281413	Avec corde	26dB	Boîtier	20pr/bte

PROTECTION AUDITIVE

PELTOR

Peltor vous offre la plus variée et la plus complète gamme de protection auditive et faciale au monde.
La très grande acceptation par les travailleurs et la qualité supérieure de nos produits en font le choix le plus populaire auprès des professionnels de la santé-sécurité.

Modèles de protecteurs auditifs Peltor

Peu importe les critères d'atténuation, le type de travail ou les normes de confort, vous trouverez chez Peltor un protecteur auditif réspondant aux besoins de tous les travailleurs.

H10 - pour bruit extrême

H10A - NRR 29

H7 - pour bruit élevé

H7A

H3 - pour bruit élevé et visibilité

H3P3E

H9- pour bruit industriel

H9A

H6- pour bruit modéré

H6B

Tactical - protecteur auditif électronique

Tactical 7S

Chaque modèle de protecteur auditif offre

- version diélectrique
- neuf brides différentes
- ensemble hygiénique facile à changer
- modèles pour tout genre de casque ie: H6B pour soudeur

Respirateurs contre les particules

N95
Applications :
Meulage, ponçage et autres travaux entraînant le dégagement de poussière

N95
Applications :
Les mêmes que pour le 8210 et autres travaux entraînant le dégagement de poussière et de chaleur

N95
Applications :
Soudage, coupage et coulage de métal, meulage, ponçage et autres travaux entraînant le dégagement de poussière et de chaleur

N95
Applications :
Les mêmes que pour le 8512
• avec joint facial

N95
Applications :
Soudage, coupage et coulage de métal, meulage, ponçage, fonderie, laboratoires, pétrochimie, apprêtage[1]

N95
Applications :
Les mêmes que pour le 8514
• avec joint facial[1]

R95
Applications :
Meulage, ponçage et autres travaux entraînant le dégagement de poussière et d'huile

P95
Applications :
Meulage, ponçage, usinage et autres travaux entraînant le dégagement de poussière et d'huile

R95
Applications :
Fonderie, laboratoires, agriculture, pétrochimie, apprêtage[2]

P95
Applications :
Les mêmes que pour le 8247 et autres travaux entraînant le dégagement de chaleur[2]

R95
Applications :
Dépolissage du verre, transformation de produits chimiques, transformation du papier, brasserie, aluminerie (électrolyse de l'alumine)[3]

P95
Applications :
Les mêmes que pour le 8246 et autres travaux entraînant le dégagement de chaleur[3]

N100
Applications :
Exposition à certaines particules de substances réglementées par l'OSHA (plomb, cadmium, arsenic, 4, 4'-méthylènedianiline) et produits pharmaceutiques

P100
Applications :
Les mêmes que pour le 8233

Respirateur contre les particules N95

Les plus populaires des respirateurs jetables. Facilite la respiration et confortable à porter. La coquille anti-affaisante, le coussinet nasal courbé intégré et les bandes élastiques larges procurent aux utilisateurs une meilleure étanchéité et dans un même temps une protection accrue. Le 7130N95 offre une protection contre les particules exemptes d'huile. Le 7140N95 offre les mêmes caractéristiques cependant il est muni d'une valve afin de faciliter la respiration.

# Prod.	Emballage
7130N95	20 par boîte
7130N95S	20 par boîte (Petit)
7140N95	10 par boîte
7140N95S	10 par boîte (Petit)

Respirateur contre les particules N95

Le demi-masque filtrant modèle 5130N95 procure une protection de type N95 de grand confort sans briser votre budget. Ils sont emballés 30 par boîte pour les utilisateurs qui doivent changer fréquemment leur respirateur durant la journée.

# Prod.	Emballage
5130N95	30 par boîte, 10 boîtes par caisse

Respirateur pliable contre les particules N95

Les respirateurs 7230N95 & 7240N95 offrent plus de facilité que les respirateurs pré-moulés en forme de coupole. Les courroies sont fabriquées d'un élastique sans fin (exempt de latex), procurant un ajustement efficace pour une vaste gamme de formats de visages et diminuant les risques de bris. De plus, chaque respirateur est emballé individuellement dans un sac de plastique, ce qui permet de garder le respirateur propre jusqu'au moment de l'usage. Il est également facile à transporter car il s'insère dans votre poche. Son design procure un meilleur ajustement d'étanchéité sur différents formats de visages. Le respirateur 7240N95 offre une valve d'exhalation positionnée directement sur l'air expiré vers le bas, de façon à réduire la buée dans les lunettes de sécurité et maximiser le confort et la productivité du travailleur.

# Prod.	Emballage
7230N95	20 par boîte
7240N95	10 par boîte

Respirateur contre les particules P95

Le modèle 8145P95 offre un joint d'étanchéité en caoutchouc mousse sur le contour du visage pour un confort de longue durée et un surplus de protection. Des courroies ajustables, une pince nasale courbée, une soupape d'exhalation intégrée et un filtre au charbon procure une absorption des VO, GA et de l'Ozone pour une exposition sous la VEA seulement.

# Prod.	Emballage
8145P95	5 par boîte

Respirateur contre les particules P95

Confortable et durable, le 8140P95 possède un joint d'étanchéité facial en caoutchouc mousse qui s'ajuste efficacement au visage pour un confort et une protection durables, des courroies d'ajustement exemptes de latex et une valve d'exhalation intégrée pour plus de fraîcheur et de facilité à respirer. Le 8140P95 offre une protection contre toutes les particules et s'avère idéal pour l'usinage et les autres travaux dans des environnements poussiéreux et huileux.

# Prod.	Emballage
8140P95	10 par boîte

Respirateur contre les particules P100

Respirateur jetable contre les particules, de type P100 avec valve d'expiration, courroies ajustables, joint facial en poly-mousse complet et coussinet nasal courbé.

# Prod.	Emballage
8150P100	5 par boîte, 10 boîtes par caisse

CA102

Primair
Série PA101

Primair Plus
Série PA111, PA121

AFVA Compact Air

Pour une transformation en quelques secondes! Compact Air pour les masques et les cagoules de North.

# Prod.	Description
CA101	L'ensemble contient: ceinture et coussinet de confort, ventilateur et pile de 9 amp., chargeur, débitmètre, tube respiratoire, housse pour tube respiratoire, étui de transport
CA101D	Même que CA101 avec ceinture lavable pour la décontamination
CA102	L'ensemble contient: ceinture et coussinet de confort, ventilateur et pile de 7 amp., chargeur, débitmètre, tube respiratoire, ensemble de housse pour tube respiratoire, étui de transport
CA102D	Même que CA102 avec ceinture lavable pour la décontamination

Série North primair^MC

Les cagoules de la série North Primair sont disponibles dans différents styles, afin de rencontrer les exigences de tous les milieux de travail, de la cagoule légère au modèle pour milieu à plus grand risque.

# Prod.	Description	Taille
PA101S, M ,L	Demi-cagoule non hermétique Primair	Petit, moyen ou grand
PA111	Cagoule complète Primair Plus	Universel
PA121	Cagoule complète Primair Plus	Universel

Demi-masque Série 5500

Nouveau et Amélioré

Harnais de tête

Demi-masque confortable, non-allergène en élastomère. Compatible avec toutes les cartouches et filtres North.

# Prod.	Description	Emballage
550030S	Demi-masque, Petit	1 par paquet
550030M	Demi-masque, Moyen	1 par paquet
550030L	Demi-masque, Grand	1 par paquet

Masque complet Série 7600

Masque facial complet en silicone pour protection et confort optimal, avec une coupe orale/nasale pour réduire la buée. Compatible avec toutes les cartouches North.

# Prod.	Grandeur	Emballage
760008AS*	Petit	1 par paquet
760008A*	Moyen / Grand	1 par paquet

* Cartouches vendues séparément

Demi-masque en silicone Série 7700

Nouveau et Amélioré

Harnais de tête

Confortable et léger. Compatible avec toutes les cartouches et filtres North. Il est le plus confortable des demi-masques disponibles.

# Prod.	Description	Emballage
770030S	Demi-masque, Petit	1 par paquet
770030M	Demi-masque, Moyen	1 par paquet
770030L	Demi-masque, Grand	1 par paquet

Masque complet Série 5400

Masque facial complet, souple et léger en élastomère, équipé d'une coupole nasale/orale pour réduire la buée. Compatible avec toutes les cartouches et filtres North.

# Prod.	Grandeur	Emballage
54001S*	Petit	1 par paquet
54001*	Moyen / Grand	1 par paquet

* Cartouches vendues séparément

Cartouches pour gaz et vapeur

Compatibles avec tous les respirateurs North et les adaptateurs dorsaux.

# Prod.	Couleur	Description
75SC (A)	Olive	Cartouche à usages multiples Defender™ contre les vapeurs organiques, le chlore, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, le sulfure d'hydrogène (Escape), le fluorure d'hydrogène, le bioxyde de chlore, l'ammoniac, le méthylamine et le formaldéhyde.
75SCP100 (B)	Olive	Comme 75SC avec filtre pour particules P100 (taux de filtrage minimal de 99.97%)
N75001 (C)	Noir	Cartouche de filtration des vapeurs organiques.
7581P100 (D)	Noir	Comme N75001 avec filtre pour particules P100 (taux de filtrage minimal de 99.97%)
N75002 (E)	Blanc	Chlore, chlorure d'hydrogène, dioxyde de soufre, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, bioxyde de chlore et de formaldéhyde.
7582P100 (F)	Blanc	Comme N75002 avec filtre pour particules P100 (taux de filtrage minimal de 99.97%)
N75003 (G)	Jaune	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène dioxyde de soufre, fluorure d'hydrogène et bioxyde de chlore.
7583P100 (H)	Jaune	Comme N75003 avec filtre pour particules P100 (taux de filtrage minimal de 99.97%)
N75004 (I)	Vert	Cartouche de filtration des vapeurs d'ammoniac et de méthylamine.
7584P100 (J)	Vert	Comme N75004 avec filtre pour particules P100 (taux de filtrage minimal de 99.97%)
N750052 (K)*	Olive	Cartouche de filtration des vapeurs de mercure et de chlore, munie d'un indicateur d'épuisement (IFVU).
75852P100 (L)*	Olive	Comme N750052 avec filtre pour particules P100 (taux de filtrage minimal de 99.97%)

*Ne pas utiliser avec l'adaptateur dorsal

Filtre pour particules

# Prod.	Description
75FFP100 (M)	Filtre à particules P100 "Pancake" (taux de filtrage minimal 99.97%)
75FFP100NL (N)	Filtre P100 avec protection contre les VO-GA-Oz nuisible*
7580P100 (O)	Filtre à particules P100 (taux de filtrage minimal 99.97%)
7506N95 (P)	Filtre à particules non huileuses N95 (taux de filtrage minimal 95%) 10/paq.
7506N99 (Q)	Filtre à particules non huileuses N99 (taux de filtrage minimal 99%) 10/paq.
7506R95 (R)	Filtre à particules huileuses R95 (taux de filtrage minimal 95%) 10/paq.
7535FFP100 (S)	Adaptateur destiné au montage d'un filtre "Pancake" 75FFP100 sur une cartouche de filtration de gaz ou de vapeurs (à l'exception de la cartouche à usage multiple Defender). L'ensemble inclut: 1 paire d'adaptateurs N750035 (Z) et 5 paires de filtres 75FFP100 (M)
7531N95 (T)	Ens. filtre et couvercle N95, pour particules sans huile. Inclut (2) N750015, (2) 7506N95, (2) N750027
7531N99 (U)	Ens. filtre et couvercle N99, pour particules sans huile. Inclut (2) N750015, (2) 7506N99, (2) N750027
7531R95 (V)	Ens. filtre et couvercle R95, pour particules sans huile. Inclut (2) N750015, (2) 7506Rr95, (2) N750027

*Protection contre les vapeurs ou gaz nuisibles : Une exposition au contaminant en dessous des normes établies par OSHA veut dire que la concentration du contaminant doit être inférieure au VEMP de OSHA

Accessoires pour filtres et cartouches

# Prod.	Description
N750015 (W)	Support de filtre pour 7506N95, 7506N99 et 7506R95. Requiert un couvre-filtre N750027
N750027 (X)	Couvre-filtre pour 7506N95, 7506N99 et 7506R95. Attacher aux cartouches pour gaz et vapeurs. Pour utilisation avec filtre seulement, utiliser un support de filtre N750015
N750029 (Y)	Capuchon pour filtre 7580P100. Protège le filtre durant les intempéries ou la décontamination
N750035 (Z)	Adaptateur destiné au montage de cartouche et filtre "Pancake" (à l'exception de la cartouche Defender)

Cartouches et filtres pour gaz & vapeur compatible avec les AFVA compact air

# Prod.	Description
40HE (1)	Filtre HEPA (3 filtres par boîte)
4001 (2)	Cartouche Vapeur Organique (3 cartouches par boîte)
4003 (3)	Cart. Vapeur Organique, Gaz Acide (3 cartouches par boîte)
4004 (4)	Cart. Ammoniac / Méthylamine (3 cartouches par boîte)
4001HE (5)	Cart. Vapeur Organique & Filtre HEPA (3 cartouches par boîte)
4003HE (6)	Cart. Vapeur Organique, Gaz Acide & Filtre HEPA (3 cartouches par boîte)
4004HE (7)	Cart. Ammoniac / Méthylamine & Filtre HEPA (3 cartouches par boîte)

APPB

APPA

APPC

APPD

APPE

Ensembles de pompes d'air ambiant

Tous ces ensembles facilitent votre sélection. L'ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour monter un système respiratoire à adduction d'air. L'ensemble inclut la pompe, les boyaux, les pièces d'accouplement, le masque ou la cagoule avec les tubes respiratoires. Pour une personne seulement.

# Prod.	Description
APPA	Ensemble inclut: Pompe d'air ambiant #86610, ens. de boyau #888050H, tube respiratoire #CF2007 et masque #54001
APPB	Ensemble inclut: Pompe d'air ambiant #86610, ens. de boyau #888050H et cagoule #85301T
APPC	Ensemble inclut: Pompe d'air ambiant #86610, ens. de boyau #888050H, tube respiratoire #CF2007 et demi-masque #770030M
APPD	Ensemble inclut: Pompe d'air ambiant #86600, ens. de boyau #888050H, tube respiratoire #CF2007 et masque #54001
APPE	Ensemble inclut: Pompe d'air ambiant #86600, ens. de boyau #888050H, tube respiratoire #CF2007 et demi-masque #770030M

Pompes d'air ambiant

86600

86630

Choix de modèles: 1/4 CV, 3/4 CV, 1- 1/2 CV pour remplir diverses applications. Économique et facile à utiliser.

# Prod.	Description
86600	Pompe d'air ambiant 1/4 CV - Peut être utilisée avec un maximum de (1) masque et l'ensemble de boyaux #888050H
86610	Pompe d'air ambiant 3/4 CV - Peut être utilisée avec un maximum de (2) masques ou (1) cagoule et l'ensemble de boyaux #888050H ou 888100H
86630	Pompe d'air ambiant - Peut être utilisée avec un maximum de (3) masques ou (2) cagoules et l'ensemble de boyaux #888050H et 888100H
86611	Filtre d'aspiration de rechange pour pompes d'air ambiant 86610 et 86630
86612	Filtre d'évacuation de rechange pour pompes d'air ambiant 86600, 86610 et 86630

Panneau de Filtration d'Air Portatif

PFPP60C PFPP100C

# Prod.	Emballage
RPFP60C	Panneau de filtration d'air portatif avec capacité de 60 pcm pour 4 travailleurs
RPFP100C	Panneau de filtration d'air portatif avec capacité de 100 pcm pour 8 travailleurs

ARA industriel "Frontier"

Appareil respiratoire autonome, 30 min, 2216 psi, cylindre en aluminium et harnais en nylon.

# Prod.	Description
913200MT	Masque TPE avec valve à la demande compacte de taille Moyen/Grand
913200SMT	Masque TPE avec valve à la demande compacte de taille Petit
915200MT	Cagoule en PVC de taille Moyen/Grand
915200SMT	Cagoule en PVC de taille Petit

Compresseur 1 CV

Compresseur pour utilisation en espace clos ou pour autre environnement DIVS. Peut connecter deux travailleurs utilisant un respirateur à adduction d'air à surpression, équipé pour 5 à 10 minutes d'évacuation d'urgence. Alarme d'alerte de 84db avise le travailleur à 100 pi de distance d'une basse pression ou d'une interruption de courant électrique. Le compresseur fournit jusqu'à 100 psi.

# Prod.	Description
86620	Compresseur 1 CV

Modèle de lampe de casque

Notre dessin modulaire permet de sélectionner la meilleure pile, la tête de lampe et les options de câble pour les besoins spécifiques.

Numéro de pièce	Description et application
GL62D11	Pour un quart de travail de 8 ou 10 heures, tête de lampe avec ampoule à bride 6V
GL72D11	Pour un quart de travail de 12 heures, tête de lampe avec ampoule à bride de 6V

Options de batterie

Chez NL Technologies, nous conceptualisons nos piles afin d'offrir une performance optimale durant le quart de travail ainsi qu'une durée de vie maximale. Ceci signifie que nos clients obtiennent le système le plus fiable et économique disponible sur le marché.

De plus, vous pouvez vous référer à notre brochure de mise à jour sur les produits qui décrit le remplacement de la pile NiCAD utilisée avec le nouveau bloc-pile Ni-MH.

Le tableau suivant résume les options de batterie que nous offrons pour les besoins spécifiques du travailleur :

Numéro de pièce	Capacité de décharge	Quart de travail recommandé
GB62D00	12 heures	8 ou 10 heures
GB72D00	17 heures	12 heures

Options de tête de lampe

Le nouveau bloc-pile GII et le cache-bornes acceptera votre câble de lampe YL et la pièce de tête. De plus, vous pouvez utiliser la nouvelle pièce de tête GII avec votre bloc-pile YL existant.

Numéro de pièce	Description
GH1000	Tête de lampe utilisant ampoule à bride 6V économique

Options de câble de lampe

Notre assemblage de câble standard est de 54 pouces de long. L'assemblage est aussi disponible en 66 pouces de long.

NLTechnologies

Support de chargeurs

- Disponible en support de 20 ou 40 unités
- Puisque le support est modulaire, les sections peuvent être achetées par étape, à mesure que la lampe prend de l'expansion
- Le chargeur de 20 unités peut accommoder 5, 10, 15 ou 20 unités
- Le chargeur de 40 unités peut accommoder 10, 20, 30, ou 40 unités
- Les boîtiers de chargeur sont identifiés selon leur circuit interne correspondant, soit standard ou de durée prolongée. Par exemple, "S" = standard, "E" = durée prolongée, "R" = Lampe de casque Ni-Cad avec radio, "RE" = Lampe de casque Ni-MH avec radio. Les boîtiers de chargeur sont les mêmes pour les lampes de casque et les lampes de casque avec radio

Chargeurs portatifs

NL Technologies offre aussi les chargeurs portatifs suivants :

Chargeur à 5 unités

Chargeur à unité simple

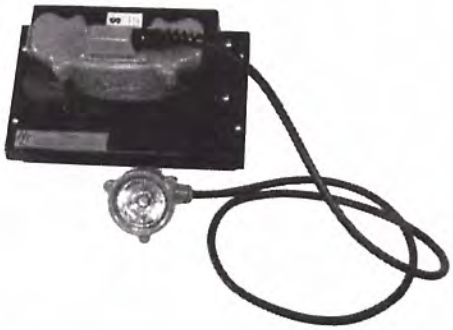

Rechargement de lampe de casque GII

Rechargement de lampe de casque GIIR avec radio

NL Technologies est une compagnie enregistrée ISO.

HYCRON®

Enduit de nitrile
Travaux robustes

- 3 fois plus résistant que les gants pour travaux robustes à paume en cuir
- Doublure en jersey, sans couture, pour plus de confort
- Excellente adhérence lors de la manutention de matériaux rugueux ou abrasifs
- Excellente résistance aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion, aux coupures, à la graisse et à l'huile

UTILISATIONS

- Manipulation de pièces moulées, mandrin et fabrication de métal
- Manutention de matériaux de construction tels que bloc de ciment, brique, tuile, bois, gypse et contre-plaqué

STYLE	DESCRIPTION	GRANDEUR	ACIA*
27-600	Paume enduite, poignet en tricot	8, 10	
27-602	Complètement enduit, poignet en tricot	8, 10	
27-607	Paume enduite, manchette de sécurité	8, 10	●
27-805	Complètement enduit, manchette de sécurité 2.5"	10	●

"MONKEY GRIP" D'HIVER

SÉRIE GANTS D'HIVER, ENDUIT DE PVC, ISOLATION EN MOUSSE

- L'enduit de PVC demeure souple à basse température
- Garde les mains au chaud et au sec
- Protège contre l'abrasion
- Doigts recourbés et pouce juxtaposé pour un plus grand confort

UTILISATIONS

- Entreposage frigorifique
- Transport
- Travail de cour ou de chantier
- Construction

STYLE	DESCRIPTION	GRANDEUR	ACIA*
23-191	Complètement enduit, poignet en tricot, brun	10	
23-193	Complètement enduit, manchette de sécurité, brun	10	●

SOL-VEX

- Meilleure protection contre les accrocs, la perforation, l'abrasion et les coupures
- Combinaison exceptionnelle de robustesse et de résistance aux produits chimiques. Lors de l'exposition aux solvants aromatiques et à base de pétrole ainsi qu'aux caustiques et gras animal ne gonfle pas, ne s'amollit pas et ne se dégrade pas
- Supérieur au caoutchouc et au néoprène

UTILISATIONS

- Transformation alimentaire (viande, volaille, légume, fruit, produit laitier et conserverie)
- Assemblage et peinture industrie de l'automobile
- Dégraissage dans l'industrie de l'aérospatiale et de l'automobile
- Industrie de transformation de produits chimiques, raffinerie, pétrochimie
- Opérations d'usinage utilisant des huiles de coupes et des liquides refroidisseurs, fabrication du métal
- Art graphique et nettoyage de presse
- Fabrication de meubles
- Électronique (semi-conducteur, circuit imprimé)

POWERFLEX
Enduit de latex

DOUBLURE EN POLY/COTON, TEXTURÉ

- Doublure en poly/coton sans couture
- Adhérence supérieure aux surfaces sèches ou mouillées
- Résistant aux coupures, à l'abrasion et à la perforation
- Le pouce complètement enduit procure une protection supplémentaire
- L'endos de la main sans enduit permet à l'air de circuler, ce qui garde les mains au frais et au sec
- Ergonomique et confortable

UTILISATIONS

- Entretien général
  Expédition et réception
  Assemblage
- Manutention de ciment et de brique
- Manutention du bois

Attention : Ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

STYLE	DESCRIPTION	GRANDEUR	ACIA*
80-100	Paume enduite, doublure en poly/coton gris	6, 7, 8, 9, 10	●

POLARIS

GANTS D'HIVER, ENDUIT DE PVC, ISOLATION NON TISSÉE, FINI TEXTURÉ

- L'enduit de PVC demeure souple à basse température
- Excellente protection contre le froid
- Doigts recourbés et pouce juxtaposé pour plus de confort
- Fini texturé pour une excellente adhérence
- Résistant à l'huile, à l'acide, au caustique et à l'alcool

UTILISATIONS

- Construction
- Entreposage frigorifique
- Transport
- Travail de cour ou de chantier
- Manutention
- Cueillette de rebuts

STYLE	DESCRIPTION	GRANDEUR
30-193	Complètement enduit, manchette de sécurité, brun	10
30-490	Complètement enduit, 10.5", orange fluorescent	10
30-491	Complètement enduit, poignet en tricot, orange fluorescent	10
30-493	Complètement enduit, manchette de sécurité, orange fluorescent	10

SOL-VEX

STYLE	DESCRIPTION	GRANDEUR	ACIA*
37-145	11 mil, 13", fini gaufré, vert	6, 7, 8, 9, 10, 11	●
37-155	15 mil, 13", fini gaufré, vert	7, 8, 9, 10, 11	●
37-165	22 mil, 15", fini gaufré, vert	7, 8, 9, 10, 11	●
37-175	Intérieur ouaté en coton, 15 mil, 13", fini gaufré, vert	6, 7, 8, 9, 10, 11	●
37-185	22 mil, 18", fini gaufré, vert	7, 8, 9, 10, 11	●
37-900	Intérieur ouaté en coton, 17 mil, 15", fini losanges, rouge	7, 8, 9, 10, 11	●

GRIP TASK

GANTS ENDUITS DE CAOUTCHOUC NATUREL

Fini plissé jaune - Les gants avec manchettes sont à l'épreuve des liquides. Manipule facilement les objets secs, humides et glissants.

# Prod.	Description
T63FWG*	Gant en caoutchouc naturel - renforcé - poignet tricot paume avec enduit - Taille: 11TTG (homme), 8TG (femme)
T66FWG*	Gant en caoutchouc naturel - renforcé - poignet bande paume avec enduit - Taille: 11TTG (homme), 8TG (femme)
T65FWG*	Gant en caoutchouc naturel - renforcé - manchette de 30 cm (12 po) - Taille: 11TTG

* Avertissement: Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex), pouvant produire une réaction allergique chez certains individus.

100% Latex Flock Line

GANTS 100% CAOUTCHOUC NATUREL (LATEX) SANS SUPPORT

Procure une excellente dextérité 30 cm (12 po) de long.

# Prod.	Description
T254FL*	Gant 100% caoutchouc naturel (latex) - floqué - bleu - motif nids d'abeilles 0,45 mm (18 mil) - 30 cm (12") - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG
T297FL*	Gant 100% caoutchouc naturel (latex) - floqué - bleu - motif nids d'abeilles 0,45 mm (18 mil) - 30 cm (12") - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG
T950FL*	Gant 100% épais caoutchouc naturel (latex) - noir - floqué motif nids d'abeilles - 0,65 mm (25 mil) - 30 cm (12") Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG

* Avertissement: Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex), pouvant produire une réaction allergique chez certains individus.

NITRI GUARD PLUS

GANTS DE NITRILE SANS SUPPORT

Offre une meilleure performance que le caoutchouc naturel, le néoprène et le vinyle, lorsqu'il est exposé aux solvants, aux caustiques et au gras animal.

# Prod.	Description
LA102G	Gant de nitrile - vert - non floqué - 0,28 mm (11 mil) 33 cm (13 po) - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
LA132G	Gant de nitrile - vert - floqué - 0,38 mm (15 mil) 33 cm (13 po) - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
LA172G	Gant de nitrile - vert - floqué - 0,43 mm (17 mil) 33 cm (13 po) - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
LA258G	Gant de nitrile - vert - non floqué - 0,63 mm (25 mil) 45,7 cm (18 po) - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG

Rubber Gloves

GANT EN CAOUTCHOUC NATUREL (LATEX) RÉSISTANT SANS SUPPORT

# Prod.	Description
Ri504*	Gant en caoutchouc naturel noir - 1,30 mm (52 mil) 43 cm (17 po) - Tailles : 9G, 10TG, 11TTG

* Avertissement: Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex), pouvant produire une réaction allergique chez certains individus.

BLUE TUFF

GANTS ENDUITS DE NITRILE

Procure une excellente prise et une durée de vie prolongée. Résistant à l'abrasion et aux coupures.

# Prod.	Description
T202	Gant entièrement enduit de nitrile résistant sur doublure de jersey - poignet tricot - bleu - première qualité Tailles: 8M, 9G, 10TG
T257	Gant enduit de nitrile résistant sur doublure de jersey poignet bande - entièrement enduit - bleu Tailles: 9G, 10TG
T102	Gant enduit de nitrile sur doublure de jersey - poignet tricot entièrement enduit - bleu - Tailles: 8M, 9G, 10TG
T157	Gant enduit de nitrile sur doublure de jersey - poignet bande entièrement enduit - bleu - Tailles: 9G, 10TG

Right TASK

GANT ENDUIT DE VINYLE

# Prod.	Description
T961	RightTask - Gant de tricot enduit de vinyle - poignet tricot jaune - Tailles: 7P, 8M, 9G
T114	FlexTask - Gant de coton imprégné de vinyle modèle à enfiler coutures à l'intérieur - jaune - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG

Dyneema®

NFD15

NFD16

NF13

NFF13C

NF14

NFK14

NF15

NF17C

NF35

Light Task Plus

Polyuréthanne sur Doublure Dyneema® sans couture

# Prod.	Description
NFD15	Light Task Plus II - Doublure Dyneema® enduite de polyuréthanne blanc - Poignet tricot - niveau 2 pour la résistance aux coupures - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
NFD16	Light Task Plus III - Doublure Dyneema® enduite de polyuréthanne blanc - Poignet tricot niveau 3 pour la résistance aux coupures - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG

NitriTask

Nitrile sur doublure sans couture

# Prod.	Description
NF13	NitriTask - Doublure de nylon blanc enduite de nitrile gris - poignet tricot - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
NFF13	NitriTask Foam - Doublure de nylon blanc enduite de mousse de nitrile gris - poignet tricot - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
NFKL13	NitriTask KL - Doublure de Kevlar®/Lycra® enduite de nitrile noi poignet tricot - niveau 2 pour la résistance aux coupures - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
NFK13	NitriTask Plus - Doublure de Kevlar® enduite de nitrile gris - poignet tricot - niveau 4 pour la résistance aux coupures - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
NFF13C	NITRI TASK C5 - Doublure (Aramide/acier inoxydable/polyester) enduit de mousse de nitrile bleu - Poignet tricot - niveau 5 pour la résistance aux coupures - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG

Duro Task

Caoutchouc naturel (latex) sur doublure sans couture

# Prod.	Description
NF14	DuroTask - Doublure de coton/polyester enduite de caoutchouc naturel (latex) bleu - poignet tricot - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
NF14HD	DuroTask Sub-Zero - Doublure d'acrylique/coton enduite de caoutchouc naturel (latex) noir - Poignet tricot - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
NFK14	DuroTask Plus - Doublure de Kevlar® enduite de caoutchouc naturel (latex) bleu - Poignet tricot - niveau 4 pour la résistance aux coupures - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG

Light Task

Polyuréthanne sur doublure sans couture

# Prod.	Description
NF15	LightTask - Doublure de nylon enduite de polyuréthanne blanc - Poignet tricot - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
NF17C	LightTask C4 - Doublure en fibre de verre enduit de PU - Poignet tricot - niveau 4 pour la résistance aux coupures - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG

Oil Grip

Nitrile sur doublure sans couture

# Prod.	Description
NF35	OilGrip - Doublure de nylon vert foncé enduit de nitrile noir avec MicroFinish® - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG

Dyneema® est une marque déposée de Royal DSM N.V.
Kevlar® est une marque déposée de E.I. DuPont de Nemours and Company.
MicroFinish® est une marque déposée de the Towa Corporation.

T4700

T4700P

SUPERLITE PLUS :

GANTS ENDUITS DE NITRILE

Poignet tricot - Jaune - Lavable pour une valeur et une utilisation accrues.

# Prod.	Description
T4700	Gant légèrement enduit de nitrile sur doublure Interlock Tailles: 6TP, 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG
T4700P	Gant en Interlock avec paume légèrement enduite de nitrile sur doublure Interlock Tailles: 6TP, 7P, 8M, 9G, 10TG, 11TTG

TRAWLER KING

GANTS ENDUITS DE PVC

Résistant à certains acides et caustiques.

# Prod.	Description
840FWG	Gant enduit de PVC sur doublure de jersey Trempage double - Fini à motif papier sablé manchette - 30 cm (12 po) - vert - Tailles: 8M, 9G, 10TG
850FWG	Gant enduit de PVC sur doublure de jersey Trempage double - Fini à motif papier sablé manchette - 35,5 cm (14 po) - vert - Tailles: 8M 9G, 10TG
870FWG	Gant enduit de PVC sur doublure de jersey Trempage double - Fini à motif papier sablé manchette - 45 cm (18 po) - vert - Taille: 10TG
T1412WG	DeckHand - Gant enduit de PVC sur doublure sans couture - Design de main courbé - manchette 30 cm (12 po) - fabriqué pour l'industrie de la pêche orange - Tailles: 8M, 9G, 10TG, 11TTG
T1612WG	ProChem - Gant enduit de PVC sur doublure sans couture - Design de main courbé - manchette 30 cm (12 po) - conçu pour l'industrie pétrochimique bleu - Tailles: 8M, 9G, 10TG, 11TTG
1214FWG	Gant enduit de PVC sur doublure de jersey Manchette avec godet 35,5 cm (14 po) - vert Taille: 10TG

EcoKNIT PLUS :

GANTS DE TRICOT BLANC

# Prod.	Description
11RK	EcoKnit - Gant de tricot blanc - 80% polyester/ 20% coton - ambidextre - poignet tricot Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG
12RK	EcoKnit Plus - Gant de tricot blanc - 70% nylon/ 30% polyester - ambidextre - poignet tricot Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG

Winter Spit Fire

GANTS ENDUIT DE PVC

Trempage double - Fini à motif papier sablé - Ne durcit pas et ne craque pas avec l'huile ou l'eau salée froide.

# Prod.	Description
3501FWG	Gant enduit de PVC - doublure de mousse - manchette de 25 cm (10 po) - orange haute visibilité - Taille: 10TG
3514FWG	Gant enduit de PVC - doublure de mousse - manchette de 35,5 cm (14 po) - orange haute visibilité - Taille: 10TG
3500KW	Gant enduit de PVC - doublure de mousse laminée - poignet tricot - entièrement enduit - orange haute visibilité - Taille: 10TG
3502BT	Gant enduit de PVC - doublure de mousse laminée - poignet bande - orange haute visibilité - Taille: 10TG
1502BT	Gant enduit de PVC - doublure de mousse laminée - poignet bande - brun - Taille: 10TG
1802BT	Gant enduit de PVC - doublure de mousse laminée - poignet bande - vert - Taille: 10TG

ROUGH TUFF

Gants en tricot enduits de points

# Prod.	Description
K311	Dots-Grip - Gant en tricot de poly-coton 65%/35% enduit de points de PVC noir sur les deux côtés - ambidextre poignet tricot - Tailles: 10TG (Homme) 7G (femme)
K211	Dots-Grip - Gant en tricot de poly-coton 65% / 35% enduit de points de PVC noir sur un seul côté - ambidextre poignet tricot - Tailles: 10TG (Homme) 7G (femme)
T431	Rough Tuff - Gant de tricot en mélange de coton sans couture - paume enduite de caoutchouc naturel (latex) Taille: 8M, 9G, 10TG

DEXI-TASK

Hautement résistant, confort extrême, excellente sensibilité et dextérité, protège contre une vaste gamme de produits chimiques. 100 gants dans une boîte distributrice.

# Prod.	Description
LA049	Dexi-Task - AQL 1.5 - Gant d'examen texturé en nitrile avec poudre - bleu - Tailles: P. M. G. TG.
LA049PF	Dexi-Task - AQL 1.5 - Gant d'examen texturé en nitrile sans poudre - bleu - Tailles: P. M. G. TG.
LA049IND	Dexi-Task - AQL 4.0 - Gant texturé à usage industriel en nitrile - avec poudre - bleu - Tailles: P. M. G. TG.
LA049PFIND	Dexi-Task - AQL 4.0 - Gant texturé à usage industriel en nitrile avec poudre - bleu - Tailles: P. M. G. TG

VINY-TASK

Excellente sensibilité et dextérité, ne contamine pas les produits ou les personnes. 100 gants par boîte distributrice.

# Prod.	Description
T525	Gant texturé en vinyle avec poudre Viny-Task - Tailles: P. M. G. TG.
T525PF	Gant texturé en vinyle sans poudre Viny-Task - Tailles: P. M. G. TG.

Sensi-TASK

Sensibilité supérieure, excellente dextérité, protège contre la contamination, résistant, non-stérilisé. 100 gants par boîte distributrice.

# Prod.	Description
T425*	Sensi-Task - AQL 4.0 - Gant texturé en caoutchouc naturel (latex) avec poudre - Tailles: P. M. G. TG.
T425PF*	Sensi-Task - AQL 4.0 - Gant texturé en caoutchouc naturel (latex) sans poudre - Tailles: P. M. G. TG.

* Avertissement: Ces produits contiennent du caoutchouc naturel, pouvant produire une réaction allergique chez certains individus.

Mecano TASK

Procure une plus grande résistance aux perforations que les gants en latex ou vinyle. 50 gants dans une boîte distributrice.

# Prod.	Description
LA0812	Mecano-Task - AQL 4.0 - 0,20 mm (8 mil) Gant jetable en nitrile texturé à motif diamant avec poudre - bleu –Tailles: P. M. G. TG.

Plus Neoprene

GANT DE NÉOPRÈNE SANS SUPPORT

Résistant aux acides, offrant une protection contre les produits chimiques et une résistance aux déchirures et perforations.

# Prod.	Description
T224FLC*	Gant en caoutchouc naturel (latex) enduit de néoprène 0,70 mm (28 mil) - 30 cm (12 po) - bleu sur jaune - floqué motif nids d'abeilles - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG
T1119FLC	Gant en néoprène - 0,75 mm (30 mil) 30 cm (12 po) - noir - floqué - motif nids d'abeilles Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG,11TTG

* Avertissement: Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex), pouvant produire une réaction allergique chez certains individus.

M3000

M2900

M2800

Mecano GLOVE

# Prod.	Description
M3000	Expert – Paume en cuir de daim avec pièce de renforcement sur la paume et les doigts - bande de protection aux jointures et bouts de doigts, dos en Spandex noir - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG
M2900	Senior-Pro – Paume en Clarino® noir et gris avec pièce de renforcement sur la paume et les doigts dos en Spandex bleu - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG
M2900LC	Winter Senior-Pro – Même que M2900 avec doublure de Thinsulate® - Tailles: 8M, 9G, 10TG
M2800	Junior-Pro – Paume en Clarino® noir avec dos en Spandex noir - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG

Opérateurs & Conducteurs

Gants en cuir de vache pleine fleur

# Prod.	Description
148Ri	Gant à poignet serré avec bouton-pression - cuir de vache pleine fleur - non doublé - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG
148LRi	Même que 148Ri - entièrement doublé
248Di	Gant de conducteur en cuir de vache pleine flleur non doublé - Tailles: 7P, 8M, 9G, 10TG
248LDi	Même que 248Di - entièrement doublé

Welder's GLOVE

# Prod.	Description
1590Gi	Gant entièrement doublé pour soudeur - dos tout d'une pièce - gris - Taille: 10TG (homme)
1590BLAW	Gant entièrement doublé pour soudeur - dos tout d'une pièce - en cuir bleu - pouce ailé - paume en cuir gris - Fils de kevlar® - Taille: 10TG (homme)
752	Gant de soudeur T.I.G. - en cuir de daim fendu et poignet de cuir fendu avec godet - Tailles: 8M, 9G, 10TG, 11TTG
786	Gant de soudeur T.I.G. - en cuir de mouton souple et poignet de cuir fendu - courroie au pouce - Tailles: 8M, 9G, 10TG, 11TTG

CLUTE Glove

Gants avec paume en cuir fendu et dos de coton

# Prod.	Description
137Ki	Gant pour homme - paume en cuir fendu dos coton - poignet tricot - Taille: 10TG (homme)
137FKi	Gant pour homme - paume et index en cuir fendu dos de coton - poignet tricot - Taille: 10TG (homme)
L137FKi	Même que 137FKi- Taille: 8TG (femme)

Gants et mitaines résistant à la chaleur

Jusqu'à 2000˚F

Longueur de 35,5 cm (14") (à l'exception des couvre-mitaines) - Taille: 11TTG.

# Prod.	Description
ZP2814M	Mitaine en ZetexPlus® avec doublure de melton 14 po (35,5 cm) long - Taille: 11TTG (homme)
KV2814M	Mitaine en kevlar® avec doublure de melton 14 po (35,5 cm) de long - Taille: 11TTG (homme)
RKV2814M	Mitaine en kevlar® réversible avec doublure de melton 14 po (35,5 cm) de long - Taille: 11TTG (homme)
KV2914M	Gant en Kevlar® à paume simple doublure de melton 14 po (35,5 cm) de long - Taille: 11TTG (homme)
ZP2810	Couvre-mitaine en ZetexPlus® avec pouce droit Taille: 11TTG (homme)
KV2810	Couvre-mitaine en Kevlar® avec pouce droit Taille: 11TTG (homme)

Clarino® iest une marque déposée de Kurary Co., Ltd.
Thinsulate® est une marque déposée de 3M Company.
Kevlar® est une marque déposée de E.I. DuPont de Nemours and Company.
ZetexPlus® is a registered trademarks of Newtex Industries Inc.

DPX3370RBi

2370LPBi

2770LPEi

3370LPRBi

Split Fitters GLOVE

Gants en cuir fendu gris

# Prod.	Description
2770LPEi	Gant en cuir fendu gris - paume à empiècement et doublée de coton - catégorie “C/D” - poignet amidonné de 5,1 cm (2 po) - Taille: 10TG (homme)
2370LPBi	Gant en cuir fendu gris - catégorie “C” paume doublée de coton - poignet plastifié 5,1 cm (2 po) - Taille: 10TG (homme)
L2370LPBi	Même que 2370LPBi - Taille: 8TG (femme)
2370RGi	Gant en cuir fendu gris - catégorie “C” paume doublée de coton - poignet caoutchouté de 12,7 cm (5 po) - Taille: 10TG (homme)
DPX3370RBi	Gant en cuir fendu gris - catégorie “B” paume et index doubles en cuir fendu bleu paume doublée de coton - poignet caoutchouté de 5,1 cm (2 po) - Taille: 10TG (homme)

Fitters GLOVE

Gants en cuir de vache pleine fleur

# Prod.	Description
2870LPBi	En cuir de vache pleine fleur - paume à empièce m. doublée de coton catégorie “C/D” - poignet plastifié de 5,1 cm (2 po) Taille: 10TG (homme)
L2870LPBi	Même que 2870LPBi - Taille: 8TG (femme)
2470Bi	En cuir de vache pleine fleur - catégorie "C" - paume non doublée poignet plastifié de 5,1 cm (2 po) - Tailles: 7P, 8M, 9L, 10TG
2470LPBi	En cuir de vache pleine fleur - catégorie “C” - paume doublée de coton - poignet plastifié de 5,1 cm (2 po) - Taille: 8TG (femme)
L2470LPBi	Même que 2470LPBi- Taille: 10TG (homme)
2470RGi	En cuir de vache pleine fleur - catégorie “C” - paume doublée de coton - poignet caoutchouté de 12,7 cm (5 po) - Taille: 10TG (homme)

Winter Split Fitters GLOVE

Gants en cuir fendu gris doublés pour l'hiver

# Prod.	Description
3370LCRBi	Gant en cuir fendu gris - catégorie “B”, doublure épaisse en flanelle et caoutchouc mousse - poignet caoutchouté de 5,1 cm (2 po) Taille: 11TTG (homme)
4370LCRBi	Gant en cuir fendu rouille - catégorie “B” doublure épaisse en simili-mouton - poignet caoutchouté de 5,1 cm (2 po) [illegible] homme)
L4370LCRBi	Même que 4370LCRBi - Taille: 8TG (femme)
5370TRBi	Gant en cuir fendu gris - catégorie “B” - doublé en Thinsulate® anneau d'amarrage et mousqueton - poignet caoutchouté de 5,1 cm (2 po) - Taille: 11TTG (homme)
70/6465NK	North Polar® - Gant en cuir fendu bleu - pouce ailé - manchette de sécurité avec poignet tricot intégré - doublure en Thinsulate® à l'épreuve de l'eau - Tailles: 8TG (femme) 11TTG (homme)

Winter Fitters GLOVE

Gants en cuir de vache pleine fleur doublés pour l'hiver

# Prod.	Description
3470LCRBi	En cuir de vache pleine fleur - catégorie “B” - doublure épaisse en flanelle et caoutch. mousse - poignet caoutchouté 5,1 cm (2 po) Taille: 11TTG (homme)
L3470LCRBi	Même que 3470LCRBi- Taille: 8TG (femme)
4470LCRBi	En cuir de vache pleine fleur - catégorie “B” - doubl. épaisse en simili-mouton poignet caoutchouté de 5,1 cm (2 po) - Taille: 11TTG (homme)
5470TRBi	Gant en cuir de vache pleine fleur - catégorie “B” - doublé en Thinsulate® anneau d'amarrage et mousqueton - poignet caoutchouté de 5,1 cm (2 po) - Taille: 11TTG (homme)

ALL-TASK

Gants de travail en cuir pour ouvriers

# Prod.	Description
1348BSi	Gant avec paume en cuir de vache pleine fleur et dos en cuir fendu - poignet bande de 5,1 cm (2 po) - Taille: 10TG (homme)
1348G	Gant avec paume en cuir de vache pleine fleur et dos en cuir fendu - poignet pagode de 10,2 cm (4 po) - Taille: 10TG (homme)

Thinsulate® est une marque déposée de 3M Company.

365DLX2

365DLX6

GANTS DE MONTEURS DE LUXE

Ces gants de monteurs sont faits de cuir de cheval de 3 1/2 oz résistant et choisi avec soins, et traité avec une émulsion hydrofuge pour une très grande résistance à l'eau, à l'huile et aux taches sans en affecter la souplesse. D'autres caractéristiques incluent le renforcement de la paume et du pouce, afin de réduire l'usure avec une double épaisseur de cuir.
Le dos de la manchette est fabriqué de cuir jaune fluorescent avec une bande rouge et une bande rétro-réfléchissante. Tous les gants et mitaines sont cousus avec du fil "Kevlar" pour une plus grande résistance.

No. produit	Description	Grandeurs
365DLX2	Gants de luxe, manchettes 2", une bande 3M	P, M, G, TG
365DLX6	Gants de luxe manchettes 6", une bande 3M	P, M, G, TG

SUPERIOR GLOVE WORKS LTD.

361DLX6

MITAINES DE MONTEURS DE LUXE

Ces mitaines de monteurs de luxe sont fabriquées avec les mêmes cuirs de très haute qualité que les gants, et avec le même souci de perfection.

No. produit	Description	Grandeurs
361DLX6	Mitaines de luxe avec manchettes 6"	P,M,G,TG
361DLXFTL	Mitaines de luxe avec manchettes 6" Doublure "Thinsulate" à la main	P,M,G,TG
361DLXWL	Mitaines de luxe avec manchettes 6" Doublure de laine amovible	P,M,G,TG

Gants ou Mitaines
Lequel est le plus chaud? C'est un vieux débat. Toutes choses étant égales, les mitaines sont plus chaudes. C'est parce que dans une mitaine les doigts ne sont pas isolés dans un espace restreint et l'air autour des doigts agit comme isolant.

Vêtements de protection pour opérateurs de scie à chaîne

NORTH offre à sa clientèle d'opérateurs forestiers, une gamme complète de protection pour les jambes (pantalons, tabliers et jambières). Ces produits s'ajoutent aux autres produits de protection pour employés forestiers (gants de protection) **Taskall**, système de protection pour l'industrie forestière **Oris**, pour la protection de la tête, des yeux et des oreilles.

PANTALONS POUR OPÉRATEURS DE SCIE À CHAÎNE

Modèle 863C
Pantalon pour opérateur de scie à chaîne
Tissu extérieur 100% nylon, 200 deniers
Siège régulier
Coussinet de sécurité longueur 69cm (27") avant seulement 6 plis
Couleur: vert forêt
Tailles: 32 à 56

Modèle 736BNQ
Pantalon pour opérateur de scie à chaîne
Tissu de polyester et coton avec coussinets de sécurité à l'avant et sur les côtés pour protection additionnelle.
Conforme aux standards BNQ.
Couleur: vert forêt
Élastique à l'arrière pour ajustement de tailles:
Tailles: 28 - 30
32 - 34
36 - 38
40 - 42
44 - 46

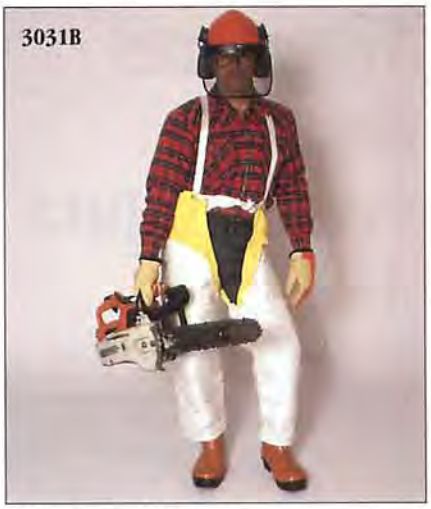

TABLIERS ET JAMBIÈRES POUR OPÉRATEURS DE SCIE À CHAÎNE

Modèle 3031B
Tablier de protection pour opérateur de scie à chaîne
Tissu extérieur 100% nylon, 200 deniers
Coussinet de sécurité 43 cm (17") avant, 6 plis
Longueur totale de 69 cm (27")
Couleur: jaune
Taille: unique
Ceinture non incluse

Modèles: 1031B28
1031B32
Jambières de protection pour opérateur de scie
à chaîne
Tissu extérieur 100% nylon, 200 deniers
Coussinet de sécurité 56 cm (22") ou 71 cm (28") avant seulement 6 plis
Courroie ajustable
Longueur totale:
1031B28: 71 CM (28")
1031B32: 81 CM (32")
Taille: unique
Ceinture non incluse

Modèle 2031B
Pantalon de protection pour opérateur de scie à chaîne
Tissu extérieur P.V.C. sur nylon et nylon balistique
Coussinet de sécurité avant et arrière 91 cm (36")
6 plis
Longueur totale 107 cm (42")
Taille: unique
Couleur: jaune et blanche

NORTH

NORTH

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR SOUDEURS

Tous nos vêtements et accessoires pour soudeurs ***NORTH*** , sont fabriqués à partir de la meilleure qualité de cuir tanné au chrome et vous offrent confort et durabilité. Pour tout travail de soudure, vous trouverez un produit ***NORTH*** qui saura vous satisfaire.

vestons de soudeur en cuir de première qualité, en 2 couleurs différentes soit: GRIS - BLEU. Toutes les coutures sont renforcées de broches, une poche intérieure, collet et boutons-pression à l'avant.
Grandeurs disponibles: P - M - G - TG.

 # SLC24 Cuir bleu, 60 cm. (24") de long.
 # SLC30 Cuir bleu, 75 cm. (30") de long.
 # SLC24CB Dos de coton vert, 60 cm. (24") de long.

SLC24
SLC30

SLA36 Tablier avec bavette, 90 cm. (36") de long.
SLA42 Tablier avec bavette, 105 cm. (42") de long
SLA48 Tablier avec bavette, 120 cm. (48") de long

Tabliers Séparés aux Jambes

Ces tabliers à bavette s'attachent au cou, à la taille et aux jambes. Conçus pour laisser le libre mouvement des jambes.

 # SLAS36 Tablier à bavette 90 cm. (36") de long.
 # SLAS42 Tablier à bavette 100 cm. (42") de long.
 # SLAS48 Tablier à bavette 120 cm. (48") de long.

MANCHES GENRE CAPE EN CUIR ET DEMI-VESTONS EN CUIR TANNÉ AU CHROME

Manches Genre Cape en Cuir

Conçues pour la protection de la poitrine, des épaules et des bras. Boutons-pression à l'avant et aux poignets.

 # SLK10/10 Devant et dos de 25 cm. (10").
 # SLK14/14 Devant et dos de 35 cm. (14").

 # SLKB10/14
Même que SLK10/10 avec une bavette de 35 cm. (14"), courroies ajustables sur les côtés.

 # SLKB10/16
Même que SLK10/10 avec une bavette de 40 cm. (16"), courroies ajustables sur les côtés.

Demi-Vestons en cuir

Avec courroies ajustables à la taille.

 # SLJ-20
Devant de 50 cm. (20") et Dos de 25 cm. (10").

 # SLJ-24
Devant de 60 cm. (24") et Dos de 25 cm. (10").

Vêtements de travail

NORTH vous offre une gamme complète de vêtements de travail pour l'été ou l'hiver, allant de la chemise au pantalon, de la combinaison au sarrau. toute la fabrication est entièrement canadienne. Les matériaux utilisés sont de première qualité et notre main-d'oeuvre est hautement qualifiée.

NORTH vous offre un choix de matériau du coton 100%, au mélange polyester et coton (65% / 35%), ainsi qu'un choix de tailles des plus complet allant du 32 au 56, de coupe longue ou courte selon les besoins. Un choix de couleur est aussi offerts avec certains modèles.

IMPORTANT: Nous avons en tout temps un inventaire de stock complet de toutes tailles en couleur marine, afin de vous offrir le meilleur service possible.

COMBINAISON ISOLÉE:
Modèle A-820
Combinaison de travail isolée
65% polyester / 35% coton
Doublure 100% polyester
Fermeture éclair
Couleur: bleu marine
Tailles: P, M, G, TG, TTG, TTG

Modèle A-820/0
Combinaison de travail isolée
Même que A-820
Couleur: orange

CHEMISES ET PANTALONS
Modèle 150C
Chemises de travail
"P. P. Drill"
Couleur: bleu marine 50% polyester / 50% coton
Tailles: 14 à 56

Modèle P160C
Pantalon de travail
'P. P. Drill"
Couleur: bleu marine
65% polyester / 35% coton
Fermeture à boutons-pression
Tailles: 34 à 56

COMBINAISONS:
Modèle P174C
Combinaison de travail
"P. P. Drill"
Couleur: bleu marine
65% polyester / 35% coton
Fermeture à boutons-pression
Tailles: 34 à 56

Modèle P175C
Combinaison de travail
"P. P. Drill"
Couleur: bleu marine
65% polyester / 35% coton
Fermeture éclair
Tailles: 34 à 56

Modèle P175/0
Même que P175C
Couleur: orange

Modèle P178C
Combinaison de travail
100% coton
Couleur: bleu marine
Tailles: 34 à 56

Modèle P179C
Combinaison de travail
100% coton
Couleur: bleu marine (seulement)
Fermeture à boutons-pression
Tailles: 34 à 56

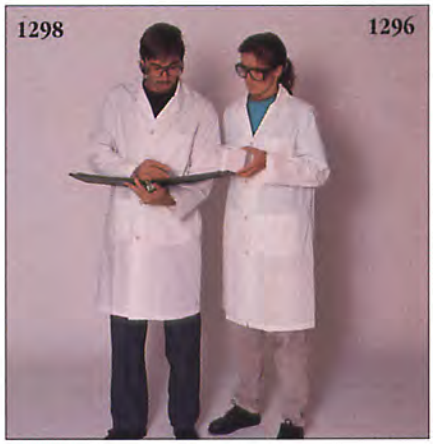

BLOUSE DE LABORATOIRE:
Modèle 1296
Blouse de laboratoire pour dame "Super Twill" blanche
65% polyester / 35% coton
Fermeture à boutons-pression
Taille: P, M, G, TG

Modèle 1298
Blouse de laboratoire pour homme "super Twill" blanche
65% polyester / 35% coton
Fermeture à boutons-pression
Tailles: P, M, G, TG

SARRAU:
Modèle P181C
Blouse de travail pour homme 'P. P. Drill" bleu marine
65% polyester / 35% coton
Fermeture à boutons-pression
3 poches (1 de poitrine-2 de côté)
Tailles: P, M, G, TG

NOTE: Toutes les combinaisons de travail incluent deux pochettes de torse (une avec rabat et une autre avec insertion pour crayon), deux poches arrière, deux poches de côté ou latérale permettant l'accès interne et un anneau pour outil.
Tous les modèles de combinaisons de travail sont offerts avec des bandes réfléchissantes en option. Veuillez vous renseigner auprès de notre bureau des commandes.

NORTH

Vêtements jetables

Disponible en tailles: P. à 4TG.*

# Prod.	Description
85596	Combinaison jetable ventilée, blanche avec fermeture à glissière à deux sens et patte réouvrable, taille élastique et poignet tricot
25596	Combinaison jetable ignifuge, NFPA701, verte avec fermeture à glissière à deux sens et patte réouvrable, taille et poignet élastique
35596	Combinaison jetable, bleue avec fermeture à glissière à deux sens et patte réouvrable, taille élastique et poignet tricot

Série en Tychem® SL

Combinaisons en tissu multicouche avec coutures bordées. Disponible en tailles: P. à 3TG.*

# Prod.	Description
45595	Fermeture à glissière frontale avec rabat, capuchon, élastique au visage, poignets et chevilles

Série en Tyvek®

Combinaisons en Tyvek® avec coutures surjetées. Disponible en tailles: P. à 3TG.*

# Prod.	Description
55595	Fermeture à glissière frontale, capuchon, Elastique au visage, poignets et chevilles

Vêtements de pluie

Matériau rétroréfléchissant jaune de 2" North-Brite™ sur PVC résistant orange brillant. Rencontre les exigences CSA de la Classe 2, niveau 2, Tableau 2B lorsque portés séparément et rencontre les exigences CSA de la Classe 3 lorsque le TV7001HV ainsi que le TV7002HV avec bavette sont portés ensemble. Disponible en tailles: M. à 3TG.*

# Prod.	Description
TV7001HV	Veston - 2 bandes verticales sur le devant, un "X" à l'arrière, 1 bande horizontale de 360° autour du torse et des jambes.
TV7002HV	Pantalon - Bande autour des jambes.
AV7004HV	Capuchon avec cordon d'ajustement

Ces ensembles sont fabriqués en PVC et toutes les coutures sont scellées électroniquement. Ces ensembles sont disponibles en ensemble complet seulement. Disponible en tailles: M. à 4TG.*

# Prod.	Description
85JPH	"FR Rain Gear" - PVC ignifuge non-renforcé 35 mil

*Ce **nouveau** vêtement de haute performance est fabriqué en PVC résistant sur nylon, lequel est ignifuge, imperméable, résistant à l'abrasion et présente une bonne barrière aux produits chimiques. La taille est généreuse, la quinquaillerie utilisée est antirouille. Les coutures sont scellées. Disponible en tailles (M) à 3TG*.*

# Prod.	Description
A4016Y	Veste de 30" - PVC ignifuge sur nylon, disponible en orange, jaune ou vert pâle
A4015Y	Salopette - PVC ignifuge sur nylon, disponible en orange, jaune ou vert pâle

*2TG (+10%), 3TG (+15%) et 4TG (+ 20%)

Vêtement Cape Islander contre les intempéries

A3016



A3015LG

A3005Y

Orange haute-visibilité

Vert pâle

Jaune

Les vêtements Cape Islander représentent le summum du confort et de la résistance, spécialement pour les pêcheurs nord-américains. Ces ensembles sont fabriqués d'un PVC épais enduit d'un mélange résistant de 65% polyester et 35% coton (le polyester offre la résistance et le coton sert d'absorbant et hausse le confort). L'enduit spécial de PVC offre une résistance supérieure aux huiles de poisson et à l'eau salée. La flexibilité demeure même lorsqu'il est utilisé en eau très froide. Les coutures cousues et scellées électroniquement procurent une meilleure résistance aux déchirures. De plus, cet ensemble résiste au feu.

Avantages/Caractéristiques

- Fabriqué en PVC enduit d'un mélange de 65% polyester et 35% coton
- Résiste aux flammes, aux huiles de poisson, à l'eau salée et la plupart des produits chimiques
- Toutes les coutures sont scellées électroniquement
- Disponibles dans les tailles : P. à 3TG.
- Disponibles en 3 couleurs : orange haute visibilité, vert lime, jaune

Vestons

# Prod.	Description	Tailles
A3016	Veston ignifuge avec capuchon Cape Islander, 76 cm (30") long, orange haute vis.	P. à 3TG.
A3016LG	Veston ignifuge avec capuchon Cape Islander, 76 cm (30") long, vert lime	P. à 3TG.
A3016Y	Veston ignifuge avec capuchon Cape Islander, 76 cm (30") long, jaune	P. à 3TG.

Pantalons

# Prod.	Description	Tailles
A3015	Pantalon ignifuge avec bavette Cape Islander, avec bretelles élastiques amovibles, orange haute visibilité	P. à 3TG.
A3015LG	Pantalon ignifuge avec bavette Cape Islander, avec bretelles élastiques amovibles, vert lime	P. à 3TG.
A3015Y	Pantalon ignifuge avec bavette Cape Islander, avec bretelles élastiques amovibles, jaune	P. à 3TG.

Manteau

# Prod.	Description	Tailles
A3005Y	Manteau ignifuge Cape Islander, 122 cm (48") long, jaune	P. à 3TG.

Vêtement Acid-Pro

AC1001



AC1002

Les vêtements Acid-Pro résistent aux flammes et offrent une bonne protection contre les éclaboussures de produits chimiques. Ces vêtements sont fabriqués en PVC 35 mil sur nylon avec des coutures surpiquées et scellées. La fermeture éclair du devant est protégée par un rabat sous patte avec un bouton-pression. Les manches et les jambes sont munies d'une extension de tissu avec élastique pour prévenir la pénétration des liquides.

Avantages/Caractéristiques

- Vêtement ignifuge
- Économique, fabriqué de PVC 35 mil sur nylon
- De couleur vert lime pour faciliter l'identification
- Peut être doublé comme les habits de pluie si désiré
- Toutes les coutures sont surpiquées et scellées

# Prod.	Description	Tailles
AC1001	Veston ignifuge avec capuchon, 76 cm (30") long	P. à 3TG.
AC1002	Pantalon ignifuge avec bavette et bretelles	P. à 3TG.

MODÈLE 1345
FERMETURE ÉCLAIR À LA JAMBE

COUVRE TOUT

65% polyester/ 35% coton, 2 poches sur la poitrine dont l'une à fente pour crayon et l'autre à rabat, 2 poches obliques sur le devant, ouverture d'accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée, points de tension renforcés.

Modèle: 1443
Couleur: Orange
Modèle: 1445
Couleurs: Marine, Vert, Gris, Brun, Bleu-Postier, Bleu-Royal, Noir, Gris-Charbon
Modèle: 1445W
Couleur: Blanc
Modèle: 1445X (promotion)
Couleur: Marine
Modèle: S45 (promotion)
Couleur: Vert-Armée
Modèle: 1446
Couleur: Rouge
Modèle: 1345 (glissière 19" au bas de jambes)
Couleur: Marine
Modèle: 1425
Couleurs: Marine, Gris
****Speciale* Appelez pour voir disponibilité***
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

DOS

COUVRE TOUT

65% polyester/ 35% coton, 2 poches sur la poitrine dont l'une à fente pour crayon et l'autre à rabat, 2 poches obliques sur le devant, ouverture d'accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette pour ruban à mesurer, glissière en nylon dissimulée, 2 pouces ruban réflecteur PVC jaune (2 lignes vertical sur la poitrine, "X" au dos, bandes autour des bras et jambes), points de tension renforcés.

Modèle: 1645
Couleur: Marine
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

MOD. 204 SARREAU 100% COTON

COUVRE TOUT

100% coton, 2 poches sur la poitrine dont l'une à fente pour crayon et l'autre à rabat, 2 poches obliques sur le devant, ouverture d'accès au pantalon sur les côtés, 2 poches en arrière, pochette pour ruban à mesurer, glissière en laiton dissimulée, points de tension renforcés.

Modèle: 1442
Couleur: Orange
Modèle: 1444
Couleurs: Marine, Vert, Bleu-Royal
Modèle: 1444W
Couleur: Blanc
Grandeurs: 30 à 64, aussi disponible en long

Vêtements "Arc Flash"

Vêtement fait de tissu Nomex IIIA de à l'épreuve des flammes.

# Prod.	Description
Vêtement pour l'été	
CKA176/B	Combinaison 4,5 oz - bleu-gris, CSA Z462/NFPA 70E Catégorie 1, taille 38 à 62*
TKB176/B	Combinaison 6,2 oz - bleu-gris avec bandes rétroréfléchissantes jaune-vert et argent de 2", CSA Z462/NFPA 70E Catégorie 2, taille 38 à 62*
CKB90/B	Chemise 6,2 oz, bleu-gris, CSA Z462/NFPA 70E Catégorie 2, taille M à 3TG*
CKB110/N	Pantalon 6,2 oz, bleu-marine, CSA Z462/NFPA 70E Catégorie 2, taille M à 3TG*

Vêtements faits de Nomex IIIA

Vêtement fait de tissu Nomex IIIA de à l'épreuve des flammes.

# Prod.	Description
Vêtement pour l'été	
TN175YG/ RB	Combinaison 6,2 oz, bleu royal, bande rétroréfléchissante jaune-vert et argent de 2", NFPA 70E Catégorie 1, taille 38 à 62*
Vêtement pour l'hiver	
CN01LM/RB	Anorak 6,2 oz avec doublure de modacrylique/ coton, de couleur bleu royal, CSA Z462/NFPA 70E Catégorie 1, taille P. à 3TG*
TN01LM/RB	Anorak 6,2 oz avec doublure de modacrylique, de couleur bleu royal avec bandes rétroréfléchissantes jaune-vert et argent, CSA Z462/NFPA 70E Catégorie 1, taille P. à 3TG*
CN130LM/RB	Salopette 6,2 oz avec doublure de modacrylique/, coton, de couleur bleu royal, CSA Z462/NFPA 70E Catégorie 1, taille P. à 3TG*

Vêtements faits de Westex Ultrasoft

Vêtement fait de tissu Indura Ultrasoft à l'épreuve des flammes.

# Prod.	Description
Vêtement pour l'été	
CIW175/RB	Combinaison 9,0 oz, bleu royal, CSA Z462 / NFPA 70E Catégorie 2, taille P. à 4TG*
TI175YGRB	Combinaison 9,0 oz, bleu royal avec bandes rétro-réfléchissantes jaune-vert et argent, CSA Z462/NFPA 70E Catégorie 2, taille P. à 4TG*
Vêtement pour l'hiver	
CIW01LM/RB	Parka 9,0 oz, bleu royal, CSA Z462/NFPA 70E Catégorie 2, taille P. à 4TG*

Vêtements faits de Westex Proban

Vêtements faits de tissu Westex Proban de 9 oz résistant aux flammes.

# Prod.	Description
Vêtement pour l'hiver	
CW01LC	Parka doublé pour l'hiver - avec doublure de coton (4 lb), bleu royal ou bleu marine, taille P. à 4TG*

Tabliers et manche en TPU

Ils offrent une performance supérieure aux produits de PVC présentement disponibles sur le marché. Accepté par l'ACIA (Agence Canadienne d'Inspection des Aliments) pour les produits en contact direct avec les aliments.

# Prod.	Description
CA1T3X3	Tablier en TPU 5,5 mil 35" x 45" coupé à l'emporte pièce - Bleu
CA2T3X3	Tablier en TPU 5,5 mil 35" x 50" coupé à l'emporte pièce - Bleu
CA3T3X3	Tablier en TPU 5,5 mil 35" x 45" avec courroie ajustable au cou - Bleu
CA4T3X3	Tablier en TPU 5,5 mil 35" x 50" avec courroie ajustable au cou - Bleu
CE2T3X3	Manche en TPU, élastique recouvert à chaque extrémité, 18" - Bleu

*2TG (+10%) et 3TG (+15%)

78001 – Parka Sierra

- Collet doublé de molleton
- Capuchon escamotable doublé et à visibilité élevée, avec réglage variable pour une sécurité maximale
- Appliques pour accessoires pour radiobalise individuelle de repérage
- Bandes réfléchissantes SOLAS offrant une visibilité maximale
- Fermeture sous patte double avec fermeture velcro
- Poche à fermeture à glissière pour cartes accessible sous les rabat-tempête
- Poches pour accessoires sur la manche gauche, pour crayon, lampe de poche ou bâton chimioluminescent; un sifflet homologué par SOLAS est inclus
- Poches repose-bras doublées de molleton
- Ceinture externe avec boucle de réglage double
- Anneau en D pour fixer la cordelette du coupe-circuit du moteur
- Poignet coupe-vent réglable en néoprène avec poignet extérieur à fermeture à glissière
- Poches cargo inférieures avec fermeture à glissière et anneaux en D internes pour attacher des accessoires
- Coquille extérieure imperméable en nylon de 210 deniers avec enduit de polyuréthane
- Coutures scellées
- Poignée tissée à l'arrière du cou
- Conforme à la norme : CAN/CGSB 65.11-M88

HELLY HANSEN

Plus de 125 ans d`expérience dans la conception de chaque produit.

M504 - Gilet de sauvetage pour petite embarcation

Bande réfléchissante aux épaules
Couleur orange
Poignée à l`arrière du collet
Sifflet d`urgence
Conforme à la norme:
CAN/CGSB 65.7-M88
Taille: Universelle pour adulte

HI100, HI200 HI250

HI100 – Gonflage manuel
HI200 – Gonflage manuel avec gonflage automatique auxiliaire
HI250 – Gonflage manuel avec harnais et gonflage automatique auxiliaire

- Cou articulé
- Modèle court à profil bas
- Jaune éclatant lorsque gonflé
- Indicateur de service bien visible
- Sifflet d'urgence compris
- Flottabilité de 35 lb
- Conforme à la norme : UL1180 avec addenda canadiens

Tour de poitrine : 76 cm – 132 cm (30"- 52")
Couleur : Rouge/noir

Les vêtements gonflables Helly Hansen constituent les VFI (vêtement de flottaison individuel) homologués par Transport Canada qui sont les plus compacts, les plus confortables et les plus sécuritaires. Dotés des technologies de gonflage les plus modernes, les VFI gonflables Helly Hansen sont faciles à vérifier et entretenir. Parfaits en toute saison, leur conception ajustée et compacte permet de les porter par-dessus tout vêtement et lorsqu'ils sont gonflés, ils ont la capacité de retourner une personne sur le dos afin que son visage demeure hors de l'eau. Helly Hansen a conçu cette nouvelle génération de VFI gonflables afin de satisfaire les besoins des utilisateurs les plus exigeants.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS TOUCHANT LES EAUX FROIDES

Sans protection spéciale dans une eau à une température inférieure à 10 °C, on estime qu'une personne perdra connaissance après une période d'une demi-heure à une heure. Avec une combinaison de flottaison, vous pourriez demeurer conscient jusqu'à deux heures dans les mêmes conditions. Cela permet de plus que doubler cette période cruciale qui pourrait être requise pendant que vous attendez des secours. Un choc dû à l'eau froide, lorsque vous êtes plongé dans de l'eau à moins de 10 °C, peut causer une incapacité de nager ou même une crise cardiaque. Une combinaison de flottaison ralentira la pénétration de l'eau dans vos vêtements, et contrôlera ainsi le refroidissement rapide du corps.
La plupart des accidents se produisent près du rivage ou dans le port. Le choc dû à l'eau froide constitue une cause plus fréquente de décès que l'hypothermie.

NORTH

Vestes haute visibilité rencontrant la norme CSA Z96-02

Rencontre les normes CSA Z96-04

2 bandes verticales à l'avant, un "X" au dos et une bande horizontale de 360° autour du torse.

TV52B1/0 TV52B4/L

ARRIÈRE

# Prod.	Description	Taille
TV52B1/0	Matériau rétroréfléchissant jaune North-Brite[MC] de 2" sur tissu orange haute visibilité. Rencontre les exigences CSA du tableau 2A et les exigences ANSI du tableau 2, niveau 2	M à 4TG*
TV52TAB4/0	Matériau rétroréfléchissant jaune North-Lite[MC] de 4" sur tissu orange haute visibilité auto-détachable. Rencontre les exigences CSA de la classe 2, Niveau 2, tableau 2A	M à 4TG*
TV52B4/L	Matériau rétroréfléchissant Argent North-Lite[MC] de 2" sur tissu Jaune/Lime haute visibilité. Rencontre les exigences CSA du tableau 2A et les exigences ANSI du tableau 2, niveau 2	M à 4TG*
TV52TAB4/L	Matériau rétroréfléchissant jaune North-Lite[MC] de 4" sur tissu Jaune/Lime haute visibilité auto-détachable. Rencontre les exigences CSA de la classe 2, Niveau 2, tableau 2A	M à 4TG*

TV50RS

ARRIÈRE

Vestes régulières haute visibilité

2 bandes verticales à l'avant et un "X" à l'arrière.

# Prod.	Description	Taille
TV50RS	Matériau rétroréfléchissant jaune North-Brite[MC] de 2" sur tissu en mailles de polyester orange brillant. Fermeture velcro à l'avant et élastique avec boucles sur les côtés	Rég & TG

TV51RSBC TV51RSTAONT

ARRIÈRE

2 bandes verticales à l'avant, un "X" au dos et une bande horizontale de 360° autour du torse.

# Prod.	Description	Taille
TV51RSBC	Matériau rétroréfléchissant jaune North-Brite[MC] de 2" sur tissu en mailles de polyester orange brillant. Rencontre la norme de la C.B.	Taille unique
TV51RSTAONT	Matériau rétroréfléchissant jaune North-Brite[MC] de 2" sur tissu en mailles de polyester orange brillant. Avec velcro auto-détachable. Rencontre la norme de l'Ontario	Taille unique

TV50RS/2AS TV51RSTA/2

ARRIÈRE

Vestes haute visibilité pour utilisation de jour

Bandes fluorescentes jaunes Day-Lite[MC] de 2" sur mailles de polyester orange brillant.

# Prod.	Description	Taille
TV50RS/2AS	2 bandes verticales devant, "X" à l'arrière et élastique d'adjustement sur les côtés	Taille unique
TV51RSTA/2	2 bandes verticales devant, "X" à l'arrière, bandes horizontales sur les côtés et mode auto-détachable en 5 points	Taille unique

TV98CYG/0

ARRIÈRE

Vestes pour arpenteur haute visibilité

2 bandes verticales à l'avant et un "X" à l'arrière.

# Prod.	Description	Taille
TV98CYG/0	Matériau rétroréfléchissant jaune/argent/jaune North-Brite[MC] de 2" sur tissu en coton orange brillant. Fermeture à 4 boutons-pression à l'avant et 4 poches	M à 2TG*

*2TG (+10%), 3TG (+15%) et 4TG (+20%)

POLICE TRANSPORT EMS

VESTES POUR INTERVENANTS

Gamme professionnelle de vestes de sécurité à haute visibilité pour les travailleurs d'urgences déployés sur les routes en réponse à des accidents, urgences et autres situations de travail.

2 BANDES VERTICALES À L'AVANT, UNE BANDE HORIZONTALE DE 360° AUTOUR DU TORSE ET UN "X" À L'ARRIÈRE.

# Prod.	Description	Taille
TV2A2K1	Bandes rétro. bleues sur tissu de polyester orange fluorescent (1) poche intérieure	P à 3TG*
TM4C2K1	Bandes rétro. bleues sur tissu de polyester orange fluorescent Multiples poches et boucles	P à 3TG*
TM4C4K1	Bandes rétro. bleues sur tissu de polyester jaune/vert fluorescent Multiples poches et boucles	P à 3TG*
TV2A4L1	Bandes rétro. orange sur tissu de polyester jaune/vert fluorescent (1) poche intérieure	P à 3TG*
TM4C4M1	Bandes rétro. vertes sur tissu de polyester jaune/vert fluorescent Multiples poches et boucles	P à 3TG*

TV01E012

ARRIÈRE

PARKA HAUTE VISIBILITÉ

Fermeture à glissière à deux curseurs, 2 bandes vertic. à l'avant, une bande horizontale de 360° autour du torse et des bras et un "X" à l'arrière. Rencontre les exigences CSA de la Classe 2, Tableau 2B. Disponible en taille P à 3TG.*

# Prod.	Description
TV01/E072	Matériau rétroréfléchissant argent de 2" North-Lite[MC] sur Polyester-coton orange brillant
TV01E012	Matériau rétroréfléchissant jaune de 2" North-Lite[MC] sur Polyester-coton orange brillant

TVIW130LCG/O

ARRIÈRE

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ AVEC BAVETTE

Fermeture à glissière, 2 bandes verticales à l'avant, une bande horizontale de 360° autour du torse & des jambes et un "X" à l'arrière. Rencontre les exigences CSA de la Classe 2, Tableau 2. Disponible en taille M à 3TG.*

# Prod.	Description
TVIW130LCG/O	Tissu Westex Proban orange brillant résistant aux flammes avec doublure en modacrylique et Matériau rétroréfléchissant jaune de 2" North-Lite[MC]

TVPC175/O

ARRIÈRE

Nouveau

Nouveau

COMBINAISON À HAUTE VISIBILITÉ

Fermeture à glissière, 2 bandes verticales à l'avant, un "X" au dos et une bande horizontale de 360° autour du torse et des jambes. Disponible en taille M à 3TG.*

# Prod.	Description	CSA
TV175/F082	Matériau rétroréfléchissant argent de 2" North-Lite[MC] sur Polyester-coton orange brillant	Classe 3, Niveau 2 Tableau 2
TVPC175/O	Matériau rétroréfléchissant argent de 2" North-Lite[MC] avec bandes contrastantes jaune-vert sur un tissu en poly-coton orange fluorescent - CSA Z96 - **Disponible au printemps 2009**	Classe 3, Niveau 2 Tableau 2A
TVPP172/L	Matériau rétroréfléch. orange/argent de 4 1/2" North-Lite[MC] sur tissu de polyester léger jaune/vert	Classe 3 Tableau 2A

*2TG +10% and 3TG +15%

TV96TSLY TV96SSLY

ARRIÈRE

T-SHIRT ET PULL À HAUTE VISIBILITÉ RENCONTRANT LA NORME CSA Z96-02

T-shirt et pull avec 2 bandes verticales à l'avant, une bande de 360° autour du torse et un "X" au dos. Rencontre les exigences CSA Table 2A. Disponible en taille P à 3TG.*

# Prod.	Description
TV96TSLY	T-shirt - Matériau rétroréfléchissant argent de 2" North-Lite[MC] sur tissu 100% polyester jaune/vert haute visibilité
TV96SSLY	Pull - Matériau rétroréfléchissant argent de 2" North-Lite[MC] sur tissu 50% coton/50% polyester jaune/vert haute visibilité

TV35TS

ARRIÈRE

T-SHIRT À HAUTE VISIBILITÉ

T-shirt avec col en "V", 2 bandes verticales à l'avant, un "X" à l'arrière et une bande horizontale sur chaque côté pour le TV94TSBC (rencontre les normes de la Colombie-Britanique). Disponible en taille P à 3TG.*

# Prod.	Description
TV35TS	Matériau rétroréfléchissant jaune de 2" North-Lite[MC] sur tissu 100% coton orange brillant
TV94TSBC	Matériau rétroréfléchissant jaune de 2" North-Brite[MC] sur tissu en maille de polyester orange fluorescent

TVIW01LC/O

ARRIÈRE

PARKA HAUTE VISIBILITÉ AVEC ISOLATION THERMIQUE

Fermeture à glissière, 2 bandes verticales à l'avant, une bande horizontale de 360° autour du torse et des bras et un "X" à l'arrière. Rencontre les exigences CSA de la Classe 2, Tableau 2B. Disponible en taille M à 3TG.*

# Prod.	Description
TV01E012	Matériau rétroréfléchissant jaune de 2" North-Lite[MC] sur Polyester-coton orange brillant
TVIW01LC/O	Matériau rétroréfléchissant jaune de 2" North-Lite[MC] sur Tissu ignifuge Westex Ultrasoft orange brillant avec doublure de modacrylique

TV30/E012

ARRIÈRE

BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ AVEC ISOLATION THERMIQUE

Fermeture à glissière, 2 bandes verticales à l'avant, une bande horizontale de 360° autour du torse et un "X" à l'arrière. Rencontre les exigences CSA de la Classe 2, Tableau 2B. Disponible en taille M à 3TG.*

# Prod.	Description
TV30/E012	Tissu Polyester-coton 65/35 orange brillant avec doublure et Matériau rétroréfléchissant jaune de 2" North-Lite[MC]

TV130/E092

ARRIÈRE

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ AVEC BAVETTE ET ISOLATION THERMIQUE

Fermeture à glissière, 2 bandes verticales à l'avant, une bande horizontale de 360° autour du torse & des jambes et un "X" à l'arrière. Rencontre les exigences CSA de la Classe 2, Tableau 2. Disponible en taille P à 3TG.*

# Prod.	Description
TV130/E092	Tissu Polyester-coton orange brillant avec doublure et Matériau rétroréfléchissant argent de 2" North-Lite[MC]

*Tailles extra 52-54 (+10%), 56 (+15%), extra long (+10%), *2TG (+10%) et 3TG (+15%)

A79R31/GY

ANSI Type 1

A79R44/GS

Casques de sécurité haute visibilité

Chapeaux de sécurité orange fluorescent très visibles avec 3 bandes jaunes North-Brite^MC de 1" x 4" (2,5cm x 10cm) sur les côtés et derrière.

# Prod.	Couleur	Coquille	Ajustement
A79R31/GY	Orange fluorescent	HDPE	À rochet

Chapeaux de sécurité jaune/lime fluorescent très visibles avec 3 bandes argent North-Lite^MC de 1" x 4" (2,5cm x 10cm) sur les côtés et derrière.

# Prod.	Couleur	Coquille	Ajustement
A79R44/GS	Jaune/Lime	HDPE	À rochet

TV25CSA

TV20E

Bretelles haute visibilité

Bretelles avec bandes rétroréfléchissantes.

# Prod.	Description	Taille
TV25CSA	Matériau rétroréfléchissant jaune North-Brite^MC de 2" (5 cm) cousu sur du nylon orange. Rencontre les exigences CSA de la Classe 1, Niveau 2	M à 2TG*
TV20E	Matériau rétroréfléchissant jaune/argent/jaune, élastique	Taille unique

*2TG +10%

SCS16

SCS14

Brassard haute visibilité

Avec fermeture velcro.

# Prod.	Description
SCS16	Matériau rétroréfléchissant Jaune North-Brite^MC
SCS14	Matériau rétroréfléchissant jaune North-Brite^MC sur nylon orange

FLA22/GR

FLA25

FLA16/GR

Drapeaux pour la circulation

# Prod.	Description
FLA16/GR	Nylon orange fluorescent avec fourreau pour hampe, 16" x 16"
FLA22/GR	Maille de PVC orange avec fourreau pour hampe, 18" x 18"
FLA25	Nylon orange fluorescent avec matériau réfléchissant de 2" North-Brite^MC en croix de chaque côté et fourreau pour hampe, 18" x 24"
XG4	Hampe de bois pour drapeau, 36"

XG29

Réflecteurs triangulaires

# Prod.	Description
XG29	Ensemble de 3 réflecteurs

Vestes de sécurité Viking

Veste de sécurité 6135G
Polyester perméable à l`air
Taille universelle et taille forte, s`adapte aux manteaux
Conforme aux normes CSA Z96-02 Classe 2, Niveau 2
Devient CSA Classe 3 lorsque porté avec un modèle approprié de brassard et jambière.
Conforme avec ANSI/ISEA 107-2004 Classe 2, Niveau 2
Tissus réfléchissant de 2"Scotchlite 3M sur une configuration WCB/Worksafe/DOT de 4"
Accès pour crochet de sécurité
Cinq points d`attache Velcro
Quatre poches avant

6135G

Journeyman T-Shirt

T-Shirt de Sécurité 60060
Nouveau Polyester non-transparent double épaisseur de première qualité, doux et perméable à l`air.
Conforme aux normes CSA Z96-02 Classe 2, Niveau 2
Devient CSA Classe 3 avec brassard et jambière approprié
Conforme avec ANSI/ISEA 107-2004 Classe 2 Niveau 2
Tissus réfléchissant de 2" Scotchlite 3M sur une configuration WCB/Worksafe/DOT de 4"
Pochette à fermeture Velcro sur la poitrine pour le cellulaire et compartiment à crayon
Gallons sur la poitrine pour accrocher les radios
Disponible de P à 3TG

60060

6006G

Journeyman 3010

Manteau et Pantalon
Polyester robuste Trilobal 300D anti-accroc
Reconnu pour conserver sa couleur tout en étant résistant à l`abrasion, aux accrocs, déchirures et perforations
Maintient sa flexibilité sous le point de congélation
Aérations multiples et complètement doublé de filet
Deux poches à l`avant, pochette cellulaire à la poitrine
Capuchon vendu séparément 3010H
Bavette amovible et glissière à la botte
Disponible de P à 4TG

3010J

3010P

Viking Vêtements industriels robustes

Bottes de mineurs VIKING

MINER 49ER

Caractéristiques:

- ANSI MT/75: Protection au métatarse
- CSA classe #1: Plaque et coquille d'acier
- CSA Oméga: Résistant aux chocs électriques
- Caoutchouc naturel avec intérieur canevas coton
- Semelle nitrile, résiste aux huiles/produits chimiques
- Protection au tendon d'Achille et aux chevilles
- VW49 - Haute de14", trou pour acrocher
- VW49T - Haute de 16"

VW49 Disponible de 5 à15 (VW49T de 6 à13)

ERICSEN

Caractéristiques:

- CSA classe #1: Coquille d'acier
- Haut en cuir/base caoutchouc/intérieur canevas coton
- Semelle de nitrile, résiste aux huiles et aux produits chimiques
- Renforcé au talon
- Nylon résistant aux coupures à l'avant at aux orteils
- Fabriqué au Canada

VW76 Disponible de 6 à13

JOURNEYMAN

Caractéristiques:

- CSA classe #1: Plaque et coquille d'acier
- CSA Oméga: Résistant aux chocs électriques
- Plusieurs couches au niveau du métatarse
- Caoutchouc naturel avec intérieur canevas coton
- Semelle auto-nettoyante et anti-dérapante

Disponible de 5 à13

Industriel & utilitaire

CARLETON

vert forêt

4287-15	H	51"	ST-T/ST-P/ESR/ACNOR1	6 - 13F
Semelage:				Suretred

Pour travailleurs, botte culotte en coton enduit de caoutchouc naturel des deux côtés, avec laçage à la poitrine. La botte Carleton est résistante aux chocs électriques et comporte un embout protecteur et une semelle d'acier ACNOR 1. Bretelles ajustables avec boutons renforcés à l'arrière. Poche intérieure.

Aussi disponible:

4187-15	H/F*	51"	Embout rég. (médium)	3 - 13F

CARLETON
4287-15

PROTECTO
4148L11

PROTECTO

noir

4148L11	H	29"	ST-T/ST-P/ESR/ACNOR1	6 - 13F
Semelage:				Rainures

Cuissarde de caoutchouc naturel avec garnitures rouge et verte avec embout protecteur et semelle en acier ACNOR I. Doublure Osnaburg. Semelle extérieure et talon rencontrant les normes ACNOR I de résistance aux chocs électriques.

Aussi disponible:

4135L11	H/F*	15"	ST-T/ST-P/ESR/ACNOR I	3 - 13F

WARDEN
3256-11

WARDEN

noir

3256-11	H	10"	Work	6 - 13F
3257-11	H	10"	Husky II	6 - 13F
3257-11X	H	10"	Husky II(XL)	14F
3258-11	H	10"	Trufit	6 - 13F
3258-11X	H	10"	Trufit (XL)	14 - 15F
Semelage:				Suretred

Couvre-chaussure de caoutchouc naturel pour botte de travail. Langue à soufflet. Quatre boucles métalliques. Doublure de molleton.

PROTECTO
4135L11

SNUGGER
3175-11

PROTECTO

noir

4135L11	H/F*	15"	ST-T/ST-P/ESR/ACNOR1	3 - 13F
Semelage:				Rainures

Botte de caoutchouc naturel avec garnitures rouge et verte avec embout protecteur et semelle en acier ACNOR I. Doublure Osnaburg. Semelle extérieure et talon rencontrant les normes ACNOR I de résistance aux chocs électriques.

* Pour les dames, commander deux pointures plus petites.

Aussi disponible:

4148L11	H	29"	ST-T/ST-P/ESR/ACNOR I	6 - 13F

SNUGGER

noir

3175-11	H	10"	Haig	6 - 13F
3176-11	H	10"	Burt	6 - 13F
3176-11X	H	10"	Burt(XL)	14 - 15F
3276-11	H	10"	Husky	6 - 13F
Semelage:				Suretred

Pour botte de travail. Large langue à soufflet. Ajustement de courroie et boucle. Doublure de tulle résistante.

VICTORIA
1301-11

IT12PT17BLU

IT12ST01WHT

MT15ST17BLU

Couvre-Chaussures pour l'Industrie Alimentaire

Couvre-chaussure de 12, 15 ou 20 pouces. Peut être complètement aseptisé à l'intérieur et à l'extérieur. Extrêmement léger, résistant à l'eau à 100% avec semelle antidérapante. Disponible dans les tailles TP à 3TG, avec ou sans embout d'acier.

# Prod.	Embout d'Acier	Hauteur	Couleur
IT12PT17BLU	Non	12 po	Bleu
IT20PT17BLU	Non	20 po	Bleu
IT12ST01WHT	Oui	12 po	Blanc
IT12ST17BLU	Oui	12 po	Bleu
IT20ST17BLU	Oui	12 po	Bleu
MT15ST17BLU	Oui	15 po	Bleu

VIS1BLK

Semelle Superlite

VNN1BLK ou
VNS1BLK

ANN1BLK

Semelle Perma

TRS7BRN

UNX1BLK

Semelle
Vibram® Ninja

EXPGBLK ou
EXSGBLK

N5P3GRY ou N5P3SGRY

Semelle
STABIL*icers*®

Couvre-Chaussures Toute Saison

# Prod.	Description	Taille
VIS1BLK	VILLAGER MC - 25,4 cm (10") Semelle Superlite - Noir	TP à 2TG
VNN1BLK	VOYAGER MC - 27,9 cm (11") Semelle Perma - Noir	TP à 3TG
ANN1BLK	ADVENTURER MC - 38,1 cm (15") Semelle Perma - Noir	TP à 2TG
TRS7BRN	TREKKER MC - 50,8 cm (20") Semelle Superlite - Beige	TP à 2TG
SNN1BLK	SURVEYOR MC - 50,8 cm (20") Semelle Perma - Noir	TP à 2TG
RTK7BRN	RIVER TREKKER MC - 76,2 cm (30") Semelle Vibram® Ninja - Beige	TP à 2TG

Couvre-Chaussures Doublés

# Prod.	Description	Taille
UNX1BLK	UPTOWNER X MC - 22,9 cm (9") Semelle Perma - Noir	TP à 2TG
EXPGBLK	EXPLORER MC - 27,9 cm (11") Semelle Perma - Noir	TP à 3TG
N5P3GRY	NAVIGATOR 5 MC - 38,1 cm (15") Semelle Vibram® Ninja - Gris	TP à 2TG

Couvre-Chaussures Antidérapants

# Prod.	Description	Taille
VNS1BLK	VOYAGER MC STABIL*icers*® - 27,9 cm (11") Semelle STABIL*icers*® - Noir	TP à 3TG
EXSGBLK	EXPLORER MC STABIL*icers*® - 27,9 cm (11") Semelle STABIL*icers*® - Noir	TP à 3TG
N5P3SGRY	NAVIGATOR 5 MC STABIL*icers*® - 38,1 cm (15") Semelle STABIL*icers*® - Gris	TP à 3TG

Servus PRM

# Prod.	Description
75145C	Servus PRM - Botte noire et orange de 38,1 cm (15 po) Embout d'acier "Safe-Toe" et semelle intercalaire "Safe-Step" - semelle intérieure amovible en EVA Tailles: Homme 7 à 14

Approuvé

Gamme avantageuse en PVC

Botte noire de 38,1 cm (15 po) - semelle intérieure amovible en EVA.

# Prod.	Description
18822C	Servus CT[MC] - Sans embout d'acier - style de semelle Trac10[MC] Tailles: Homme 3 à 15
18821C	Servus CT[MC] - Embout d'acier "Safe-Toe" - style de semelle Trac10[MC] - Tailles: Homme 3 à 15
75125C	Servus® - Embout d'acier "Safe-Toe" et semelle intercalaire "Safe-Step" - Tailles: Homme 7 à 14

Gamme régulière en caoutchouc

Botte beige olive de 30,5 cm (12 po) - embout d'acier "Safe-Toe" - semelle intercalaire "Safe-Step".

# Prod.	Description
2149C	Ranger Flex-Guard - protecteur métatarsien "Flex-Guard" cambrion en matériau composite - semelle avec stries profondes - Tailles: Homme 5 à 13

Gamme régulière en caoutchouc

Botte noire de 38,1 cm (15 po) - embout d'acier "Safe-Toe" - semelle intercalaire "Safe-Step" semelle intérieure ergonomique amovible et lavable.

# Prod.	Description
4301C	Ranger Turtleback Mining - Botte beige olive - protecteur métatarsien complet "Full-Guard" - cambrion en matériau composite semelle avec stries profondes - Tailles: Homme 5 à 13

Gamme supérieure en PVC de qualité

38,1 cm (15 po) - Embout d'acier "Safe-Toe" - Semelle intérieure amovible en EVA - cambrion nervuré en acier.

# Prod.	Description
75109C	Servus XTP - Botte noire/jaune/grise Tailles: Homme 5 à 15
75101C	Servus Pro - Botte grise/jaune/noire Tailles: Homme 5 à 15

Gamme de botte Muck

Semelle intérieure amovible EVA.

# Prod.	Description
EWC333T	Edgewater® Camp soulier sport – Vert semelle TracTrol[MC] - Hommes tailles: 5 à 14
JOB000A	Jobber[MC] botte de travail – 15,2 cm (6 po) – Noire semelle texturée à motif Diamant – Hommes tailles: 5 à 14
CHM000A	Chore[MC] Botte mi-hauteur – 30,5 cm (12 po) – Noire Semelle caoutchoutée - Hommes tailles: 5 à 16
CHH000A	Chore[MC] Botte haute – 40,6 cm (16 po) – Noire Semelle caoutchoutée - Hommes tailles: 5 à 16
CHS000A	Chore[MC] Botte protection supérieure – 40,6 cm (16 po) Noire - Embout d'acier - Semelle caoutchoutée Hommes tailles: 5 à 14

Gamme en néoprene de qualité supérieure

Botte tan - 40,6 cm (16 po) - Embout d'acier "Safe-Toe".

# Prod.	Description
22214C	Servus Neoprene Safety Hi Pac - semelle intérieure coussinée "Breathe-O-Prene®" talon et semelle à chevrons - Tailles: Homme 3 à 15

BOTTES DE SÉCURITÉ APPROUVÉES CSA

FAIT AU CANADA

6969 IB

9969 IB

9968

1994

7996

6240mk

LA COMPAGNIE

TERRA : LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ L'ONT MENÉE LOIN.

Depuis plus de trente ans, Terra fabrique des chaussures et bottes de qualité supérieure destinées aux travailleurs professionnels. Bien du chemin a été parcouru depuis ses débuts modestes à Harbour Grace, à Terre-Neuve! La marque Terra occupe aujourd'hui le premier rang mondial des articles chaussants de protection de qualité supérieure. Dans le monde entier, on reconnaît l'avant-gardisme de la marque TERRA. Ses produits novateurs mettent la sécurité au premier plan tout en intégrant les dernières percées en matière de technologie, de confort et de style. Difficile pour les concurrents d'investir plus que Terra en recherche et en développement. Sa gamme allant des chaussures et bottes de sécurité aux vêtements de travail de performance répond aux exigences croissantes de la clientèle actuelle qui apprécie de pouvoir profiter des qualités pratiques novatrices de ses produits et d'un savoir-faire de calibre mondial.

DES PRODUITS PROFESSIONNELS NOVATEURS – UNE PERFORMANCE SANS ÉGALE

Terra a poursuivi sa croissance et suivi l'évolution des besoins de sa clientèle en développant constamment des produits novateurs progressant au rythme de la haute technologie et la maintenant en tête du peloton. C'est d'ailleurs Terra qui est à l'origine du développement des semelles à double densité, par injection directe, au Canada. À Terre-Neuve et à Markdale, en Ontario, elle exploite des installations de fabrication d'articles chaussants comptant parmi les plus techniquement avancées du monde. Terra y fabrique des produits qui dépassent les normes de sécurité de la certification canadienne CSA, de la certification

LE TRAVAILLEUR D'AUJOURD'HUI

Au travail ou ailleurs, les vêtements de performance Terra sont aussi agréables à regarder qu'à porter.

HARNAIS DE CONTRUCTION " TITAN " par Miller No. T4007

Le harnais complet *Titan* est fabriqué de sangle de polyester durable léger pour son confort et sa fiabilité. La conception complètement réglable est munie de courroies correspondantes à l'épaule et à la poitrine, un anneau en D coulissant et une courroie à l'entrejambe. Offert en quatre styles pour répondre aux diverses exigences. La taille universelle s'adapte à la plupart des tailles. Couleur orange. Conformes aux normes CSA, OSHA et ANSI pour les produits de protection contre les chutes. Homologué pour l'arrêt de chute et pour le positionnement au travail.

LONGES TITAN MUNIES D'AMORTISSEURS DE CHOC

Les longes *Titan* fabriquées de sangle en polyester léger et durable, longues de 1,8 m (6 pi) munies d'un crochet mousqueton pour le harnais sont disponibles avec deux types différents d'amortisseurs de choc :

MILLER®

Harnais à sangles standard #650

Mousquetons autoverrouillants

Modèle #17D-1
- Mousqueton d'acier en D à ouverture de 25 mm (1 po)

Modèle #18D-1
- Mousqueton d'acier en D à ouverture de 50 mm (2 po)

Modèle #17D-2
- Mousqueton d'aluminium en D à ouverture de 25 mm (1 po)

Modèle #18D-2
- Mousqueton d'aluminium en D à ouverture de 57 mm (2 ¼ po)

Afin d'en assurer la qualité, le travail de chacune des étapes est fait à la main par une main-d'oeuvre spécialisée.

RITE-ON™

Les harnais RITE-ON sont conçus selon deux principes: la Simplicité et le Confort. Les harnais sont munis d'un coussinet de confort qui empêche les courroies de s'emmêler, ce qui est courant avec les harnais traditionnels. Les connecteurs de style baïonnette permettent également à l'utilisateur de relier en une simple action sa poitrine et les courroies des jambes. Les harnais RITE-ON sont conçus de façon à ce que les travailleurs puissent les porter durant une journée complète sans avoir à les retirer.

# Prod.	Catégorie	Anneaux
FP81F/1DBA	Arrêt de chute	(1) large anneau dorsal
FP81F/1EDBA	Arrêt de chute	(1) large anneau dorsal sur rallonge
FP81F/3DDA	Arrêt de chute, posit. au travail	(1) large anneau dorsal et (2) larges anneaux latéraux
FP81F/3DIA	Arrêt de chute, récup. espaces clos	(2) petits anneaux aux épaules (1) large anneau dorsal
FP81F/4DLA	Arrêt de chute, posit. au travail, grimper à l'échelle	(1) large anneau dorsal, (2) larges anneaux latéraux (1) petit anneau sternal
FP81M/3DDA	Arrêt de chute, posit. au travail,	(2) larges anneaux latéraux (1) large anneau dorsal + ceinture pour support lombaire Tailles: UP, UM, UG, TGTG
FP81M/6D3A	Arrêt de chute, posit. au travail, grimper à l'échelle récup. espaces clos	(2) larges anneaux latéraux (2) larges anneaux aux épaules (1) petit anneau sternal (1) large anneau dorsal Tailles: UP, UM, UG, TGTG

Harnais de style "H" à taille universelle

Les sangles d'épaules et la bavaroise peuvent s'ajuster, permettant un positionnement optimal pour l'utilisateur, ce qui élimine le besoin de sangles élastiques.
Disponible en taille universelle et très grande (XL).

# Prod.	Catégorie	Anneaux
FP759/1DP	Arrêt de chute	Large anneau dorsal
FP759/1EDP	Arrêt de chute	Large anneau dorsal avec extension
FP759/1DGP	Arrêt de chute	Large anneau dorsal

Harnais de style croisé "Trend-X"

La légèreté, la facilité de glissement sur la tête et la prise de forme du corps du "Trend-X" représentent l'ajustement par excellence dans les harnais. Trend-X est fait en sangle de polyester et est muni d'une courroie sous-pelvienne (SP) qui vous retient dans le harnais en cas de chute.
Disponible en taille universelle et très grande (XL).

# Prod.	Catégorie	Anneaux
FP721/1DP	Arrêt de chute	(1) large anneau dorsal
FP722/2DP	Arrêt de chute, Descente, escalade d'échelle	(1) large anneau dorsal (1) anneau à l'avant
FP722/4DP	Arrêt de chute, Descente, Position. au travail, escalade d'échelle	(1) large anneau dorsal (1) anneau à l'avant (2) anneaux latéraux
FP722/6DP	Arrêt de chute, Descente, Position. au travail, escalade d'échelle, espaces clos	(1) large anneau dorsal (1) anneau à l'avant (2) anneaux aux épaules (2) anneaux latéraux

Harnais résistant et longe avec absorbeur d'énergie

Système de protection antichute très résistant Rite-On. Cette combinaison d'un harnais complet et d'un absorbeur d'énergie est qualifiée pour un travailleur jusqu'à 440lb (200 kg). Ce harnais universel complet possède un absorbeur d'énergie intégré, des sangles ajustables aux épaules ainsi que des courroies de jambes avec œillets pour plus de facilité à enfiler.

Harnais de style "H" à taille fixe

Les harnais complets à tailles fixes offrent le maximum de confort et de sécurité. North a conçu un harnais léger avec une sangle sous-pelvienne (SP) qui distribue les forces au fessier lors d'une chute.Disponible en taille petite (S), moyenne (M), grande (L) très grande (XL) et très très grande (2XL).

# Prod.	Catégorie	Anneaux
FP700/1D	Arrêt de chute	(1) petit anneau dorsal
FP700/1ED	Arrêt de chute	(1) petit anneau dorsal sur rallonge
FP700/3D	Arrêt de chute, Position. au travail	(1) petit anneau dorsal (2) anneaux latéraux
FP700/3ED	Arrêt de chute, Position. au travail	(1) petit anneau dorsal sur rallonge (2) anneaux latéraux
FP703/3D	Arrêt de chute, Espaces clos	(1) petit anneau dorsal (2) anneaux aux épaules
FP705/5D	Arrêt de chute, Position. au travail, Descente	(1) petit anneau dorsal (2) anneaux latéraux (1) boucle sternale

DURABILT

"LE CHOIX DES CONTRACTEURS"

PAR NORTH

HARNAIS COMPLET

# Prod.	Description	Taille	Amarrage
FPD698/1DP	Harnais léger en polyester	Universelle	Large amarrage dorsal
FPD698/1DPXL	Harnais léger en polyester	TG	Large amarrage dorsal
FPD698/1DGP	Harnais léger en polyester, courroies de jambes avec oeillets	Universelle	Large amarrage dorsal
FPD698/1DGPXL	Harnais léger en polyester, courroies de jambes avec oeillets	TG	Large amarrage dorsal
FPD698/3DGP	Harnais léger en polyester, courroies de jambes avec oeillets	Universelle	Large amarrage dorsal & 2 amarrages latéraux
FPD698/3DGPXL	Harnais léger en polyester, courroies de jambes avec oeillets	TG	Large amarrage dorsal & 2 amarrages latéraux

LONGE DECELERATOR®

# Prod.	Description	Ancrage Harnais	Ancrage Raccors	Longueur
FPD29811/4	Longe décélératrice en poly. avec absorbeur d'énergie	Mousq. à double verrou.	Mousq. à double verrou	1,2 m (4')
FPD29811/6	Longe décélératrice en poly. avec absorbeur d'énergie	Mousq. à double verrou.	Mousq. à double verrou	1,8 m (6')
FPD29819/4	Longe décélératrice en poly. avec absorbeur d'énergie	Mousq. à double verrou.	Mousq. tige d'armature	1,2 m (4')
FPD29819/6	Longe décélératrice en poly. avec absorbeur d'énergie	Mousq. à double verrou.	Mousq. tige d'armature	1,8 m (6')

COMBOS

Tous les combos comprennent un harnais avec une longe décélératrice de 1,2m (4') ou 1,8m (6') attachée en permanence et un mousqueton à double verrouillage ou un crochet pour tige d'armature.

# Prod.	Description	Taille
FPDCOMBO1/4	Mousqueton à double verrou.	1,2m (4 pi.)
FPDCOMBO1XL/4	Mousqueton à double verrou.	1,2m (4 pi.)
FPDCOMBO1/6	Mousqueton à double verrou.	1,8m (6 pi.)
FPDCOMBO1XL/6	Mousqueton à double verrou.	1,8m (6 pi.)
FPDCOMBO2/4	Crochet pour tige d'armature	1,2m (4 pi.)
FPDCOMBO2XL/4	Crochet pour tige d'armature	1,2m (4 pi.)
FPDCOMBO2/6	Crochet pour tige d'armature	1,8m (6 pi.)
FPDCOMBO2XL/6	Crochet pour tige d'armature	1,8m (6 pi.)

Ensembles aériens

Les ensembles aériens contiennent: un harnais en polyester avec une longe décélératrice attachée de façon permanente, des mousquetons à double verrouillage et un sac de transport Durabilt.

# Prod.	Description
FPDKIT1/4	Ensemble avec longe de 1,2 m (4')
FPDKIT1XL/4	Ensemble avec longe de 1,2 m (4') et harnais très grand
FPDKIT1/6	Ensemble avec longe de 1,8 m (6')
FPDKIT1XL/6	Ensemble avec longe de 1,8 m (6') et harnais très grand

Ensembles pour la construction

Les ensembles pour la construction contiennent: un harnais en polyester, une longe décélératrice avec mousquetons à double verrouillage, une élingue Spectra et un sac de transport Durabilt.

# Prod.	Description
FPDKIT2/4	Ensemble avec longe de 1,2 m (4')
FPDKIT2XL/4	Ensemble avec longe de 1,2 m (4') et harnais très grand
FPDKIT2/6	Ensemble avec longe de 1,8 m (6')
FPDKIT2XL/6	Ensemble avec longe de 1,8 m (6') et harnais très grand

Ensembles pour échafaudage/formage

Les ensembles pour échafaudage/formage contiennent: un harnais en polyester, une longe décélératrice avec mousquetons à double verrouillage et crochet d'échafaudage estampé 64 mm (2-1/2") et un sac de transport Durabilt.

# Prod.	Description
FPDKIT3/4	Ensemble avec longe de 1,2 m (4')
FPDKIT3XL/4	Ensemble avec longe de 1,2 m (4') et harnais très grand
FPDKIT3/6	Ensemble avec longe de 1,8 m (6')
FPDKIT3XL/6	Ensemble avec longe de 1,8 m (6') et harnais très grand

Ensembles pour tige d'armature

Les ensembles pour tiges d'armatures contiennent: un harnais en polyester, une longe décélératrice avec mousquetons à double verrouillage et crochet d'échafaudage estampé 64 mm (2-1/2"), un lien pour tiges d'armatures et un sac de transport Durabilt.

# Prod.	Description
FPDKIT4/4	Ensemble avec longe de 1,2 m (4')
FPDKIT4XL/4	Ensemble avec longe de 1,2 m (4') et harnais très grand
FPDKIT4/6	Ensemble avec longe de 1,8 m (6')
FPDKIT4XL/6	Ensemble avec longe de 1,8 m (6') et harnais très grand

Ensembles pour couvreurs de toits

Les ensembles pour couvreurs de toits contiennent: un harnais universel avec une longe munie d'un absorbeur d'énergie "Soft Pack" et un coulisseau fixé de façon permanente, un câble 5/8" (16 mm) en co-polymère 3-torons, un ancrage jetable pour toit et des clous spiraux de 4" (100 mm) et un sceau.

# Prod.	Description
FPD90/25	Avec 8 m (25') de câble
FPD90/50	Avec 16 m (50') de câble

FP2HTHQ/6

FP2HYHQQ/6

Longe avec absorbeur d'énergie "North Decelerator"

Avec mousquetons ergonomiques à double verrouillage et indicateur de déploiement. Disponible en 1,2 m (4') ou 1,8 m (6') de long.

# Prod.	Matériaux	Raccords	Longueur
FP28822/4	Nylon	(2) mousquetons	1,2 m (4')
FP28822/6	Nylon	(2) mousquetons	1,8 m (6')
FP2882G/4	Nylon	(1) mousqueton (1) crochet d'échafaudage	1,2 m (4')
FP2882G/6	Nylon	(1) mousqueton (1) crochet d'échafaudage	1,8 m (6')

Longe avec adborbeur d'énergie "Soft Pak"

Avec mousqueton ergonomique à double verrouillage.
Sangle de 45mm (1-3/4") et 1,8m (6') de long.

# Prod.	Matériaux	Raccords	Longueur
FP26322/4	Polyester	(2) mousquetons	1,2m (4')
FP26322/6	Polyester	(2) mousquetons	1,8m (6')

Ty-Rite

Une longe ajustable avec absorbeur d'énergie et munie d'une élingue d'ancrage intégrée. Non seulement, réduit-elle l'équipement à transporter sur les lieux de travail, mais nous l'avons également fabriquée ajustable, ce qui supprime les différentes longueurs de longes disponibles. La longe Ty-Rite s'ajuste de 6' à 3' ce qui la rend compatible à la plupart des applications. La longe Ty-Rite est approuvée CSA et rencontre ou surpasse les exigences ANSI et OSHA.

# Prod.	Description	Application
FP2HT2Q/6	Longe avec sangle ajustable à 6' avec (1) mousq. régulier et (1) mousq. à verrouillage quadruple	Arrêt de chute
FP2HY2QQ/6	Longe avec sangle en "Y" ajustable à 6' avec (1) mousq. régulier et (2) mousq. à verrouillage quadruple	Protection antichute continue

Longe en "Y" avec absorbeur d'énergie "Soft Pak"

Longe en "Y" avec absorbeur d'énergie et mousquetons variés. 1,8 m (6') de long.

# Prod.	Sangle	Raccords
FP266222/6	Polyester	(3) mousquetons
FP2662GG/6	Polyester	(1) mousqueton/ (2) crochets d'armature

Élingue TNT

Idéal pour tige d'armature ou d'échafaudage / formage.

# Prod.	Matériaux	Longueur
FP242/4	Spectra	1,2m (4')
FP242/5	Spectra	1,5m (5')
FP242/6	Spectra	1,8m (6')

Élingue en câble

Élingue en câble d'acier galvanisé recouvert de PVC.

# Prod.	Matériaux	Longueur
FP02/4	Acier recouvert de PVC	1,2m (4')
FP02/6	Acier recouvert de PVC	1,8m (6')

Duralite III

Ligne de vie auto-rétractable

Précédemment, les lignes de vie rétractables étaient lourdes mais pouvaient être remises en service (entretien/réparation) ou légères mais à usage unique (après une chute). La Duralite III par contre, vous offre une unité légère avec entretien de remise en service. Le boîtier de plastique et la courroie en sangle allège le poids de l'unité. La sangle Dyneema® a été conçue pour rendre cette unité plus légère et résistante. Contrairement aux autres unités sur le marché, la Duralite III a la capacité de rétracter entièrement la sangle, ce qui diminue le danger de jeu ou de mou dans le système, tout en fournissant au travailleur quelques pieds supplémentaires de longueur de travail.

# Prod.	Description	Longueur
FP1/303W	Boîtier en composite de thermoplastique, arrêt de chute CSA Type 1	3 m (10')
FP1/304W	Boîtier en composite de thermoplastique arrêt de chute CSA Type 2	3.6 m (12')

Lignes de vie auto-rétractables de la série FP2

Câble en acier inoxydable de 5 mm (3/16"), compact et durable, unité scellée, facile à utiliser.

# Prod.	Description	Longueur
FP2/310S	Boîtier régulier	10 m (33')
FP2/315S	Boîtier régulier	15 m (50')

Lignes de vie auto-rétractables de la série FP3

Câble en acier inoxydable de 5 mm (3/16"), compact et durable, unité scellée, facile à utiliser.

# Prod.	Description	Longueur
FP3/333S	Granb boîtier	33 m (110')

Duralite II

Ligne de vie auto-rétractable

À partir de

La ligne de vie auto-rétractable Duralite II offre une solution de légèreté aux systèmes d'arrêt de chute auto-rétractables de 6 m (20'). Cette unité possède un boîtier en composite avec une sangle Spectra de 20 mm (3/4") et deux mousquetons à émerillon.

# Prod.	Description	Longueur
FP1/306W	Boîtier en composite	6 m (20')

Longe en sangle rétractable

Les longes en sangle rétractables sont les plus légères des LR. Elles sont conçues pour fournir un maximum de protection là où une longe standard serait nuisible.

# Prod.	Description	Longueur
FP0301	Avec mousqueton	2,4 m (8')
FP0303	Avec mousqueton à double verrou	2,4 m (8')
FP0304	Avec mousqueton à émerillon	2,4 m (8')

Ensemble de récupération

North fournit des ensembles complets, prêts à utiliser pour le secourisme, l'entrée et la sortie hors d'espaces clos et une variété d'autres applications, afin de réduire l'appréhension associée à la sélection d'équipement.

# Prod.	Contenu	Description
FP66/415SR	FP2/415SR FP6600/7 FP6610/15 FP6630/7	LR à trois actions de 15 m (50') Trépied de 2,1 m (7') Support pour LR Sac d'entreposage

Coulisseaux

Tous les coulisseaux de North sont approuvés CSA et sont munis d'un mécanisme de verrouillage avec orientation. Ce mécanisme assure l'installation du coulisseau sur le câble, dans la bonne direction. Le mécanisme de verrouillage avec orientation est une exigence obligatoire pour tous les coulisseaux approuvés CSA.

# Prod.	Description
FP541	Coulisseau automatique avec arrêt de panique pour usage avec corde de 16 mm (5/8")
FP542	Même que FP541 muni d'une longe de 0,6 m (2') avec absorbeur d'énergie "Soft Pak" et mousqueton
FP561	Coulisseau automatique facile d'ouverture avec levier de positionnement pour usage avec corde de 16 mm (5/8") ou de 20 mm (3/4")
FP562	FP561 avec une longe de 150 mm (6") et un mousqueton pour usage avec corde de 16 mm (5/8") ou de 20 mm (3/4")

Amarrage mobile

Chariot pour poutre avec rayon de virage minimal de 30 mm (1,2"), pouvant être fixé partout sur des poutres de métal. S'ajuste aux largeurs de 50 mm (2,3") à 165 mm (6.5").

# Prod.	Description
FP05	Chariot pour poutre
FP05EXT	Extension de ceinture pour chariot de poutre, de 4-1/2" à 8-2/3"
FP06	Raccord glissant pour poutre, s'ajuste de 4" a 12"

Ensemble pour couvreurs de toit

Les ensembles pour couvreurs de toit sont faciles à utiliser et s'installent en quelques minutes. Les ensembles comprennent: un harnais, cordage 3-torons en co-polymère 16 mm (5/8"), 2 mousquetons, un manuel, 2 ancrages de toit, clous spiraux de 100 mm (4") et un sac de transport.

# Prod.	Description
FP90/25	Ensemble avec 8 m (25') de cordage
FP90/50	Ensemble avec 15 m (50') de cordage

Ligne de vie verticale

16 mm (5/8") 3-torons, avec une terminaison.

# Prod.	Description	Longueur
FP16E/SP50	Fibre Olefin	15 m (50')
FP16E/SP100	Fibre Olefin	33 m (110')

ALLEGRO INDUSTRIES

Ventilateurs axiaux et rangement - 15' - 25'

Système de ventilation de 8po. avec rangement intégré et choix de conduit de 15' ou 25'. Ce modèle léger est conçu pour que l`utilisateur puisse facilement installer le conduit à un bout ou l`autre pour extraction ou ventilation, sans outils. Poignée facilitant le transport.
De couleur orange pour sécurité accrue.
Modèle CA

Débit d`air pi3/min	Débit d`air pi3/min avec 1 coude 90	Débit d`air pi3/min avec 2 coudes 90
831	709	586
	1/3 c.v.	3A/115v
No. de pièce 9533-15	8 po. x 15 pi.	33lb
No. de pièce 9533-25	8 po. x 25 pi.	38lb

Barrière pour trou d`homme

Conçue pour protéger un espace de 33po. x 33 po. cette barière d`une hauteur de 42 po. se replie à 4po. d`épaisseur pour facilité d`entreposage.
Ne pesant que 34lb, elle est fabriquée d`acier tubulaire de 1 po. de calibre ,078 et avec un fini poudre jaune pour durabilité et sécurité.
No. de pièce 9401

Treuil pour barrière

Descendre ou monter de l`équipement dans un espace restreint, peut être très difficile sans l`usage d`un treuil.
Même avec une capacité de 300lb, il est léger et transportable, se fixant facilement au rail de la barrière. Les supports de coté sont fait d`aluminium très resistant, de couleur jaune vif.
Deux systèmes indépendants à rochet et freins automatiques doubles controlent le poids et la sécurité.
Ne pas utiliser pour récupérer une personne.
No. de pièce 9401-10 treuil
No. de pièce 9401-36 cable de 35 pi.

NORTH

Ruban en polyéthilène dans une boîte distributrise

Ruban en coton sur un rouleau

CT3TWP

Ruban à barricade

Ruban en polyéthylène. Rouleau de 3" x 1,000 pieds (7,6 cm x 305 m) dans une boîte distributrice.

# Prod.	Description	Couleur
CT3YF1	Attention - Attention	Jaune
CT3YF6	Danger - Défense d'entrer	Jaune
CT3RE9	Danger - Danger	Rouge
CT3RF8	Danger - Défense d'entrer	Rouge
CT3YE7	Danger - Danger	Jaune
CT3YF28	Zone interdite - Personel autorisé seul.	Jaune
CT3YF19	Danger - Arrêt	Jaune
CT3YF3	Police - Défense de traverser	Jaune
CT3YF4	Ligne d'incendie	Jaune
CT3RF29	Zone interdite - Incendie	Rouge
CT3YF29	Zone interdite - Incendie	Jaune
CT3YF2	Attention - Défense d'entrer	Jaune
CT3RF20	Zone interdite	Rouge
CT3YF5	Attention - Ligne enfouie	Jaune
CT3YE10	Lignes diagonales noires	Jaune
CT3YF23	Attention - Ligne électrique enfouie	Jaune
CT3YF52	Danger - Risque d'amiante	Jaune
CT3RF27	Danger - Zone strictement interdite	Rouge
CT3TWP	Distributeur de ruban à barricade	—

Ruban de coton biodégradable. Rouleau de 7,6 cm x 46 m (3" x 150 pieds).

# Prod.	Description	Couleur
CT3YF1C	Attention	Jaune
CT3RE9C	Danger	Rouge

Ruban d'avertissement

AS752/3BY

AS750/3BY

Les rayures et damiers sont imprimés sur un ruban en PVC et recouvert d'un film qui assure l'éclat, la durabilité et la résistance aux éléments. 7,6 cm x 16,46 m (3" x 18 verges).

# Prod.	Description
AS750/3BY	Jaune avec rayures noires
AS752/3BY	Jaune avec damiers noirs

Tréteau "Surface glissante"

# Prod.	Description
TRF030	Tréteau de 31 cm x 56 cm (12" x 22") en styrène .080

Ruban d'arpenteur

Ruban d'arpenteur en PVC pour identifier les propriétés, les arbres, les dangers ou les zones à éviter.

# Prod.	Emballage
AS77103	12 rouleaux par boîte

Signalisation Routière

Enseignes et Accessoires

NORTH

24"X24" (610X610) PF10

12"x18" (300x460) PF10P

12"x24" (300x610) PF20A

30"X30"x30" (760x760x760)
PA20

24"X24" (610X610) PA40

Les affiches suivantes sont réfléchissantes, de grade ingénieur sur aluminium .064.

24"x12" (300x610) PF40P

36"X12" (910x300) PA80/1

24"X24" (610X610) PA130/6

24"X24" (610X610) PA160

24"X24" (610X610) PA130/1

24"X24" (610X610) PA150

24"X24" (610X610) PA130/4

24"X24" (610X610) PA110/5

24"X24" (610X610) PA110/7

24"X24" (610X610) PA110/6

12"X18" (300x460)
PF150/3

12"X18" (300x460)
PF160/1G

12"X18" (300x460)
PF150/7G

12"X18" (300x460)
PF150/2GD

12"X18" (300x460)
PF160/1D

12"X18" (300x460)
PF150/7D

12"X18" (300x460)
PF150/2G

12"X18" (300x460)
PF160/1GD

12"X18" (300x460)
PF150/7GD

12"X18" (300x460)
PF150/2D

12"X18" (300x460)
PF160/2

12"X18" (300x460)
PF150/6

12"X18" (300x460)
PF150/4

12"X18" (300x460)
PF161A

12"X18" (300x460)
PF160B

12"X18" (300x460)
PF150/3A

12"X18" (300X460)
PF157

12"X18" (300X460)
PF159

18"X18" (460x460)
PF500/1D

18"X18" (460x460)
PF500/1G

18"X18" (460x460)
PF500/2D

18"X18" (460x460)
PF500/2G

24"X30" (610x760) PF70/2
LIMITE DE VITESSE
À ÊTRE DÉTERMINÉE

12"X18" (460x300)
PF500/3G

12"X18" (460x300)
PF500/3D

12"X36"
(300x910)
D290/G

12"X36"
(300x910)
D290/D

Poteau en "U"

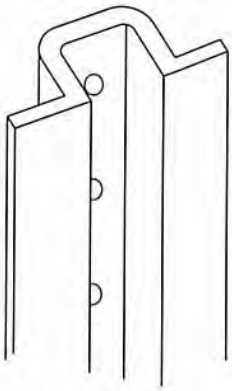

Poteau en métal galvanisé, perforé sur la longueur.



FIX/POT
ENSEMBLE DE FIXATION POUR PANNEAU

POT96 POTEAU EN "U" **96" (2m44)**
POT120 POTEAU EN "U" **120" (3m05)**
POT144 POTEAU EN "U" **144" (3m66)**

EXT36 EXTENSION POTEAU EN "U" **36" (910mm)**
EXT48 EXTENSION POTEAU EN "U" **48" (1m22)**
FIX/EXT ENSEMBLE DE FIXATION POUR EXTENSION

Véhicules lents

18"x 18" x 18"
(460x460x460)

Les affiches pour véhicules lents sont imprimées en 2 couleurs: jaune orangé fluorescent avec bordure rouge réfléchissante.

TTR006 - MÉTAL GALVANISÉ
TTR007 - VINYLE ADHÉSIF
TTR008 - PLASTIQUE RIGIDE

12"X24" (300x610)
PF150/3B

12"X24" (300X610)
PF158

12"X24" (300X610)
PF164GD

12"X24" (300X610)
PF164D

12"X24" (300X610)
PF164G

Signalisation Routière

Accessoires pour Placards

NORTH

Support pour Placards

Support pour placard d'identification des matières dangereuses

Fabriqué en aluminium léger résistant aux intempéries. Ce support permet de changer les identifications facilement selon les marchandises transportées.



A9105
▲ 12-1/2"x14" (320 x 355mm) aluminium

Ensemble de Chiffres Adhésifs

ENSEMBLE DE NUMÉROTATION 4"X2" (100x50mm) EN POLYESTER CLAIR ADHÉSIF - HAUTEUR DU CHIFFRE: 3-½" (90mm)		
PQT DE 600	INCLUS: 100 #0, 100 #1 ET 50 DE CHAQUE AUTRE CHIFFRE	PN010
PQT DE 10 CHAQUE PAQUET INCLUS: 10 IDENTIFICATIONS DU MÊME CHIFFRE SPÉCIFIER LE CHIFFRE		PN020



A9106
◀ Protection pour placards 10-3/4"x10-3/4" (270x 270mm) copolyester .020 **PQT/10**

A9108
UN 1202 - UN1203
DRIVE SAFELY

A9107
UN 1202 - UN1203

Numéros NIP Personnalisés

PN022
NUMÉRO NIP SUR MESURE

BANDE EN POLYESTER CLAIR 4"X8" (100 x 200mm)
CHAQUE PAQUET COMPREND 10 BANDES DU MÊME NUMÉRO

COMMENT COMMANDER
SPÉCIFIER # ITEM ET # NIP EXEMPLE: PN022/9500

Identification pour Réservoir et Camion

NUMÉRO DE L'ENSEMBLE	PN023	PN025	PN026	PN027
	KIT #1	KIT #2	KIT #3	KIT #4
FORMAT REMORQUE	TOUS FORMATS	53-57 PI. (16m15-17m37)	45-48 PI. (13m72-14m63)	UP TO 28 PI. (8m53)
2"X75 FT (50mm x 23m)	1 ROULEAU			
2"X18" (50mm x460mm)		36 BANDES	32 BANDES	19 BANDES
2"X12" (50mm x300mm)	4 BANDES	4 BANDES	4 BANDES	4 BANDES
2"X90" (50mm x 2.25m)		1 BANDE	1 BANDE	1 BANDE
1-1/2"X90" (38mm x 2.25m)		1 BANDE	1 BANDE	1 BANDE

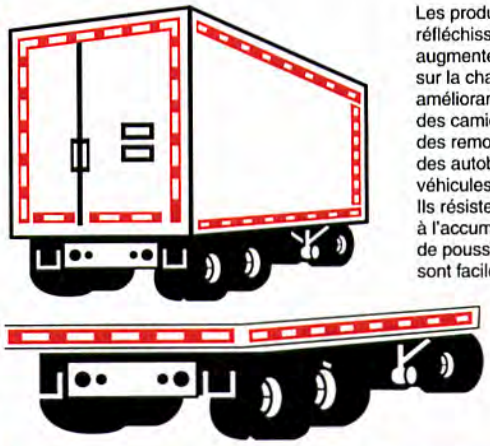

Les produits réfléchissants augmentent la sécurité sur la chaussé, en améliorant la visibilité des camions, des remorques, des autobus et des véhicules d'urgences. Ils résistent à l'accumulation de poussières et sont faciles à appliquer.

Affiches de Sécurité - Réservoir et Camion

PNF050 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF051 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF052 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF053 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF054 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF055 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF056 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF057 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF058 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF059 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF060 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF061 6"X21" (150x530mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF062
8"X12" (200x305mm)
VINYLE ADHÉSIF
RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF063 16"X14" (410x355mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF064 16"X14" (410x355mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

PNF065 16"X14" (410x355mm)
VINYLE ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT ADHÉSIF

TTR001 GRADE INGÉNIEUR 12"x 96" 12"x 96" (305mmX2.44m)

TTR002 GRADE HAUTE INTENSITÉ 18"x 96" 18"x 96" (460mmX2.44m)

TTR004 PVC (enroulable 12"x 96" (305mmX2.44m)

COMMENT COMMANDER
SPÉCIFIER # ITEM ET MATÉRIEL EXEMPLE: PNF055VY (VY=VINYLE AHESIF) PNF055RFL (RFL= REFLÉCHISSANT ADHÉSIF)

Centre d'information sur les matières dangereuses

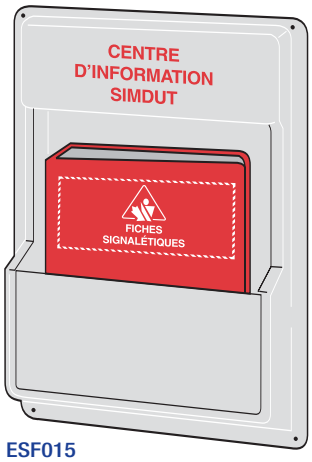

ESF015

ESF017

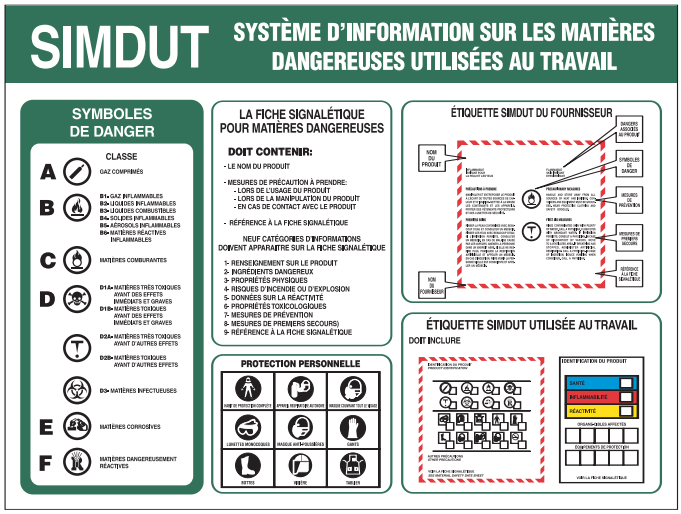

# Prod.	Description
ESF015	Station en styrène, 18" x 24" (cartable non inclus)
ESF017	Cartable pour centre d'information SIMDUT

# Prod.	Description
ESF017A	Station en styrène, 24" x 18" (610 mm x 457 mm)

Palettes de contrôle de circulation

Palettes pour la circulation en plastique, en aluminium réfléchissant ou en plastique réfléchissant.

	# Prod.	Matérial	Grandeur	Poignée/Poteau
STOP STOP	PTA001P (anglais)	Styrène .080	12" x 12"	10" aluminium
STOP SLOW	PTA012ALRF (anglais)	Aluminium réfléchissant .064	18" x 18"	54" aluminium
STOP SLOW	PTA015BC (anglais)	Styrène réfléchissant .080	16" x 16"	10" aluminium
STOP SLOW	PTA012ONT (anglais)	Aluminium réfléchissant .080 Rencontre la règlementation de l'Ontario	18" x 18"	60" PVC
ARRÊT ARRÊT	PTF011P (français)	Styrène .080 Rencontre la règlementation du Québec	18" x 18"	54" aluminium
ARRÊT ARRÊT	PTF011ALRF (français)	Aluminium réfléchissant .064 Rencontre la règlementation du Québec	18" x 18"	54" aluminium
ARRÊT LENTEMENT	PTF012P (français)	Styrène .080 Rencontre la règlem. du Québec	18" x 18"	54" aluminium
ARRÊT LENTEMENT	PTF012ALRF (français)	Aluminium réfléchissant .064 Rencontre la règlementation du Québec	18" x 18"	54" aluminium

Enseignes plates pour signalisation d'incendie

FAF0053/ST

FAF0005/ST

Enseignes indiquant où se trouve l'extincteur, en styrène.

# Prod.	Description	Grandeur
FAF0053/ST	Feu - extincteur	4" x 18" (10 cm x 46 cm)
FAF0005/ST	Feu - extincteur	9" x 12" (23 cm x 31 cm)

Enseignes pour signalisation d'incendie en forme de "L"

FAF0063/ST

FAF0013/ST

Enseignes indiquant où se trouve l'extincteur, en styrène.

# Prod.	Description	Grandeur
FAF0063/ST	Feu - extincteur	9" x 12" (23 cm x 31 cm)
FAF0013/ST	Feu - extincteur	4" x 18" (10 cm x 46 cm)

Enseignes pour signalisation d'incendie en forme de "V"

FAF0073/ST

FAF0021/ST

Enseignes indiquant où se trouve l'extincteur, en styrène.

# Prod.	Description	Grandeur
FAF0073/ST	Feu - extincteur	4" x 18" (10 cm x 46 cm)
FAF0021/ST	Feu - extincteur	9" x 12" (23 cm x 31 cm)

Étiquettes de prévention "Ne pas opérer"

Étiquette "ne pas opérer" en styrène .020

# Prod.	Description	Emballage
ELF290/1	Étiquette "Ne pas opérer"	25 par paq.

Étiquettes de prévention des accidents

RECTO

EEF010G/A

EEF303G

VERSO

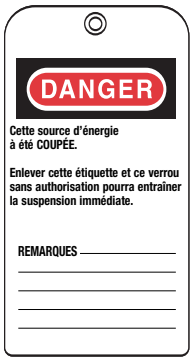

Étiquette de prévention de 3" x 5-3/4" en styrène .020 avec oeillet de 3/8".

# Prod.	Description	Emballage
EEF010G/A	Étiquette "Ne pas opérer"	25 par paq.
EEF303G	Étiquette avec photo "Ne pas opérer"	25 par paq.

Étiquettes de Prévention des Accidents

Les Produits de Sécurité North fabrique pour vous des étiquettes de 3"x5-3/4" (75x145mm) en styrène résistant aux taches et à la pourriture, en tyvek et en polyester-teslin pour les étiquettes de verrouillage. Leur surface texturée vous permet d'écrire sur ces étiquettes des informations importantes comme les dates, les heures, les signatures autorisées ou toute autre information. Elles sont vendues en paquet de 25 (identiques) avec attaches. Ces étiquettes sont également disponibles avec oeillets 3/8" (9.5mm).

Choisissez le type de verso qui convient le mieux à vos besoins.

Pour commander, il vous suffit d'ajouter la lettre du type de verso que vous désirez. Par exemple, pour l'étiquette No EEF025 avec verso type B, commandez EEF025B.

TYPE A

TYPE B

EEF001

EEF004

EEF010

EEF011

EEF012

EEF013

EEF014

EEF025

EEF030

EEF035

EEF036

EEF037

EEF038

EEF040

EEF041

EEF042

EEF050

EEF055

EEF060

EEF070

EEF075

EEF080

EEF085

EEF090

EEF091

EEF092

EEF093

EEF100

EEF105

EEF110

EEF115

EEF120

EEF121

EEF122

EEF125

EEF130

EEF135

EEF140

EEF145

EEF150

EEF151*

EEF155

EEF171

EEF200 (RECTO ET VERSO)

EEF310**

EEF320**

COMMENT COMMANDER

EXEMPLE AVEC VERSO B
EEF010 B (RÉGULIER - STYRÈNE)
EEF010G B (STYRÈNE AVEC OEILLETS) (POUR OEILLETS AJOUTER LA LETTRE **G** À VOTRE NUMÉRO)
EEF010TV B (TV=TYVEK)
EEF010GTV B (TYVEK AVEC OEILLETS)

* **Disponible avec verso type A seulement**
** **Étiquettes identiques des deux côtés**

NORTH ***Produits de sécurité North***

Affiches de Sécurité

Conforme aux Normes de la CSA

NORTH

Les affiches réglementaires sont:

1.1- L'affiche **d'interdiction,** laquelle indique une action interdite.

Cette affiche doit avoir un fond gris foncé avec un symbole en rouge, blanc et noir centré au niveau supérieur, encerclé d'un contour blanc avec le texte en blanc au-dessous.

F0003/12
PC-PA-PM **3-4**
VY **1-2-3**

F0007/12
PC-PA-PM **3-4**

F0187/12
PC-PA-PM **3-4**

F0191/12
PC-PA-PM **3-4**

F0205/12
PC-PA-PM **3-4**

F 0439/12
PC-PA-PM **3-4**

F0537/12
PC-PA-PM **3-4-5**
VY **1-2-3**

F0603/12
PC-PA-PM **3-4-5**

F0619/12
PC-PA-PM **3-4**

F0541/12
PC-PA-PM **3-4**

F0043/12
PC-PA-PM **3-4**

F0071/12
PC-PA-PM **3-4**

F0507/12
PC-PA-PM **3-4**

F0565/12
PC-PA-PM **3-4-5**

1.2- L'affiche **d'obligation,** laquelle indique une demande d'exécution d'action.

Cette affiche doit avoir un fond gris foncé avec un symbole en noir et blanc, centré au niveau supérieur, encerclé d'un contour blanc avec le texte en blanc au-dessous.

F0233/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0585/13
PC-PA-PM **3-4-5**
VY **1-2-3**

F0237/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0583/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0883/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0589/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0881/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0447/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0257/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0195/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0653/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0715/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0709/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0053/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0823/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0471/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0743/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0437/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0467/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0705/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0867/13
PC-PA-PM **3-4-5**

F0753/13
PC-PA-PM **3-4-5**

Enseignes approuvées par CSA

Enseignes fabriquées en styrène .060, 8" x 12" (20 cm x 31 cm).

F0003/12/4PC

F0043/12/4PC

F0537/12/4PC

F0101/21/4PC

F0291/22/4PC

F0333/22/4PC

F0841/34/4PC

F0843/34/4PC

F0383/32/4PC

F0423/31/4PC

F0631/32/4PC

F0853/32/4PC

F0233/13/4PC

F0585/13/4PC

F0447/13/4PC

F0257/13/4PC

F0653/13/4PC

F0715/13/4PC

Enseignes approuvées par OSHA

Enseignes fabriquées en styrène .030, 10" x 14" (25 cm x 36 cm).

CF0069/3ST

CF0105/3ST

CF0109/3ST

CF0119/3ST

CF0193/3ST

CF0215/3ST

CF0223/3ST

CF0233/3ST

CF0307/3ST

NF0013/3ST

NF0125/3ST

NF0131/3ST

DF0068/3ST

DF0099/3ST

DF0135/3ST

DF0149/3ST

DF0157/3ST

DF0163/3ST

DF0195/3ST

DF0205/3ST

DF0209/3ST

DF0218/3ST

DF0221/3ST

DF0261/3ST

DF0290/3ST

DF0323/3ST

DF0343/3ST

DF0349/3ST

DF0351/3ST

DF0377/3ST

DF0393/3ST

SF0026/3ST

SF0028/3ST

SF0029/3ST

SF0033/3ST

SF0060/3ST

CLOTURE DE SÉCURITÉ

POTEAUX EN ACIER FORMÉS EN "T"

Poteaux et attaches. Ces poteaux solides sont conçus pour l'installation temporaire ou à long terme de clôtures en plastique. Faciles à installer - creuser un trou, mettre le poteau en place et y attacher la clôture en plastique. La longueur est de 6' -7' - 8'



No. modèle FP-ST

Ouvertures 2"
rouleau de 4' x 50'
poids: 7.7 kgs

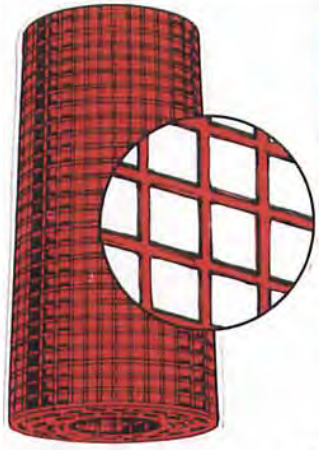

Ouverture 1 7/8"
rouleau de 4' x 50' ou 100'
poids: 8 kgs. - 16 kgs.

Ouvertures plus petites
protection accrue
contre la neige
rouleau de 4' x 50'
poids: 9.3 kgs.

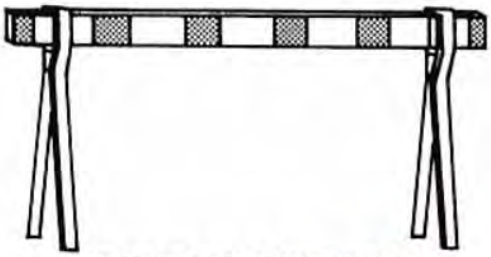

BARRICADE DE CONSTRUCTION

ENSEIGNE ET SUPPORT
" HOMME AU TRAVAIL "

LAMPE DE BARICADE

BOUÉE DE SAUVETAGE APPROUVÉE
PAR LA GARDE COTIÈRE CANADIENNE

NO. DE PRODUIT	NO. DE RÉFÉRENCE	COULEUR	DIAMÈTRE
G 40128	570001	Orange	24"
G 40129	570002	Blanc	24"
G 40130	570004	Orange	30"

GAFFES
EXTENSIBLES

LAMPES CLIGNOTANTES

Model 550

Model 550M

AVERTISSEUR À
AIR COMPRIMÉ

LAMPE DE SÉCURITÉ

S'allume automatiquement lors d'une panne de courant. Pour montage mural permanent ou gardez-la à un endroit facilement accessible. Jusqu'à 3 heures d'éclairage.
6 A, 120 V.
Couleur: blanc.
Homologué CSA.

Extincteurs polyvalents à poudre, ABC

Homologué par l'U.L.C. pour les feux de classe A B C

- Fonctionnement simple : **empoigner et presser**
- Manomètre bien visible et facile à lire
- Non conducteur
- La poudre de qualité Pyrene contient un fort pourcentage de phosphate de momoammonium permettant de mieux maîtriser l'incendie.
- Convient aux feux de classe A, B, C; ne convient pas aux feux de classe D (feux de métal)
- Cylindre entièrement en aluminium recouvert d'un fini émaillé de polyester cuit, résistant aux intempéries
- Pression des cylindres entièrement testée
- Soupape de longue durée
- Les composants les plus importants sont conçus pour durer
- Instructions illustrées, faciles à suivre
- Le tuyau de décharge n'est pas conducteur d'électricité - pour la sécurité de l'opérateur
- Conçu pour être utilisé en toute sécurité - il est impossible de se coincer les doigts
- Fonctionne à des températures variant de -53 ° C à +48 ° C (-65 ° F à +120 ° F), permettant de l'utiliser dans des conditions difficiles d'intervention
- Fabriqué au Canada
- Garantie de cinq (5) ans

No. de produit	Modèle	Notation ULC	----- Décharge ----- Mètres	Pieds	(secs)	Diamètre cm	po.	Largeur cm	po.	Hauteur cm	po.	Poids kg	lbs.	Type de cylindre	Support	Volume de poudre (lbs)
70385	P110ABC	1A,10BC	3.6	12	8.5-10.5	8.38	3.3	13.46	5.3	38.1	15	1.8	4	Alum.	S/M	2.6
70384	P110ABC-VB	1A,10BC	3.6	12	8.5-10.5	8.38	3.3	13.46	5.3	38.1	15	1.8	4	Alum.	S/V	2.6
23179	5MB-9HC	3A,40B:C	3.7	12	14	10.0	4.25	18.41	7.25	38.7	15.25	2.27	10	Acier	S/M	5
23184	5MB-9HBC	3A,40B:C	3.7	12	14	10.8	4.25	18.41	7.25	38.7	15.25	2.27	10	Acier	S/V	5
70606	P340BC	3A,40BC	3.6	12	13-15	11.43	4.5	19.81	7.8	40.6	16	3.6	8	Alum.	S/M	5
70358	P340ABC-VB	3A,40BC	3.6	12	13-15	11.43	4.5	19.81	7.8	40.6	16	3.6	8	Alum.	S/V	5
70607	P460ABC	4A,60BC	6	20	17-21	12.95	5.1	18.79	7.4	53.8	21.2	8.6	19	Acier	S/M	10
70609	P1080ABC	10A,80BC	6	20	20-24	17.78	7	22.35	8.8	55.8	22	14.9	33	Acier	S/V	20

Système d`enseigne Quadra-Flex

Comme enseigne temporaire sur chantiers de construction, routiers, ou toutes zones dangereuses.
Le support est fabriqué d`un ressort très robuste et de pieds repliables, éliminant les sacs de sable même par vents jusqu`à 50km/h.
Le mât télescopique est réglable pour visibilité accrue.
Des courroies de Velcro empêchent le panneau de tourner.
Quatre supports en acier renforcent les pieds à la base.
Les pieds en aluminium sont télescopiques pour un maximum de stabilité.
Le système comprends le panneau enseigne, la base, le mât, 3 fanions et gougeons, l`étui et le support.

- 3007536, ensemble pour enseigne 36"
- 3006686, base Quadra Flex
- 3006172, base et mât pour enseigne 48"
- 3006174, base et mât télescopique
- 3006173, base et mât seulement
- 3006184, mât pour enseigne 36"
- 3006185, mât pour enseigne 48"
- 3006186, mât télescopique
- 3007381, adaptateur pour enseigne rigide ou semi-rigide

Cônes de circulation

Rencontrent les normes établies.
Couleur orange qui résiste aux UV, surface lisse qui résiste à la saleté et à la graisse.
Base solide, noire et lestée pour stabilité.
Bandes réfléchissantes non incluses.

- 3004101 cone DW- 6" (1.5 lb)
- 3004020 cone DW-12" (1.5 lb)
- 3004023 cone DW-18" (3 lb)
- 3004319 cone DW-18" collet 6"
- 3004057 cone DW-28" (7 lb)
- 3004236 cone DW-28" collet 4&6"
- 3004059 cone DW-28" drapeau
- 3004176 cone DW-28" (10 lb)
- 3004254 cone DW-28" collet 4&6"
- 3004159 cone DW-36" (10 lb)
- 3004231 cone DW-36" (12 lb)

Bosses de décélération

Fabriquées à 100% de caoutchouc recyclé, ne craque pas, flexible, résiste aux UV, huile , humidité ainsi qu`aux variations de température.
Deux rainures dessous pour passage de cables ou tuyaux permettent aussi l`écoulement de l`eau.
Munies de ruban réflecteur.
Barres d`ancrage non incluses.

- 3007916 bosse avec ruban réflecteur 2.5 po x 12 po x 48 po (34 lb)
- 3007917 bosse avec ruban réflecteur 2.5 po x 12 po x 72 po (51 lb)
- 3007973 barre d`ancrage 14 po

Bordures de stationnement

Fabriquée de caoutchouc recyclé 100% ne gauchit pas, ne crevasse pas, 10% du poids du béton, résiste aux UV, huile, humidité,et variations de température.
2 barres d`ancrage sont requises pour 36 po.
4 barres pour 72 po.
Barres non incluses.

- 3007914 bordure de stationnement 4 po x 6 po x 36 po (17 lb)
- 3007915 bordure de stationnement 4 po x 6 po x 72 po (34 lb)
- 3007973 barre d`ancrage 14 po

NORTH

Cônes pour la circulation

Cônes

# Prod.	Description	Poids
1616/183C3NL	18" (45,5 cm) en plastic recyclé, Orange	1385g (3 lb)
1617/183C3NL	18" (45,5 cm) en LDPE, Orange	1385g (3 lb)
1616/285C4NL	28" (71 cm) en plastic recyclé, Orange	2300g (5 lb)
1617/287C6NB	28" (71 cm) en LDPE, Orange, avec un collet rétroréfléchissant North-Brite^MC de 6"	2300g (5 lb)
1617/287CC64NB	Cône orange LDPE de 28" avec un collet North-Brite^MC de 6" et un collet North-Brite^MC de 4" rencontre la nouvelle norme de 2006	3200g (7 lb)
1617/287CC64NL	Cône orange LDPE de 28" avec une base #5, un collet North-Lite^MC de 6" et un collet North-Lite^MC de 4" rencontre la nouvelle norme de 2006	3200g (7 lb)

Collets

# Prod.	Description
CC4NB	Collet réfléchissant blanc Omni-Brite^MC de 4" (10 cm)
CC6NB	Collet réfléchissant blanc Omni-Brite^MC de 6" (15 cm)
CC3NL	Collet réfléchissant adhésif de 4" (10 cm)
CC4NL	Collet réfléchissant adhésif de 4" (10 cm)
CC6NL	Collet réfléchissant adhésif de 6" (15 cm)
CC6/4NL	Ens. de deux collets réfléchissants North-Lite^MC adhésif, 6" top et 4", rencontre la nouvelle norme de 2006
CC6/4NB	Ens. de deux collets réfléchissants North-Brite^MC, 6" top et 4", rencontre la nouvelle norme de 2006

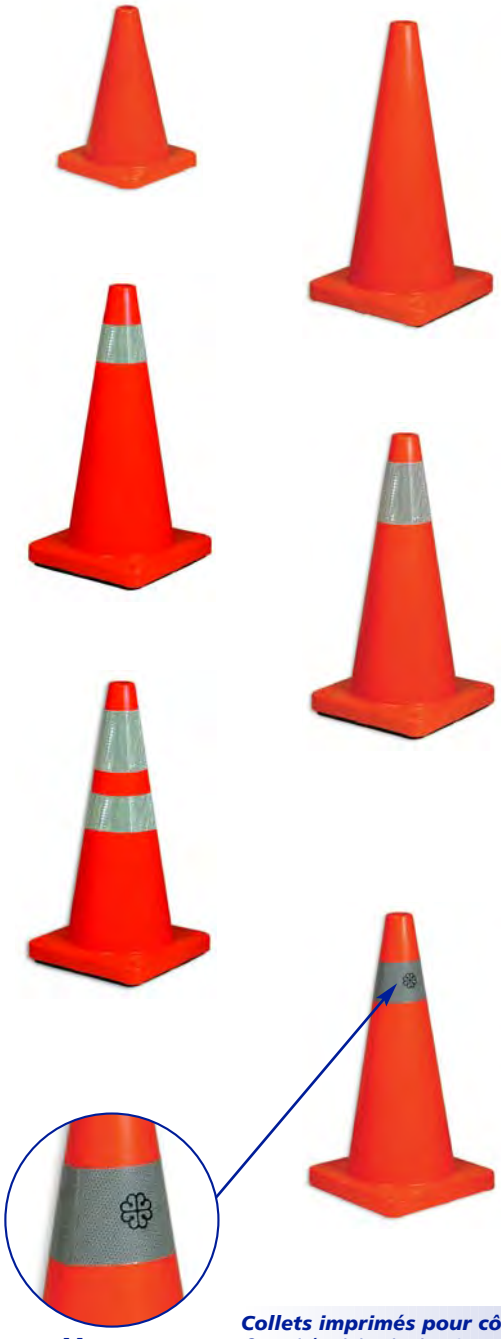

Maquette non incluse

Collets imprimés pour cônes
Quantité minimale de 50

FILETS DE SÉCURITÉ

FILET GRANDEUR STANDARD 20' X 40'
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE

Filet de camion

SACS DE JUTE
SACS DE PLASTIQUE

AUSSI JUTE À LA VERGE
EN ROULEAU

Trousses pour dangers routiers

Sac de nylon à fermeture à glissière 10" x 8" x 3" (25 cm x 20 cm x 8 cm), avec 2 poignées, plus velcro pour adhérer au tapis à l'intérieur du coffre. S'ouvre comme un livre, avec pochette transparente de séparation et coussinet 17" x 8" (40 cm x 20 cm) pour éclisse.

# Prod.	Description
FAP2019S	Trousse pour dangers routiers

Trousses pour automobile

# Prod.	Description
FACP	Trousse pour automobile en plastique
FACM	Trousse pour automobile en métal

Trousses pour premier intervenant

# Prod.	Description
FAKFR5000	Ensemble pour premier intervenant #5000 - sac velours côtelé/nylon rembourré - 19" x 10" x 12 1/2"
FAKFR6000	Ensemble pour premier intervenant #6000 - sac velours côtelé/nylon rembourré - 19" x 10" x 12 1/2"

Trousse de Premiers Soins pour Urgence Routière S.O.S

Sac en nylon à fermeture à glissière 15 1/2" x 9" x 6" (39 cm x 23 cm x 15 cm), avec 2 poignées, élastiques d'insertion et compartiments.

# Prod.	Description
FASOS1ESAFE	Trousse d'urgence routière S.O.S.

Trousses pour camion

# Prod.	Description
FA8TRP	Trousse pour camion en plastique (10" x 9" x 3")
FA8TRM	Trousse pour camion en métal (7" x 10" x 3")

Trousses industrielles

# Prod.	Description
FA25	Boîte de métal (XF39) 15,5" x 12" x 4,5" pour 25 employés ou moins
FA50	Boîte en métal (XF40) 14,5" x 16,5" x 6,5" pour 25 employés et plus
FA33	Boîte en métal (XF40) 14,5" x 16,5" x 6,5" pour 200 employés

Trousses pour activités sportives

# Prod.	Description
FAK/SKI	Ensemble pour golfeur - pochette pour ceinture en velours côtelé/nylon
FAK/FORET	Ensemble pour excursionniste - pochette pour ceinture en velours côtelé/nylon
FAK/SKIMOTO	Ensemble pour motoneigiste - pochette pour ceinture en velours côtelé/nylon
FAFP/JOG	Ensemble pour coureur - pochette à la taille en nylon à l'épreuve de l'eau
FAFP/VELO	Ensemble pour cycliste - pochette à la taille en nylon à l'épreuve de l'eau
FAFP/SKI	Ensemble pour skieur - pochette à la taille en nylon à l'épreuve de l'eau

NORTH

Ruban adhésif sur roulette à l'épreuve de l'eau

Sans Latex

Ruban de coton recouvert de vinyle résistant à la moisissure et idéal pour protéger les plaies.

# Prod.	Description
B/1410/B5	1,3 cm x 4,6 m (1/2" x 5 verges)
B/1410/B1	2,5 cm x 4,6 m (1" x 5 verges)

Tampons de gaze (stériles)

Tampon de gaze de grande qualité, hautement absorbant. Emballé individuellement en paquet de 25.

# Prod.	Description
GB/1418A2	5 cm x 5 cm (2" x 2")
GB/1418A3	7,6 cm x 7,6 cm (3" x 3")
GB/1418A4	10 cm x 10 cm (4" x 4")

Bandage de gaze en rouleau

Fabriqué avec la meilleure qualité de gaze chirurgicale. Stérile et emballé induviduellement.

# Prod.	Description
GB/1414A1	2,5 cm x 9 m (1" x 10 verges)
GB/1414A2	5 cm x 9 m (2" x 10 verges)
GB/1414A3	7,5 cm x 9 m (3" x 10 verges)
GB/1414A4	10 cm x 9 m (4" x 10 verges)

Pansement adhésif en tissu

Les pansements adhésifs sont maintenant sans latex et vendus en boîte de 100 et emballés individuellement.

# Prod.	Description
B/1445	En plastique, 1,9 cm x 7,5 cm (3/4" x 3")
B/1430D	En tissu, 1,9 cm x 7,5 cm (3/4" x 3")
B/1433100	Pour bout de doigt, grand
B/1434	Pour bout de doigt, petit
B/1435	Pour jointure

Note: Autres grandeurs aussi disponibles.

Bandage de compression (stérile)

Fabriqué avec la meilleure qualité de gaze chirurgicale. Stérilizé et emballé individuellement.

# Prod.	Description
PB/1422/2	5 cm (2")
PB/1422/3	7,5 cm (3")
PB/1422/4	10 cm (4")
PB/1422/6	15 cm (6")

Bandage de compression (stérile)

Un bandage de qualité à bas prix. Lavable à la machine.

# Prod.	Description
B/1426/2	5 cm x 4,5 cm (2" x 5 verges)
B/1426/3	7,5 cm x 4,5 cm (3" x 5 verges)
B/1426/4	10 cm x 4,5 cm (4" x 5 verges)
B/1426/6	15 cm x 4,5 cm (6" x 5 verges)

WATERJEL® TECHNOLOGIES

Un produit innovateur pour les brûlures

# Prod.	Description
Pansement stérile	
WJ/7201781	5cm x 15cm (2" x 6")
WJ/7201771	10cm x 10cm (4" x 4")
WJ/7201761	10cm x 41cm (4" x 16")
WJ/7201751	20cm x 46cm (8" x 18")
WJ/7201801	31 cm x 41cm (12" x 16")
Cool Jel	
WJ/0490701	Flacon flexible de 4 oz
Couvertures	
WJ/0490201	Couverture contre la chaleur 60" x 72"
WJ/0490401	Bouclier contre la chaleur 96" x 72"
Trousses pour Brûlure	
WJ/LUK36	Services publics, plast. (16 unités)
WJ/LFSK5	Services alimentaires, plast. (16 unités)
WJ/LIWK5	Industriel/soudure, plast. (16 unités)

Ceinture pour support lombaire

# Prod.	Description	Taille
EL/896	Ceinture pour support lombaire	P. à TG

Thérapie par le chaud ou le froid

# Prod.	Description
V/1559	Compresse froide instantanée - petit format
V/1560	Compresse froide instantanée - grand format
V/1561	Compresse chaude instantanée - 6" x 9"

Draps de sauvetage

Retient la chaleur corporelle afin de vous protéger lors d'état de choc suite à un accident ou pour vous garder au chaud lors de température sous zéro.

# Prod.	Grandeur
EB/1594A	204cm x 140cm (56" x 80")

Couverture d'urgence jaune

Couverture d'urgence en cellulose, laminé sur polyéthylène jaune éclatant. Adéquate pour véhicule d'urgence ou tout autre utilisation.

# Prod.	Grandeur
EB/1594	150cm x 195cm (60" x 72")

Couverture d'urgence

# Prod.	Grandeur
EB/1601A	100% laine - 137cm x 229cm (54" x 90")
EB/1601G	50% laine/50% polyester - 150cm x 210cm (59" x 83")
EB/1601U	Fibre mixte - 153cm x 203cm (60" x 80")

Brancard d'armée à bâtons pliable avec pieds

Peut se replier en deux pour une économie d'espace. Poignées recouvertes de caoutchouc durable. Grandeur ouvert: 205,7cm x 54,61cm x 13,97cm (81" x 21-1/2" x 5-1/2" de haut).

# Prod.	Description
ST/108AF	Brancard d'armée à bâtons, pliable avec pieds

Brancard panier

# Prod.	Description
ST/1597	Panier sécuritaire en métal (80-3/4" x 25-1/2" x 7-1/2")
ST/1598	Matelas
ST/1599	Courroies

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ROULEAUX ABSORBANTS HYDROPHOBE (HUILE SEULEMENT)

- Utilisé pour grande surface de déversement maritime et terrestre
- Absorbe 25 pour 1
- Grandeurs / Capacité

Grandeurs	Capacité
3/8" X 19" X 144'	190 litres
1/4" X 19" X 144'	125 litres
3/16" X 19" X 288'	190 litres
3/8" X 38" X 144'	380 litres
1/4" X 38" X 144'	250 litres
3/16" X 38" X 288'	380 litres

FEUILLES ABSORBANTES (HYDROPHOBE POUR L'USINE)

- 100 / ballot
- Absorbe 188 litres /ballot
- Grandeur 17" X 19" X 3/8"
- Aussi disponible:
  17" X 19" X 1/4" (100/ballot)
  17" X 19" X 3/16"(200/ballot)
  34" X 38" X 3/8" (50/ballot)

ROULEAUX ABSORBANTS UNIVERSELLES (CHIMIQUES)

- Utilisé pour grande surface de déversement sur le sol
- Absorbe 25 pour 1
- Grandeurs / Capacité

Grandeurs	Capacité
3/8" X 19" X 144'	190 litres
1/4" X 19" X 144'	125 litres
3/16" X 19" X 288'	190 litres
3/8" X 38" X 144'	380 litres
1/4" X 38" X 144'	250 litres
3/16" X 38" X 288'	380 litres

ULTRA 95 BARIL DE RÉCUPÉRATION

- 100% polyéthylène
- capacité 75 gallons imp.
- approuvé Nations-Unies
- groupe emballage I
- couvercle vissable
- embouvetable
- aussi disponible en format de 45 et 25 gallons

BOUDINS ABSORBANTS

- 3" x 48"
- 40/ballot
- Pour utilisation d'entretien et prévention
- 02 Q 4048 Hydrophobe
- 02 US 4048 Universelle

BARILS POLY CAP. 205L.

BARRAGES ABSORBANTS HYDROPHOBES (HUILE SEULEMENT)

- Absorbe l'huile et autres produits pétroliers sur l'eau et le sol
- Demeure toujours flottant, même saturé
- 4 / ballot
- Connectable

#	Grandeurs	Capacité
Q8100	8" X 10'	385 litres
QC8100	8"X 10'	385 litres
Continu		
Q 5100	5" X 10'	220 litres
QC 5100	5" X 10'	220 litres

Aussi disponible en universel

MONTAGE DE TROUSSES SUR MESURE

APPELEZ-NOUS POUR VOS BESOINS

BIDONS À ESSENCE DE SÉCURITÉ EN ACIER
DIFFÉRENTS FORMATS ET ACCESSOIRES

CABINETS DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES

SEAUX EN PLASTIQUE AVEC OU SANS COUVERCLE

REFROIDISSEURS D'EAU
3 OU 5 GALLONS

GOBELETS
CONIQUES

DISTRIBUTEUR
À GOBELETS

BACS EN PLASTIQUE DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES COULEUR:
GRÈS, JAUNE, VERT, BLEU, ROUGE

No fab	Dimensions Extérieures lo"	x	la"	x	h"
30-210	5 3/8	x	4 1/8	x	3
30-220	7 3/8	x	4 1/8	x	3
30-230	10 7/8	x	5 1/2	x	5
30-235	10 7/8	x	11	x	5
30-239	10 3/4	x	8 1/4	x	7
30-240	14 3/4	x	8 1/4	x	7
30-250	14 3/4	x	16 1/2	x	7
30-265	18	x	8 1/4	x	9

Scepter

BIDONS POUR CARBURANTS

Homologué ULC conçu pour transporter de l'essence et autres carburants. Léger et résistant, il est fabriqué de polyéthylène haute densité, ne rouille pas, il est équipé d'un bec réversible et anti-retour.

Bidons pour essence

Modèle 07079 (AB10)
1 1/2gal./10L

Modèle 07539(AB25)
6.6gal./25L

Bidon pour diesel

Modèle 07649 (D20)
5.3 gal./20L
De couleur jaune avec mention "DIESEL" gravée prévient toute confusion.

Bidon pour Kérosène

Modèle 07624 (K20)
5.3 gal./20L
De couleur bleue avec mention "KÉROSÈNE" gravée prévient toute confusion.

Bidon pour diesel(style militaire)

Modèle 07649 (D20)
5.3 gal./20L
De couleur jaune avec mention "DIESEL" gravée prévient toute confusion.

Nous avons aussi les pièces de rechange tels que bouchons et becs verseurs ainsi que la trousse de rechange Modèle 03647 (JCA4)

Verrou pour Disjoncteur Électrique Universel

Il existe des centaines de disjoncteurs électriques avec différents styles de bascules et de formes. Le nouveau verrou CBU01 pour Disjoncteur Électrique Universel, fabriqué en Nylon durable résoudra vos problèmes. Ce verrou C-Safe s'ajustera à la majorité des marques connues de disjoncteurs simples ou doubles en utilisation sur le marché industriel. Il peut être installé en série et aucun outil n'est requis.

# Prod.	Description
CBU01	Verrou pour Disjoncteur Électrique Universel. 6/paq.

Câble de verrouillage

Le nouveau Câble de Verrouillage North a été conçu pour augmenter la sécurité en milieu de travail en fournissant un équipement versatile. Le design flexible permet le verrouillage rapide ou l'immobilisation de différents types d'équipements. Cet appareil peut être utilisé pour des valves à verrouillage simple ou multiple et pour des boîtes de disjoncteurs. Il peut être utilisé également pour immobiliser des machines ou des mécanismes de grande taille ou de forme encombrante.

# Prod.	Description
CBLOK06R	Câble de verrouillage avec 6 pi. de câble
CBLOK10R	Câble de verrouillage avec 10 pi. de câble
CBL06	Câble de rechange de 6 pi.
CBL10	Câble de rechange de 10 pi.

Cadenasser et protéger les valves

V-SAFE™

Avec un verrou "original".

# Prod.	Description
VS02	2.5 cm - 6 cm (1" - 2 1/2")
VS04	6 cm - 13 cm (2 1/2" - 5")
VS06	13 cm - 16.5 cm (5" - 6 1/2")
VS09	16.5 cm - 25 cm (6 1/2" - 10")
VS13	25 cm - 36 cm (10" - 14")

Note: V-Safe est disponible en bleu, vert, rouge et jaune.
* Seulement les verrous de couleur rouge sont des items de niveau "A" et toujours disponibles

Verrous pour valve

B-SAFE™

Sécuritaire, efficace, économique, 3 grandeurs différentes.

# Prod.	Largeur	Hauteur	Largeur de poignée	Trou pour verrou
Verrous pour valve à bille				
BS01	3.100" 80 mm	3.250" 82 mm	5.375" - 7.500" 135 mm - 190 mm	0.312" dia 8 mm
BS02	3.750" 95 mm	5.000" 125 mm	7.500" - 10.000" 190 mm - 250 mm	0.312" dia 8 mm
BS03	4.000" 100 mm	7.450" 186 mm	12.000" - 17.500" 300 mm - 438 mm	0.312" dia 8 mm
Verrous pour valve papillon				
BS04	4.000" 102 mm	2.750" 70 mm	12.000" 305 mm	0.375 9.5 mm

Note: Les verrous B-Safe sont disponibles en bleu, vert, rouge et jaune.
* Seulement les verrous de couleur rouge sont des items de niveau "A" et toujours disponibles

Verrous pour fiche électrique

E-SAFE™

Les verrous E-SAFE enveloppent entièrement les fiches électriques prévenant tout raccord accidentel.

# Prod.	Longueur	Hauteur Intérieure	Hauteur Extérieure	Trous pour verrou	Trous câble
LP110	3.250" 82 mm	1.750" 44.5 mm	1.750" 44.5 mm	0.312" dia 8 mm	0.500" 12 mm
LP550	12" 305 mm	2.750" 70 mm	4.000" 102 mm	0.375" dia 9.5 mm	1.000" 25 mm

LSF104F

LSF106F

Stations de verrouillage

# Prod.	Description
LSF103F	Station de verrouillage personelle 11" x 14" Contient: (4) 3D cadenas master (avec base bleue) (1) paquet d'étiquette ELF290 "NE PAS OPÉRER" (paquet de 25)
LSF104F	Station de verrouillage pour quatre 11" x 14" Contient: (4) 3D cadenas master (avec base bleue) (1) paquet d'étiquette ELF290 "NE PAS OPÉRER" (paquet de 25) (3) Verrou à attache multiple de 1" (2,5 cm) R60 ML
LSF105F	Centre de verrouillage 14" x 21" Contient: (10) 3D cadenas (2) paquet d'étiquette ELF290 "NE PAS OPÉRER" (paquet de 25) (3) Verrou à attache multiple de 1" (2,5 cm) R60 ML
LSF106F	Centre de verrouillage départementale 21" x 29" Contient: (20) 3D cadenas (4) paquet d'étiquette ELF290 "NE PAS OPÉRER" (paquet de 25) (6) Verrou à attache multiple de 1" (2,5 cm) R60 ML

C-SAFE™

CB01

Le verrou pour coupe-circuit simple CB01 est utilisé lorsque la hampe du coupe-circuit est munie d'un trou encastré. 6/paq.

CB03

Le verrou pour coupe-circuit simple CB03 est utilisé lorsque la hampe du coupe-circuit n'est pas munie de trou. 6/paq.

CB04

Le verrou pour coupe-circuit double CB04 s'adapte à peu près à toutes les marques majeures de coupe-circuits. 6/paq.

E-SAFE™

ES01

Verrouillage de Commutateur Électrique - Verrouille l'interrupteur en position ouverte ou fermée. Paquet de 6.

M-SAFE™

MS01

Verrou à attaches multiples en nylon. Abordable, versatile, diélectrique.



MS86

Verrou à attache multiple fabriqué d'acier trempé. Accepte un maximum de 6 cadenas. Emballé individuellement. 72/boîte.

Ensemble de verrouillage

Il est impératif que les travailleurs verrouillent et étiquettent correctement la machinerie et l'équipement, afin de prévenir les blessures sérieuses. L'ensemble de verrouillage contient tous les éléments requis pour un verrouillage et un étiquetage facile et adéquat.

# Prod.	Contenu	Prix Sugg.
LK107FF	(1) Malette de transport 16" (41 cm), (1) VS02, (1) BS01, (1) #3D, (1) #1DLJ, (1) MS01, (5) ELA290, (1) CB04, (1) CB03, (1) ES01, (1) LP110	155,95 $ CH

Ensemble électrique

Cet ensemble contient tous les items pour verrouiller de façon sécuritaire la machinerie et l'équipement électriques, afin d'éviter les risques de blessures lors de l'utilisation. Tous les produits se transportent facilement dans un sac en nylon léger.

# Prod.	Contenu
LK108FF	(1) Sac de transport en nylon, (6) CB03, (6) CB01, (6) CB04, (6) ES01, (1) LP110, (1) LP550, (2) MS01, (1) 666RD, (2) #3D, (2) #1DLJ, (10) ELA290

Ensemble pour coupe-circuit

Lorsque le verrouillage/étiquetage régulier des panneaux électriques est requis, North a conçu une pochette à glissière pouvant être portée à la ceinture et contenant tous les produits nécessaires au verrouillage.

# Prod.	Contenu
LK112F	(1) Pochette à glissière avec ganse double, (3) ES01, (1) LP110, (4) CB04, (4) CB03, (1) CB02, (2) CB01

CADENAS

SYSTÈME DE CLÉS MAÎTRESSES

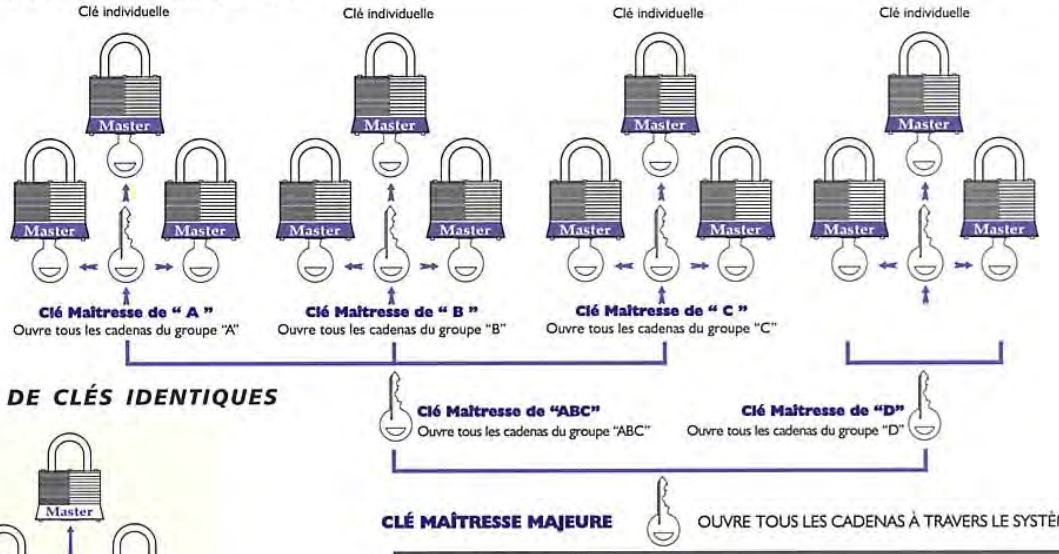

SYSTÈME DE CLÉS IDENTIQUES



Master

MODÈLES	DESCRIPTION
CADENAS	**1 1/2" (40 mm.) large fuselage d'acier laminé avec maille en acier durci.**
3D	Clé individuelle, maillon régulier
3DLF	Clé individuelle, 1 1/2" maillon
3DLH	Clé individuelle, 2" maillon
3KA	Clé identique, maillon régulier
3KALF	Clé identique, 1 1/2" maillon
3KALH	Clé identique, 2" maillon
3MK	Clé maîtresse, maillon régulier
3MKLF	Clé maîtresse, 1 1/2" maillon
3MKLH	Clé maîtresse, 2" maillon
2K	Clé maîtresse
CADENAS	**1 3/4" (45 mm.) large fuselage d'acier laminé avec maille en acier durci.**
1D	Clé individuelle, maillon régulier
1DLF	Clé individuelle, 1 1/2" maillon
1DLH	Clé individuelle, 2" maillon
1KA	Clé identique, maillon régulier
1KALF	Clé identique, 1 1/2" maillon
1KALH	Clé identique, 2" maillon
1MK	Clé maîtresse, maillon régulier
1MKLF	Clé maîtresse, 1 1/2" maillon
1MKLH	Clé maîtresse, 2" maillon
2K	Clé maîtresse
CADENAS	**2" (50 mm.) large fuselage d'acier laminé avec maille en acier durci.**
5D	Clé individuelle, maillon régulier
5DLF	Clé individuelle, 1 1/2" maillon
5DLH	Clé individuelle, 2" maillon
5KA	Clé identique, maillon régulier
5KALF	Clé identique, 1 1/2" maillon
5KALH	Clé identique, 2" maillon
5MK	Clé maîtresse, maillon régulier
5MKLF	Clé maîtresse, 1 1/2" maillon
5MKLH	Clé maîtresse, 2" maillon
2K	Clé maîtresse

• SYSTÈME DE CLÉ MAÎTRESSE
La clé maîtresse ouvre tous les cadenas du système... même si chaque cadenas s'ouvre avec une clé individuelle. Ce système permet d'organiser des sous-groupes, des groupes maîtres et un groupe maître-majeur pour divers départements ou autres lignes de responsabilité tel qu'illustré. (Les cadenas ont une configuration spéciale). Les cadenas réguliers ne peuvent accommoder un système de clé maîtresse.

• SYSTÈME DE CLÉ IDENTIQUE
Les cadenas du système KA emploient des clés identiques. Une clé ouvre tous les cadenas

VERROU MÉTALLIQUE

Verrou à attache multiple ayant une ouverture de mâchoire de 1". Longueur totale de 4 3/8 Accepte un maximum de 6 cadenas.

SYSTÈME DE RANGEMENT DE CLÉS

Vous pouvez organiser et contrôler jusqu'à 450 clés dans une armoire. Une armoire fabriquée d'acier de fort calibre avec les coins soudés et une serrure cylindrique encastrée. Comprend: feuille de registre, étiquettes en carton fibre avec crochets et les numéros.

No modèle	Capacité clés	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Poids lb
OA101	25	16 3/4	x	10 3/4	x	3 3/4	11
OA103	50	16 3/4	x	17	x	3 3/4	17
OA104	75	16 3/4	x	10 3/4	x	3 3/4	12
OA102	125	16 3/4	x	10 3/4	x	3 3/4	15
OA105	150	16 3/4	x	17	x	3 3/4	17
OA106	250	16 3/4	x	17	x	3 3/4	22
OA108	350	16 3/4	x	19	x	5 3/4	26
OA107	450	16 3/4	x	19	x	5 3/4	31

No modèle	Description
OA099	Feuille supplémentaire pour modèles OA101, OA102, OA104
OA100	Feuille supplémentaire pour modèles OA103, OA105, OA106
OA096	Feuille supplémentaire pour modèles OA108, OA107

ABUS GRANIT

ABUS Nr. 37/55

- Avec système ABUS -Plus, mécanisme incrochetable, en séries de 250.000 clés différentes.

  Créé et testé d'après les spécifications les plus exigeantes des Compagnies d'Assurances Suédoises, agréé «classe 3».
- Corps du cadenas gainé PVC

ABUS Nr. 37/60

Comme No. 37/55 avec en plus:

- Aucun point vulnérable sur l'anse, cachée par une protection en acier spécial
- Avec cache-entrée en PVC, protège le cylindre contre poussière et humidité
- Toutes les parties en acier sont zingées contre la corrosion.

Détails techniques

Catalogue n°		**37**/55	**37**/55 HB 50	**37**/60	**36**/55	**36**/55 HB
Taille	mm	56	56	62	56	56
Diam. anse	mm	11	11	11	11	11
Nombre de gorges		7	7	7	–	–
Nombre de goupilles		–	–	–	5	5
Anse		–	–	–	–	–
Haut. libre anse	mm	26	50	16	26	50
Ouv. horizontale anse	mm	28	28	17	28	28

TUYAU D'AIR " CONTRACTOR "

Utilisation: Mines, construction et usages industriels
Enveloppe: Caoutchouc de couleur jaune résistant à l'abrasion et aux coupures
Renfort: Nappes de tissu synthétique en spirale
Tube: Synthétique, résistant à l'huile Température: -35C à +80C (-30F à +180F)

DIA. NOM. INT.	DIA. NOM. EXT.	PRESSION MAX. IPPC	POIDS LB/PI	LONG.	NO. DE PIECE
1/2"	0.91"	300	0.32	50'	CAY-050-50
1/2"	0.91"	300	0.32	100'	CAY-050-100
3/4"	1.18"	300	0.48	50'	CAY-075-50
3/4"	1.18"	300	0.48	100'	CAY-075-100
1"	1.50"	300	0.70	50'	CAY-100-50
1"	1.50"	300	0.70	100'	CAY-100-100
1-1/4"	1.69"	300	0.73	50'	CAY-125-50
1-1/4"	1.69"	300	0.73	100'	CAY-125-100
1-1/2"	1.97"	300	0.93	50'	CAY-150-50
1-1/2"	1.97"	300	0.93	100'	CAY-150-100
2"	2.60"	300	1.56	50'	CAY-200-50
2"	2.60"	300	1.56	100'	CAY-200-100
2-1/2"	3.03"	250	1.67	100'	CAY-250
3"	3.66"	250	2.00	100'	CAY-300
4"	4.68"	250	2.71	100'	CAY-400

TUYAU D'AIR " SUPER SERVICE "

Utilisation: Une qualité supérieure pour les mines, la construction et usages industriels
Enveloppe: Caoutchouc de couleur jaune et bande bleue, résistant à l'abrasion et aux coupures
Renfort: Nappes de tissu synthétique en spirales
Tube: Synthétique, résistant à l'huile Température: -35C à +80C (-30F à + 180F)

DIA. NOM. INT.	DIA. NOM. EXT.	PRESSION MAX. IPPC	POIDS LB/PI	LONG.	NO. DE PIECE
1/2"	0.91"	400	0.32	50'	SSY-050-50
1/2"	0.91"	400	0.32	100'	SSY-050-100
3/4"	1.26"	400	0.58	50'	SSY-075-50
3/4"	1.26"	400	0.58	100'	SSY-075-100
1"	1.50"	400	0.70	50'	SSY-100-50
1"	1.50"	400	0.70	100'	SSY-100-100
1-1/4"	1.85"	400	1.04	50'	SSY-125-50
1-1/4"	1.85"	400	1.04	100'	SSY-125-100
1-1/2"	2.09"	400	1.20	50'	SSY-150-50
1-1/2"	2.09"	400	1.20	100'	SSY-150-100
2"	2.60"	400	1.56	50'	SSY-200-50
2"	2.60"	400	1.56	100'	SSY-200-100
2-1/2"	3.11"	400	1.56	100'	SSY-250
3"	3.74"	400	2.86	100'	SSY-300
4"	4.72"	400	3.02	100'	SSY-400

TUYAUX D'AIR ET USAGES MULTIPLES

Utilisation: Tuyau d'air et d'eau économique conçu pour un vaste choix d'applications industrielles, agricoles et de la construction.

Enveloppe: Caoutchouc synthétique rouge résistant à l'abrasion et aux variations de température

Renfort: Nappes de tissu synthétique

Tube: Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile Température: -30C à +80C (-22F à +180F)

Dia. nom. int.	Dia. nom. ext.	Pression max /lb	Poids(lb/pi)	Longueur	No. de pièce
1/4"	0.55"	250	0.13	300'	GP-025-250
3/8"	0.67"	200	0.19	300'	GP-038-200
3/8"	0.71"	250	0.19	300'	GP-038-250
1/2"	0.83"	200	0.23	300'	GP-050-200
1/2"	0.87"	250	0.27	300'	GP-050-250
3/4"	1.16"	250	0.42	300'	GP-075-250
1"	1.42"	200	0.54	300'	GP-100-200
1-1/4"	1.73"	150	0.64	100'	GP-125-150
1-1/2"	2.05"	150	0.74	100'	GP-150-150
2"	2.60"	150	1.01	100'	GP-200-150

TUYAUX D'AIR " EPDM "

Utilisation: Air, eau, arrosages de solutions agricoles et autres produits chimiques dilués. Excellente résistance à la chaleur et aux intempéries. Résiste aussi au gras animal et huiles végétales.

Enveloppe: Caoutchouc synthétique " EPDM" rouge lisse résistant à l'abrasion et aux variations de température

Renfort: Nappes de tissu synthétique

Tube: Caoutchouc synthétique " EPDM " résistant à l'huile Température-30C à +93C (-20F à + 200F)

Dia. nom. int.	Dia. nom. ext.	Pression max/lb	Poids(lb/pi)	Longueur	No. de pièce
1/4"	0.55"	250	0.13	300'	GPE-025-250
5/16"	0.63"	250	0.16	300'	GPE-031-250
3/8"	0.68"	150	0.15	300'	GPE-038-150
3/8"	0.67"	200	0.16	300'	GPE-038-200
3/8"	0.71"	250	0.19	300'	GPE-038-250
1/2"	0.83"	200	0.23	300'	GPE-050-200
1/2"	0.87"	250	0.27	300'	GPE-050-250
5/8"	0.98"	250	0.31	300'	GPE-063-250
3/4"	1.16"	250	0.42	300'	GPE-075-250
1"	1.42"	200	0.55	300'	GPE-100-200
1-1/4"	1.77"	150	0.62	100'	GPE-125-150
1-1/2"	2.00"	150	0.73	100'	GPE-150-150
2"	2.50"	150	1.10	100'	GPE-200-150

TUYAUX DE RENVOI D'EAU " CONTRACTOR "

Utilisation: Tuyau léger en caoutchouc pour renvoi d'eau, idéal pour utilisation avec pompes et usages divers.
Enveloppe: Caoutchouc synthétique noir résistant à l'abrasion et aux intempéries.
Renfort: Deux plis de tissu de polyester.
Tube: Caoutchouc sythétique noir
Température: -35C à +80C (-30F à +180F)

Dia. nom. int.	Dia. nom. ext.	Pression max. IPPC	Poids (lb/pi.)	Longueur	No. pièce
1-1/4"	1.50"	100	0.34	100'	CWB-125
1-1/2"	1.73"	100	0.39	100'	CWB-150
2"	2.24"	100	0.51	100'	CWB-200
2-1/2"	2.76"	75	0.72	100'	CWB-250
3"	3.27"	75	0.86	100'	CWB-300
4"	4.29"	75	1.02	100'	CWB-400
6"	6.30"	75	1.77	100'	CWB-600

BUCHANAN RUBBER

TUYAUX DE RENVOI D'EAU " CONTRACTOR PLUS "

Utilisation : Tuyau de renvoi d'eau en caoutchouc à utilisation moyenne pour sites de construction et usage général.
Enveloppe: Caoutchouc synthétique noir résistant à l'abrasion et aux intempéries.
Renfort: Plusieurs nappes de tissu synthétique.
Tube: Caoutchouc synthétique noir.
Température: -35C à +80C (-30F à +180F)

1-1/4"	1.57"	100	0.38	100'	CWBY-125
1-1/2"	1.81"	100	0.52	100'	CWBY-150
2"	2.32"	100	0.69	100'	CWBY-200
2-1/2"	2.79"	100	0.72	100'	CWBY-250
3"	3.35"	100	0.99	100'	CWBY-300
4"	4.33"	100	1.21	100'	CWBY-400
6"	6.38"	100	2.28	100'	CWBY-600
8"	8.38"	75	3.47	100'	CWBY-800
10"	10.43"	75	4.58	50'	CWBY-1000
12"	12.52"	75	5.56	50'	CWBY-1200

TUYAUX DE RENVOI PLATS EN " PVC " BLEU

Utilisation: Un tuyau plat léger pour pompe et irrigation
Enveloppe: Composé PVC bleu
Renfort: Nappes de tissu synthétique
Tube: Composé PVC bleu
Température: -10C à +55C (15F à +130F)

Dia. nom. int.	Dia. nom. ext.	Pression max (lb)	Poids (lb/pi)	Longueur	No. de pièce
3/4"	0.95"	150	0.11	300'	BLAY-075
1"	1.11"	150	0.13	300'	BLAY-100
1-1/4"	1.37"	130	0.15	300'	BLAY-125
1-1/2"	1.63"	70	0.15	300'	BLAY-150
2"	2.13"	65	0.20	300'	BLAY-200
2-1/2"	2.63"	65	0.27	300'	BLAY-250
3"	3.13"	60	0.33	300'	BLAY-300
4"	4.14"	60	0.46	300'	BLAY-400
5"	5.15"	45	0.65	300'	BLAY-500
6"	6.15"	35	0.78	300'	BLAY-600
8"	8.16"	35	1.22	300'	BLAY-800
10"	10.20"	35	1.75	300'	BLAY-1000
12"	12.30"	30	2.50	300'	BLAY-1200

TUYAUX DE RENVOI PLATS EN "PVC" BRUN

Utilisation: Tuyau plat à usage intensif pour pompe et irrigation
Enveloppe: Composé PVC brun
Renfort: Nappes de tissu synthétique
Tube: Composé robuste de PVC brun
Température: -10C à +60C (15F à +140F)

Dia. nom. int.	Dia. nom. ext.	Pression max.(lb)	Poids(lb/pi)	Longueur	No. de pièce
1-1/2"	1.66"	130	0.20	300'	BRLAY-150
2"	2.16"	115	0.28	300'	BRLAY-200
3"	3.18"	100	0.46	300'	BRLAY-300
4"	4.18"	90	0.68	300'	BRLAY-400
6"	6.18"	70	1.10	300'	BRLAY-600
8"	8.19"	60	1.66	300'	BRLAY-800

TUYAUX À EAU PVC "SATURN" ASPIRATION ET RENVOI

Utilisation: Tuyau flexible économique pour les pompes de construction, réservoirs septiques et service de vidanges marins. Résistant à certains produits chimiques, et acides.
Enveloppe: PVC clair très flexible résistant à l'abrasion et aux variations de température
Renfort: Fil synthétique bleu en spirale
Tube: PVC clair très flexible et lisse
Température: -25C à +65C (-13F à +150F)

Dia. nom. int.	Dia.nom. ext.	Aspiration(HG) po.	Rayon de courbure	Pression max. IPPC	Poids/lb/pi	Longueur	No. pièce
3/4"	1.02"	26"	3.00	85	0.20	100'	SAT-075
1"	1.25"	26"	3.00	80	0.25	100'	SAT-100
1-1/4"	1.53"	26"	3.20	70	0.33	100'	SAT-125
1-1/2"	1.83"	24"	3.50	65	0.39	100'	SAT-150
2"	2.35"	24"	5.00	60	0.60	100'	SAT-200
2-1/2"	2.87"	22"	7.00	60	0.80	100'	SAT-250
3"	3.40"	22"	9.00	60	1.00	100'	SAT-300
4"	4.50"	22"	13.00	50	1.60	100'	SAT-400
6"	6.56"	16"	24.00	40	2.90	100'	SAT-600

TUYAUX À EAU EN CAOUTCHOUC ASPIRATION ET RENVOI

Utilisation: Tuyau d'aspiration en caoutchouc très robuste renforci d'un fil métallique pour la construction, les carrières et usages divers.
Enveloppe: Caoutchouc synthétique noir et lisse résistant à l'abrasion et aux intempéries.
Renfort: Fil métallique en spirale enrobé de nappes de tissu synthétique.
Tube: Caoutchouc synthétique lisse noir

Dia. nom. int.	Dia. nom. ext.	Aspiration(HG) po.	Rayon de courbure	Pression max. IPPC	Poids/lb/pi.	Longueur	No. pièce
3/4"	1.14"	29"	2.00"	200	0.50	100'	WSB-075
1"	1.42"	29"	3.00"	150	0.68	100'	WSB-100
1-1/4"	1.65"	29"	4.00"	150	0.77	100'	WSB-125
1-1/2"	1.93"	29"	4.00"	150	1.00	100'	WSB-150
2"	2.48"	29"	5.00"	150	1.45	100'	WSB-200
2-1/2"	2.99"	29"	8.00"	150	1.84	100'	WSB-250
3"	3.50"	29"	10.00"	150	2.23	100'	WSB-300
4"	4.64"	29"	14.00"	125	3.72	100'	WSB-400
5"	5.67"	29"	20.00"	125	3.90	100'	WSB-500
6"	6.66"	29"	30.00"	125	5.10	100'	WSB-600
8"	8.90"	29"	65.00"	50	8.83	60'	WSB-800
10"	10.90"	29"	80.00"	50	12.00	40'	WSB-1000
12"	12.99"	29"	100.00"	50	18.57	20'	WSB-1200

BOYAUX D'ÉCHAPPEMENT POUR GARAGE

Utilisation: Les boyaux sont fabriqués en longueur de 11 pieds. Entièrement fait de caoutchouc pour résister à l'écrasement. Le caoutchouc EPDM est très résistant à la chaleur émise par l'échappement. Un système de raccordement exclusif permet de rallonger ou de débrancher à volonté.
Enveloppe: Caoutchouc EPDM haute température.
Température: Jusqu'à 400F (600F intermittent)

Longueurs standards : 11 pieds

DESCRIPTION	POIDS (LB)	NO. PIÈCE
2" X 11' BOYAU	7.00	GXC-200
2 1/2" X 11' BOYAU	7.00	GXC-250
3" X 11' BOYAU	9.40	GXC-300
4" X 11' BOYAU	16.00	GXC-400
5" X 11' BOYAU	21.00	GXC-500
Adaptateur de porte	1.08	GXC-DP
Adaptateur de porte 3"	1.30	GXC-DP3

DESCRIPTION	POIDS (LB)	NO. PIÈCE
Adaptateur universel	1.42	GXC-UA
Adaptateur alum. Y 2 1/2"	4.00	GXC-YA
Adaptateur caoutchouc Y 3"	2.00	GXC-YR
Adaptateur alum. Y 4"	4.25	GXC-YA4
Adaptateur d'échappement double	1.66	GXC-DX
Adaptateur coude pour diezel	6.00	GXC-DE
Adaptateur en caoutchouc 5" cheminée	5.00	GXC-DS5

TUYAUX D'ASPIRATION INDUSTRIELLE

Utilisation: Aspiration de poussière abrasive du bois, métal, pierre, marbre et meulage de béton sous vacuum.
Enveloppe: Caoutchouc noir résistant à l'abrasion et construit pour flexibilité.
Renfort: Fil métallique en spirale enrobé de nappes de tissu synthétique.
Tube: Caoutchouc synthétique noir résistant à l'abrasion 1/16" d'épaisseur standard. 1/8" d'épaisseur pour 4" et plus.
Température: -30C à +80C (-25F à +180F)

Dia. nom. int.	Dia. nom. ext.	Aspiration(HG) po.	Rayon de courbure	Pression max. IPPC	Poids lb/pi	Longueur	No. pièce
1"	1.38"	24"	4.00"	40	0.39	100'	IVB-100
1-1/4"	1.65"	24"	5.00"	40	0.48	100'	IVB-125
1-1/2"	1.97"	24"	6.00"	40	0.60	100'	IVB-150
2"	2.40"	20"	7.00"	40	0.70	100'	IVB-200
2-1/2"	2.95"	18"	10.00"	40	1.03	100'	IVB-250
3"	3.42"	14"	12.00"	40	1.20	100'	IVB-300
3-1/2"	3.90"	12"	14.00"	40	1.29	100'	IVB-350
4"	4.45"	12"	15.00"	40	1.98	100'	IVB-400
4-1/2"	4.96"	10"	18.00"	40	2.05	100'	IVB-450
5"	5.51"	10"	22.00"	40	2.87	100'	IVB-500
6"	6.53"	10"	24.00"	40	3.84	100'	IVB-600

TUYAUX D'INCENDIE À GAINE SIMPLE ET REVÊTEMENT INTÉRIEUR CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE 500 LB

Utilisation: Un tuyau approuvé pour protection d'incendie léger.
Enveloppe: Gaine de polyester tressée avec bonne résistance à l'abrasion.
Tube: Caoutchouc synthétique lisse
Température: -35C à +80C (-30F à +180F)

Dia. nom. int.	Dia. nom. ext.	Pression de l'essai	Pression de service	Poids lb/pi.	Longueur	No. pièce
1-1/2"	1-3/4"	500	250	0.26	100'	SJ5-150
1-3/4"	1-15/16"	500	250	0.38	100'	SJ5-175
2"	2-3/8"	500	250	0.42	100'	SJ5-200
2-1/2"	2-3/4"	500	250	0.48	100'	SJ5-250
3"	3-3/8"	500	250	0.62	100'	SJ5-300

TUYAUX D'INCENDIE À DOUBLE GAINE ET REVÊTEMENT INTÉRIEUR CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE 800 LB

Utilisation: Pour services d'incendie municipaux et applications industrielles diverses.
Enveloppe: Deux gaines de polyester tressées pour résistance accrue à l'abrasion.
Tube: Caoutchouc synthétique lisse.
Température: -35C à +80C (-30F à +180F)

Dia. nom. int.	Dia. nom. ext.	Pression de l'essai	Pression de service	Poids lb/pi.	Longueur	No. pièce
1-1/2"	1-15/16"	800	400	0.36	100'	DJ8-150
1-3/4"	2-5/32"	800	400	0.42	100'	DJ8-175
2"	2-1/2"	800	400	0.48	100'	DJ8-200
2-1/2"	3"	800	400	0.64	100'	DJ8-250
3"	3-9/16"	800	400	0.82	100'	DJ8-300

LANCE POLY ROUGE GHT 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2"

LANCE EN LAITON 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2"

ADAPTATEURS CSA/NPT EN LAITON 2 1/2" X 3/4" - 2 1/2" X 1 1/2"
2 1/2" X 2"

OUTILS "HAMMERLOCK"

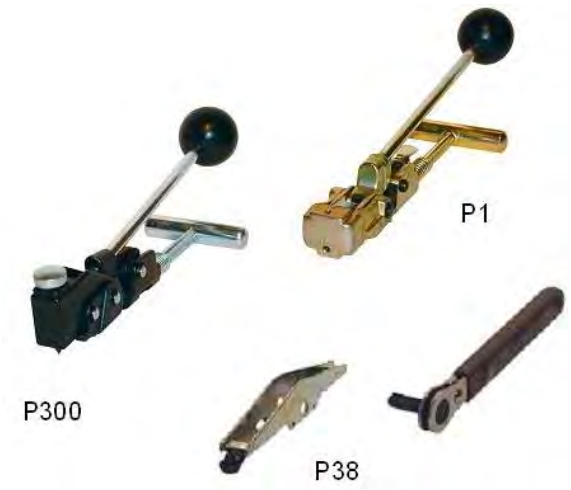

Description	Poids/lb
Outil P1	2.80
Outil P1000	3.00
Outil P300	3.30
Outil P38	1.00

COLLIERS DE SERRAGE PRÉFORMÉS

Description	Poids/lb	Qté/bte	No. pièce
1" PREFORME	0.07	100	CP-04
1-1/4" PREFORME	0.08	100	CP-05
1-1/2" PREFORME	0.08	100	CP-06
1-3/4" PREFORME	0.09	100	CP-07
2" PREFORME	0.10	100	CP-08
2-1/4" PREFORME	0.11	100	CP-09
2-1/2" PREFORME	0.12	50	CP-10
2-3/4" PREFORME	0.12	50	CP-11
3" PREFORME	0.13	50	CP-12
3-1/2" PREFORME	0.15	50	CP-14
4" PREFORME	0.16	25	CP-16
4-1/2 PREFORME	0.18	25	CP-18
5" PREFORME	0.19	25	CP-20
6" PREFORME	0.23	25	CP-24
6-1/2" PREFORME	0.24	25	CP-26
7" PREFORME	0.26	25	CP-28
8" PREFORME	0.29	20	CP-32
1-3/16 PREFORME	0.03	100	CP-03
1" PREFORME	0.03	100	CP-310
1-3/8" PREFORME	0.04	100	CP-311
2" PREFORME	0.05	100	CP-316

COLLIERS DE SERRAGE À DEUX BOULONS

Dimension	Ouvert	Couple pi/lb	Poids(lb)	No. pièce
21/32"	7/8"	15	0.22	DBC-22-DP
7/8"	1-9/64"	15	0.33	DBC-29-DP
1-5/16"	1-11/16"	15	0.35	DBC-34-DP
1-5/16"	1-19/32"	20	0.48	DBC-40-DP
1-5/8"	1-15/16"	25	0.40	DBC-49-DP
1-7/8"	2-3/8"	25	0.70	DBC-60-DP
2-3/8"	3-1/16"	25	0.79	DBC-76-DP
3-1/2"	3-11/16"	40	1.32	DBC-94-DP
3-3/4"	4-1/2"	40	2.20	DBC-115-DP
3-1/2"	4"	40	1.76	DBC-400-DP
3-13/16"	4-1/16"	40	2.20	DBC-431-DP
4-1/16"	4-7/16"	40	1.76	DBC-463-DP
4-3/16"	5"	60	2.31	DBC-525-DP
5"	5-1/2"	60	2.31	DBC-550-DP
5-1/2"	5-15/16"	60	2.64	DBC-600-DP
5-11/16"	5-15/16"	60	2.60	DBC-639-DP
6-1/8"	6-7/8"	60	2.64	DBC-675-DP
6-15/16"	7-5/8"	60	3.30	DBC-769-DP
7-11/16"	8-3/16"	125	5.29	DBC-818-DP
8-1/4"	8-7/8"	125	5.29	DBC-875-DP
8-15/16"	9-7/8"	125	5.95	DBC-988-DP
9-15/16"	11-3/8"	125	9.36	DBC-1125-DP
11-3/16"	13"	125	9.36	DBC-1275-DP
12-3/16"	14"	200	14.50	DBC-1360-DP
13-3/16"	15"	200	16.15	DBC-1450-DP
15-1/16"	17-1/2"	260	21.29	DBC-1700-DP

COLLIERS DE SERRAGE MAXI M10

Dimension	Ouverture min.	Ouverture max.	Poids/lb	Pqt/std	No. pièce
68-73mm	2.68"	2.90"	0.59	50	M10-68
74-79mm	2.91"	3.14"	0.61	50	M10-74
80-85mm	3.15"	3.38"	0.62	50	M10-80
86-91mm	3.39"	3.61"	0.64	50	M10-86
92-97mm	3.62"	3.85"	0.66	50	M10-92
98-103mm	3.86"	4.08"	0.69	50	M10-98
104-112mm	4.09"	4.44"	0.72	50	M10-104
113-121mm	4.45"	4.79"	0.74	50	M10-113
122-130mm	4.80"	5.15"	0.77	25	M10-122
131-139mm	5.16"	5.50"	0.80	25	M10-131
140-148mm	5.51"	5.86"	0.84	25	M10-140
149-161mm	5.87"	6.37"	0.88	25	M10-149
162-174mm	6.38"	6.88"	0.90	25	M10-162
175-187mm	6.89"	7.39"	0.96	25	M10-175
188-200mm	7.40"	7.86"	0.98	25	M10-188
201-213mm	7.91"	8.42"	0.97	25	M10-201
214-226mm	8.43"	8.90"	1.06	25	M10-214
227-239mm	8.94"	9.44"	1.15	25	M10-227
240-252mm	9.45"	9.92"	1.23	25	M10-240
248-260mm	9.76"	10.24"	1.32	25	M10-248

RACCORDS POUR BOYAUX

EMBOUT AVEC RÉDUCTEUR FEMELLE

1/4"	GF-1
3/8"	GF-3
1/2"	GF-6
3/4"	GF-26
1"	GF-36
1 1/4"	GF-51
1 1/2"	GF-61
2"	GF-81
2 1/2"	GF-96
3"	GF-111
4"	GF-141
5"	GF-171
6"	GF-201

EMBOUT FEMELLE

1/4"	GB-A
3/8"	GCA
1/2"	GB-1
3/4"	GB-6
1"	GB-11
1 1/4"	GB-16
1 1/2"	GB-21
2"	GB-26
2 1/2"	GB-31
3"	GB-36
4"	GB-46

EMBOUT MALE

1/4"	MSA
3/8"	MSC
1/2"	MS-1
3/4"	MS-6
1"	MS-11
1 1/4"	MS-16
1 1/2"	MS-21
2"	MS-26
2 1/2"	MS-31
3"	MS-36
4"	MS-46

RÉDUCTEUR FEMELLE

1/4"	GBC
3/8"	GCC
1/2"	GB-3
3/4"	GB-8
1"	GB-13
1 1/4"	GB-18
1 1/2"	GB-23
2"	GB-28
2 1/2"	GB-33
3"	GB-38
4"	GB-48

ECROUT PIVOTANT

1/4"	BA-2
3/8"	CB
1/2"	B-2
3/4"	B-12
1"	B-12
1 1/4"	B-17
1 1/2"	B-17
2"	B-27
2 1/2"	B-32
3"	B-37
4"	B-47

RACCORD MALE

1/2"	GDB-3
3/4"	GDB-13
1"	GDB-13
1 1/4	GDB-23
1 1/2"	GDB-23
2"	GDB-28
2 1/2"	GDB-33
3"	GDB-38

RACCORD

1/2"	M-1
3/4"	M-6
1"	M-11
1 1/4"	M-16
1 1/2	M-21
2"	M-26
2 1/2"	M-31
3"	M-36
4"	M-46

RÉDUCTEUR MÂLE

3/8"	GMC
1/2"	GM3
3/4"	GM8
1"	GM13
1 1/4"	GM18
1 1/2"	GM23
2"	GM28
2 1/2"	GM33
3"	GM38

COLLIER DE SERRAGE

ROBINET EN FONTE

1/2"	V-33
3/4"	V-55
1"	V-77
1 1/4"	V-99
1 1/2	V-119
2"	V-139
2 1/2"	V-250
3"	V-300

ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE

1/4"	BBV-25
3/8"	BBV-38
1/2"	BBV-50
3/4"	BBV-75
1"	BBV-100
1 1/4"	BBV-125
1 1/2"	BBV-150
2"	BBV-200

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3/4"	1 3/16"	1 5/16"	BU-9
3/4"	1 5/16"	1 1/2"	B-9
3/4"	1 1/2"	1 11/16"	B-10
1"	1 17/32"	1 23/32"	BU-14
1"	1 11/16	1 27/32"	B-14
1"	1 7/8"	2 1/16"	B-15
1 1/4"	2 1/16"	2 1/4"	B-19
1 1/2"	2 3/32"	2 9/32"	BU-24
1 1/2"	2 1/4"	2 7/16"	B-24
1 1/2"	2 15/32"	2 23/32"	B-25
2"	2 1/2"	2 25/32"	BU-29
2"	2 3/4"	3 1/16"	B-29
2"	3 3/32"	3 7/16"	B-30
2 1/2"	3 1/2"	3 15/16"	B-34
3"	3 13/16"	4 3/16"	B-35
3"	4 1/16"	4 7/16"	B-39
4"	4 1/4"	4 13/16"	†BS-39
4"	4 7/8"	5 5/16"	†BU-49
4"	5 1/8"	6 3/16"	†B-49

ATTACHE DE SÉCURITÉ "WHIPCHEK"

CABLE	DIA. INT. DU BOYAU	LONGUEUR	NO. DE PIÈCE
1/8"	1/2" - 1 1/4"	20 1/4"	*WB1*
1/4"	1 1/2" - 3"	38 1/4"	*WA2*

3/8"	*AMH*
1/2"	*AM1*
5/8"	*AM5*
3/4"	*AM6*
1"	*AM11*

EMBOUT DE TUYAU

1/4"	*AMB1*
3/8"	*AMB*
1/2"	*AM2*
3/4"	*AM7*
1"	*AM12*

EMBOUT MALE "NPT"

1/4"	*AMC1*
3/8"	*AMC*
1/2"	*AM3*
3/4"	*AM8*
1"	*AM13*

EMBOUT FEMELLE "NPT"

BOUCHON

TRIPLET

RACCORDS ET ACCESSOIRES DE BOYAU

JOINT

MAMELON

1 1/2"	*CAB150*
2"	*CAB200*
2 1/2"	*CAB250*
3"	*CAB300*
4"	*CAB400*
6"	*CAB600*

RACCORDS TYPE "SHORT SHANK"

DIA. BOYAU	NPT	NO.
1/4"	1/8"	*3501*
1/4"	1/4"	*3502*
1/4"	3/8"	*3504*
3/8"	1/4"	*3505*
3/8"	3/8"	*3506*
3/8"	1/2"	*3508*
1/2"	1/4"	*3509*
1/2"	3/8"	*3510*
1/2"	1/2"	*3512*
1/2"	3/4"	*3511*
3/4"	1/2"	*3513*
3/4"	3/4"	*3514*
3/4"	1"	*3515*
1"	3/4"	*3516*
1"	1"	*3518*

MANCHON COMBINÉE

MANOMÈTRES DIVERS
0 - 5000 LBS

SOUPAPE DE SÉCURITÉ

1/4" male NPT

Preset Press. PSI	SCFM	*Part #*
30	24	*SV30*
100	64	*SV100*
125	78	*SV125*
150	92	*SV150*
175	106	*SV175*
200	120	*SV200*

COLLETS OETIKER

DIA. NOMINAL	POUCES OUVERT	POUCES FERMÉ	NO. DE PIÈCE
3/16"	.118	.197	*0305*
1/4"	.197	.276	*0507*
5/16"	.276	.354	*0709*
3/8"	.315	.433	*0811*
1/2"	.433	.512	*1113*
9/16"	.512	.591	*1315*
19/32"	.591	.669	*1517*
5/8"	.591	.708	*1518*
3/4"	.669	.787	*1720*
13/16"	.748	.866	*1922*
7/8"	.787	.905	*2023*
15/16"	.866	.984	*2225*
1"	.905	1.063	*2327*
1 1/8"	1.063	1.220	*2731*
1 7/16"	1.339	1.457	*3437*
1 1/2"	1.457	1.575	*3740*

COLLETS STYLE HTBC

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE	À	NO. DE PIÈCE
2 5/32"	2 15/32"	*HTBC238*
2 9/32"	2 19/32"	*HTBC250*
2 25/32"	3 3/32"	*HTBC300*
3 9/32"	3 19/32"	*HTBC350*
3 25/32"	4 3/32"	*HTBC400*
4 9/32"	4 19/32"	*HTBC450*
4 25/32"	5 3/32"	*HTBC500*
5 9/32"	5 19/32"	*HTBC550*
5 25/32"	6 3/32"	*HTBC600*
6 9/32"	6 19/32"	*HTBC650*
6 25/32"	7 3/32"	*HTBC700*
7 9/32"	7 19/32"	*HTBC750*
7 25/32"	8 3/32"	*HTBC800*

TYPE " A "
ADAPTATEUR MALE X FEMELLE " NPT "

TYPE " E "
ADAPTATEUR MALE X BOYAU

TYPE " B "
ACCOUPLEMENT FEMELLE x MALE NPT

TYPE " F "
ADAPTATEUR MALE x MALE NPT

TYPE " C "
ACCOUPLEMENT FEMELLE X BOYAU

TYPE "DC "
BOUCHON FEMELLE

TYPE "D "
ACCOUPLEMENT FEMELLE X FEMELLE "NPT"

TYPE " DP "
BOUCHON MALE

LUBRIFICATEUR DE LIGNE D'AIR
NO. PL300 1/2"
NO. PL400 3/4"
NO. PL400L 3/4"
NO. PL500 1"

CRÉPINE EN FONTE

CRÉPINE EN ACIER

RACCORDS RAPIDES INDUSTRIELS " AIR CHIEF "

INTERCHANGEABLE AVEC RACCORDS DE TYPE INDUSTRIEL **SEMI-AUTOMATIQUE**

POUR AIR SEULEMENT

1/4" ABOUT

DÉBIT D'AIR: 37PI/MIN @ 100LB (ACIER)

DIA.	NO. DE PIÈCE
MALE NPT	
1/8"	*DCP2101*
1/4"	*DCP21*
3/8"	*DCP2103*
FEMELLE NPT	
1/8"	*DCP2021*
1/4"	*DCP20*
3/8"	*DCP2023*
À BARBILLON	
1/4"	*DCP2142*
5/16"	*DCP2143*
3/8"	*DCP2144*
1/4"	*DCP2142L*
3/8"	*DCP2144L*

1/4" RACCORD

(LAITON)

DIA.	NO. DE PIÈCE
MALE NPT	
1/8"	*DC2101*
1/4"	*DC21*
3/8"	*DC2103*
FEMELLE NPT	
1/8"	*DC2021*
1/4"	*DC20*
3/8"	*DC2023*
À BARBILLON	
1/4"	*DC2042*
5/16"	*DC2043*
3/8"	*DC2044*
1/4"	*DC2042L*
3/8"	*DC2044L*

3/8" ABOUT

DÉBIT D'AIR: 70 PI/MIN @ 100 LBS (ACIER)

DIA.	NO. DE PIÈCE
MALE NPT	
1/4"	*DCP2502*
3/8"	*DCP25*
1/2"	*DCP2504*
FEMELLE NPT	
1/4"	*DCP2622*
3/8"	*DCP26*
1/2"	*DCP2624*
À BARBILLON	
1/4"	*DCP2542*
3/8"	*DCP2544*
1/2"	*DCP2545*
1/4"	*DCP2542L*
3/8"	*DCP2544L*

3/8" RACCORD

(ACIER)

DIA.	NO. DE PIÈCE
MALE NPT	
1/4"	*DC2502*
3/8"	*DC25*
1/2"	*DC2504*
FEMELLE NPT	
1/4"	*DC2622*
3/8"	*DC26*
1/2"	*DC2624*
À BARBILLON	
1/4"	*DC2642*
3/8"	*DC2644*
1/2"	*DC2645*
1/4"	*DC2642L*
3/8"	*DC2644L*

1/2" ABOUT

DÉBIT D'AIR: 150 PI/MIN @ 100 LBS (ACIER)

DIA.	NO. DE PIÈCE
MALE NPT	
3/8"	*DCP1703*
1/2"	*DCP17*
3/4"	*DCP1706*
FEMELLE NPT	
3/8"	*DCP1823*
1/2"	*DCP18*
3/4"	*DCP1826*
À BARBILLON	
3/8"	*DCP1744*
1/2"	*DCP1745*
3/4"	*DCP1746*

1/2" RACCORD

(ACIER)

DIA.	NO. DE PIÈCE
MALE NPT	
3/8"	*DC903*
1/2"	*DC9*
3/4"	*DC906*
FEMELLE NPT	
3/8"	*DC1023*
1/2"	*DC10*
3/4"	*DC1026*
À BARBILLON	
3/8"	*DC1044*
1/2"	*DC1045*
3/4"	*DC1046*

RACCORDS DE PLOMBERIE

COUDE 90

COUDE 90

COUDE 45

COUDE DE RÉDUCTION 90 ET 45

BRIDE DE PLANCHER

MANCHON DE RÉDUCTION

TE

TÉ DE RÉDUCTION

TÉ SPÉCIAL

Y LATÉRAL

CROIX

BOUCHON FEMELLE

ÉCROU

MANCHON ACIER

MANCHON DE FONTE

MANCHON RÉDUCTEUR

BOUCHON MÂLE

UNION

VALVES

VALVE À BILLE
EN LAITON
POUR AIR, EAU
ET GAZ
1/4" À 2"

VALVE À VANNE
1/4" À 2"

VALVE DE RETENUE À PIVOT
EN BRONZE 3/4" À 2"



ROBINET DE JARDIN

ROBINET À BARIL 3/4"
EN LAITON MASSIF

VALVE DIXON " BOSS "
1/2" À 2 1/2"

VALVE
À MÉLASSE
2" - 3"

VALVE PAPILLON
2" À 12"

ACIER AU CARBONE IPS RACCORDS POUR TUYAUX À EXTRÉMITÉS RAINURÉES

Style 77

Raccord Mécanique Flexible Standard

Les raccords mécaniques Style 77 sont conçus avec nervures croisées, ce qui en fait des composants résis tants, utilisables sur des systèmes de tuyauteries sous pression. Dans les diamètres ¾ - 12" (20 - 300 mm), le corps est en deux parties. Dans les diamètres 14 - 22" (350 - 550 mm), le corps est coulé en quatre segments identiques, tandis que les diamètres ont un corps coulé en six segments.

Style 78

Raccords Mécaniques Snap-Joint®

Les raccords mécaniques Snap-Joint Style 78 sont conçus comme raccords rapides. Les demi-corps sont articulés et dotés d'un levier de verrouillage pour l'assemblage. Jusqu'à 4" (100 mm) de diamètre, les corps ont une surface externe lisse. Dans les diamètres supérieurs, il est prévu des nervu res, pour une résistance accrue.

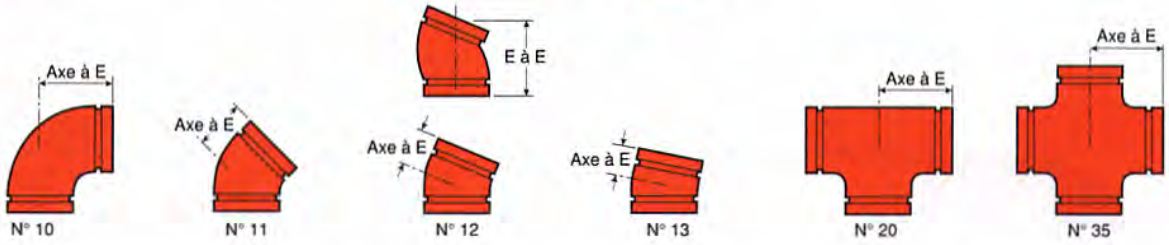

N° 10 Coude à 90°	N° 11 Coude à 45°	N° 12 Coude à 22½°	N° 13 Coude à 11¼°	N° 20 Té	N° 35 Croix (sw)

N° 33

Tés en Y symétriques

N° 100 et N° 110

Coudes à 90° et 45° à long rayon 1½ D



N° 100 N° 110

N° 60, 40, 42, 43

Bouchons et mamelons

Bouchons (fonte ductile)
Mamelons (acier)

N° 60 N° 40 N° 42 N° 43

N° 60 Bouchons*	N° 40, 42, 43 # Mamelons

Victaulic®

JOINTS STANDARDS (PRODUITS IPS)

Grade	Gamme de temp.	Composé	Code de couleur	Recommandations générales
E	-30°F to + 230°F -34°C to +110°C	EPDM	Bande verde	Recommandé sur l'eau chaude dans la gamme des températures spécifiée, un certain nombre d'acides dilués, l'air sans huile et de nombreux produits chimiques. *Non recommandé pour les produits pétroliers.*
T	-20°F to +180°F -29°C to +82°C	Nitrile	Bande orange	Recommandé sur les produits pétroliers, l'air contenant des vapeurs d'huile, ainsi que les huiles végétales et minérales dans la gamme des températures indiquée. *Non recommandé pour l'eau chaude à plus de +150°F (+66°C) et l'air chaud et sec à plus de +140°F (+60°C).*
E (Type A)	*Ambiante*	*EPDM*	Bande violette	Convient aux systèmes d'extincteurs automatiques sous eau et sous air (air sans huile) à une pression maximale de 175 PSI (1200 kPa). Victaulic recommande toujours d'utiliser des joints FlushSeal®.

Outils

Outil Band-It

Outil galvanisé façonné par marteau ayant une capacité de tension supérieure à 1.088 Kg. Dispositif de coupe incorporé. Utilisé pour appliquer feuillard et boucles, sangle et colliers Free-End Band-It.

Outil Band-It

Quantité par Emballage — 1

Cat. No.	EDP No.	Article	Poids kg
C001	13001	Outil Band-It	2,01
C043	13043	Écrou de Tension Espace Restraint	0,06
Pièces de Rechange			
C006	13006	Poignée de tension et vis Vendus ensemble seulement, à utiliser sur C001.	
C016	13016	Roulement á Billes pour Outil Band-It	0,03

Accessoires pour Outil Band-It

Adaptateur Band-It Jr. et Adaptateur Band-It Jr. Heavy Duty à utiliser avec l'outil C001 pour l'application de colliers préformés.

Accessories pour Outil Band-It

Quantité par Emballage — 1

Cat. No.	EDP No.	Article	Poids kg
C001	13001	Outil Band-It	2,0
J001	20001	Adaptateur Jr.	0,6
J050	20050	Adaptateur Jr. Heavy Duty	0,8
Pièces de Rechange			
J015	20015	Kit Cutter Blade pour Adaptateur Jr. — Lames de coupe	
J065	20065	Vis de montage pour J050	
J119	20119	Clef à cliquets pour J050	

Outil Pok-It II™

Outil de poche léger pour utilisation avec le feuillard Band-It de largeur ¼" et ⅜". Destiné au montage de colliers Ear-Lokt, Scru-Lokt, Jr. Préformés et Free-End. L'outil tend le feuillard et a un dispositif de coupe incorporé.

Outil Pok-It II

Quantité par Emballage — 1

Cat. No.	EDP No.	Article	Poids kg
J020	20020	Outil Pok-It II	0,5
Pièces de Rechange			
J038	20038	Mandrin	0,1
J024	20024	Dispositif de tension	

Outil Géant

On se sert de l'Outil Géant pour installer les Colliers Géants Heavy Duty. Ils font 50cm de longueur et peuvent supporter jusqu'à 2.760 kg.

Outil Géant

Quantité par Emballage — 1

Cat. No.	EDP No.	Description	Poids kg
G402	17402	Outil Géant	5,30
G414	17414	Ecrou Géant de tension pour Close Quarter (espace restraint). Remplace la poignée de l'outil de tension quand l'espace est réduit.	
Pièces de Rechange			
G403	17403	Poignée Géante de tension et vis	
G408	17408	Roulement Géant à billes	
G416	17416	Écrou Géant de tension et vis	

Outils Form-Seal™

Une clef à cliquets facile à actionner est utilisée pour le blocage latéral des colliers Form-Seal. Peut être utilisée en portatif ou sur établi.

Outils Form-Seal

Quantité par Emballage — 1

Cat. No.	EDP No.	Article	Poids kg
S030	30030	Pour colliers de 9,5 mm	1,8
S050	30050	Pour colliers de 15,8 mm	1,8

Feuillard et Boucles

Feuillard Band-It

Les rouleaux de Feuillard Band-It sont disponibles en différents alliages, différentes largeurs et épaisseurs. Bords arrondis. Pour extra résistance, utiliser une double épaisseur en enfilant la bande deux fois à travers la boucle.

Feuillard Band-It

Rouleaux de 30,5m

Acier Inoxydable Type 201 Cat. No.	EDP No.	Type 316 Cat. No.	EDP No.	Largeur mm	Epaisseur mm	Poids kg
C202	13202			6,35	0,51	0,9
C203	13203	C403	13403	9,53	0,63	1,6
C204	13204	C404	13404	12,70	0,76	2,4
C205	13205	C405	13405	15,88	0,76	3,0
C206	13206	C406	13406	19,05	0,76	3,6
Acier Galvanisé						
C303	13303			9,53	0,66	1,6
C304	13304			12,70	0,76	2,4
C305	13305			15,88	0,76	3,0
C306	13306			19,05	0,76	3,6

Renseignez vous sur la disponibilité des feuillards Band-It dans d'autres matériaux: monel, bronze-siliceux, titane et hastalloy.

Vendus en longs rouleaux.

Boucles Band-It

Les boucles sont conçues de manière à recevoir des colliers de simple ou double épaisseur dans des métaux et largeurs correspondants aux feuillards Band-It.

Boucles Band-It

Quantité par Emballage — 100

Acier Inoxydable Type 201 Cat. No.	EDP No.	Type 316 Cat. No.	EDP No.	Largeur mm	Poids kg
C252	13252			6,35	0,1
C253	13253	C453	13453	9,53	0,4
C254	13254	C454	13454	12,70	1,0
C255	13255	C455	13455	15,88	1,1
C256	13256	C456	13456	19,05	1,7
Acier Glvanisé					
C353	13353			9,53	0,4
C354	13354			12,70	1,0
C355	13355			15,88	1,1
C356	13356			19,05	1,7

Boucles à Vis Scru-Lokt™

Utiliser les boucles à vis Scru-Lokt lorsque l'espace disponible ne permet pas de tourner la poignée de l'outil ou lorsqu'on désire un collier provisoire ou ajustable.

Boucles à Vis Scru-Lokt

Acier Inoxydable Cat. No.	EDP No.	Acier Galvanisé Cat. No.	EDP No.	Largeur mm	Quantité par Emballage	Poids kg
C720	13720			6,35	50	0,1
C722	13722	C602	13602	9,53	50	0,2
C724	13724	C604	13604	12,70	25	0,2
C725	13725	C605	13605	15,88	25	0,4
C726	13726	C606	13606	19,05	25	0,4

Feuillard Valustrap™

Pour travaux légers tels le montage de petites enseignes, d'éléments décoratifs pour les rues, ou l'application de matériaux isolants autour de tuyaux ou réservoirs.

Feuillard Valustrap

Acier Inoxydable
Epaisseur 0,38mm

Largeur mm	Rouleaux de 30,5 m Cat. No.	EDP No.	Poids kg	Rouleaux de 91,5m Cat. No.	EDP No.	Poids kg
9,53	C133	13133	1,00	C123	13123	3,69
12,70	C134	13134	1,32	C124	13124	4,54
15,88	C135	13135	1,70	C125	13125	5,91
19,05	C136	13136	2,00	C126	13126	6,73

Vendus en longs rouleaux.
Les expéditions Band-It, Denver, U.S.A. sont constituées de rouleaux de 60,96m.

Valuclips™

Les boucles Valuclips sont renforcées avec des nervures d'angle pour extra résistance. Pour utilisation avec feuillard Valustrap, Valustrap Plus et 304 Strap.

Valuclips

Quantité par Emballage — 100
Acier Inoxydable

Cat. No.	EDP No.	Largeur mm	Poids kg
C153	13153	9,53	0,3
C154	13154	12,70	0,5
C155	13155	15,88	0,5
C156	13156	19,05	0,9

Colliers Worm Gear

Colliers Worm Gear

Collier à crémaillère à enclanchement mécanique éliminant tout point de soudure pour meilleure résistance et protection contre la corrosion. Le feuillard extra large 14,2 mm permet d'avoir une plus grande surface de compression.

Colliers Worm Gear

Quantité par Emballage — 10

Tout en Acier Inoxydable
Vis hexagonale de 8 mm en acier inoxydable, feuillard et carter en Acier Inoxydable. Feuillard de largeur 14 mm, épaisseur 0, 8 mm.

Acier Inoxydable avec Vis Galvanisée
Vis hexagonale de 8 mm, feuillard et carter en Acier Inoxydable. Feuillard de largeur 14 mm, épaisseur 0,58 mm.

Tout en Acier Inoxydable		Avec Vis Galvanisée				
Cat. No.	EDP No.	Cat. No.	EDP No.	Fourchette: Diamètre du Collier mm Min.	mm Max.	Poids kg
V006	41006	W006	40006	9	22	0,2
V008	41008	W008	40008	11	25	0,2
V010	41010	W010	40010	12	28	0,3
V012	41012	W012	40012	12	32	0,3
V016	41016	W016	40016	19	38	0,3
V020	41020	W020	40020	22	45	0,3
V024	41024	W024	40024	28	51	0,3
V028	41028	W028	40028	35	57	0,3
V032	41032	W032	40032	41	64	0,3
V036	41036	W036	40036	48	70	0,4
V040	41040	W040	40040	54	76	0,4
V044	41044	W044	40044	58	83	0,4
V048	41048	W048	40048	67	89	0,4
V052	41052	W052	40052	73	95	0,4
V056	41056	W056	40056	79	102	0,4
V064	41064	W064	40064	89	114	0,5
V072	41072	W072	40072	102	127	0,6
V080	41080	W080	40080	114	140	0,6
V088	41088	W088	40088	130	152	0,6
V104	41104	W104	40104	155	178	0,7

Mini-Colliers

Quantité par Emballage — 10

Vis hexagonale de 6 mm
Feuillard de largeur 8 mm, épaisseur 0,58 mm

Cat.	EDP	Cat.	EDP	Min.	Max.
V202	41202	W202	40202	6	16
V203	41203	W203	40203	8	22

Clamp-Pak™

Fabriquez vousmême vos colliers, diamètre 50,8 mm à 965 mm grâce à ce kit. Dix pochettes par boîte, chaque pochette montée sur support carton, trouée à la partie supérieure pour permettre l'étalage. Instructions au dos des pochettes.

Clamp-Pak

Quantité par Emballage — 10

Cat. No.	EDP No.	Contenu	Poids kg
M218	23218	Chaque kit contient feuillard en acier inoxydable de 3 m x 9,53 mm de dimension, 3 crémaillères et 3 joints avec vis en acier galvanisé	2,3

Band-It Scru-Seal™

Un tournevis est le seul outil nécessaire pour serrer ces colliers. Du feuillard de largeur 9,5 et 12,7mm en Acier Inoxydable est utilisé en simple ou double épaisseur, coupé à volonté dans le rouleau de 30,5 m. Les colliers Scru-Seal à vis hexagonale peuvent être utilisés autour d'objets dont le diamètre est supérieur à 50,8 mm. Le mode d'emploi se trouve au dos de la boîte.

Band-It Scru-Seal

Cat. No.	EDP No.	Article	Poids kg
Tout en Acier Inoxydable			
M210	23210	25 colliers Scru-Seal, crémaillères, feuillard de 30,48 m x 9,53 mm Quantité par Emballage — 1 Assortiment	1,9
M211	23211	Colliers Scru-Seal et crémaillères, 10 par boîte	0,3
C133	13133	Feuillard Valustrap Quantité par Emballage — 30,5m Larguer — 9,53mm	1,0
C134	13134	Feuillard Valustrap Quantité par Emballage — 30,5m Largeur — 12,70	1,3
Acier Inoxydable Avec Vis Cadmié			
M310	23310	25 colliers Scru-Seal crémaillères, feuillard de 30,48 m x 9,53 mm	1,9

Supports de Signalisation

Supports de Signalisation Brack-It™

Les supports de signalisation Brack-It sont utilisés pour monter des panneaux de signalisation avec feuillard en acier inoxydable, boucles, Valustrap, Valustrap Plus ou colliers Free-End. Ces supports Brack-It sont renforcés avec un nervurage spécialement conçu, pour une plus grande rigidité aux vibrations produites par le vent. Ils sont disponibles avec ou sans boulons. Les boulons à tête hexagonale avec rondelles en métal et en fibre ne nécessitent pas d'écrous et se vissent directement pour un ancrage solide du panneau.

Supports de Signalisation Brack-It

Quantite par Emballage — 50

Cat. No.	EDP No.	Article	Poids kg
1 — Boulons à Pattes Droites Brack-It Epais de 1,9 mm.			
D001	14001	En Acier Inoxydable avec boulon en Acier Inoxydable, rondelle et rondelle en fibre	3,3
D004	14004	En Acier Inoxydable sans boulon ni rondelle	2,7
D011	14011	En Acier Galvanisé avec boulon Galvanisé, rondelle et rondelle en fibre	3,5
D014	14014	En Acier Galvanisé, sans boulon ni rondelle	2,8
1 — Boulon à Pattes Évasées Brack-It Epais de 1,9 mm.			
D021	14021	En Acier Inoxydable avec boulon en Acier Inoxydable et rondelle	3,5
D022	14022	En Acier Inoxydable sans boulon ni rondelle	2,7
D031	14031	En Acier Galvanisé avec boulon Galvanisé, boulon et rondelle en fibre	3,4
D032	14032	En Acier Galvanisé sans boulon ni rondelle	2,7
2 — Boulon Brack-It Epais de 1,9 mm.			
D008	14008	En Acier Inoxydable avec boulons en Acier Inoxydable, rondelle, et rondelles en fibre	4,4
D009	14009	En Acier Inoxydable, sans boulons ni rondelles	3,2
D018	14018	En Acier Galvanisé avec boulons Galvanisés rondelles et rondelles en fibre	4,4
D019	14019	En Acier Galvanisé, sans boulon ni rondelles	3,2

Supports de Signalisation Brack-It

Quantité par Emballage — 50

Cat. No.	EDP No.	Article	Poids kg
Boulons, Rivets, Rondelles pour Brack-It			
D002	14002	Boulons en acier inoxydable pour Brack-It en acier inoxydable (5/16 - 18 x 3/4" tête hexagonale)	
D012	14012	Boulons en acier galvanisé pour Brack-It en acier galvanisé (5/16 - 18 x 3/4" tête hexagonale)	
D003	14003	Rondelles en fibres	
D487	14487	Rivets en aluminium (tige en acier inoxydable)	
D488	14488	Support de rivet en acier	

Supports Mini-Brack-Its™

Les Mini-Brack-Its sont la solution économique pour le montage de panneaux de taille réduite.

Utiliser du feuillard Band-It de largeur 12,7 mm.

Supports Mini-Brack-Its

Quantité par Emballage — 50
Acier Inoxydable

Cat. No.	EDP No.	Article	Poids kg
D310	14310	Pattes évasées avec boulon en Acier Inoxydable	1,5
D315	14315	Pattes droites avec boulon en Acier Inoxydable	1,5
Boulons de Rechange			
D302	14302	Boulons en Acier Inoxydable 5/16-24 x 12,7mm	0,3

L-Mounts

Les L-Mounts constituent un ancrage solide pour des panneaux montés à angle droit sur un poteau. Chaque L-Mount, d'épaisseur 1,9 mm est pourvu de deux trous permettant le passage de boulons de 7,93 mm ou 6,35 mm.

L-Mounts

Quantité par Emballage — 50
Acier Inoxydable

Cat. No.	EDP No.	Poids kg
D007	14007	2,2

Brack-It™ Profilé et Barre

Un profilé en U en aluminium assure un support et une résistance supérieurs sur toute la largeur du panneau. Celà réduit les vibrations, l'agrandissement des passages de boulons, la rupture des panneaux, minimisant ainsi les coûts de remplacement. Les supports Brack-Its peuvent se fixer à n'importe quel point sur le profilé. Les trous nécessaires au montage du panneau sont alors faits dans le profilé et le panneau est fixé. Assujettir le panneau sur le poteau soit avec du Feuillard Band-It, Boucles, Valustrap, Valustrap Plus, soit avec des colliers Free-End selon la taille du panneau.

Brack-It Profilé et Barre

Quantité par Emballage — 50

Cat. No.	EDP No.	Article	Poids kg
D071	14071	Profilé Brack-It en acier inoxydable avec boulons et écrous galvanisés. Rainures de 19,05 mm.	3,2
D074	14074	Boulons et écrous galvanisés 18 filetages de 5/16" 5/8" de longueur	0,7

Barre Profilée

Quantité par Emballage — 1
Aluminium

Cat. No.	EDP No.	Longueur m	Poids kg
D080	14080	0,20	0,1
D081	14081	0,30	0,1
D082	14082	0,41	0,2
D083	14083	0,51	0,2
D084	14084	0,61	0,3
D085	14085	0,71	0,3
D086	14086	0,81	0,4
D087	14087	0,91	0,4
D089	14089	1,22	0,5
D090	14090	1,37	0,6
D092	14092	1,52	0,7
D093	14093	1,83	0,8
D094	14094	2,40	1,1

Boucles Handi-Sign™

Sans nécessiter l'utilisation d'outils spéciaux, la boucle Handi-Sign s'utilise pour le montage de panneaux, décorations de Noël, et autres, sur poteaux. Utilisées avec du Feuillard Band-It et des supports Brack-Its, les boucles Handi-Sign se fixent facilement avec une clef plate et un tournevis.

Boucles Handi-Sign

Quantité par Emballage — 10

Cat. No.	EDP No.	Description	Poids kg
D303	14303	Acier Cadmié avec ensemble Boulon-Ecrou de 7,93mm.	1,4

Supports de Signalisation

Supports de signalisation en aluminium moulé pour feux de signalisation, grands panneaux cantilevers de signalisation et autres. Le rayon du support de signalisation standard permet son montage sur une gamme de poteaux de différents diamètres. Le support étroit de signalisation est utilisé pour montage sur poteaux de faible diamètre ou sur surfaces plates. Attacher au poteau avec du Feuillard Band-It en Acier Inoxydable de 19 mm. et avec les Boucles correspondantes.

Supports de Signalisation

Quantité par Emballage — 25

Cat. No.	EDP No.	Description	Poids kg
D040	14040	Supports de Signalisation Standard NPT — 1½ Inches Diamètre	9,0
D041	14041	Supports de Signalisation Standard NPSM — 1½ Inches Diamètre	9,0
D043	14043	Supports de Signalisation Standard NPSM — 1½ Inches Diamètre Avec Vis de Blocage	9,0
D045	14045	Supports de Signalisation Etroits NPT — 1½ Inches Diamètre	8,8

Valmounts™

Pour la fixation de panneaux de signalisation, de coffrets électriques, coffrets de contrôle de circulation, sur poteaux. Fixer avec du feuillard Band-It. Utiliser Valmounts ou Super Valmounts avec les entre-axes boulons ci-dessours:

Valmount 89 mm: 41 mm — 48 mm
Valmount 140 mm: 41 mm — 98 mm
Valmount 180 mm: 83 mm — 175 mm

Valmounts

Quantité par Emballage — 50
Acier Inoxydable

Cat. No.	EDP No.	Longueur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Poids kg
D026	14026	88,9	38,1	1,9	2,6
D025	14025	139,7	38,1	1,9	3,6

Super Valmounts

Pour Objets Lourds

Quantité par Emballage — 25
Acier Inoxydable

D066	14066	180,9	38,1	23, - 2,5	3,3

BOYAUX ET ACCESSOIRES D'ARROSAGE

491C «aqua-gun» DE QUALITÉ

- Entièrement en métal
- Fini lustré
- Tige en laiton massif et bouton pour régler le débit
- Détente «Auto Trigger» exclusive
- Arrêt automatique

Emballage: *1 par carte d'étalage*
★10 par boîte ★100 par carton

92022	1/2" (13 mm)	25' (7.6 m)	Noir
92023	1/2" (13 mm)	50' (15.2 m)	Noir
92024	1/2" (13 mm)	100' (30.4 m)	Noir
92025	1/2" (13 mm)	500' (152 m)	Noir
92026	3/4" (19 mm)	25' (7.7 m)	Noir
92027	3/4" (19 mm)	50' (15.2 m)	Noir
92028	3/4" (19 mm)	100' (30.4 m)	Noir
92029	3/4" (19 mm)	500' (152 m)	Noir
92030	1" (25 mm)	500' (152 m)	Noir

Tuyau d'arrosage perforé

28250	Transparent	25' (7.6 m)
28400	Transparent	40' (12.2 m)
28500	Transparent	50' (15.2 m)
24250	Supersoak	25' (7.6 m)
24500	Supersoak	50' (15.2 m)

ARROSOIR MELNOR No. 9538

ARROSOIR MELNOR No. 9535

RACCORD DE JARDIN F

RACCORD DE JARDIN M

RONDELLES DE CAOUTCHOUC

GILMORE No. 572TFRL

MELNOR No. 505C

3/4" NH (M) x 1/2" NPT (F)
3/4" NPT (M) x 3/4" NH (F)
3/4" NH (M) x 3/4" NPT (F)

3/4" NH x 1/2" NPT
3/4" NH x 3/4" NPT x 1/2" NPT (F)
3/4" NH x 3/4" NH

ACCOUPLEMENTS DE BOYAU
Accouplements en laiton massif usiné.

RACCORD PIVOTANT

POMPES SUBMERSIBLES

R400-115 2 PO DE 1/2 HP POMPE SUBMERSIBLE

- Moteur ultrarobuste de 1/2 HP homologué CSA
- Ensemble se logeant facilement dans une ouverture de 8 po.
- Corps extérieur en acier inoxydable 304 antirouille durable, facile à nettoyer et relativement léger
- Arbre de roue, ferrures et carcasse de moteur en acier inoxydable 304
- Joint à lèvre de la partie inférieure de la chambre d'huile monté sur une douille conçue pour éliminer la formation de rainures sur l'arbre
- Joints inférieurs en carbure de silicium offerts en équipement standard
- Couvercle supérieur et carter d'huile en fonte
- Garnitures mécaniques doubles montées dans une chambre d'huile séparée
- Idéale pour les travaux de pompage sur les chantiers de construction ou les installations minières, industrielles et d'utilités

R400D-115 1-1/2 PO DE 1/2 HP POMPE D'ASSÈCHEMENT

- Comprend un clapet de non-retour intégré sous la roue permettant au liquide de demeurer dans la pompe et dans la conduite de la pompe après l'arrêt de cette dernière
- Ce caractéristique, alliée à un fond revêtu de caoutchouc, permet à la pompe d'aspirer le liquide jusqu'à une hauteur incroyable de 1/12 po.
- Corps extérieur, carcasse du moteur, arbre de roue et ferrures en acier inoxydable 304
- Garnitures mécaniques doubles montées dans une chambre d'huile séparée
- Comprend une bague d´étanchéité montée sous la chambre d'huile pour empêcher l'infiltration de la vase et du sable
- Idéale pour récupérer l'eau après une inondation

MODÈLE SV400-115 2 PO DE 1/2 HP POMPE SUBMERSIBLE À DÉTRITUS

- Moteur ultrarobuste de 1/2 HP homologué CSA
- Corps extérieur en acier inoxydable 304 antirouille durable, facile à nettoyer et relativement léger
- Arbre de roue, ferrures et carcasse de moteur en acier inoxydable 304
- Joint à lèvre de la partie inférieure de la chambre d'huile monté sur une douille conçue pour éliminer la formation de rainures sur l´arbre
- Joints inférieurs en carbure de silicium offerts en standard
- Garnitures mécaniques doubles montées dans une chambre d'huile séparée

Roue Vortex

R750-115 2PO DE 1HP

- Modèle R750 livré avec moteur ultrarobuste de 1 HP x 115 volts homologué CSA
- Ensemble se logeant facilement dans une overture de 8 po.
- Corps extérieur en acier inoxydable 304 antirouille durable, facile à nettoyer et relativement léger
- Arbre de roue, ferrures et carcasse de moteur en acier inoxydable 304
- Joint à lèvre de la partie inférieure de la chambre d'huile monté sur une douille conçue pour éliminer la formation de rainures sur l'arbre
- Joints inférieurs en carbure de silicium offerts en standard
- Couvercle supérieur et carter d'huile en fonte
- Garnitures mécaniques doubles montées dans une chambre d'huile séparée
- Pompes équipées de cordon d'alimentation de 50 pieds
- Idéales pour les durs travaux de pompage sur les chantiers de construction ou les installations minières, industrielles et d'utilités

N° DU PRODUIT	N° DU MODÈLE	CV	Tension (en volts)	Intensité nominale	Talle max.	Solides max.	Tête max	Débit max.	Cordon	Largeur hors tout	Largeur hors tout	Poids. (lb)
290771	R400-115	0.5	115	6	2"	1/8"	39'	67	33'	6.5"	14.6"	26
290773	R400D-115	0.5	115	6	1-1/2"	1/8"	36'	55	33'	7.1"	14.6"	26
290774	R750-115	1	115	13	2"	1/4"	51'	100	50'	7.3"	19"	53
290784	SV400	0.5	115	7.5	2"	1-3/8"	29'	63	33'	8.5"	15.8"	30.8

TOUTES LES POMPES SONT ÉQUIPÉES D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES THERMIQUES

DEPUIS 1884

Modèle 1046 - Nettoyeur/Dégraisseur 48oz

Modèle 22230 - Pulvérisateur à acide 1gal./3.8L

Modèle 22240 - Pulvérisateur à acide 2gal./7.6L

Modèle 21230 Pulvérisateur poly 3gal./11.4L

Modèle 22350 - Nettoyeur/Dégraisseur 2gal./7.6L

Modèle 1949 - Béton 3.5gal./13.2L

Modèle 1380 - Pulvérisateur en acier 3gal./11.4L

Modèle 60650 - 12v. pour baril 55 gal.

PIÈCES DE RECHANGE POUR CES MODÈLES

No.modèle	Description	Ass. de buse	Lance	Poignée	Tuyau	Jeu / rép.
21230	Pulvérisateur à réservoir poly 3gal./11.4L	6-6000	6-7711	6-1866	6-6136	6-5368
1380	Pulvérisateur "Premier" en acier 3gal.	6-6000	6-7711	6-1866	6-6136	6-1925
1046	Nettoyeur/Dégraisseur industriel 48oz	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22230	Pulvérisateur à acide industriel 1 gal.	6-5372	6-5370	6-5371	6-6136	6-5369
22240	Pulvérisateur à acide industriel 2 gal.	6-5372	6-5370	6-5371	6-6136	6-5369
22350	Nettoyeur/Dégraisseur indutriel 2 gal.	6-6003	6-7749	6-4638	6-6136	6-5368
1949	Pulvérisateur pour béton 3.5 gal.	6-5797	6-7703	6-6062	6-6091	6-4627

Torpilles en mousse

2" - 60"
51mm - 1524mm

Description

Les sphères et torpilles en mousse sont fabriquées à partir de la plus haute qualité de cellules ouvertes de polyuréthane. La flexibilité naturelle de ce matériau permet aux sphères et torpilles une excellente négociation des réduits et des coudes serrés présents dans les réseaux de tuyauterie.

Caractéristiques

Les torpilles et sphères sont conçues pour recevoir un enrobement d'uréthane. Cette couche crée une enveloppe protectrice et permet l'installation de bandes de poils métalliques rigides procurant un nettoyage encore plus efficace et une durabilité accrue. Les torpilles et sphères munies de telles bandes sont utilisées dans plusieurs types de tuyaux, et ce peu importe le degré de corrosion de celui-ci.

Les torpilles et les sphères sont, de nos jours, le moyen le plus facile et le plus économique pour un nettoyage rigoureux avant la mise en service de tuyaux en acier, en béton ou en plastique.

Elles sont largement utilisées dans une multitude de domaines tels que :

- Distribution de gaz naturel;
- Infrastructures municipales (égoût et aqueduc);
- Pétrochimie;
- Huile et Gaz;
- Montage de tuyaux divers.

Options disponibles

Cordon de manipulation
Un cordon de polypropylène est inséré à un ou aux deux extrémités pour une meilleure manoeuvrabilité.

Cavité pour sonde
Une cavité de dimension régulière ou sur mesure peut être intégrée pour l'insertion d'une sonde de traçabilité.

Double face
Permet des opérations à double sens et est idéale pour une évacuation optimale des liquides.

Double nez
Pour des opérations bi-directionelles. Disponible dans tous les diamètres.

Sphère en mousse
Idéale pour des opérations bi-directionnelles et les coudes ayant un court rayon.

Dimensions et conceptions «sur mesure» disponibles.
Contactez nous pour plus d'informations.

Haute densité **128 - 160 kg/m^3** (8 - 10 lb/ft^3)

HDBS
Haute densité
Racloir dénudé
Séchage intensif

HDCC
Haute densité
En croisillon
Nettoyage intensif



HDWB
Haute densité
Brosse métallique
Raclage intensif

HDSC
Haute densité
Carbure de silicone
Raclage intensif

Moyenne densité **80 - 112 kg/m^3** (5 - 7 lb/ft^3)

MDBS
Moyenne densité
Racloir dénudé
Séchage régulier

MDCC
Moyenne densité
En croisillon
Nettoyage régulier

MDWB
Moyenne densité
Brosse métallique
Raclage régulier

MDSC
Moyenne densité
Carbure de silicone
Raclage régulier

Faible densité
Racloir dénudé
32 kg/m^3
(2 lb/ft^3)

LDBS

Séchage léger

Super léger
Tampon
16 - 32 kg/m^3
(1 - 2 lb/ft^3)

SLS

Séchage léger

Complètement couvert
Brosse métallique
128 - 160 kg/m^3
(8 - 10 lb/ft^3)

PORC-ÉPIC

Raclage maximum

Tableaux des câbles d'acier à torons ronds pour élingues, grues et autres modes généraux de levage

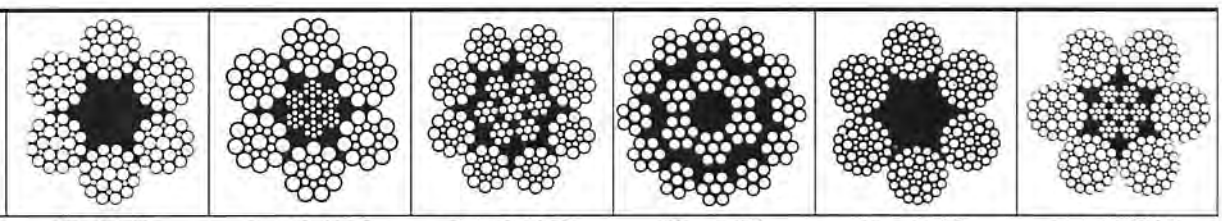

Dia. en pouces		6 × 25 AT		6 × 19 AMC		8 × 19 AMC		18 × 7 AT		6 × 41 AT		6 × 41 AMC	
		Rupture tonnes	Masse livre pi.	Rupture tonnes	Masse livre pi.	Rupture tonnes	Masse livre pi.	Rupture tonnes	Masse livre pi.	Rupture tonnes	Masse livre pi.	Rupture tonnes	Masse livre pi.
3/16	(.188)	1.40	.06	1.60	.07								
1/4	(.250)	2.70	.10	2.90	.11	2.20	.10			2.40	.10	2.60	.11
5/16	(.313)	4.10	.16	4.40	.18	3.40	.15	3.80	.17	4.00	.16	4.30	.18
3/8	(.375)	6.00	.23	6.40	.25	5.10	.22	5.60	.24	5.50	.22	5.90	.24
7/16	(.438)	8.00	.31	8.60	.34	7.00	.30	7.60	.33	7.50	.30	8.00	.33
1/2	(.500)	10.60	.40	11.20	.44	9.00	.39	9.80	.43	10.00	.39	10.70	.43
9/16	(.563)	13.30	.51	14.30	.56	11.50	.50	12.40	.55	12.50	.49	13.40	.54
5/8	(.625)	16.50	.63	17.70	.69	14.10	.61	15.30	.68	15.60	.61	16.60	.67
3/4	(.750)	23.00	.90	25.50	.99	20.00	.88	21.80	.97	22.40	.87	23.80	.96
7/8	(.875)	32.00	1.23	34.40	1.35	27.00	1.20	29.50	1.32	30.20	1.19	32.40	1.31
1	(1.000)	41.70	1.60	44.80	1.76	35.00	1.57	38.30	1.73	39.50	1.55	42.40	1.70
1 1/8	(1.125)	53.00	2.03	56.00	2.23	44.30	1.99	48.00	2.19	49.00	1.96	52.60	2.16
1 1/4	(1.250)	65.50	2.50	70.40	2.75	54.50	2.45	59.00	2.70	61.00	2.42	65.50	2.66
1 3/8	(1.375)	81.00	3.03	87.00	3.33	65.50	2.97	71.00	3.27	74.50	2.93	80.00	3.22
1 1/2	(1.500)	96.00	3.60	103.20	3.96	78.00	3.53	84.00	3.89	90.00	3.49	96.70	3.84
1 5/8	(1.625)	113.00	4.23	121.40	4.65					105.50	4.09	113.40	4.50
1 3/4	(1.750)	130.00	4.90	139.70	5.39					121.00	4.75	130.00	5.23
1 7/8	(1.875)	152.00	5.63	163.40	6.19					142.00	5.45	152.60	6.00
2	(2.000)	169.00	6.40	181.60	7.04					155.00	6.20	166.60	6.82
2 1/4	(2.250)	210.00	8.10	225.70	8.91					201.00	7.85	216.00	8.64
2 1/2	(2.500)	260.00	10.00	279.50	11.00					245.00	9.69	263.30	10.70
2 3/4	(2.750)	305.00	12.10	327.80	13.31					293.00	11.72	315.00	12.90

Nota:
La charge de rupture exprimée en tonnes de 2,000 lbs et la masse sont conformes à l'ACNOR G-4 pour les câbles de fil d'acier de la classe 110/120.

Le tableau ci-dessus indique tous les câbles utilisés généralement pour les élingues et les grues, ainsi que leurs charges de rupture et leurs masses. La charge admissible de travail est calculée à partir de la charge de rupture et basée sur un coefficient de sécurité de 10 pour 1 pour 18 × 7 AMC et 5 pour 1 pour les autres.

TABLEAU DES FORCES DE RUPTURE

Câbles de petits diamètres

Galvanisé

Diamètre (pouces)	Poids lbs/1000pd	Force de rupt. (lbs)	# code Vanguard
Construction 7 x 7			
1/16	7.5	480	2701 0004
3/32	16.0	920	2701 0006
1/8	28.5	1,700	2701 0008
3/16	62.0	3,700	2701 0012
Construction 7 x 19			
3/32	16.0	1,000	2703 0006
1/8	29.0	2,000	2703 0008
5/32	45.0	2,800	2703 0010
3/16	65.0	4,200	2703 0012
1/4	110.0	7,000	2703 0016
5/16	173.0	9,800	2703 0020
3/8	243.0	14,400	2703 0024

Les petits câbles galvanisés et préformés sont recommandés ou une haute résistance à la rupture, à la fatique et un allongement minime sont désirés.

1 x 19

Conçu d'abord comme amarre fixe pour les bateaux, des câbles de rappel et d'autre besoins non flexibles, il peut s'adapter à une utilisation avec des douilles pressées. Disponible en acier inox.

7 x 7

Standard pour les câbles d'un diamètre inférieur à 5/32''. Résistance à l'abrasion supérieure aux compositions 7 x 19, mais de flexibilité réduite.

7 x 19

Composition la plus souple, utilisée dans la construction, disponible en acier galvanisé et inoxydable.

Acier inoxydable

Diamètre (pouces)	Poids lbs/1000pd	Force de rupt. (lbs)	# code Vanguard
Construction 1 x 19			
1/16	8.5	500	2802 0004
3/32	20.0	1,200	2802 0006
1/8	35.0	2,100	2802 0008
5/32	55.0	3,300	2802 0010
3/16	77.0	4,700	2802 0012
7/32	102.0	6,300	2802 0014
1/4	135.0	8,200	2802 0016
9/32	170.0	10,300	2802 0018
5/16	210.0	12,500	2802 0020
3/8	317.0	17,100	2802 0024
Construction 7 x 7			
1/16	7.5	480	2801 0004
3/32	16.0	920	2801 0006
1/8	28.5	1,700	2801 0008
Construction 7 x 19			
3/32	16.0	1,050	2803 0006
1/8	29.0	1,760	2803 0008
5/32	45.0	2,400	2803 0010
3/16	65.0	3,700	2803 0012
1/4	110.0	6,400	2803 0016
5/16	173.0	9,000	2803 0020
3/8	243.0	12,000	2803 0024

Les petits câbles en acier inoxydable offrent une meilleure combinaison de résistance à la corrosion et à la fatique avec une haute résistance à la rupture

Type 302/304 - Grade standard

Type 316 - Grade d'une résistance à la corrosion supérieure.

Câbles enduits de Nylon et PVC

Avertissements:

Les Charges Maximales d'Utilisation dépendent de l'application (NBS/Safety Margin)

VANGUARD

Câbles d'aviation et torons préformés

Galvanisé

Construction	Code	Diamètre po.	Force de rupture minimum lbs.	Poids par 100 pi. lbs.
Câble à hauban mou	11617SOFT	1/16	100	0.85
	56417SOFT	5/64	150	1.4
	33217SOFT	3/32	250	2.0
	01817SOFT	1/8	520	3.3
1 x 7	16417G	1/64	40	0.055
	13217G	1/32	185	0.23
	36417G	3/64	375	0.55
	11617G	1/16	500	0.85
	56417G	5/64	800	1.4
	33217G	3/32	1,200	2.0
	01817G	1/8	2,100	3.5
	01417GEHS	1/4	6,650	13.7
	03817GEHS	3/8	15,400	24.3
	01217GEHS	1/2	26,900	52.0
	91617GEHS	9/16	35,000	67.0
1 x 19	364119G	3/64	375	0.55
	116119G	1/16	500	0.85
	564119G	5/64	800	1.4
	332119G	3/32	1,200	2.0
	018119G	1/8	2,100	3.3
	532119G	5/32	3,300	5.5
	316119G	3/16	4,700	7.7
	014119G	1/4	8,200	13.5
	516119G	5/16	12,500	21.0
	038119G	3/8	17,500	30.1
7 x 7	36477G	3/64	270	0.42
	11677G	1/16	480	0.75
	56477G	5/64	650	1.1
	33277G	3/32	920	1.6
	01877G	1/8	1,700	2.85
	53277G	5/32	2,600	4.3
	31677G	3/16	3,700	6.2
	01477G	1/4	6,100	10.6
	51677G	5/16	9,200	16.7
	03877G	3/8	13,300	23.6
7 x 19	116719G	1/16	480	0.75
	332719G	3/32	1,000	1.6
	018719G	1/8	2,000	2.9
	532719G	5/32	2,800	4.5
	316719G	3/16	4,200	6.5
	732719G	7/32	5,600	8.6
	014719G	1/4	7,000	11.0
	516719G	5/16	9,800	17.3
	038719G	3/8	14,400	24.3

Câble miniature disponible sur demande (plus petit que 1/32")

Oxyde noir

Construction	Code	Diamètre po.	Force de rupture minimum lbs.	Poids par 100 pi. lbs.
7 x 7	11677GBLO	1/16	480	0.75
7 x 19	018719GBLO	1/8	2,000	2.9
	316719GBLO	3/16	4,200	6.5

Oxyde noir : donne au câble galvanisé un fini noir mat.

Acier Inoxydable

Acier inoxydable 304

Construction	Code	Diamètre po.	Force de rupture minimum lbs.	Poids par 100 pi. lbs.
1 x 7	16417S4	1/64	40	0.055
	13217S4	1/32	185	0.23
	36417S4	3/64	375	0.55
	11617S4	1/16	500	0.85
	56417S4	5/64	800	1.4
	33217S4	3/32	1,200	2.0
	01817S4	1/8	2,100	3.5
	31617S4	3/16	4,700	7.3
	01417S4	1/4	8,500	13.7
	03817S4	3/8	18,000	24.3
	01217S4	1/2	33,700	52.0
1 x 19	364119S4	3/64	375	0.55
	116119S4	1/16	500	0.85
	564119S4	5/64	800	1.4
	332119S4	3/32	1,200	2.0
	018119S4	1/8	2,100	3.3
	532119S4	5/32	3,300	5.5
	316119S4	3/16	4,700	7.7
	014119S4	1/4	8,200	13.5
	516119S4	5/16	12,500	21.0
	038119S4	3/8	17,500	30.1
	012119S4	1/2	30,000	52.0
7 x 7	13277S4	1/32	120	0.16
	36477S4	3/64	270	0.42
	11677S4	1/16	480	0.75
	56477S4	5/64	650	1.1
	33277S4	3/32	920	1.6
	01877S4	1/8	1,700	2.85
	53277S4	5/32	2,400	4.3
	31677S4	3/16	3,700	6.2
	01477S4	1/4	6,100	10.6
	51677S4	5/16	9,000	16.7
	03877S4	3/8	12,000	23.6
	01277S4	1/2	23,300	44.0
7 x 19	116719S4	1/16	480	0.75
	332719S4	3/32	920	1.6
	018719S4	1/8	1,760	2.9
	532719S4	5/32	2,400	4.5
	316719S4	3/16	3,700	6.5
	732719S4	7/32	5,000	8.6
	014719S4	1/4	6,400	11.0
	516719S4	5/16	9,000	17.3
	038719S4	3/8	12,000	24.3

L'acier inoxydable de Type 304 est l'alliage standard utilisé pour le câble d'acier. Sa force de rupture est presque égale à celle du galvanisé mais beaucoup plus résistant à la corrosion. Il peut être utilisé dans la majorité des conditions atmosphériques industrielles et il a une résistance acceptable à la corrosion en milieu salin.

Acier Inoxydable

Acier inoxydable 316

Construction	Code	Diamètre po.	Force de rupture minimum lbs.	Poids par 100 pi. lbs.
1 x 7	01417S6	1/4	7,650	13.7
	03817S6	3/8	16,200	24.3
	01217S6	1/2	30,200	52.0
1 x 19	018119S6	1/8	1,780	3.3
	532119S6	5/32	2,800	5.5
	316119S6	3/16	4,000	7.7
	014119S6	1/4	6,900	13.5
	516119S6	5/16	10,600	21.0
	038119S6	3/8	14,800	30.1
	012119S6	1/2	27,000	52.0
7 x 7	11677S6	1/16	360	0.75
	33277S6	3/32	700	1.6
	01877S6	1/8	1,360	2.85
	31677S6	3/16	2,875	6.2
	51677S6	5/16	7,600	16.7
7 x 19	018719S6	1/8	1,300	2.9
	532719S6	5/32	2,000	4.5
	316719S6	3/16	2,900	6.5
	014719S6	1/4	4,900	11.0
	516719S6	5/16	7,600	17.3
	038719S6	3/8	11,000	24.3

L'acier inoxydable de Type 316 est l'alliage utilisé pour des câbles d'acier ayant une haute résistance à la corrosion. Il est résistant aux procédés chimiques utilisés dans l'industrie des pâtes et papiers, la photographie, la transformation alimentaire et le textile. Il est l'acier qui sera le moins facilement attaqué par la corrosion en mer et en milieu salin. Il peut être utilisé à des températures allant jusqu'à 480°C (900°F)

BEN-MOR®

6 X 19/26, 6 X 36/37 Âme en acier — Âme en fibre

6 X 19/26, 6 X 36/37 Steel Core — Fiber Core



6 x 19



6 x 37

Diamètre po.	Poids approx./ 100 pi. lbs.	Force de rupture minimum — lbs					
		IPS				EIPS	
		Âme en acier		Âme en fibre		Âme en acier	
		Galvanisé	Naturel	Galvanisé	Naturel	Galvanisé	Naturel
1/4	12	5,300	5,880	4,940	5,480	6,120	6,800
5/16	18	8,240	9,160	7,660	8,520	9,480	10,540
3/8	26	11,800	13,120	10,980	12,200	13,600	15,100
7/16	35	16,000	17,780	14,880	16,540	18,360	20,400
1/2	46	20,700	23,000	19,260	21,400	24,000	26,600
9/16	59	26,100	29,000	24,300	27,000	30,200	33,600
5/8	72	32,200	35,800	30,000	33,400	37,000	41,200
3/4	104	46,000	51,200	42,800	47,600	53,000	58,800
7/8	142	62,200	69,200	58,000	64,400	71,600	79,600
1	185	80,800	89,800	75,200	83,600	93,000	103,400
1 1/8	234	101,800	113,000	94,600	105,200	117,000	130,000
1 1/4	289	125,000	138,800	116,200	129,200	143,800	159,800
1 3/8	350	150,400	167,000	139,800	155,400	172,800	192,000
1 1/2	416	178,000	197,800	165,600	184,000	206,000	228,000

Câble plus gros que 1 1/2” disponible sur demande.

19 X 7 Anti-giratoire

19 X 7 Non-rotating



19 x 7

Code	Diamètre po.	Poids par 100 pi. lbs.	Force de rupture minimum lbs.	
			IPS	EIPS
014197B	1/4	11	5,020	5,460
516197B	5/16	18	7,800	8,530
038197B	3/8	25	11,180	12,300
716197B	7/16	35	15,160	16,660
012197B	1/2	45	19,700	21,600
916197B	9/16	58	24,800	27,200
058197B	5/8	71	30,600	33,600
034197B	3/4	102	43,600	48,000
078197B	7/8	139	59,000	65,000
001197B	1	182	76,600	84,400

Câble d'acier extra-flexible (Galvanisé) 7 X 7 X 7

Cable Laid (Galvanized) 7 X 7 X 7

Code	Diamètre po.	Force de rupture minimum lbs.	Poids par 100 pi. lbs.
014777G	1/4	4,900	9
516777G	5/16	6,000	13
038777G	3/8	10,400	22
012777G	1/2	19,500	35
058777G	5/8	29,200	60
034777G	3/4	42,000	88
078777G	7/8	56,000	119
001777G	1	78,000	156



7 x 7 x 7

6 x 19/26 Acier inoxydable

6 x 19/26 Stainless Steel

Acier Inoxydable

Diamètre po.	Poids par 100 pi. lbs.	Force de rupture minimum lbs.	
		GR. 304	GR. 316
7/16	36	16,300	15,000
1/2	46	22,800	19,300
9/16	59	28,500	24,300
5/8	72	35,000	29,800
3/4	92	49,600	42,000
7/8	143	66,500	58,000
1	187	85,400	80,000



6 x 19

6 x 36/37 Acier inoxydable

6 x 36/37 Stainless Steel

Acier Inoxydable

Diamètre po.	Poids par 100 pi. lbs.	Force de rupture minimum lbs.	
		GR. 304	GR. 316
1/4	10	5,400	4,800
5/16	18	8,300	7,470
3/8	24	11,700	10,530
7/16	33	15,800	14,200
1/2	43	20,400	18,360
9/16	54	25,600	21,760
5/8	67	31,400	28,260
3/4	96	44,400	39,960
7/8	131	59,700	53,730
1	170	77,300	69,570



6 x 37

3 x 7 Pressé / Super Pressé

3 x 7 Swaged / Super Swaged

Code	Diamètre po.	Force de rupture minimum lbs.	Poids par 100 pi. lbs.
31637BS	3/16	4,000	10
31637BSS	3/16	5,330	10

Câble armé 1 x 19

Armored Cable (tow target cable) 1 x 19

Code	Diamètre ext. po.	Diamètre int. po.	Force de rupture minimum lbs.	Poids par 100 pi. lbs.
0181164119A	11/64	1/8 galvanized	4,000	8

Élingues de chaîne, certifiées — Grade 80 (Facteur de sécurité 4:1)

CHAIN SLINGS, CERTIFIED — GRADE 80 (SAFETY FACTOR 4:1)

SIMPLES

Type A

Type B

SOO

SOF

SOG

SOS

SGS

SSS

DOUBLES

Type A

Type B

DOF

DOG

DOS

TRIPLES



TOG



TOS

QUADRUPLES



QOG



QOS

Diamètre de chaîne po.	Charge maximale (lbs)				
	Simple @ 90 °	Double @ 60 °	Double @ 45 °	Double @ 30 °	Maille de tête oblongue*
	90°	60°	45°	30°	
9/32	3,500	6,100	4,900	3,500	A342-012
3/8	7,100	12,300	10,000	7,100	A342-034
1/2	12,000	20,800	17,000	12,000	A342-001
5/8	18,100	31,300	25,600	18,100	A342-001
3/4	28,300	49,900	40,000	28,300	A342-114
7/8	34,200	59,200	48,400	34,200	A342-112
1	47,700	82,600	67,400	47,700	A342-134
1 1/4	72,300	125,200	102,200	72,300	A342-002

*Voir dimensions à la page 63

Diamètre de chaîne po.	Charge maximale (lbs)			
	Triple / Quad @ 60 °	Triple / Quad @ 45 °	Triple / Quad @ 30 °	Maille de tête soudée*
9/32	9,100	7,400	5,200	SUB-034
3/8	18,400	15,100	10,600	SUB-001
1/2	31,200	25,500	18,000	SUB-114
5/8	47,000	38,400	27,100	SUB-112
3/4	73,500	60,000	42,400	SUB-134
7/8	88,900	72,500	51,300	SUB-002
1	123,900	101,200	71,500	SUB-214
1 1/4	187,800	153,400	108,400	SUB-234

*Voir dimensions à la page 63

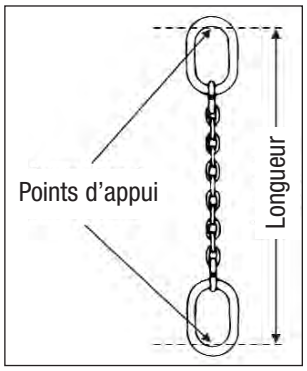

Nous offrons le service d'inspection et de nettoyage d'élingues.

ÉLINGUES DE CABLE D'ACIER ET DE CHAINE

Elingues de Cable d'Acier

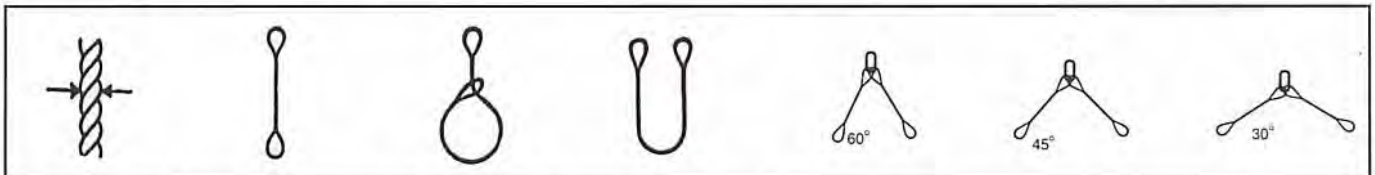

Dia.		Verticale		Étrangleur		Panier		Double					
po	mm	livres	kg	livres	kg	livres	kg	livres	kg	livres	kg	livres	kg
1/4	6.3	1,200	544	900	408	2,400	1,089	2,000	907	1,600	726	1,200	544
3/8	9.5	2,600	1,179	1,940	880	5,200	2,359	4,400	1,996	3,600	1,633	2,600	1,179
1/2	12.7	4,400	1,996	3,200	1,452	8,800	3,992	7,600	3,447	6,200	2,812	4,400	1,996
5/8	15.9	7,000	3,175	5,400	2,449	14,000	6,350	12,400	5,625	10,000	4,536	7,000	3,175
3/4	19.0	10,000	4,536	7,600	3,447	20,000	9,072	17,800	8,074	14,200	6,441	10,000	4,536
7/8	22.2	14,000	6,350	10,400	4,717	28,000	12,701	24,000	10,886	19,200	8,709	14,000	6,350
1	25.4	18,000	8,165	13,400	6,078	36,000	16,330	32,000	14,515	26,000	11,794	18,000	8,165
1-1/8	28.6	22,000	9,979	16,000	7,258	44,000	19,958	36,000	16,330	30,000	13,608	22,000	9,979
1-1/4	31.7	26,000	11,794	19,600	8,891	52,000	23,587	46,000	20,866	36,000	16,330	26,000	11,794
1-3/8	34.9	32,000	14,515	24,000	10,886	64,000	29,030	56,000	25,402	44,000	19,958	32,000	14,515
1-1/2	38.1	38,000	17,237	28,000	12,701	76,000	34,474	68,000	30,845	54,000	24,494	38,000	17,237
1-3/4	44.4	52,000	23,589	40,000	18,144	104,000	47,174	92,000	41,731	72,000	32,659	52,000	23,587
2	50.8	66,000	29,938	50,000	22,680	132,000	59,875	114,000	51,710	94,000	42,638	66,000	29,938

Les charges valent pour la qualité "Improved Plow" 6 x 19 (IWRC) jusqu'à la concurrence de 1" de diamètre et pour 6 x 37 (IWRC) de 1-1/8 à 2" de diamètre.

Elingues de Chaine

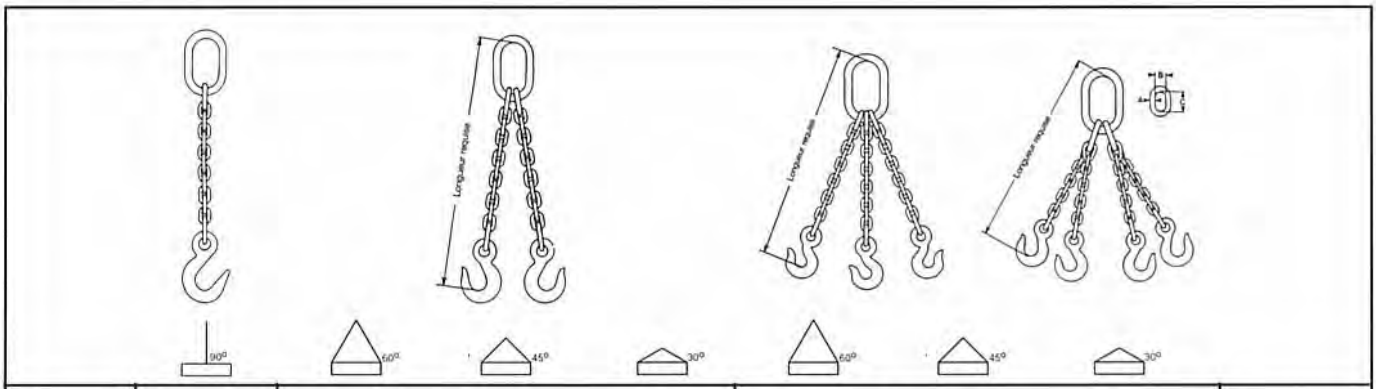

Largeur		Simple		Double						Triple / Quadruple						Largeur	
po	mm	livres	kg	livres	kg	livres	kg	livres	kg	livres	kg	livres	kg	livres	kg	po	mm
1/4	6.3	4100	1859	7100	3220	5800	2630	4100	1859	10700	4053	8700	3946	6100	2767	1/4	6.3
3/8	9.5	7300	3311	12600	5715	10300	4672	7300	3311	19000	8618	15500	7031	11000	4989	3/8	9.5
1/2	12.7	13000	5097	22500	10206	18400	8346	13000	5097	33800	15332	27600	12519	19500	8845	1/2	12.7
5/8	15.9	20300	9208	35200	15967	28700	13018	20300	9208	52700	23905	43100	19550	30500	13835	5/8	15.9
3/4	19.0	29300	13290	50800	23043	41400	18779	29300	13290	76100	34520	62100	28169	44000	19959	3/4	19.0
7/8	22.2	39900	18099	69000	31299	56500	25629	39900	18099	104000	47176	85000	38557	60000	27217	7/8	22.2
1	25.4	52100	23633	90000	40825	74000	33567	52100	23633	135000	61238	110000	49897	78000	35382	1	25.4
1-1/4	31.7	81400	36924	141000	63960	115000	52166	81400	36924	211000	95713	173000	78475	122000	55341	1-1/4	31.7

Crosby®

G-450

G-335

G-340

G-341

S-247

A-336

G-209

G-210

G-401

G-402

G-403


G-2130

G-2150

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

320

320N

A-350

322-AN

G-3315

A-378

H-323

H-330

S-377

H-324

H-331

Crosby®

S-4320

SS-4055

G-414

S-412

HG-223

HG-225

HG-226

HG-227

HG-228

G-291

S-279

G-277

G-400

S-264

G-416

G-417

S-421T

L-150

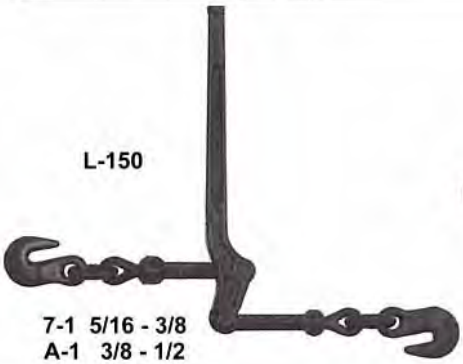

7-1 5/16 - 3/8
A-1 3/8 - 1/2
C-1 1/2 - 5/8

L-150

7-12 5/16 - 3/8
A-12 3/8 - 1/2

L-140

R-7 5/16 - 3/8
R-7 QL 5/16 - 3/8
R-A 3/8 - 1/2
R-C 1/2 - 5/8

GRADE 30

GRADE 40

GRADE 70

GRADE 80

McKISSICK®

418

430

416

420

C-700

C-720

408

419

431

409

404

601-S

602-S

600-S

603-S

461

463

HS-21-C
HS-21-B
HS-21-R

N-22 R
N-22 B

S-23 B

HS-261-C
HS-261-B
HS-261-R

HS-262-C
HS-262-B

HS-263-C
HS-263-B

T-385 B
T-385 C
T-385 R

T-386 B

T-350 C
T-350 R
T-350 B

1101 1111

Manille forgée à axe vissé Crosby®

AXE VISSE

G-209 S-209

Manilles lyre vissé conforme à la norme RR-C 271D Type IVA, Grade A, Classe 2 de la Federal Specification, à l'exception des spécifications particulières demandées par le contractant.

- Manilles trempées et revenues. Peuvent se conformer aux exigences de résilience DNV de 42 joules à -20°C.
- CMU forgée sur chaque manille.
- Forgée - trempée et revenue. Axes en acier allié.
- Capacités de 1/3 à 55 tonnes.
- Cherchez les manilles à axes rouges, symbole de l'unique qualité Crosby.
- Les manilles peuvent être fournies avec un certificat de test d'épreuve selon les normes des principaux organismes comme ABS, DNV, Lloyds, ou accompagnées d'autres certificats. Test d'épreuve et certificat disponibles sur demande au moment de la commande: frais à la charge du client.
- Galvanisée à chaud.
- Conçue pour résister à la fatigue.

AXE VISSE

G-210 S-210

Manilles droites vissées conforme à la norme RR-C 271D Type IVB, Grade A, Classe 2 de la Federal Specification, à l'exception des spécifications particulières demandées par le contractant.

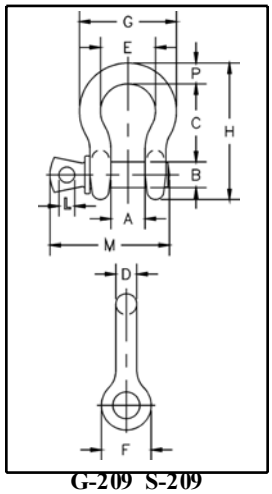

G-209 S-209

Calibre nominal (pcs)	CMU (t)*	N° stock G-209	N° stock S-209	Poids unitaire (kg)	Dimensions (mm) A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	Tolérance +/- C	A
3/16	1/3	1018357	-	0.03	9.65	6.35	22.4	4.85	15.2	14.2	24.9	37.3	4.06	28.4	4.85	1.50	1.50
1/4	1/2	1018375	1018384	0.05	11.9	7.85	28.7	6.35	19.8	15.5	32.5	46.7	4.85	35.1	6.35	1.50	1.50
5/16	3/4	1018393	1018400	0.09	13.5	9.65	31.0	7.85	21.3	19.1	37.3	53.0	5.60	42.2	7.85	3.30	1.50
3/8	1	1018419	1018428	0.14	16.8	11.2	36.6	9.65	26.2	23.1	45.2	63.0	6.35	51.5	9.65	3.30	1.50
7/16	1-1/2	1018437	1018446	0.17	19.1	12.7	42.9	11.2	29.5	26.9	51.5	74.0	7.85	60.5	11.2	3.30	1.50
1/2	2	1018455	1018464	0.33	20.6	16.0	47.8	12.7	33.3	30.2	58.5	83.5	9.65	68.5	12.7	3.30	1.50
5/8	3-1/4	1018473	1018482	0.62	26.9	19.1	60.5	16.0	42.9	38.1	74.5	106	11.2	85.0	17.5	6.35	1.50
3/4	4-3/4	1018491	1018507	1.07	31.8	22.4	71.5	19.1	51.0	46.0	89.0	126	12.7	101	20.6	6.35	1.50
7/8	6-1/2	1018516	1018525	1.64	36.6	25.4	84.0	22.4	58.0	53.0	102	148	12.7	114	24.6	6.35	1.50
1	8-1/2	1018534	1018543	2.28	42.9	28.7	95.5	25.4	68.5	60.5	119	167	14.2	129	26.9	6.35	1.50
1-1/8	9-1/2	1018552	1018561	3.36	46.0	31.8	108	29.5	74.0	68.5	131	190	16.0	142	31.8	6.35	1.50
1-1/4	12	1018570	1018589	4.31	51.5	35.1	119	32.8	82.5	76.0	146	210	17.5	156	35.1	6.35	1.50
1-3/8	13-1/2	1018598	1018605	6.14	57.0	38.1	133	36.1	92.0	84.0	162	233	19.1	174	38.1	6.35	3.30
1-1/2	17	1018614	1018623	7.80	60.5	41.4	146	39.1	98.5	92.0	175	254	20.6	187	41.1	6.35	3.30
1-3/4	25	1018632	1018641	12.6	73.0	51.0	178	46.7	127	106	225	313	25.4	231	57.0	6.35	3.30
2	35	1018650	1018669	20.4	82.5	57.0	197	53.0	146	122	253	348	31.0	263	61.0	6.35	3.30
2-1/2	55	1018678	1018687	38.9	105	70.0	267	69.0	184	145	327	453	35.1	330	79.5	6.35	6.35

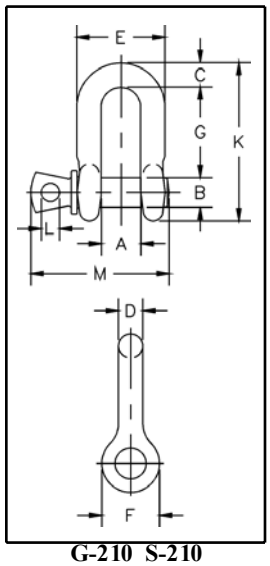

G-210 S-210

Calibre nominal (pcs)	CMU (t)*	N° de stock G-210	N° de stock S-210	Poids unitaire (kg)	Dimensions (mm) A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	Tolérance +/- G	A
1/4	1/2	1019150	1019169	0.05	11.9	7.85	6.35	6.35	24.6	15.5	22.4	40.4	4.85	35.1	1.50	1.50
5/16	3/4	1019178	1019187	0.08	13.5	9.65	7.85	7.85	29.5	19.1	26.2	48.5	5.60	42.2	1.50	1.50
3/8	1	1019196	1019203	0.13	16.8	11.2	9.65	9.65	35.8	23.1	31.8	58.5	6.35	51.5	3.30	1.50
7/16	1-1/2	1019212	1019221	0.20	19.1	12.7	11.2	11.2	41.4	26.9	36.6	67.5	7.85	60.5	3.30	1.50
1/2	2	1019230	1019249	0.27	20.6	16.0	12.7	12.7	46.0	30.2	41.4	77.0	9.65	68.5	3.30	1.50
5/8	3-1/4	1019258	1019267	0.57	26.9	19.1	15.7	16.0	58.5	38.1	51.0	95.5	11.2	85.0	3.30	1.50
3/4	4-3/4	1019276	1019285	1.20	31.8	22.4	20.6	19.1	70.0	46.0	60.5	115	12.7	101	6.35	1.50
7/8	6-1/2	1019294	1019301	1.43	36.6	25.4	24.6	22.4	81.0	53.0	71.5	135	12.7	114	6.35	1.50
1	8-1/2	1019310	1019329	2.15	42.9	28.7	25.4	25.4	93.5	60.5	81.0	151	14.2	129	6.35	1.50
1-1/8	9-1/2	1019338	1019347	3.06	46.0	31.8	31.8	28.7	103	68.5	91.0	172	16.0	142	6.35	1.50
1-1/4	12	1019356	1019365	4.11	51.5	35.1	35.1	31.8	115	76.0	100	191	17.5	156	6.35	3.30
1-3/8	13-1/2	1019374	1019383	5.28	57.0	38.1	38.1	35.1	127	84.0	111	210	19.1	174	6.35	3.30
1-1/2	17	1019392	1019409	7.23	60.5	41.4	41.1	38.1	137	92.0	122	230	20.6	187	6.35	3.30
1-3/4	25	1019418	1019427	12.1	73.0	51.0	54.0	44.5	162	106	146	279	25.4	231	6.35	3.30
2	35	1019436	1019445	19.2	82.5	57.0	51.0	51.0	184	122	172	312	31.0	263	6.35	3.30
2-1/2	55	1019454	1019463	32.5	105	70.0	66.5	66.5	238	145	203	377	35.1	330	6.35	6.35

* La charge d'épreuve maximale est de 2 fois la charge maximale d'utilisation. La charge de rupture minimale est de 6 fois la charge maximale d'utilisation.
Pour connaître le pourcentage de réduction de la charge maximale d'utilisation nécessaire pour soulever des charges latérales, se reporter à la page 68.

Serre-câbles forgés G450

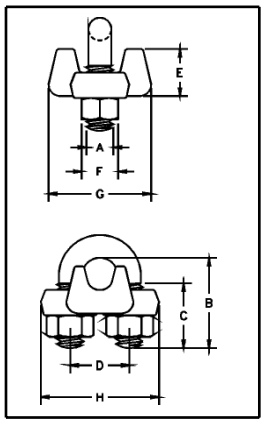

Calibre mm*	G-450 N° de stock	Quantité standard par carton	Poids par 100 (kg)	Dimensions (mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
* 3-4	1010015	100	2.72	5.60	18.3	11.2	11.9	10.4	9.65	20.6	23.9
* 5	1010033	100	4.54	6.35	24.6	14.2	15.0	12.7	11.2	23.9	29.5
6-7	1010051	100	8.62	7.85	26.2	12.7	19.1	16.8	14.2	30.2	36.6
8	1010079	100	12.7	9.65	35.1	19.1	22.4	18.3	17.5	33.3	42.9
9-10	1010097	100	21.8	11.2	38.1	19.1	25.4	23.1	19.1	41.4	49.3
11	1010113	50	35.4	12.7	47.8	25.4	30.2	26.2	22.4	46.0	58.0
12-13	1010131	50	36.3	12.7	47.8	25.4	30.2	28.7	22.4	48.5	58.0
14-15	1010159	50	49.4	14.2	57.0	31.8	33.3	31.0	23.9	52.5	63.5
16	1010177	50	49.9	14.2	60.5	31.8	33.3	34.0	23.9	52.5	63.5
18	1010195	25	64	15.7	70.0	36.6	38.1	35.8	26.9	57.0	72.0
20-22	1010211	25	96	19.1	79.0	41.1	44.5	40.4	31.8	62.0	80.5
24-26	1010239	10	114	19.1	89.0	46.0	47.8	45.2	31.8	67.0	88.0
28-30	1010257	10	128	19.1	98.5	51.0	51.0	48.5	31.8	71.5	91.0
32-34	1010275	10	199	22.4	108	54.0	58.5	55.5	36.6	79.5	105
36	1010293	10	200	22.4	118	58.5	60.5	58.5	36.6	79.5	106
38	1010319	10	247	22.4	125	60.5	66.5	62.0	36.6	86.5	113
41-42	1010337	En vrac	319	25.4	135	66.5	70.0	67.5	41.4	92.0	121
44-46	1010355	En vrac	424	28.7	146	70.0	77.5	74.5	46.0	97.0	134
48-52	1010373	En vrac	590	31.8	164	76.0	86.0	83.5	51.0	113	149
56-58	1010391	En vrac	726	31.8	181	81.0	98.5	81.0	51.0	114	162
62-65	1010417	En vrac	862	31.8	195	87.5	105	93.5	51.0	103	168
** 68-72	1010435	En vrac	1043	31.8	211	90.5	111	124	51.0	127	175
75-78	1010453	En vrac	1406	38.1	233	98.5	121	119	60.5	149	194
** 85-90	1010426	En vrac	1814	38.1	273	114	140	152	60.5	157	213

* Boulons en U et écrous electro-zingués. ** La base des 2.3/4" et 3.1/2" (70 mm et 89 mm) est en acier coulé.

Serre-câbles SS-450 (inox)

Calibre mm	SS-450 N° de Stock	Quantité standard par carton	Poids par 100 (kg)	Dimensions (mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
3-4	1011250	En vrac	2.72	5.60	18.3	11.2	11.9	10.4	9.65	20.6	23.9
5	1011261	En vrac	4.54	6.35	24.6	14.2	15.0	12.7	11.2	23.9	29.5
6-7	1011272	En vrac	9.07	7.85	26.2	12.7	19.1	16.8	14.2	30.2	36.6
9-10	1011283	En vrac	21.3	11.2	38.1	19.1	25.4	23.1	19.1	41.4	49.3
12-13	1011305	En vrac	34.9	12.7	47.8	25.4	30.2	28.7	22.4	48.5	58.0
16	1011327	En vrac	48.1	14.2	60.5	31.8	33.3	34.0	23.9	52.5	63.5

Boite à coin (wedge socket) S-421T

Diamètre câble (mm)*	S-421T N° de stock ensemble complet	S-421T poids unitaire (kg)	Coin seul: N° de stock	Coin seul poids (kg)	Dimensions (mm)														
					A	B	C	D	G	H	J†	K†	L	P	R	S	T	U	V
9-10	1035000	1.44	1035555	.23	143	70.5	20.6	20.6	35.1	79.0	187	40.6	22.4	39.6	11.2	54.1	11.2	31.8	35.1
11-13	1035009	2.79	1035564	.48	173	90.0	25.4	25.4	41.1	98.0	222	30.7	26.9	49.3	12.7	62.0	13.5	44.5	47.8
14-16	1035018	4.40	1035573	.81	207	111	31.8	30.2	54.0	116	263	41.7	31.0	57.0	14.2	79.5	17.5	51.0	55.5
18-19	1035027	6.58	1035582	1.18	248	122	38.1	35.1	62.0	136	306	55.0	35.6	66.5	16.8	92.2	19.8	59.5	65.0
20-22	1035036	9.75	1035591	1.82	283	118	44.5	41.4	68.5	160	356	56.5	42.2	79.0	19.1	106	22.4	68.5	74.5
24-26	1035045	13.9	1035600	2.44	324	129	51.0	51.0	65.0	178	403	69.0	51.0	95.5	22.4	118	26.2	73.0	83.5
28	1035054	20.5	1035609	3.56	365	140	57.0	57.0	84.0	197	450	63.5	57.0	108	25.4	137	30.2	79.5	90.5
30-32	1040448	26.1	1040607	3.09	406	202	63.5	63.5	90.5	N/A	N/A	86.0	63.5	121	28.4	148	33.3	86.0	97.0

* L'ensemble "TERMINATOR™ comprend le corps, le coin, l'axe et le serre-câble.
** 1-1/4" pas disponible en exécution TERMINATOR™.
† Nominal

Pour un diamètre de câble intermédiaire, utilisez la boîte du calibre immédiatement supérieur.

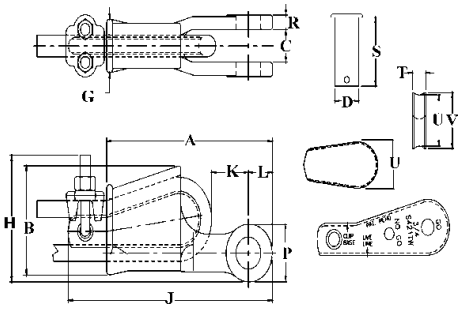

'Golden Pin'

MANILLE D'ANCRAGE VISSÉE

Conformément aux exigences des normes U.S. Fed. Spec. RR-C-271D TYPE IVA, GR. A, CL. 2

Taille pouces: A	WLL (Tons)	Dia, de l'axe pouces B	Dimensions nominales pouces				Poids approx. Lbs.ch..	Code Vanguard
			C	D	E	F		
3/16	1/3	1/4	0.93	0.39	0.59	0.64	0.06	2902 0012
1/4	1/2	5/16	1.14	0.49	0.70	0.75	0.12	2902 0016
5/16	3/4	3/8	1.23	0.53	0.83	0.80	0.18	2902 0020
3/8	1	7/16	1.41	0.69	0.98	1.01	0.32	2902 0024
7/16	2	1/2	1.83	0.83	1.18	1.25	0.68	2902 0028
1/2	1-1/2	5/8	1.70	0.72	1.06	1.13	0.45	2902 0032
5/8	3-1/4	3/4	2.36	1.06	1.55	1.67	1.36	2902 0040
3/4	4-3/4	7/8	2.76	1.24	1.78	1.98	2.24	2902 0048
7/8	6-1/2	1	3.29	1.42	2.09	2.25	3.50	2902 0056
1	8-1/2	1-1/8	3.69	1.75	2.35	2.66	5.00	2902 0100
1 1/8	9-1/2	1-1/4	4.23	1.80	2.71	2.79	7.65	2902 0108
1 1/4	12	1-3/8	4.63	2.12	3.01	3.15	10.4	2902 0116
1 3/8	13-1/2	1-1/2	5.17	2.30	3.32	3.60	13.8	2902 0124
1 1/2	17	1-5/8	5.67	2.39	3.63	3.85	17.9	2902 0132
1 3/4	25	2	7.06	2.96	4.23	4.99	27.9	2902 0148
2	35	2-1/4	7.75	3.31	5.11	5.59	42.7	2902 0200
2-1/2	55	2.7	10.25	4.00	5.75	7.00	85.0	2902 0232

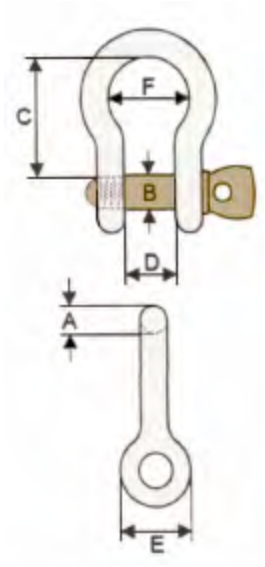

'Golden Pin' ®

MANILLE DROITE VISSÉE

- Conformément aux exigences des normes U.S. Fed. Spec. RR-C-271D TYPE IVB, GR. A, CL. 2

Taille pouces: A	WLL (Tons)	Dia, de l'axe pouces B	Dimensions nominales pouces			Poids approx. Lbs.ch..	Code Vanguard
			C	D	E		
1/4	1/2	5/16	0.83	0.47	0.71	0.11	3912 0016
5/16	3/4	3/8	0.98	0.47	0.75	0.17	3912 0020
3/8	1	7/16	1.22	0.63	0.96	0.24	3912 0024
7/16	2	1/2	1.61	0.83	1.22	0.59	3912 0028
1/2	1-1/2	5/8	1.50	0.75	1.06	0.40	3912 0032
5/8	3-1/4	3/4	2.01	1.10	1.57	1.20	3912 0040
3/4	4-3/4	7/8	2.41	1.25	1.81	2.20	3912 0048
7/8	6-1/2	1	2.80	1.42	2.13	3.20	3912 0056
1	8-1/2	1-1/8	3.15	1.77	2.36	4.80	3912 0100
1 1/8	9-1/2	1-1/4	3.50	1.85	2.69	6.80	3912 0108
1 1/4	12	1-3/8	3.97	2.05	3.00	9.00	3912 0116
1 1/2	17	1-5/8	4.80	2.39	3.68	16.00	3912 0132
2	35	2-1/4	6.75	3.25	5.00	36.00	3912 0200

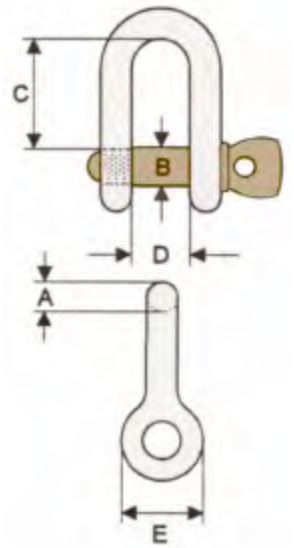

Important : Si après une rotation de plus d'un ¼ de tour, l'axe reste difficile à enlever, il est possible que la manille ait été surchargée et en conséquence doit être jetée.

TENDEURS FORGÉS

- Forgés d'acier au carbone, galvanisés à chaud, terminaisons trempées et revenues.
- Conformément aux spécifications américaines FF-T-791B Type 1, forme 1 (cage ouverte).
- Cages forgées avec têtes hexagonales pour faciliter un ajustement rapide.

Dia. du filetage & course (pouces)	Longueur totale en pouce (fermé)	CMU (WLL) - Lbs		Poids approx. – lbs.			Code Vgd O&O – 2920 .... C&O – 2921 .... M&O – 2922 .... C&C – 2923 .... M&M – 2925 ....
		C& C C & O	O & O M & M M & O	Oeillets ou crochets	Machoirs & Oeillets	Machoirs	
3/8 x 6	11-7/8	1,000	1,200	0.71	0.76	0.81	 1024
1/2 x 6	13-5/16	1,500	2,200	1.45	1.53	1.61	 1032
1/2 x 9	16-5/16	1,500	2,200	1.68	1.71	1.74	 2032
1/2 x 12	19-5/16	1,500	2,200	2.00	2.06	2.11	 3032
5/8 x 6	15-1/2	2,250	3,500	2.35	2.35	3.02	 1040
5/8 x 9	18-1/2	2,250	3,500	2.88	3.06	2.88	 2040
5/8 x 12	21-1/2	2,250	3,500	3.78	3.78	3.38	 3040
3/4 x 6	17	3,000	5,200	3.64	3.87	4.11	 1048
3/4 x 9	20	3,000	5,200	4.31	4.30	5.10	 2048
3/4 x 12	23	3,000	5,200	5.08	5.36	5.65	 3048
3/4 x 18	29	3,000	5,200	6.29	6.57	6.86	 4048
7/8 x 12	24-5/8	4,000	7,200	7.35	7.76	8.17	 3056
7/8 x 18	30-5/8	4,000	7,200	9.35	9.24	9.13	 4056
1 x 12	26-5/8	5,000	10,000	11.23	11.20	11.18	 3100
1 x 18	32-5/8	5,000	10,000	13.23	13.30	14.60	 4100
1 x 24	38-5/8	5,000	10,000	16.58	16.30	17.30	 5100
1-1/4 x 12	29-7/8	5,000	15,200	17.90	19.40	20.91	 3116
1-1/4 x 18	35-7/8	5,000	15,200	22.85	24.18	25.50	 4116
1-1/2 x 12	32-3/8	7,500	21,400	27.94	28.99	30.05	 3132
1-1/2 x 18	38-3/8	7,500	21,400	33.19	32.38	31.56	 4132
1-1/2 x 24	44-3/8	00,000		37.69	39.18	40.67	 5132
2 x 24	51-3/4	00,000		89.90	94.60	100.00	 5200

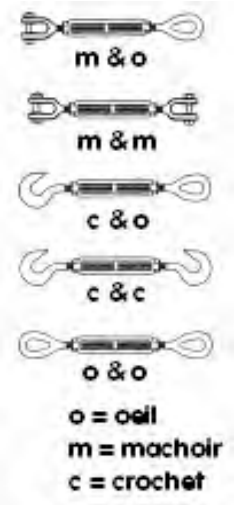

'Golden U-Bolt'®

SERRE-CÂBLES FORGÉS

- Fed. Spec. FF-C-450, Type 1, Class 1
- Les bases en acier forgé et galvanisées à chaud.
- Les boulons et écrous sont plaques en chromate jaune pour signifier le produit 'Vanguard'.
- Les filets sont vérifiés par un test du couple.
- Si installé correctement, jusqu'à 80 % de la capacité du câble pour terminaisons à boucle.

Dia. du câble:	Nr. de serre-câbles requis	Retrous-sement du câble po.	couple ft.lbs.	Poids approx. Lbs./100	Dimensions en pouces							Code Vanguard
					A	B	C	D	E	F	G	
1/8	2	3-1/4"	4.5	6	0.20	0.75	0.54	0.41	0.48	0.80	0.90	2907 0008
3/16	2	3-3/4"	7.5	10	0.24	0.98	0.65	0.56	0.55	0.95	1.16	2907 0012
1/4	2	4-3/4"	15	19	0.30	1.06	0.67	0.78	0.67	1.18	1.54	2907 0016
5/16	2	5-1/2"	30	29	0.37	1.35	0.80	0.84	0.77	1.33	1.65	2907 0020
3/8	2	6-1/2"	45	44	0.42	1.50	0.81	0.96	0.98	1.55	1.92	2907 0024
1/2	3	11-1/2"	65	73	0.48	1.83	1.10	1.12	1.19	1.91	2.29	2907 0032
5/8	3	12"	95	102	0.54	2.40	1.22	1.38	1.33	2.05	2.50	2907 0040
3/4	4	18"	130	142	0.61	2.84	1.51	1.51	1.40	2.25	2.82	2907 0048
7/8	4	19"	225	212	0.73	3.10	1.79	1.73	1.60	2.41	3.16	2907 0056
1	5	26"	225	255	0.73	3.58	1.80	1.85	1.77	2.64	3.44	2907 0100
1 1/8	6	34"	225	280	0.73	3.90	2.09	1.95	1.95	2.74	3.52	2907 0108
1 1/4	7	37"	360	437	0.86	4.26	2.13	2.37	2.31	3.14	4.11	2907 0116
1 1/2	7	48"	360	531	0.86	4.78	2.42	2.53	2.51	3.35	4.41	2907 0132
1 3/4	7	53"	590	980	1.09	5.64	2.85	3.10	2.94	3.82	5.28	2907 0148
2	8	71"	750	1,375	1.20	6.75	3.11	3.31	3.31	4.41	5.86	2907 0200

CROCHETS DE LEVAGE

WLL (tons)		Dimensions nominales - pouces										poidst lbs.ch.	Code Vanguard	
Carbone	Alliage	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		Carbone	Alliage
1/2		0.56	0.62	0.35	0.75	0.53	0.76	2.55	0.75	3.83	2.75	0.38	2910 0005	
3/4	1	1.50	0.75	0.38	0.88	0.63	0.94	2.88	0.75	4.38	3.25	0.50	2910 0007	2910 1010
1	1-1/2	1.75	0.88	0.44	1.00	0.69	1.06	3.13	0.81	4.88	3.63	0.80	2910 0010	2910 1015
1-1/2	2	2.00	1.13	0.50	1.19	0.81	1.12	3.50	1.00	5.50	4.13	1.10	2910 0015	2910 1020
2	3	2.38	1.25	0.59	1.38	0.94	1.22	3.94	1.19	6.31	4.56	1.70	2910 0020	2910 1030
3	4-1/2	3.00	1.56	0.69	1.63	1.19	1.50	5.00	1.50	7.94	5.75	3.60	2910 0030	2910 1045
5	7	3.81	2.00	0.88	2.06	1.50	1.88	6.25	1.75	10.0	7.38	7.00	2910 0050	2910 1070
7-1/2	11	4.70	2.43	1.19	2.53	1.68	2.23	7.25	2.37	12.25	9.00	13.27	2910 0075	2910 1110



CROCHETS À ÉMERILLON



WLL (tonnes)		Dimensions nominales - pouces										Poids Lbs.	Code Vanguard	
Carbone	Alliage	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		Carbone	Alliage
3/4	1	1.23	0.92	0.40	0.83	0.60	0.98	2.95	0.86	5.50	4.35	0.81	2928 0010	2928 1010
1	1-1/2	1.50	1.35	0.52	0.94	0.66	1.07	3.33	0.86	6.50	5.23	1.41	2928 0011	2928 1015
1-1/2	2	1.73	1.70	0.64	1.13	0.75	1.10	3.75	1.04	7.50	6.00	2.24	2928 0015	2928 1020
2	3	1.70	1.60	0.64	1.36	0.87	1.21	4.25	1.20	8.00	6.25	2.74	2928 0020	2928 1030
3	4-1/2	1.95	1.84	0.78	1.66	1.11	1.52	5.00	1.55	9.50	7.50	4.71	2928 0030	2928 1045
5	7	2.42	2.42	1.02	2.10	1.35	2.04	7.00	1.99	11.75	9.75	10.30	2928 0050	2928 1070
7-1/2	11	2.70	2.51	1.10	2.65	1.75	2.40	8.00	2.45	14.50	11.12	16.15	2928 0075	2928 1110

ACCESSOIRES DE CHAINES GR. 80

CROCHETS "AUTO-BLOCAGE" À CHAPE



Code:	Dia. de chaîne:	Dimensions nominales en pouces							Charge utile max. lbs.	Poids approx. lbs./ch	Code # Vanguard
		A	B	C	D	E	F	G			
VSC 7/8	9/32-5/16	1.69	1.30	0.39	0.39	1.69	6.50	3.46	4,500	1.94	3962 00161
VSC 10	3/8	2.20	1.89	0.49	0.47	2.20	8.15	4.33	7,100	3.69	3962 00241
VSC 13	1/2	2.76	2.05	0.63	0.63	2.76	10.04	5.43	12,000	7.15	3962 00321
VSC 16	5/8	3.23	2.68	0.79	0.73	3.23	11.81	6.93	18,100	13.20	3962 00401

CROCHETS "AUTO-BLOCAGE" À OEIL



Code:	Dia. de chaîne:	Dimensions nominales en pouces								Charge utile max. lbs.	Poids approx. lbs./ch	Code # Vanguard
		A	B	C	D	E	F	G	H			
VSL 7/8	9/32-5/16	1.50	6.65	0.98	2.52	1.73	3.39	1.02	1.83	4,500	1.85	3958 00161
VSL 10	3/8	2.05	8.62	1.24	3.03	2.28	4.33	1.42	2.46	7,100	3.47	3958 00241
VSL 13	1/2	2.44	10.59	1.56	3.86	2.64	5.41	1.61	3.17	12,000	6.86	3958 00321
VSL 16	5/8	2.95	12.60	1.97	4.53	3.39	6.89	2.17	3.82	18,100	13.00	3958 00401

CROCHETS "AUTO-BLOCAGE" PIVOTANTS



Code:	Dia. de chaîne:	Dimensions nominales en pouces							Charge utile max. lbs.	Poids approx. lbs./ch	Code # Vanguard
		A	B	B1	C	D	E	F			
VSLG 7/8	9/32-5/16	1.42	1.73	1.42	0.55	0.83	1.26	7.32	4,500	2.64	3969 00161
VSLG 10	3/8	1.65	2.20	1.65	0.65	1.10	1.63	8.90	7,100	4.95	3969 00241
VSLG 13	1/2	2.05	2.76	2.09	0.79	1.34	2.07	11.30	12,000	9.09	3969 00321
VSLG 16	5/8	2.60	3.23	2.40	0.91	1.61	1.97	13.23	18,100	16.83	3969 00401

SPÉCIFICATIONS "NACM" POUR CHAÎNES

CHAÏNE Grade 30 "proof coil"													
Grandeur nom. de chaîne		Diamètre du matériel		Charge d'utilisation max.		Test d'épreuve (min.)		Force de rupture min.		Longueur int. (max.)		Largeur int. (min.)	
Po.	mm	Po.	mm	lbs	kg	lbs	kN	lbs	kN	Po.	mm	Po.	mm
1/8	**4.0**	0.156	4.0	**400**	180	800	3.6	1,600	7.2	0.94	23.9	0.25	6.4
3/16	**5.5**	0.217	5.5	**800**	365	1,600	7.2	3,200	14.4	0.98	24.8	0.30	7.7
1/4	**7.0**	0.276	7.0	**1,300**	580	2,600	11.6	5,200	23.2	1.24	31.5	0.38	9.8
5/16	**8.0**	0.331	8.4	**1,900**	860	3,800	16.9	7,600	33.8	1.29	32.8	0.44	11.2
3/8	**10.0**	0.394	10.0	**2,650**	1,200	5,300	23.6	10,600	47.2	1.38	35.0	0.55	14.0
7/16	**11.9**	0.488	11.9	**3,700**	1,680	7,400	32.9	14,800	65.8	1.64	41.6	0.65	16.6
1/2	**13.0**	0.512	13.0	**4,500**	2,030	9,000	40.0	18,000	80.0	1.79	45.5	0.72	18.2
5/8	**16.0**	0.630	16.0	**6,900**	3,130	13,800	61.3	27,600	122.6	2.20	56.0	0.79	20.0
3/4	**20.0**	0.787	20.0	**10,600**	4,800	21,200	94.3	42,400	188.6	2.76	70.0	0.98	25.0
7/8	**22.0**	0.866	22.0	**12,800**	5,810	25,600	114.1	51,200	228.2	3.03	77.0	1.08	27.5
1	**26.0**	1.020	26.0	**17,900**	8,140	35,800	159.1	71,600	318.2	3.58	90.9	1.25	31.7

CHAÎNE DE TRANSPORT Grade 70													
Grandeur nom. de chaîne		Diamètre du matériel		Charge d'utilisation max.		Test d'épreuve (min.)		Force de rupture min.		Longueur int. (max.)		Largeur int. (min.)	
Po.	mm	Po.	mm	lbs	kg	lbs	kN	lbs	kN	Po.	mm	Inch	mm
1/4	7.0	0.281	7.0	**3,150**	1,430	6,300	28.0	12,600	56.0	1.24	31.5	0.38	9.8
5/16	8.7	0.343	8.7	**4,700**	2,130	9,400	41.8	18,800	83.6	1.29	32.8	0.44	11.2
3/8	10.0	0.406	10.3	**6,600**	2,990	13,200	58.7	26,400	117.4	1.38	35.0	0.55	14.0
7/16	11.9	0.468	11.9	**8.750**	3,970	17,500	77.8	35,000	155.4	1.64	41.6	0.65	16.6
1/2	13.0	0.531	13.5	**11,300**	5,130	22,600	100.4	45,200	200.8	1.79	45.5	0.72	18.2
5/8	16.0	0.630	16.0	**15,800**	7,170	31,600	140.4	63,200	280.8	2.20	56.0	0.79	20.0
3/4	20.0	0.787	20.0	**24,700**	11,200	49,400	219.6	98,800	439.2	2.76	70.0	0.98	25.0

Avertissements: Ces chaînes grade 30 et 70 ne sont pas conçues pour des applications de levage !!
Les forces de rupture et les tests d'épreuve ne doivent pas être utilisés comme critère d'application, ces données ne sont que pour détecter des défauts.

CHAÎNES Gr.80

Fini noir – Coefficient de sécurité 4:1 (en conformité avec les spécifications NACM)

Grandeur de chaîne en pouces	WLL (lbs)	Dia. du matériel en po.	Longeur Intérieur en po.	Largeur min. int. en po.	poids lbs. par 100 pd.	Barils 1/1		Vgd. Prod. #
						pieds	lbs	
9/32	3,500	0.275	0.82	0.394	74	800	592	3808 0016
5/16	4,500	0.314	0.94	0.469	94	550	517	3808 0020
3/8	7,100	0.393	1.18	0.575	148	400	592	3808 0024
1/2	12,000	0.512	1.53	0.764	256	200	512	3808 0032
5/8	18,100	0.629	1.89	0.937	383	150	575	3808 0040
3/4	28,300	0.787	2.36	1.142	605	100	605	3808 0048

Chaînes Gr.80 Charge d'utilisation (WLL)

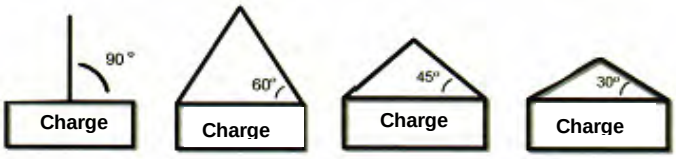

Dia. de chaîne po.	Un brin 90°	2 brins 60°	2 brins 45°	2 brins 30°	3 & 4 brins 60°	3 & 4 brins 45°	3 & 4 brins 30°
9/32	3,500	6,100	4,900	3,500	9,100	7,400	5,200
3/8	7,100	12,300	10,000	7,100	18,400	15,100	10,600
1/2	12,000	20,800	17,000	12,000	31,200	25,500	18,000
5/8	18,100	31,300	25,600	18,100	47,000	38,400	27,100
3/4	28,300	49,000	40,000	28,300	73,500	60,000	42,400
7/8	34,200	59,200	48,400	34,200	88,900	72,500	51,300
1	47,700	82,600	67,400	47,700	123,800	101,000	71,500

Guide pour la sélection des composants Gr.80

Élingues à 1 brin

Dia. de chaîne po.	Maillon prince-pal	Anneau triple	Anneau de liaison	Crochet de règlage à chape	Crochet d'élingue à chape	Crochet de règla-ge à oeil	Crochet d'élin-gue à oeil
9/32	1/2	-	9/32	9/32	9/32	9/32	9/32
3/8	3/4	-	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
1/2	1	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
5/8	1	-	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
3/4	1-1/4	-	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
7/8	1-1/2	-	7/8	7/8	-	-	7/8
1	1-3/4	-	1	-	-	1	1

Élingues à 2 brins

Dia. de chaîne po.	Maillon prince-pal	Anneau triple	Anneau de liaison	Crochet de règlage à chape	Crochet d'élingue à chape	Crochet de règla-ge à oeil	Crochet d'élin-gue à oeil
9/32	1/2	-	9/32	9/32	9/32	9/32	9/32
3/8	3/4	-	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
1/2	1	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
5/8	1-1/4	-	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
3/4	1-1/2	-	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
7/8	1-3/4	-	7/8	-	-	7/8	7/8
1	2	-	1	-	-	1	1

Élingues à 3 & 4 brins

Dia. de chaîne po	Maillon prince-pal	Anneau triple	Anneau de liaison	Crochet de règlage à chape	Crochet d'élingue à chape	Crochet de règla-ge à oeil	Crochet d'élin-gue à oeil
9/32	-	3/4	9/32	9/32	9/32	9/32	9/32
3/8	-	1	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
1/2	-	1-1/4	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
5/8	-	1-1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
3/4	-	1-3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
7/8	-	2	7/8	-	-	7/8	7/8
1	-	2-1/4	1	-	-	1	1

Avertissement

- ***Ne jamais dépasser les charges max. d'utilisation !***
- ***Inspecter les chaînes & accessoires avant l'utilisation!***
- ***Ne jamais utiliser des chaînes et accessoires inférieurs au gr 80 pour des applications de levage!***

Chaîne de levage en acier allié Grade 80

ALLOY LIFTING CHAIN GRADE 80



La chaîne en acier allié Grade 80 est recommandée pour le levage.

Code	Diamètre po.	Charge maximale lbs.	Poids / 100 pi. lbs.	Dimensions po.			
				A	B Min	C Max	D
CH80SC–732	7/32	2,100	47.0	.680	.319	.787	.217
CH80SC–932	9/32	3,500	73.8	.826	.375	.992	.276
CH80SC–516	5/16	4,500	93.9	.945	.430	1.134	.315
CH80SC–038	3/8	7,100	147.5	1.181	.531	1.417	.394
CH80SC–012	1/2	12,000	254.8	1.535	.689	1.843	.512
CH80SC–058	5/8	18,100	383.0	1.890	.846	2.268	.630
CH80SC–034	3/4	28,300	578.0	2.440	1.008	2.776	.787
CH80SC–078	7/8	34,200	732.4	2.598	1.161	3.118	.866
CH80SC–001	1	47,700	1,021.4	3.071	1.378	3.685	1.024
CH80SC–114	1 1/4	72,300	1,545.5	3.780	1.701	4.528	1.260
Facteur de sécurité 4:1							

Chaînes, élingues et accessoires Grade 100 aussi disponibles.

Maillons de jonction type Hammerlock (acier allié Gr 80)

HAMMERLOCK TYPE CONNECTING LINKS (ALLOY GR 80)



Code	Pour chaîne diamètre po.	Charge maximale lbs.	Poids / ch. lbs.	Dimensions po.	
				A	B
A337-932	9/32	3,500	0.23	1.87	0.60
A337-038	3/8	7,100	0.65	2.69	0.81
A337-012	1/2	12,000	1.50	3.44	1.09
A337-058	5/8	18,100	2.60	4.17	1.35
A337-034	3/4	28,300	3.80	5.06	1.50
A337-078	7/8	34,200	6.30	5.82	2.12
A337-001	1	47,700	9.30	6.48	2.55
A337-114	1 1/4	72,300	17.3	8.48	3.52
Facteur de sécurité 4:1					

Crochets de racourcissement à oeil (acier allié Gr 80)

EYE CRADLE GRAB HOOKS (ALLOY GR 80)



Code	Pour chaîne diamètre po.	Charge maximale lbs.	Poids / ch. lbs	Dimensions po.			
				C	E	F	G
EGH80-732	7/32	2,100	.35	1.75	2.69	1.63	.63
EGH80-932	9/32	3,500	.40	1.81	3.44	2.36	.63
EGH80-038	3/8	7,100	1.06	2.63	4.67	3.11	.78
EGH80-012	1/2	12,000	2.26	3.34	5.86	3.94	1.03
EGH80-058	5/8	18,100	4.36	4.08	7.13	4.78	1.25
EGH80-034	3/4	28,300	8.82	5.23	8.99	6.25	1.44
EGH80-078	7/8	34,200	10.40	5.69	9.63	6.50	1.75
EGH80-001	1	47,700	20.90	7.00	12.44	8.09	1.88
EGH80-114	1 1/4	72,300	40.00	8.50	15.56	10.50	2.25
Facteur de sécurité 4:1							

BOULONS À OEIL

- **Forgés en acier au carbone, trempés & revenus, galvanisation à chaud,**
- **avec des écrous hexagonaux lourds.**

BOULONS À OEIL avec épaulement

Grandeur en po. (A x B)		WLL Lbs.	Poids approx. Lbs/pc.	Dimensions en po.			code Vanguard
Dia. (A)	tige (B)			C	D	E	
1/4	2	650	0.06	1.61	0.47	0.90	2971 1020
1/4	4	650	0.08	2.40	0.47	0.90	2971 1040
5/16	2-1/4	1,200	0.11	1.50	0.62	1.15	2971 2022
5/16	4-1/4	1,200	0.16	2.35	0.57	1.15	2971 2042
3/8	2-1/2	1,550	0.17	1.52	0.73	1.40	2971 3025
3/8	4-1/2	1,550	0.25	2.61	0.73	1.40	2971 3045
1/2	3-1/4	2,600	0.40	1.53	1.00	1.83	2971 4032
1/2	6	2,600	0.53	3.00	1.00	1.83	2971 4060
5/8	4	5,200	0.78	2.12	1.23	2.27	2971 5040
5/8	6	5,200	0.81	3.13	1.23	2.27	2971 5060
3/4	4-1/2	7,200	1.41	2.13	1.45	2.70	2971 6045
3/4	6	7,200	1.51	3.11	1.45	2.70	2971 6060
1	6	13,300	3.20	3.08	1.95	3.70	2971 7060

BOULONS À OEIL sans épaulement

Grandeur en po. (A x B)		WLL Lbs.	Poids approx. Lbs/pc.	Dimensions en po.			Code Vanguard
Dia. (A)	tige (B)			C	D	E	
5/16	4-1/4	1,200	0.16	2.48	0.60	1.25	2970 2042
3/8	2-1/2	1,550	0.19	1.51	0.75	1.49	2970 3025
3/8	4-1/2	1,550	0.25	2.45	0.75	1.49	2970 3045
3/8	6	1,550	0.30	2.55	0.75	1.49	2970 3060
1/2	3-1/4	2,600	0.51	1.48	1.00	2.04	2970 4032
1/2	6	2,600	0.63	3.15	1.00	2.04	2970 4060
1/2	8	2,600	0.76	3.06	1.00	2.04	2970 4080
1/2	10	2,600	0.67	3.05	1.00	2.04	2970 4100
1/2	12	2,600	1.00	3.20	1.00	2.04	2970 4120
5/8	4	5,200	0.94	2.08	1.23	2.49	2970 5040
5/8	6	5,200	1.13	3.25	1.23	2.49	2970 5060
5/8	8	5,200	1.32	3.07	1.23	2.49	2970 5080
5/8	10	5,200	1.49	3.10	1.23	2.49	2970 5100
5/8	12	5,200	1.59	4.11	1.23	2.49	2970 5120
3/4	4-1/2	7,200	1.51	2.25	1.44	2.95	2970 6045
3/4	6	7,200	1.82	3.04	1.44	2.95	2970 6060
3/4	8	7,200	1.95	3.14	1.44	2.95	2970 6080
3/4	10	7,200	2.08	3.17	1.44	2.95	2970 6100
3/4	12	7,200	2.77	4.22	1.44	2.95	2970 6120
1	6	13,300	3.23	3.00	1.95	3.99	2970 7060
1	12	13,300	4.68	3.90	1.95	3.99	2970 7120

Avertissement:

NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAX. D'UTILISATION (WLL)! **CES LIMITES SE RATTACHENT À DES CHARGES AXIALES SEULEMENT! NE JAMAIS UTILISER DES BOULONS DÉMONTRANT DES SIGNES D'USURE OU DE DÉFORMATION!**
LEVAGES DÉSAXÉS : n'utiliser que des boulons à oeil avec épaulement ou des boulons à œil filetés et observer les charges utiles réduites suivantes:

Angle de levage :	Charge max.:
45 °	30% of WLL
90 °	25% of WLL



VANGUARD

'Black Pin' Ò CROCHETS COULISSANT À MANILLE - en acier d'alliage

Pour l'utilisations avec les chaînes de Gr. 70 ou inférieure.
Crochets plaqués de chromate jaune, manilles noires.
Disponible avec ou sans linguets.

grandeur pouces:	WLL (lbs)	dim. nominales po.				poids appr. lbs.ch.	Vanguard prod. # (1) incl. linguets
		A	B	C	D		
1/4	2,750	0.43	0.38	0.98	2.52	0.65	3903 1016 (1)
5/16	4,300	0.51	0.43	1.10	2.82	0.92	3903 1020 (1)
3/8	5,250	0.58	0.47	1.33	3.22	1.32	3903 1024 (1)
7/16	7,000	0.67	0.54	1.61	3.69	2.07	3903 1028 (1)
1/2	9,000	0.76	0.62	1.74	3.99	2.90	3903 1032 (1)



CROCHET GRAPPIN À OEIL - en acier au carbone

Pour l'utilisations avec les chaînes de Gr. 40 ou inférieure.

grandeur pouces :	WLL (lbs)	dim. nominales po.			poids appr. lbs.ch.	Vanguard prod. #
		A	B	C		
1/4	2,600	0.53	1.92	0.34	0.30	3933 0016
5/16	3,900	0.61	2.29	0.43	0.51	3933 0020
3/8	5,400	0.80	2.65	0.49	0.88	3933 0024
1/2	9,200	0.89	3.21	0.65	1.79	3933 0032

CROCHETS COULISSANT À OEIL -en acier au carbone

Pour l'utilisation avec les chaînes de Gr. 40 ou inférieure.
Galvanisés

grandeur pouces :	WLL (lbs)	dim. nominales po.			poids appr. lbs.ch.	Vanguard prod. #
		A	B	C		
1/4	1,950	0.50	2.54	0.94	0.49	3908 0016
5/16	2,875	0.62	2.92	1.07	0.62	3908 0020
3/8	4,000	0.73	3.34	1.33	0.98	3908 0024
1/2	6,500	0.94	4.04	1.66	2.52	3908 0032

Avertissement:

Ne jamais dépasser les charges maximales d'utilisation (WLL)
Ne jamais utiliser des crochets de Gr 40 et Gr 70 pour des applications de levage !!

- **Inspecter les crochets et les linguets fréquemment – mesurer les ouvertures des crochets (C) et comparer avec les dimensions indiquées, ouverture plus larges indiquent des surcharges !**
- **Détruisez les crochets demontrant des signes de déformation ou d'usures excessives !**

TENDEURS "mini"

- Pour chaînes de grandeur 3/16” – service léger seulement.
- Charge max. d’utilisation (WLL) 250 lbs.
- Poids approx. – 1.5 lbs. ch.
- **Code de prod. Vanguard # 3904 0012**

TENDEURS À LEVIER

- En acier forgé – trempé et revenu
- Joints à rotule permet une tension en ligne directe.

Dia. de chaîne	poids lbs/ch.	A	B	C	D	E	F	G	Rattra-page	WLL lbs	NBS lbs	Vanguard prod. #
1/4”	2.4	20.0	17.9	13.7	11.6	8.0	8.0	.36	3.62	2,600	7,800	3904 0016
5/16-3/8”	7	24.1	22.1	17.9	16.0	10.4	10.4	.05	4.25	5.400	19.000	3904 0024
3/8-1/2”	10.5	27.0	25.5	22.0	18.5	12.5	12.5	0.6	4.25	9,200	33,000	3904 0032

TENDEURS À LEVIER SANS RECUL

- Les pièces sous tension sont forgées, trempées & revenues

Dia. de chaîne	Poids lbs/ch.	A	B	C	D	E	F	Rattra-page	WLL lbs	NBS lbs	Vanguard prod. #
5/16-3/8”	9.2	24.1	23.7	19.7	13.2	11.0	11.0	4.5	5,400	19,000	3906 0024

TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET

Dia. de chaîne	Poids lbs/ch.	A	B	C	D	E	F	Rattra-page	WLL lbs	NBS lbs	Vanguard prod. #
1/4”	4.0	6.8	.88	1.57	16.0	17.8	0.32	5.0	2,600	7,800	3905 0016
5/16-3/8”	10.5	14	1.38	2.75	23.0	25.3	0.5	8.0	5,400	19,000	3905 0024
3/8-1/2”	13.0	14	1.38	2.75	25.2	28.5	0.6	8.0	9,200	[illegible]	
1/2-5/8”	15.0	14.3	1.4	2.5	26.0	29.0	0.7	9.0	13,000	[illegible]	

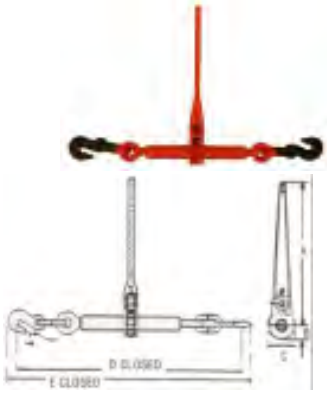

BANDES ÉLASTIQUES POUR BÂCHES

- Marquées et disponibles en caoutchouc naturel (noire) ou en EPDM (synthétique) bleu arctique.
- Traitées pour résister l’ozone et les rayons ultraviolets.
- Nous recommandons les bandes en EPDM pour des conditions de niveau extrême d’ozone atmosphérique (pollution élevée avec températures entre - 2º et + 3º C).
- Élasticité jusqu’à 150 % de la longueur nominale.

Genre	Dimensions en pouces		# prod. Vanguard
	Longueur	Élasticité max.	
CAOUTCHOUC NATUREL 100 %	4 "	8"	3708 0004
CAOUTCHOUC NATUREL 100 %	9 "	14 "	3708 0009
CAOUTCHOUC NATUREL 100 %	15 “	23 "	3708 0015
CAOUTCHOUC NATUREL 100 %	21 "	32 "	3708 0021
CAOUTCHOUC NATUREL 100 %	31 “	47 "	3708 0031
CAOUTCHOUC NATUREL 100 %	41 "	62 "	3708 0041
EPDM BLEU ARCTIQUE	9 “	14 "	3708 1009
EPDM BLEU ARCTIQUE	15 "	23 "	3708 1015
EPDM BLEU ARCTIQUE	21 “	32 "	3708 1021
EPDM BLEU ARCTIQUE	31 "	47 "	3708 1031

Emboutissoirs manuels, 1 cavité, USA
HAND SWAGERS, 1 CAVITY, USA

Longueur : 20” — Poids : 4.2 lbs

Code	Pour bagues ovales	Pour bagues d’arrêt	Pour bagues ovales Acier inoxydable
HS-0A	3/64	3/64	1/16
HS-0B	1/16	1/16	3/32
HS-0C	3/32	3/32 – 1/8	1/8
HS-0D	1/8	3/32 – 3/16 – 7/32	—
HS-0E	5/32	—	—
HS-0F	3/16	—	—

Longueur : 28” — Poids : 5 lbs

Code	Pour bagues ovales	Pour bagues d’arrêt
HS-1A	7/32	—
HS-1B	1/4	1/4 – 9/32 – 5/16
HS-1C	9/32	—
HS-1D	5/16	—
HS-1E	3/8	—

Longueur : 8” — Poids : 8oz

Code	Pour bagues ovales	Pour bagues d’arrêt
S 132	1/32	1/32
S 1532	3/64	3/64
S 232	1/16	1/16

Emboutissoirs fonctionnels, USA - Japon
FUNCTIONAL SWAGERS, USA - JAPAN

Longueur : 14”— Poids : 2 lbs.

Code	Pour bagues ovales	Pour bagues d’arrêt	Fait au
HS-2	3/64 – 1/16 – 3/32	3/64 – 1/16 – 3/32 – 1/8	USA
HS-2A	1/16 – 3/32	1/16 – 3/32 – 1/8	Japon

Emboutissoirs de poche, USA
POCKET HAND SWAGERS, USA

Longueur : 9”— Poids : 12 oz.

Code	Pour bagues ovales	Pour bagues d’arrêt
HS-3	1/32 – 3/64 – 1/16	1/32 – 3/64 – 1/16

Emboutissoirs manuels à multicompression avec coupe-câbles, USA - Japon
MULTICOMPRESSION HAND SWAGERS WITH CABLE CUTTER, USA - JAPAN

S2632H

HS5

Longueur : 28”— Poids : 6.5 lbs.

Code	Pour bagues ovales	Pour bagues d’arrêt	Fait au
S2632H	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 –3/16	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 –3/16 – 7/32	USA
HS-5	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 –3/16	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 –3/16 – 7/32	Japon

Emboutissoirs sur pied, USA - Japan
BENCH SWAGERS, USA - JAPAN

S2632B

BS-1

Longueur : 22.5" , Hauteur 6.25" (hauteur manche levé 24"), Poids : 6.6 lbs.

Code	Pour bagues ovales	Pour bagues d’arrêt	Fait au
S2632B	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 –3/16	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 –3/16 – 7/32	USA
BS-1	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 –3/16	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 –3/16 – 7/32	Japon

Coupe-câbles "Felco", Suisse
"Felco" Wire Rope Cutters, Switzerland

Code	Pour câble diamètre po.	Longueur po.	Poids ch. lbs.
FC-7	0 – 3/16	8	0.625
FC-9	0 – 1/4	13	1.500
FC-12	0 – 3/8	19	3.000
FC-16	0 – 5/8	23	5.000

FC-7

FC-16

FC-12

FC-9

Coupe-câbles, Japon
Wire Rope Cutters, Japan

Code	Pour câble diamètre po.	Longueur po.	Poids ch. lbs.
RC-8	Jusqu'à 3/16	8	0.66
RC-450	Jusqu'à 1/2	19	3.00
RC-800	Jusqu'à 5/8	23	5.00

RC-800

RC-8

RC-450

Coupe-câbles, USA
Wire Rope Cutters, USA

Code	Pour câble diamètre po.	Longueur po.	Poids ch. lbs.
C632	Jusqu'à 3/16	8"	5.5

Coupe-câbles à impact
Hammer Cable Cutters

Code	Description	Pour câble Diamètre po.
SFCC-1	IMPACTO #1	Up to 3/4

Pièces de rechange
Spare Parts

Code	Description	Pour câble Diamètre po.
SFPIS-12	Piston #1	0 – 3/4
SFTB-12	Lame du haut #1 & 2	0 – 3/4
SFBB-1	Lame du bas #1	0 – 3/4
SFBB-2	Lame du bas #1	0 – 1 1/16

CISAILLES POUR CÂBLES

LES CISAILLES ORIGINALES DE LA SUISSE

- **Les outils des "experts" pour couper les câbles d'acier, fil machine ou la broche.**
- **Solide, poignées légères en aluminium et des lames fait en acier d'alliage pour une performance extraordinaire.**
- **Capacité optimale à cause de la forme des poignés.**
- **Tous les composants sont protégés contre la corrosion.**

Modèle: #	Application:	dia. max.	Longueur totale	poids Lbs.	Code Vanguard
C-7	Torons en acier doux	1/4"	8"	0.63	3001 0007
	Torons en acier trempé	3/16"			
	Fil à ressort	3/32"			
	Fil de fer barbelé, fil en acier doux	3/16"			
C-9	Câbles métalliques & torons	3/16"	13"	1.63	3001 0009
	Torons en acier doux	11/32"			
	Torons en acier trempé, ronds en acier	1/4"			
C-12	Câbles métalliques & torons	3/8"	19"	3.00	3001 0012
	Ronds en acier	5/16"			
	Fil à resort revenu	5/32"			
C-16*	Câbles métalliques & torons	5/8"	23"	5.00	3001 0016
	Ronds en acier	7/16"			
	Fil à resort revenu	3/16"			
C-108*	Torons en acier à haute résistance, Ronds en acier	5/16"	22"	4.50	3001 0108
	Fil à resort revenu	1/4"			
C-112*	Torons en acier à haute résistance, Ronds en acier	1/2"	28"	8.00	3001 0112
	Fil à resort revenu	5/16"			

- Les Cisailles C-16 **sont disponibles pour couper des câbles électrics (C-16E)**
- Les Cisailles C-108 & C-112 **sont équipées d'un système de démultiplication qui permet d'amplifier la force de coupe dévelopée par l'utilisateur.**

COUPE CÂBLES (genre marteau)

Modèle #	dia. max. du câble	hauteur	base	poids Lbs.	Code Vanguard
1	5/8"	6	3-1/2	8	3001 5000
1 A	1-1/16"	7	6-1/4	17	3001 5001
2	1-1/2"	9	7-3/4	28	3001 6000

VANGUARD

Elingues de Nylon



TYPE 1

PLI SIMPLE TYPES 1 ET 2

Largeur		Verticale		Étrangleur		Panier	
po	mm	livres	kg	livres	kg	livres	kg
1	25.4						
2	50.8	3200	1451	2400	1088	6400	2903
3	76.2	4800	2177	3600	1633	9600	4354
4	101.6	6400	2903	4800	2177	12800	5806
5	127.0	8000	3628	6000	2721	16000	7257
6	152.	9600	4354	7200	3266	19200	8709
8	203.2	12800	5806	9600	4354	25600	11612
10	254.0	16000	7257	12000	5443	32000	14515
12	304.8	19200	8709	14400	8800	38400	17418
16	406.4	26000	11794	19500	8845	52000	23588

TYPE 2



TYPES 1 ET 2 PLI DOUBLE

Largeur		Verticale		Étrangleur		Panier	
po	mm	livres	kg	livres	kg	livres	kg
1	25.4						
2	50.8	5600	2540	4200	1905	11200	5080
3	76.2	8000	3628	6000	2721	16000	7257
4	101.6	10000	4536	7500	3402	20000	9072
5	127.0	13000	5897	9750	4422	26000	11794
6	152.4	16000	7257	12000	5443	32000	14515
8	203.2	20000	9072	15000	6804	40000	18144
10	254.0	24000	10886	18000	8165	48000	21773
12	304.8	28800	13064	21600	9798	57600	26128
16	406.4	39000	17691	29000	13154	78000	35382



TYPE 3

TYPES 3 ET 4

Largeur		Verticale		Étrangleur		Panier	
po	mm	livres	kg	livres	kg	livres	kg
1	25.4	1600	725	1200	544	3200	1451
2	50.8	3200	1451	2400	1088	6400	2903
3	76.2	4800	2177	3600	1633	9600	4354
4	101.6	6400	2903	4800	2177	12800	5806
5	127.0	8000	3628	6000	2721	16000	7257
6	152.4	9600	4354	7200	3266	19200	8709
8	203.2	12800	5806	9600	4354	25600	11612
10	254.0	16000	7257	12000	5443	32000	14515
12	304.8	19200	8709	14400	6532	38400	17418
16	406.4	26000	11794	19500	8845	52000	23588

TYPE 4

TYPES 3 ET 4

Largeur		Verticale		Étrangleur		Panier	
po	mm	livres	kg	livres	kg	livres	kg
1	25.4	3000	1360	2250	1020	6000	2721
2	50.8	5600	2540	4200	1905	11200	5080
3	76.2	8000	3628	6000	2721	16000	7257
4	101.6	10000	4536	7500	3402	20000	9072
5	127.0	13000	5897	9750	4422	26000	11794
6	152.4	16000	7257	12000	5443	32000	14515
8	203.2	20000	9072	15000	6804	40000	18144
10	254.0	24000	10886	18000	8165	48000	21773
12	304.8	28800	13064	21600	9798	57600	26128
16	406.4	39000	17691	29000	13154	78000	35382



TYPE 5

TYPE 5

Largeur		Verticale		Étrangleur		Panier	
po	mm	livres	kg	livres	kg	livres	kg
1	25.4	3000	1360	2250	1020	6000	2721
2	50.8	5600	2540	4200	1905	11200	5080
3	76.2	8500	3855	6375	2891	17000	7711
4	101.6	10800	4899	8100	3674	21600	9798
5	127.0	13000	9750	9750	4433	26000	11794
6	152.4	16000	7257	12000	5443	32000	14515
8	203.2	21000	9525	15750	7144	42000	19051
10	254.0	26000	11794	19500	8845	52000	23588
12	304.8	31000	14062	23250	10546	62000	28124
16	406.4	41500	18825	31000	14062	83000	37650

TYPE 5

Largeur		Verticale		Étrangleur		Panier	
po	mm	livres	kg	livres	kg	livres	kg
1	25.4	5700	2585	4275	1939	11400	5171
2	50.8	10500	4762	7875	3572	21000	9525
3	76.2	14750	6690	11000	4989	29500	13381
4	101.6	19000	8618	14250	6464	38000	17237
5	127.0	24000	10886	18000	8165	48000	21773
6	152.4	30000	13608	22500	10206	60000	27217
8	203.2	34000	15422	25500	11567	68000	30845
10	254.0	38000	17237	28500	12928	76000	34474
12	304.8	43750	19545	32800	14878	87500	39691
16	406.4	58000	26309	43400	19687	116200	52710

Systèmes d'arrimage

ENSEMBLES DE COURROIES POUR TREUILS

une gamme complète de produits d'arrimage pour le transport lourd résistant à l'usure et aux intempéries, spécialement conçue pour les conditions difficiles auxquelles les fardiers sont confrontés.

Tendeur 2", **POIGNÉE RÉGULIÈRE**, capacité de charge 3 000 lb.
Longueurs de courroie : 15', 20', 25', 30'.
Choix du type de crochet, selon vos besoins.

Tendeur 2", **POIGNÉE LONGUE**, capacité de charge 3 000 lb.
Longueurs de courroie : 15', 20', 25', 30'.
Choix du type de crochet, selon vos besoins.

Chaque modèle de courroie est disponible dans toutes les longueurs.

6 600 lb d'attache. Rupture à 20 000 lb.
Tendeur 4", crochet #4, longueur 30'

5400 lb d'attache. Rupture à 19 000 lb.
Tendeur 3", crochet #8, longueur 30'

3300 lb d'attache. Rupture à 10 000 lb.
Poignée longue, tendeur 2", crochet #2, longueur 30'

Attache avec crochet en "s" et boucle de capacité supérieure.

Tendeur courroie 1", poids de charge 1650 lb,
crochet en S attache en deux points.
Longueur : 1

Treuil

ATTACHES CAOUTCHOUC
10" - 15" - 21" - 31"

TYPES D'ATTACHES

ANNEAUX À HARNAIS SOUDÉS, PLAQUÉS ZINC

FILS.		INT.
3/16"	X	1"
3/16"	X	1-1/4"
1/4"	X	1-1/2"
1/4"	X	2"
5/16"	X	2-1/2"
3/8"	X	3"

CORDAGES

Nylon 3 torons

Le **câble de nylon** offre une résistance supérieure et résistance à l'abrasion et aux chocs. Il est également utilisé à diverses fins dans les marchés industriel, commercial et de masse.

6.4mm	396M	1/4"	1300'
7.9mm	297M	5/16"	975'
9.5mm	192M	3/8"	630'
12.7mm	102M	1/2"	335'
16.0mm	61M	5/8"	200'
19.0mm	91M	3/4"	300'
25.0mm	61M	1"	200'

Corde Cirée Campbell No. 6 et No. 12

Câble tressé sur tressé

Le **câble de nylon tressé sur tressé** est également connu comme câble à double tressage. Il s'agit en réalité de deux câbles en un seul. Un centre tressé est recouvert d'une enveloppe tressée pour produire un câble puissant et de manutention facile. Il est fréquemment utilisé pour les amarres et les ancrages, comme câble de remorquage ou pour toute application exigeant une résistance supérieure.

6.4mm	183M	1/4"	600'
7.9mm	183M	5/16"	600'
9.5mm	183M	3/8"	600'
11.1mm	183M	7/16"	600'
12.7mm	183M	1/2"	600'
16.0mm	183M	5/8"	600'
19.0mm	183M	3/4"	600'
22.0mm	183M	7/8"	600'
25.0mm	183M	1"	600'

Corde à chassis

La **corde à châssis de nylon** est plus souple et plus douce que la corde de nylon tressée. Elle résiste également mieux à l'abrasion. Ses applications sont similaires à celles de la corde de nylon tressée.

3.2mm	305M	1/8"	1000'
4.0mm	152M	5/32"	500'
4.8mm	152M	3/16"	500'
6.4mm	76M	1/4"	250'
7.9mm	61M	5/16"	200'
9.5mm	38M	3/8"	125'
12.7mm	24M	1/2"	80'

Polypropylène 3 torons <u>" JAUNE "</u>

Le **polypropylène** est le choix économique en matière de câble tout-usage. Offert en écheveaux, bobines ou rouleaux. Il est largement utilisé pour les applications industrielles, de construction, commerciales et résidentielles.

4.8mm	648M	3/16"	2125'
6.4mm	396M	1/4"	1300'
7.9mm	297M	5/16"	975'
9.5mm	192M	3/8"	630'
12.7mm	102M	1/2"	335'
16.0mm	61M	5/8"	200'
19.0mm	38M	3/4"	125'

Corde à seine, ligne, maçon

La **corde à seine** est une corde retordue de petit diamètre. Faite de 65 % polyester et 35 % coton, elle constitue une excellente corde tout usage.

200-18	Blanc	#18	61M	200'
250-18	Blanc	#18	168M	550'
275-18	Blanc	#18	335M	1100'
300-18	Rose	#18	61M	200'
350-18	Rose	#18	168M	550'

Ficelle à attacher polypropylène

Ficelle à attacher en sisal
Corde à lieuse

Ficelle à attacher en jute

PRODUITS DE CERCLAGE EN POLY

BANDE EN POLY

No. modèle	Largeur de la bande	Résistance en lbs.	Bobine /pi.	Bobine /carton	Dimensions A	Dimensions B	Poids lbs.
123088	1/2"	300	9000'	2	8"	8"	50
126088B	1/2"	600	7200'	2	8"	8"	70
1275616B	1/2"	750	5000'	1	16"	6"	35
158088B	5/8"	800	5250'	2	8"	8"	70
1599616B	5/8"	990	3600'	1	16"	6"	30

Couleur standard de la bande. Le modèle 123088 est ivoire.

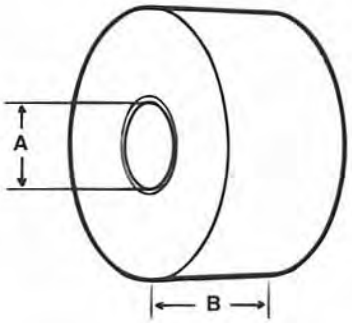

TENDEUR

Couteau avec crampons supérieurs et inférieurs. La poignée actionne le cylindre de tension, les crampons et le couteau. Largeur de la courroie 3/8" à 3/4". Poids 3.0 livres.

No. modèle	Type
RB340	Usage intense

PINCES À SCELLER

No. modèle	Largeur de bande
RB-1/2	1/2"
RB-5/8	5/8"

Longueur: 19". Facile à utiliser.

JOINTS

No. modèle	Largeur de bande	Type
4020	1/2"	ouvert
4120	1/2"	fermé
5020	5/8"	ouvert
5120	5/8"	fermé

En paquets de 2000.

BOUCLES

No. modèle	Largeur de bande	Type	Qté /boîte
36-PB-12	1/2"	plastique	2000
36-WB-12	1/2"	fil métallique	2000
36-WB-12HD *	1/2"	fil métallique	2000
36-PB-15	5/8"	plastique	1000
36-WB-15	5/8"	fil métallique	2000
36-WB-15HD *	5/8"	fil métallique	2000

* Les boucles en fil métallique doivent être utilisées avec des bandes résistantes à plus de 400 livres.

CARTONS DISTRIBUTEUR ET BOUCLES

Bouclez à la main des petits ou grands paquets de formes variées. Le carton comprend une bande en polypropylène et des boucles en plastique.

No. modèle	Larg. de bande	Résistance en lbs.	Pieds /cart.	Boucles /cart.
9/25BB	3/8"	250	5000'	300
12/30BB	1/2"	300	3300'	250
15/40BB	5/8"	400	2500'	150

DÉVIDOIRS DE BANDE EN ACIER ET POLY

Frein positif sur le dévidoir pour empêcher le débordement et les bobines de se mêler.
À utiliser avec bobines en poly ou en métal de 8" x 8", 9" x 8" ou 16" x 6".
No. modèle L400

CASIERS EN ACIER

PRODUITS INDUSTRIELS DE CERCLAGE STANDARD ET SPÉCIAUX

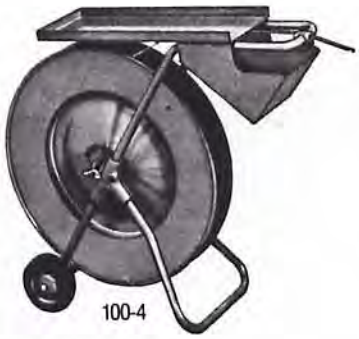

Distributeur

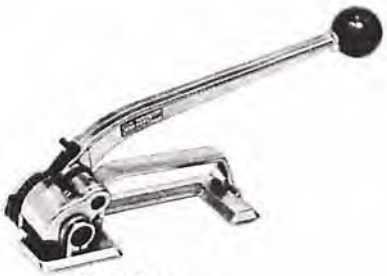

Tendeur

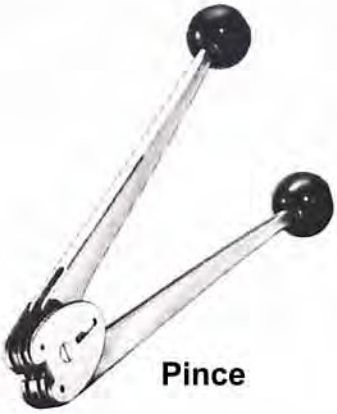

Pince

Cachet ouvert

Type poussoir

Feuillard en acier 3/8" à 2"

Type à enfiler

Rebord ouvert

Tendeur pour tension légère

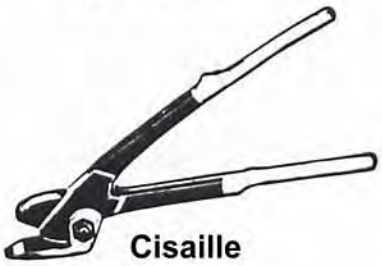

Cisaille

Fermoirs

code	description
S-12-0	fermoir ouvert
S-34-0	fermoir ouvert
S-38-0	fermoir ouvert
S-58-0	fermoir ouvert
S-12-P	fermoir fermé
S-34-P	fermoir fermé
S-38-P	fermoir fermé
S-58-P	fermoir fermé

Distributeurs de courroie de métal

code
100-4
100-6

Tenseurs

code	description	
T-12P	fermoir fermé	3/8"
T-34P	fermoir fermé	1/2"
T-34P	fermoir fermé	3/4"

Cisaille

code	description
18	CLDS - cisaille

PRODUITS D'EMBALLAGE

ATTACHES EN FIL MÉTALLIQUES

Dispositif d'attache ultra robuste

Dispositif pour fixer et tordre les fils de cuivre à l'embouchure du sac ou du tube coupe-vapeur.
Le rouleau: 2500

FILS MÉTALLIQUES POUR ÉTIQUETTES DE TRANSPORT

Fils métalliques solides 305mm (12")

MARQUEURS B

LE MARQUEUR ORIGINAL TOUT USAGE POUR SURFACES FROIDES -50° à 150°F.

CRAYONS LUMBER

Marqueur à bille

SHARPIE

Marqueurs à pointe fine. Pointe ultra-robuste qui ne brouille pas l'écriture. Encre très visible.

Marqueurs pour intérieur/extérieur à séchage très rapide et permanent.

Carton ondulé
Rouleau de 250'
Largeur de 36" - 48" - 60" - 72"

Échelle

Intermédiaire/Standard/Fort/Extra Fort

« Super »



« Secur-A-Tie® »

ATTACHES EN NYLON

- Attachent rapidement et facilement les câbles et les fils
- Pour attacher aux marchandises les étiquettes d'identification de sécurité
- Rendement normal sous des températures de -40 ° à 85 °C (-40 ° à 185 °F)
- Inoxydables
- 100 % nylon

Attaches Échelles « Bar-Lok® »

- Chaînes en nylon polymérisé robuste
- Flexibles, solides et économiques

Attaches Standard/Intermédiaires/Fort/Extra Fort « Bar-Lok® »

- Le bout plié facilite le maniement et l'installation

Attaches « Super Bar-Lok® »

- Possèdent la plus haute limite d'élasticité

Attaches « Secur-A-Tie® »

- Faciles à utiliser
- Économiques, résistent à la rouille et n'égratignent pas

Modèle	Description	Couleur	Long.	Dia. max.	Force min.	Qté/sac
F08470 F08472	Échelle	Naturel Noir	7"	1¾"	40 lb	1000
F08471 F08473	Échelle	Naturel Noir	11"	3"	40 lb	1000
F08387 F08388	Standard	Naturel Noir	7½"	1¼"	50 lb	1000
F08600 F08286	Standard	Naturel Noir	11"	3"	50 lb	1000
F10036 F10037	Standard	Naturel Noir	15"	4"	50 lb	500
F08376	Intermédiaire	Naturel	5½"	1¼"	40 lb	1000
F08377 F08380	Intermédiaire	Naturel Noir	8"	2⅛"	40 lb	1000
F10038 F10039	Fort	Naturel Noir	14½"	4"	120 lb	100
F10606 F10608	Fort	Naturel Noir	21"	6"	120 lb	50
F10612	Fort	Naturel	24"	7"	120 lb	50
F10618 F10620	Fort	Naturel Noir	28"	8"	120 lb	50
F10049 F10050	Extra Fort	Naturel Noir	33"	10"	175 lb	25
F10001 F10003	« Super »	Naturel Noir	7½"	1¼"	50 lb	1000
F10344 F10345	« Super »	Naturel Noir	15"	4"	50 lb	500
F08350	« Secur-A-Tie »	Naturel	5"	1 9/16"	18 lb	5000

RUBANS DIVERS

RUBAN DE MASQUAGE

Ruban à masquer tout-usage. Adhère bien lors de l'application et laisse aucune trace résiduelle lorsque enlevé.

3M2001255	cs/ 72 rl. 12mm. x 55m.
3M2001855	cs/ 48 rl. 18mm. x 55m.
3M2002455	cs/ 36 rl. 24mm. x 55m.
3M2003655	cs/ 24 rl. 36mm. x 55m.
3M2004855	cs/ 24 rl. 48mm. x 55m.

RUBAN À FILAMENT

Ruban de polypropylène renforci avec filament de verre. Offre une excellente force de rétention et flexibilité.

3M8971255	cs/ 72 rl. 12mm. x 55m.
3M8971855	cs/ 48 rl. 18mm. x 55m
3M8972455	cs/ 36 rl. 24mm. x 55m

RUBAN GRIS POUR CONDUITS

Ruban tout-usage pour conduits et plus. Adhérance exceptionnelle pour de vastes possibilités d'applications.

3M394548	cs/ 24 rl. 48mm. x 55m.
3M394572	cs/ 16 rl. 72mm. x 55m

RUBANS POLY TOUT-USAGE

Ruban de polypropylène de 1.6 mil. d'épaisseur pour sceller les boîtes de façon rapide, fiable et économique.

Clair

3M36948100	cs/ 48 rl. 48mm. x 100m.
3M36972100	cs/ 24 rl. 72mm. x 100m.

Beige

3M36948100TAN	cs/ 48 rl. 48mm. x 100m.

RUBANS POLY INDUSTRIELS

Ruban de polypropylène haute performance de 1.9 mil. d'épaisseur pour sceller les boîtes de façon plus sécuritaire.

Clair

3M37148100	cs/ 48 rl. 48mm. x 100m.
3M37172100	cs/ 24 rl. 72mm. x 100m.

DIVERS

3MHB-903	Dévidoir de rubans polypro.
3MH-10	Dévidoir de rubans à filament
3MNP-1	Enveloppe claire 4.5"x5.5" pour documents d'expéditions.cs/500

PELLICULE EXTENSIBLE

PELLICULE POUR APPLICATION MANUELLE

Une pellicule plus mince et plus résistante; Une conception unique et un procédé de fabrication soigneusement controlé, produisent une pellicule avec une force de rétention et une résistance supérieure. Moins de rétrécissement de la pellicule permet de couvrir plus de superficie en moins de temps.

EM325MM	«CENTURION» 16 microns, 325mm. x 450m.(12.8"x 1476') cs/ 4 rl.
EM338MM	«TITAN TUFF» 16,5 microns, 338mm. x 457m.(13.3"x 1500') cs/ 4 rl.
EM338MM-19	«TITAN TUFF» 19 microns, 338mm. x 457m.(13.3"x 1500') cs/ 4 rl.
EM457MM	«ADVANTAGE» 16,5 microns, 457mm. x 457m.(18"x 1500') cs/ 4 rl.
EM381MM	«ADVANTAGE» 17,8 microns, 381mm. x 457m.(15"x 1500') cs/ 4 rl. *noir

RUBAN ISOLANT EN VINYLE 3M

RUBAN ISOLANT EN VINYLE 3M^MC COLOURFLEX^MD



RUBAN DE SCELLAGE T.P.F.E (TEFLON)

RUBAN DE TOILE STRATIFIÉE HAUTE PREFORMANCE

80-00

Ce ruban de toile haute performance est fabriqué d'une toile polyester stratifiée à un film de polyéthylène transparent, enduit d'un adhésif de butyle/tripolymer.

Voici quelques usages et avantages :

- Un adhésif spécial offrant un pouvoir de maintien supérieur et durable.
- Excellente résistance aux ultraviolets et éléments extérieurs.
- Résiste à l'eau et à l'humidité.
- Conçu pour application extérieure à long terme.

Épaisseur : 9.0 mils (0.24mm)
Adhésion à l'acier : 80 oz/po (90N/100mm)
Résistance à la traction : 25 lb/po (437N/100mm)
Élongation : 20%
Couleur : Transparent

9.0 mils | 185ºF 80ºC max. | ADHESION ADHÉRENCE Max. Min.

RUBAN DE TOILE STRATIFIÉE QUALITÉ ÉCONOMIQUE

93-21

Ce ruban fait de toile stratifiée de polyéthylène est enduit d'un adhésif agressif de caoutchouc naturel.

Voici quelques usages et avantages :

- Excellent équilibre entre la force, l'épaisseur et l'adhérence.
- Facile à dérouler et couper.
- Réparation générale extérieur et intérieur.
- Grande résistance à l'humidité et bonne maniabilité.

Épaisseur : 7.0 mils (0.18mm)
Adhésion à l'acier : 40 oz/po (44N/100mm)
Résistance à la traction : 25 lb/po (437N/100mm)
Élongation : 24%
Couleur : Gris

7.0 mils | 185ºF 80ºC max. | ADHESION ADHÉRENCE Max. Min.

RUBAN DE TOILE STRATIFIÉE QUALITÉ TOUT USAGE

94-21

Ce ruban fait de toile stratifiée de polyéthylène est enduit d'un adhésif agressif de caoutchouc naturel.

Voici quelques usages et avantages :

- Tenace, grande résistance à l'humidité et bonne maniabilité.
- Excellent choix pour toute application de scellage.
- Réparation générale extérieur et intérieur.
- S'emploie pour tout genre de réparations et rapiéçages.

Épaisseur : 8.5 mils (0.22mm)
Adhésion à l'acier : 45 oz/po (50N/100mm)
Résistance à la traction : 25 lb/po (437N/100mm)
Élongation : 24%
Couleur : Gris

8.5 mils | 185ºF 80ºC max. | ADHESION ADHÉRENCE Max. Min.

RUBAN DE TOILE STRATIFIÉE QUALITÉ INDUSTRIELLE

96-21

Ce ruban fait de toile stratifiée de polyéthylène est enduit d'un adhésif puissant de caoutchouc naturel.

Voici quelques usages et avantages :

- Offre une combinaison de grande résistance et un haut niveau d'adhésion.
- Ruban de toile de catégorie industrielle.
- Idéal pour le sablage à jet ainsi que le maintien des feuilles de polyéthylène.
- Rencontre les normes UL 723 (ralentissement de flammes).

Épaisseur : 10.0 mils (0.26mm)
Adhésion à l'acier : 50 oz/po (55N/100mm)
Résistance à la traction : 30 lb/po (524N/100mm)
Élongation : 20%
Couleur : Gris

10.0 mils | 185ºF 80ºC max. | ADHESION ADHÉRENCE Max. Min.

RUBAN DE TOILE STRATIFIÉE QUALITÉ TOUT USAGE

94-COULEURS

Ce ruban fait de toile stratifiée de polyéthylène couleur est enduit d'un adhésif agressif de caoutchouc naturel.

Voici quelques usages et avantages :

- Tenace, grande résistance à l'humidité et bonne maniabilité.
- Grande gamme de couleurs, idéal pour codification par couleur, reliure de livres, tracé des allées et réparations générales.
- Disponible en noir (01), rouge (02), brun (03), jaune (05), vert (07), bleu (08), blanc (10) et olive (19).

Épaisseur : 8.5 mils (0.22mm)
Adhésion à l'acier : 45 oz/po (50N/100mm)
Résistance à la traction : 25 lb/po (437N/100mm)
Élongation : 24%

8.5 mils | 185ºF 80ºC max. | ADHESION ADHÉRENCE Max. Min.

RUBAN DE TOILE STRATIFIÉE QUALITÉ SUPÉRIEURE

99-21

Ce ruban fait de toile hautement résistante stratifiée de polyéthylène est enduit d'un adhésif puisssant de caoutchouc naturel.

Voici quelques usages et avantages :

- Offre une combinaison de grande résistance et un haut niveau d'adhésion.
- Forte adhérence - contact et résistance supérieure. Excellente résistance à l'humidité.
- Excellent pour le sablage, le rapiéçage, et la protection du fibre de verre et du métal.
- Excellent choix pour l'emballage outremer.

Épaisseur : 11.0 mils (0.29mm)
Adhésion à l'acier : 45 oz/po (50N/100mm)
Résistance à la traction : 38 lb/po (665N/100mm)
Élongation : 20%
Couleur : Gris

11.0 mils | 185ºF 80ºC max. | ADHESION ADHÉRENCE Max. Min.

Équipement Quik-Mark
Marquage et rayure

47098 Étui

Conçu spécialement pour tenir des boîtes de peinture, les gardant en tout temps à portée de la main. Fait en vinyle similicuir robuste doté de joints rivetés solides. Diamètre : 3 1/2 po, hauteur : 6 1/2 po.

Machines à marquer

Conçues et construites pour offrir un fonctionnement facile, ces machines à marquer durables permettent même aux novices d'atteindre des résultats dignes d'un professionnel sur n'importe quelle surface.

- Construction tout acier de calibre 18
- Rangement pour 12 boîtes
- Quatre positions de buse
- Largeurs de bandes de 2 à 4 po

47080 Machine de marquage sur chaussée

Munie de roues de 7 po permettant un fonctionnement en douceur sur les surfaces dures comme le béton, le bitume et le métal. Excellent dans les stationnements, les entrepôts, les usines, etc.

47081 Accessoire de rayure double

Applique deux couches par passe pour produire une rayure double. Préserve une largeur constante entre les bandes. Facile à installer sur le côté de la machine à rayure.

Bras de marquage

Construit de plastique durable et d'acier léger, ces outils durables offrent une poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage. Les deux outils produisent une trace de peinture uniforme, de 1 po à 1 1/2 po de largeur.

47096 Bras long

Un outil qui tient en main, facile à utiliser en position debout, sans forcer le dos. La roue à enclenchement rapide peut facilement s'enlever pour faciliter le traçage de lettres, de chiffres ou de pochoirs. 34 po de longueur.

47095 Bras court

Outil à main, parfait pour le marquage rapide et facile. 12 po de longueur.

47097 Bras de rayure

Parfait pour le tracage au pochoir ou les retouches sur les surfaces rayées. Construction plastique durable; longueur de 34 po, roue amovible.

PEINTURES DE MARQUAGE PAR INVERSION

Peinture de marquage pour **ARPENTAGE**

La peinture de marquage inversée de qualité supérieure **AERVOE** est fabriquée spécialement pour les arpenteurs.
Sa formule produit des marques de couleur vives, brillantes, visibles, d'une durabilité pouvant aller jusqu`à six mois.

SÉLECTION DE COULEURS FLUO

220 Rouge fluo 227 Bleu fluo
222 Orange fluo 229 Rose fluo
224 Vert fluo 230 Rouge/Orange fluo
226 Jaune fluo
Note :
Les peintures pour ARPENTAGE sont fabriquées à partir d`une formule qui ne gèle pas jusqu`à -10C
Ne contient aucun plomb.

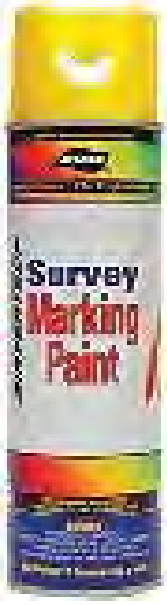

Peinture de marquage pour **CONSTRUCTION**

La peinture de marquage inversée AERVOE grade construction offre une très bonne qualité à prix compétitif pour une grande quantité d`applications, tout en procurant une bonne visibilité et durabilité. Pourquoi payer pour la plus haute qualité si le marquage ne doit pas durer aussi longtemps. Bonne durabilité de couleur jusqu`à trois mois.

SÉLECTION DE COULEURS FLUO

246 Rouge fluo 250 Bleu fluo
247 Orange fluo 253 Jaune fluo
248 Vert fluo 283 Rouge/Orange fluo
249 Rose fluo

REVÊTEMENTS (GALVANISATION À FROID)

Les revêtements galvanisés AERVOE offrent la protection ultime à long terme contre la rouille et la corrosion.

141 - Contient 97% de poudre métallique de zinc.
Rencontre les normes MIL-P-46105 et DOD-P-21035A.
Rencontre les normes ASTM B-117-64.
Utilisable à des températures jusqu`à 204C.
Arrête la rouille et la corrosion sur toutes surfaces d`acier et de fonte.
Le zinc se fusionne au metal pour une protection égale ou supérieure à la Galvanisation à chaud.
Disponible en aérosol 16 on. , pinte ou gallon.

Utilisations : idéal sur les surfaces exposées à des conditions de corrosion sévère, Incluant les structures d`acier, les clôtures, véhicules, rails et ponts.

142 - Contient 65% de flocons métalliques de zinc.
Rencontre les normes ASTM A780-93A.
Utilisable à des températures jusqu`à 204C.
Rend l`apparence brillante aux surfaces galvanisées.
Arrête la rouille et la corrosion sur toutes surfaces d`acier et de fonte.
Peut-être utilisé comme apprêt ou finition.
Sec au touché en seulement 10 minutes.
Disponible en aérosol 16 on. , pinte ou gallon.

Utilisations : tuyaux, équipement lourd, clôtures, soudures, ponts, réservoirs, Transformateurs, antennes, poteaux et enseignes, et tout endroit ou le fini brillant De la galvanisation à froid est désiré.

CROWN-MEAKINS
Since 1852 / Depuis 1852

INDUSTRIEL

ENTRETIEN

ECONO SOIE

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
010105G	101054	½"	13mm	50
010110G	101108	1"	25mm	50
010115G	101153	1½"	37mm	50
010120G	101207	2"	50mm	50
010125G	101252	2½"	64mm	30
010130G	101306	3"	75mm	25
010140G	101405	4"	100mm	15

"CHIP & OIL" SOIE

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
030005	300051	½"	13mm	36
030010	300105	1"	25mm	36
030015	300150	1½"	37mm	36
030020	300204	2"	50mm	24
030030	300303	3"	75mm	24
030040	300402	4"	100mm	12

Droit

PREMIUM SOIE

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
015010	150106	1"	25mm	20
015020	150205	2"	50mm	20
015030	150304	3"	75mm	10

Angulaire

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
015710	157105	1"	25mm	20
015715	157150	1½"	37mm	20
015720	157204	2"	50mm	20

CROWN-MEAKINS
Since 1852 / Depuis 1852

INDUSTRIEL

USAGE SPECIAL

Nettoyeurs à Pièces

Description	Code d'article	058754	Grandeur	Emballage
Tampico	012308	123087	#8	20
Tampico PLAT	012310	123100	#10	10
Tampico	012330	123308	#30	20
(Dome) Crimped Nylon	022312	223121	#8	20
Nylon(Dome)	022311	223114	#10	10
Nylon	012340	123407	#40	10

TAMPICO

Blanchissois

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
040001	400010	7"	190mm	10

Pinceaux à Bardeaux

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
012420	124206	2"	50mm	20
012430	124305	3"	75mm	10
012440	124404	4"	100mm	10

BROSSES OVALES

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
011902	119028	#2	(13/32" Diam)	20
011904	119042	#4	(21/32" Diam)	20
011906	119066	#6	(25/32" Diam)	20
011908	119080	#8	(15/16" Diam)	20
011910	119103	#10	(1 1/16" Diam)	10

CROWN-MEAKINS
Since 1852 / Depuis 1852

Plateaux

Plastique

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
180027	800278	9½"	240mm	6
180024	800247	9½"	240mm	20
180004	800049	4"	100mm	20
180028	800285	3"	75mm	24

Métal

Plateaux de Métal

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
180021	800216	4Lt. 9½"	240mm	10
180020	800209	2Lt. 9½"	240mm	10
180026	800261	1Lt. 9½"	240mm	20

Grille de Metal

Code d'article	058754	Emballage
180019	800193	36/12

Doublures Résistante aux Solvent

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
180012	800124	1Lt. 9½"	240mm	24
180013	800131	2Lt. 9½"	240mm	24

Manches

Armature 5 Tiges

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
150395	503957	9½"	240mm	10

Manche 16 "

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
154241	542413	4"	100mm	24

Manche 10"

Code d'article	058754	Grandeur		Emballage
154240	542406	4"	100mm	36

Manchons

Cylindre en C.P.V.
Solvent resistant core
Cylindre résistant au solvant

Code d'article	058754....	Toile hauteur	Grandeur		Emballage
122195	221950	1/4"- 5MM	9½"	240mm	20
122295	222957	1/2"-13MM	9½"	240mm	20
122395	223954	3/4"-19MM	9½"	240mm	10
122495	224951	1"- 25MM	9½"	240mm	10

Rubberset®

PINCEAUX SPÉCIAUX POUR LE CONSOMMATEUR

PINCEAUX SPÉCIAUX	Diam. mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur mm	Empaquetage
2055 OVALE Pures soies, manche en bois dur teinté. Pour encadrements moulures et tuyauterie. s'emploie dans l'industrie pour la colle, la gomme laque et le nettoyage des machines.	12 22 25 29	#2 #4 #6 #8		35 46 48 54	20 20 10 10
2065 PLAT POUR RADIATEURS Pures soies, manche long. Conçu pour radiateurs et surfaces d'accès difficile.	30	8		58	10
2075/2085 COURBÉ POUR RADIATEURS Pures soies à long manche courbé 45° pour peindre tuyaux, radiateurs et machinerie. Le # 2085 est tout indiqué pour les chantiers de construction navale.	30 50	8 16		58 59	10 10
2264 OUTIL DE NETTOYAGE Filaments en nylon épais, manche en bois dur laqué naturel. Pour nettoyage ou graissage de la machinerie.	31	#2		83	10
2430 PINCEAU POUR AGENTS D'ÉTANCHÉITÉ Filaments faits de polyester à 100%. Convient pour tous les types d'agents d'étanchéité.	100	19		76	10
2440 PINCEAU À TEINTURE En soies grises. Pour appliquer teintures et aussi les peintures à l'huile.	75 100	13 16		65 71	20 20
2460 PINCEAU À BADIGEON THRIFTY Fibre blanche. Pour peintures à ciment, couches de fondation ou agents d'étanchéité pour allées voiturières.	165	20		67	20

•BROSSES À FIBRES D'ACIER
Brosse à fibres d'acier trempé avec bloc de bois. Enlève la rouille, peinture écaillée et vernis.

•BROSSES DE BOIS POUR COMPTOIR
Brosses à épousseter pour comptoir avec bloc de bois dur vernis.

Rubberset®

PINCEAUX EN SOIES DE PORC POUR LE CONSOMMATEUR

POUR PEINTURES À L'HUILE

POUR PEINTURES À L'HUILE	Largeur mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Empaquetage
603 "RESIN" Véritables soies de porc blanches, avec viroles en métal et manches en bois naturel. Usages répandus dans l'industrie quand un manche en bois est préféré.	(1") 25	8	38	36
	(2") 50	8	38	24
	(3") 75	10	38	12
	(4") 100	10	44	12
310 "GO" EN VRAC La gamme de pinceaux pures soies, à manche rouge, au prix le plus avantageux. Convient aux travaux sur fibre de verre, application de résines époxy, de décapant pour peinture et nombreux autres usages industriels.	30	48	8	50
	50	48	10	50
	75	50	13	25
	100	50	13	25
320 ★★ "ECONOMY" Une gamme populaire de pinceaux en soies de porc. Avec manche argenté. Présentation en sacs de polyéthylène avec étiquettes imprimées.	15	42	7	20
	30	52	10	20
	50	52	12	10
	75	65	13	10
	100	65	16	10
420 ★★★ "SUPERB" Pinceaux à prix moyen. Manche or à rayure noire et bout rouge. Présentés sous emballage-étui en vinyle.	30	59	13	10
	50	65	16	10
	75	71	19	10
	100	78	19	10
520 ★★★★ "FRE-FLO" Pinceaux de qualité supérieure. Manche noir à rayure et bout rouge. Présentés sous emballage-étui en vinyle.	30	65	13	10
	50	71	16	10
	75	78	19	10
	100	84	19	10

Les pinceaux en soies de porc de Rubberset sont fabriqués avec des soies de porc de Chine indéformables, fixées avec de la résine époxy dans une virole en fer blanc ne corrodant pas.

Rubberset®

RALLONGES ET ROULEAUX SPÉCIAUX

POUR LES CONSOMMATEURS ET LES PROFESSIONNELS

RALLONGES

No. de cat.	Description	Largeur mm	Poil mm	Dia. mm	Empaquetage
5250 -	Manche de bois Manche de bois 15/16" po de dia. avec extrémités filitées.	120 cm		15/16"	20
5260 -	En bois, filets en métal	150 cm		15/16"	25
8582 -	Aluminum Blocage à Cheville	120-240 cm		1" - 1⅛"	6
8583 -	Aluminum Blocage à Cheville	180-360 cm		1" - 1⅛"	6
9605 -	Adaptateur "Twist Lok" (Vinyle/Métal)	200 cm		⅞"-1"	12

Rallonges, avec blocage de cheville, sont fabriquées en aluminium léger, durable et non corrosif, pour les besoins professionnels.

ROULEAUX SPÉCIAUX

5312 -	Moblend	75	5	25	20
5341 -	Polyhide (Cadre Econo)	110	13	38	20
5342 -	Moblend (Cadre Econo)	110	5	38	20
5624 -	Rouleau pour longue portée	150	13	6	10
6712 -	Polypile (Cadre Econo)	75	5	38	20
6716 -	Polypile (Cadre Econo)	75	11	38	20
6718 -	Mousse	75	10	38	20
9295 -	Mousse	—	—	—	20
9245 -	Marqueur d'allées de garage	240	20	38	10
9615 -	Baguette à retouches avec bac	75	5	25	6

MANCHONS DE RECHANGE SPÉCIAUX

5112 -	Moblend (2 manchons)	75	5	25	10
5541 -	Polyhide	110	13	38	20
5542 -	Moblend	110	5	38	20
5625 -	Manchon de rechange "Longue portée"	150	13	6	10
6332 -	Tissu-polypile	75	5	38	20
6336 -	Tissu-polypile	75	11	38	20
7424 -	Mousse	240	3	38	20
7523 -	Mousse	75	10	38	20
7524 -	Mousse	240	10	38	20
7624 -	Mousse fissurée	240	19	38	10
9252 -	Tissu brosse*	240	5	38	20

*Ce manchon est conçu pour utilisation avec les résines époxydes, l'application de la fibre de verre et des vernis à l'uréthane en général et de celui qui durcit à l'humidité.

Un choix de manchons de rechange spéciaux pour utiliser avec les rouleaux pour étagères et garnitures, et rouleaux de marquage, etc. Le manchon de mousse no. 7524 est conçu pour l'application de finis de type vernis, peintures mélamine et uréthane, sur surfaces lisses.

Rubberset®

CADRES POUR ROULEAUX À PEINTURE
BACS POUR ROULEAUX À PEINTURE

POUR LES CONSOMMATEURS ET LES PROFESSIONNELS

No. de cat.	Description	Largeur mm	Dia. mm	Empaquetage

CADRES POUR ROULEAUX

5470 - Type Cage (4 Broches)	190	38	10
5490 - Type Cage (5 Broches)	240	38	10

La construction en forme de cage au fil métallique de ces cadres permet un changement rapide et facile des manchons. C'est le système préféré des bricoleurs. La tige en acier de ¼ po de dia. est légère, robuste et bien équilibrée pour permettre une pression uniforme. La poignée en polypropylène robuste a une forme spéciale pour que le rouleau se tienne correctement et confortablement dans la main et puisse être utilisé avec moins de fatigue. Les poignées sont filetées pour accepter tous les types de rallonges.

8199 - Type Cage (5 Broches)	240	38	10

Ces cadres à cage sont similaires à ceux décrits ci-dessus. Cependant, ils sont de construction extra-robuste pour les professionnels. La cage à cinq broches est sur une tige robuste de 5/16 po de dia. et possède toutes les caractéristiques de la cage à l'usage des consommateurs.

8295- Type "cage" Super-Pro	240	38	10
5623 - Cadre "Pro" (5 broches) haute gamme, manche en bois	240	38	6

BACS POUR ROULEAUX (Consommateur)

6174 - Bac en métal pour rouleaux de 190mm	20
6184 - Bac en plastique pour rouleaux de 240mm	10
6194 - Bac en métal pour rouleaux de 240mm	20

Ces bacs en métal, profonds, résistant à la rouille et bacs en plastique, ont des pieds spéciaux pour les fixer aux escabeaux. Conçus spécialement pour le bricoleur.

BACS POUR ROULEAUX (Professionnel)

8474 - Bac en métal pour rouleaux de 240mm contenance: environ 2 litres	10
8484 - Bac en métal pour rouleaux de 240mm contenance: environ 4 litres	10

Ces bacs sont fabriqués de métal robuste, résistant à la rouille. Ils sont plus profonds que le no 6194 et munis d'aggrafes pour fixer aux escabeaux.

8493 - Bacs de professionnel en plastique Pour rouleaux de 400mm. Contient environ 18 litres.	1
8494 - Bacs de professionnel pour rouleaux de 400mm. Contient environ 18 litres. Peut accommoder des rouleaux jusqu'à 450mm. Fabrication en métal galvanisé. Dimensions: 50 x 48 x 25 cm.	1

Ces bacs sont tout désignés pour les entrepreneurs et le peintres professionnels.

Rubberset®

MANCHONS DE RECHANGE POUR CONSOMMATEURS

POUR LES SURFACES LISSES, SEMI-LISSES ET RUGUEUSES

No. de cat.	Description	Largeur mm	Poil mm	Dia. mm	Empaquetage

★★ MANCHONS DE RECHANGE DE BONNE QUALITÉ

Pour PEINTURES LATEX sur SURFACES LISSES OU SEMI-LISSES.

9160 - Poil synthétique	190	10	38	20
9170 - Poil synthétique	240	10	38	20

9 170

Manchons de rechange à bas prix, couleur bleu, corps réutilisable en papier.

★★★ MANCHONS DE RECHANGE DE TRÈS BONNE QUALITÉ

Pour TOUTES les PEINTURES, sur SURFACES LISSES

5800 - Tissu "Superflo"	240	6	38	20
6472 - Tissu "Polypile"	190	5	38	20
6492 - Tissu "Polypile"	240	5	38	20

5801

Pour PEINTURES au LATEX et PEINTURES MATES À L'HUILE, sur SURFACES SEMI-LISSES

5801 - Tissu "Superflo"	240	10	38	20
5802 - Tissu "Superflo"	240	13	38	20
6476 - Tissu "Polypile"	190	11	38	20
6496 - Tissu "Polypile"	240	11	38	20

6492

Pour TOUTES les PEINTURES, sur SURFACES RUGUEUSES

5803 - Tissu "Superflo"	240	19	38	10

Manchons de rechange d'excellente qualité, composés de fibre pour mieux retenir la peinture et mieux l'étendre. Corps robustes, réutilisables, résistant aux produits chimiques et aux solvants ..., en phénolique, pour les manchons de séries 6400; en vinyle durable pour les manchons de la série 5800. Les poils sont peignés et biseautés pour assurer des applications uniformes.

6496

★★★★ MANCHONS DE RECHANGE DE MEILLEURE QUALITÉ

Pour TOUTES LES PEINTURES sur SURFACES LISSES

5551 - VK100 Tissu Ultimate	190	6	38	20
5561 - VK100 Tissu Ultimate	240	6	38	20
5572 - Tissu Moblend	190	5	38	20
5592 - Tissu Moblend	240	5	38	20

5561

Pour PEINTURES AU LATEX et PEINTURES À L'HUILE MATES sur SURFACES SEMI-LISSES

5552 - VK100 Tissu Ultimate	190	10	38	20
5562 - VK100 Tissu Ultimate	240	10	38	20
5563 - VK100 Tissu Ultimate	240	13	38	20
5571 - Tissu Polyhide	190	13	38	20
5591 - Tissu Polyhide	240	13	38	20

5562

Pour TOUTES LES PEINTURES sur SURFACES RUGUEUSES

5564 - VK100 Tissu Ultimate	240	19	38	10

5564

*PRECISION + Pour PEINTURES AU LATEX et PEINTURES À L'HUILE (Corps enVinyle)

5900 - Ne Peluche Pas	240	5	38	20
5901 - Ne Peluche Pas	240	10	38	20
5902 - Ne Peluche Pas	240	13	38	20

5900

Ce sont nos manchons de rechange de la meilleure qualité. Ils sont fabriqués à partir de fibres de première qualité mélangées pour mieux absorber la peinture et la distribuer plus uniformément. Les corps réutilisables en phénolique résistent aux produits chimiques et aux solvants. Le poil peigné et biseauté donne des finis plus uniformes. Les types Moblend conviennent aussi très bien pour l'époxy et le toluène. *Corps en vinyle

EQUIPEMENT HVLP LEMMER

1) T-55. Système à turbine un excellent appareil pour les travaux occasionnels. Sa turbine silencieuse à deux étages distribue l'air sec et chaud dans le pistolet 710 complètement en métal. Il peut être utilisé pour tous les produits courramment employés, tels que la laque, l'émail, le latex, la teinture et bien d'autres produits peu épais.

Caractéristiques:

Ampères à 115 V	**8**
Débit d'air libre	**97 pi3/min**
Pression, fermé	**3,9 lbs/po2**
Étages de la turbine	**2**
Diamètre de la turbine	**5.7**
Système à turbine T-55	**L080-040**

2) T-95. Système à turbine un excellent appareil pour l'usage extensif..Le filtre industriel d'une capacité de prise d'air élevée force de l'air pur dans la puissante (toutefois silencieuse) turbine à 3 étages d'un grand diamètre qui distribue l'air sec et chaud dans le pistolet 710 complètement en métal.) Il peut être utilisé avec tous les produits couramment employés, tels que la laque, l'émail, le latex, multi color, la teinture et une quantité d'autres enduits pulvérisables.

Caractéristiques:

Ampères à 115 V	**10**
Débit d'air libre	**110 pi3/min**
Pression, fermé	**7,0 lbs/po2**
Étages de la turbine	**3**
Diamètre de la turbine	**7.2**
Système à turbine T-95	**L080-045**

TRACEUR DE LIGNES L-1

LEMMER

ENFIN! Un traceur de lignes commercial compact et à prix abordable!

Spécifications:
Buse maximum: ..... .025 (.68gpm @2000 lbs/po2)
Pression maximum: ..... variable 0-3000 lbs/po2
Moteur: ..... 4.0 (force)
Poids d'emballage: ..... 145 lbs.
Grandeur de livraison(pouce) ... 23L x 23P x 31H

Commande:
L-1 traceur de lignes complet (tel qu'illustré) .. L005-111
Pistolet supplémentaire avec support (max.buse. 17 @ 2000 lbs/po2) . L005-112

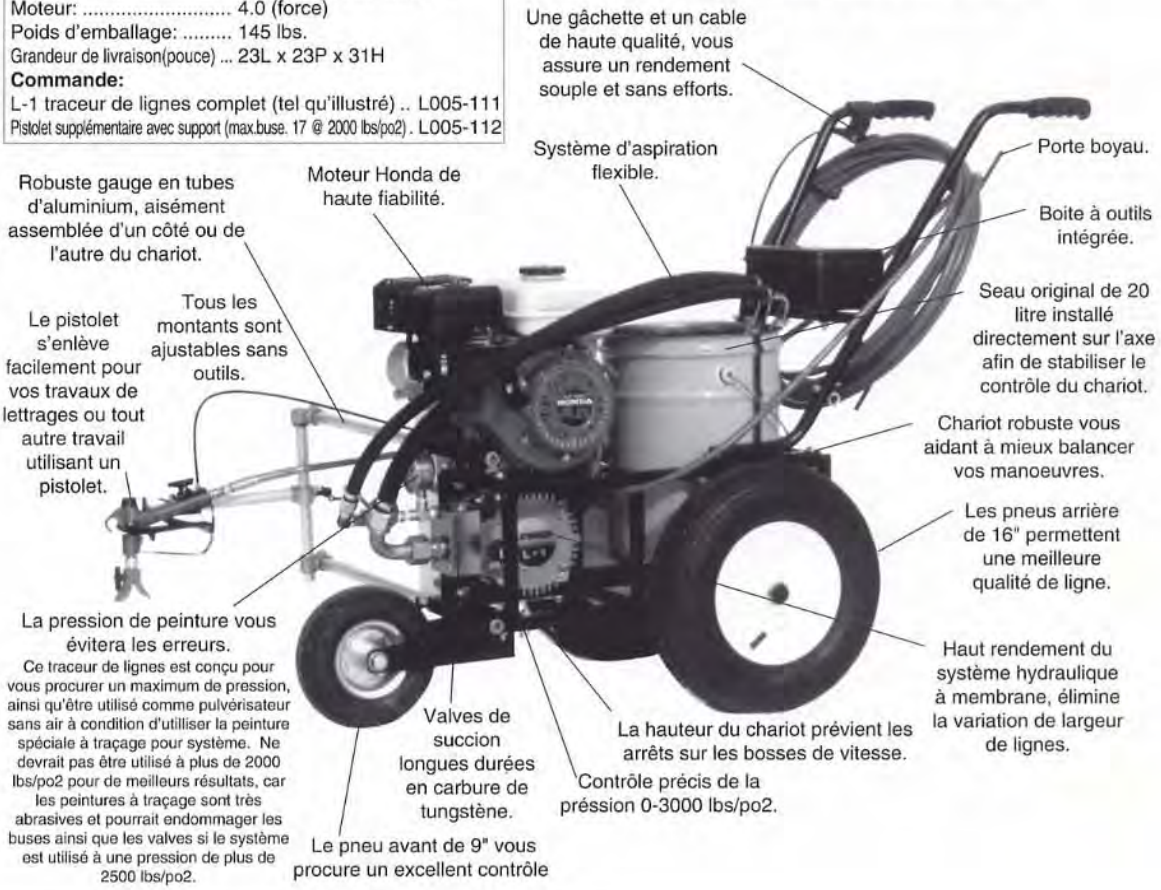

MORTIERS ET AUTRES PRODUITS POUR BÉTON

Mortier de réparation pré-ensaché haute performance pour réparation de faible profondeur. Le DURO-CRETE est un mortier cimentaire â prise rapide. Il contient des ciments hydrauliques, des agrégats naturels fins ainsi que d`autres additifs soigneusement choisis.

Caractéristiques et avantages :

Excellente maniabilité et qualité de finition - Prise rapide - Développement rapide des résistances mécaniques en bas âge - Résiste aux cycles de gel/dégel - Certifié ISO 9001-2000

Utilisations :

Réparation de profondeur partielle pour les poutres, les colonnes, les intrados et les dalles en béton sur les ponts, les stationnements multi-étagés, les balcons ou toutes autres structures en béton.

Mortier de réparation pré-ensaché haute performance pour application sous l`eau. Le motier de réparation DURO-CRETE UW est un mortier cimentaire â prise rapide. Il contient des ciments hydrauliques, des agrégats naturels fins ainsi que d`autres additifs soigneusement choisis pour la réparation sous l`eau.

Caractéristiques et avantages :

Prise rapide pour utilisation sous l`eau - Développement rapide des résistances mécaniques en bas âge - Résiste aux cycles de gel/dégel - Certifié ISO 9001-2000

Utilisations :

Réparation de profondeur partielle pour les pieux, les quais, les conduites d`aqueduc, les barrages les ponts, les piscines ou toutes autres surfaces submergées.

Mortier de réparation pré-ensaché haute performance pour application par temps froid. Le DURO-CRETE CT est un mortier cimentaire â prise rapide. Il contient des ciments hydrauliques, des agrégats naturels fins ainsi que d`autres additifs soigneusement choisis pour des températures supérieures â 0 degré C (32 F)

Caractéristiques et avantages :

Prise rapide par temps froid - Développement rapide des résistances mécaniques en bas âge requis lors d`applications par temps froid - Résiste aux cycles de gel/dégel - Certifié ISO 9001-2000

Utilisations :

Réparation de profondeur partielle pour les poutres, les colonnes, les intrados et les dalles en béton sur les ponts, les stationnements multi-étagés, les balcons ou toutes autres structures en béton.

Mortier de réparation pré-ensaché contenant des ciments hydrauliques industriels â prise rapide. Le REDI-PLUG développe une prise initiale en 30 secondes dans des conditions normales de chantier.

Caractéristiques et avantages :

Prise initiale en 30 secondes - Facile â utiliser, il suffit d`ajouter de l`eau - Produit non-métallique qui ne contient aucun chlorure de calcium, plâtre ou gypse. - Durable par temps chaud ou froid - Couleur semblable au béton - Atteint 24 MPa en 24 heures - Certifié ISO 9001-2000

Utilisations :

Réparation de fissures dans les conduites d`égouts, regards, bassins collecteurs, réservoirs ou toutes autres surface de béton ou de maçonnerie soumises â des pressions hydrostatiques.

VIBRATEURS À BÉTON PNEUMATIQUE HAUTE FRÉQUENCE

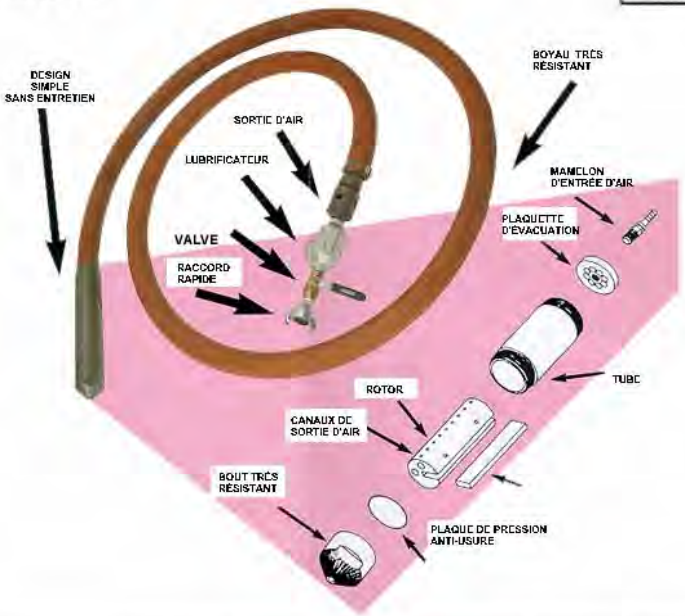

	KA 1-3/8	KA 1-3/4	KA 2-1/2	KA 3
DIAMÈTRE * DE LA TÊTE	1-3/8" 35	1-3/4" 45	2-1/2" 64	3" 76
LONGUEUR * DE LA TÊTE	10-3/4" 273	11-1/2" 292	13" 330	15" 381
LONGUEUR TOTALE * AVEC BOYAU	11'9-3/4" 3600	11'10-1/2" 3620	12" 3658	12'2" 3708
POIDS TOTAL LBS/KG.	14 6.4	18 8.2	25 11.3	32 14.5
RAYON * D'UTILISATION	10 254	14 356	16 406	18 457
SORTIE MAX. V.CU. / HR**	20 15.3	35 26.8	40 30.6	42 32.1
GROSSEUR MAX. * DES AGRÉGATS	1" 25	1-5/8" 42	2-1/4" 57	2-1/2" 64
CONSOMMATION D'AIR/CFM	21.5	26	36	40
FRÉQUENCE VPM	18,000	17,000	16,000	16,000
FORCE LBS/N.	450 2002	800 3560	2100 9345	3200 14239

* 1ÈRE COLONNE/POUCES; 2IÈME /MM

** SECONDE COLONNE MÈTRE CU. / HEURE

RÉUTILISABLE

SOYEZ ENER SAGE

EnerFoam®

SYSTÈME DE MOUSSE PROFESSIONNEL

RÉUTILISABLE!

Économise de l'argent. Élimine le gaspillage. Entreposer les canettes à moitié utilisées jusqu'à un mois. Boucher la paille lorsque vous avez terminé et utiliser le reste un autre jour.

AUTRES AVANTAGES!

■ Expansion minimale

Idéale pour sceller le contour des portes et fenêtres

■ Propriétés élastiques

La mousse se dilate et se contracte selon les mouvements structuraux et la température. EnerFoam ne craque pas comme les autre mousses rigides.

■ Fonctionne entre - 4°C et 49°C (25°F et 120°F)

La fourchette d'utilisation d'EnerFoam est remarquable si la mousse est entreposée à la température de la pièce. La plupart des autres marques ne sont utilisables qu'entre 16°C et 32°C (60°F et 90°F).

■ Durcit rapidement

On peut appliquer la mousse et la découper en moins d'une heure. La mousse est sèche au toucher en moins de six minutes! Plus rapidement que toutes les autres marques.

■ Isole, bloque les courants d'air, insonorise

Valeur isolante de 5,7 au pouce (meilleure que la plupart des fenêtres). Valeur insonorisante de 69 STC.

■ Testé par un laboratoire indépendant

Satisfait les normes ASTM C557-93 (adhésifs pour placoplâtre) et CGSB 71.25. Normes UL Classe 1 (Propagation de la flamme 15, fumée 20).

AUTRES PRODUITS DE QUALITÉ...

Nouveau Rapid Tap Liquide de coupe des métaux écologique, non toxique ininflammable

DILUANT À PEINTURE

LAVE-GLACE

EN CONTENANT DE 4 LITRES

AUSSI EN BARIL DE 205 LITRES

Société Laurentide inc.

MASCOU-TAP

> huile ou gel de taraudage de haute performance;
> excellent pour l'aluminium, la fonte, l'acier inoxydable,
> disponible en 250 ml., 500 ml., 1 l., 4 l., 20 l. et 205 l.;
> disponible en 237 ml. et 946 ml. en gel.

MASCOU-CUT

> liquide de coupe semi-synthétique et biostable;
> excellent pour l'aluminium;
> disponible en 4 l., 20 l. et 205 l.

MASCOU-OIL

> huile hydraulique pour outils pneumatiques;

TARGET®

LISTE COMPLÈTE DE PRODUITS INDUSTRIELS DE HAUTE QUALITÉ

BLEU - TRAVAIL DU MÉTAL

TARGET TAP Liquide à percer
TARGET SAFE Liquide à percer (libre de substances toxiques)
TARGET TAP Liquide à percer pour l'aluminium
TARGET TAP ALL Liquide à percer (toutes applications)
TARGET Lubrifiant de coupe solide (en Bâton)

TARGET Liquide à tracer - Encre pour outilleurs
TARGET Dissolvant pour liquides à tracer
TARGET Bleu à repérage
TARGET Huile à fileter

TARGET ULTRA CUT - SYSTÈME DE REFROIDISSANTS ÉMULSIFIABLES DANS L'EAU

TARGET Ultra Cut Soluble	
TARGET Ultra Cut Semi 2000	Semi-synthétique pour meulage
TARGET Ultra Cut Semi 4000	Semi-synthétique pour usinage sévère
TARGET Ultra Cut Syn II	Synthétique (remplace Ultra Grind)

TARGET Trousse de détection de failles (Pénétrant, Nettoyant et Révélateur)
BIOCIDES GROTAN BK et GROTANOL SR-4

JAUNE - LUBRIFIANTS

TARGET Lubrifiants au Moly - Couche sèche, Graisse, Huile, Pâte
TARGET Lubrifiant au Graphite
TARGET Lubrifiant au Silicone
TARGET Lubrifiant au Silicone - Premium
TARGET Lubrifiant Silicone/Cire
TARGET Lubrifiant TFE - Couche sèche (avec Teflon*)
TARGET SURE TURN Pâte Antigrippage - Base de cuivre
TARGET SURE TURN Pâte Antigrippage - Base de nickel
TARGET Lubrifiant pour engrenages exposés et cables d'acier
TARGET Graisse à base de Lithium blanc
TARGET SURE TITE - Pâte PTFE (avec Teflon*)

* Marque déposée Dupont

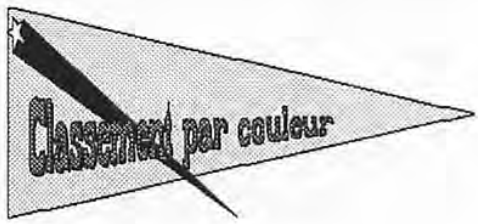

ROUGE - NETTOYANTS

TARGET Nettoyant pour moules
TARGET Solvant de sécurité - Ininflammable (Safety Solvent)
TARGET Nettoyant pour circuits Electro
TARGET Dégraissant pour moteurs électriques
TARGET Dégraissant pour moteurs et machinerie
TARGET Shampoo à moteur
TARGET Nettoyant pour verre (Glass Cleaner)
TARGET Nettoyant concentré Biodégradable
TARGET SINGLE SEVEN Décapant de rouille

GRIS - ENDUITS

TARGET SURE GRIP Enduit pour courroies
TARGET Agent de démoulage
TARGET Agent protecteur pour outils et filières
TARGET Antirouille et lubrifiant
TARGET Agent antiprojections de soudure
TARGET Composé de galvanisation à froid

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES

TARGET Produits chimiques pous l'entretien d'équipements électroniques
TARGET Vaporisateurs à air comprimé - **SOLVALL**
BLUE DOT Lubrifiants et spécialités pour l'usinage (20L et 205L)
AUTOCURE Produits d'entretien pour l'automobile

RELEASALL® *Par le fabricant du célèbre Dissolvant de rouille et pénétrant*
Fièrement canadien depuis 1923

JET-LUBE® Produits

COMPOSÉS ANTIGRIPPANTS	Kopr-Kote 550	Nikal Nikal Nuclear	SS-30 White Knight	
SCELLANTS À FILETS	V-2 Petro-Tape	No. 60 TFW	TF-15 Thick-or-Thin	
GRAISSES EP	AP-1 (White) Jet-Lube Arctic Alco EP	AP-5 CB-2 Super Lith Alco EP 73 Plus	#202 Moly-Lith Temp Guard White Lithium Grease	
LUBRIFIANTS	MP-50 AX-2 WRL	TF-500 Gear Guard WLD	Moly Mist OG-H CC Lube	Silicone DM
PÉNÉTRANTS ET ENDUITS	12/34 Renew	Z-Plate Rubber Lubricant	Rust Guard Magic Wrench	
NETTOYEURS ET DÉGRAISSEURS	Clean-Up II Terminal	Jet-Lube 5000	Easy Clean Rig Wash	
PRODUITS MARIN	Marine Kopr Marine Shield	Marine Moly Marine WRL	Marine MP Grease Marine Wire Rope & Hawser Grease	
PRODUITS SERVICE ALIMENTAIRE	White Knight E.M.S. V-2	CC Lube Food Grade Silicone Jet-Lube 5000	F.M.G. White Lithium Grease	
JET-LOK ANAÉROBIES	Thread Lockers Gasket Makers	Sealants Cleaner/Primer	Epoxies Cyanoacrylates	M.P. Anaerobics

Fiche technique de sécurité des produits (MSDS) et fiche technique disponibles sur demande.

Le premier lubrifiant hydrofuge au monde.

LE PRODUIT

Jig-A-Loo est un nouveau produit révolutionnaire tout-en-un qui combine l'action d'un lubrifiant et celle d'un hydrofuge.

C'est un lubrifiant sec à base de silicone qui, contrairement aux autres lubrifiants, ne contient **pas d'huile, de graisse, de cire, de distillat de pétrole ou de détergent. Il ne tache pas et ne sent pas mauvais**. Il élimine les grincements, décoince tout, protège de la rouille et est un hydrofuge exceptionnel.

JIG-A-LOO est tout indiqué pour le bois, le métal, le verre, le caoutchouc, le cuir, les tissus, la plupart des plastiques et de nombreuses autres surfaces. Il aide à peu près tous les matériaux à mieux fonctionner et glisser. Avec ses milliers de possibilités d'utilisation à la maison, dans le jardin, à l'atelier, sur le bateau, en camping et partout ailleurs, c'est le lubrifiant en aérosol à tout faire.

QUE SIGNIFIE SON NOM?

Le nom « Jig-A-Loo » remonte en 1958, lorsque l'inventeur du produit mit enfin au point la formule exacte et s'exclama « ti-gui-dou! »

Cette expression québécoise sympathique est utilisée quand on a trouvé une solution à un problème. En gros, « c'est ti-gui-dou » veut dire « tout va bien, tout marche comme sur des roulettes ». On l'utilise aussi parfois en guise de salutation à la fin d'une conversation. Afin de souligner cette merveilleuse invention, on lui a trouvé un nom plus universel, qui fait référence au concept de lubrifiant (« loo »).

Ce lubrifiant très performant, qui contient de la graisse blanche au lithium, ne fond pas, ne fuit pas, ne s'efface pas et ne gèle pas. Il est donc idéal pour les utilisations commerciales ou ménagères. Utilisez-le pour éliminer les frictions entre pièces de métal, comme les charnières, ressorts, ou tout autre endroit qui requiert une lubrification à la graisse. Son action est efficace à des températures pouvant varier entre -45°C à 175°C.

Kleen-flo (fondée à Montréal en 1939)

Huile à 2 temps pour lubrification supérieure à rapport de mélange 50:1
En format de 250ml et 500ml

Nettoyeur/dégraisseur Multi-Kleen écologique biodégradable tout usage soluble à l'eau.
En format de 4litres et 20 litres.

Liquide de démarrage pour moteur à essence ou diesel.Efficace jusqu'à -50 degrés celcius.
En aérosol format de 211g

Huile pour outils pneumatiques formule spéciale pour tous genres de pistons et d'outils pneumatique.
En format de 4 litres et 500ml.

Freins de vis ergo.®

La raison d'être d'un assemblage vissé est d'établir, en appliquant un couple de serrage, une précontrainte et de ce fait une pression de surface entre deux éléments de construction.

La sollicitation dynamique dans le sens axial ou transversal engendre des mouvements relatifs entraînant une perte de la précontrainte et, à moyen terme, une défaillance de l'assemblage vissé.

Pour cette raison, il faut bloquer les vis. Un procédé courant consiste à utiliser des freins de vis mécaniques, comme des rondelles dentées, des rondelles à ressort, des goupilles etc., qui toutefois ne remplissent guère ou pas du tout les hautes exigences voulues.

La nécessité de tenir en stock les qualités et les diamètres les plus variés, le dommage causé aux surfaces des éléments à assembler et la mise en oeuvre de matériaux étrangers favorisant la corrosion et les dommages qui en résultent, jusqu'à l'effet d'entaille, constituent un désavantage.

Les freins de vis ergo.® sont appliqués à l'état liquide directement sur le filetage et durcissent après le montage pour donner une matière synthétique viscoplastique. Cette dernière remplit entièrement le jeu entre les filets, conduisant à un assemblage absolument jointif.

L'assemblage vissé ainsi freiné est protégé de la corrosion, exempt de tensions et résistant aux vibrations pendant longtemps. Les produits ergo.® sont disponibles dans différentes classes de résistance et permettent ainsi de réaliser des assemblages sûrs avec la résistance voulue sans moyens auxiliaires supplémentaires.



Freinage de vis sur un carter de compresseur

Le bouchon doseur rotatif breveté ERGO

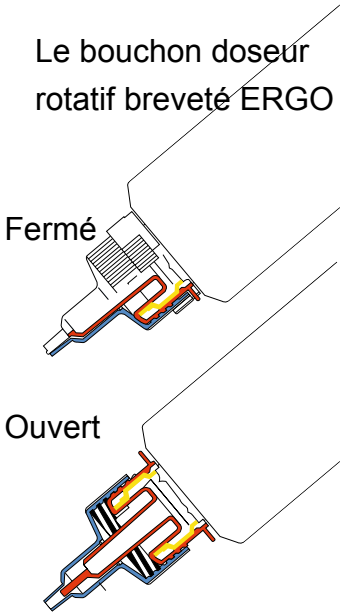

ergo.®

Étanchéité de filetage ergo.®

Dans la réalité, les exigences à l'égard de l'étanchéité des raccords de tuyaux filetés ne peuvent pas être remplies dans tous les cas à l'aide de scellants traditionnels. Dans le cas de pressions élevées, de fluides agressifs, en particulier de vibrations extrêmes, il se produit régulièrement des fuites désagréables et coûteuses.

Les produits d'étanchéité de filetages ergo.® sont livrables en différents degrés de viscosité et de résistance et peuvent être utilisés sur des filetages fins ou grossiers. En raison de leur léger effet lubrifiant, une corrosion est exclue dans le cas de vissages en acier inoxydable.

Les étanchéités de filetage ergo.® permettent de réaliser des assemblages parfaitement étanches et sûrs malgré une technique de montage simple.

Pour obtenir un raccord entièrement étanche et résistant à la pression (jusqu'à l'éclatement), il est absolument indispensable de fileter ou de tarauder celui-ci selon la norme, de l'enduire entièrement d'adhésif, de le serrer fermement et d'immobiliser les pièces à coller l'une par rapport à l'autre.

La formulation des produits de faible à forte permet de réaliser des assemblages pouvant être de nouveau démontés.

La pellicule d'adhésif résiste aux vibrations et à la plupart des gaz et des liquides utilisés dans l'industrie. Les étanchéités de filetage ergo.® sont livrables en récipients pratiques pouvant être appliqués directement et sans problèmes sur les filetages.

Attention :
L'utilisation sur des filetages en cuivre et en alliages de cuivre en contact avec de l'eau (> + 40 °C) n'est pas recommandée sans essais préliminaires.

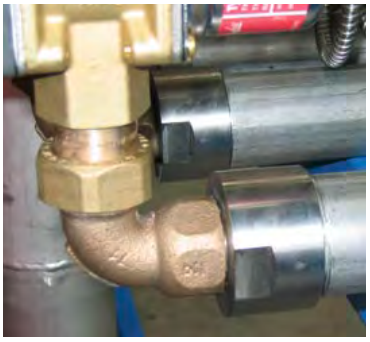

Utilisation d'étanchéité de filetage ergo.® dans la construction d'installations techniques

Tableau général des adhésifs anaérobies

Type ergo.®		Classe de résistance	Couleur	Viscosité[1] en mPas	Couple de rupture Nm selon DIN 54454	Couple de fairage Nm	Résist. au cisaillem. (press.) N/mm² DIN 54454	Résistance à la traction N/mm²	Jeu max. / filetage	Température d'utilisation °C	Adhérence finale à 25°C après h	Homologations
4001	**Frein de vis faible résistance**	faible	brun	150	1,2	2	0,5	–	0,10 mm M 12	–55 à +150	12	–
4003	**Frein de vis faible résistance**	faible	pourpre	1000	6	4	2,5	–	0,2 mm M 36	–55 à +150	10	–
4050	**Frein de vis moyenne résistance**	moyenne	bleu	150	12	10	10	–	0,15 mm M 12	–55 à +150	10	
4052	**Frein de vis moyenne résistance**	moyenne	bleu	3000	20	7	8	–	0,25 mm M 36	–55 à +150	3	NSF/ DVGW
4100	**Frein de vis haute résistance**	haute	rouge	2000	22	32	10	–	0,25 mm M 36	–55 à +150	3	NSF
4101	**Frein de vis haute résistance**	haute	vert	600	26	36	9	–	0,15 mm M 20	–55 à +150	10	NSF
4115	**Frein de vis résistant à la chaleur**	haute	rouge	10000	23	25	14	–	0,20 mm M 36	–55 à +200	24	
4202	**Étanchéité hydraulique moyenne**	moyenne	brun	600	16	9	8,5	–	0,15 mm 3/4"	–55 à +150	6	
4203	**Étanchéité hydraulique faible**	faible	violet	18000	2	1,5	2	–	0,15 mm 3/4"	–55 à +150	24	
4205	**Étanchéité de tuyaux au Teflon®[2] faible**	faible	blanc	20000 tx	7	3	1	–	0,30 mm 3"	–55 à +200	12	NSF/KTW DVGW
4207	**Étanchéité de tuyaux universel moyenne rés.**	moyenne	jaune	28000 tx	17	6	6	–	0,50 mm 3"	–55 à +150	6	NSF/ DVGW
4208	**Étanchéité de tuyaux haute résistance**	haute	rouge	2500	25	30	27	–	0,20 mm 2"	–55 à +175	24	
4209	**Étanchéité de tuyaux haute résistance**	haute	rouge	6000	15	40	18	–	0,30 mm 2"	–55 à +150	24	NSF/ DVGW
4211	**Étanchéité de tuyaux moyenne résistance et résistante à la chaleur**	moyenne	violet	3000	5	8	5	–	0,20 mm 2"	–55 à +175	24	
4212	**Étanchéité de tuyaux au Teflon®[2] faible résistance**	faible	blanc	200000 tx	5	1,5	1	–	0,50 mm 3"	–55 à +150	24	NSF/ DVGW

[1]



Application d'une étanchéité de surface

Étanchéité de tuyau ergo.® 4205 sur les pièces de robinetterie de mesure et de refroidissement dans le secteur de l'eau froide

Assemblage par emmanchement dans un système de chauffage

Propriétés spéciales	Grandeur de l'emballage en grammes	Voir détails en page	Type ergo.®
Frein de vis, permettant de démonter et d'ajuster facilement des assemblages freinés.	50/250	41	**4001**
Produit universel pour assemblages vissés faciles à démonter. Pour freiner des vis de réglage ou micrométriques. Les vis peuvent être traitées brutes de livraison.	10/50/250	41	**4003**
Produit universel de moyenne résistance. Convient également pour les filetages fins. Démontable à l'aide d'outillage courant.	50/250	42	**4050**
Produit universel de moyenne résistance, qui remplit également les jeux grâce à sa viscosité assez élevée. Convient particulièrement bien pour les vis et les écrous inoxydables et galvanisés. Relativement insensible aux surfaces sales.	10/50/250	42	**4052**
Pour un freinage haute résistance d'assemblages vissés. Fixe fiablement des goujons filetés. Les vis peuvent être traitées brutes de livraison. Difficile à démonter.	50/250	43	**4100**
Frein de vis haute résistance, d'emploi universel. Convient particulièrement bien pour les assemblages vissés fortement sollicités. Difficile à démonter.	10/50/250	43	**4101**
Frein de vis à haute résistance très résistante à chaud. Effet de remplissage de jeu dû à sa viscosité élevée. Difficile à démonter.	50/250	43	**4115**
Produit de moyenne résistance pour étancher des raccords filetés pour l'air comprimé et l'hydraulique jusqu'à ¾". Résistant à la pression jusqu'à l'éclatement.	50/250	45	**4202**
Produit de faible résistance pour étancher les raccords filetés pour l'air comprimé et l'hydraulique jusqu'à R ¾". Applicable à des éléments de robinetterie bruts de livraison. Facile à démonter. Résistant à la pression jusqu'à l'éclatement.	50/250	45	**4203**
Étanchéité hydraulique résistante à chaud, à charge de Teflon®[2] à faible coefficient de frottement. Résistant aux agents chimiques.	50/250	45	**4205**
Étanchéité de tuyaux universelle moyenne résistance. Résistant au gaz naturel. Convient bien pour les raccords vissés en acier inoxydable.	50/250	45	**4207**
Étanchéité de tuyaux haute résistance pour alliages non ferreux et d'aluminium avec bonne résistance à la chaleur et aux agents chimiques. Convient également pour l'assemblage par emmanchement.	50/250	46	**4208**
Étanchéité de tuyaux haute résistance universelle à très bonne résistance aux agents chimiques. Colmate les jeux.	50/250	46	**4209**
Étanchéité de tuyaux de moyenne résistance à viscosité élevée et à excellente résistance à chaud et à l'eau chaude.	50/250	46	**4211**
Pour étancher des raccords filetés de tuyaux et des filetages grossiers contre les liquides, gaz et solvants. Sans augmentation du durcissement aux températures plus élevées. Résistant aux solvants.	50/250	47	**4212**

▼ *Blocages de Filets*

Blocage de Filet à Faible Résistance LOCTITE® VIOLET

- spécifié par les manufacturiers d'équipement d'origine comme 222
- blocage à faible résistance
- conçu pour fixer les attaches de moins de M6 (1/4 po)
- amovible avec des outils à main et un effort normal

Applications : Vis de retenue, phares, et tout assemblage de vis à petit diamètre.

N/P	Contenant
22200	bouteille sur carte 10ml

Blocage de Filet Amovible LOCTITE® BLEU

- Spécifié par les manufacturiers d'équipement d'origine comme 242®
- blocage universel amovible
- conçu pour fixer les attaches d'au moins M6 (1/4 po)
- amovible avec des outils à main et un effort normal

Applications : Boulons de carter d'huile, pompe à eau, et tout assemblage fileté similaire.

N/P	Contenant
24200	tube sur carte 6ml
24240	bouteille sur carte 36ml
24283	bouteille 60ml

Blocage de Filet Amovible LOCTITE® BLEU

- Spécifié par les manufacturiers d'équipement d'origine comme 243®
- blocage universel amovible, disponible mondialement
- conçu pour fixer les attaches d'au moins M6 (1/4 po)
- conçu pour un meilleur rendement sur les pièces huileuses
- amovible avec des outils à mains et un effort normal

Applications : Boulons de carter d'huile, pompe à eau, et tout assemblage fileté similaire.

N/P	Contenant
24300	bouteille sur carte 10ml

Blocage de Filet Permanent LOCTITE® ROUGE

- spécifié par les manufacturiers d'équipement d'origine comme 262
- blocage permanent
- conçu pour fixer les attaches M6 (1/4 po) et plus grands
- supporte de grands chocs et de grandes vibrations
- un plus grand effort et de la chaleur localisée peuvent être nécessaire pour le démontage

Applications : Montures d'amortisseurs, boulons et goujons de suspension, et des fixations similaires sujettées aux vibrations et chocs elévés.

N/P	Contenant
26200	tube sur carte 6ml
26240	bouteille sur carte 36ml
26283	bouteille 60ml

Obturant PERMATEX® Aviation FORM-A-GASKET® No. 3

Composé de Laque pour Joints PERMATEX® Indian

Obturant PERMATEX® FORM-A-GASKET® Super "300"

FORM-A-GASKET® PERMATEX® Liquide de Type OE

NEVER-SEEZ

WD-40

Coolcut[MC]
LUBRIFIANT DE COUPE POUR MÉTAUX

Ce lubrifiant de coupe pour métaux de haute performance résiste à la pression et à la chaleur afin de prolonger la durée de vie de l'outil, augmenter la productivité et améliorer le fini des surfaces.

APPLICATIONS

- Pour tous les travaux d'usinage tels perçage, sciage, taraudage, fraisage, alésage, brochage, grignotage et cisaillage
- Excellent pour l'acier, l'acier inoxydable, les alliages durs et tous les autres métaux ferreux et non-ferreux

AVANTAGES

- Réduit la friction et la chaleur pour prolonger la durée de vie de l'outil et donner un meilleur fini
- Permet d'accroître l'avance et la vitesse de coupe pour épargner du temps
- Exempt de cire ou ingrédient chloré

Description	Format	No. de comm.	Fiche	Pqt. Std.
Bâton	300 g	53-B 013	L-22F	12
Vaporisateur	500 ml	53-B 004	L-113F	12
Aérosol (Gel)	400 ml	53-B 002	L-01F	12
Bouteille	350 ml	53-B 003	L-09F	12
Liquide	5 L	53-B 006	L-09F	1
Liquide	20 L	53-B 007	L-09F	1

ACCESSOIRES	No. de comm.
Bec verseur pour contenant de 5 L	53-L 113
Bec verseur pour contenant de 20 L	53-L 207

Lubrifiant de machinerie

Open Gear[MC]
LUBRIFIANT D'ENGRENAGE À CHARGES ÉLEVÉES

Lubrifiant adhérent de longue durée pour charges élevées qui empêche le contact métal à métal afin d'augmenter l'efficacité et la durée de vie des engrenages, même dans les environnements les plus difficiles.

APPLICATIONS

- Tous types d'engrenages
- Machinerie
- Chariots élévateurs
- Aussi efficace sur les câbles d'acier

AVANTAGES

- Contient de particules de "Moly" et des additifs EP pour une lubrification sous charges élevées
- Résiste jusqu'à 90,000 lb/po^2
- Adhère aux surfaces et ne retient pas les particules de saleté
- Résiste à l'eau
- Température de travail : -20°C à 180°C (-5°F à 360°F)

Description	Format	No. de comm.	Fiche	Pqt. Std.
Aérosol	400 ml	53-E 102	L-16F	12

Bio Clean[MC]
NETTOYANT/DÉGRAISSANT NATUREL

Cette puissante alternative aux nettoyants à base de pétrole est entièrement naturelle et agit rapidement.

APPLICATIONS

Enlève :

- Étiquettes, adhésif et scellant sur les pièces et contenants
- Marques de pneus et de rubans sur les planchers
- Goudron, graisse et saletés lors de l'entretien de flotte
- Caoutchouc, résidus de résine et de colle sur les lames de scies, machinerie et convoyeurs

AVANTAGES

- Contient une grande concentration de d-Limonène
- Sans danger sur tous les métaux et la plupart des plastiques
- Non-corrosif, biodégradable

ACIA CFIA

Description	Format	No. de comm.	Fiche	Pqt. Std.
Vaporisateur	500 ml	53-G 513	L-68F	12
Liquide	3.78 L	53-G 516	L-68F	1
Liquide	20 L	53-G 517	L-68F	1

ACCESSOIRES	No. de comm.
Vaporisateur industriel	53-L 120
Bec verseur pour contenant de 20 L	53-L 208
Vaporisateur à gâchette réutilisable 500 ml	53-L 313

Nettoyage et degraissage a base de solvant

Description	Format	No. de comm.	Fiche	Pqt. Std.
Aérosol	500 ml	53-C 502	L-39F	12
Vaporisateur	500 ml	53-C 503	L-40F	12
Liquide	5 L	53-C 506	L-40F	1
Liquide	20 L	53-C 507	L-40F	1

ACCESSOIRES	No. de comm.
Bec verseur pour contenant de 20 L	53-L 208
Vaporisateur à gâchette réutilisable 500 ml	53-L 311

Slap Shot[MC]
NETTOYANT/DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Nettoyant / dégraissant hautement efficace qui s'évapore rapidement sans résidu, dissout et enlève graisse, huile et saleté instantanément.

APPLICATIONS

- Enlève les enduits protecteurs de plastique et cireux
- Enlève colle, peinture, encre, résine et résidus de scellant
- Convient aussi pour nettoyer l'aluminium et autres étaux non-ferreux

AVANTAGES

- Le jet puissant déloge graisse et saletés les plus tenaces
- Dissout saleté et graisse au contact, sans laisser de résidu
- Sans solvant chloré, CFC ni HCFC

PRODUITS D'ENTRETIEN

FANTASTIK

•NETTOYEUR TOUT USAGE

Nettoyeur tout usage prêt à utiliser. Élimine facilement et rapidement les taches et la saleté.

BIO-SOL #1

Dégraissant liquide 100% actif.Il contient des solvants et des émulsifiants naturels biodégradable.

Idéal pour nettoyer:
asphalte
bitume
mazout
goudron

Disponible en format:
500ml. sans pompe
500ml. avec pompe
4 litres
20 litres
205 litres

SAVO

•SAVON À MAIN ROSE 15%

Savon rose pour main et vaisselle. Économique et efficace. Produit une mousse abondante. Biodégradable et sans phosphate.

WINDEX

LAVO-12

•EAU DE JAVEL CONCENTRÉ 12%

Nettoie, désinfecte, désodorise et blanchit. Utiliser comme agent de blanchissage et pour désinfecter l'eau potable, fosses septiques, piscines etc.

NUTRAL

•DÉTERGENT À PLANCHER NEUTRE

Concentré et agréablement parfumé. Possède d'excellents émulseurs et agents de pénétration synthétiques. Augmente le lustre des tuiles.

Nettoyeur à Mains en Crème DL® PERMATEX® Blue Label™

- crème de nettoyage des mains sans eau à base de pétrole
- douce pour les mains, ne laisse aucune sensation graisseuse sur les mains après l'usage
- mentionnée par un magazine de pointe de grande diffusion comme meilleur produit pour nettoyage des mains sans eau

Applications : Huile, graisse, goudron, crasse, saleté, résines, encre d'imprimerie, résines époxydes, peinture, caoutchouc, joints et ciment à carrelage.

N/P	Contenant
01-013	boîte 400g
01-406†	boîte 2kg
01-202	seau 20kg

Nettoyeur à Mains en Lotion avec Pierre Ponce DL® PERMATEX® Fast Orange®

- le nettoyeur à mains dominant, biodégradables sans eau et dissolvants de pétrole
- ne contient aucun produit chimique puissant, huile minérale ni ammoniac qui irritent les coupures et les abrasions
- la puissance des agrumes naturels purs à la senteur fraîche s'acquitte de la tâche
- contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la Corn Huskers Lotion™ pour revitaliser et protéger la peau
- la composition douce nettoie en douceur la pire des saletés

Applications : Le nettoyage de graisse, saletés, huiles, colles, joints et ciment à carreaux, encres d'imprimerie, et bitume des mains. Aussi superbe pour les taches de lessive, les éraflures, les carreaux et autres travaux ménagers.

VAPORISATEURS

BOUTEILLES

Chasse-moustiques Muskol

Aérosol 200 g

Le chasse-moustiques Muskol® offre depuis longtemps une protection efficace contre les maringouins. Mis au point en 1951 par le colonel canadien T. Coll, grand amateur de plein air, le chasse-moustiques® vous protège efficacement pendant 8 heures contre les maringouins. Protège également contre les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les rougets.

Pratique et sans gâchis, le chasse-moustiques Muskol® en aérosol facilite l'application dans les régions plus difficiles à atteindre, comme les chevilles, les jambes et le dos.

Garantie : DEET 23,5 %

MODE D'EMPLOI

À faire

Choisir un produit en aérosol ou en pompe à pulvériser pouvant être appliqué uniformément tant sur la peau que sur les vêtements. Évitez tout contact avec les tissus synthétiques.

Pompe à pulvériser

Formule qui vous protège pendant 8 heures avec une seule application. Le chasse-moustiques Muskol® en pompe à pulvériser 50 ml est offert dans un petit format qui se glisse aisément dans une poche ou un sac à dos.

GARANTIE : DEET et toluamides actifs apparentés 30 %

MODE D'EMPLOI

À faire

Choisir un produit en aérosol ou en pompe à pulvériser pouvant être appliqué uniformément tant sur la peau que sur les vêtements. Évitez tout contact avec les tissus synthétiques.

Opter pour un produit liquide ou en lotion quand il est destiné à être appliqué sur des régions précises.

Après l'activité extérieure, laver la peau traitée à l'eau et au savon.

Suivre rigoureusement les directives de l'étiquette.

Classique

Formule qui vous protège pendant 8 heures avec une seule application. Le chasse-moustiques Muskol® classique 40 ml est offert dans un petit format qui se glisse aisément dans une poche ou un sac à dos. Il est pratique pour l'application sur les régions exposées, comme la nuque et les chevilles.

GARANTIE : DEET et toluamides actifs apparentés 30%

MODE D'EMPLOI

À faire

Choisir un produit en aérosol ou en pompe à pulvériser pouvant être appliqué uniformément tant sur la peau que sur les vêtements. Évitez tout contact avec les tissus synthétiques.

Opter pour un produit liquide ou en lotion quand il est destiné à être appliqué sur des régions précises.

Après l'activité extérieure, laver la peau traitée à l'eau et au savon.

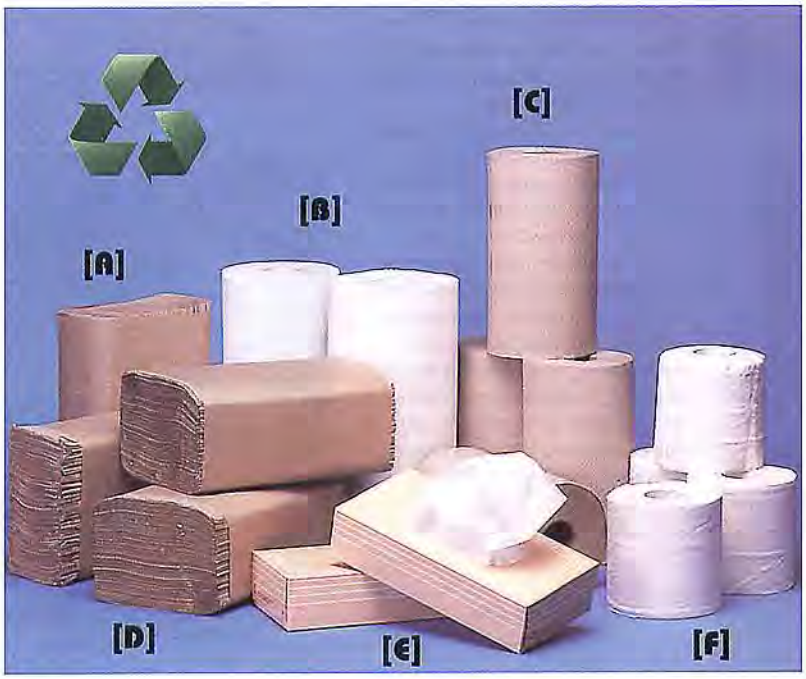

[A]

Disponible en blanc ou chrome

[B]

Disponible en blanc ou chrome

[A] SERVIETTES À PLIS MULTIPLES DE PAPIER BRUN INDUSTRIEL

- Emballées pour distributeurs à plis multiples
- Grandeur : 9½ x 9¼"
- 4000 serviettes par caisse
- Disponibles en blanc; une quantité minimale s'applique

[B] ESSUIE-TOUT COMMERCIAL

- Feuilles blanches jumbo 2 épaisseurs
- Surface texturée pour plus d'absorption
- 90 feuilles perforées par rouleau, 24 rouleaux enveloppés en cellophane par caisse

[C] ROULEAUX DE SERVIETTES DE PAPIER BRUN INDUSTRIEL

- Grandeur : 8 ou 10" x 205', 24 rouleaux par caisse
- Disponibles en blanc; une quantité minimale s'applique

[D] SERVIETTES À PLIS SIMPLES DE PAPIER BRUN INDUSTRIEL

- Emballées pour distributeurs universels ou à plis simples/plis multiples
- Grandeur : 9 x 10¾"
- 4000 serviettes par caisse
- Disponibles en blanc; une quantité minimale s'applique

[E] PAPIER MOUCHOIR

- 2 épaisseurs pour confort et résistance
- Grandeur : 19½ x 23 cm, 100 par boîte, 36 boîtes par caisse

[F] PAPIER HYGIÉNIQUE 2 ÉPAISSEURS

- De haute qualité, 2 épaisseurs
- Tissus enveloppés individuellement pour un entreposage sûr et hygiénique

Article	Description	Qté/caisse
[A]	Plis multiples	4000 serv.
[B]	Essuie-tout 11"	24 roul.
[C]	Rouleau de 8"	24 roul.
[C]	Rouleau de 10"	24 roul.
[D]	Plis simples	4000 serv.
[E]	Papier mouchoir	36 boîtes
[F]	Papier hygiénique (420 feuilles)	48 roul.

DISTRIBUTEURS POUR ESSUIE-TOUT

- Distribuent les essuie-tout d'une façon nette, sans poussière, rapide et facile
- Distributeurs pour rouleaux minimisent les pertes et les coûts en distribuant des feuilles à la longueur voulue
- Éliminent le problème habituel des serviettes humides ou souillées par les mains mouillées
- Modèles à plis simples ou multiples distribuent des serviettes hygiéniques individuelles

[A] DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES UNIVERSEL

- Boîte pour rouleaux jusqu'à 6" de diamètre ou pour serviettes standards 1 pli
- Disponible en blanc ou chrome
- Grandeur : 9¾ H x 10½ La x 6¾" P

[B] DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES À PLIS MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à 500 serviettes
- Verrouillage de sûreté qui décourage les chapardeurs
- Disponible en blanc ou chrome
- Grandeur : 10½ H x 10½ La x 4" P

Article	Modèle
[A]	Universel blanc
[A]	Universel chrome (non montré)
[B]	À plis multiples
[B]	À plis multiples- chrome (non montré)

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Balais-brosses

Gamme complète de balais-brosses tout usage

- Balais à brindilles effilées ou non. Les brindilles effilées sont dédoublées aux extrémités, pour augmenter la surface balayée.
- Poils naturels, synthétiques ou de formulation spéciale.
- Nécessitent un manche à extrémité filetée.

Balais-brosses à monture en bois

N°	Désignation	Dimensions
3024	Balais pour plancher avec bloc en bois, poils en polypropylène effilé (particules fines)	18" - 24" - 30" - 36"
2724	Balai pour plancher avec bloc en bois, intérieur/extérieur, poils en polypropylène (particules moyennes)	18" - 24" - 30" - 36"
2024	Balai pour plancher avec bloc en bois, poils 100 % tampico (particules moyennes)	18" - 24" - 30" - 36"

Brosses pour camion et pour murs et brosse pour planchers et terrasses

Ces blocs en plastique résistent aux fissures et décollements.

- Choix de fibres synthétiques effilées pour éviter les égratignures.

Le bloc de la brosse pour planchers et terrasses est fabriqué en mousse structurée.

- Poils en polypropylène.

352 349 347

9554 9054 9254

Manches

Disponibles en extrémité filetée ou conique.

- Disponibles en bois

Balai de grange ou de rue

Le balai de grange et de rue possède des extrémités évasées pour couvrir une plus grande surface de plancher et faciliter le balayage près des murs et des trottoirs.

- Rondier naturel pour le balayage rigoureux des granges ou des rues.
- Nécessite un manche à bout conique.

14" 5014
16" 5016

N°	Désignation	Dimensions
5016	Balais de rue, bloc en bois, poils en rondier	16 po
5014		14 po

Balais de mais

Pour le nettoyage grossier à l'intérieur ou à l'extérieur.

- Fibres de sorgho naturelles à 100 % pour une longue durée utile et un ramassage efficace.
- Enlèvent la poussière fine des surfaces planes ou rudes.
- Manche de pin robuste, laqué, sélectionné à la main.

M - 3

Balais à angle

RAMASSE-POUSSIÈRE

POUDRE À BALAYER

PRODUITS D'ENTRETIEN

Ensembles combinés seau et essoreuse

Les « indispensables » du nettoyage des planchers.

- Roulettes presque entièrement fabriquées en plastique qui ne marquent pas les planchers, réduisant ainsi les retouches.
- Surfaces lisses, faciles à nettoyer.
- Pièces chromocodées qui réduisent le risque de contamination croisée.
- Mécanisme de vidange EZMT™ à pédale.

Les poubelles circulaires et les couvercles Brute® sont offerts dans une vaste gamme de couleurs et de dimensions.

Vadrouilles en coton 4 brins Dura-Pro®

Vadrouilles économiques à franges coupées 4 brins pour le nettoyage général.

F116

Désignation	Format de la vadrouille
Vadrouille en coton 4 brins	16 oz
Vadrouille en coton 4 brins	20 oz
Vadrouille en coton 4 brins	24 oz
Vadrouille en coton 4 brins	32 oz
Vadrouille en coton 4 brins	16 oz
Vadrouille en coton 4 brins	20 oz
Vadrouille en coton 4 brins	24 oz
Vadrouille en coton 4 brins	32 oz

•COUVRE PLANCHER EN CAOUTCHOUC À RAINURES LARGES

Tapis intérieur/extérieur utilisé partout où la protection des planchers et la sécurité est d'importance vitale. A l'avantage sur le vinyle qu'il reste malléable et qu'il ne craquera pas à basse température. De plus, il se nettoie facilement et rapidement. Les tapis de caoutchouc ont une épaisseur de 1/8" et sont disponibles en couleur noire seulement en rouleaux de 75 pieds de long.

code TCN24WR	Tapis caoutchouc 24" de large
code TCN36WR	Tapis caoutchouc 36" de large
code TCN48WR	Tapis caoutchouc 48" de large

•CADRE EN MÉTAL À LAME NÉOPRENE

Lame noire en néoprene. Idéal pour les garages et stations services. Disponible en 18", 24", 30", 36".

•ABSORBANT EN GRANULE OIL-DRY®

SEL À DÉGLACER

SAC À ORDURES

Guide pour choisir la grandeur adéquate

Contenant	Sacs à ordures
Jusqu'à 6 gal	20 x 22"
De 7 à 17 gal	26 x 36"
De 15 à 25 gal	35 x 50"
Plus de 22 gal	42 x 48"

Linge de coton coloré, recyclé et lavé, de dimension variée mais contrôlée. Bon pour toutes sortes d'utilisation où un linge économique et jetable et absorbant est demandé. CS de 25 lb

AUSSI COTON BLANC EN CAISSE DE 10 LBS

Fabriqués ici...
Pour les besoins d'ici !

SOLUTIONS DE TAPIS

SPÉCIALITÉS

DURA-SHOCK[MC]

Spécialisé (Carpette pour salle)

Une solution durable offrant une adhérence supérieure et spécialement conçue pour amortir les bruits et vibrations !

Caractéristiques

- Protège les planchers
- Fabriqué à 100% de caoutchouc recyclé
- Surface réversible facile à nettoyer

GYM-DANDY[MC]

Spécialisé (Carpette pour salle)

Solution temporaire et économique protégeant les planchers lors d'activités spéciales !

Caractéristiques

- Solution économique protégeant le plancher de la saleté
- Mousse de vinyle antidérapante et ignifuge (#870)
- Installation facile avec notre Gym-Dandy[MC] Caddy (vendu séparément)

COMFORT-KING[MC] ANTI-STATIQUE

Spécialisé (Carpette antistatique)

Protégez les équipements électroniques ! Éponge Zedlan[MC] énergisante prévenant les décharges statiques tout en procurant un soulagement de la fatigue !

Caractéristiques

- Résistivité de 10^9 ohms par carré qui protège les équipements des dommages et pertes de données
- Éponge Zedlan[MC] énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel

MILITARY SMOOTH SWITCHBOARD RUNNER

Spécialisé (Carpette non-conductrice)

Ce tapis isolé rencontre les normes militaires Mil DTL -15562G de Type 2 !

Caractéristiques

- Résistance aux flammes : certification Mil Std-1623
- Rencontre la norme de résistance à l'usure : ASTM-D-1242
- Taux diélectrique: 30 000 volts

PRO-TEKT[MC]

Spécialisé (Chemin de passage (Runner))

Surface texturée économique en mousse de vinyle pour une multitude d'usages

TILE-LOCK[MC]

Spécialisé (Carpette pour salle)

Cette carpette modulaire durable protégera vos planchers et s'adaptera à vos dimensions sur mesure !

Caractéristiques

- S'ajuste facilement à tous les espaces
- Absorbe les chocs et le bruit
- Surface granuleuse à traction supérieure facile à nettoyer

ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE

Spécialisé (Carpette antistatique)

Protégez vos composantes et équipements en éliminant les charges statiques !

Caractéristiques

- Surface dispersive avec résistivité de 10^6 ohms par carré
- Surface à motifs de diamant pour une adhérence accrue
- Mousse de vinyle procurant d'excellentes propriétés anti-fatigue

MILITARY DECK PLATE SWITCHBOARD RUNNER

Spécialisé (Carpette non-conductrice)

Ce runner isolé rencontre les normes militaires Mil DTL -15562G de Type 3 !

Caractéristiques

- Surface en vinyle texturée pour une meilleure adhérence
- Résistance aux flammes; certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts

CORRUGATED SWITCHBOARD RUNNER

Spécialisé (Carpette non-conductrice)

Runner à rainures non-conducteur offrant protection contre les chocs électriques !

Caractéristiques

- Surface fortement rainurée réduisant les risques de chute et emprisonnant la saleté
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme ASTM: D178, Type 2, Classe 2

STAT-CONTROL[MC]

Spécialisé (Carpette antistatique)

SOLUTIONS DE TAPIS

Caractéristiques

- Antidérapant et résistant aux chimiques, ce runner protègera vos planchers à faible coût

DECK PLATE

Spécialisé (Chemin de passage (Runner))

Motifs à diamant surélevés améliorant l 'adhérence et la durabilité

Caractéristiques

- Surface résistant aux principaux produits chimiques et facile à nettoyer

COREC^{MC}

Spécialisé (Chemin de passage (Runner))

Runner durable en vinyle texturé en « V » pour les endroits à circulation dense

Caractéristiques

- Résiste aux principaux produits chimiques industriels et commerciaux



WIDE RIB RUBBER

Spécialisé (Chemin de passage (Runner))

Tapis à larges rainures pour usage intense, offrant une meilleure adhérence tout en protégeant vos planchers

Caractéristiques

- Surface en caoutchouc antidérapant durable et résistant à l'abrasion

ANTI-SLIP TRACTION PADS

Spécialisé (Autres)

Bandes autocollantes adhésives pour les endroits inclinés ou à risque

Caractéristiques

- S'appliquent facilement sur le métal, le ciment et le bois

CLOUD-10^{MC}

Spécialisé (Autres)

Carpette anti-fatigue ultra épaisse deux épaisseurs avec rebords biseautés

Caractéristiques

- Mousse de vinyle laminée et durable

STATIONS OCULAIRES ET DOUCHES D'URGENCES

Spécialisé (Autres)

Stations pré-assemblées rencontrant les normes de sécurité établies

Caractéristiques

- Déjà assemblées et prêtes à l'utilisation

Surface lisse avec endos de mousse anti-fatigue aux propriétés conductrices afin de protéger vos équipements !

Caractéristiques

- Surface dispersive avec résistivité de 10^7 ohms par carré
- Rebords biseautés et lisses faciles à nettoyer
- Mousse de vinyle soulageant la fatigue

STA-KLEEN^{MC}

Spécialisé (Chemin de passage (Runner))

Fabriqué en vinyle de qualité industrielle pour les environnements exigeants

Caractéristiques

- Surface résistant aux acides, alcalis, huiles, graisses et la majorité des solvants organiques si nettoyée rapidement

TEXTURED RUBBER

Spécialisé (Chemin de passage (Runner))

Texture granulée offrant une excellente adhérence tout en protégeant les planchers

Caractéristiques

- Fabriqué en caoutchouc durable antidérapant et résistant à l'abrasion

TUFF-SPUN® 1/8

Spécialisé (Chemin de passage (Runner))

Tapis économique anti-fatigue réduisant le bruit et protégeant les planchers

Caractéristiques

- Construction en mousse de vinyle dense

ENDURA^{MC} COMFORT MAT

Spécialisé (Autres)

Solution anti-fatigue intéressante pour rehausser le look de votre environnement

Caractéristiques

- Surface HDNP lisse avec une éponge de vinyle anti-fatigue

SAFETY MESSAGE MATS

Spécialisé (Autres)

Prévenez les accidents à l'aide de nos carpettes avec message de sécurité

Caractéristiques

- Peuvent être personnalisées selon vos besoins. Contactez notre Service à la Clientèle

MAT TECH

Fabriqués ici...
Pour les besoins d'ici !

shop·vac ASPIRATEURS INDUSTRIELS HUMIDE/SEC

Réf.	Description	Puissance (H.P.)	Conteneur Gal. imp.	Conteneur Litres	Lot d'accessoires	Poids emballé (lb)
910-19	Aspirateur hum./sec usage intensif, cont. plastique	1,5	5	22,7	P	17,5
910-21	Aspirateur hum./sec usage intensif, cont. inox.	1,7	3,6	16,4	P	22
910-49	Aspirateur hum./sec usage intensif, cont. inox.	1,7	4,8	21,8	A	23
910-50	Aspirateur hum./sec usage intensif, cont. inox.	1,7	8	36,4	A	24
910-52	Aspirateur hum./sec Deluxe, cont. inox.	1,7	16	72,7	A	60
991-01	Aspirateur hum./sec Deluxe, cont. inox.	3,5	16	72,7	A	75

Lot P comprend : tuyau 10 pi x 1¼ po avec rallonge recourbée à verrouillage direct, rallonges métalliques à verrouillage direct, embout principal en plastique 10 po, embout à double surface de travail, buse étroite suceuse, brosse ronde, embout à tapisserie.

Lot A comprend : tuyau 12 pi x 1½ po, rallonges chromées à verrouillage, embout principal métallique 14 po, racloir 14 po, semelle de brossage 14 po, semelle pour tapis 14 po.

Réf.	Description	Puissance (H.P.)	Conteneur Gal. imp.	Conteneur Litres	Lot d'accessoires	Poids emballé (lb)
950-01	Conteneur hum./sec Deluxe plastique	1,7	10	45,5	A	49
950-03	Conteneur hum./sec Deluxe plastique	2,5	10	45,5	A	49
950-04	Conteneur hum./sec Deluxe plastique	2,5	13	59,1	A	50
950-05	Conteneur hum./sec Deluxe inox.	2,5	8	36,4	A	26
970-20	Cont. Deluxe métallique pour aspirateur hum./sec	2,5	44	200,0	Aucun	85
970-21	Bloc-moteur Deluxe hum./sec	2,5	S/O	S/O	Aucun	28

Lot A comprend : tuyau 12 pi x 1½ po, rallonges chromées à verrouillage, embout métallique principal 14 po, racloir 14 po, semelle de brossage 14 po, semelle de tapis 14 po.

ENTONNOIRS ET MESURES INDUSTRIELS

NO. PRODUIT	CAPACITÉ	HAUTEUR TOTALE	DIA.	DIA. DU BEC
75-001	1 PINTE	7"	7"	3/4"
75-002	6 PINTES	14"	9"	1 1/4"
75-003	2 PINTES	8"	8"	3/4"
75-004	8 PINTES	12"	9 1/2"	1"
75-008	8 PINTES	11 1/2"	10"	1 1/4"
75-015	1 CHOPINE	5 1/2"	5"	3/4"
75-017	7 CHOPINES	8 3/4"	9 3/4"	3/4"

NO. PRODUIT	CAPACITÉ	HAUTEUR TOTALE	DIA.	DIA. DU BEC
75-009	10 oz.	5 1/2"	4 1/2"	1/2"
75-010	24 oz.	6 1/2"	5 3/4"	1/2"
75-011	32 oz.	7 1/2"	6 1/2"	3/4"
75-012	56 oz.	9"	8"	1"
75-020	5 oz.	4 1/2"	3 1/2"	1/2"

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION LINCOLN

PISTOLETS A LEVIER DE SERVICE EXTREME

Robustes, fiables et à l'épreuve du grippage, les pistolets à levier de service extrême Lincoln vous offrent ces caractéristiques et encore plus. Nous avons fabriqué nos pistolets à levier en songeant à vos besoins. Nous offrons des pistolets de tailles variées, aux diverses caractéristiques et à la portée de toutes les bourses. Tous les modèles sont robustes et construits pour durer. Quels que soient vos besoins, vous pouvez toujours choisir un pistolet à levier Lincoln.

MODELE 1142 – Pistolet graisseur de haute pression et service extrême avec chargement de trois façons, extension de 6" et raccord hydraulique. 16 oz de graisse en vrac ou cartouche. Longueur hors-tout: 21 3/4".

MODELE 1151 – Mêmes caractéristiques que le modèle 1142 mais avec une capacité de 21 oz et une longueur hors-tout de 24 1/2".

MODELE 1121 – Robuste et fiable, grande cartouche de 14 1/2 oz ou 16 oz en vrac, pistolet graisseur activé par levier comportant trois types de chargement et une pression maximale de 10,000 psi.

MODELE 1013 – Pistolet à levier à double pression très souple d'emploi avec gicleur articulé de 360°, débit de basse ou haute pression, poignée revolver, extension de 6" et raccord hydraulique, capacité de 16 oz et trois types de chargement. Longueur hors-tout de 22 7/8".

MODELE 1145 – Mêmes caractéristiques que le modèle 1013, mais avec une capacité de 21 oz et une longueur hors-tout de 25 5/8".

MODELE 1035 – Pistolet de service extrême avec extension de 6" et raccord résistant, capacité de 21 oz en vrac ou cartouche. Trois types de chargement, ressort en aluminium plaqué et amorcé sous tension. Longueur hors-tout: 27 3/4".

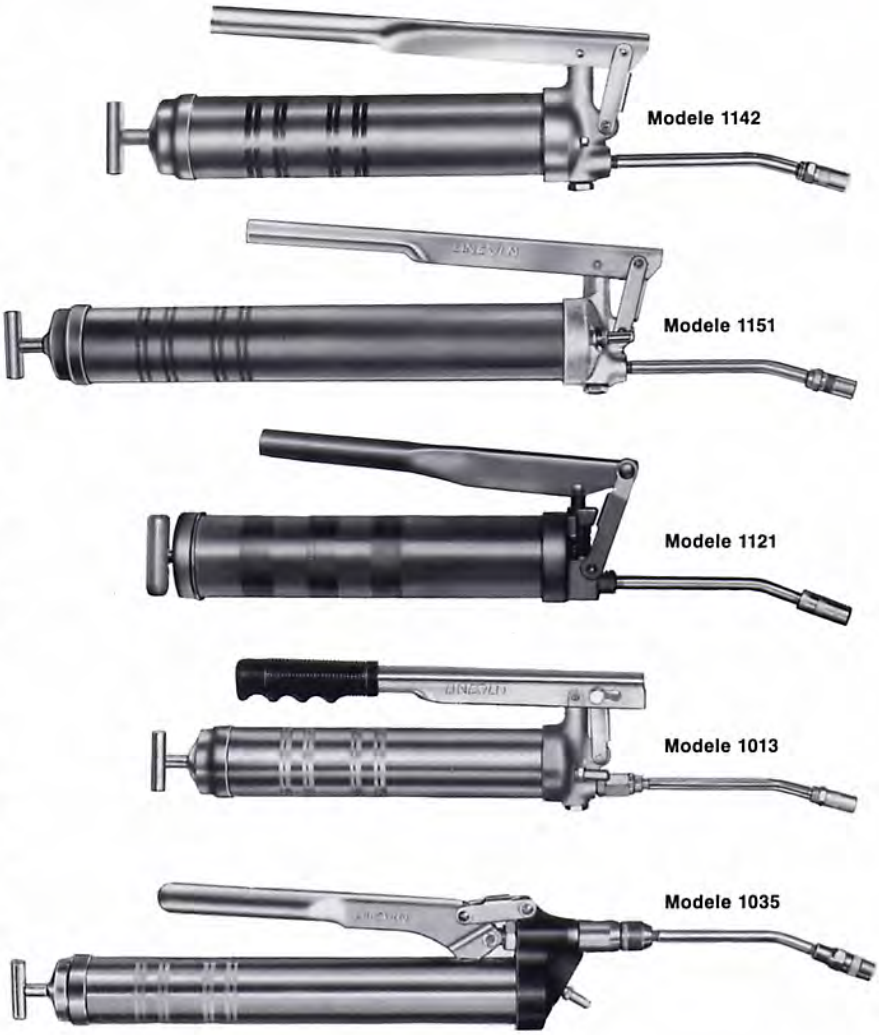

PISTOLETS GRAISSEURS A POIGNEE REVOLVER

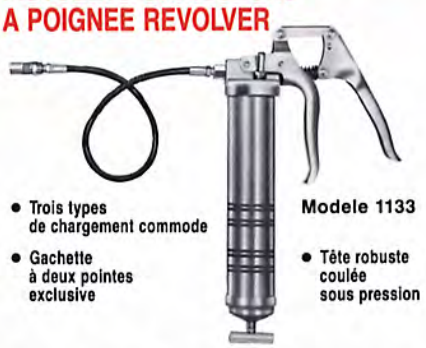

MODELE 1133 – Pistolet graisseur à poignée revolver facile d'emploi avec boyau souple de 18" et raccord hydraulique. Capacité de 16 oz en vrac ou cartouche.

MODELE 1132 – Comme le modèle 1133 mais comportant un tuyau droit de 6" avec raccord hydraulique.

MINI-PISTOLET GRAISSEUR



MODELE 1138 – Un mini-pistolet graisseur avec caractéristiques de performance optimale, construction entièrement métallique, pression jusqu'à 5 000 psi.

MODELE 1139 – Jeu de trois cartouches de rechange de 3 oz.

GRAISSEUR DE REMPLISSAGE

MODELE 91108 – Graisseur de remplissage pour moderniser le chargement des vieux modèles de pistolets manuels. Comprend une butée à bille: filetage extérieur PTN de 1/8".

PISTOLET GRAISSEUR PNEUMATIQUE

MODELE 1161 – Pistolet graisseur à poignée revolver commandé par air comprimé avec extensions fixes et souples et raccords hydrauliques. Ratio de 50:1 avec entrée d'air de 30 à 150 psi; cartouche de 14 oz ou chargement par aspiration.

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION LINCOLN

VALVES REGULATRICES ET RACCORDS

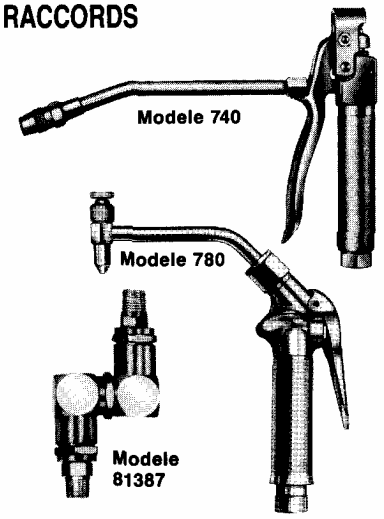

MODELE 740 – Valves régulatrices haute pression standard à utiliser avec les raccords haute pression *standard Lincoln*. Comprend un tuyau d'extension de 6" avec raccord hydraulique 5845.

MODELE 780 – Robinet d'arrêt à utiliser avec les lubrifiants fluides. Comprend un robinet d'arrêt 82067 avec raccord intégré et extension de bec pivotant étanche 82070.

MODELE 81387 – Raccord universel à haute pression. Filetage extérieur 27 de 1/2" x filetage extérieur PTN de 1/4".

MESUREUR DE RECHANGE
Pression efficace maximale 1 000 psi

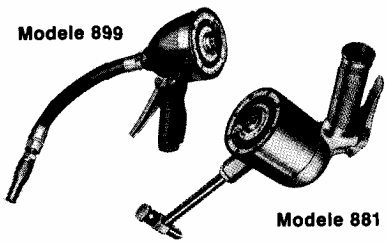

MODELE 899 – Robinet d'arrêt mesureur d'huile à moteur/antigel. Cumul de 1 litre avec graduation aux dixièmes de litre, gicleur étanche, boyau d'extension de 10" et sortie et entrée creuses PTN de 1/2"

MODELE 881 – Robinet d'arrêt mesureur de lubrifiant d'engrenages. *Cumul de 1 litre avec* graduation aux dixièmes de litre, gicleur étanche, extension rigide et sortie et entrée creuses PTN de 1/2".

RACCORDS DE RECHANGE


Modele 5845

MODELE 5852 Raccord de petit diamètre pour pistolets manuels seulement.

MODELE 5845 – Pour contact avec les armatures hydrauliques. Coquille de raccord réversible pour doubler la durée du raccord.

MODELE 5848 – Intermédiaire de *raccord de 360°*. Pivote en un mouvement circulaire complet

INTERMEDIAIRES D'EXTENSION

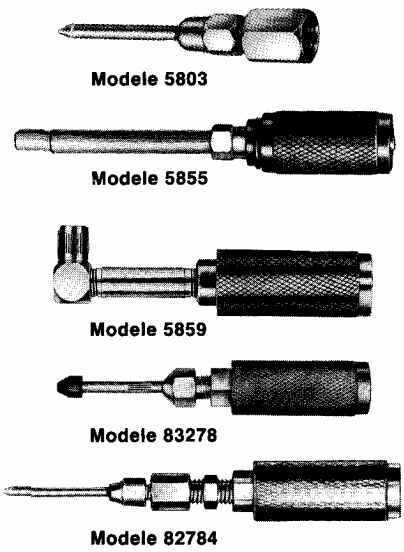

MODELE 5803 – *Gicleur à aiguille pour le contact* avec les armatures encastrées ou les armatures hydrauliques difficiles d'accès.

MODELE 5855 – Intermédiaire d'extension pour lubrifier les armatures en retrait.

MODELE 5859 – Intermédiaire de lubrification à angle. Permet une lubrification complète et rapide des voitures à traction avant.

MODELE 83278 – Pour lubrifier les connexions en forme de U et les pivots. Comprend un emb de caoutchouc 34385 et un manchon de bloca 81980.

MODELE 82784 – Pour atteindre les armatures *encastrées et difficiles* d'accès. Comprend un bec à aiguille 5803 et un manchon d'arrêt 81980.

EXTENSION DE GICLEUR

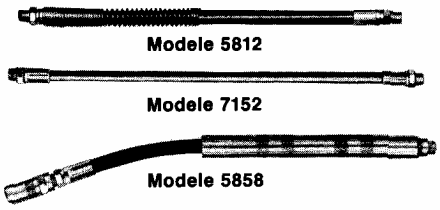

MODELE 5812 – Extension-fouet rigide de boyau de 12" à utiliser avec *les pistolets de graissage* manuels et motorisés.

MODELE 5818 – Extension-fouet rigide de boyau de 18" à utiliser avec les pistolets de graissage manuels et motorisés. Filetage extérieur PTN de 1/8" aux deux bouts.

MODELE 71512 – Extension-fouet rigide de 12" pour les pistolets manuels seulement. Filetage extérieur PTN de 1/8" aux deux bouts. MODELE 71518 Extension-fouet rigide de 18" pour les pistolets manuels seulement. Filetage extérieur PTN de 1/8" aux deux bouts

MODELE 5858 – Intermédiaire rigide ou souple *avec* longueur hors-tout de 13", comprend un manchon métallique à blocage et un raccord hydraulique 5852. Fileté PTN 1/8".

ARMATURES DE GRAISSEUR

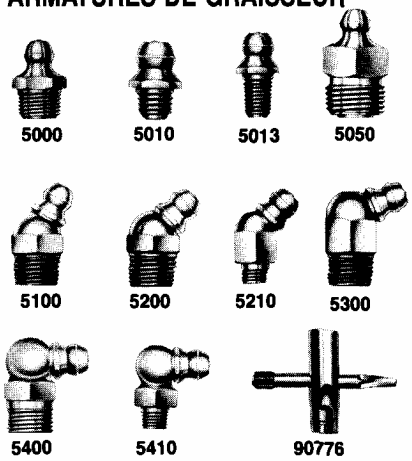

Les armatures de graisseurs Lincoln sont offertes dans des emballages cartonnés sous coque en quantités de 5, 10, 24 et 30 et en quantités en vrac de 100 et 1 000. Assortiment de 100 dans les filetages les plus populaires

5000 – 1/8" Tuyau droit, fileté
5010 – 1/4" 28 droit, *filetage court*
5013 – 1/4" 28 droit, filetage long
5050* – 1/4" Tuyau droit, fileté
5100* – 1/8" Tuyau fileté, à angle de 30°
5200 – 1/8" Tuyau fileté, à angle de 45°
5210 – 1/4" 28 court fileté, à angle de 45°
5300* – 1/8" Tuyau fileté, à angle de 65°
5400 – 1/8" Tuyau fileté, à angle de 90°
5410 – 1/4" 28 court fileté, à angle de 90°
* non offert en emballage sous coque

NO. 66953 – Outil de sortie facile pour tarauder les armatures filetés de 1/4" – 28 et enlever les armatures hexagonales, droites ou à angle de 3/8" et 5/16".

NO. 90776 – Outil de sortie facile pour *tarauder* les filetages PTN de 1/8" et enlever les armatures hexagonales, droites ou à angle.

ASSORTIMENT D'ARMATURES DE GRAISSEUR



MODELE 5469 – *Assortiment distributeur* contenant 100 armatures de graisseur assorties en dix tailles populaires. Emballé dans une boîte de plastique transparent.

MODELE 5470 – Emballage économique contenant 24 armatures assorties en six tailles.

MODELE 5468 – Mini-emballage de 10 armatures assorties. Emballage en coque sur un carton.

MODELE 5186 – Assortiment de luxe de 100 armatures métriques assorties dans toutes les tailles. Emballé dans une boîte de plastique transparent.

MODELE 5185 – Emballage économique de 30 armatures en trois tailles métriques de 6 mm.

MODELE 5184 – *Mini-emballage* d'un assortiment de trois tailles de 6 mm.

ACCESSOIRES DE CONDUITES D'AIR COMPRIME

ENROULEURS AUTOMATIQUE A RESSORT

Modele 83410

ENROULEURS A AIR COMPRIME

MODELE 83410 – Ensemble boyau et enrouleur. Comprend un enrouleur 83408, une butée à bille, un boyau de raccordement 72012 avec filetage extérieur PTN de 1/4" et boyau 72420 de 35 pieds aux d.i. de 1/4".

MODELE 83411 – Ensemble boyau et enrouleur. Comprend enrouleur 83408, butée d'arrêt 83515, boyau de raccord 72012 avec filetage extérieur PTN de 1/4" et boyau 72A300 de 25 pieds aux d.i. de 3/8".

BOYAU A AIR COMPRIME A RAPPEL AUTONOME

Modele 84606

MODELE 84606 – Boyau à air comprimé à rappel autonome en matériau robuste résistant aux abrasions conçu pour des pressions efficaces allant jusqu'à 200 psi. D.I. 1/4" x 25' long. Armatures extérieures PTN de 1/4" avec protecteur à ressort spiralé aux deux bouts.

BORNES DE GONFLAGE

Modele 80423

MODELE 80423 – Bornes de gonflage à jauge. Jauge de camion à double mandrin pour les pneus doubles. Bouchon d'extension pour emploi sur les voitures de tourisme. Comprend un manchon 11659 utilisé avec le raccord 815 échelle de 0120 psi avec graduations de 2 psi.

Modele 66951

MODELE 66951 – Mandrin à air comprimé pour gonfler les pneus. Entrée creuse PTN de 1/4".

GICLEUR A EAU

Modele 846

MODELE 846 – Robinet d'eau à bec courbe à raccorder au boyau de service d'eau. Gachette au pouce et filtre intégré. Entrée creuse PTN de 1/4".

COMMANDES D'AIR

Modele 600004

Modele 82413

Modele 600108

Modele 600208

MODELE 600004 – Régulateur de la conduite à air comprimé PTFN (F) de 1/4". Pression maximale de 300 psi.

MODELE 82413 – Ensemble de commande d'air comprenant jauge d'air 66100 et régulateur d'air 600004. Entrée et sortie creuses TPN de 1/4".

MODELE 600108 – Filtre de zinc coulé avec élément filtreur de 40 microns en bronze poreux et cuvette métallique avec indicateur visuel. Tension maximale de débit de 175 psi. Entrée et sortie PTFN (F) de 1/2".

MODELE 600208 – Graisseur de zinc coulé avec cuvette métallique et indicateur visuel. Tension maximale de débit de 175 psi. Entrée et sortie PTFN (F) de 1/2".

PISTOLETS A AIR

Modele 960

Modele 950

MODELE 950 – Pistolets à air pratiques à bouton au pouce. TPN creuse de 1/4" Avec ajusteur de pression. Répond aux règlements fédéraux de sécurité.

MODELE 840 – Comme le modèle 950, sans réglage d'air.

MODELE 960 – Semblable au modèle 950, mais construit en aluminium moulé avec poignée revolver. Hauteur hors-tout de 5 3/4". Entrée PTN de 1/4".

MODELE 940 – Comme le modèle 960, sans réglage d'air.

RACCORDS ET MANCHONS DE CONDUITES D'AIR

Modele 815

Modele 11659

Modele 11661

GRAND RENDEMENT

MODELE 815 – Raccord avec entrée creuse PTN de 1/4". Fourni comme équipement standard sur tous les pistolets graisseurs à moteur à air comprimé Lincoln de série 20. Débit maximal de 52 SCFM à 100 psi. Longueur de 2 1/4", diamètre de 1 7/16", poids de 4 1/2 oz.

MODELE 11659 –
Manchon – extérieur PTN de 1/4"

MODELE 11661 –
Manchon – intérieur PTN de 1/4"

MODELE 11660 –
Manchon – extérieur PTN de 1/8"

Léger

Modele 862

Modele 13329

Modele 13331

MODELE 862 – Raccord d'air avec entrée creuse PTN de 1/4". Interchangeable avec Aro 210 et Milton 775. Débit d'air maximum de 48 SCFM à 100 psi. Longueur de 1 11/16", diamètre de 1 1/8", pesant 3 1/3 oz.

MODELE 13329 –
Manchon – extérieur PTN de 1/4"

MODELE 13331 –
Manchon – intérieur PTN de 1/4"

MODELE 13330 –
Manchon – extérieur PTN de 1/8"

PISTOLETS GRAISSEURS À HAUTE PRESSION

917

346P

989

Tuthill FILL-RITE

Pompe à carburant de 12 V c.c. aux normes de l'industrie
- Flexible de 12'
- Pistolet manuel de distribution
- Moteur de 1/4 ch antidéflagrant homologué UL/CUL, construction à roulement à billes
- Tuyau résistant à la corrosion à section réglable
- Base filetée de 2" pour les ouvertures de réservoir
- Protection contre les surcharges thermiques
- Imperméabilisée
- La pompe peut être verrouillée

FIL-FR1210C
15 gal/min (57 L/min) – 3/4"

FIL-FR4210D
20 gal/min (76 L/min) – 1"

FIL-FR2404
Pompe à carburant 24 V c.c. de service intensif, jusqu'à 15 gal/min (57 L/min)
- Moteur de 1/4 ch antidéflagrant avec 2 roulements à billes scellés
- Dia. entrée/sortie pompe : 1" NPT
- Adapt. de réservoir fileté de 2" NPT

FIL-FR4204
Pompe à carburant à haut débit 12 V c.c. de service intensif, jusqu'à 20 gal/min (76 L/min)
- Moteur de 1/4 ch antidéflagrant avec 2 roulements à billes scellés
- Dia. entrée/sortie pompe : 1" NPT
- Adapt. de réservoir fileté de 2" NPT

FIL-FR604
Pompe à carburant 115 V c.a. de service intensif, jusqu'à 15 gal/min (57 L/min)
- Moteur de 1/4 ch antidéflagrant avec 2 roulements à billes scellés
- Dia. entrée/sortie pompe : 1"–3/4" NPT
- Adapt. de réservoir fileté de 2" NPT

Pompes en fonte de transvasement des lubrifiants
- Pompe à rotor denté mue par un moteur électrique résistant aux intempéries
- Auto-amorçage, cylindrée positive
- Montage sur réservoir ou latéral
- La puissance nécessaire pour pomper des liquides visqueux
- La trousse est complète avec tuyau d'aspiration, flexible de 3/4" x 8', embout et adaptateur à déconnexion rapide
- Peut servir à transvaser l'huile usée

FIL-LP50P18Q115
4,5 gal/min (17 L/min), 115 V c.a.
- 1/3 ch • 50 psi
- Intensité max. : 5,2 A
- Cordon d'alimentation : 36", 3 fiches
- Dia. entrée/sortie pompe : 1" NPT/3/4" NPT

FIL-LP50P18Q12
4,5 gal/min (17 L/min), 12 V c.c.
- 1/2 ch
- 50 psi
- Intensité max. : 39 A
- Dia. entrée/sortie pompe : 1" NPT — 3/4" NPT

FIL-FR112
Pompe rotative manuelle avec flexible de 8'
- Efficace pour les liquides de viscosité moyenne, ainsi que les huiles, l'essence et le diesel
- Permet de transférer jusqu'à 10 gal/min (38 L/min) tous les 100 tours
- Clapet antiretour et filtre incorporés
- Homologuée UL

FIL-FR152
Pompe manuelle à piston avec flexible de 8'
- Cette pompe compacte, à haut débit et double action distribue jusqu'à 20 gal/min (76 L/min) aux 100 courses
- Le débit de la pompe peut être inversé en tournant le piston à 180°
- Homologuée UL

Débitmètre élémentaire
- Débitmètre mécanique pour mesurer le diesel, l'essence, le kérosène, les essences minérales, le solvant Stoddard et l'heptane
- Fonctionne de 5 à 20 gal/min, précis à +/- 1 %.

FIL-FR807CL
Entrée/sortie de 3/4"

FIL-FR807CL1
Entrée/sortie de 1"

---

citation

CIT-C530
Réservoir de transfert du carburant
Pompe rotative à deux voies pour siphonner et distribuer. Idéale pour la réparation des pompes à carburant « en réservoir ».
- Dimensions : 42" H x 20" L x 22" P
- Capacité : 30 gallons.
- Conforme aux normes OSHA et FM
- Goulotte pare-flammes – rempliss. 2"
- Tuyau transparent de 8' - 1/2" DE
- Câble et pince de mise à la terre
- Acier soudé de calibre 14
- Poids à l'expédition 85 lb
- Garantie 90 jours à compter de la date d'achat
- Illustré avec le filtre C536 en option

TRANSPORT EXTRA

CIT-C20
Bac 20 gallons pour le nettoy. des pièces
- Robuste acier soudé
- Étagère de travail amovible
- Panier pour les petites pièces à agiter dans le solvant
- Couvercle incendie à fusible à auto-verrouillage
- Pompe à solvant 110 V/60 cycles
- Recirculation de 10 à 12 litres de solvant à la min.
- Cap. solvant : 12 gallons
- Homologué ULC/CSA

CIT-C216
Bac de dégraissage de 16 gallons
- Capacité : 8 à 14 gallons de solvant
- Bac : 21" long. x 31" larg. x 9" prof.
- Pompe de 110 V
- Homologué CSA

CIT-C230
Bac de dégraissage de 30 gallons
- Cap. : 17 à 28 gallons de solvant
- Bac : 27" long. x 35" larg. x 9" prof.
- Pompe de 110 V
- Homologué CSA

DIABLES

880 802

1010 1002

1002P 1010P

SC-8

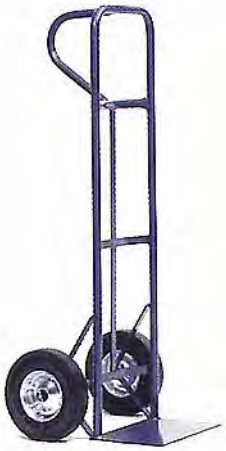

1080SP

1080P

DIABLE — 880, 802, 1010, 1002, 1002P & 1010P

Assemblage sans vis, boulons, ni rivets. Poignées antidérapantes en caoutchouc. Disponibles avec poignées doubles ou poignée bouclée. Grande capacité : 600 lb. Châssis robuste (1" Ø, calibre 16) avec un essieu soudé. Pneus de luxes de 10" offrent un maximum de protection aux chargements et aux planchers. Excellents amortisseurs lorsqu'en surfaces bosselées et inégales. Offrent une manutention supérieure. Opèrent silencieusement et sans à-coups. Les roues semi-pneumatiques offrent une protection légère aux chargements de faible capacité.

DIABLE MONTE-MARCHES — SC-8

- Montez les escaliers facilement avec deux courroies circulaires « crawlers »
- Boucle solide maintient la charge en place
- Châssis intérieur soudé
- Roues en caoutchouc moulé
- Courroie en nylon avec boucle maintient la charge en place

DIABLE À POIGNÉE EN « P » — 1080SP & 1080P

- Gardez une main libre, déplacez le diable d'une seule main
- Tubes en acier au carbone de forte épaisseur et à double cordon de soudure pour service intense
- Tablettes à double renforcement et longs monte-marches assurent une résistance maximale

Modèle	Type de poignées	Type de Roue	Dim. roues	Dim. H x La	Dim. tablette	Poids lb	Capacité lb
802	Double	Semi-pneumatique	8 x 2½"	46 x 20"	8 x 14"	24	500
880	Bouclée	Semi-pneumatique	8 x 2½"	46 x 20"	8 x 14"	26	500
1002	Double	Semi-pneumatique	10 x 2½"	46 x 20"	8 x 14"	24	500
1010	Bouclée	Semi-pneumatique	10 x 2½"	46 x 20"	8 x 14"	30	500
1002P	Double	Pneumatique	10 x 3½"	46 x 22"	8 x 14"	24	520
1010P	Bouclée	Pneumatique	10 x 3½"	46 x 22"	8 x 14"	24	520
1080SP	P	Semi-pneumatique	10 x 2½"	50 x 14"	8¼ x 14"	38	500
1080P	P	Pneumatique	10 x 3½"	50 x 14"	8¼ x 14"	38	520
SC-8	Double	Caoutchouc	8 x 20"	48½ x 18"	8 x 20"	42	450

ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DE BARILS

Ces socles à barils entièrement soudés pour usage industriel sont conçus pour une utilisation intensive. D'un diamètre intérieur de 24" et capacité de charge de 1 000 lb, ils sont conçus pour la manipulation et l'entreposage de barils de 45 gallons. Modèle à barres plates de 3" également disponible.

Socle à baril

Socle à baril rond

Les chevalets à barils entièrement soudés pour usage industriel ont une capacité de 1 000 lb et procurent une méthode sécuritaire pour déplacer et vider des barils de 45 gallons ou moins.

Soulève et transporte un ou deux barils de 45 gallons sans intervention de l'opérateur du monte-charge. Les mâchoires du porte-baril s'agrippent sous le rebord du baril et l'empêchent de glisser. Les fourches du chariot se glissent dans les manchons d'acier de fort calibre du porte-baril et sont retenues par deux écrous à oreilles.

PORTE-BARIL EN ACIER

LEVIER-BASCULEUR POUR BARILS

Ce levier-basculeur de 40" de long assure la force nécessaire pour redresser les barils couchés. Une plaque de base de 2-1/2" de large prévient le cabossage des barils. Le crochet de 1-1/2" s'adapte à la plupart des dessus de barils.

DIABLES À BARILS

L'outil le plus sécuritaire pour déplacer des barils et des bidons pleins avec le minimum d'effort.

Diable standard pour barils

- Deux poignées
- Structure en acier tubulaire de fort calibre
- Capacité de 1 000 lb
- Roues pleines de 10 po, en caoutchouc

DIABLE À BARILS TOUT-USAGE

- Pour la plupart des barils en acier et en plastique et *overpack*
- Prise tubulaire en U
- Idéal pour charger les barils sur des palettes, se déplacer sur des plates-formes à surface irrégulière, monter ou descendre des trottoirs
- Structure tubulaire de fort calibre
- Capacité de 1 000 lb

ACCESSOIRES

OUVRE-BARILS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Lames de rechange en alliage, modèle

Cet outil de qualité supérieure ouvre les barils plus facilement que tout autre outil manuel. Simple, sans ajustement, avec deux pièces mobiles seulement. Pour barils en acier de 25 et 45 gallons.

ROBINET EN ACIER INOXYDABLE

Approuvé pour utilisation avec les huiles et les produits inflammables compatibles à l'acier inoxydable. Dispositif interne contre les retours de flamme. Joint en Téflon. Connexion NPT de 3/4". Approuvé par FM. Robinets en zinc et en laiton également disponibles.

CHAUFFE-BARIL ÉCONOMIQUE

En acier aluminisé robuste, plus durable et à rendement supérieur aux chauffe-barils en caoutchouc au silicone. Thermostat ajustable de 0 à 550° F, offrant une grande flexibilité pour chauffer des barils d'acier de 45 gallons, à diamètre de 22-1/2", Cordon électrique industriel de 5' avec mise à la terre, se branchant dans des prises standard de 120V (1250 W).

POMPE ROTATIVE

Pompe efficacement 5 gallons par 80 tours de manivelle. Boîtier et lames robustes, en fonte d'acier. Pour les dérivés de pétrole à viscosité moyenne comme les huiles légères et liquides antigel.

GRUES

GRUES SUR PORTIQUE AJUSTABLES

Les grues sur portique ajustables bougent et lèvent les équipements lourds facilement. Hauteur ajustable entre 8 et 14 pieds, équipées de 4 roulettes pivotantes avec freins pour service industriel. Assemblage requis.

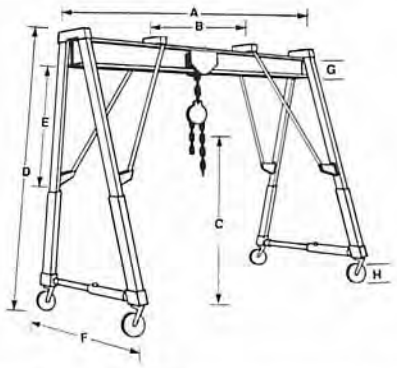

No. modèle	Cap. de levage lbs.	Dim. hors tout A	Dégagement libre B	Hauteur de levage approx. Min C Max	Hauteur hors tout Min. D Max.	Support /poutre E	Largeur hors tout Min. F Max.	Dim. de la poutre G	Larg. de la poutre en I	Grand roulettes H	Poids de l'unité lbs.
20-10	2,000	10'	4'10"	6'6" - 12' 6"	8'10" - 14'10"	7'	4'6" - 7'	6	3.5/16"	6"	850
20-15	2,000	15'	9'	6'2" - 12" 2"	9' - 15'	7'	4'6" - 7'	8	4.0"	8"	890
40-10	4,000	10'	4'10"	6'6" - 12' 6"	9' - 15'	7'	4'6" - 7'	8	4.0"	6"	870
40-15	4,000	15'	9'	6'2" - 12" 2"	9'2" - 15'2"	7'	4'6" - 7'	10	4.5/8"	8"	1320
60-10	6,000	10'	4'10"	6' - 12'	9'2" - 15'2"	7'	4'6" - 7'	10	4.5/8"	6"	1090
60-15	6,000	15'	9'	6'6" - 12'6"	9'2" - 15'2"	7'	4'6" - 7'	10	4. 5/8"	8"	1340

TRANSPALETTE

JET





TIRE PALETTE

La manière efficace de décharger les palettes d'un camion. Simplement insérer... et tirer.

Sécuritaire: Utilisé avec chaîne ou câble muni d'un crochet

Efficace: Les dents remplaçables s'agrippent à toutes les palettes en bois dur ou mou

Rapide: Un seul homme tire les palettes des espaces restreints à tout angles

Bon Achat: Retour à court terme d'argent investi

Léger/Garanti: Ne pèse que 16 lb et peut tirer des palettes jusqu'à 5000 lb

Dimensions: 12" x 16"

Poids: 16 lb

SPÉCIFICATIONS:

NUMÉRO DU PRODUIT	NUMÉRO DU MODÈLE	CAPACITÉ (LB)
190918	PT-5500	5,500

W1	W2	L1	L2	H1	H2	A	B	POIDS À L'EXP. (LB)
27"	7"	48"	61-1/2"	7-1/4"	2-31/32"	7-7/8" x 2-1/2"	2-29/32" x 3-55/64"	209

CRICS HYDRAULIQUES "BOUTEILLE"

JET

CRICS HYDRAULIQUES JET, EN FORME DE BOUTEILLE

- Ces crics-bouteilles hydrauliques industriels de JET sont reconnus pour leur fiabilité et leur très haut rendement à toute épreuve
- Éprouvé à plus de 150% de leur force nominale
- Base et cylindre soudés pour garantir la force et éviter les fuites
- Rigoureusement conformes aux normes JIS
- Offerts en modèles standard ou surbaissés
- Insensible aux écarts extrêmes de température
- Tous les modèles fonctionnent à la verticale, à l'horizontale et de biais
- Munis d'une vis de rallonge pratique permettant la prise de charges à faible hauteur
- Selle d'élévation en acier à taquets pour assurer la sécurité de l'opérateur
- Ensemble de vanne de détente et autres pièces interchangeables, pour faciliter et accélérer la réparation

SPÉCIFICATIONS:

NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CAPACITÉ	HAUTEUR FERMÉ	HAUTEUR DU PISTON	HAUTEUR DE LA VIS DE TÊTE	HAUTEUR MAXIMALE	DIMENSION DE LA BASE	TYPE DE MANCHE	POIDS (LB)
140101	JHJ-2	2 tonnes	7-1/8"	4-1/2"	2"	13-9/16"	4-5/16"x2-9/16"	2 pièces	6
140102	JHJ-3	3 tonnes	7-1/2"	4-1/2"	2-3/8"	14-3/8"	4-1/2"x2-13/16"	2 pièces	6
140103	JHJ-5	5 tonnes	7-7/8"	4-3/4"	2-3/4"	15-3/8"	5-3/16"x15/16"	3 pièces	8
140104	JHJ-8	8 tonnes	7-7/8"	4-3/4"	2-3/4"	15-3/8"	6"x3-1/2"	3 pièces	12
140105	JHJ-12-1/2	12-1/2 tonnes	9-1/2"	5-7/8"	3-1/8"	18-1/2"	6-1/2"x4-3/16"	3 pièces	18
140106	JHJ-12-1/2LP	12-1/2 tonnes	6-3/4"	3-3/4"	3"	13-3/8"	6-1/2"x4-3/16"	1 pièce	14
140107	JHJ-17-1/2	17-1/2 tonnes	10-7/16"	6-1/2"	3-1/8"	20-1/16"	7-1/8"x4-5/8"	3 pièces	23
140108	JHJ-17-1/2LP	17-1/2 tonnes	6-3/4"	3-1/2"	2-3/4"	13"	7-1/8"x4-5/8"	1 pièce	18
140109	JHJ-22-1/2	22-1/2 tonnes	10-5/8"	6-1/4"	---------	16-5/16"	7-3/16"x5-1/16"	3 pièces	27
140110	JHJ-22-1/2LP	22-1/2 tonnes	7-1/8"	3-3/8"	1-9/16"	12"	7-3/16"x5-1/16"	1 pièce	22
140111	JHJ-35	35 tonnes	11"	6-1/4"	---------	17-5/16"	7-9/16"x5-9/16"	1 pièce	41
140112	JHJ-60	60 tonnes	12"	6-3/4"	---------	18-11/16"	9-5/16"x7-3/8"	1 pièce	82

TREUILS D'USAGE GÉNÉRAL

- Acier galvanisé
- Résistance supérieure à la rouille grâce à une peinture électrostatique par poudrage revêtue d'un enduit spécial cuit au four
- Cadres gaufés d'une robustesse accrue
- Les roulements imprégneés d'huile assurent la couceur de fonctionnement
- Frein à main assurant une maîtrise optimale de la charge (à capacité de 2500 lbs. seulement)

SPÉCIFICATIONS:

NUMÉRO DU PRODUIT	NUMÉRO DU MODÈLE	CAPACITÉ	RAPP. D'ENGR.	DIAMÉTRE AU CYLINDRE	CAP. (CORDON) 5/16"	CAP. (CORDON) 3/8"	CAP. (CORDON) 7/16"	CAP. (CÂBLE) 1/2"	CAP. (CÂBLE) 1/8"	CAP. (CÂBLE) 3/16"
113106	GPW-1200	1,200	4.2:1	3/4"	50'	25'	20'	------	200'	90'
113107	GPW-2500	2,500	5.1:1/12.2:1	1"	-----	50'	35'	30'	-----	170'

CRICS ET VÉRINS MÉCANIQUES SIMPLEX

Crics à cliquet Série de 5 et 10 tonnes

Référence	Capacité de support (kN)	Capacité de levage (kN)	Course (mm)	Effort à la poignée par tonne (kg)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur min. de la patte levage (mm)	Dimensions de la base (mm)	Poids (kg)	Leviers en acier			
									Référence de commande	Longueur (mm)	Dia. (mm)	Poids (kg)
84A	45	45	178	14.5	356	44	127 x 187	127	10640	914	25	3.6
85A			254		432			136				
86A			330		508			159				
1017	89	89	241	10.0	438	41	152 x 222	182	10665	1524	32	7.7
A1022			305		549	51	165 x 260	191				
22B								318				

Capacité par paire (tonnes)		Course (po.)	Diamètre de la bobine min.- max.	Crochet du haut	Poids lb
Crochet de côté	Crochet du haut				
5	10	10	20-60	21	51
10	20	14	20-96	34	114

Vérins à vis de 12, 20 et 24 tonnes

Référence	Référence de commande	Capacité (kN)	Hauteur Vis rentrée (mm)	Course (mm)	Effort à la poignée par tonne (kg)	Dia. base (mm)	Poids (kg)	Leviers en acier			
								Référence de commande	Longueur (mm)	Dia. (mm)	Poids (kg)
1 1/2 x 6	03060	107	248	95	7.3	121	4.5	10621	610	19	1.8
1 1/2 x 8	03090		295	146		140	5.5				
1 1/2 x 12	03120		397	248		159	7.3				
2 x 8	03165	178	298	127	6.8	152	7.7	10635	914	21	2.7
2 x 10	03195		349	178		165	9.1				
2 x 12	03210		400	229		171	10.9				
2 1/2 x 8	03240	214	330	108		165	12.7	10655	1067	29	5.5
2 1/2 x 12	03255		432	210		184	16.8				
2 1/2 x 18	03300		584	362		216	23.6				

Crics de touret de 5, 10 et 20 tonnes

Référence	Capacité par paire		Effort à la poignée par tonne (kg)	Course (mm)	Dia. de touret acceptable (mm)	Hauteur crochet du haut (mm)	Poids (kg)	Leviers en acier			
	Crochets latéraux (kN)	Crochets du haut (kN)						Référence de commande	Longueur (mm)	Dia. (mm)	Poids (kg)
320B	45	89	14.5	254	508-1524	533	23.2	10640	914	25	3.6
321B	89	178	10.0	305	508-2438	876	58.9	*10665	1524	32	7.7
A1029-R				295	914-2134	791	39.1				
A1029-L											

ENSEMBLES POMPE ET VERIN

Les ensembles pompe et vérin Simplex procurent une pompe, un flexible et un vérin assortis pour faciliter votre commande.

AVANTAGES/CARACTERISTIQUES

Evitez les complications pour assortir la pompe et le vérin corrects en commandant un ensemble Simplex. Toutes les pompes ont été choisies avec soin pour vous apporter le rendement et le service maximaux. Chaque ensemble est livré avec un flexible de 1,80m muni d'un coupleur à grand débit. Pour plus d'information sur les performances de la pompe et les vitesses d'avancement du piston, voyez page 29.

- **Polyvalence maximale/choix étendu de vérins**
- **Performance maximale avec des vérins assortis.**
- **Utilisés debout, tête en bas ou horizontalement.**
- **Contrôle et sécurité maximaux.**
- **Commande du vérin à distance.**
- **Disponibles avec pompe à une ou deux vitesses.**

Ensembles à vérins extra-plats et à profil bas.

Pompe à une vitesse	Pompe à deux vitesses	Catégorie (tonnes)	Course (mm)	Hauteur Tige rentrée (mm)	Compris dans l'ensemble: Vérin	Pompe une vitesse	Pompe deux vitesses	flexible	Manomètre en option	Adaptateur de Manomètre
S101	ST101	10	11	43	RFS10	P41	P42	HC6	GT10	GA1
S201	ST201	20	38	98	RLPS201				GT10	
S302	ST302	30	62	117	RLS302				GT30	
S502	ST502	45	60	122	RLS502				GT501	
S1002	ST1002	90	57	141	RLS1002				GT100	

Ensembles standards à ressort de rappel.

S102	ST102	10	54	121	R102	P41	P42	HC6	GT10	GA1
S106	ST106	10	156	248	R106					
S1010	ST1010	10	257	349	R1010					
S252	ST252	23	51	165	R252				GT25	
S254	ST254	23	102	216	R254					
S256	ST256	23	159	273	R256	P70	P140			
N/D	ST2514	23	362	476	R2514	N/A				
N/D	ST556	50	159	283	R556				GT50	

Ensembles à piston creux.

S302H	ST302H	30	51	127	RC302B	P41	P42	HC6	GT30	GA1
S306H	ST306H	30	152	248	RC306C	P70	P140			

Ensembles écarteurs Alligator. (Gat'r Jaw®)

SS2000	SST2000	1	102	13	S2000	P41	P42	HC6	G5	GA1
SS3000	SST3000	1.5	229	19	S3000					

Ensemble en alliage léger.

N/D	ST508	50	203	375	RAS508	N/D	P140	HC6	G5	GA1

CHARIOTS MANUELS RÉGLABLES

JET

CHARIOTS SUR ROULEMENTS À BILLES JET DE SÉRIE SBT

- La nouvelle série SBT comprend des roulements à billes étanches
- S´utilisent sur des rails droits ou courbes
- Tenons de sécurité pour prévenir les chutes accidentelles
- Peuvent être installés ou retirés partout le long du rail
- S´adaptent à des brides et des poutres en I de plusieurs dimensions
- Butoir de pare-chocs intégré
- S´utilisent avec des poutres en H et en I
- Conformes aux normes de l´ANSI et de la CEE

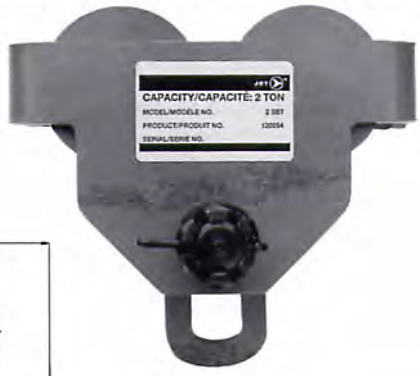





SPÉCIFICATIONS:

NUMÉRO DU PROD.	CAP'Y (LB)	LARG. DE LA SEMELLE DE POUTRE EN I	RAYON DE COURBURE MIN.	POIDS NET (LB)	DIMENSIONS EN PUCES A	B	C	D	E	F	G	H MIN.	H MAX.
120251	1,100	3-1/4" - 5-1/2"	36"	16	10-1/4	8-1/2	8-1/8	2-1/4	1-1/4	1/8	4-41/64	3-1/4	5-1/2
120252	2,200	4" - 5-1/2"	40"	28	10-3/4	10-1/4	9-3/8	2-15/16	1-1/4	1/8	5-13/64	4	5-1/2
120253	3,300	4" - 5-1/2"	40"	42	11-1/4	10-3/4	10	3-3/8	1-1/8	1/8	5-1/4	4	5-1/2
120254	4,400	4" - 6"	43"	46	13-5/8	11-7/8	10-15/16	3-1/2	1-1/8	1/8	6-1/16	4	6
120255	6,600	4" - 6"	51"	77	14-3/8	13-1/2	13-15/16	4-5/16	13/16	1/8	7-21/32	4	6
120256	11,000	4-1/4" - 8-1/32"	55"	110	15-1/8	15-3/8	15-29/32	4-3/4	13/16	1/8	8-3/4	4-1/4	8-1/32
120257	22,000	4-5/8" - 8-1/32"	67"	196	15-15/16	18-1/2	19-5/8	5-29/32	1-1/4	1/8	11	4-5/8	8-1/32

GRAPPINS À TÔLE

JET

SÉRIE VA JET (TYPE VERTICAL)

- Les grappins à tôle de série VA sont du type vertical à verrouillage de sûreté
- Conviennent pour lever et inverser la charge
- La came et les mâchoires comportent des gravures avec signal de limite d´usure, des marques poinçonnées pour déceler la surcharge et des zones de contrôle permettant de bien insérer les pièces



SPÉCIFICATIONS:

NUMÉRO DU PRODUIT	NUMÉRO DU MODÈLE	CAPACITÉ	ÉPAISSEUR DE PRISE	POIDS NET (LB)
109201	VA-050	1/2 tonne	0 - 7/8"	6.8
109202	VA-100	1 tonne	0 - 63/64"	11.7
109204	VA-200	2 tonnes	0 - 1-13/32"	18
109205	VA-300	3 tonnes	0 - 1-9/16"	30
109206	VA-500	5 tonnes	0 - 1-63/64"	46

LÈVE-BARIL JET

- Compact et léger
- Lève les barils avec ou sans couvercle
- Facile à attacher et à détacher
- La came chargée de ressort assure une prise ferme avec ou sans charge

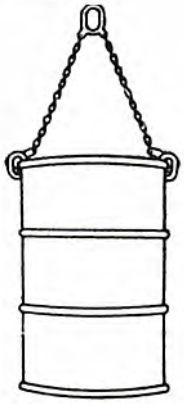



SPÉCIFICATIONS:

NUMÉRO DU PRODUIT	NUMÉRO DU MODÈLE	CAPACITÉ	POIDS NET (LB)
109242	DL-100	1 tonne	7.9

Palans à chaîne Vanguard

Chaîne de levage Gr. 80 - Frein automatique - Linguets boulonnés - Crochets trempés et revenus

Palan #	Classement (tonnes)	Levage (pd.)	CMU Lbs.	Chaîne de levage	poids Lbs/ch.	Vanguard Code #
VLH 14x5	**1/4**	5	500	4x12	5.7	3855 0502
VLH 12x5	**1/2**	5	1,000	5x15	8.8	3855 0505
VLH 12x10	**1/2**	10	1,000	5x15	10.6	3855 1005
VLH 34	**3/4**	w/o	1,500	6x18	12.9	3855 0007
VLH 34x5	**3/4**	5	1,500	6x18	15.5	3855 0507
VLH 34x10	**3/4**	10	1,500	6x18	18.1	3855 1007
VLH 112	**1-1/2**	w/o	3,000	8x24	19.6	3855 0015
VLH 112x5	**1-1/2**	5	3,000	8x24	24.3	3855 0515
VLH 112x10	**1-1/2**	10	3,000	8x24	29.0	3855 1015
VLH 112x20	**1-1/2**	20	3,000	8x24	38.4	3855 2015
VLH 3	**3**	w/o	6,000	10x30	39.0	3855 0030
VLH 3x5	**3**	5	6,000	10x30	46.4	3855 0530
VLH 3x10	**3**	10	6,000	10x30	53.9	3855 1030
VCH 3x15	**3**	20	6,000	10x30	68.8	3855 2030
VLH 6	**6**	w/o	12,000	10x30	61.0	3850 0050
VLH 6x5	**6**	5	12,000	10x30	68.5	3850 1050
VLH 6x10	**6**	10	12,000	10x30	76.0	3850 1550
VLH 6x15	**6**	15	12,000	10x30	83.5	3850 2050

Chaîne de levage Gr. 80 - Frein automatique - Linguets boulonnés - Crochets trempés et revenus

Palan #	Classement (tonnes)	Levage (pd.)	CMU Lbs.	Chaîne de levage	Chaîne à main, galv.	poids Lbs/ch.	Vanguard Code #
VCH 12	**1/2**	-	1,000	6x18	5x25	17.8	3850 0005
VCH 12x10	**1/2**	10	1,000	6x18	5x25	24.1	3850 1005
VCH 12x15	**1/2**	15	1,000	6x18	5x25	29.8	3850 1505
VCH 12x20	**1/2**	20	1,000	6x18	5x25	35.5	3850 2005
VCH 1	**1**	-	2,000	6x18	5x25	22.2	3850 0010
VCH 1x10	**1**	10	2,000	6x18	5x25	28.5	3850 1010
VCH 1x15	**1**	15	2,000	6x18	5x25	34.2	3850 1510
VCH 1x20	**1**	20	2,000	6x18	5x25	39.9	3850 2010
VCH 112	**1-1/2**	-	3,000	8x24	5x25	36.4	3850 0015
VCH 112x10	**1-1/2**	10	3,000	8x24	5x25	46.9	3850 1015
VCH 112x15	**1-1/2**	15	3,000	8x24	5x25	54.6	3850 1515
VCH 112x20	**1-1/2**	20	3,000	8x24	5x25	62.3	3850 2015
VCH 2	**2**	-	4,000	8x24	5x25	43.7	3850 0020
VCH 2x10	**2**	10	4,000	8x24	5x25	53.2	3850 1020
VCH 2x15	**2**	15	4,000	8x24	5x25	60.9	3850 1520
VCH 2x20	**2**	20	4,000	8x24	5x25	68.6	3850 2020
VCH 3	**3**	-	6,000	8x24	5x25	61.3	3850 0030
VCH 3x10	**3**	10	6,000	8x24	5x25	75.7	3850 1030
VCH 3x15	**3**	15	6,000	8x24	5x25	83.4	3850 1530
VCH 3x20	**3**	20	6,000	8x24	5x25	95.8	3850 2030
VCH 5	**5**	-	10,000	10x30	5x25	86.8	3850 0050
VCH 5x10	**5**	10	10,000	10x30	5x25	102.0	3850 1050
VCH 5x15	**5**	15	10,000	10x30	5x25	119.8	3850 1550
VCH 5x20	**5**	20	10,000	10x30	5x25	137.6	3850 2050
VCH 10x10	**10**	10	20,000	10x30	5x25	175.2	3850 10100
VCH 10x15	**10**	15	20,000	10x30	5x25	207.8	3850 15100
VCH 20x15	**20**	20	40,000	10x30	5x25	486.2	3850 15200
VCH 20x20	**20**	20	40,000	10x30	5x25	551.4	3850 20200

PALANS À LEVIER

Les palans à levier de la série L4 sont constitués d'éléments de qualité supérieure pour une longue durée de vie dans des applications industrielles exigeantes. Ces palans sont équipés d'engrenages à double réduction, qui permettent de réduire le poid et la taille de l'équipement, munis d'un boîtier en acier résistant et ont un coefficient de sécurité KITO de 5 pour 1.

Capacité de ¾ à 9 tonnes
il existe une capacité répondant aux besoins de chacun

Coefficient de sécurité de 5 pour 1
à la capacité nominale, les contraintes s'exerçant sur les pièces chargées ne dépassent pas 20 % des valeurs limites

Chaîne de charge de qualité 100
en acier allié traité thermiquement pour une résistance uniforme élevée

Frein mécanique sûr et fiable
à application instantanée, maintient la charge en toute sécurité

Engrenages à double réduction
pour un palan compact et léger qui ne nécessite qu'une force manuelle réduite de manoeuvre

Roue libre à ressort
pour faciliter le fonctionnement de la chaîne en roue libre

Poulie de chargement accessible
permet l'inspection et le nettoyage sans démontage

Manche à rotation de 360°
assure une parfaite tenue du levier quelle que soit la position d'utilisation

Modèle compact
permet le déplacement de l'appareil

Engrenage de frein à cinq entrées
assure une surface de freinage supérieure pour faciliter le dégagement de la charge

Crochet supérieur articulé
permet le centrage correct de la charge

Boîtier en acier résistant aux chocs
pas plus lourd qu'un boîtier en aluminium grâce à sa conception compacte

Frein et engrenage étanche sans entretien
protègent contre les dommage causés par la poussière et les intempéries

Choisissez la capacité qui correspond à vos besoins

Modèle	*Capacité	Poids Net	Hauteur levage standard	Distance entre crochets	Chute de chaîne
L4LB 008	.75 t	6.2 kg	5 pi	280 mm	1
L4LB 015	1.5 t	9.6 kg	5 pi	350 mm	1
L4LB 030	3 t	15.5 kg	5 pi	420 mm	1
L4LB 060	6 t	27 kg	5 pi	570 mm	2
L4LB 090	9 t	42 kg	5 pi	705 mm	3
Options	manche avec indicateur de surcharge : évite les surcharges chaîne traite avec alliage de nickel : pour environnements hautement corrosifs				

KITO Canada Inc. la certification ISO 9002

*La capacité des palans KITO est exprimée en tonnes métriques (capacité supérieure de 10 % de plus que la norme nord américaine).
Prenez contact avec le distributeur local pour plus de renseignements.

PALANS MANUELS À CHAINE

Les palans manuels à chaîne de la série CF sont constitués d'éléments de qualité et assurent des années de service en toute fiabilité. Ces palans ont des éléments traités thermiquement, des roulements étanches et le coefficient de sécurité KITO de 5 pour 1.

Capacité de ½ à 5 tonnes
il existe une capacité répondant aux besoins de chacun

Coefficient de sécurité de 5 pour 1
à la capacité nominale, les contraintes s'exerçant sur les pièces chargées ne dépassent pas 20 % des valeurs limites

Chaîne de charge de qualité 100
en acier allié traité thermiquement pour une résistance uniforme élevée

Frein mécanique sûr et fiable
à application instantanée, maintient la charge en toute sécurité

Éléments traités thermiquement
les pièces chargées sont trempées pour une longue durée de vie sans problème

Roulements étanches sans entretien
améliorent la fiabilité et diminuent la force de traction nécessaire pour lever la charge

Boîtier de protection double
protège le système de freinage contre les dommages ainsi que de la poussière et de la pluie

Crochet supérieur articulé
permet le centrage correct de la charge

Boîtier en aluminium moulé
son poids léger permet de déplacer l'appareil

Choisissez la capacité qui correspond à vos besoins

Modèle	*Capacité	Poids net	Hauteur levage standard	Distance entre crochets	Chute de chaîne
CF 005	.5 t	10 kg	8 pi	325 mm	1
CF 010	1 t	12 kg	8 pi	370 mm	1
CF 015	1.5 t	17 kg	8 pi	440 mm	1
CF 020	2 t	21 kg	10 pi	510 mm	2
CF 030	3 t	28 kg	10 pi	590 mm	2
CF 050	5 t	37 kg	10 pi	620 mm	3
Options	chaîne traite avec alliage de nickel : pour environnements hautement corrosifs				

KITO Canada Inc. la certification ISO 9002

*La capacité des palans KITO est exprimée en tonnes métriques (capacité supérieure de 10 % de plus que la norme nord américaine).
Prenez contact avec le distributeur local pour plus de renseignements.

LE PLUS FIABLE

KITO Série EFS – Palans à chaîne électriques

Palans à chaîne 115V monophasé pour ateliers

Les palans à chaîne électriques KITO, série EFS ont été conçus pour utilisation routinière dans un atelier, une ferme ou les industries légères. Les palans à chaîne de la série EFS offrent une technologie plus avancée, un entretien facile, la meilleure qualité possible et un facteur de sécurité KITO de 5 pour 1. Tout les palans EFS sont approuvés CSA.

Capacité de ¼ à 2 tonnes
il existe une capacité répondant aux besoins de chacun

Coefficient de sécurité de 5 pour 1
à la capacité nominale, les contraintes s'exerçant sur les pièces chargées ne dépassent pas 20 % des valeurs limites

Chaîne cémentée
chaîne en acier allié traité thermiquement, pour une résistance uniforme élevée

Frein de sécurité
ne se relâche que lorsqu'il est actionné électriquement

Moteur puissant
cycle de 30 minutes par heure, idéal pour l'atelier, la ferme ou les industries légères

Engrenages traitée thermiquement immergée dans l'huile
assure un fonctionnement silencieux, en douceur et une longue durée de vie

Embrayage à friction
évite le dépassement de course et les dégâts dus aux surcharges

Crochet rotatif de 360°
avec roulement à billes intégré pour faciliter le positionnement

Construction résistant aux intempéries
conforme à la norme NEMA-4, résiste à l'eau et à la poussière

Boîtier en aluminium
pour faciliter le refroidissement en utilisation intensive

Conception simple, nécessitant peu d'entretien
pour entretien facile et rapide

KITO Canada Inc. la certification ISO 9002

Choisissez la capacité et la vitesse de levage qui correspond à vos besoins

Modèle	*Capacité	Moteur	Vitesse	Poids Net	Hauteur levage standard	Poids entre crochet	Chute de chaîne
EFS 003S	.25 t	.53 cv	16 pi/min	32 kg	15 pi	510 mm	1
EFS 005L	.5 t	.53 cv	7 pi/min	36 kg	15 pi	550 mm	2
EFS 005S	.5 t	.53 cv	14 pi/min	45 kg	15 pi	560 mm	1
EFS 010L	1 t	.53 cv	5 pi/min	50 kg	15 pi	635 mm	2
EFS 010S	1 t	.73 cv	9 pi/min	61 kg	15 pi	600 mm	1
EFS 020L	2 t	.73 cv	5 pi/min	66 kg	15 pi	835 mm	2

Options
sac pour chaîne : isole la chaîne et la protége
chaîne traité avec alliage de nickel : pour environnement corrosif

*La capacité des palans KITO est exprimée en tonnes métriques (capacité supérieure de 10 % de plus que la norme nord américaine).
Prenez contact avec le distributeur local pour plus de renseignements.

KITO Séries TF2, TS2, et MR – Chariot

Chariot de qualité industrielle fiables à longue durée de vie

Choisissez le modèle avec la capacité et la largeur de semelle qui correspond à vos besoins

Simple	À engrenages	*Capacité	Largeur semelle standard	Largeur semelle W20	Largeur semelle W30	Longueur chaîne à main (chariot à engrenage)
Chariot manuelles avec pattes de sécurité						
TSP2 005	–	.5 t	50 à 102 mm	103 à 203 mm	204 à 305 mm	–
TSP2 010	TSG2 010	1 t	58 à 127mm	128 à 203 mm	204 à 305 mm	8 pi
TSP2 020	TSG2 020	2 t	82 à 153 mm	–	154 à 305 mm	10 pi
TSP2 030	TSG2 030	3 t	82 à 153 mm	–	154 à 305 mm	10 pi
TSP2 050	TSG2 050	5 t	100 à 178 mm	–	179 à 305 mm	10 pi
TSP2 100	TSG2 100	10 t	150 à 220 mm	–	221 à 305 mm	12 pi
Options	capacité 15 à 20 tonnes : pour applications spécifiques chaîne traite avec alliage de nickel : pour environnements hautement corrosifs					
Chariot manuelles sans pattes de sécurité						
TFP2 005	–	.5 t	50 à 102 mm	103 à 203 mm	204 à 305 mm	–
TFP2 010	–	1 t	58 à 127 mm	128 à 203 mm	204 à 305 mm	–
TFP2 020	–	2 t	82 à 153 mm	–	154 à 305 mm	–
TFP2 030	–	3 t	82 à 153 mm	–	154 à 305 mm	–
TFP2 050	–	5 t	125 à 178 mm	–	179 à 305 mm	–
Chariot motorisées avec pattes de sécurité, courant triphasé 220/440/575V						
	Vitesse					câble électrique standard Longueur
MR 010L	40 pi/min	1 t	58 à 127 mm	–	128 à 305 mm	15 pi
MR 020L	40 pi/min	2 t	82 à 178 mm	–	179 à 305 mm	15 pi
MR 030L	40 pi/min	3 t	82 à 178 mm	–	179 à 305 mm	15 pi
MR 050L	40 pi/min	5 t	82 à 178 mm	–	179 à 305 mm	15 pi
MR 100L	40 pi/min	10 t	150 à 220 mm	–	221 à 305 mm	15 pi
Options	capacité 15 à 20 tonnes : pour applications spéciales grande vitesse 80 pi/min : pour améliorer la productivité deux vitesses jusqu'à 5 tonnes : choisir la vitesse selon l'application					

TIREFORTS

TIREFORTS JET À CÂBLES D'ACIER

- S'utilisent dans toutes les positions pour lever, tirer, abaisser, ou tendre de fortes charges
- Actionnés à la main en déplaçant le levier après avoir embrayé
- Utilisent du câble métallique ASA standard
- On peut utiliser du câble supplémentaire en employant des poulies
- Des chevilles de cisaillement dans les leviers se coupent sous forte surcharge
- Chevilles supplémentaires fournies et faciles à installer
- Loquets de sécurité standard
- Mâchoires très robustes résistant à l'usure

À HAUT RENDEMENT

Une norme canadienne pendant plus de 25 ANNÉES

N° DU PRODUIT	N° DU MODÈLE	Charge nominale de levage (Tonne)	Charge nominale de levage (lb)	Charge nominale de traction (Tonne)	Charge nominale de traction (lb)	Longueur de la poignée	Dimension totale (Long. X larg. X haut)	Diam. du Câble	Vitesse /Min	Poids net sans le cable (lb)	Poids Expédié (lb)
111122	JG-75NC	3/4	1,650	1.3	2,750	29-1/2"	18-3/16" x 7-5/8" x 4-3/8"	5/16"	10 FPM	18	23
111123	JG-150NC	1-1/2	3,300	2.7	5,500	41"	23-5/8" x 9-3/8" x 5-5/8"	7/16"	10 FPM	40	45
111124	JG-300NC	3	6,600	5.5	11,000	46-1/2"	27-3/4" x 9" x 6"	5/8"	10 FPM	66	70

CÂBLE D'ACIER

- Câble pour tireforts JET/SUMO
- Galvanisé pour une durée de vie accrue
- Dévidoir inclu

N° DU PRODUIT	N° DU MODÈLE	Diam.	Longueur	Poids à Expédié (lbs)	S'adapter à
111152	JG-75/SGP-75A	5/16"	66'	16	111122/111136
111153	JG-150/SGP-150A	7/16"	66'	30	111123/111137
111154	JG-300/SGP-300A	5/8"	66'	46	111124/111138
111162	JG-75/SGP-75A	5/16"	100'	26	111122/111136
111163	JG-150/SGP-150A	7/16"	100'	46	111123/111137
111164	JG-300/SGP-300A	5/8"	100'	80	111124/111138

Le dévidoir réutilisable unique permet un entreposage sûr et pratique du câble.



GRAPPINS À TÔLE

VERTICAL – DE SÉRIE SUMO

- Grappins à tôle robustes de qualité industrielle permettant de soulever des plaques d'acier de grandeurs et de poids variés
- Un outil indispensable dans tout atelier de fabrication d'acier
- Modèle vertical avec verrou de sécurité
- Conforme aux normes A.N.S.I. B30.20 (certificat inclus)
- Mors durcis prolongeant la durée utile et procurant une prise sûre
- Parfait pour plaques 400 Vickers (HRC-41) Max
- Testée à 200 % de sa capacité

N° DU PRODUIT	N° DU MODÈLE	Capacité (Tonne)	Ouverture de mâchoire	Ouverture d'oeil de suspension	Épaisseur min de Plaque (mm)	Poids Net (lb)
109302	SPC-100	1	0 - 7/8"	2"	7/32 (5.5)	8.2
109304	SPC-200	2	0 - 1-3/16"	2-1/4"	19/64 (7.5)	14.5
109305	SPC-300	3	0 - 1-3/8"	2-3/8"	11/32 (8.8)	19.8

Service léger – de 45 à 140 lb

LM

LMP2014

Roulettes montées avec roue caoutchouc gris mou ou roue en nylon. Acier zingué.

Code	Plaque	Espacement de trous	Trous
5814	2 x 2	1 1/2" x 1 1/2"	1/4"
2014			
2514	2 1/6" x 2 5/16	1 3/4" x 1 3/4"	

Roue							Code
Dia.	Largeur	Type	Palier	Cap.	Hauteur	Rayon	Platine pivotante
1 5/8"	3/4	Nylon Caout. gris	lisse lisse	45 45	2 1/4"	1 1/2"	LMN5814 LMP5814
2"	3/4	Nylon Caout. gris	lisse lisse	60 60	2 9/16"	1 3/4"	LMN2014 LMP2014
2 1/2"	7/8	Caout. gris	lisse	75	3 1/4"	2"	LMP2514

Roulette de qualité, pivotante sur deux rangées de billes, roue avec caoutchouc gris style TPR ou avec nylon noir, idéale pour présentoirs, supports à vêtements et beaucoup d'autres usages dans les collectivités. Un frein sur roue est aussi offert – ajouter suffixe FB. Fini zinc.

Plaque supérieure : 2 3/4" x 3 3/4"
Espacement des trous : 1 3/4" x 3"
Trous de fixation: 5/16"

Tige filetée
1/2" - 13 x 1 3/8"

Tige et bague
7/16" x 1 3/8"
Pour douilles voir page 13

Trou central
Pour boulon de 3/8"

Diamètre	Largeur	Type	Palier	Capacité lbs	Rayon	Hauteur hors tout	Pivotante à platine	Tige filetée	Tige et bague	Trou central
2 1/2"	1"	TPR gris Nylon noir	lisse	110	3 1/2"	2 1/2"	LDP25TP LDN25TP	LDP25ST LDN25ST	LDP25SC LDN25SC	LDP25BH LDN25BH
3"	1"	TPR gris Nylon noir	lisse	125	4"	2 3/4"	LDP30TP LDN30TP	LDP30ST LDN30ST	LDP30SC LDN30SC	LDP30BH LDN30BH
4"	1"	TPR gris Nylon noir	lisse	140	4 15/16"	3 1/2"	LDP40TP LDN40TP	LDP40ST LDN40ST	LDP40SC LDN40SC	LDP40BH LDN40BH

DIFFÉRENTS TYPES DE PNEUS

Échafaud MAXI CARRÉ

CONTRACTOR SERIES METALTECH

	MODÈLE	ÉCHAFAUD MAXI CARRÉ	
	CISC		
DIMENSIONS	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR
• Échafaud :	74″ - (188 cm)	73″ - (185 cm)	29″ - (73,7 cm)
• Boîte :	5 1/2″ - (14 cm)	77 1/2″ - (197 cm)	30 1/2″ - (77,5 cm)
REVÊTEMENT			
• Structure :	Fini de polyester thermodurcissable jaune		
• Plate-forme (1) :	Contre-plaqué de 5/8″ (1,6 cm). Bordure en acier.		
PALIERS D'AJUSTEMENT RÉGLABLES AU	2″ - (5 cm)		
SUPERPOSITION	1 unité	6′	(182 cm)
	2 unités	11′6″ *	(353 cm)
	3 unités	17′2″ *	(524 cm)
MATÉRIAUX	Structure : Acier robuste de 1 1/2″² (2,5 cm²)		
OPTIONS	CISGR	Système de garde-corps 35 lb	
	CIS04	Ensemble de 4 stabilisateurs (roues incluses) 28 lb	
	C1CAS5	Roue de 5″ (12,7 cm) à double verrouillage	
CHARGE MAXIMALE	700 lb - (317,5 kg)		
POIDS	146 lb - (66,2 kg)		

Verrou à ressorts | Verrou de plate-forme | Roue de 5″ à double verrouillage

» Rencontre les normes CSA et OSHA

Cadre léger

CONTRACTOR SERIES

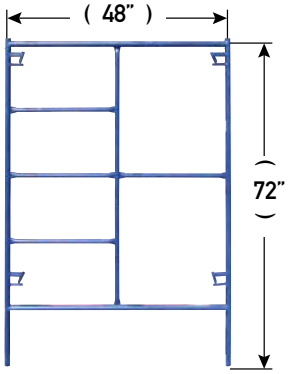



MODÈLE	DESCRIPTION H X L	LB	UPC
LD7248PS	Cadre léger 48″ x 72″, avec goupilles & ressorts	30	778300814466
LD4848PS	Cadre léger 48″ x 48″, avec goupilles & ressorts	22	778300814442





LDLA24	Verrou banane de 24″ pour cadre léger	1	778300880249
I1CAS5P	Roue de 5″ pour cadre léger avec tige de ø 1″	4	778300211555
LDBJP24	Vérin galvanisé de 24″ pour cadre léger	7	778300920129
LDCL	Goupille d'accouplement pour cadre léger	0,7	778300881345
LDLS	Ressort de blocage pour cadre léger	0,0	778300883004

» Rencontre les normes CSA et OSHA

ESCABEAU À PLATE-FORME EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

IDÉAL POUR LES TRAVAUX DE TOUT GENRE À HAUTEUR FIXE

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Grande plate-forme procurant sécurité et confort de travail : 14 pouces sur 18 pouces
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Chaque marche équipée de renforts diagonaux en acier zingué offrant solidité et rigidité
- Entretoises arrrière aux 22 pouces et dotées de renforts diagonaux en acier zingué assurant une rigidité maximale
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE LA PLATE-FORME	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
6504	4 pi	46 po	24 po	21 po	30 po	17
6505	5 pi	57 po	35 po	23 po	36 po	22
6506	6 pi	68 po	46 po	24 po	42 po	25
6508	8 pi	90 po	68 po	26 po	53 po	33
6510	10 pi	113 po	92 po	29 po	67 po	41
6512	12 pi	135 po	115 po	31 po	75 po	50

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE AVEC STABILISATEURS POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

CONÇU POUR L'EMPLOI SUR LES SUFACES GRILLAGÉES

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Stabilisateurs avant et arrière procurant une surface de contact sécuritaire sur sol grillagé
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et le protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué posés toutes les deux marches procurant résistance et rigidité
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué
- Stabilisateurs équipés de semelles antidérapantes striées en caoutchouc

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
5906	6 pi	68 po	45 po	35 po	39 po	27
5908	8 pi	90 po	67 po	37 po	50 po	35
5910	10 pi	113 po	90 po	40 po	61 po	44
5912	12 pi	137 po	114 po	43 po	74 po	59

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1AA

« LA BRUTE » EST LE PLUS FORT ET LE PLUS ROBUSTE DE NOS ESCABEAUX. CONÇU ET CONSTRUIT POUR RÉSISTER LONGTEMPS À UN USAGE INDUSTRIEL INTENSIF.

- Montants faits de profilés en C non conducteurs robustes, peints en jaune haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et le protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Marches individuellement équipées de renforts diagonaux doubles en acier zingué offrant une solidité et une rigidité incroyables
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué assurant une rigidité maximale
- Extrémités des montants renforcées par un manchon en aluminium résistant procurant une protection maximale

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
6804	4 pi	46 po	23 po	20 po	28 po	15
6805	5 pi	57 po	34 po	21 po	34 po	19
6806	6 pi	68 po	45 po	23 po	39 po	27
6807	7 pi	79 po	56 po	24 po	45 po	31
6808	8 pi	90 po	67 po	25 po	50 po	35
6810	10 pi	113 po	90 po	29 po	61 po	44
6812	12 pi	136 po	113 po	31 po	72 po	59

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA classe 1, ANSI Type 1A

L'ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE NUMÉRO UN AU CANADA

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et le protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur le devant d'une marche sur deux et renforts diagonaux doubles sur la marche inférieure procurant résistance et rigidité supérieures
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué offrant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
6402	2 pi	24 po	11 po	17 po	17 po	8
6403	3 pi	34 po	11 po	19 po	23 po	12
6404	4 pi	46 po	23 po	20 po	28 po	15
6405	5 pi	57 po	34 po	21 po	34 po	19
6406	6 pi	68 po	45 po	23 po	39 po	23
6407	7 pi	79 po	56 po	24 po	44 po	27
6408	8 pi	90 po	67 po	26 po	50 po	30
6410	10 pi	113 po	90 po	29 po	61 po	38
6412	12 pi	137 po	114 po	32 po	74 po	52

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

LA SOLUTION DE RECHANGE ÉCONOMIQUE DE TYPE 1A

- Montants faits de profilés en C non conducteurs robustes, peints en jaune haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et le protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Entretoises arrière aux 22 pouces; entretoises supérieure et inférieure dotées de renforts diagonaux en acier zingué
- Marches supérieure et inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
6903	3 pi	34 po	11 po	19 po	23 po	12
6904	4 pi	46 po	23 po	20 po	28 po	15
6905	5 pi	57 po	34 po	21 po	34 po	18
6906	6 pi	68 po	45 po	23 po	39 po	21
6907	7 pi	79 po	56 po	24 po	44 po	25
6908	8 pi	90 po	67 po	26 po	51 po	28
6910	10 pi	113 po	90 po	29 po	61 po	36
6912	12 pi	137 po	114 po	32 po	74 po	48

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1

BON RAPPORT RÉSISTANCE-POIDS QUI EN FAIT UNE SOLUTION DE RECHANGE ÉCONOMIQUE POUR LES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX ET LES BRICOLEURS

- Montants avant faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en orange haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Entretoises arrière aux 22 pouces; entretoises supérieure et inférieure dotées de renforts diagonaux en acier zingué
- Marches supérieure et inférieure avec renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
6304	4 pi	46 po	23 po	20 po	30 po	17
6305	5 pi	57 po	34 po	21 po	34 po	18
6306	6 pi	68 po	45 po	23 po	43 po	20
6307	7 pi	79 po	56 po	24 po	44 po	23
6308	8 pi	90 po	67 po	26 po	55 po	26
6310	10 pi	113 po	90 po	29 po	61 po	34

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

NOTRE ÉCHELLE À COULISSE LA PLUS APPRÉCIÉE, BONIFIÉE PAR L'AJOUT DE PATINS PIVOTANTS

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons ronds antidérapants striés des plus sécuritaires
- Barre transversale supérieure permettant le levage et l'abaissement de l'échelle par l'avant et augmentant la résistance à la torsion
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons

			SECTION INFÉRIEURE		SECTION SUPÉRIEURE		
MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lb
5716	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	38
5720	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	44
5724	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	52
5728	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	59
5732	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	66

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

NOTRE ÉCHELLE À COULISSE LA PLUS APPRÉCIÉE, BONIFIÉE PAR L'AJOUT D'UN MÉCANISME DE LEVAGE PAR POULIE MONTÉE À L'ARRIÈRE

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons ronds antidérapants striés des plus sécuritaires
- Déploiement classique par poulie montée à l'arrière
- Dispositifs de blocage de première qualité très robustes
- Pied monobloc unique avec roue à ergots procurant une robustesse, une durabilité et une résistance à la torsion inégalées

			SECTION INFÉRIEURE		SECTION SUPÉRIEURE		
MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lb
5416	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	38
5420	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	44
5424	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	52
5428	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	59
5432	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	66

9200/6200/5700/5400 OPTIONS

Crochets de câble, pièce n° 99063

Appui-poteau pivotant en « V », pièce n° 99125



Courroie de poteau, pièce n° 99061

Appui-poteau rigide en « V », pièce n° 99130

Embouts en caoutchouc, pièce n° 99129

FEATHERLITE

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

LA SOLUTION DE RECHANGE ÉCONOMIQUE DE TYPE 1A

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons traversant les montants
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION INFÉRIEURE LARGEUR EXTÉRIEURE	SECTION INFÉRIEURE LARGEUR INTÉRIEURE	SECTION SUPÉRIEURE LARGEUR EXTÉRIEURE	SECTION SUPÉRIEURE LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lb
6916	16 pi	13 pi	17 po	14 5/8 po	16 1/2 po	14 1/4 po	36
6920	20 pi	17 pi	17 po	14 5/8 po	16 1/2 po	14 1/4 po	42
6924	24 pi	21 pi	17 po	14 5/8 po	16 1/2 po	14 1/4 po	50
6928	28 pi	25 pi	17 po	14 5/8 po	16 1/2 po	14 1/4 po	56
6932	32 pi	28 pi	17 po	14 5/8 po	16 1/2 po	14 1/4 po	62

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1

BON RAPPORT RÉSISTANCE-POIDS QUI EN FAIT UNE SOLUTION DE RECHANGE ÉCONOMIQUE POUR LES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX ET LES BRICOLEURS

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en orange haute visibilité
- Échelons traversant les montants
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION INFÉRIEURE LARGEUR EXTÉRIEURE	SECTION INFÉRIEURE LARGEUR INTÉRIEURE	SECTION SUPÉRIEURE LARGEUR EXTÉRIEURE	SECTION SUPÉRIEURE LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lb
6316	16 pi	13 pi	17 po	14 5/8 po	16 1/2 po	14 1/4 po	31
6320	20 pi	17 pi	17 po	14 5/8 po	16 1/2 po	14 1/4 po	36
6324	24 pi	21 pi	17 po	14 5/8 po	16 1/2 po	14 1/4 po	43

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1AA

LA PLUS FORTE ET LA PLUS ROBUSTE DE NOS ÉCHELLES COULISSANTES. CONÇUE ET CONSTRUITE POUR RÉSISTER LONGTEMPS À UN USAGE INDUSTRIEL

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Déploiement classique par poulie montée à l'arrière
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons

			SECTION INFÉRIEURE		SECTION SUPÉRIEURE		
MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lb
9216-AA	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	40
9220-AA	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	47
9224-AA	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	56
9228-AA	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	64
9232-AA	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	72

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

LE CHOIX NUMÉRO 1 DES ENTREPRENEURS AU PAYS

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons ronds antidérapants striés des plus sécuritaires (profilés ronds ou en D offerts)
- Barre transversale supérieure permettant le levage et l'abaissement de l'échelle par l'avant et augmentant la résistance à la torsion
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Pied monobloc unique avec roue à ergots procurant une robustesse, une durabilité et une résistance à la torsion inégalées

ÉCHELON EN « D » ÉCHELONS RONDS

			SECTION INFÉRIEURE		SECTION SUPÉRIEURE		
MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lb
6216	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	38
6220	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	44
6222	22 pi	19 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	48
6224	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	52
6228	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	59
6232	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	66
6216D	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	39
6220D	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	46
6222D	22 pi	19 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	50
6224D	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	55
6228D	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	63
6232D	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	70
*6236D	36 pi	32 pi	19 po	15 1/2 po	17 3/4 po	14 1/4 po	96
*6240D	40 pi	35 pi	19 po	15 1/2 po	17 3/4 po	14 1/4 po	106

* Déploiement classique par poulie montée à l'arrière

9200/6200/5700/5400 OPTIONS

Bande anti-dérapante, pièce n° 99322

Pied niveleur Levelok, pièce n° 21145

ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

CONSTRUIT POUR RÉSISTER À TOUS LES USAGES DE TYPE INDUSTRIEL

- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Marches et entretoises arrière dotées de renforts triangulaires pleins offrant une rigidité inégalée
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Tablette porte-outils rabattable robuste pour recevoir les outils et accessoires de peinture : 10 pouces sur 10 pouces
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
4404	4 pi	46 po	24 po	20 po	29 po	14
4406	6 pi	68 po	46 po	23 po	41 po	20
4408	8 pi	90 po	68 po	26 po	54 po	26
4410	10 pi	113 po	91 po	29 po	66 po	33
4412	12 pi	135 po	114 po	32 po	78 po	41
4414	14 pi	158 po	134 po	35 po	88 po	51
4416	16 pi	181 po	160 po	38 po	102 po	59

ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

BON RAPPORT RÉSISTANCE-POIDS QUI EN FAIT UNE SOLUTION DE RECHANGE ÉCONOMIQUE POUR LES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX ET LES BRICOLEURS

- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Tablette porte-outils rabattable et robuste pour recevoir les outils et accessoires de peinture : 10 pouces sur 10 pouces
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
*3402	2 pi	22 po	11 po	16 po	18 po	5
*3403	3 pi	34 po	23 po	17 po	24 po	8
3404	4 pi	46 po	24 po	19 po	29 po	12
3405	5 pi	57 po	34 po	20 po	35 po	14
3406	6 pi	68 po	46 po	21 po	41 po	17
3408	8 pi	91 po	68 po	24 po	54 po	22
3410	10 pi	114 po	91 po	26 po	66 po	28

* Sans tablette à seau

capacité nominale 300 lb

ESCABEAU À PLATE-FORME EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

IDÉAL POUR LES TRAVAUX INDUSTRIELS À HAUTEUR FIXE

- Large plate-forme antidérapante et confortable : 14 pouces sur 18 pouces
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 1/2 pouces des plus sécuritaires
- Marches et entretoises arrière dotées de renforts triangulaires pleins offrant une rigidité inégalée
- Barres d'écartement extérieures faites de profilés en J
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
4506	6 pi	68 po	46 po	24 po	42 po	22
4508	8 pi	93 po	69 po	27 po	54 po	28
4510	10 pi	113 po	92 po	30 po	65 po	35
4512	12 pi	135 po	115 po	33 po	78 po	43
4514	14 pi	157 po	136 po	36 po	87 po	52
4516	16 pi	180 po	158 po	39 po	102 po	60

ESCABEAU À PLATE-FORME EN ALUMINIUM POUR SERVICE INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1

IDÉAL POUR LES TRAVAUX GÉNÉRAUX À HAUTEUR FIXE

- Large plate-forme antidérapante et confortable : 14 pouces sur 18 pouces
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures faites de profilés en J
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
3504	4 pi	46 po	23 po	21 po	28 po	13
3506	6 pi	68 po	46 po	24 po	42 po	19
3508	8 pi	90 po	68 po	26 po	54 po	24
3510	10 pi	114 po	92 po	29 po	66 po	30

capacité nominale 250 lb

capacité nominale 200 lb

ESCABEAU MARCHEPIED EN ALUMINIUM POUR SERVICE LÉGER

Homologation CSA Classe 3, ANSI Type 3

IDÉAL POUR LES TRAVAUX DE PEINTURE ET D'ENTRETIEN A LA MAISON

- Assemblage en tubes de 1 pouce procurant légèreté et faible encombrement
- Garde-corps muni d'une prise confortable en mousse offrant une sécurité accrue
- Tablette porte-outils rabattable pour recevoir les outils et accessoires de peinture
- Pieds antidérapants sécuritaires en caoutchouc
- Grande plate-forme sécuritaire et confortable pour travailler

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE LA PLATE-FORME	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
1304	4 pi	55 po	22 po	18 po	27 po	8

capacité nominale 300 lb

ESCABEAU EN ALUMINIUM À DOUBLE ACCÈS POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

MARCHES DES DEUX CÔTÉS DONNANT ACCÈS À DEUX PERSONNES EN MÊME TEMPS

- Large plateau en aluminium doté de supports de très forte épaisseur offrant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 1/2 pouces des plus sécuritaires
- Marches dotées de renforts triangulaires pleins offrant une rigidité inégalée
- Barres d'écartement extérieures faites de profilés en J
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
4606	6 pi	67 po	46 po	23 po	56 po	25
4608	8 pi	90 po	68 po	26 po	73 po	32
4610	10 pi	112 po	90 po	29 po	89 po	41

ESCABEAU À DOUBLE ACCÈS POUR SERVICE INTENSE

capacité nominale 250 lb

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1

MARCHES DES DEUX CÔTÉS DONNANT ACCÈS À DEUX PERSONNES EN MÊME TEMPS

- Plateau en aluminium offrant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures faites de profilés en J
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
3604	4 pi	44 po	23 po	19 po	39 po	14
3606	6 pi	68 po	45 po	21 po	57 po	21
3608	8 pi	90 po	67 po	24 po	72 po	29
3610	10 pi	112 po	89 po	26 po	89 po	36

CHEVALET EN ALUMINIUM POUR SERVICE INTENSE

IDÉAL POUR LES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX ET LES POSEURS DE PLAQUES DE PLÂTRE

- Large plateau en aluminium offrant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures faites de profilés en J
- Pieds antidérapants en caoutchouc
- Possibilité de combiner différentes tailles de chevalet pour l'emploi avec des madriers

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POID APPROX. lb
3702	2 pi	23 po	32 po	25 po	10
3703	3 pi	35 po	34 po	32 po	14
3704	4 pi	47 po	35 po	39 po	19

ÉCHELLE DROITE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÉS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

CONSTRUITE POUR LES TRAVAUX INDUSTRIELS EXIGEANTS

- Montants en caisson solides procurant une résistance et une durabilité imbattables
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Échelons ronds antidérapants striés
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées et à crampons

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lbs
4108	8 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	13
4110	10 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	16
4112	12 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	19
4114	14 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	22
4116	16 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	25
4118	18 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	28
4120	20 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	31
4122	22 pi	15 3/4 po	13 3/4 po	41
4124	24 pi	15 3/4 po	13 3/4 po	44

ÉCHELLE DROITE EN ALUMINIUM POUR SERVICE INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1

ÉCHELLE DROITE FACILE À TRANSPORTER ET OFFRANT UN TRÈS BON RAPPORT RÉSISTANCE-POIDS POUR TRAVAUX INDUSTRIELS

- Montants robustes faits de profilés en C
- Montants des modèles de 8 à 14 pieds : 2 1/2 pouces sur 1 pouce
- Montants des modèles de 16 à 20 pieds : 3 pouces sur 1 pouce
- Échelons en D antidérapants striés assurant sécurité et confort
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées et à crampon

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lbs
7108	8′	16 3/4 po	14 5/8 po	10
7110	10′	16 3/4 po	14 5/8 po	13
7112	12′	16 3/4 po	14 5/8 po	15
7114	14′	16 3/4 po	14 5/8 po	18
7116	16′	16 3/4 po	14 5/8 po	23
7118	18′	16 3/4 po	14 5/8 po	27
7120	20′	16 3/4 po	14 5/8 po	29

ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

NOTRE PRODUIT-PHARE, PROBABLEMENT L'ÉCHELLE LA MIEUX CONÇUE ET LA MIEUX CONSTRUITE AU MONDE

- Montants en caisson solides d'une résistance et d'une durabilité imbattables
- Montage latéral de la poulie et du mécanisme de levage qui permet de garder la corde à l'écart des pieds tout en facilitant le levage et l'abaissement de la section supérieure
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Dispositifs de blocage robustes de première qualité
- Échelons en D antidérapants striés assurant sécurité et confort
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées avec crampons
- Modèles de 16 à 28 pieds : Montants de 2 7/8 pouces sur 7/8 pouce
- Modèles de 32 à 44 pieds : Montants de 3 1/4 pouces sur 1 pouce

			SECTION INFÉRIEURE		SECTION SUPÉRIEURE		
MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lb
4216D	16 pi	13 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	29
4220D	20 pi	17 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	37
4224D	24 pi	21 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	44
4228D	28 pi	25 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	50
4232D	32 pi	29 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	69
4236D	36 pi	32 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	78
4240D	40 pi	35 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	86
4244D	44 pi	39 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	94
*4360	60 pi	50 pi	21 3/4 po	19 po	16 po	14 po	128

*ÉCHELLE À TROIS SECTIONS ; SECTION INTERMÉDIAIRE : LARGEUR EXTÉRIEURE 18,5 PO (47 CM) LARGEUR INTÉRIEURE 16,5 PO (42 CM)

*Échelons ronds *Non homologué par la CSA

ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSE

Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1A

CONSTRUCTION ROBUSTE EN I CONÇUE POUR LES TRAVAUX INDUSTRIELS LES PLUS EXIGEANTS

- Montants faits de profilés en I très robustes (3 1/16 pouces sur 1 1/4 pouce) offrant stabilité, résistance à la torsion et excellent rapport résistance-poids
- Échelons antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation (profilés ronds ou en D offerts)
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Dispositifs de blocage robustes de première qualité
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées avec crampons

ÉCHELON EN « D »

			SECTION INFÉRIEURE		SECTION SUPÉRIEURE		
MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. lb
3216D	16 pi	13 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	31
3220D	20 pi	17 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	36
3224D	24 pi	21 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	43
3228D	28 pi	25 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	53
3232D	32 pi	29 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	60
3236D	36 pi	32 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	69
3240D	40 pi	35 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	77

ÉCHELLE ROULANTE

Caractéristiques égales ou supérieures aux normes de sécurité de la CSA selon ANSI A14.7-1991

MODÈLES SANS GARDE-CORPS

- Profondeur de la plate-forme : 15 pouces
- Assemblage en tubes de 1 pouce de calibre 16
- Roulettes pivotantes à ressort de 3 pouces
- Marches perforées antidérapantes : 24 pouces de large sur 7 1/2 de profondeur
- Largeur totale : 26 pouces
- Sans garde-corps
- Peint bleu émail

MODÈLES AVEC GARDE-CORPS DE 42 POUCES

- Profondeur de la plate-forme : 15 pouces
- Assemblage en tubes de 1 pouce de calibre 16
- Roues arrière de 6 pouces en polyoléfine
- Roulettes pivotantes en caoutchouc RSX de 5 pouces sur 1 1/4 pouce
- Marches perforées antidérapantes : 24 pouces de largeur sur 7 1/2 de profondeur
- Garde-corps de 42 pouces
- Peint bleu émail

MODÈLES SANS GARDE-CORPS

MODÈLE	MARCHES	HAUTEUR DE LA PLATE-FORME	LARGEUR DES MARCHES	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	ROULETTES	DIMENSIONS À L'EXPÉDITION (EN PO)	POIDS APPROX. lb
1NH	1	9 po	24 po	26 po	16 po	Roulette à ressort 3 po	26 x 20 x 10	30
2NH	2	18 po	24 po	26 po	22 1/2 po	Roulette à ressort 3 po	26 x 20 x 18	40
3NH	3	27 po	24 po	26 po	29 po	Roulette à ressort 3 po	26 x 23 x 27	53
4NH	4	36 po	24 po	26 po	35 1/2 po	Roulette à ressort 3 po	26 x 30 x 36	62
5NH	5	45 po	24 po	26 po	42 po	Roulette à ressort 3 po	26 x 37 x 45	95

MODÈLES AVEC GARDE-CORPS DE 42 POUCES

MODÈLE	MARCHES	HAUTEUR DE LA PLATE-FORME	LARGEUR DES MARCHES	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	ROULETTES	DIMENSIONS À L'EXPÉDITION (EN PO)	POIDS APPROX. lb
1H	1	9 po	24 po	26 po	16 po	Roulette à ressort 3 po	26 x 20 x 52	32
2H	2	18 po	24 po	26 po	22 1/2 po	Roulette à ressort 3 po	26 x 20 x 60	42
3H	3	27 po	24 po	26 po	29 po	Roulette à ressort 3 po	26 x 23 x 69	55
4H	4	36 po	24 po	33 po	38 1/2 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	26 x 30 x 78	87
5H	5	45 po	24 po	33 po	45 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	33 x 44 x 8	97
6H	6	54 po	24 po	33 po	51 1/2 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	33 x 44 x 9	111
7H	7	63 po	24 po	36 po	58 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	33 x 51 x 10	122
8H*	8	72 po	28 po	36 po	65 1/2 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	36 x 30 x 10 1/2	142
9H*	9	81 po	28 po	36 po	72 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	36 x 30 x 16	154
10H*	10	90 po	28 po	36 po	78 1/2 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	36 x 30 x 12	166
11H*	11	99 po	28 po	36 po	85 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	36 x 30 x 13	178
12H*	12	108 po	28 po	36 po	91 1/2 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	36 x 30 x 14	190
13H*	13	117 po	28 po	36 po	98 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	36 x 30 x 15	202
14H*	14	126 po	28 po	36 po	104 1/2 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	36 x 30 x 15 1/2	214
15H*	15	135 po	28 po	36 po	111 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 poo	36 x 30 x 16 1/2	226
16H*	16	144 po	28 po	36 po	117 1/2 po	Roulettes avant 5 po, roues arrière 6 po	36 x 30 x 17	238

* Replié pour le transport

CGL 1189

Escabeau industriel extra-robuste

Grade-Type I Classe 250 lb

Certifié CSA

Montants avants 1 1/4" x 2 5/8"

Montants arrières 1 1/4" x 2 5/8"

Marches 3/4" x 3 1/4"

Barreaux arrières (érable) 1 1/8"

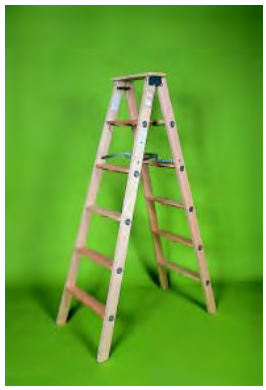

CGL 1190

Escabeau de bois industriel extra-robuste à double montée

Grade-Type I Classe 250 lb

Certifié CSA

Montants avants 1 1/4" x 2 5/8"

Montants arrières 1 1/4" x 2 5/8"

ÉCHELLES ET ESCABEAUX EN BOIS

Dessus contre-plaqué

Modèle	Hauteur	Largeur	Écartement	Poids lb	Poids kg
1189-3	3’	18 1/2"	24"	12	5.4
1189-4	4’	20"	30"	17	7.7
1189-5	5’	21 1/2"	36"	20	9
1189-6	6’	23"	42"	25	11.3
1189-8	8’	26"	55"	33	15
1189-10	10’	30"	63 1/2"	42	19
1189-12	12’	33"	68 1/2"	50	22.7
1189-14	14’	36"	73 1/2"	58	26.3

Modèle	Hauteur	Largeur	Écartement	Poids lb	Poids kg
1190-3	3’	18 1/2"	24"	12	5.4
1190-4	4’	20"	30"	17	7.7
1190-5	5’	21 1/2"	36"	20	9
1190-6	6’	23"	42"	25	11.3
1190-8	8’	26"	54"	33	15
1190-10	10’	29"	63"	42	19
1190-12	12’	32"	68"	50	22.7

GLAM

CGL 1170

Échelle d'extension de bois extra-robuste

Grade-Type I Classe 250 lb

Certifiée CSA

Montant de bois 1 3/8" x 2 5/8"

Pied antidérapant disponible sur demande

Barreaux d’érable 1 1/8" 1 1/8" maple rear dowels

Modèle	Grandeur	Hauteur max	Poids lb	kg
117-20	20’	17’	43	19.5
117-24	24’	21’	52	23.6
117-28	28’	25’	60	27.2
117-32	32’	29’	69	31.3
117-36	36’	32’	77	34.9
117-40	40’	36’	86	39

CGL 1160

Échelle simple de bois extra-robuste

Grade-Type I Classe 250 lb

Certifiée CSA

Montant de bois 1 3/8" x 2 5/8"

Pied antidérapant disponible sur demande

Barreaux d’érable 1 1/8" 1 1/8" maple rear dowels

Modèle	Grandeur	Poids lb	kg
116-08	8’	12	5.4
116-10	10’	15	6.8
116-12	12’	18	8.2
116-14	14’	21	9.5
116-16	16’	24	10.9
116-18	18’	27	12.2
116-20	20’	30	13.6

ÉCHELLE TÉLÉSCOPIQUE « JAWS »

JAWS Échelle télescopique

JLT SERIES - Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1AA

JJT SERIES - Homologation CSA Classe 1, ANSI Type 1

capacité nominale 250 lb

SÉRIE JJT

L'ÉCHELLE TRANSFORMABLE LA PLUS SOLIDE ET LA MIEUX CONSTRUITE SUR LE MARCHÉ

- Compacte et multifonctionelle; remplace tous les types d'échelles courantes
- Facile à plier pour le rangement et le transport
- Extrémités évasées dotées de pieds antidérapants procurant une stabilité supérieure dans toutes les positions
- Dispositifs de blocage en polymère quasiment indestructibles
- Montants très épais augmentant la rigidité et la solidité
- Articulations à dents à verrouillage mécanique offrant une résistance supérieure et 5 positions de blocage
- Alliage marin 6061-T6 extrudé offrant robustesse et résistance à la corrosion
- Échelons extérieurs soudés
- Modèles JLT : Montants en caisson très solides procurant une résistance et une durabilité maximales
- Modèles JJT : Marches intérieures larges et confortables

capacité nominale 375 lb

SÉRIE JLT

MODÈLE	HAUTEUR EN POSITION PLIÉE	PLAGE - ÉCHELLE DROITE	HAUTEUR UTILE	PLAGE - ESCABEAU	PLAGE - ÉCHAFAUDAGE	POIDS APPROX. lb
JJT 14	3 pi 5 po	6 pi 3 po à 10 pi 6 po	6 pi 3 po à 14 pi	3 pi 2 po à 5 pi 3 po	Jusqu'à 3 pi	21
JJT 17	4 pi 5 po	7 pi 3 po à 14 pi 6 po	7 pi 3 po à 17 pi	4 pi 2 po à 7 pi 3 po	Jusqu'à 4 pi	26
JLT 18	4 pi 9 po	9 pi à 15 pi	9 pi à 18 pi	4 pi 6 po à 7 pi 6 po	Jusqu'à 4 pi	36
JLT 22	5 pi 9 po	11 pi à 19 pi	11 pi à 22 pi	5 pi 6 po à 9 pi 6 po	Jusqu'à 5 pi	41
JLT 26	6 pi 9 po	13 pi à 23 pi	13 pi à 26 pi	6 pi 6 po à 11 pi 6 po	Jusqu'à 6 pi	50

Pied niveleur, pièce n° JLL30

Écarteur mural, pièce n° WS040

Marchepied/porte-outils, pièce n° JIS10 série JLT seulement

Tablette porte-outil, pièce n° JUT20

accessoires et pièces de rechange

Tablette porte-outils, pièce n° 99163 convient aux séries 6300, 6400, 6900

Tablette porte-outils, pièce n° 99019 convient à la série 2400



Écarteur mural pièce n° WSO40

Roues pièce n° 99326

Pied niveleur LEVELOK. pièce n° 21145

Écarteur mural, pièce n° 99066

Accessoire de fixation pour toit, pièce n° 99062

P = Paire S = Simple

ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE	PLATEAU S	PIEDS ANTIDÉRAPANTS 4	TABLETTE PORTE-OUTILS S
6900	99180	99003	99163
6800	99180	99105	N. D.
6600 (4 à 12 pi)	N. D.	99004	N. D.
6600 (14 pi et 16 pi)	N. D.	99005	N. D.
6500	N. D.	99105	N. D.
6400	99180	99003	99163
6300	99180	99105	99163
5900	99180	N. D.	99163
5800	99002	99105	99006

* Barres d'écartement offertes, veuillez préciser côté gauche ou droit, modèle et hauteur
* NOUVEAU PIED EN CAOUTCHOUC POUR MODÈLES 6400, 6900 ET 6600

ESCABEAUX EN ALUMINIUM	PLATEAU S	PIEDS ANTIDÉRAPANTS 4	TABLETTE PORTE-OUTILS S
4600	N. D.	99104	N. D.
4500	N. D.	99102	N. D.
4400	99180	99102	99164
3700	N. D.	99139	N. D.
3600	N. D.	99106	N. D.
3500	N. D.	99105	N. D.
3400	99181	99105	99163
2400	99002	99101	99019
1400	99016	99008	99007

* Barres d'écartement offertes, veuillez préciser côté gauche ou droit, modèle et hauteur

ÉCHELLES COULISSANTES EN FIBRE DE VERRE	EMBOUT P	POULIE ET SUPPORT S	DISPOSITIFS DE BLOCAGE P	ÉCHELON DE SECTION COULISSANTE S	ÉCHELON DE SECTION MAÎTRESSE S	PIEDS ANTIDÉRAPANTS P
9200	99122	99017	99186	99170-F	99170-B	99131
6900	99122	99011	99186	N. D.	N. D.	99131
6300	99122	99011	99186	N. D.	N. D.	99131
6200	99122	99009	99128	99171-F	99171-B	99123
6200D (16 à 32 pi)	99122	99009	99186	99170-F	99170-B	99123
6200D (36 à 40 pi)	99018	99010	21122	99012-F	99012-B	99014
5800	99122	99011	99186	N. D.	N. D.	99131
5700	99122	99009	99128	99171-F	99171-B	99131
5400	99122	99135-ET	99128	99171-F	99171-B	99123

* Corde de remplacement offerte, veuillez préciser le modèle et la hauteur au moment de la commande (catégorie marine blanche et polyéthylène jaune ou noire).

pièces de rechange

ÉCHELLES COULISSANTES EN ALUMINIUM	EMBOUT P	DISPOSITIFS DE BLOCAGE P	PIEDS ANTIDÉRAPANTS P
4360	99155	99191	99116
4200D (16 à 28 pi)	99118	99185	99116
4200D (32 à 44 pi)	99119	99185	99116
3200	99113	99128	99114
3200D	99113	99186	99114
2200 (16 à 20 pi)	99172	99186	99109
2200 (24 à 40 pi)	99173	99186	99109
1200	99015	99186	99109

* Corde de remplacement offerte, veuillez préciser le modèle et la hauteur au moment de la commande (catégorie marine blanche et polyéthylène jaune ou noire).

ÉCHELLES DROITES	EMBOUT P	ÉCHELON S	PIEDS P
7100	99172	N. D.	99108
6100	99122	99171-B	99123
6100PS	99122	99171-B	99123
6100MH	99122	99171-F	99127
5700	99122	99171-B	99131
4100 (8 à 10 pi)	99118	N. D.	99116
4100 (22 à 24 pi)	99119	N. D.	99116

* Corde de remplacement offerte, veuillez préciser le modèle et la hauteur au moment de la commande (catégorie marine blanche et polyéthylène jaune ou noire).

MÂCHOIRES	ARTICULATION AUTOBLOQUANTE S	BOUTON ET BOULON S	DISPOSITIF DE BLOCAGE S	BARRE D'ÉCARTEMENT S	EMBOUT D'ÉCHELON S	SECTION EXTÉRIEURE S	PIED EXTÉRIEUR S	PIED INTÉRIEUR S
JLT26	ZZZ06	ZZZ02A	ZZZ07	ZZZ10	ZZZ03	ZZZ26	ZZZ08	ZZZ09
JLT22	ZZZ06	ZZZ02A	ZZZ07	ZZZ10	ZZZ03	ZZZ12	ZZZ08	ZZZ09
JLT18	ZZZ06	ZZZ02A	ZZZ07	ZZZ10	ZZZ03	ZZZ11	ZZZ08	ZZZ09
JJT17	ZZZ13	ZZZ02B	ZZZ14	ZZZ10	ZZZ03	ZZZ19	ZZZ15	ZZZ16
JJT14	ZZZ13	ZZZ02B	ZZZ14	ZZZ23	ZZZ03	ZZZ18	ZZZ15	ZZZ16

TRANSFORMABLES	BOUTON ET BOULON S	PIED S
3312	ZZZ02B	ZZZ21
3316	ZZZ02A	N. D.
3312FG	ZZZ02B	N. D.

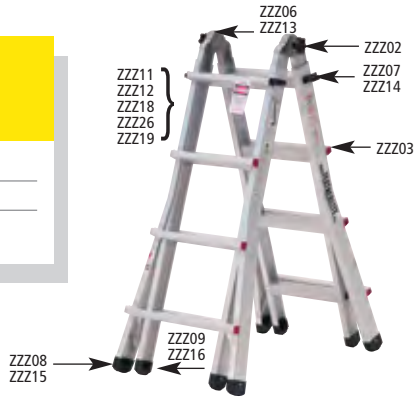

FEATHERLITE

SOL-1007C
Chargeur de batterie
- 6 A/2 A, 6 V/12 V
- Charge modérée : 6 A, 6 V/12 V
- Charge lente/réchauffement : 2 A, 12 V

SOL-1010C
Chargeur de batterie haut débit
- 10 A/2 A, 6 V/12 V
- Charge modérée : 10 A, 6 V/12 V
- Charge lente/réchauffement : 2 A, 12 V

SOL-1014C
Chargeur de batterie automatique à impulsion
- Charge modérée : 10 A/2 A, 6 V/12 V
- Charge lente/réchauffement : 2 A, 12 V
- Mode de contrôle automatique pour éviter les surcharges

SOL-1050C
Chargeur de batterie/ démarreur de moteur
- 10 A/2 A/55 A, 6 V/12 V manuel
- Sortie max. : 95 A
- Démarreur de moteur : 55 A
- Charge modérée : 10 A, 6 V/12 V
- Charge lente/réchauffement : 2 A, 12 V

SOL-1060C
Chargeur de batterie totalement automatique/ démarreur de moteur/moniteur
- Sortie max. : 105 A
- Démarreur de moteur classé UL de 55 A
- Charge modérée : 10 A, 6 V/12 V
- Charge lente/réchauffement : 2 A, 12 V

SOL-1160
Chargeur de batterie/ démarreur de moteur/moniteur
- 15 A/2 A/100 A totalement automatique
- Sortie max. : 145 A
- Démarreur de moteur classé UL de 100 A
- Charge modérée : 15 A, 6 V/12 V
- Charge lente 2 A, 12 V

SOL-1002C
Chargeur embarqué
Charge d'entretien de 1,5 A et maintien des batteries de 12 V. Peut être monté de façon permanente dans le véhicule.

CEN-3R101
Réfractomètre pour liquide de refroidissement et batterie
Mesure le point de congélation des systèmes de refroidissement à propylène ou éthylèneglycol.
- Plage : 32 °F à -60 °F (0 °C à -50 °C)

SOL-OS6110
Chargeur de batterie de 12 V avec démarreur de moteur
- Taux de charge : 40 A/15 A/2 A
- Courant de démarrage de moteur : 200 A
- Longueur/calibre des câbles : 72"/6 AWG
- Poids à l'expédition : 43 lb
- Garantie : limitée de 2 ans

SOL-OS6120
Chargeur de batterie/ démarreur/testeur de 6 V/12 V
- Taux de charge : 6 V – 40 A; 12 V – 40 A/15 A/2 A
- Courant de démarrage de moteur : 6 V – 130 A; 12 V – 200 A
- Longueur/calibre des câbles : 72"/6 AWG
- Poids à l'expédition : 43 lb
- Garantie : limitée de 2 ans

SOL-OS6130
Chargeur de batterie/ démarreur/testeur de 6 V/12 V
- Taux de charge : 6 V – 60 A; 12 V – 60 A/40 A/2 A
- Courant de démarrage de moteur : 6 V – 185 A; 12 V – 250 A
- Longueur/calibre des câbles : 72"/6 AWG
- Poids à l'expédition : 51 lb
- Garantie : limitée de 2 ans

SOL-OS6140
Chargeur de batterie/ démarreur/testeur de 6 V/12 V
- Taux de charge : 6 V /12 V – 0,3 A à 60 A
- Courant de démarrage de moteur : 6 V – 185 A; 12 V – 250 A
- Longueur/calibre des câbles : 72"/6 AWG
- Poids à l'expédition : 56 lb
- Garantie : limitée de 2 ans

SOL-OS6150
Chargeur de batterie de 6 V/12 V/24 V pour parc avec démarreur de moteur
- Taux de charge : 6 V – 60 A; 12 V – 60 A/40 A; 24 V – 30 A
- Courant de démarrage de moteur : 6 V – 160 A; 12 V – 225 A
- Longueur/calibre des câbles : 72"/6 AWG
- Poids à l'expédition : 54 lb
- Garantie : limitée de 2 ans

SOL-ES2500
Booster Pac^MC de 900 A max., 12V
- Alimentation compacte et portative
- Suffisamment puissant pour le démarrage d'appoint de voitures, camions et moteurs marins
- Idéal pour les stations service, les concessionnaires de voiture, les remorqueuses et les ateliers de carrosserie
- Câbles de 23" et robustes pinces
- Prise pour accessoires c.c.

SOL-ES5000
Booster Pac^MC professionnel de 1 500 A max., 12V
- Puissance de lancement supérieure – la batterie Genesis est trois fois plus puissante que les batteries conventionnelles de même taille
- Récupération après décharge importante – peut récupérer de conditions de décharge extrême
- Câbles de 43" et robustes pinces
- Prise pour accessoires c.c.

SOL-JNC660
Survolteur de 1 700 A max., 12 V
- Indicateur du niveau de charge
- Câbles robustes #4 de 46"
- Prise pour accessoires c.c.
- Garantie de 1 an

SOL-ES6000
Truck Pac^MC de 3 000 A max.
- Source d'alimentation portative de 12 V
- Unité à puissance sortie dédiée de 12 V
- Double batterie haute performance de **série ES**
- Câbles de 54" et robustes pinces

SOL-ES8000
Truck Pac^MC de 1 500 A max., 24 V
- Source d'alimentation portative de 24 V
- Unité à puissance sortie dédiée de 24 V
- Double batterie de **série ES**
- Câbles de 54" et robustes pinces

SOL-ES1224
Truck Pac^MC de 3 200 A/1 600 A max., 12 V/24 V
- 2 câbles de 60" et robustes pinces
- Deux batterie de 12V de **série ES**
- Les systèmes 12 V utilisent des batteries en parallèle
- Les systèmes 24 V utilisent des batteries en série
- Chargeur compris

SOL-BA5
Testeur électronique de batterie de 12 V
- Teste plusieurs types de batteries, notamment : batteries conventionnelles, sans entretien, AGM, à piles sèches, marines et à décharge poussée
- Gamme de fonctionnement : 100 A – 1 200 A démar. à froid (< +/-10 % de tolérance); 7 V – 15 V
- Protection contre les inversions de polarité et les surtensions
- Garantie limitée d'un an

SOL-BA7
Testeur électronique de batterie et système de 12 V
- Teste plusieurs types de batteries, notamment : batteries conventionnelles, sans entretien, AGM, à piles sèches, marines et à décharge poussée
- Gamme de fonctionnement : 100 A – 1 200 A démar. à froid (< +/-10 % de tolérance); 7 V – 15 V
- Protection contre les inversions de polarité et les surtensions
- Garantie limitée d'un an

SOL-BA327
Testeur numérique de batterie et système avec imprimante
- Pour tester les batteries de 6 et 12 V
- Pour tester les systèmes de 6, 12 et 24 V
- Gamme de fonctionnement 40 A à 2 000 A démar. à froid
- Compatibles avec de nombreux types de batteries, notamment : électrolyte liquide, AGM et à piles sèches
- Câbles extra-longs de 10 pi
- Écran rétro-éclairé pour consultation sans problème sous faible éclairage
- Coffret de rangement

Chargeurs de batterie automatiques Pro-Logix
- La technologie de filtrage actif avec circuits de contrôle de la charge ajuste le taux de charge en fonction des caractéristiques de la batterie en cours de charge
- Processus à quatre phases produisant une charge optimale
- Compatible avec une grande variété de types et de tailles de batteries, notamment : batteries conventionnelles, sans entretien, AGM, à piles sèches, marines et à décharge poussée

SOL-PL2208
Chageur automatique de 8 A

SOL-PL2212
Chageur automatique de 12 A

SOL-PL2216
Chageur automatique de 16 A

SOL-Pi1500X
Convertisseur continu-alternatif de 150 W
- Idéal pour l'alimentation de petits appareils électroniques
- 150 W continu/300 W crête
- 1 prise de 110 V c.a. • 1 prise USB
- Adaptateur de connexion 12 V

SOL-Pi15000X
Convertisseur continu-alternatif de 1500 W
- 1 500 W continu/3 000 W crête
- **Affichage numérique** indiquant l'état de la tension et de la puissance de sortie
- 3 prises c.a.
- Comprend la plaque de montage

SOL-Pi12000X
Convertisseur continu-alternatif, 1 200 W
- Pour alimenter une grande variété d'appareils électronique, électroménagers et outils
- 1 200 W continu/2 400 W crête
- 2 prises de 110 V c.a.
- Connexion par câbles de batterie

SOL-Pi20000X
Convertisseur continu-alternatif de 2 000 W
- 2 000 W continu/4 000 W crête
- **Affichage numérique** indiquant l'état de la tension et de la puissance de sortie
- 3 prises c.a.
- Comprend la plaque de montage

CIA-5640R
Lampe de travail professionnelle de 26 W
- Prise pour outil de 12 A
- Robuste cordon SJT 16/3 de 40 pieds

CIA-5825R
Lampe de travail fluorescente de 13 W avec projecteur et prise pour outil
- Cordon SJT 16/3 de 40 pieds sur dévidoir
- Ampoule homologuée à 10 000 h
- Prise de 10 A

CIA-SL8903
Câble professionnel SJTW 14/3 de 50' rétractale sur dévidoir – trois prises
- Intensité nominale max. de 13 A
- Disjoncteur de 13 A
- 3 prises mises à la terre
- Supports

CIA-SL8907
Lampe de travail professionnel fluorescente de 13 W, câble SJTW 14/3 de 50' rétractable sur dévidoir
- Intensité nominale max. de 13 A
- Disjoncteur de 13 A
- Boîtier résistant aux chocs
- Supports et aimant inclus

CIA-5140R
Éclairage utilitaire incandescent sur dévidoir
- Cordon noir SJT 16/3 de 40 pieds avec interrupteur marche/arrêt et prise de 10 A
- Cage métallique

CIA-5430R
Robuste dévidoir rétractable à trois prises
- Cordon noir SJT 16/3 de 30 pieds
- Intensité nominale 10 A

CIA-SL8908
Lampe de travail professionnel fluorescente de 26 W, câble SJTW 14/3 de 50' rétractable sur dévidoir
- Deux fois plus de lumière!
- Intensité nominale max. de 13 A
- Disjoncteur de 13 A
- Lentille résistant aux bris
- Supports et aimant inclus

BAY-NSP1260
Lampe de poche Night Stick® Multi-Function^MC de 11" à trois modes

- Mode torche : 1 DEL, 150 Lumens, 10 heures de fonctionnement
- Mode éclairage général pleine puissance : 60 DEL, 120 lumens, 4 heures de fonctionnement
- Mode éclairage général demie puissance : 60 DEL, 60 lumens, 10 heures de fonctionnement
- Mode double éclairage : 66 DEL, 270 lumens, 3 heures de fonctionnement
- Comprend : 2 batt. AA, collier d'attache aimanté et support double position
- Garantie de 1 an

CIA-SL976
Lampe fluorescente professionnelle oblique de 26 W
- Cordon SJT 16/3 de 25'
- Prise de 12 A

CIA-5935
Lampe tubulaire fluorescente professionnelle de 13 W avec projecteur et prise pour outil
- Cordon SJT 16/3 de 25'
- Prise de 12 A
- Sommet transparent pour éclairage ponctuel

NIGHT STICK

BAY-NSP1136
Lampe de poche Night Stick® Multi-Function^MC de 8,8" à deux modes
- Torche : 65 heures de fonctionnement
- Éclairage général : 72 lumens, 7 heures de fonctionnement
- Double éclairage : 5 heures de fonctionnement
- Puissantes DEL à 35 000 heures de durée de vie
- Boîtier robuste
- Comprend 4 piles alcalines AAA
- Poids : 5,7 oz
- 1 an de garantie

Éclairage professionnelle de dépannage à incandescence avec cage métallique
- Cordon jaune SJTOW-A 16/3
- Interrupteur marche/arrêt
- Prise de 14,4 A

CIA-5125 **25 pi**
CIA-5150 **50 pi**

CIA-SL1006
Lampe de travail jumelée de 1 000 W et support
- Double lampe halogène de 500 W montée un rail d'éclairage amovible
- Trépied réglable de 8'
- Câble SJTW 18/3
- Comprend une ampoule de rechange et coffret

CIA-SL1003
Lampe de travail halogène de 500 W avec support
- Câble SJTW 18/3 de 6 pi
- Interrupteur marche/arrêt résistant aux intempéries
- Lentille en verre trempé

CIA-SL103
Tube fluorescent de rechange
- 13 W/7 000 K

GLOBE

LAMPES PORTATIVES HALOGÈNE 500 WATTS
LAMPES HALOGÈNE 1 TÊTE 500 WATTS SUR PIEDS
LAMPE HALOGÈNE 2 TÊTES 2 x500 WATTS SUR PIEDS

MULTIPLICATEUR DE PRISE

AMPOULE HALOGÈNE
150 WATTS - 130V.
300 WATTS - 130V.
500 WATTS - 130V.

AMPOULES " USAGE INTENSIF "
50W. - 100W. - 150W.

FLUORESCENT 48" - 72"

AMPOULE FAIS. ÉTROIT - LARGE
50W.-75W.-100W.-150W.

WOODS

RALLONGE
No.10019 12/3 x 50'
No.10020 12/3 x 100'

RALLONGE (ORANGE)
No. 403 16/3 x 3M.
No. 405 16/3 x 5M.
No. 410 16/3 x 10M.
No. 415 16/3 x 15M.

RALLONGE (JAUNE)
No. 515 14/3 x 15M.
No. 530 14/3 x 30M.

RALLONGE (ORANGE)
No. 615 14/3 x 15M.
No. 630 14/3 x 30M.

BALADEUSE
No. D210
No. D310
No. D315

FIL ÉLECTRIQUE 16/2 - 16/3
ROULEAU DE 76M. (250')

EAGLE

FICHES ET CONNECTEURS

Fiches et connecteurs à lames droites

Fiches et connecteurs pour service ordinaire à utiliser avec des cordons de rallonge et des appareils électriques portatifs qui nécessitent une mise à la terre. Choix de matériaux, de valeurs nominales et de caractéristiques.

Caractéristiques

- Lames des fiches en laiton massif parfaitement scellées dans une enveloppe isolante.
- Colliers en acier et armure à revêtement épais pour prévenir la corrosion. Armure moletée pour assurer une meilleure prise.
- Les vis-bornes à tête large facilitent l'installation et sont séparées par des écrans anti-arc pour éviter le crachement et les courts-circuits.
- Les colliers détendeurs s'adaptent à toutes les grosseurs de cordon et sont de conception supérieure afin d'assurer un bonne prise mécanique sur les cordons.
- Les accessoires de caoutchouc résistent à de nombreux produits chimiques et sous-produits du pétrole. Ils demeurent flexibles à basse température et résistent bien à la chaleur intense.
- Les accessoires thermoplastique étant rigides et presque incassables, ils peuvent être utilisés dans des conditions difficiles.

Pour commander-Fiches et connecteurs pour usage général de qualité spécifiée, mise à la terre 2P3F

Disposition			Numéro de catalogue			
Désignation	Couleur	Diamètre de cordon	15A-125V EEMAC 5-15	20A-125V EEMAC 5-20	15A-250V EEMAC 6-15	20A-250V EEMAC 6-20
Kwiklok en nylon						
Fiches	Jaune	6,35-17,02	3867	3829	3866	4809
Connecteurs	Jaune	6,35-17,02	3487	3428	3427	3429
Vinyle Fiches	Jaune	6,35-17,40	4867	4409	4866	4509
Connecteurs	Jaune	6,35-17,40	4887	4228	4227	4229
Vinyle Armé						
Fiches	Jaune	6,35-17,40	2867	2809	2866	3809
Connecteurs	Jaune	6,35-17,40	2887	2228	2227	2229
Caoutchouc Fiches						
Poignée ronde	Noir	to 15,24	1709	-	1711	1703

Disposition			15A-125V EEMAC 5-15		
Désignation	Couleur	Diamètre du cordon	Fiches	Connecteurs	Combiné fiche connecteurs
Poignée ronde en caoutchouc	-	to 15,24	-	252	-
Poignée ronde	Noir	5,71-15,24	1709	222	257

Disposition			15A-277V AC EEMAC 7-15P	20A-277V AC EEMAC 7-20P
Désignation	Couleur	Diamètre du cordon		
Super Spec Fiche	Gris	6,35-17,40	ST715P	-
Kwiklok En Nylon	Jaune	6,35-17,02	3839	3349
Vinyle Armé Fiches	Jaune	6,35-1,.40	2839	-

Diamètre du cordon en mm.

LAMPES PORTATIVES ET PILES

LANTERNE 6 VOLTS

LAMPE
" RADAR "

MAGLITE

Mini Maglite 2 PILES " AA "

RAYOVAC

Maglite 2 À 6 PILES " C "

Maglite 2 À 6 PILES " D "

F-2698-2 CAOUTCHOUC INCASSABLE - 2 PILES " D "

F-2440-2B PLASTIQUE RÉSISTANT -2 PILES " D "

DURACELL

MN 1604-1 9 VOLTS

MN 2400-1 " AAA " 1.5 VOLTS

MN 1500-1 " AA " 1.5 VOLTS

MN 1400-1 " C " 1.5 VOLTS

MN 1300-1 " D " 1.5 VOLTS

LIMES DE MÉCANICIEN

LIMES PLATES

- Limes d'usage général pour lisser les surfaces et rabattre rapidement les arêtes vives
- Pour limer à plat le fer et l'acier
- Section quadrangulaire régulière
- Diminue en largeur et en épaisseur vers la pointe
- Taille double des deux côtés
- Taille simple sur les deux chants



N° DU PRODUIT	Description	Taille	PQT
531306	6" Limes plates	Bâtarde	12
531308*	8" Limes plates	Bâtarde	12
531310*	10" Limes plates	Bâtarde	12
531312*	12"Limes plates	Bâtarde	6
531314	14" Limes plates	Bâtarde	6
531326	6" Limes plates	Demi-douce	12
531328	8" Limes plates	Demi-douce	12
531330	10" Limes plates	Demi-douce	12
531332	12" Limes plates	Demi-douce	6
531334	14" Limes plates	Demi-douce	6
531346	6" Limes plates	Douce	12
531348*	8" Limes plates	Douce	12
531350*	10" Limes plates	Douce	12
531352*	12" Limes plates	Douce	6
531354	14" Limes plates	Douce	6

LIMES DEMI-RONDES



- Limes d'usage général pour limer les surfaces plates ou courbes
- Aussi pour arrondir les ouvertures et laisser un fini lisse
- Cette lime de section demi-circulaire est plate d´un côté et arrondie de l´autre
- Elle s'amincit vers la pointe et comporte une taille double des deux côtés

N° DU PRODUIT	Description	Cut	PQT
531406	6" Demi-ronde	Bâtarde	12
531408*	8" Demi-ronde	Bâtarde	12
531410*	10" Demi-ronde	Bâtarde	12
531412*	12" Demi-ronde	Bâtarde	6
531414	14" Demi-ronde	Bâtarde	6
531426	6" Demi-ronde	Demi-douce	12
531428	8" Demi-ronde	Demi-douce	12
531430	10" Demi-ronde	Demi-douce	12
531432	12" Demi-ronde	Demi-douce	6
531434	14" Demi-ronde	Demi-douce	6
531446	6" Demi-ronde	Douce	12
531448	8" Demi-ronde	Douce	12
531450	10" Demi-ronde	Douce	12
531452	12" Demi-ronde	Douce	6
531454	14" Demi-ronde	Douce	6

LIMES DE MÉCANICIEN

LIMES D'USINAGE

- Limes d´usage général servant à l'affûtage des scies, des haches, des outils agricoles et autres outils tranchants
- Aussi utilisées pour le limage au tour, le limage en long et au finissage des matières dures
- Section quadrangulaire régulière
- Diminue en largeur vers la pointe
- Deux chants carrés
- Faces et chants à taille simple



N° DU PRODUIT	Description	Taille	PQT
531506	6" Lime d'usinage	Bâtarde	12
531508*	8" Lime d'usinage	Bâtarde	12
531510*	10" Lime d'usinage	Bâtarde	12
531512*	12" Lime d'usinage	Bâtarde	6
531548	8" Lime d'usinage	Douce	12
531550	10" Lime d'usinage	Douce	12
531552	12" Lime d'usinage	Douce	6

LIMES RONDES

- Conçues spécialement pour limer ou agrandir les trous, les ouvertures circulaires ou les rainures arrondies trop petites pour les limes demi-rondes
- Section circulaire s'amincissant vers la pointe
- Limes bâtarde et demi-douce à taille double
- Lime douce à taille simple



N° DU PRODUIT	Description	Taille	PQT
531606	6" Lime ronde	Bâtarde	12
531608*	8" Lime ronde	Bâtarde	12
531610*	10" Lime ronde	Bâtarde	12
531612*	12" Lime ronde	Bâtarde	6
531626	6" Lime ronde	Demi-douce	12
531628	8" Lime ronde	Demi-douce	12
531630	10" Lime ronde	Demi-douce	12
531632	12" Lime ronde	Demi-douce	6
531646	6" Lime ronde	Douce	12
531648	8" Lime ronde	Douce	12
531650	10" Lime ronde	Douce	12
531652	12" Lime ronde	Douce	6

LIMES À TUYAU DE TYPE "PIPELINER"

- Conçu spécifiquement pour utilisation sur tuyaux d´acier
- Lime demi-ronde, plate sur un coté, arrondie sur l´autre
- Parallèle en largeur et épaisseur
- Taille simple des deux côtés



N° DU PRODUIT	Description	Taille	PQT
532542	14" Limes à tuyau demi-ronde	Bâtarde	6

LIMES DE MÉCANICIEN

TIERS-POINTS

- Pour le limage d'angles internes ou le nettoyage de coins inaccessibles aux limes plates
- Aussi pour le limage des tarauds et couteaux à l'état recuit
- Section triangulaire à angles de 60°, d'une face à l'autre
- La surface rétrécit vers la pointe
- Taille double sur toutes les faces



PROD. NO.	Description		Taille	PQT
531806	6"	Tiers-point	Bâtarde	12
531808	8"	Tiers-point	Bâtarde	12
531810	10"	Tiers-point	Bâtarde	12
531826	6"	Tiers-point	Demi-douce	12
531828	8"	Tiers-point	Demi-douce	12
531830	10"	Tiers-point	Demi-douce	12
531846	6"	Tiers-point	Douce	12
531848	8"	Tiers-point	Douce	12
531850	10"	Tiers-point	Douce	12

LIMES POUR SCIES À CHAÎNE

- Conçues spécialement pour le limage des lames de scies à chaîne
- Limes rondes spéciales à taille spiralée double spéciale



N° DU PRODUIT	Description		Taille	PQT
531205	8" x 5/32"	Ronde	Double	12
531206*	8" x 3/16"	Ronde	Double	12
531207*	8" x 7/32"	Ronde	Double	12

*Aussi disponibles en emballage individuel sur carte – voir page 34

Douce

LIME DE CULTIVATEUR (LIME À HACHE)

- Limes d'usage général servant à l'affûtage des haches, des lames de tondeuses, de faux et de divers outils coupants
- Parallèle en largeur et en épaisseur
- Autoemmanchées
- Taille simple des deux côtés
- Chants lisses

N° DU PRODUIT	Description	Taille	PQT
531128	8" Lime de cultivateur	Demi-douce	12
531130	10" Lime de cultivateur	Demi-douce	12

TIERS-POINTS EFFILÉS POUR SCIES

- Conçus spécialement pour affûter les scies à main et les lames de scies circulaires
- Modèle mince pour l'affûtage de scies de 6 à 8 dents au pouce
- Modèle extra-mince pour les scies de 8 à 13 dents au pouce
- Section triangulaire
- Angles de 60°, d'une face à l'autre
- Les faces égales rétrécissent vers la pointe
- Taille simple sur toutes les faces
- La section s´amincit davantage sur les modèles extra-minces

N° DU PRODUIT	Description		Taille	PQT
532522	6"	Taper saw	Slim	12
532524	6"	Taper saw	Extra Slim	12

LIMES DE PRÉCISION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Les limes de précision, et à scie, de PREMIÈRE qualité JET-KUT sont fabriquées en Amérique du Nord avec un acier allié spécial à haute teneur en chrome
- La teneur en chrome des limes JET-KUT est plus élevée que celle de tout autre manufacturier
- La quantité supérieure de chrome qu'elles renferment leur apporte une dureté et une résistance accrue, ce qui leurs permets donc de rester coupantes plus longtemps que les limes concurrentes de dureté et de tranchant initial comparables
- Les limes JET-KUT de première qualité sont forgées à chaud, puis soumises à un double traitement thermique par le biais d'un recuit globulaire et d'un trempage intégral
- Le recuit globulaire procure à la lime une usinabilité améliorée qui permet de façonner des dents tranchantes de géométrie parfaite offrant ainsi un rendement supérieur
- Le trempage intégral assure par ailleurs l'uniformité de l'acier, en pénétrant au cœur même du métal
- Cette uniformité inhérente confère à chaque lime JET-KUT une qualité constante
- Une fois la taille et le trempage terminés, les limes JET-KUT font l'objet d´un dressage qui n'affecte en rien leur dureté, ce qui permet d'obtenir un rendement de coupe maximum sur la surface entière de la lime
- Avant de l'enduire d'un revêtement antirouille et de l'emballer, on procède à l'inspection visuelle finale de chaque lime. Cette attention particulière accordée aux détails permet à tout coup de fabriquer un outil de coupe de qualité supérieure
- Scientifiquement testées et éprouvées pour devancer notre concurrence

LIMES DE MÉCANICIEN ET LIMES À SCIES MODÈLE AMÉRICAIN

Les pages qui suivent donnent les indications nécessaires pour commander notre gamme de limes de qualité pour les travaux mécaniques et le limage des scies:

TAILLES

- La taille bâtarde est la taille normale utilisée pour le dégrossissage et le redressage de l'acier et des pièces coulées (taille grossière)
- La taille demi-douce est destinée aux métaux durs
- La taille douce sert aux métaux durs et aux travaux de finition
- La taille simple se retrouve presque exclusivement sur les limes à scies

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN DES LIMES

- Les tenir fermement
- Ne limer qu'en poussant
- Pousser la lime sur toute sa longueur

MÉTHODE DE COMMANDE

Indiquer les détails suivants en commandant:

- La quantité
- Le type de lime
- La longueur
- La taille

MESURE

- La longueur d'une lime se mesure de la pointe à l'épaulement de la queue, sans compter celle-ci

LAMES DE SCIES À MÉTAUX

LAMES DE SCIES À MÉTAUX BI-HARD AU COBALT DE 12"

Les lames de scies à métaux **JET** de qualité supérieure Bi-Hard au cobalt sont faites de cobalt de haute qualité trempé à quatre duretés différentes selon les zones de la lame. Elles constituent d'excellentes lames incassables de longue durée et de bon rendement pour de multiples utilisations.

NUMÉRO DU PRODUIT	DIMENSIONS (DIAM. x TROU)	NOMBRE DE DENTS	QUANT.	BOX
566231	12"x1/2"x.025	18TPI	10	100
566232	12"x1/2"x.025	24TPI	10	100
566233	12"x1/2"x.025	32TPI	10	100

LES LAMES DE SCIES CIRC. AU CARBURE

JET-KUT™

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES TOUT USAGE EN CARBURE

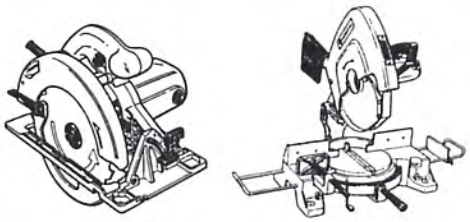

La lame à tout faire par excellence! Les lames tout usage **JET-KUT** constituent les seules lames de scies circulaires qu'il faut pour exécuter la plupart des travaux de construction, de rénovation, de transformation métallurgique légère, d'extrusion, de fabrication, de bardage et de recouvrement de toiture. Les lames tout usage **JET-KUT** sont idéales pour la coupe du bois avec ou sans clous, des plastiques, des tubes, du fer-blanc, du cuivre, du laiton, de l'aluminium, des composites, des pièces forgées par extrusion et même pour la coupe des pièces en acier doux de petites dimensions. Nouvelle réjouissante pour les professionnels, qui peuvent désormais passer d'un matériau à l'autre sans devoir effectuer de changement de lames. Fabriquées en carbure de tungstène de qualité supérieure, sa conception allemande fait appel à une denture de configuration spéciale, à des liants de haute technologie et à des ébauches en acier de première qualité qui font des lames tout usage **JET-KUT** les meilleurs outils que vous puissiez vous procurer.

NUMÉRO DU PRODUIT	NUMÉRO DU MODÉLE	DIMENSIONS	POUR SCIE
566542	PRED-748T	7-1/4"x5/8" Tooth	Circulaire
566553	PRED-848T	8"x5/8" - 48 Tooth	Circulaire
566577	PRED-1054T	10"x5/8" - 54 Tooth	Á onglet et de table

JET-KUT™

LES LAMES DE SCIES CIRC. AU CARBURE

Les lames de scies circulaires au carbure **JET-KUT** présentent une vaste gamme de types et de tailles. Ces lames de qualité industrielle sont tout indiquées pour les scies circulaires mobiles, de table ou à onglet. Leurs dents de carbure robustes sont solidement fixées à un disque d'acier au carbone SAE 1080 trempé à une dureté de 40+ R.C. pour couper droit et en douceur, et durer longtemps.

NUMÉRO DU PRODUIT	DIMENSIONS (DIAM. x TROU)	NOMBRE DE DENTS	UTILISATION	POUR SCIE
566540	7-1/4"x5/8" (Dia.)	24T	Bois	Circulaire
566541	7-1/4"x5/8" (Dia.)	40T	Bois	Circulaire
566551	8-1/4"x5/8" (Dia.)	24T	Bois	Circulaire
566552	8-1/4"x5/8" (Dia.)	40T	Bois	Circulaire
566573	10"x5/8"	24T	Bois	Á onglet et de table
566574	10"x5/8"	40T	Bois	Á onglet et de table
566575	10"x5/8"	60T	Bois	Á onglet et de table
566576	10"x5/8"	80TC	Aluminium	Á onglet et de table

LAMES DIAMANTÉES

JET-KUT™

LAMES À COURONNE CONTINUE POUR SCIAGE À SEC/OU À L'EAU DE LA CÉRAMIQUE DE 4" – 10"

- Lames de coupe à sec ou à l'eau à bord continu JET-KUT en diamant de première qualité servant sur toutes les scies à carreaux de céramique de marques populaires
- Le modèle TC5 peut également s'utiliser avec les meuleuses angulaires
- Le modèle TC7-2X peut également s'utiliser avec les meuleuses angulaires ou scies circulaires

PREMIÈRE QUALITÉ

N° DU PROD	N° DU MOD	Dimensions	Usage	Hauteur du segment
568601	TC4-2X	4" x .070 x 20mm (5/8")	Carreaux de céramique	.197"
568614	TC5	5" x .070 x 7/8" (5/8", 20mm)		.197"
568631	TC7-2X	7" x .067 x Dia. (7/8", 5/8")		.197"
568641	TC8-2X	8" x .095 x 5/8"		.197"
568661	TC10-2X	10" x .095 x 5/8"		.197"

PREMIÈRE QUALITÉ GAMME INDUSTRIELLE JET

- Lames de coupe à sec ou à l'eau à bord continu JET-KUT en diamant de qualité suprême servant sur toutes les scies à carreaux de céramique
- Grâce à leur teneur élevée en diamant, ces lames au rendement exceptionnel se caractérisent par une coupe extrêmement rapide et une excellente durabilité. Idéales pour le découpage des carreaux, de la céramique, du granite et du marbre mince

QUALITÉ SUPRÊME

N° DU PROD	N° DU MOD	Dimensions	Usage	Hauteur du segment
567405	SPTC4	4" x .052 x 20mm(5/8")	Carreaux, céramique granite et marbre mince (moins de 1 cm)	.295"
567430	SPTC8	8" x .067 x 5/8"		.295"
567440	SPTC10	10" x .067 x 5/8"		.295"

QUALITÉ SUPRÊME GAMME PROFESSIONNELLE JET

LAMES DIAMANTÉES À JOINTOYER À SEC 4" – 7"

- Les lames diamantées à jointoyer à sec sont utilisées sur les meuleuses angulaires pour l'enlèvement du mortier des joints lors de la réfection ou de la réparation des bâtiments de brique

QUALITÉ SUPRÊME

N° DU PROD	N° DU MOD	Dimensions	Hauteur du segment
568729	TDP04-150	4" x .250 x 7/8" (5/8")	.275"
568739	TDP05-150	5" x .250 x 7/8" (5/8")	.275"
568759	TDP07-150	7" x .250 x 7/8" (5/8")	.275"

QUALITÉ SUPRÊME GAMME PROFESSIONNELLE JET

MEULES EN CUVETTE À SEGMENTS DIAMANTÉS 4" – 7"

- Les meules en cuvette à segments diamantées sont conçues pour le meulage à sec extrêmement rapide du béton, de la maçonnerie et de la pierre
- 5" disponible dans la ligne simple et la double ligne
- Pour l'usage sur des rectifieuses d'angle 5/8" – 11NC fileté

PREMIÈRE QUALITÉ GAMME INDUSTRIELLE JET

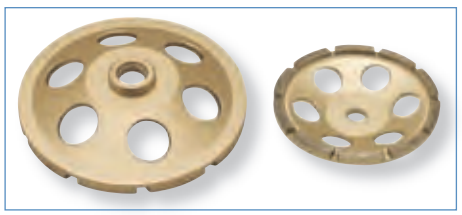

PREMIÈRE QUALITÉ

N° DU PROD	N° DU MOD	Dimensions	Nombre de rangs
568501	DSW-4C	4" x 5/8" - 11	un seul
568503	DSW-5C	5" x 5/8" - 11	un seul
568504	DDW-5C	5" x 5/8" - 11	deux
568507	DSW-7C	7" x 5/8" - 11	un seul
568508	DSW-7D	7" x 5/8" - 11	deux

PREMIÈRE QUALITÉ GAMME INDUSTRIELLE JET

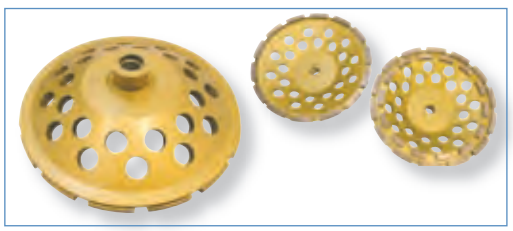

JET-KUT™

LAMES SEGMENTÉES 12" – 14" POUR SCIAGE À SEC POUR SCIES PORTATIVES ÉLECTRIQUES ET À ESSENCE

- Les lames diamantées à grande vitesse JET-KUT pour le sciage à sec sont maintenant extrêmement populaires pour utilisation sur les machines portatives électriques et à essence
- Elles sont efficaces et offrent les meilleures méthodes de coupe des matériaux de maçonnerie, du béton, de l'asphalte et des pavés imbriqués
- La constance de la profondeur, la grande rapidité de coupe, la durée accrue et la réduction des temps morts font des lames diamantées pour sciage à sec des outils plus économiques que les lames abrasives ordinaires
- Pour assurer le refroidissement approprié et prolonger la durée de la lame, il vaudrait mieux utiliser les lames diamantées pour sciage à sec en intermittence

SÉRIE ÉCONO

N° DU PROD	N° DU MOD	Dimensions	Usage	Hauteur du segment
569801	EHS-12C-20M	12" x .110 x 20mm	Béton durci, matériaux de maçonnerie	.275"
569811	EHS-14C-20M	14" x .110 x 20mm		.275"

PREMIÈRE QUALITÉ

N° DU PROD	N° DU MOD	Dimensions	Usage	Hauteur du segment
568812	HSD-12C	12" x .110 x 1"	Béton durci, matériaux de maçonnerie	.275"
568814	HSD-12C-20M	12" x .110 x 20mm		.275"
568824	HSD-14C	14" x .110 x 1"		.275"
568826	HSD-14C-20M	14" x .110 x 20mm		.275"
568836	HSD-16C	16" x .138 x 1"		10mm
568829	HSD-14G-20M	14" x .125 x 20mm	granite	10mm
568813	HSD-12A	12" x .110 x 1"	asphalte, béton frais	.275"
568815	HSD-12A-20M	12" x .110 x 20mm		.275"
568825	HSD-14A	14" x .125 x 1"		.275"
568827	HSD-14A-20M	14" x .125 x 20mm		.275"
568838	HSD-16A	16" x .138 x 1"		10mm
568810	HSD-12DI-20M	12" x .110 x 20mm	fer malléable	10mm
568830	HSD-14DI-20M	14" x .125 x 20mm		10mm

DISQUES ABRASIFS DE FIBRE ET RÉSINE

OXYDE D'ALUMINIUM 4" – 7" USAGE GÉNÉRAL

- Les disques d'oxyde d'aluminium JET représentent la norme de l'industrie de l'usinage des métaux
- Ils sont le plus couramment utilisés pour le travail général de meulage du métal
- Ils conviennent parfaitement à tous les travaux de meulage et de finissage, pour dérouiller, décalaminer et ébarber

N° DU PRODUIT	Dimensions	Grain	PQT / caisse
502402	4" x 5/8"	24	25/100
502403	4" x 5/8"	36	25/100
502404	4" x 5/8"	50	25/100
502405	4" x 5/8"	60	25/100
502406	4" x 5/8"	80	25/100
502407	4" x 5/8"	100	25/100
502408	4" x 5/8"	120	25/100
502411	4-1/2" x 7/8"	16	25/100
502412	4-1/2" x 7/8"	24	25/100
502413	4-1/2" x 7/8"	36	25/100
502414	4-1/2" x 7/8"	50	25/100
502415	4-1/2" x 7/8"	60	25/100
502416	4-1/2" x 7/8"	80	25/100
502417	4-1/2" x 7/8"	100	25/100
502418	4-1/2" x 7/8"	120	25/100
502421	5" x 7/8"	16	25/100
502422	5" x 7/8"	24	25/100
502423	5" x 7/8"	36	25/100
502424	5" x 7/8"	50	25/100
502425	5" x 7/8"	60	25/100
502426	5" x 7/8"	80	25/100
502427	5" x 7/8"	100	25/100
502428	5" x 7/8"	120	25/100
502441	7" x 7/8"	16	25/100
502442	7" x 7/8"	24	25/100
502443	7" x 7/8"	36	25/100
502444	7" x 7/8"	50	25/100
502445	7" x 7/8"	60	25/100
502446	7" x 7/8"	80	25/100
502447	7" x 7/8"	100	25/100
502448	7" x 7/8"	120	25/100

JET offre une gamme complète de ponceuses pneumatiques

403102 VS125A

403109 AS700HD

403112 VS700C

MEULES À RECTIFIER SPIN-ON 1/4"

Arbre fileté intégré ultra-résistant qui assure:

- Un changement de meule rapide et facile pour moins de temps d'arrêt
- Meule parfaitement centrée à chaque fois pour une meilleure performance
- Fait de plastique ultra-résistant qui absorbe la vibration pour un confort maximal
- Besoin minimal de la clé de serrage

1/4" HP TYPE 27S

Dia.	Epaisseur	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
4-1/2"	1/4"	5/8"-11	08-B 450	A-24-HPS	13,300	10
5"	1/4"	5/8"-11	08-B 500	A-24-HPS	12,200	10

1/4" HP TYPE 28S

4-1/2"	1/4"	5/8"-11	08-B 451	A-24-HPS	13,300	10
5"	1/4"	5/8"-11	08-B 501	A-24-HPS	12,200	10

1/4" DOUBLE-X TYPE 27S

4-1/2"	1/4"	5/8"-11	08-K 450	A-20-X	13,300	10
5"	1/4"	5/8"-11	08-K 500	A-20-X	12,200	10

1/4" INOXYDABLE TYPE 27S

SANS Fe-S-Cl

4-1/2"	1/4"	5/8"-11	08-F 450	A-30-SS	13,300	10
5"	1/4"	5/8"-11	08-F 500	A-30-SS	12,200	10

Toujours utiliser avec la bride 30-B 036 listé à la page 65.

MEULES À RECTIFIER 1/4" DE HAUTE PERFORMANCE

Ces meules, étant les chefs de file dans l'industrie, sont parfaitement équilibrées pour un minimum de rebondissement et de vibration assurant un confort total pour l'opérateur. Utilisez-les pour rectifier des soudures, préparer les bords de soudure, ébavurer, former ou nettoyer avec tous les types de meuleuses. Maintenant disponibles dans un emballage rond unique pour une plus grande protection des meules et une sécurité maximale.

1/4" ALLSTEEL TYPE 27

Dia.	Epaisseur	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
2"	1/4"	7/8"	08-C 450	A-24-AS	13,300	10
	1/4"	7/8"	08-C 500	A-24-AS	12,200	10
	1/4"	7/8"	08-C 600	A-24-AS	10,200	10
	1/4"	7/8"	08-C 700	A-24-AS	8,600	10
	1/4"	7/8"	08-C 900	A-24-AS	6,800	10

1" HP TYPE 27

Epaisseur	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
	3/8"	08-B 310	A-24-HPS	20,000	10
	3/8"	08-B 410	A-24-HPS	15,000	10
	5/8"	08-B 400	A-24-HPS	15,000	10
	7/8"	08-B 460	A-24-HPS	13,300	10
	7/8"	08-B 510	A-24-HPS	12,200	10
	7/8"	08-B 600	A-24-HPS	10,200	10
	7/8"	08-B 710	A-24-HPS	8,600	10
	7/8"	08-B 910	A-24-HPS	6,800	10

TYPE 28

7/8"	08-B 701	A-24-HPS	8,600	10
7/8"	08-B 901	A-24-HPS	6,800	10

MEULES BOISSEAU

Les meules boisseau Walter sont grandement utilisées pour les travaux de meulage grossier ou d'ébarbage dans le béton et l'acier. Elles comportent un moyeu en acier profondément ancré, garantissant le maximum de sécurité et une durabilité supérieure. Le moyeu de 5/8"-11 en facilite le montage.

TYPE 11

Dia.	Arbre	No. de comm.	RPM Max.	Pqt. Std.
4"	5/8"-11	12-A 004	9,100	1
5"	5/8"-11	12-A 005	8,600	1
6"	5/8"-11	12-A 006	6,800	1

- Pour le meulage difficile de l'acier, fonte et acier inoxydable. Très longue durée de vie

Dia.	Arbre	No. de comm.	RPM Max.	Pqt. Std.
4"	5/8"-11	12-B 004	9,100	1
5"	5/8"-11	12-B 005	8,600	1
6"	5/8"-11	12-B 006	6,800	1

- Pour le meulage grossier du béton, pierre, métaux non-ferreux et fonte très dure. Coupe extrêmement rapide

WALTER

ZIPCUT[MC]

Coupe haut rendement au moyen des meuleuses angulaires et des scies circulaires

Elles fournissent une coupe plus rapide, plus nette et plus froide tout en exigeant moins de puissance que les autres meules à tronçonner minces standards. Elles sont solidement renforcées pour assurer une sécurité accrue tout en étant suffisamment flexibles et résilientes pour résister aux distorsions. En outre, elles garantissent sans exception une coupe exacte et droite.

ZIPCUT[MC] TYPE 1

Dia.	Epaisseur	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
4 1/2″	3/64″ (.045″)	7/8″	11-T 042	A-60-ZIP	13,300	25
5″	3/64″ (.045″)	7/8″	11-T 052	A-60-ZIP	12,200	25
6″	3/64″ (.045″)	7/8″	11-T 062	A-60-ZIP	10,200	25
7″	1/16″ (.062″)	7/8″	11-T 072	A-30-ZIP	8,600	25
9″ *	5/64″ (.078″)	7/8″	11-T 092	A-30-ZIP	6,800	25

ZIP+[MC] TYPE 1

Dia.	Epaisseur	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
4 1/2″	1/16″ (.062″)	7/8″	11-T 242	A-46-ZIP	13,300	25
5″	1/16″ (.062″)	7/8″	11-T 252	A-46-ZIP	12,200	25

ZIPCUT[MC] TYPE 1

Dia.	Epaisseur	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
7″	1/16″ (.062″)	5/8″	11-T 070	A-30-ZIP	8,600	25
8″	1/16″ (.062″)	5/8″	11-T 080	A-30-ZIP	7,600	25

ZIPCUT[MC]

Tronçonnage de haute performance avec meules à centre incurvé

Cette nouvelle génération de meules à centre incurv conçue pour les applications de coupes les plus exig l'acier et l'acier inoxydable. Elles offrent la même per exceptionnelle que les meules à rectifier de type 1 avec une rigidité supplémentaire et des coupes plus droites grâce à un centre incurvé. Les seules meules devant être utilisées sur des meuleuses avec des rondelles de soutien à centre incurvé.

- Le type 27 permet des coupes dans des endroits restreints



ZIPCUT[MC] TYPE 27

Dia.	Epaisseur	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
4 1/2″	3/64″ (.045″)	7/8″	11-T 142	A-60-ZIP	13,300	25
5″	3/64″ (.045″)	7/8″	11-T 152	A-60-ZIP	12,200	25
6″	3/64″ (.045″)	7/8″	11-T 162	A-60-ZIP	10,200	25
7″	1/16″ (.062″)	7/8″	11-T 172	A-30-ZIP	8,600	25
9″	5/64″ (.078″)	7/8″	11-T 192	A-30-ZIP	6,800	25

- Moyeu à revêtement métallique exclusif pour plus de robustesse ainsi qu'un meilleur contrôle et une sécurité accrue



ZIP+[MC] TYPE 27

Dia.	Epaisseur	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
4 1/2″	1/16″ (.062″)	7/8″	11-T 453	A-46-ZIP	13,300	25
5″	1/16″ (.062″)	7/8″	11-T 503	A-46-ZIP	12,200	25

▶ Tronçonnages divers dans l'acier et la fonte

▶ Meule conçue pour couper le béton, les blocs de béton, la pierre, l'asphalte, etc.

PORTACUT™

Tronçonnage haute vitesse avec scies électriques et à essence

Ces meules à tronçonner de qualité supérieure sont les plus fiables sur le marché pour tous les travaux de coupe sur place. Étant renforcées, elles offrent une sécurité accrue et leur conception assure un rapport optimal entre la vitesse de coupe et la durabilité de la meule.

TYPE 1

Dia.	Epais.	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
12″	1/8″	20 mm STIHL	11-A 121	A-24	6,300	10
12″	1/8″	7/8″ PARTNER	11-A 122	A-24	6,300	10
12″	1/8″	1″	11-A 123	A-24	6,300	10
14″	1/8″	20 mm STIHL	11-A 141	A-24	5,400	10
14″	1/8″	7/8″ PARTNER	11-A 142	A-24	5,400	10
14″	1/8″	1″	11-A 143	A-24	5,400	10

TYPE 1

Dia.	Epais.	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
12″	1/8″	20 mm STIHL	11-D 121	C-24	6,300	10
12″	1/8″	7/8″ PARTNER	11-D 122	C-24	6,300	10
12″	1/8″	1″	11-D 123	C-24	6,300	10
14″	1/8″	20 mm STIHL	11-D 141	C-24	5,400	10
14″	1/8″	7/8″ PARTNER	11-D 142	C-24	5,400	10
14″	1/8″	1″	11-D 143	C-24	5,400	10

CHOPCUT™

Coupe efficace avec scies à tronçonner portatives

Ces meules sont expressément conçues pour être utilisées avec des scies à tronçonner portatives. Elles transmettent une charge minimale au moteur, ce qui facilite le travail de l'opérateur et exige moins d'efforts de la scie.

UNIVERSELLE TYPE 1

Dia.	Epais.	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
12″	3/32″	1″	10-Q 123	A-30-HC+	5,200	10
14″	3/32″	1″	10-Q 143	A-30-HC+	4,400	10
16″	7/64″	1″	10-Q 163	A-30-HC+	3,800	10

▶ Meule par excellence pour les pièces massives



▶ Coupe rapide et durabilité prolongée de la meule

HAUTE PERFORMANCE TYPE 1

Dia.	Epais.	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
12″	3/32″	1″	10-P 123	A-30	5,200	10
14″	3/32″	1″	10-P 143	A-30	4,400	10
16″	7/64″	1″	10-P 163	A-30	3,800	10

▶ Meule par excellence pour les tubulures et les profilés



▶ Meule spécialement conçue pour s'adapter aux scies à tronçonner à faible puissance, réduit la charge sur l'outil et crée moins de bavures

ALU TYPE 1

Dia.	Epais.	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
12″	3/32″	1″	10-L 123	A-30-ALU	5,200	10
14″	3/32″	1″	10-L 143	A-30-ALU	4,400	10

MEULES À RECTIFIER POUR MEULEUSES D'ÉTABLI

- Pour divers travaux de meulage avec des meuleuses d'établi et sur pied
- Grains 24 et 36 pour les travaux de meulage grossier
- Grain 46 donnant un fini intermédiaire
- Grains 60 et 80 donnant un fini plus raffiné
- Toutes les meules 6", 7", 8" et 10" sont munies de douilles de réduction s'adaptant à des arbres 1", 3/4", 5/8" et 1/2"

TYPE 1

Dia.	Epais.	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
6"	3/4"	1"	12-E 324	36 grossier	4,100	1
6"	3/4"	1"	12-E 325	46 moyen	4,100	1
6"	3/4"	1"	12-E 328	80 fin	4,100	1
6"	1"	1"	12-E 344	36 grossier	4,100	1
6"	1"	1"	12-E 345	46 moyen	4,100	1
6"	1"	1"	12-E 348	80 fin	4,100	1
7"	1"	1"	12-E 444	36 grossier	3,600	1
7"	1"	1"	12-E 447	60 fin	3,600	1
7"	1 1/4"	1"	12-E 454	36 grossier	3,600	1
7"	1 1/4"	1"	12-E 457	60 fin	3,600	1
8"	7/8"	1"	12-E 533	24 grossier	3,600	1
8"	7/8"	1"	12-E 537	60 fin	3,600	1
8"	1"	1"	12-E 543	24 grossier	3,600	1
8"	1"	1"	12-E 545	46 moyen	3,600	1
8"	1"	1"	12-E 547	60 fin	3,600	1
8"	1 1/4"	1"	12-E 553	24 grossier	3,600	1
8"	1 1/4"	1"	12-E 557	60 fin	3,600	1
10"	1"	1"	12-E 643	24 grossier	2,500	1
10"	1"	1"	12-E 647	60 fin	2,500	1
10"	1 1/4"	1"	12-E 653	24 grossier	2,500	1
10"	1 1/4"	1"	12-E 657	60 fin	2,500	1

CARBURE

TYPE 1

Dia.	Epais.	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max.	Pqt. Std.
6"	3/4"	1"	12-E 329	80 fin	4,100	1
7"	1"	1"	12-E 449	80 fin	3,600	1
7"	1 1/4"	1"	12-E 459	80 fin	3,600	1
8"	7/8"	1"	12-E 539	80 fin	3,600	1
8"	1"	1"	12-E 549	80 fin	3,600	1
8"	1 1/4"	1"	12-E 559	80 fin	3,600	1
10"	1"	1"	12-E 649	80 fin	2,500	1

ACCESSOIRES

DOUILLES DE RÉDUCTION

	No. de comm.
Jeu, largeur 3/4", de 1" à 3/4", 5/8" et 1/2"	12-E 006
Jeu, largeur 1", de 1" à 3/4", 5/8" et 1/2"	12-E 007
Douille unique, de 1" à 7/8" (2 requises)	12-E 008

DÉCRASSE-MEULES

	No. de comm.
Type standard	12-E 001
Gros travaux	12-E 002

ROUES DE RECHANGE

Ensemble pour 12-E 001	12-E 004
Ensemble pour 12-E 002	12-E 005

WALTER

ENDURO-FLEX[MC]

La finition en une seule étape

Il y a plus de 20 ans, nous avons présenté le premier disque de finition en une étape auprès de l'industrie canadienne de fabrication et de finition du métal. Par nos recherches et nos essais continuels, nous avons plusieurs fois amélioré la conception du disque original. Aujourd'hui, les disques de finition en une étape Enduro-Flex sont le résultat de ces innovations. Ils sont garantis pour relever les défis de l'industrie de fabrication et de finition du métal d'aujourd'hui.

SPIN-ON

- Meulage silencieux et sans vibration
- Ne souille pas et ne contamine pas la pièce à usiner
- Parfait contrôle et un excellent maniement de l'outil

ACIER INOXYDABLE

Dia.	Arbre	Grain	No. de comm.	RPM Max.	Pqt. Std.
4 1/2″	5/8″-11	40	06-B 454	13,300	10
4 1/2″	5/8″-11	60	06-B 456	13,300	10
4 1/2″	5/8″-11	80	06-B 458	13,300	10
4 1/2″	5/8″-11	120	06-B 462	13,300	10
5″	5/8″-11	40	06-B 504	12,200	10
5″	5/8″-11	60	06-B 506	12,200	10
5″	5/8″-11	80	06-B 508	12,200	10
5″	5/8″-11	120	06-B 512	12,200	10
6″	5/8″-11	40	06-B 604	10,200	10
6″	5/8″-11	60	06-B 606	10,200	10
6″	5/8″-11	80	06-B 608	10,200	10
6″	5/8″-11	120	06-B 612	10,200	10

ROULEAUX D'ATELIER

TOUS LES MÉTAUX

Largeur	Longueur	Grain	No. de comm.	Pqt. Std.
1″	50 verges	60	14-C 106	1
1″	50 verges	80	14-C 108	1
1″	50 verges	100	14-C 110	1
1″	50 verges	120	14-C 112	1
1″	50 verges	180	14-C 118	1
1″	50 verges	240	14-C 124	1
1″	50 verges	320	14-C 132	1
1-1/2″	50 verges	60	14-C 206	1
1-1/2″	50 verges	80	14-C 208	1
1-1/2″	50 verges	100	14-C 210	1
1-1/2″	50 verges	120	14-C 212	1
1-1/2″	50 verges	180	14-C 218	1
1-1/2″	50 verges	240	14-C 224	1
1-1/2″	50 verges	320	14-C 232	1
2″	50 verges	60	14-C 306	1
2″	50 verges	80	14-C 308	1
2″	50 verges	100	14-C 310	1
2″	50 verges	120	14-C 312	1
2″	50 verges	180	14-C 318	1
2″	50 verges	240	14-C 324	1
2″	50 verges	320	14-C 332	1

- Fabriqués avec endos de type "J" de première qualité pour une longue durée de vie et une meilleure flexibilité
- Parfaits pour faire des bandes de courroies pour utilisation avec le rouleau d'entraînement du système Line-Mate
- Idéals pour les usines d'entretien, les ateliers d'usinage, les usines industrielles et plus

FEUILLES

TOUS LES MÉTAUX

Dimensions	Grain	No. de comm.	Pqt. Std.
9″ x 11″	40	14-A 904	25
9″ x 11″	60	14-A 906	25
9″ x 11″	80	14-A 908	25
9″ x 11″	100	14-A 910	25
9″ x 11″	120	14-A 912	25
9″ x 11″	180	14-A 918	25
9″ x 11″	240	14-A 924	25
9″ x 11″	320	14-A 932	25

- Endos tissés ultra robustes mais faciles à tailler aux dimensions désirées
- Longue durée de vie, coupes froides

Utiliser sur scies fendeuses

Type 1

Meules à tronçonner pour scies fendeuses et onglets

Coupe seulement

Les scies fendeuses et onglets offrent les avantages de coupe abrasive rapide, sécuritaire à un prix abordable. Ces scies se retrouvent donc sur pratiquement tous les sites de fabrication et de construction, de production ou d'entretien.

Sans une meule appropriée, la puissance limitée de ces machines peut altérer le rendement et réduire la durée de de la meule et de la machine. Par contre, une meule à tronçonner bien formulée livrera plus de coupe sur une plus grande variété de type de métaux et de profilés, sans forcer la meule. Après deux décennies de développement, le programme de meules à tronçonner pour scies fendeuses de Flexovit offre deux spécifications de Haute Performance inégalées pour le métal et l'acier inoxydable, ainsi que deux meules Specialist, une pour matériaux durs et pièces solides; l'autre pour des montants métalliques pour murs secs.

Améliorez le rendement et diminuez vos coûts par coupe avec les lames pour scies fendeuses de Flexovit.

HIGH PERFORMANCE

- *Rendement maximum*
- *Valeur exceptionnelle*
- *Technologie de pointe*

FLEXOVIT

S P E C - S E L E C T

Métal, Acier inoxydable

A30RB - Coupe rapide Cette meule qui allie vitesse de coupe et durée de vie est excellente pour usage général sur profilés, et pièces solides d'acier doux et alliages.

A30SB - Longue durée Durée de vie prolongée, particulièrement pour coupe sur acier et alliages de calibre plus léger.

C30UB - Gros travaux Excellent pour coupe de tuiles, blocs de béton et briques.

Type 1

DIMENSIONS DiaxÉxA	MAX RPM	MÉTAL ACIER INOXYDABLE Coupe Rapide	MÉTAL ACIER INOXYDABLE Longue Durée	BÉTON Gros Travaux	Qté Bte
		A30RB	A30SB	C30UB	
10"x3/32"x5/8"	6,112		F3579		10
10"x1/8"x5/8"	6,112	F3941		L3818	10
12"x3/32"x1"	5,092		F4808		10
12"x3/32"x1"	5,092	F4818			10
14"x3/32"x1"	4,365	F5521			10
14"x3/32"x1"	4,365		F5527		10
16"x3/32"x1"	3,820	F6521			10

S P E C - S E L E C T

Acier inoxydable

A30QB - Coupe libre Utiliser cette spécification de coupe rapide exceptionnelle pour l'acier inoxydable et les alliages durs, ou pour couper les produits massifs sans s'embourber.

Murs secs

A30TB - Coupe nette Résiste à l'usure des tranchants de métal. Cette meule coupe plus de montants d'acier par dollar que tout autre produit.

SPECIALIST®

- *Axé sur le travail*
- *Rendement maximum*

Type 1

DIMENSIONS DiaxÉxA	MAX RPM	ACIER INOXYDABLE Coupe Libre	MURS SECS Coupe Nette, Longue Durée	Qté Bte
		A30QB	A30TB	
12"x3/32"x1"	5,092	F4819		10
14"x3/32"x1"	4,365	F5523		10
14"x3/32"x1"	4,365		F5528	10
16"x5/32"x1"	3,820		F6579	10

Type 1

Meules à tronçonner pour machines de construction de route

Coupe seulement

Utiliser avec machines de construction de rou

S P E C - S E L E C T

ASPHALTE, BÉTON FRAIS

C16UB-Gros travaux Des grains de carbure de silicium bruts et un liant résistant mais de coupe nette font de la meule C16UB une lame idéale pour scier l'asphalte et le béton frais.

HPC16AG-Extra Gros travaux Pour extra gros travaux, une lame de haut rendement pour scier l'asphalte et le béton frais. La nouvelle meule HPC16AG est de qualité pressée à chaud; durée de vie maximum.Conçue pour des scies de 18 à 65 chevaux-vapeur.

BÉTON PRÉCONTRAINT

C16 G.P.-Usage général Une meule économique d'usage général pour làsphate et le béton.

BÉTON DURCI

C20SB-Gros travaux Coupe rapide sur béton durci ; la meule C20SB travaille bien peu importe l'agrégat.

C16TB-Gros travaux Pour utilisation avec scies puissantes (35 chevaux-vapeur et +),la meule C16TB est excellente pour le béton durci et l'élargissement des joints.

HIGH PERFORMANCE

- *Rendement maximum*
- *Valeur exceptionnelle*
- *Ingénierie de pointe*

Type 1

DIMENSIONS DiaxÉxA	MAX RPM	ASPHALTE BÉTON	ASPHALTE BÉTON FRAIS		BÉTON DURCI		Qté Bte
		Usage Général	Gros Travaux	Extra Gros Travaux	Gros Travaux	Gros Travaux	
		C16 G.P.	C16UB (-T*)	HPC16AG	C20SB (-T*)	C16TB (-T*)	
12"x5/32"x1"(D-1)	5,095				L5319		10
	5,092		L5339				10
14"x3/16"x1"(D-1)	4,365				L5902		10
		L5910					10
				L6020			10
			L6017			L6051	10
14"x1/4"x1"(D-1)	4,365				L6320 *		10
				L6329			10
			L6327		L6321	L6330	10
14"x3/8"x1"(D-1)	4,365		L6445 *		L6440 *	L6550 *	5
				L6447			5
18"x3/16"x1"(D-1)	3,015		L8081		L8083		10
18"x1/4"x1"(D-1)	3,015				L8321		10
				L8082			5
18"x3/8"x1"(D-1)	3,015			L8350			5

**Désigne meules de 14" avec 3 épaisseurs de renforcement en fibre de verre.*
(D-1) désigne un trou pour goupille d'entraînement.

Type 1

Lames pour scies de maçonnerie

Coupe seulement

Utiliser sur sc de maçonner

HIGH PERFORMANCE

- *Rendement maximum*
- *Valeur exceptionnelle*
- *Ingénierie de pointe*

FLEXOVIT

S P E C - S E L E C T

BRIQUE, BLOC

C24SB-- Longue durée Une meule longue durée pour la brique, le bloc de ciment d'agrégat léger et l'argile réfractaire.

C24RB-G Usage général Une meule d'usage général pour les produits de maçonnerie, la brique et les blocs de ciment.

C20TB-Matériaux tendres Pour le ciment sans agrégat, le mâchefer et les blocs légers.

Type 1

DIMENSIONS DiaxÉxA	MAX RPM	BRIQUE, BLOC			Qté Bte
		Long Durée	Matériaux Tendres	Usage Général	
		C24SB	C20TB	C24RB	
14"x1/8"x1"	4,365	L5907	L5586	L5927	10
18"x1/8"x1"	3,015	L7776			10
20"x1/8"x1"	2,710	L8951			10

Utiliser sur scies haute vitesse

Type 1

Meules à haute vitesse pour Scies à essence ou électriques

Coupe seulement

HIGH PERFORMANCE

- *Rendement maximum*
- *Valeur exceptionnelle*
- *Ingénierie de pointe*

FLEXOVIT

S P E C - S E L E C T

ACIER

A24/30SB-Gros travaux Une lame durable et robuste pour diverses applications de coupe d'acier sur place. Excellent pour acier d'armature, tuyau d'acier, métal en feuilles, acier structuré et acier inoxydable.

BÉTON

C30UB-Gros travaux Le choix de l'entrepreneur pour un rendement continu lors de la coupe de béton ou de produits de maçonnerie, incluant brique, bloc et tuyau. Coupe également le PVC et les tuyaux de fer ductile. (pour meilleurs résultats sur fer ductile, voir Specialist AC24SB-Fer et fonte.)

Type 1

DIMENSIONS DiaxÉxA	MAX RPM	MÉTAL	BÉTON	Qté Bte
		Gros travaux		
		A24/30SB	C30UB	
12"x1/8"x20mm	6,300	F5078	L5315	10
12"x1/8"x7/8"	6,300	F5286	L5316	10
12"x1/8"x1"	6,300	F5292	L5317	10
14"x1/8"x20mm	5,460	F5653	L5703	10
14"x1/8"x7/8"	5,400	F5650	L5708	10
14"x1/8"x1"	5,400	F5687	L5727	10

S P E C - S E L E C T

MÉTAL EN FEUILLES

A24TB-Longue durée Construite pour résister à l'usure du tranchant du métal, cette lame sert aux applications sur métal en feuilles, métalliques et au démontage d'autos..

RAILS

A30PB-Coupe ultra rapide Conçue pour rails. Coupe droite et rapide sur toute dimensions et pesanteur de rails.

DUCTILE, FONTE

AC24SB-Gros travaux Pour la construction et l'entretien des égouts et de l'aqueduc. Coupe le fer ductile, la fonte et les tuyaux doublés de béton

ASPHALTE, BÉTON FRAIS

C16UB-Longue durée Fait de grains de carbure de silicium extra grossiers, la meule C16UB fournit une coupe agressive nette pour différents agrégats.

BÉTON PRÉCONTRAINT

C30SB-Gros travaux Conçue pour une coupe ultra rapide du béton précontraint.

SPECIALIST®

- *Axé sur le travail*
- *Rendement maximal*

DIMENSIONS DiaxÉxA	MAX RPM	MÉTAL EN FEUILLES COUVERTURES Longue Durée	RAILS Coupe Ultra Rapide	DUCTILE FONTE Gros Travaux	ASPHALTE BÉTON FRAIS Longue Durée	BÉTON PRÉCONTRAINT Gros Travaux	Qté Bte
		A24TB	A30PB	AC24SB	C16UB	C30SB	
12"x1/8"x20mm	6,300			L5017			10
						L5310	10
12"x1/8"x7/8"	6,300			L5018			10
12"x1/8"x1"	6,300		F5098			L5312	10
				L5019			10
12"x5/32"x20mm	6,300	F5293					10
					L5330		10
12"x5/32"x7/8"	6,300	F5299					10
					L5332		10
12"x5/32"x1"	6,300	F5314					10
					L5334		10
14"x1/8"x20mm	5,460			L5617			10
14"x1/8"x7/8"	5,400			L5618			10
14"x1/8"x1"	5,400		F5681				10
				L5619			10
14"x5/32"x20mm	5,460	F5693					10
					L5710		10
14"x5/32"x1"	5,400	F5614					10
					L5712		10
16"x1/8"x1"	4,500		F6681				10

Brosses boisseaux

FLEXOVIT

Pour nettoyage et ébarbage

Brosses boisseaux à fils gaufrés

Pour nettoyage léger et enlèvement de peinture. Idéal pour le nettoyage de surfaces planes et de bords.

DIMENSIONS DiamètrexFilet	MAX RPM	CARBONE .014	CARBONE .020	ACIER INOX .014	Qté Bte
2-3/4"x5/8-11	12,500	C1690			1/6
				C1740	1/6
2-3/4"xM14-2.0	12,500	C1700			1/6
				C1745	1/6
2-3/4"xM10-1.25	12,500	C1710			1/6
				C1750	1/6
2-3/4"xM10-1.5	12,500	C1720			1/6
				C1755	1/6
2-3/4"x1/2-13	12,500	C1730			1/6
				C1760	1/6
3-1/2"x5/8-11	12,500	C1695			1/6
				C1697	1/6
4"x5/8-11	8,000		C1800		1/6
5"x5/8-11	7,000		C1810		1/6
6"x5/8-11	6,600		C1830		1/6

Brosses boisseaux à fils torsadés

Pour nettoyage de gros travaux ou enlèvement d'incrustations robustes. Sur certaines spécifications des collets protecteurs empêchent la distorsion et la courbure des fils. Les collets protecteurs peuvent être enlevés quand la brosse est usée pour utiliser la pleine longueur des fils d'acier.

DIMENSIONS DiamètrexFilet	MAX RPM	CARBONE .014	CARBONE .020	CARBONE .035	ACIER INOX .020	Qté Bte
2-3/4"x5/8-11	12,500		C1480			1/6
		C1575				1/6
					C1580	1/6
2-3/4"xM14-2.0	12,500		C1490			1/6
					C1590	1/6
2-3/4"xM10-1.25	12,500		C1500			1/6
					C1600	1/6
2-3/4"xM10-1.5	12,500		C1510			1/6
					C1610	1/6
2-3/4"x1/2-13	12,500		C1520			1/6
					C1620	1/6
3-1/2"x5/8-11	12,500	C1483				1/6
			C1485			1/6
					C1585	1/6
4"x5/8-11	7,000		C1630			1/6
4"x5/8-11, Knock-Off Bridle	8,500		C1632			1/6
5"x5/8-11, Knock-Off Bridle	8,500		C1637			1/6
					C1638	1/6
6"x5/8-11	6,600		C1640			1/6
				C1650		1/6
					C1660	1/6
6"x5/8-11, 2 Rangs	6,000		C1670			1/6
				C1680		1/6
6"x5/8-11, Knock-Off Bridle	6,500		C1642			1/6

Brosses d'extrémité montées sur tige

Montées sur une tige de 1/4", ces brosses sont excellentes pour le nettoyage et la finition de tuyaux et pour travaux dans les endroits difficiles d'accès. Utiliser un fil gaufré pour un brossage plus doux, un fil torsadé pour un travail plus robuste et une brosse circulaire pour nettoyage latéral ou l'intérieur de tuyaux.

DIMENSIONS Dia.xTige	MAX RPM	TYPE DE FIL	CARBONE .014	CARBONE .020	Qté Bte
2-1/2"xTIGE 1/4"	20,000	Gaufré, circulaire	C1780		1/24
1"xTIGE 1/4"	20,000	Gaufré		C1890	1/48
3/4"xTIGE 1/4"	20,000	Torsadé	C1900		1/48
1-1/8"xTIGE 1/4"	20,000	Torsadé		C1910	1/48

FRAISES AU CARBURE

FLEXOVIT

PROFIL	DIMENSIONS Dia.xLong x Tige	FORME	NUMÉRO U.S.C.T.I.	CODE DE PRODUIT	Qté Bte
SÉRIE DOUBLE TRANCHANT POUR ACIER ET ACIER INOXYDABLE AVEC TIGE 1/4"					
	TIGE 1/4"x5/8"x1/4"	CYLINDRIQUE	SA-1	VA15M2	1
	TIGE 3/8"x3/4"x1/4"	CYLINDRIQUE	SA-3	VA18O2	1
	TIGE 1/2"x1"x1/4"	CYLINDRIQUE	SA-5	VA20R2	1
	TIGE 1/4"x5/8"x1/4"	CYL A BOUT ARRONDI	SC-1	VC15M2	1
	TIGE 3/8"x3/4"x1/4"	CYL A BOUT ARRONDI	SC-3	VC18O2	1
	TIGE 1/2"x1"x1/4"	CYL A BOUT ARRONDI	SC-5	VC20R2	1
	TIGE 1/4"x3/16"x1/4"	SPHERIQUE	SD-1	VD15D2	1
	TIGE 3/8"x5/16"x1/4"	SPHERIQUE	SD-3	VD18G2	1
	TIGE 1/2"x7/16"x1/4"	SPHERIQUE	SD-5	VD20J2	1
	TIGE 1/4"x3/8"x1/4"	OVALE	SE-1	VE15I2	1
	TIGE 3/8"x5/8"x1/4"	OVALE	SE-3	VE18M2	1
	TIGE 1/2"x7/8"x1/4"	OVALE	SE-5	VE20P2	1
	TIGE 1/4"x5/8"x1/4"	ARBRE A BOUT ARRONDI	SF-1	VF15M2	1
	TIGE 3/8"x3/4"x1/4"	ARBRE A BOUT ARRONDI	SF-3	VF18O2	1
	TIGE 1/2"x1x1/4"	ARBRE A BOUT ARRONDI	SF-5	VF20R2	1
	TIGE 1/4"x5/8"x1/4"	ARBRE A BOUT POINTU	SG-1	VG15M2	1
	TIGE 3/8"x3/4"x1/4"	ARBRE A BOUT POINTU	SG-3	VG18O2	1
	TIGE 1/2"x1"x1/4"	ARBRE A BOUT POINTU	SG-5	VG20R2	1
	TIGE 1/4"x5/8"x1/4"	CÔNE A BOUT ARRONDI	SL-1	VL15M2	1
	TIGE 3/8"x1-1/16"x1/4"	CÔNE A BOUT ARRONDI	SL-3	VL18S2	1
	TIGE 1/2"x1-1/8"x1/4"	CÔNE A BOUT ARRONDI	SL-4	VL20T2	1
	TIGE 1/4"x1/2"x1/4"	CÔNE A BOUT POINTU	SM-1	VM15K2	1
	TIGE 3/8"x5/8"x1/4"	CÔNE A BOUT POINTU	SM-4	VM18M2	1
	TIGE 1/2"x7/8"x1/4"	CÔNE A BOUT POINTU	SM-5	VM20P2	1
POUR ALUMINIUM ET MÉTAUX NON FERREUX AVEC TIGE 1/4"					
	TIGE 3/8"x3/4"x1/4"	CYLINDRIQUE	SA-3NF	VA18O5	1
	TIGE 1/2"x1"x1/4"	CYLINDRIQUE	SA-5NF	VA20R5	1
	TIGE 3/8"x3/4"x1/4"	CYL A BOUT ARRONDI	SC-3NF	VC18O5	1
	TIGE 1/2"x1"x1/4"	CYL A BOUT ARRONDI	SC-5NF	VC20R5	1
	TIGE 3/8"x5/16"x1/4"	SPHERIQUE	SD-3NF	VD18I5	1
	TIGE 1/2"x7/16"x1/4"	SPHERIQUE	SD-5NF	VD20K5	1
	TIGE 3/8"x3/4"x1/4"	ARBRE A BOUT ARRONDI	SF-3NF	VF18O5	1
	TIGE 1/2"x1x1/4"	ARBRE A BOUT ARRONDI	SF-5NF	VF20R5	1

Brosses métalliques pour usage manuel

Pour nettoyage et conditionnement

Fabriquées de crin de cheval noir, rigide et d'un arbre mince, les brosses pour l'acide de Flexovit répondent aux demandes pour décaper l'acide, enlever les dépôts graisseux, les lubrifiants et les adhésifs.

Conçues pour des applications de brossage manuel général sur la plupart des métaux, les brosses pour gratter de Flexovit sont idéales pour enlever la peinture, la rouille, les éclats de soudure et la saleté, et pour nettoyer les filets, les limes et les pièces de métal. Les fils d'acier inoxydable préservent la pièce de travail de la contamination et ne rouilleront pas dans la boîte à outil. La petite brosse de soudure de Flexovit est excellente pour nettoyer les filets de tuyaux, les assemblages soudés et les endroits difficiles d'accès.

TYPE DE BROSSE	DIMENSIONS LargxLong	Grosseur de fil & Matériel	BROSSE MANUELLE	Qté Bte
BROSSE À ACIDE	3/8"x3/4" INCLINÉ	CRIN	C1920	144
	1/2"x7/8" INCLINÉ	CRIN	C1930	144
	5/8"x7/8" INCLINÉ	CRIN	C1940	144
BROSSE À GRATTER	3x19 RANGS, POIGNÉE CINTRÉE	.014 CARBONE	C1950	12
	4x19 RANGS, POIGNÉE CINTRÉE	.014 CARBONE	C1960	12
	3x19 RANGS, POIGNÉE CINTRÉE	.012 ACIER INOX	C1970	12
	3x19 RANGS, POIGNÉE CINTRÉE, GRATTE	.014 CARBONE	C1980	12
	4x16 RANGS, POIGNÉE COUDÉE	.014 CARBONE	C1990	12
	4x16 RANGS, POIGNÉE COUDÉE	.012 ACIER INOX	C2000	12
	3x7 RANGS, POIGNÉE CINTRÉE	.006 ACIER INOX	C2010	12
BROSSE DE SOUDEUR	3x7 RANGS, POIGNÉE CINTRÉE	.006 ACIER INOX	C2020	12
GRATTOIR	3X15 RANGS	.014 CARBONE	C2060	12

TARAUDS • FILIERES • POIGNEES

FILIERES RONDES

SERIE "RD" NC ET NF

TARAUDS T, P, B.

FILIERES RONDES, TARAUDS

DIM.	1" Massif	1½" A Fente	2" A Fente
SAE			
1/8"	●		
5/32"	●		
3/16"	●	●	
7/32"	●	●	
1/4"	●	●	●
5/16"	●	●	●
3/8"	●	●	●
7/16"	●	●	●
1/2"	●	●	●
9/16"		●	●
5/8"		●	●
3/4"		●	●
7/8"		●	●
1"		●	●
METRIQUE			
8	1	1.00	
8	1 1/2	1.00	
10	1	1.00	
10	1 1/2	1.00	
10	1	1.25	
10	1 1/2	1.25	
12	1	1.25	
12	1 1/2	1.25	
12	2	1.25	
12	1	1.50	
12	1 1/2	1.50	
12	2	1.50	
14	1 1/2	1.25	
14	2	1.25	
14	1 1/2	1.50	
14	2	1.50	
16	2	1.50	
18	2	1.50	
20	2	1.50	

TARAUDS A DECOLLETER

Calibre nominal/ Filets au pouce	No. de commande		
	Ebaucheurs	Intermédiaires	Finisseurs
6-32 NC	03-A 061	03-A 062	03-A 063
8-32 NC	03-A 081	03-A 082	03-A 083
10-24 NC	03-A 101	03-A 102	03-A 103
10-32 NF	03-A 104	03-A 105	03-A 106
12-24 NC	03-A 121	03-A 122	03-A 123

TARAUDS POUR TUYAUTERIE

Calibre nominal en po.	Filets au pouce	Grandeur foret
1/8"	- 27	11/32"
1/4"	- 18	7/16"
3/8"	- 18	9/16"
1/2"	- 14	23/32"
3/4"	- 14	15/16"
1"	- 11 1/2	1 1/4"
1 1/4"	- 11 1/2	1 1/2"
1 1/2"	- 11 1/2	1 3/4"
2"	- 11 1/2	2 7/32"

PORTE FILIERES

DIM. DE LA FILIERE	LONGUEUR
1"	7½"
1½"	12"
2"	17"

PORTE TARAUDS REGLABLES

LONGUEUR	DIM. TARAUD A MAINS	TARAUD A TUYAU
9"	1/16" - 3/8"	1/8"
11"	3/16" - 1/2"	1/8" - 1/4"
15"	1/4" - 3/4"	1/8" - 3/8"
19"	3/8" - 1"	1/8" - 3/4"
40"	3/4" - 1 1/2"	3/8" - 1 1/4"

PORTE TARAUDS EN "T"

DESCRIPTION
Capacite de 1/18" A 3/16"

PORTE TARAUDS EN "T" SERVICE SEVERE

DESCRIPTION
Capacite de 1/4" A 1/2"

FILIERES HEXAGONALES

FILETS NC OU NF

20	1/4	28
18	5/16	24
16	3/8	24
14	7/16	20
13	1/2	20
12	9/16	18
11	5/8	18
10	3/4	16
9	7/8	14
8	1	12
7	1 1/8	12
7	1 1/4	12
6	1 3/8	12
6	1 1/2	12

UNIBIT

Style No.	Nombre de trous	Dimensions des trous		Dia. de la tige
1	13	1/8" - 1/2"	1/32"	1/4"
2	6	3/16" - 1/2"	1/16"	1/4"
3	9	1/4" - 3/4"	1/16"	3/8"
4	12	3/16" - 7/8"	1/16"	3/8"
5	10	1/4" - 1-3/8"	1/8"	1/2"
9	2	7/8" 1-1/8" (1/2" 3/4" KO)	-	1/2"

ITM

LAMES DE SCIE À MOUVEMENT ALTERNATIF

No. de produit	Long.	Dents par pouce	Application	Longueur/Largeur	Lames/pqt.
RB636W	6"	6T	TRAVAUX RÉGULIERS	3/4" x 6" x .050	5
RB656WS	6"	6T	CHANTOURNAGE À 1/8	3/4" x 6" x .050	5
RB956W	9"	6T	BOIS ET CLOUS	3/4" x 9" x .050	5
RB125W	12"	6T	BOIS ET CLOUS	3/4" x 12" x .050	5
RB414M	4"	14T	COUPE DU MÉTAL	5/8" x 4" x .035	5
RB418M	4"	18T	COUPE DU MÉTAL	5/8" x 4" x .035	5
RB424M	4"	24T	COUPE DU MÉTAL	5/8" x 4" x .035	5
RB610HDM	6"	10T	COUPE DU MÉTAL	3/4" x 6" x .035	5
RB614HDM	6"	14T	COUPE DU MÉTAL	3/4" x 6" x .035	5
RB618HDM	6"	18T	COUPE DU MÉTAL	3/4" x 6" x .035	5
RB624HDM	6"	24T	COUPE DU MÉTAL	3/4" x 6" x .035	5
RB810HDM	8"	10T	COUPE DU MÉTAL	3/4" x 8" x .035	5
RB814HDM	8"	14T	COUPE DU MÉTAL	3/4" x 8" x .035	5
RB818HDM	8"	18T	COUPE DU MÉTAL	3/4" x 8" x .036	5
RB1218HDM	12"	18T	COUPE DU MÉTAL	3/4" x 12" x .035	5
RB636DW	6"	6"	FEUILLE DE GYPSE	3/4" x 6" x .035	5
R8CCRF	8"	CARBIDE GRIT	FONTE-CÉRAMIQUE	3/4" x 8" x .050	1

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

- **Style Européen**

Pour les scies sauteuses Metabo, Bosch, Elu, Hitachi, Holz Her, Makita 4304, 4304T, 4305T, 4323 & 4324, Dewalt 313, 318K, 321, 321K & 323K, Milwaukee 6266-6, 6267-20 & 6276-6, Porter Cable 9543 et Walter.

- **Style Universel**

Pour les scies sauteuses Black & Decker, Craftsman, Hitachi, Millers Falls, Makita 4304, 4304T, 4305, 4305T, Milwaukee, Ryobi, Shopmate, Skil, Wen, Porter Cable 97549 et Dewalt 313, 318K, 321, 321K & 323K.

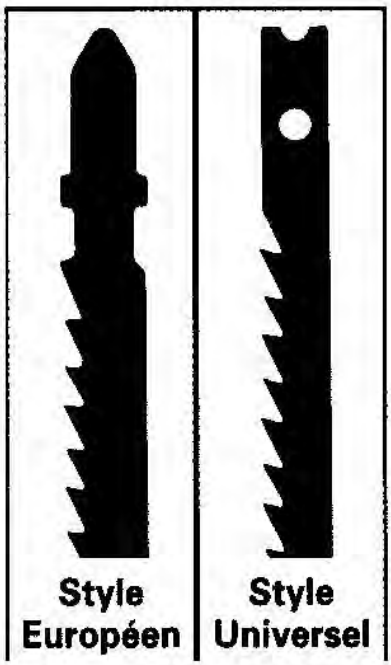



Mandrins sans clé **pour perceuses avec rotation droite ou gauche**

Capacité de serrage mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids g	Emmanchement	Conditionnement	Diamètre trou central mm	Numéro de code
1,5-10	42,7	42,7	55	62	165	Taraudage (3/8" x 24)	Boîte	5,5*	LD10F38R
					165	Taraudage (3/8" x 24)	Blister	5,5*	LD10F38RB
					180	Filetage (3/8" x 24)	Boîte	–	LD10M38
					180	Filetage (3/8" x 24)	Blister	–	LD10M38B
					160	Taraudage (1/2" x 20)	Boîte	6,5*	LD10F12R
					160	Taraudage (1/2" x 20)	Blister	6,5*	LD10F12RB

Les mandrins à clé avec taraudage et la lettre R dans le numéro de code sont fournis avec un central permettant le passage d'une vis de blocage

Arbres de montage Douilles de réduction pour cônes Morse,

MANDRINS À CLÉS INDUSTRIELS

TAURUS

TAURUS SUPER

Mandrin Tout Acier pour perceuses réversibles et à percussion, double chemise, recouvert de métal, mors en acier.

Code Produit	Capacité	Montage	ø Externe	Longueur maxi mors fermés	Longueur mini mors ouvérts	Puissance maxi tolérée
TS13F12R	1,5-13 mm	1/2"x20	42,7 mm	75,3 mm	64 mm	1100W

TAURUS SUPER pour perceuses avec blocage de broche

Mandrin Tout Acier pour perceuses réversibles et à percussion avec blocage de broche, simple chemise, recouvert de métal, mors en acier.

Code Produit	Capacité	Montage	ø Externe	Longueur maxi mors fermés	Longueur mini mors ouvérts	Puissance maxi tolérée
TSS13F12R	1,5-13 mm	1/2"x20	42,7 mm	75,3 mm	64 mm	1100W

TAURUS ULTIME

Mandrin Tout Acier pour perceuses réversibles et à percussion, double chemise, recouvert de métal, mors en acier au Carbure.

Code Produit	Capacité	Montage	ø Externe	Longueur maxi mors fermés	Longueur mini mors ouvérts	Puissance maxi tolérée
TU13F12R	1,5-13 mm	1/2"x20	42,7 mm	75,3 mm	64 mm	1100W

SST+MC FORETS DE HAUTE PERFORMANCE EN ACIER RAPIDE

Longueur de production

Les forets SST de Walter sont maintenant faits de cobalt pour percer encore plus de trous plus rapidement dans tous les types de matériaux. Conçus pour le professionnel, ils sont garantis pour surpasser et durer plus longtemps que les forets standards, pour maximiser la productivité et assurer le plus bas coût par trou.

DIAMÈTRES FRACTIONNAIRES

Dia. de foret	Longueur de la spirale	Longueur totale	No. de comm.	Pqt. min.
1/64"	3/16"	13/16"	01-A 501	10
1/32"	3/8"	1 3/16"	01-A 502	10
3/64"	5/8"	1 1/2"	01-A 503	10
1/16"	13/16"	1 11/16"	01-A 504	10
5/64"	15/16"	1 15/16"	01-A 505	10
3/32"	1 3/16"	2 1/4"	01-A 506	10
7/64"	1 5/16"	2 3/8"	01-A 507	10
1/8"	1 7/16"	2 9/16"	01-A 508	10
9/64"	1 9/16"	2 3/4"	01-A 509	10
5/32"	1 11/16"	2 15/16"	01-A 510	10
11/64"	1 7/8"	3 1/8"	01-A 511	10
3/16"	2 1/16"	3 3/8"	01-A 512	10
13/64"	2 1/16"	3 3/8"	01-A 513	10
7/32"	2 1/4"	3 11/16"	01-A 514	10
15/64"	2 1/4"	3 11/16"	01-A 515	10

Emballés en paquets dans des boîtes en plastique refermables.
Diam. 3/64" et moins ont une pointe standard.

WALTER

Dia. de foret	Longueur de la spirale	Longueur totale	No. de comm.	Pqt. min.
1/4"	2 1/2"	4"	01-A 516	10
17/64"	2 11/16"	4 5/16"	01-A 517	10
9/32"	2 11/16"	4 5/16"	01-A 518	10
19/64"	2 15/16"	4 5/8"	01-A 519	10
5/16"	2 15/16"	4 5/8"	01-A 520	10
21/64"	2 15/16"	4 5/8"	01-A 521	10
11/32"	3 3/16"	4 15/16"	01-A 522	10
23/64"	3 3/16"	4 15/16"	01-A 523	10
3/8"	3 7/16"	5 1/4"	01-A 524	10
25/64"	3 7/16"	5 1/4"	01-A 525	5
13/32"	3 7/16"	5 1/4"	01-A 526	5
27/64"	3 11/16"	5 9/16"	01-A 527	5
7/16"	3 11/16"	5 9/16"	01-A 528	5
29/64"	3 11/16"	5 9/16"	01-A 529	5
15/32"	4"	5 15/16"	01-A 530	5
31/64"	4"	5 15/16"	01-A 531	5
1/2"	4"	5 15/16"	01-A 532	5

SST+MC FORETS À QUEUE 1/2"

DIAMÈTRES FRACTIONNAIRES

Dia. de foret	Longueur de la spirale	Longueur totale	No. de comm.	Pqt. min.
33/64"	3 1/8"	6"	01-M 533	1
17/32"	3 1/8"	6"	01-M 534	1
35/64"	3 1/8"	6"	01-M 535	1
9/16"	3 1/8"	6"	01-M 536	1
37/64"	3 1/8"	6"	01-M 537	1
19/32"	3 1/8"	6"	01-M 538	1
39/64"	3 1/8"	6"	01-M 539	1
5/8"	3 1/8"	6"	01-M 540	1
41/64"	3 1/8"	6"	01-M 541	1
21/32"	3 1/8"	6"	01-M 542	1
43/64"	3 1/8"	6"	01-M 543	1
11/16"	3 1/8"	6"	01-M 544	1
45/64"	3 1/8"	6"	01-M 545	1
23/32"	3 1/8"	6"	01-M 546	1
47/64"	3 1/8"	6"	01-M 547	1
3/4"	3 1/8"	6"	01-M 548	1
25/32"	3 1/8"	6"	01-M 550	1
13/16"	3 1/8"	6"	01-M 552	1
27/32"	3 1/8"	6"	01-M 554	1
7/8"	3 1/8"	6"	01-M 556	1
29/32"	3 1/8"	6"	01-M 558	1
15/16"	3 1/8"	6"	01-M 560	1
31/32"	3 1/8"	6"	01-M 562	1
1"	3 1/8"	6"	01-M 600	1
1 1/16"	3 1/8"	6"	01-M 604	1
1 1/8"	3 1/8"	6"	01-M 608	1
1 3/16"	3 1/8"	6"	01-M 612	1
1 1/4"	3 1/8"	6"	01-M 616	1

Emballés individuellement dans des tubes de plastique refermables.

TIGE RAPIDE

◆ **Tige rapide exclusive**

- **Pointe exclusive à centrage automatique**
- **Traitement de surface SST spécial**
- **Conception spécial du corps**
- **Corps en acier rapide très robuste**

Dia. de forets	Longueur de la spirale	Longueur totale	N° de comm.
1/16"	3/16"	13/16"	01-A 004
1/8"	1-7/16"	2-9/16"	01-A 008
3/16"	2-1/16"	3-3/8"	01-A 012
1/4"	2-1/2"	4"	01-A 016
5/16"	2-15/16"	4-5/8"	01-A 020
3/8"	3-7/16"	5-1/4"	01-A 024
7/16"	3-11/16"	5-9/16"	01-A 028
1/2"	4"	5-15/16"	01-A 032

Autres formats disponibles.

Forets à cannelures Triathlon VEE FLUTE

Forets à beton SDS Plus

Diamètre Pouce	MM	Longueur totale	No. de commande
5/32″	4	4″	74 505
		6″	74 605
3/16″	5	4″	74 506
		6″	74 606
		12″	74 706
-	6	6″	74 806
7/32″	5.5	4″	74 507
		6″	74 517
1/4″	6.5	4″	74 508
		6″	74 708
		8″	74 808
		12″	74 908
5/16″	8	6″	74 510
		8″	74 710
		12″	74 810
3/8″	10	6″	74 512
		10″	74 712
		12″	74 812
		18″	74 912
		24″	74 932
7/16″	11	6″	74 514
15/32″	12	6″	74 515
		8″	74 715
1/2″	13	6″	74 516
		10″	74 716
		18″	74 816
		24″	74 916
9/16″	14	6″	74 518
5/8″	16	9.5″	74 520
		12″	74 620
		18″	74 720
		24″	74 820
11/16″	18	8″	74 522
3/4″	19	9″	74 524
		12″	74 624
		18″	74 724
		24″	74 824
7/8″	23	10″	74 528
		18″	74 728
1″	26	10″	74 600
		18″	74 800
1-1/8″	29	10″	74 804

Emballages économiques

Les forets SDS-Plus les plus courants emballés dans un tube plastique robuste. L'emballage de 25 permet d'économiser encore davantage.

Diamètre Pouce	MM	Longueur totale	No. de commande
3/16″	5	4″	74 556
	5	6″	74 656
1/4″	6.5	4″	74 558
	6.5	6″	74 758
5/16″	8	6″	74 560
3/8″	10	6″	74 562
1/2″	13	6″	74 566

Vmax Forets SDS-Max

Diamètre Pouce	MM	Longueur totale	Profondeur de perçage	No. de commande
1/2″	13	13″	7-1/2″	76 516*
		17″	11″	76 616*
		21″	16″	76 716
5/8″	16	13″	7-1/2″	76 520
		17″	11″	76 620
		21″	16″	76 720
		21″	36	76 820
11/16″	18	21″	16″	76 722
3/4″	19	13″	7-1/2″	76 524
		17″	11″	76 624
		21″	16″	76 724
		36″	31	76 824
7/8″	23	13″	7-1/2″	76 528
		17″	11″	76 628
		21″	16″	76 728
1″	26	13″	7-1/2″	76 700
		17″	11″	76 800
		21″	16″	76 900
		36″	31″	76 930
1-1/8″	28	17″	11″	76 804
		22″	17″	76 904
1-1/4	32	17″	11″	76 808
		22″	17″	76 908
		36″	31″	76 938
1-3/8″	35	22″	17″	76 912
1-1/2″	38	22″	17″	76 916
1-3/4″	45	17″	14″	76 924

Emballés individuellement dans des tubes en plastique résistants.

® Marque déposée de Robert Bosch Inc.

Vmax™ Forets à cannelures

Diamètre Pouce	MM	Longueur totale	Profondeur de perçage	No. de commande
1/2″	13	10″	5″	76 016*
		16″	11″	76 116*
5/8″	16	10″	5″	76 020
		16″	11″	76 120
3/4″	19	16″	11″	76 124
		22″	16″	76 324
7/8″	23	16″	11″	76 128
		22″	16″	76 328
1″	26	16″	11″	76 200
		22″	16″	76 400
1 1/8″	28	16″	11″	76 204
		22″	16″	76 404
1 1/4″	32	16″	11″	76 208
		22″	16″	76 408
1 3/8″	35	22″	16″	76 412
1 1/2″	38	22″	16″	76 416

Emballés séparément dans des tubes en plastique résistants.

* Pointe carbure standard.

BULL AUGER™ Forets à bois

Les forets à bois les plus rapides et les plus fiables pour les travaux d'électricité ou de plomberie et autres travaux de construction. Facilitent le perçage des trous de 3/8 po à 1 1/2 po dans du gros bois d'œuvre et des planches avec clous ou crampons.

La vis d'entraînement en acier durci munie de profonds filets affûtés tire le foret rapidement et aisément au travers du bois.

Les arêtes tranchantes très dures résistent aux chocs et restent affûtées plus longtemps.

Le corps massif procure de la stabilité au foret pendant le perçage.

D'acier de première qualité, fabriqué avec précision et protégé contre la corrosion, le foret jouit d'une durabilité prolongée et garantit un perçage parfaitement concentrique.

Longueur : 8″ hors tout		
Diamètre	**Spirale**	**No. de commande**
3/8″	5″	73 206
1/2″	5″	73 208
9/16″	5″	73 209
5/8″	5″	73 210
11/16″	5″	73 211
3/4″	5″	73 212
13/16″	5″	73 213
7/8″	5″	73 214
15/16″	5″	73 215
1″	5″	73 300
1 1/4″	5″	73 304
1 1/2″	5″	73 308

Diam. de la queue: 5/16″ hex. jusqu'à 1/2″ 7/16″ hex. de 9/16″ à 1 1/2″. Emballés séparément dans des pochettes en plastique.

Longueur : 18″ hors tout		
Diamètre	**Spirale**	**No. de commande**
3/8″	15″	73 006
1/2″	15″	73 008
9/16″	15″	73 009
5/8″	15″	73 010
11/16″	15″	73 011
3/4″	15″	73 012
13/16″	15″	73 013
7/8″	15″	73 014
15/16″	15″	73 015
1″	15″	73 100
1 1/8″	15″	73 102
1 1/4″	15″	73 104
1 3/8″	15″	73 106
1 1/2″	15″	73 108

Diam. de la queue: 5/16″ hex. jusqu'à 1/2″ 7/16″ hex. de 9/16″ à 1 1/2″. Emballés séparément dans des pochettes en plastique.

Trousse d'entretien

Comprend deux limes pour l'affûtage des tranchants et une feuille d'instruction.

Order No. 73 001

LONGHORN™ Forets pour les installateurs

Idéal pour les installateurs de fils d'électricité, de téléphone, de télédistribution, de système de sécurité et autres câbles de petit calibre.

La forme particulière de la pointe accélère et facilite le perçage.

Le traitement thermique soigné de la pointe garantit à la fois la dureté exceptionnelle et la grande souplesse.

La grande spirale favorise l'évacuation des copeaux.

La précision de la fabrication assure un perçage parfaitement concentrique.

Trou dans la flûte pour tirer les fils.

Diamètre	Longueur	No. de commande
3/16″	12″	73 503
1/4″	12″	73 504
5/16″	12″	73 505
3/8″	12″	73 506
3/16″	18″	73 603
1/4″	18″	73 604
5/16″	18″	73 605
3/8″	18″	73 606
1/2″	18″	73 608
1/4″	24″	73 704
3/8″	24″	73 706

Emballés séparément dans des tubes en plastique transparents.

metabo

No. 524

PERCEUSE 3/8"
VITESSE VARIABLE
0-2600 RPM
RÉVERSIBLE
4.2 AMPÈRES
POIDS: 3.3 LBS

No. BE 532S R+L

PERCEUSE 1/2"
VITESSE VARIABLE
0-1100 RPM
RÉVERSIBLE
5 AMPÈRES
POIDS: 4.2 LBS

No. BST 18 PLUS

PERCEUSE/VISSEUSE 18V
CAPACITÉ: 1/2"
VITESSE VARIABLE
0-450 - 0-1600
POIDS: 4.4 LBS
(INCLUS: 2 BATTERIES 18V
CHARGEUR - MANDRIN SANS CLÉ)

No. H 1600
No. HE 2000

PISTOLETS CHAUFFANTS
3 VITESSES
PUISSANCE.: 1400W (H1600)
1500W (HE2000)
TEMP.: 50/350/550C (H1600)
50 - 600C (HE2000)

No. STE 70

SCIE SAUTEUSE À VITESSE
VARIABLE ET MOUVEMENT ORBITAL
VITESSE (SPM): 1000-3000
POIDS: 4.8 LBS

No. W7-125

MEULEUSE ANGULAIRE 5"
VITESSE (RPM): 10000
AMPÉRAGE: 7.0
PUISSANCE WATTS: 750
POIDS: 4.8 LBS

No. KHE 24

MARTEAU ROTATIF À
ACTION COMBINÉE 1"
CONTROLE DE VITESSE ÉLECTRONIQUE
VITESSE (RPM): 0-1000
PERCUSSIONS/MIN.: 0-4600
AMPÉRAGE: 5.8
POIDS: 5.9 LBS

No. KHE32

MARTEAU ROTATIF À
ACTION COMBINÉE 1 1/4"
CONTROLE DE VITESSE ÉLECTRONIQUE
VITESSE (RPM): 0-800
PERCUSSIONS/MIN.: 0-3800
AMPÉRAGE: 7.5
POIDS: 7.7 LBS

multi-fit™ Système de forets à béton universel

L'utilisation des meilleurs forets à béton disponibles est la clé pour bénéficier au maximum des capacités des puissants marteaux rotatifs actuels. Seuls ces forets maintiendront des performances élevées pendant longtemps. Multi-fit est un système de forets à béton perfectionné et facile à utiliser pour le perçage de trous jusqu'à 5" de diamètre. Il couvre toutes les applications des marteaux rotatifs actuellement sur le marché – la garantie d'un travail toujours fait rapidement et au coût le plus bas.

KING CANADA

Banc de Scie pour Contracteur 10"

Modèle: **KC-10TC/KRF-1025**

Modèle	KC-10TC/KRF-1025
Diamètre de la lame	10"
Profondeur de coupe à 45º	2 1/8”
Profondeur de coupe à 90º	3 1/2”
Dimensions de la table avec extensions	40” x 27”
Diamètre de l'arbre	5/8”
Vitesse de l'arbre	4,500 RPM
Moteur	18 amp. @ 110V, 9 amp. @ 220V
Voltage	110V/220V, 1 phase, 60 Hz
Pré-câblé	220V
Dimensions (LxPxH)	52” x 45” x 41”
Poids	270 LBS

Perçeuse à Colonne 13" Avec Guides De Laser Double

Modèle: **KC-116C**

Caractéristiques

Modèle	KC-116C
Mandrin	5/8”
Diamètre de perçage	13”
Distance d’abaissement	3 1/8”
Distance max. mandrin à la table	13 3/4”
Distance max. mandrin à la base	24”
Grandeur de la table	12 13/16”
Arbre ceintré	MT #2
Vitesses	16 (210-3670) Tour min.
Moteur	7.5 AMP
Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions (LxPxH)	12 13/16” x 25” x 42”
Poids	125 LBS

Tronçonneuse 14"

Modèle: **8344**

Caractéristiques

Modèle	8344
Moteur	15 AMP.
Voltage	110V, 1 phase, 60 HZ.
Diamètre de l’arbre	1”
Vitesse de la lame	3,200 RPM / Tour min.
Diamètre rond	5”
Carré	4 1/2” x 4 1/2”
Rectangulaire	2 3/4” x 9 1/2”
Dimensions (LxPxH)	22” x 11” x 25 1/2”
Poids	42 lbs

Bassin de Nettoyage Auto-Recyclant (20 Gallons)

Modèle: **KPW-220**

Caractéristiques

Modèle	KPW-220
Capacité	20 gallons
Capacité du solvent	12 gallons
Moteur	.25 AMP.
Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions du bac	30 1/2" x 21 1/4" x 10"
Hauteur du support	24 1/2"
Poids	66 LBS

Collecteur de Poussière

Modèle: **KC-1105C**

Modèle	KC-1105C
Capacité d’aspiration	600 (CFM / PI.3MIN.)
Intensité sonore a 36”	55-65 DB
Pression statique (pouce d’eau)	8
Quantité et dimensions sacs	13” x 24 5/8” - Qté 1
Ouverture de sortie de poussière	1 x 4"
Moteur	1 CV
Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions (LxPxH)	40” x 17” x 40”
Poids	57 LBS

CLÉS À CHOCS

3/8"

CP-7722
Clé à chocs 3/8" de service général
Couple max. : 75 pi-lb

CP-724H
Mini-clé à chocs 3/8" de service extra-intensif
Couple max. : 200 pi-lb

CP-721
Clé à chocs 3/8" de service général
Couple max. : 75 pi-lb

CP-7735
Clé à chocs compacte à prise de 3/8"
- Couple max. : 220 pi-lb marche avant, 300 pi-lb ,arche arrière
- 10,000 tr/min
- Usage à une seule main
- Clé légère et puissante

1/2"

CP-734H
Clé à chocs pneumatique 1/2" de service intensif
Couple max. : 425 pi-lb

CP-7733
Clé à chocs 1/2" de service extra-intensif
Couple max. : 550 pi-lb

CP-726H
Mini-clé à chocs 1/2" de service intensif
Couple max. : 200 pi-lb

CP-749
Clé à chocs 1/2" de service ultra-intensif
Couple max. : 625 pi-lb

CP-7749
Clé à chocs à prise de 1/2"
- Couple max. : 725 pi-lb
- Marche avant/arrière à une main avec la nouvelle technologie "S2S Side-to-Side" pour
- Régulateur 3 positions

CP-749K
Ensemble de clé à chocs 1/2" de service rigoureux
- 625 pi-lb
- Comprend une bouteille de lubrifiant de 4 oz et 5 douilles

CP-734HK
Ensemble de clé à chocs 1/2" de service intensif
- Couple max. : 425 pi-lb
- Comprend 5 douilles

3/4"

CP-7763
Clé à chocs pour service intensif à prise de 3/4"
- Couple max. : 1 200 pi-lb
- Régime hors charge : 6 300 tr/min
- Embrayage double
- Réglage de couple à 3 positions et commande de marche avant/arrière

CP-772H
Clé à chocs pour service intensif à prise de 3/4"
Couple max. : 1 000 pi-lb

CP-776
Clé à chocs 3/4" de service extra-intensif
Couple max. : 1 150 pi-lb

1"

CP-7774
Clé à chocs pistolet 1" réversible de service intensif
- Couple max. : 1 550 pi-lb
- 750 coups/min • 5 500 tr/min
- Réglage de couple à 3 positions
- Échappement intégré à la poignée

CP-7778-6
Clé à chocs pneumatique 1" de service intensif à enclume 6"
- Couple max. : 1 450 pi-lb
- 5 000 tr/min
- Légère, ne pèse que 25,4 lb
- Moteur à 6 palettes haute performance
- Réglage de couple à 3 positions et commande de direction, une gâchette pour toutes les commandes
- Idéale pour les centres de pneus très achalandés

CP-7775-6
Clé à chocs pneumatique 1" de service intensif à enclume 6"
- Couple max. : 1 550 pi-lb
- 750 coups/min • 6 400 tr/min
- Légère, ne pèse que 25 lb
- Réglage de couple à 4 positions en marche avant/arrière

CP-796
Clé à chocs pneumatique 1" de service extra-intensif
Couple max. : 2 000 pi-lb

CP-797-6
Clé à chocs pneumatique 1" de service intensif à enclume 6"
Couple max. : 1 400 pi-lb

PERCEUSES

REVERSIBLE DE 3/8" – RENDEMENT STANDARD

ADX380R **404415**

- Engrenage planétaire en acier trempé assurant un rendement prolongé
- Excellente puissance massique
- Interrupteur de commande de marche avant et inverse de disposition commode utilisable avec une seule main
- Conception profilée de la poignée et régulateur de puissance en aluminium moulé offrant une grande précision d'utilisation
- Outil convenant parfaitement à une vaste gamme de travaux de perçage

REVERSIBLE DE 3/8" – À HAUT RENDEMENT

ADR380HD **404412 – avec mandrin à clé**

AD380HDR **404419 – avec mandrin sans clé**

- Perceuse pneumatique puissante et compacte de conception ultrarobuste comprenant un vérin en fonte ductile traitée thermiquement, deux flasques de roulement de moteur en acier, un rotor à finition noire et un mécanisme à engrenage planétaire à cage intégrale assurant une durabilité de fonctionnement maximum
- Inverseur de disposition commode utilisable rapidement et facilement avec une seule main
- Remplacement rapide et commode des accessoires sans perdre les clés de mandrins
- Ensemble complet livré avec une poignée isolante en caoutchouc noir contribuant au confort et à la sécurité de l'utilisateur (**905751**)
- Orifice de graissage sous pression sur boîtier facilitant l'entretien et prolongeant la durée de vie utile de l'outil
- Crépine d'admission d'air empêchant l'infiltration des corps solides de manière à prolonger la durée de vie utile de l'outil

404419 avec mandrin sans clé

404412 avec mandrin à clé

RENDEMENT NORMAL DE 1/2"

RDX12 **404423**

- Mécanisme à engrenage planétaire à double réduction transmettant une faible vitesse et un fort couple aux fins d'exécution des travaux de perçage sévères
- Fonctionnement sur roulements à billes et à aiguilles
- Poignée latérale auxiliaire comprise
- Perceuse pneumatique de 1/2 po x 500 tr/min conçue pour le perçage de la tôle d'acier épaisse, la rectification des cylindres et tous les travaux nécessitant un couple élevé

REVERSIBLE DE 1/2" – À HAUT RENDEMENT

ADR12HD **404422 – avec mandrin à clé**

AD12HDR **404424 – avec mandrin sans clé**

- Moteur ultrarobuste muni d'un mécanisme à engrenage planétaire à double réduction tournant à 800 tr/min fournissant une puissance exceptionnelle
- Inverseur de disposition commode utilisable rapidement et facilement avec une seule main
- Remplacement rapide et commode des accessoires sans perdre les clés de mandrins
- Poignée latérale favorisant une maîtrise supérieure et une absorption du couple au blocage susceptible d'assurer la sécurité de l'utilisateur
- Ensemble complet livré avec poignée isolante en caoutchouc noir contribuant au confort et à la sécurité de l'utilisateur (**905752**)
- Fonctionnement sur roulements à billes et à aiguilles
- Crépine d'admission d'air empêchant l'infiltration des corps solides de manière à prolonger la durée de vie utile de l'outil

404424 avec mandrin sans clé

404422 avec mandrin à clé

N° DU MODÈLE N° DU PRODUIT.	ADX380R **404415**	ADR380HD **404412**	RDX12 **404423**	ADR12HD **404422**
N° DU MODÈLE N° DU PRODUIT.		AD380HDR **404419**		AD12HDR **404424**
Capacité du mandrin	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Réversible	Oui	Oui	Non	Oui
CV	.33	.50	.40	.40
Dim. broche	3/8" - 24	3/8" - 24	3/8" - 24	3/8" - 24
Vitesse libre (TRM)	2,200	1,800	500	800
Longueur totale	6-3/4"	7.5"	9-3/4"	9-1/2"
Poids (lb)	2.75	2.70	3.74	4.8
Consom. moyenne (PCM)	4	4	3	4
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Entrée d'air (NPT)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

- **POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2**

JET Accessoires

3/8" (905753), 1/2" (905754)
Mandrin Sans Clé

3/8" (905755), 1/2" (905756)
Mandrin à clé industriel

MARTEAUX PNEUMATIQUES

.401 Jambe

CYLINDRE MOYEN – À RENDEMENT STANDARD

AH150M **404123**

- Cylindre moyen assurant une puissance constance
- Accepte les ciseaux courants à queue conique de 0,401
- Porte-ciseau à ressort de changement rapide
- Boîtier et poignée d'une pièce en aluminium poli avec cylindre d'acier trempé de longue durée
- Régulateur d'air intégré en acier
- Pour l'enlèvement des silencieux et tuyaux d'échappement, amortisseurs et autres travaux en automobile

Accessoire standard : Dispositif de retenue à ressort (**905146**)
Accessoire optionnel : Dispositif de retenue de raccord rapide (**408291**)

.401 Jambe

CYLINDRE LONG – À RENDEMENT STANDARD

AH150L **404124**

- Conception à corps long procurant une puissance de frappe accrue
- Compatible avec les formats populaires de burins à queue conique 0,401
- Dispositif de retenue sécuritaire à ressort standard facilitant le remplacement rapide des accessoires
- Boîtier et poignée monobloc en aluminium poli munie d'un corps et d'un piston en acier trempé visant à prolonger la durée de vie utile de l'outil
- Régulateur d'air intégré en acier
- Outil idéal pour le martelage pneumatique nécessitant une puissance accrue

Accessoire standard : Dispositif de retenue à ressort (**905146**)
Accessoire optionnel : Dispositif de retenue de raccord rapide (**408291**)

.401 Jambe

MARTEAU À RIVETAGE – À HAUT RENDEMENT

RH954 **409131**

- Outil compact et puissant fournissant la force d'impact nécessaire au rivetage des rivets de 1/8 po à 1/4 po en acier servant aux travaux d'assemblage industriel
- Idéal pour une vaste gamme de travaux de martelage, de burinage et de grattage
- Utilisable avec des tiges standard de 0,401 en acier
- Régulateur de puissance assurant une maîtrise maximum
- Sortie d'échappement latérale avec silencieux favorisant un fonctionnement propre et silencieux

Accessoire standard : Dispositif de retenue à nid d'abeilles (**905852**)
Accessoires optionnels : Dispositif de retenue standard à ressort (**905146**)
Dispositif de retenue de raccord rapide (**408291**)

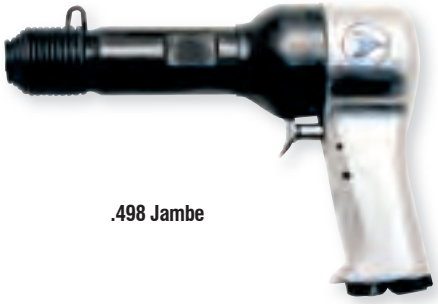

.498 Jambe

MARTEAU À RIVETAGE – SUPER-PERFORMANT

RH955 **409132**

- Outil pneumatique fournissant la force d'impact lente et constante nécessaire au rivetage des rivets de 1/4 po à 3/8 po en acier servant aux travaux d'assemblage industriel
- Idéal pour une vaste gamme de travaux de martelage, de burinage et de grattage
- Utilisable avec des tiges standard de 0,498 en acier
- Régulateur de puissance assurant une maîtrise maximum
- Sortie d'échappement latérale avec silencieux favorisant un fonctionnement propre et silencieux

Accessoire standard : Dispositif de retenue à nid d'abeilles (**905862**)
Accessoire optionnel : Dispositif de retenue de raccord rapide (**905861**)

N° DU MODÈLE N° DU PRODUIT.	AH150M **404123**	AH150L **404124**	RH954 **409131**	RH955 **409132**
Chocs à la minute	3,500	2,000	1,740	1,560
Diam. du piston	11/16"	3/4"	1/2"	3/4"
Course du piston	2-5/8"	3-1/2"	3-1/16"	2-11/16"
Longueur totale	6-3/4"	10-1/4"	7-5/8"	8"
Poids (lb)	3.5	4.4	3	4.9
Consom. moyenne (PCM)	4	4.2	12	16
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Entrée d'air (NPT)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

- **POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2**

ACCESSOIRES D'OUTILS PNEUMATIQUES

FILTRE À AIR, RÉGULATEUR ET LUBRIFICATEUR

CFRO300 **408803**

- Filtre à air, régulateur et lubrificateur en un ensemble
- Le filtre à air est conçu pour empêcher la poussière, l'eau et autres impuretés de se rendre à l'outil pneumatique, prolongeant sa durée utile
- Le régulateur permet de régler le débit à la pression souhaitée
- Le lubrificateur est essentiel pour tout équipement pneumatique, propulsant le lubrifiant dans l'outil pour atteindre les pièces internes de ce dernier
- Convient aux tuyaux d'air entre 1/4 po et 1/2 po
- Pression effective entre 0 et 150 psi
- Température de fonctionnement maximale : 60 ºC (140 ºF)
- Filetage de l'orifice d'entrée et de sortie d'air NPT 3/8 po

FILTRE À AIR / RÉGULATEUR

CFRG400 **408807**

- Filtre à air et régulateur en un ensemble
- Le filtre à air est conçu pour empêcher la poussière, l'eau et autres impuretés de se rendre à l'outil pneumatique, prolongeant sa durée utile
- Le régulateur permet de régler le débit à la pression souhaitée
- Pression effective entre 0 et 135 psi
- Température de fonctionnement maximale : 60 ºC (140 ºF)
- Filetage de l'orifice d'entrée et de sortie d'air NPT 3/8 po

DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE DÉBIT D'AIR À CADRAN

AR600 **408812**

- Conçu pour être utilisé avec les pistolets à peinture GVBP et PVBP
- Régulateur à cadran compact procurant des réglages précis pour tous les travaux de peinture
- Dispositif de blocage assurant une pression d'air constante à l'outil
- Pression maximale : 135 psi
- Pression effective de 7 à 120 psi.
- Température de fonctionnement maximale : 60 ºC (140 ºF)
- Filetage de l'orifice d'entrée et de sortie d'air NPT 1/4 po

RÉGULATEUR D'AIR SUR CANALISATION

AR125 **408816**

Conçu pour être utilisé avec les pistolets à peinture GVBP

LUBRIFICATEUR D'OUTIL PNEUMATIQUE 1/4"

AAMO14 **408832**

- Alimente de l'huile dans l'outil automatiquement maximisant la performance et la durée utile
- Se raccorde directement à l'outil pneumatique
- La visibilité du réservoir d'huile facilite le dosage
- Empêche la contamination de la canalisation d'air
- Filetage femelle et mâle 1/4 po NPT

RÉGULATEUR D'AIR EN LAITON

AR5401 **408811**

- Se fixe à tout outil pneumatique à l'aide des orifices d'admission d'air de 1/4 po NPT
- Permet le réglage rapide du débit pour tout outil pneumatique
- Filetage femelle et mâle 1/4 po NPT

PULVÉRISATEURS

PISTOLET DE RETOUCHE

JTG400 **409114**

- Pistolet de retouche de qualité professionnelle
- Godet à bride de 8 oz
- Épaisseur du godet: 1,2 mm
- Outil ideal pour retoucher, border, ombrer, et effectuer les travaux de précision

PISTOLET À PULVÉRISER À HAUTE PRESSION

SG-1S **409128**

- Pistolet haute pression de qualité professionnelle
- Godet antigoutte de 1,2 revêtu de téflon
- Tête d'air redessinée procurant un jet en éventail parfait
- Aiguille effilée en acier inoxydable rectifié avec précision
- Les rivets en laiton et aluminium facilitent le serrage et le desserrage
- Boîtier en alliage d'aluminium traité contre la corrosion
- Laiton chromé et commandes de réglage de la taille et de la forme du jet
- Ce pistolet de luxe à mélange externe de qualité industrielle peut être utilisé avec tout type de peinture, de laque, de vernis, etc. pour la finition automobile, la finition de meubles et un usage industriel
- Utilisation non recommandée avec des peintures à base d'eau

Modèle LVLP

PISTOLET À PEINTURE À ALIMENTATION PAR GRAVITÉ – À RENDEMENT PROFESSIONNEL À BAS VOLUME ET BASSE PRESSION

SG600LVLP **409125**

- Pistolet pulvérisateur de peinture à bas volume et basse pression alimenté par gravité
- Le fonctionnement à basse pression procure un jet à large éventail et une atomisation supérieure pour une productivité accrue
- Réduction du risque de surpulvérisation contribuant à diminuer les coûts de peinture et à augmenter la propreté et la sécurité du lieu de travail
- Placage chrome-nickel fini satin pour un nettoyage facile et une excellente résistance à la corrosion chimique
- Idéal pour les gros travaux de peinture nécessitant des résultats professionnels
- Usinage et finition de précision, ensemble buse-pointeau en acier inoxydable et capuchon en laiton produisant des résultats de la meilleure qualité (1.3mm **905441**)
- Régulateur d'air à cadran pour un réglage précis de la pression d'air pour tous travaux de peinture

Accessoires standards : Godet de 600 ml en nylon avec couvercle (**905402**), régulateur d'air à cadran AR600 (**408812**)

Accessoires optionnels :

Ensemble buse, pointeau et capuchon de 1,3 mm (**905441**)
Ensemble buse, pointeau et capuchon de 1,6 mm (**905446**)
Ensemble buse, pointeau et capuchon de 2,0 mm (**905447**)
Couvercle seul en nylon pour godet de 600 ml (**905403**)
Godet de 600 ml en aluminium poli avec couvercle (**905404**)
Godet de 1 litre en aluminium poli avec couvercle (**905412**)
Couvercle seul pour godet de 600 ml en aluminium poli (**905405**)
Couvercle seul pour godet de 1 litre en aluminium poli (**905413**)
Jeu de filtres à tamis à mailles fines 3 pièces/sac ou 36 pièces/carte pour pistolet à peinture à alimentation par gravité (**905432**)
Jeu de filtres à tamis à mailles fines 10 pièces/sac/carte pour pistolet à peinture à alimentation par gravité (**905433**)

JET Accessoires

Tasse En Aluminium

Tasse En Nylon

N° DU MODÈLE N° DU PRODUIT.	JTG400 **409114**	SG-1S **409128**	SG600LVLP **409125**
Pression de service	30 - 50	43 – 90	10 - 29
Puissance min. du compresseur	1/3	3	2
Filets d'entrée du liq.	3/8" NPS	3/8" NPS	M16 x 1.5
Taille de l'ajutage (mm)	1.8	1.8	1.3
Poids avec godet (lb)	1	2.2	1.33
Longueur x hauteur	6.5" x 9"	6.5" x 11.5"	6.5" x 13"
Consom. moyenne (PCM)	1	12-15	10
Entrée d'air (NPT)	1/4"	1/4"	1/4"

Burins

Les burins Metabo s'adaptent aux puissants marteaux électropneumatiques rotatifs pour dégarnir, casser, écailler ou couper le béton et autres matériaux durs. Chaque burin est expressément conçu pour résister aux contraintes et satisfaire aux exigences demandées par les outils dotés des systèmes de mandrinage SDS Plus, SDS-max® ou à cannelures. Fabriqués pour durer tout en conservant leur tranchant. Affûtés avec précision et hautement résistants au bris.

BLUE-STEEL™ Burins avec porte-foret SDS Plus

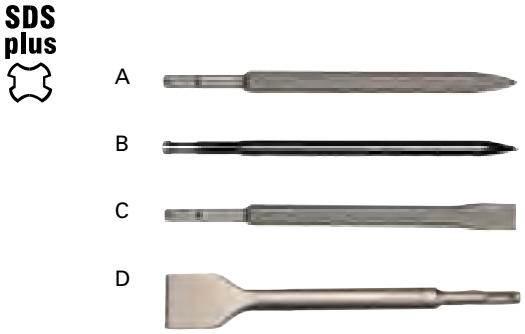

Ill.	Description	Longueur totale	Pointe	No. de commande
A	Burin pointu	10″	-	31 421
B	Burin à pointe ronde*	10″	-	30 992
C	Burin plat, 3/4 po	10″	0.75″	31 420
D	Burin plat, 2 po	10″	2″	31 425

*S'adapte aux marteaux rotatifs sans arrêt de rotation.

Burins avec porte-foret SDS Max®

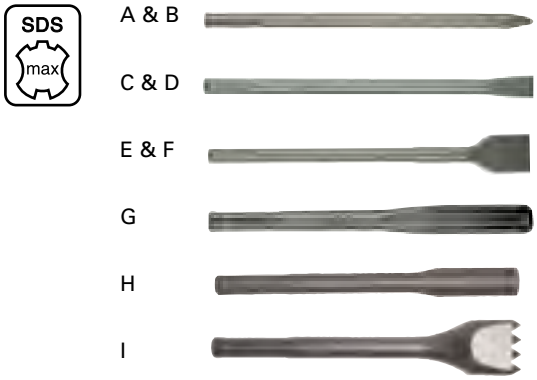

Ill.	Description	Longueur totale	Pointe	No. de commande
A	Burin pointu	11″	n/a	23 351
B	Burin pointu	16″	n/a	23 352
C	Burin plat	11″	1″	23 353
D	Burin plat	16″	1″	23 354
E	Burin d'écaillage	16″	2″	23 355
F	Burin d'écaillage	12″	3 1/8″	23 356
G	Gouge de rainurage	12″	1″	23 357
H	Enfonce piquet	10.5″	7/8″	76 003
I	Burin de bouchardage monopièce	8″	-	76 004
J	Vrille à argile	15.5″	4.5″	76 001
K	Coupe asphalte	15.5″	3.5″	76 002

Burins avec porte-foret à cannelures

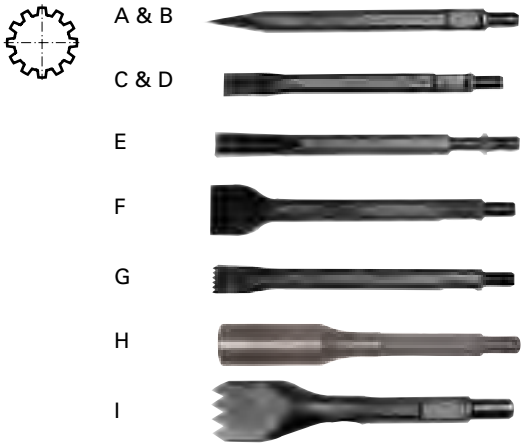

Ill.	Description	Longueur totale	Pointe	No. de commande
A	Burin pointu	12″	n/a	23 360
B	Burin pointu	18″	n/a	30 380
C	Burin plat	12″	1″	23 361
D	Burin plat	18″	1″	30 381
E	Burin gouge	12″	n/a	23 362
F	Burin d'écaillage	12″	2″	23 363
G	Burin à rainurer	12″	1″	23 364
H	Enfonce piquet	10.5	7/8	76 005
I	Burin de bouchardage monopièce	8	-	76 006
J	Vrille à argile	15.5	4.5	76 003

® Marque déposée de Robert Bosch Inc.

GAMME PREMIUM

	MAB100	MAB200	MAB425	MAB455	MAB485	MAB500
Porte-outil	Porte-outil direct 3/4” Weldon	Porte-outil direct 3/4” Weldon	Porte-outil direct 3/4” Weldon	Sys. Keyless 3/4” Weldon	Sys. Keyless 3/4” Weldon	Sys. Keyless 3/4” Weldon
Queue de montage		1/2”-20	1/2”-20	MT 2	MT 2	MT 3
Fraise courte Ø	30 mm 1-3/16”	32 mm 1-1/4”	35 mm 1-3/8”	40 mm 1-9/16”	40 mm 1-9/16”	50 mm 2”
Fraise longue Ø				40 mm 1-9/16”	40 mm 1-9/16”	50 mm 2”
Foret hélicoïdal Ø			16 mm 5/8”	18 mm 3/4”	18 mm 3/4”	23 mm 15/16”
Taraudage Ø					M16 5/8”	
Chanfreinage Ø					40 mm 1-9/16”	50 mm 2”
Alésage Ø					18 mm 3/4”	23 mm 15/16”
Vitesse 1	450	450	430	250	50 - 250	90 - 280
Vitesse 2			760	450	100 - 450	180 - 580
Vitesse 3						
Vitesse 4						
Système lubrification interne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système réglage électronique					✓	✓
Rotation droite/gauche					✓	
Avance/retour automatique						
Avance automatique						
Disjoncteur thermique					✓	✓
Embrayage mécanique						
Interrupteur du couple						✓
Indicateur magnétique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Course	80 mm 3-1/8”	150 mm 6”	160 mm 6-5/16”	160 mm 6-5/16”	160 mm 6-5/16”	150 mm 6”
Poids	9,9 kg 21,8 lbs	12 kg 26,5 lbs	13 kg 28,5 lbs	13 kg 28,5 lbs	13 kg 28,5 lbs	19,5 kg 43 lbs
Force d’attraction	15 000 N 3375 lbs/pied	15 000 N 3375 lbs/pied	15 000 N 3375 lbs/pied	18 500 N 4180 lbs/pied	18 500 N 4180 lbs/pied	20 000 N 4496 lbs/pied
Puissance absorbée	800 watts	900 watts	1050 watts	1150 watts	1150 watts	1600 watts

QUEL FORET-TRÉPAN POUR QUEL MATÉRIAU

●●● OPTIMAL
●● BON
● POSSIBLE

MATÉRIAUX \ SÉRIES	100HSS 200HSS 300HSS 400HSS	20.1241 20.1243	100BLU 200BLU 300BLU 400BLU	100TCT 200TCT 300TCT 400TCT	20.1306 20.1309	20.1430	20.1230
Acier **< 500 N**	●●●		●●●	●●●		●●●	●●●
Acier **< 750 N**	●●●		●●●	●●●		●●●	●●
Acier **< 900 N**	●●		●●●	●●●		●●●	●
Acier **< 1100 N**	●		●●	●●●		●●●	
Acier **< 1400 N**			●	●●●		●●●	
Inox **< 900 N**			●●	●●●		●●●	
Inox **> 900 N**			●	●●●		●●●	
Aluminium **< 10% Si**	●●		●●●	●●●		●●●	●
Aluminium **> 10% Si**	●		●●	●●●		●●●	
Métaux non-ferreux				●●●		●●	
Plastiques GRP/CRP				●●●		●	
Fonte grise	●●		●●●	●●●		●●●	
Graphite				●●●		●	
Hardox, Hastelloy, Inconel, Nimonic et matériaux exotiques			●	●●●		●●●	
Rail de chemin de fer			●	●●	●●●	●●●	
Matériaux empilés (coupe intérieure)		●●●					

FLUIDES DE REFROIDISSEMENT POUR LE PERÇAGE

FORETS-TRÉPANS HSS-XE GOLD-TECH

KARNASCH

- Tige universelle se fixant à la plupart des perceuses à embase magnétique;
- acier rapide “XE” pour une dureté allant jusqu’à 68 Rc à la denture;
- traitement de surface pour une augmentation de la durée de la coupe;
- dureté extrême de la denture et plus de flexibilité du couteau dû à la trempe différée;
- géométrie de coupe optimisée selon le diamètre pour une coupe plus lisse.

GOLD-LINE

La performance à bas prix !!

Tige universelle 3/4”	
GOLD-TECH Traitement de surface	
2-CUT Géométrie haute-perf.	
„XE” Acier spécial	
Trempe différée	
Surface rectifiée	

Ø fraction	Profondeur de coupe: 1-3/16” ITEM	Profondeur de coupe: 2-5/32” ITEM	Profondeur de coupe: 3-5/32” ITEM
	20.1610	**20.1620**	**20.1625**
7/16”	100HSS02864	200HSS02864	
1/2”	100HSS03264	200HSS03264	
9/16”	100HSS03664	200HSS03664	
5/8”	100HSS04064	200HSS04064	
11/16”	100HSS04464	200HSS04464	300HSS04464
3/4”	100HSS04864	200HSS04864	300HSS04864
13/16”	100HSS05264	200HSS05264	300HSS05264
7/8”	100HSS05664	200HSS05664	300HSS05664
15/16”	100HSS06064	200HSS06064	300HSS06064
1”	100HSS06464	200HSS06464	300HSS06464
1-1/16”	100HSS06864	200HSS06864	300HSS06864
1-1/8”	100HSS07264	200HSS07264	300HSS07264
1-3/16”	100HSS07664	200HSS07664	300HSS07664
1-1/4”	100HSS08064	200HSS08064	300HSS08064
1-5/16”	100HSS08464	200HSS08464	300HSS08464
1-3/8”	100HSS08864	200HSS08864	300HSS08864
1-7/16”	100HSS09264	200HSS09264	300HSS09264
1-1/2”	100HSS09664	200HSS09664	300HSS09664
1-9/16”	100HSS10064	200HSS10064	300HSS10064
1-5/8”	100HSS10464	200HSS10464	300HSS10464
1-11/16”	100HSS10864	200HSS10864	300HSS10864
1-3/4”	100HSS11264	200HSS11264	300HSS11264
1-13/16”	100HSS11664	200HSS11664	300HSS11664
1-7/8”	100HSS12064	200HSS12064	300HSS12064
1-15/16”	100HSS12464	200HSS12464	300HSS12464
2”	100HSS12864	200HSS12864	300HSS12864
2-1/16”	100HSS13264	200HSS13264	300HSS13264

NOTE
Les couteaux Gold-Tech sont aussi disponibles avec un enduit TiAlN-DuraBlue pour une performance supérieure.

ENSEMBLES DE FORETS-TRÉPANS HSS-XE GOLD-TECH

FRACTIONNEL

- Les ensembles comprennent 6 forets-trépans (9/16”, 5/8”, 3/4”, 13/16”, 15/16”, 1-1/16”) 1-3/16” ou 2-5/32” de profondeur de coupe et 4 pointes centrales d’éjection.

MÉTRIQUE

- Les ensembles comprennent 6 forets-trépans (14,16,19,21,24 et 27 mm) 30 ou 55 mm de profondeur de coupe et 4 pointes centrales d’éjection.

profondeur de coupe	ITEM
1-3/16”	100HSSKIT
2-5/32”	200HSSKIT
30 mm	100HSSKIT-M
55 mm	200HSSKIT-M

FORETS-TRÉPANS AVEC DENTS CARBURE

KARNASCH

- Tige universelle se fixant à la plupart des perceuses à embase magnétique;
- rayure conique pour un dégagement efficace des copeaux, résultant en une action coupante en douceur;
- géométrie de coupe perfectionnée pour une augmentation de la durée et de la capacité de coupe et une action coupante en douceur.

Tige universelle

3-CUT Géométrie



Rayure conique

Ø fraction	ITEM	ITEM	ITEM
	20.1630	**20.1640**	**20.1670**
	Profondeur de coupe: 1-9/16”	**Profondeur de coupe: 2-5/32”**	**Profondeur de coupe: 3-5/32”**
1/2”	100TCT03264	200TCT03264	
9/16”	100TCT03664	200TCT03664	
5/8”	100TCT04064	200TCT04064	
11/16”	100TCT04464	200TCT04464	300TCT04464
3/4”	100TCT04864	200TCT04864	300TCT04864
13/16”	100TCT05264	200TCT05264	300TCT05264
7/8”	100TCT05664	200TCT05664	300TCT05664
15/16”	100TCT06064	200TCT06064	300TCT06064
1”	100TCT06464	200TCT06464	300TCT06464
1-1/16”	100TCT06864	200TCT06864	300TCT06864
1-1/8”	100TCT07264	200TCT07264	300TCT07264
1-3/16”	100TCT07664	200TCT07664	300TCT07664
1-1/4”	100TCT08064	200TCT08064	300TCT08064
1-5/16”	100TCT08464	200TCT08464	300TCT08464
1-3/8”	100TCT08864	200TCT08864	300TCT08864
1-7/16”	100TCT09264	200TCT09264	300TCT09264
1-1/2”	100TCT09664	200TCT09664	300TCT09664
1-9/16”	100TCT10064	200TCT10064	300TCT10064
1-5/8”	100TCT10464	200TCT10464	300TCT10464
1-11/16”	100TCT10864	200TCT10864	300TCT10864
1-3/4”	100TCT11264	200TCT11264	300TCT11264
1-13/16”	100TCT11664	200TCT11664	300TCT11664
1-7/8”	100TCT12064	200TCT12064	300TCT12064
1-15/16”	100TCT12464	200TCT12464	300TCT12464
2”	100TCT12864	200TCT12864	300TCT12864
2-1/16”	100TCT13264	200TCT13264	300TCT13264

ENSEMBLES DE FORETS-TRÉPANS AVEC DENTS AU CARBURE

FRACTIONNEL

- Les ensembles comprennent 6 forets-trépans (9/16”, 5/8”, 3/4”, 13/16”, 15/16”, 1-1/16”) 1-3/16” ou 2-5/32” de profondeur de coupe et 4 pointes centrales d’éjection.

MÉTRIQUE

- Les ensembles comprennent 6 forets-trépans (14,16,19,21,24 et 27 mm) 40 ou 55 mm de profondeur de coupe et 4 pointes centrales d’éjection.

profondeur de coupe	ITEM
1-9/16”	100TCTKIT
2-5/32”	200TCTKIT
40 mm	100TCTKIT-M
55 mm	200TCTKIT-M

INNOVATION BI-MÉTAL HSS 8% COBALT

KARNASCH

- Les scies-cloches Karnasch sont livrées avec une base solide;
- acier allié de haute qualité 8% cobalt;
- denture variable 4/6 dents par pouce pour une facilité et une durabilité de coupe;
- emballage-coque multilingue individuel en plastique pour panneaux d'étalage perforés.

8% cobalt

BI-MÉTAL HSS 8% COBALT
20.1500



Ø 14-210 mm



Ø 14-152 mm

Aciers non-alliés

Aluminium

Métaux non-ferreux



Plastiques

Matériaux sandwich, plâtre et panneaux contreplaqué

Bois en général, même avec clous et panneaux en bois

INNOVATION BI-MÉTAL HSS 8% COBALT Série 20.1500 Jusqu'à 38 mm / 1-1/2" de profondeur de coupe

Ø mm	Ø fraction	ITEM	Ø mm	Ø fraction	ITEM	Ø mm	Ø fraction	ITEM
14	9/16"	20.1500.014	44	1-3/4"	20.1500.044	92	3-5/8"	20.1500.092
16	5/8"	20.1500.016	46	1-13/16"	20.1500.046	95	3-3/4"	20.1500.095
17	11/16"	20.1500.017	48	1-7/8"	20.1500.048	98	3-7/8"	20.1500.098
19	3/4"	20.1500.019	51	2"	20.1500.051	102	4"	20.1500.102
20	25/32"	20.1500.020	52	2-1/16"	20.1500.052	105	4-1/8"	20.1500.105
21	13/16"	20.1500.021	54	2-1/8"	20.1500.054	108	4-1/4"	20.1500.108
22	7/8"	20.1500.022	57	2-1/4"	20.1500.057	111	4-3/8"	20.1500.111
24	15/16"	20.1500.024	59	2-5/16"	20.1500.059	114	4-1/2"	20.1500.114
25	1"	20.1500.025	60	2-3/8"	20.1500.060	121	4-3/4"	20.1500.121
27	1-1/16"	20.1500.027	64	2-1/2"	20.1500.064	127	5"	20.1500.127
29	1-1/8"	20.1500.029	65	2-9/16"	20.1500.065	133	5-1/4"	20.1500.133
30	1-3/16"	20.1500.030	67	2-5/8"	20.1500.067	140	5-1/2"	20.1500.140
32	1/1/4"	20.1500.032	68	2-11/16"	20.1500.068	146	5-3/4"	20.1500.146
33	1-5/16"	20.1500.033	70	2-3/4"	20.1500.070	152	6"	20.1500.152
35	1-3/8"	20.1500.035	73	2-7/8"	20.1500.073	160	6-5/16"	20.1500.160
37	1-7/16"	20.1500.037	76	3"	20.1500.076	168	6-5/8"	20.1500.168
38	1-1/2"	20.1500.038	79	3-1/8"	20.1500.079	177	6-31/32"	20.1500.177
40	1-9/16"	20.1500.040	83	3-1/4"	20.1500.083	200	7-7/8"	20.1500.200
41	1-5/8"	20.1500.041	86	3-3/8"	20.1500.086	210	8-1/4"	20.1500.210
43	1-11/16"	20.1500.043	89	3-1/2"	20.1500.089			

ENSEMBLES DE SCIES-CLOCHES HSS Co 8%

ITEM		CONTENU DES ENSEMBLES
20.1501	**Électricien**	7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, 2-11/16 + 20.1507, 20.1521
20.1513	**Électricien**	3/4, 7/8, 1-3/8, 2-11/16, 2-3/4, 3 + 20.1507, 20.1521
20.1502	**Plombier**	3/4, 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/4, 2-1/2 + 20.1507, 20.1521
20.1504	**Universel Standard**	5/8, 3/4, 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4, 2-1/16, 2-1/4, 2-5/8 + 20.1507, 20.1521
20.1519	**Universel Pro**	5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/2, 3 + 20.1507, 20.1521
20.1520	**Universel Royal**	5/8, 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-9/16, 1-3/4, 2, 2-1/4, 2-3/8, 2-11/16, 3 + 20.1507, 20.1521

PIÈCES et ACCESSOIRES pour la série 20.1500

TIGES (ARBRES) DE MONTAGE pour PERCEUSES avec MANDRIN ou SDS+

20.1507	pour Ø 9/16" à 1-3/16", tige 3/8"
20.1503	pour Ø 1-1/4" à 6", tige 3/8"
20.1521	pour Ø 1-1/4" à 8-1/4", tige 1/2"
20.1510	pour Ø 9/16" à 1-3/16", tige SDS+
20.1511	pour Ø 1-1/4" à 8-1/4", tige SDS+

MÈCHE DE CENTRE et RESSORT D'ÉJECTION pour TIGES CI-DESSUS

20.1505	Mèche centre 1/4" x 3-5/32" et ressort
20.1506	Ressort d'éjection de remplacement

RALLONGES

20.1522	Tige 1/2", pour 20.1503 et 20.1507
20.1508	Tige 1/2", pour 20.1521

ACCESSOIRES DIVERS

MOULINET EN LEXAN POUR FIL MÉTALLIQUE

TOURNIQUET MANUEL

TOURNIQUET MÉCANIQUE

CISEAU À FROID
2" X 10"
3" X 11"

BARRE À FORMES

FIL DE FER
NO. 9 - NO. 12 - NO.16
EN ROULEAU DE 50LBS.

FEUILLARD POUR CALLE D'ÉPAISSEUR ACIER OU LAITON

FIL DE MÉCANICIEN

PINCE DE FERRAILLEUR
No. 10008 - 100010



FIL DE FER NO. 16
EN BOBINE DE 3 1/2LBS.
CAISSE DE 50LBS.

PRECISION BRAND®

FIL A RESSORT (MUSIC WIRE , PIANO WIRE)

- Le fil à ressort de PRECISION BRAND est fait d'un alliage d'acier au carbone de très haute qualité.
- Résistance à la traction de 245,000 à 455,000 livres au pouce carré
- Applications : ressorts, structures de fil, attaches d'armature, ainsi qu'une variété d'utilités industrielles
- Conforme aux normes ASTM A-228
- Disponible en rouleaux d'une livre de .006'' à .180'', ainsi qu'en format spécifique sur commande spéciale

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION

Pistolet à calfeutrer de bonne qualité comfortable et qui permet un travail sans effort pour de plus longues périodes.
Format: 300 ml



Clous communs

No: 120-2 – Clou commun 2″

No: 120-2.5 – Clou commun 2½″

No: 120-3 – Clou commun 3″

No: 120-3.5 – Clou commun 3½″

Boîte – 50 lbs



Autres modèles et dimensions disponibles sur demande.

SCELLANTS AU SILICONE

No. 732-RTV

Un scellant à multiples usages pour le collage et le scellage, la fabrication de joints d'étanchéité, le remplissage, etc...
Ne s'affaisse pas, ne coule pas.
Résiste aux températures de -85° à 450° F.
Sec au toucher en 15-20 minutes
Approuvé par le MAF (FDA)
Cartouche avec un bec qui se visse.

Note : La peinture n'adhère pas à ce produit.
Ne pas utiliser en immersion.

CARTOUCHE DE 300 ml
TUBE DE 90 ml
CLAIR OU BLANC

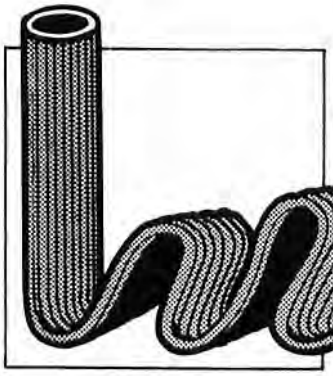

Trompe d'éléphant
N° 681 — 6″ **50′/R**
N° 682 — 8″ **50′/R**
N° 683 — 12″ **50′/R**

(en CPV)

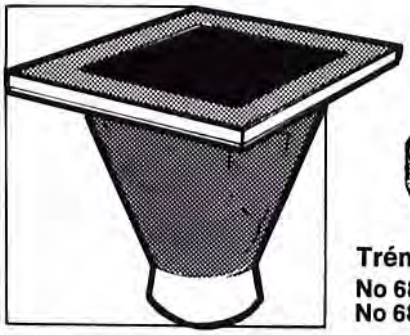

N° 690
Serre-joint d'acier pour collets de 6″ à 12″ et trémies.

Trémies
No 684 36″ x 36″ — 8″
No 685 36″ x 36″ — 12″

Polyéthylène

Usages:
- coupe-vapeur sous les dalles de béton
- construction temporaire
- couverture temporaire des matériaux et d'équipement

épaisseur : moyen - fort - extra-fort
rouleau de 10' - 15' - 20' par 100' de long

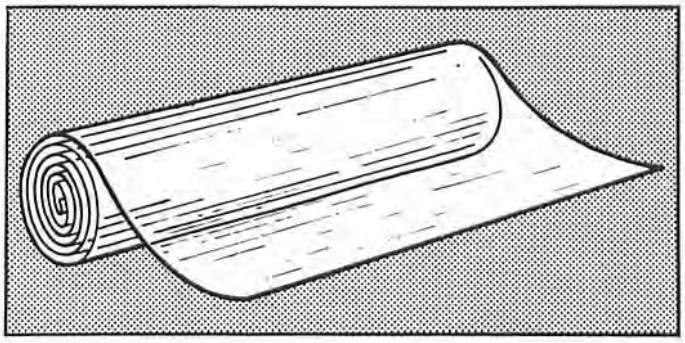

Bâche de "Fabrene"

Réduit le coût de la construction en hiver.

Transparence
- Le travail s'effectue à la lumière du jour.

Léger – Souple

Dimension: 15' x 20'
20' x 30'

Autres dimensions sur commande.

Toiles de Canevas aussi disponible.

BÂCHE

Corde, ourlets renforcés, coins renforcés, double épaisseur, à l'épreuve de la moisissure, imperméable, extra robuste, de couleur bleu ou blanc translucide, à l'épreuve des intempéries, dix fois plus résistant que de la toile, oeillets anti-rouille, résiste au fendillement. En sac poly avec code à barres.

COULEUR BLEU

Tissage 8x8 po²

Numéro produit	Grandeur (pi. / ft.)	Dim. approx. produit fini (pi.-po. / ft.-in.)	Boîte	Emb.
TRP68	6' x 8'	5'-9" x 7'-9"	10	1
TRP810	8' x 10'	7'-9" x 9'-9"	10	1
TRP1012	10' x 12'	9'-9" x 11'-7"	10	1
TRP1015	10' x 15'	9'-9" x 14'-7"	10	1
TRP1018	10' x 18'	9'-9" x 17'-7"	5	1
TRP1216	12' x 16'	11'-9" x 15'-7"	5	1
TRP1218	12' x 18'	11'-9" x 17'-7"	5	1
TRP1220	12' x 20'	11'-9" x 19'-7"	5	1

Tissage 10x10 po²

Numéro produit	Grandeur (pi. / ft.)	Dim. approx. produit fini (pi.-po. / ft.-in.)	Boîte	Emb.
TRP1520	15' x 20'	14'-8" x 19'-5"	6	1
TRP1620	16' x 20'	15'-8" x 19'-5"	6	1
TRP1824	18' x 24'	17'-8" x 23'-5"	5	1
TRP2030	20' x 30'	19'-4" x 29'-3"	2	1
TRP2440	24' x 40'	23'-4" x 39'-3"	1	1
TRP3050	30' x 50'	29'-4" x 49'-3"	1	1

BLANC TRANSLUCIDE

Tissage 8x8 po²

Numéro produit	Grandeur (pi. / ft.)	Dim. approx. produit fini (pi.-po. / ft.-in.)	Boîte	Emb.
TW68	6' x 8'	5'-9" x 7'-9"	10	1
TW810	8' x 10'	7'-9" x 9'-9"	10	1
TW1012	10' x 12'	9'-9" x 11'-7"	10	1
TW1015	10' x 15'	9'-9" x 14'-7"	10	1
TW1018	10' x 18'	9'-9" x 17'-7"	5	1
TW1216	12' x 16'	11'-9" x 15'-7"	5	1
TW1218	12' x 18'	11'-9" x 17'-7"	5	1
TW1220	12' x 20'	11'-9" x 19'-7"	5	1

Tissage 10x10 po²

Numéro produit	Grandeur (pi. / ft.)	Dim. approx. produit fini (pi.-po. / ft.-in.)	Boîte	Emb.
TW1520	15' x 20'	14'-8" x 19'-5"	6	1
TW1620	16' x 20'	15'-8" x 19'-5"	6	1
TW1824	18' x 24'	17'-8" x 23'-5"	5	1
TW2030	20' x 30'	19'-4" x 29'-3"	2	1
TW2440	24' x 40'	23'-4" x 39'-3"	1	1
TW3050	30' x 50'	29'-4" x 49'-3"	1	1

SANGLE DE CAOUTCHOUC EPDM ROBUSTE AVEC CROCHETS

Fabriquée à l'épreuve du craquement et des intempéries.



Numéro produit	Longueur (po. / in.)	Emb.
TS9	9"	10
TS15	15"	10
TS20	20"	10
TS30	30"	1
TS40	40"	1

TS

CÂBLE FIXATION ÉLASTIQUE

Câble élastique à multiples emplois avec deux crochets.
En sac poly avec code à barres.

ES18	18"	10
ES24	24"	10
ES30	30"	10

ES

Produits industriels

Films plastiques

4000

SÉRIES 4000 - FILM DE POLYÉTHYLÈNE TOUT USAGE

Le film de polyéthylène de la **Série 4000** est offert dans plusieurs grandeurs et épaisseurs, aussi bien dans le noir que dans le transparent. Idéal pour les applications industrielles agricoles ou de la construction.

4000 Film de Polyéthylène Tout Usage

Produit du Code 00 = clair 01 = noire	Largeur Pouces x Pieds Linéaires	Pieds Carrés	Calibre * imprimés à chaque pied	Largeur Pieds x Pieds Linéaires	Pli	Mandrin Long. "
4200 02 x4	12" x 1000'	1000 2	* Léger x 4	1.0 x 1000	LF	12.5
4204 00	36" x 500'	1500 2	Léger	3.0 x 500	LF	37
4304 00	36" x 500'	1500 2	Moyen	3.0 x 500	LF	37
4406 00	44" x 273'	1000 2	Fort	3.7 x 273	LF	45
4208 00	50" x 360'	1500 2	Léger	4.2 x 360	LF	53
4308 00	50" x 360'	1500 2	Moyen	4.2 x 360	LF	53
4210 00	72" x 250'	1500 2	Léger	6.0 x 250	CF	37
4310 00	72" x 250'	1500 2	Moyen	6.0 x 250	CF	37
4410 00	72" x 250'	1500 2	Fort	6.0 x 250	CF	37
4213 00	102" x 59'	500 2	Léger	8.5 x 59	JF	53
4313 00	102" x 59'	500 2	Moyen	8.5 x 59	JF	53
4413 00	102" x 59'	500 2	Fort	8.5 x 59	JF	53
4114 00	102" x 177'	1500 2	Écono	8.5 x 177	JF	53
4214 00	102" x 177'	1500 2	Léger	8.5 x 177	JF	53
4314 00	102" x 177'	1500 2	Moyen	8.5 x 177	JF	53
4414 00	102" x 177'	1500 2	Fort	8.5 x 177	JF	53
4315 00	120" x 100'	1000 2	Moyen	10.0 x 100	4F	31
4328 00	120" x 100'	1000 2	Moyen	10.0 x 100	CF	62
4328 01	120" x 100'	1000 2	Moyen	10.0 x 100	CF	62
4415 00	120" x 100'	1000 2	Fort	10.0 x 100	4F	31
4428 00	120" x 100'	1000 2	Fort	10.0 x 100	CF	62
4428 01	120" x 100'	1000 2	Fort	10.0 x 100	CF	62
4515 00	120" x 100'	1000 2	X-Fort	10.0 x 100	4F	31
4216 00	120" x 150'	1500 2	Léger	10.0 x 150	4F	31
4229 00	120" x 150'	1500 2	Léger	10.0 x 150	CF	62
4316 00	120" x 150'	1500 2	Moyen	10.0 x 150	4F	31
4416 00	120" x 150'	1500 2	Fort	10.0 x 150	4F	31
4516 00	120" x 150'	1500 2	X-Fort	10.0 x 150	4F	31
4417 00	120" x 167'	1670 2	** Fort	10.0 x 167	4F	31
4318 00	120" x 250'	2500 2	** Moyen	10.0 x 250	4F	31
4219 00	120" x 500'	5000 2	** Léger	10.0 x 500	4F	31
4320 00	144" x 100'	1200 2	Moyen	12.0 x 100	4F	37
4420 00	144" x 100'	1200 2	Fort	12.0 x 100	4F	37
4423 00	192" x 100'	1600 2	Fort	16.0 x 100	4F	53
4224 00	240" x 100'	2000 2	Léger	20.0 x 100	4F	62
4324 00	240" x 100'	2000 2	Moyen	20.0 x 100	4F	62
4324 01	240" x 100'	2000 2	Moyen	20.0 x 100	4F	62
4424 00	240" x 100'	2000 2	Fort	20.0 x 100	4F	62
4424 01	240" x 100'	2000 2	Fort	20.0 x 100	4F	62
4524 00	240" x 100'	2000 2	X-Fort	20.0 x 100	4F	62

* Prix à la caisse – Vendus à la caisse seulement – 4 rouleaux par caisse

** Rouleaux pour dispensateurs gradués au pied; Tous les autres rouleaux ne sont pas imprimés

Matériel de soudage aux gaz
Accessoires utiles

Allumoir à une pierre
De prix modique, fiable, allume le chalumeau à chaque coup.
Pierres de rechange
Pierres pour allumages répétés pour tout allumeur standard à vis.

Allumoir à trois pierres
Monture robuste incorporant trois pierres; après usure de l'une, la suivante est mise en place par simple rotation.
Jeux de pierres de rechange
Durables, 4 jeux de trois pierres fournies en boîte.

Porte-stéatite plat
Actuateur à ressort permet le réglage d'un seul doigt, fourni avec pierre de stéatite plate, fourni avec agrafe pratique.

Pierre stéatite de première qualité
Pierre plate de première qualité très facile à affûter, de 5" × ½" × 3/16". Cet article peut être commandé à la pièce ou en grosse.

Porte-stéatite rond
Très mince, tourner le capuchon pour l'avancer. La gaîne métallique offre une protection maximum à la pierre.

Pierre stéatite en bâtonnet
Bâtonnet de ¼" × 5" de longueur. Cet article peut être commandé à la pièce ou en grosse.

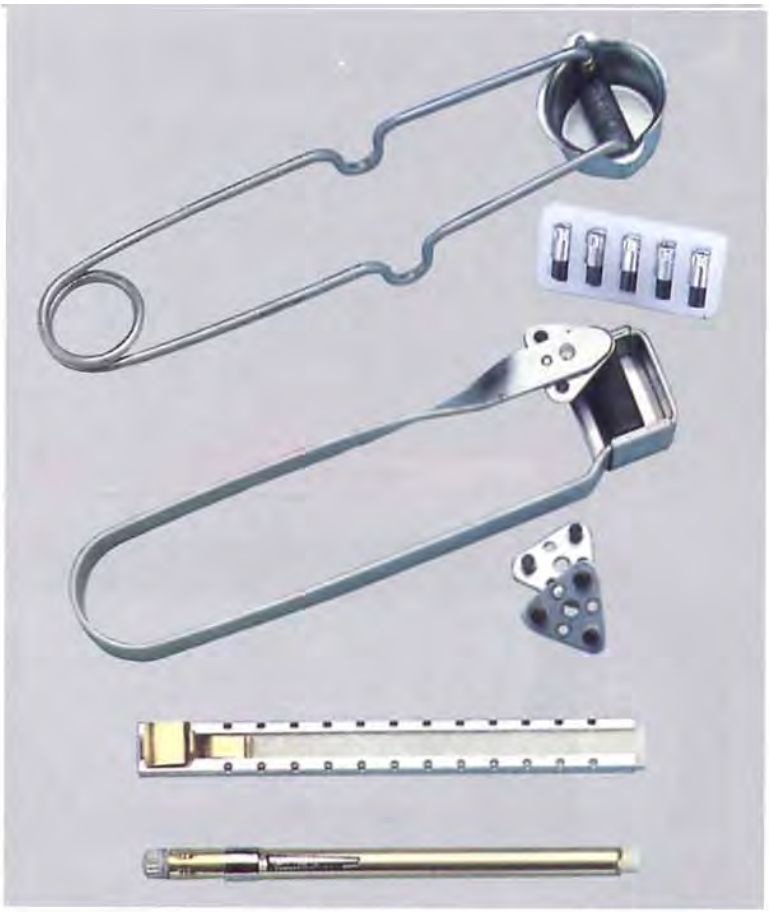

OUTILS DE NETTOYAGE POUR SOUDEUR

Curettes de buses (Nettoyeurs)

Crayons marqueurs de température

PRISE DE TERRE

Description
Prise de terre, 200 amp
Prise de terre, 300 amp
Prise de terre, 500 amp
Prise de terre *Alerco* 200 amp
Prise de terre *Alerco* 300 amp
Prise de terre *Alerco* 500 amp

COINS DE MÉTAL

NO. DE PRODUIT	LONGUEUR	LARGEUR	EPAISSEUR MAX. POUCES	POIDS
79-493	3	1	1/4	.11
79-495	5	1	1/2	.31
79-496	6	1-1/4	3/4	.68

DIMENSION	DESCRIPTION	DIA. DU TUYAU	NO. PRODUIT
PETIT	LARGEUR 2 1/2" X 2' LONG	1" À 3"	150
	AVEC "TUFF EDGE"		150 TE
MOYEN	LARGEUR 4" X 4'	3" À 6"	160
	AVEC "TUFF EDGE"		160 TE
GRAND	LARGEUR 4" X 6'	3" À 10"	170
	AVEC " TUFF EDGE"		170 TE
T GRAND	LARGEUR 4" X 7'	6" À 14"	177
	AVEC "TUFF EDGE"		177 TE
TT GRAND	LARGEUR 4' X 9'	8" À 18"	179
	AVEC "TUFF EDGE"		179 TE
Special "4"	LARGEUR 4" X LONGUEUR DÉSIRÉE		184
Special "7"	LARGEUR 7" X LONGUEUR DÉSIRÉE		187

WELLER

PISTOLET
À SOUDER

FIL À SOUDER

GROSSEURS DIFFÉRENTES COMPOSITIONS DIVERSES

NO. DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	V	W	Hz	POIDS lb	POIDS kg
D550PK	037103475428	ENS. PISTOLET À SOUDER	120	260/200	50/60	13	5.88
8250DPK	037103476005	ENS. PISTOLET À SOUDER	240	260/200	50/60	13	5.88

H.K. PORTER

COUPE-CABLE HYDRAULIQUE

POUR TUYAU DE CUIVRE ET ALUMINIUM JUSQU'À 3"

W177089

179089

COUPE-CABLE POUR CABLE D'ACIER

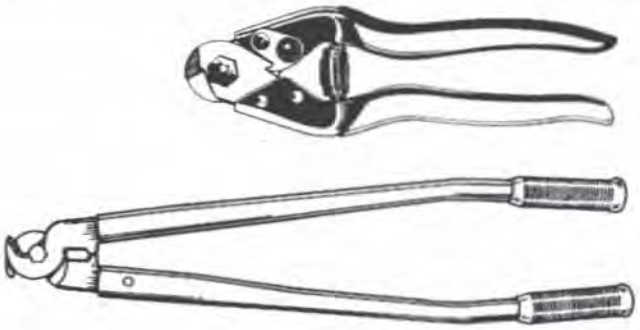

Xcelite

TROUSSE D'OUTILS MINIATURES

Outils de brasage

CHALUMEAUX

TS 7000

Chalumeau "Trigger-Start" à flamme controlée, allumé par gâchette.
*** Gâchette d'allumage et d'arrêt instantané**
*** Régulateur pour brûler dans toutes les directions**
*** Flamme tourbillon qui produit une chaleur maximale**
*** Construction en aluminium coulé**
*** Flamme ajustable pour grande variété d'applications**

TS 4000

Chalumeau "Trigger-Start" allumé par gâchette
*** Allumage par gâchette instantané**
*** Régulateur pour brûler dans toutes les directions**
*** Flamme tourbillon qui produit une chaleur maximale**
*** Construction en aluminium coulé**

TS 3000

Chalumeau "Trigger-Start" allumé par gâchette
*** Allumage par gâchette instantané**
*** Poignée ergonomique pour comfort**
*** Flamme ajustable pour grande variété d'applications**
*** A utiliser avec propane seulement**

TS 839

Chalumeau a tête pivotante 360 degrés
*** Flamme tourbillon et ajustable qui produit une chaleur maximale**

TS 99

Chalumeau à gâchette à rendement élevé et à tête pivotante 360 degrés

CYLINDRES DE GAZ JETABLES
"FAT BOY" 16.92 oz "MAPP"
*** Idéal pour travaux médium à plus importants**
*** Température dans l'air = 3600 F**
*** Recyclable**
*** Bas profile**
"FAT BOY" 16.92 oz "PROPANE"
*** Pour travail général de soudure**
*** Température dans l'air = 3450 F**
*** 20% plus de gaz que le cylindre de 14.1 oz**

Chaufferette de Construction / Chaufferette de Construction RCH-100

Chaufferette de Construction (765-193)
Chaufferette Infra Rouge 100,000 BTU. - Contrôle Thermostatique - Interrupteur de Sûreté

code :	765-193	**modèle :**	RCH
consommation :	100,000 BTU	**dimensions :**	N/A
emballage :	Individuel	**capacité :**	N/A
type de gaz :	Propane et Naturel	**couleur :**	Gris
poids :	45 LBS		
inclus :	N/A		

Chaufferette de Construction / Chaufferette de Construction M-375B

Chaufferette de Construction (611-030)
Chaufferette de Construction 375,000 BTU disponible avec ventillateur

Aussi disponible en version 150,000 BTU

code :	611-030	**modèle :**	N/A
consommation :	375,000 BTU	**dimensions :**	N/A
emballage :	Individuel	**capacité :**	N/A
type de gaz :	Propane	**couleur :**	Gris
poids :	80 LBS		
inclus :	Regulateur Haute Pression et boyau de 20 pied		

Chalumeaux et brûleurs

Brûleur liquide 300,000 à 2,000,000 BTU

Chalumeau 200,000 BTU

Chalumeaux 400,000 BTU

Chalumeaux Liquide 300,000 à 2,000,000 BTU

Chauffage d'appoint / Chaufferette Infra Rouge portative B-15

Chauffage d'appoint (765-001)

code :	765-001	**modèle :**	B-15
consommation :	15,000 BTU	**dimensions :**	N/A
emballage :	Individuel	**capacité :**	N/A
type de gaz :	Propane	**couleur :**	Rouge
poids :	11 LBS		

inclus : Regulateur et boyau de 6 pieds

Attaches, fils & toiles métalliques

FIL MÉTALLIQUE FLEXIBLE

Avec dévidoir. Avec étiquette code à barres.

Numéro produit	Jauge	Longueur	
		m	pi. / *ft.*
1511-19	19	50	164’

condor® CANADA-EUROPE

FIL MÉTALLIQUE TOUT USAGE

Tout usage, galvanisé, anti-rouille.
Fil flexible résistant sur présentoir de carton avec code à barres.

462-14	14	58’
462-16	16	95’
462-18	18	166’

FIL ACIER ARMATURE

Fil recuit de calibre 16 GA, en rouleaux compacts.
Avec étiquette code à barres.

Numéro produit	Longueur		Poids / Rouleau	Poids / Carton
	pi. / *ft.*	*m*	lb	
ASWG16	394’	120	3-1/8	50

BROCHE À COLLET EN LAITON

En sac poly, avec étiquette code à barres.

Numéro produit	Jauge	Longueur	Rouleau
		pi. / *ft.*	*oz*
P798	21	20’	1

BROCHE À POULES Galvanisée, hexagonale.

Numéro produit	G Maille / *Mesh*	Largeur	Pieds / Rouleau	Calibre
	po. / *in.*		pi. / *ft.*	
PLT2425	1”	24”	25’	22
PLT3625	1”	36”	25’	22
PLT4825	1”	48”	25’	22
PLT2450	1”	24”	50’	22
PLT3650	1”	36”	50’	22
PLT4850	1”	48”	50’	22
PLT24150	1”	24”	150’	22
PLT36150	1”	36”	150’	22
PLT48150	1”	48”	150’	22
PLT60100	1”	60”	100’	22
PLT72100	1”	72”	100’	22



PLT

TOILE MÉTALLIQUE Galvanisée.

HCL03-36	1/8”	36”	50’	27
HCL06-10	1/4”	36”	10’	23
HCL06-24	1/4”	24”	50’	23
HCL06-30	1/4”	30”	50’	23
HCL06-36	1/4”	36”	50’	23
HCL10-10	3/8”	36”	10’	21
HCL10-36	3/8”	36”	50’	21
HCL13-10	1/2”	36”	10’	20
HCL13-24	1/2”	24”	50’	20
HCL13-30	1/2”	30”	50’	20
HCL13-36	1/2”	36”	50’	20
HCL13-48	1/2”	48”	50’	20
HCL19-36	3/4”	36”	100’	19
HCL25-36	1”	36”	100’	19



HCL

CADENAS EN LAITON

Laiton massif, anse en acier trempé, goupilles anti-crochetage, ressorts en acier inoxydable. Fermeture simple pour les Nos. 631 & 632. Fermeture double pour la série 800. Sur carte avec code à barres.

Numéro produit	A	H	Boîte	Emb.
	po. / *in.*	mm		
C631KDC	3/4”	12	12 ct/*cd*	1 ct/*cd*
C632KDC	1”	14	12 ct/*cd*	1 ct/*cd*
C833KDC	1-1/4”	20	12 ct/*cd*	1 ct/*cd*
C834KDC	1-1/2”	23	12 ct/*cd*	1 ct/*cd*
C835KDC	1-3/4”	26	12 ct/*cd*	1 ct/*cd*
C836KDC	2”	29	6 ct/*cd*	1 ct/*cd*



condor®
CANADA-EUROPE

ANNEAU À CLÉ

En acier trempé plaqué nickel. Modèle fort.

Numéro produit	Diamètre extérieur		Diamètre intérieur		Diamètre Fil	Emb.
	po. / *in.*	mm	po. / *in.*	mm	mm	
C2583	5/8”	16	35/64”	14	1.0	100
C2586	3/4”	19	5/8”	16	1.5	100
C2588	1”	25	55/64”	22	1.5	100
C2589	1-1/4”	32	1-3/32”	28	2.0	100

MORAILLON ROBUSTE

En acier plaqué zinc, ZP. Gache lâche. En sac poly avec code à barres.

Numéro produit	Longueur	Épaisseur
	po. / *in.*	mm
C617-3	3”	2.0
C617-35	3-1/2”	2.0
C617-45	4-1/2”	2.0
C617-6	6”	2.8

MORAILLON EN ACIER

En acier plaqué laiton. Vis incluses.

Numéro produit *Product number*	Longueur *Length*
	po. / *in.*
C34B2	2”
C34B25	2-1/2”
C34B3	3”

C34B

PENTURE EN «T» ROBUSTE

ACIER FINI EPOXY NOIR. Vis incluses.
Une paire par sac poly avec code à barres.

Numéro produit	L	A	H	Épaisseur	Boîte	Emb.
	po. / *in.*					
SH209PB	4”	1-3/16”	3-3/8”	0.09”	10 pr	1 pr
SH211PB	6”	1-3/4”	4-1/2”	0.10”	5 pr	1 pr
SH212PB	8”	2”	5-5/8”	0.10”	5 pr	1 pr
SH213PB	10”	2-1/8”	6-3/16”	0.11”	5 pr	1 pr



SH209PB

PENTURE EN «T» ROBUSTE

ACIER FINI PLAQUÉ ZINC. Vis non incluses.
Une paire par sac poly avec code à barres.

SH209ZP	4”	1-3/16”	3-3/8”	0.09”	10 pr	1 pr
SH211ZP	6”	1-3/4”	4-1/2”	0.10”	5 pr	1 pr
SH212ZP	8”	2”	5-5/8”	0.10”	5 pr	1 pr
SH213ZP	10”	2-1/8”	6”	0.11”	5 pr	1 pr
SH214ZP	12”	2-1/8”	6”	0.11”	4 pr	1 pr

SH209ZP

PENTURE EN «T» LÉGÈRE

ACIER FINI PLAQUÉ ZINC. Vis non incluses.
Une paire par sac poly avec code à barres.

753-3	3”	13/16”	2-7/32”	0.056”	10 pr	1 pr
753-4	4”	15/16”	2-7/16”	0.056”	10 pr	1 pr
753-6	6”	1-1/16”	3-1/8”	0.072”	10 pr	1 pr

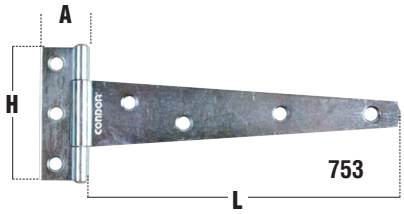

753

PENTURE ROBUSTE À BATTANTS

ACIER FINI EPOXY NOIR.
Vis incluses. Une paire par sac poly avec code à barres.

Numéro produit	L	H	Épaisseur	Boîte	Emb.
	po. / *in.*				
SH215PB	4”	1-3/4”	0.09”	10 pr	1 pr
SH217PB	6”	2-3/8”	0.09”	5 pr	1 pr
SH218PB	8”	3-1/8”	0.10”	5 pr	1 pr
SH219PB	10”	3-1/8”	0.11”	5 pr	1 pr

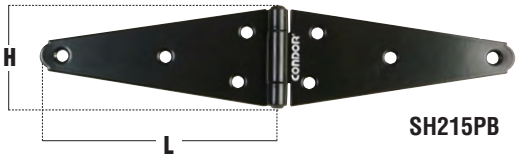

SH215PB

PENTURE ROBUSTE À BATTANTS

ACIER FINI PLAQUÉ ZINC.
Vis non incluses. Une paire par sac poly avec code à barres.

SH215ZP	4”	1-3/4”	0.09”	10 pr	1 pr
SH217ZP	6”	2-3/8”	0.09”	5 pr	1 pr
SH218ZP	8”	3-1/8”	0.10”	5 pr	1 pr
SH219ZP	10”	3-1/8”	0.11”	5 pr	1 pr
SH220ZP	12”	3-1/2”	0.11”	4 pr	1 pr

SH215ZP

PENTURE LÉGÈRE À BATTANTS

ACIER FINI PLAQUÉ ZINC. Vis non incluses.
Une paire par sac poly avec code à barres.

752-3	3”	1-1/16”	0.056”	10 pr	1 pr
752-4	4”	1-3/16”	0.056”	10 pr	1 pr
752-6	6”	1-1/2”	0.072”	10 pr	1 pr

752

CHARNIÈRE COUSSINETS À BILLES

Forme moderne, acier plaqué laiton C3,
acier plaqué nickel satiné C15, pour portes en bois.
Vis incluses. En boîte avec code à barres.

NICKEL SATINÉ C15 — ***SATIN NICKEL C15***

Numéro produit	Grandeur	Épaisseur	Emb.
	po. / *in.*		
CB848C1533	3” x 3”	0.10”	1 pr
CB848C1535	3 -1/2” x 3-1/2”	0.11”	1 pr
CB848C1544	4” x 4”	0.11”	1 pr
CB848C1545	4-1/2” x 4-1/2”	0.15”	1 pr

LAITON BRILLANT C3 — ***BRIGHT BRASS C3***

CB848SDB33	3” x 3”	0.10”	1 pr
CB848SDB35	3-1/2” x 3-1/2”	0.11”	1 pr
CB848SDB44	4” x 4”	0.11”	1 pr
CB848SDB45	4-1/2” x 4-1/2”	0.15”	1 pr

CB848

CHARNIÈRE COUSSINETS À BILLES

En acier roulé, type mortaise gabarit, poids régulier,
fini nickel satiné. 24 vis à machine 12-24 x 1/2 po
& 24 vis à bois 1-1/4 po x 12 incluses.
Trois (3) pièces par boîte avec code à barres.

NICKEL SATINÉ — ***SATIN NICKEL***

Numéro produit	Grandeur	Épaisseur	Emb.
	po. / *in.*		
C179C15454	4-1/2” x 4”	0.15”	3 pcs

C179C15454

CHARNIÈRE CARRÉE EN ACIER INOXYDABLE

Acier inoxydable satiné. Charnière à mortaise, fiche amovible, embout de type bouton. Vis incluses. Une paire par boîte avec code à barres.

Numéro produit	Grandeur	Épaisseur	Emb.
	po. / *in.*	mm	
C8433	3” x 3”	2.3	1 pr
C8435	3-1/2” x 3-1/2”	2.3	1 pr
C8444	4” x 4”	3.0	1 pr

C8433

CHARNIÈRE GABARIT À RESSORT

«BOMMER»

Charnière homologuée par UL et ULC pour portes coupe-feu.
Tension de ressort facilement réglable. Trous de vis conformes aux normes ”ANSI”. Choix économique comme ferme-porte industriel, commercial ou résidentiel. Idéal là où les réglements d’incendie exigent un ferme-porte, hôtel, motel, appartement, condo, etc. Vis à bois et vis à machine incluses. Une paire par boîte avec code à barres.

Numéro produit	Grandeur	Fini	Emb.
	po. / *in.*		
C4310C435	3-1/2” x 3-1/2”	LAITON SAT./ *BRASS*	1 pr
C4310C444	4” x 4”	LAITON SAT./ *BRASS*	1 pr
C4310C4454	4-1/2” x 4”	LAITON SAT./ *BRASS*	1 pr
C4310C26D35	3-1/2” x 3-1/2”	CHROME SATIN	1 pr
C4310C26D44	4” x 4”	CHROME SATIN	1 pr
C4310C26D454	4-1/2” x 4”	CHROME SATIN	1 pr

C4310C

SPAENAUR

H. PAULIN

RAPCO

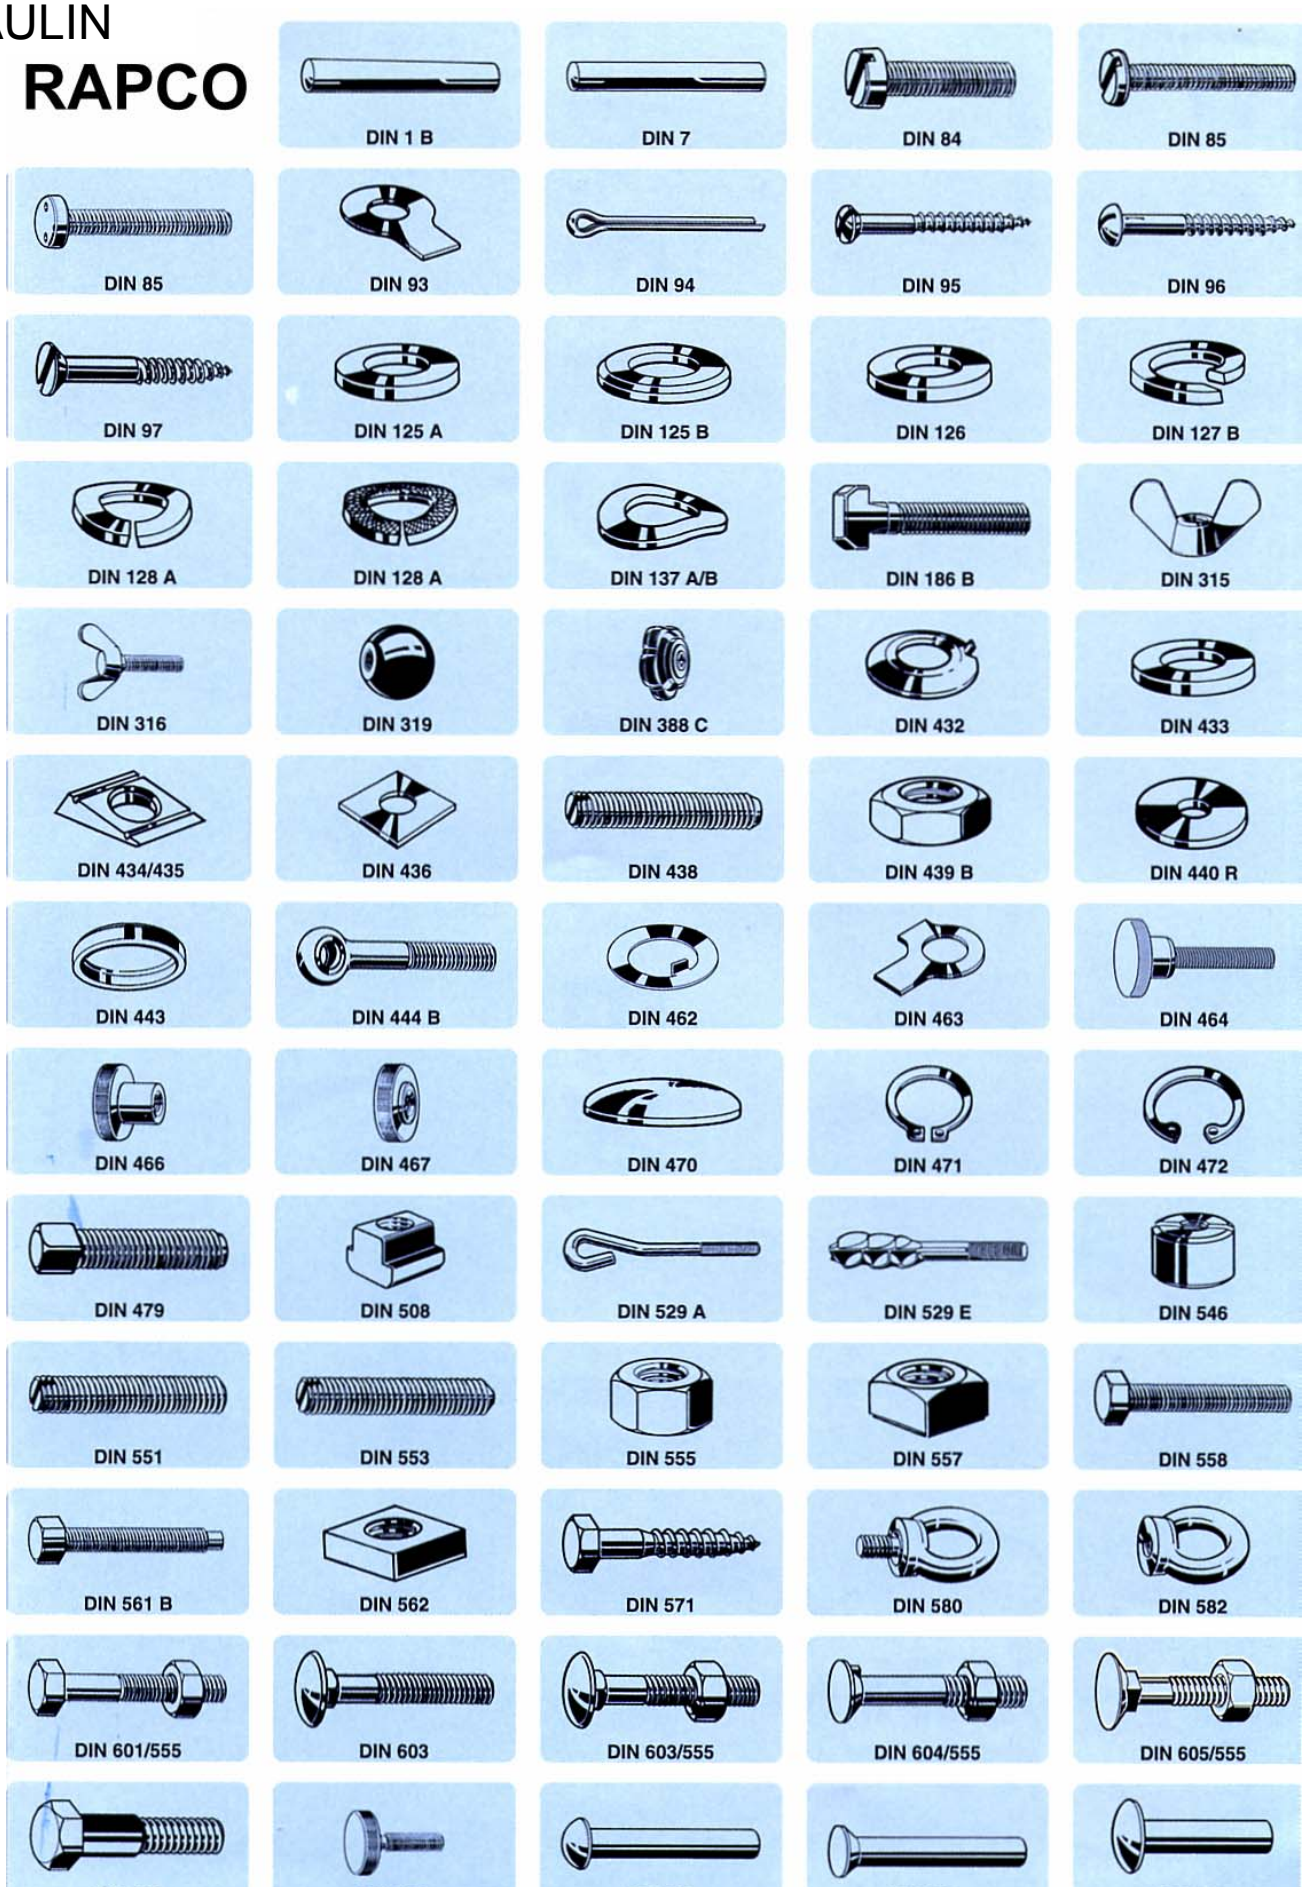

COUTEAUX ET OUTILS DIVERS

COUTEAUX - USAGE INTENSIF

OLFA

LB-10 #1051
10 lames en étui plastique.
80 éléments.
POUR MODÈLES L-1, L-2, FL, OL, CL, SL-1, CS-2, AL

HB-5B #1050
Lames extra large pour couteau H-1.
5 lames par carte.

HB-20 #1075
Lames extra large pour couteau H-1.
20 lames par boîte.

LB-50B #1074
50 lames en étui plastique.
400 éléments. Sur carte.

LB-50 #1073
50 lames en étui plastique.
400 éléments.

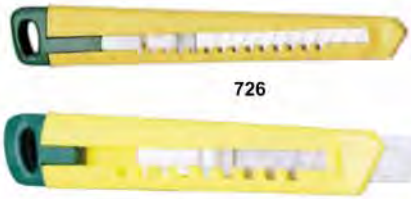





COUTEAUX - INDUSTRIELS

Richard

GRATTOIRS ET COUTEAUX À JOINTS

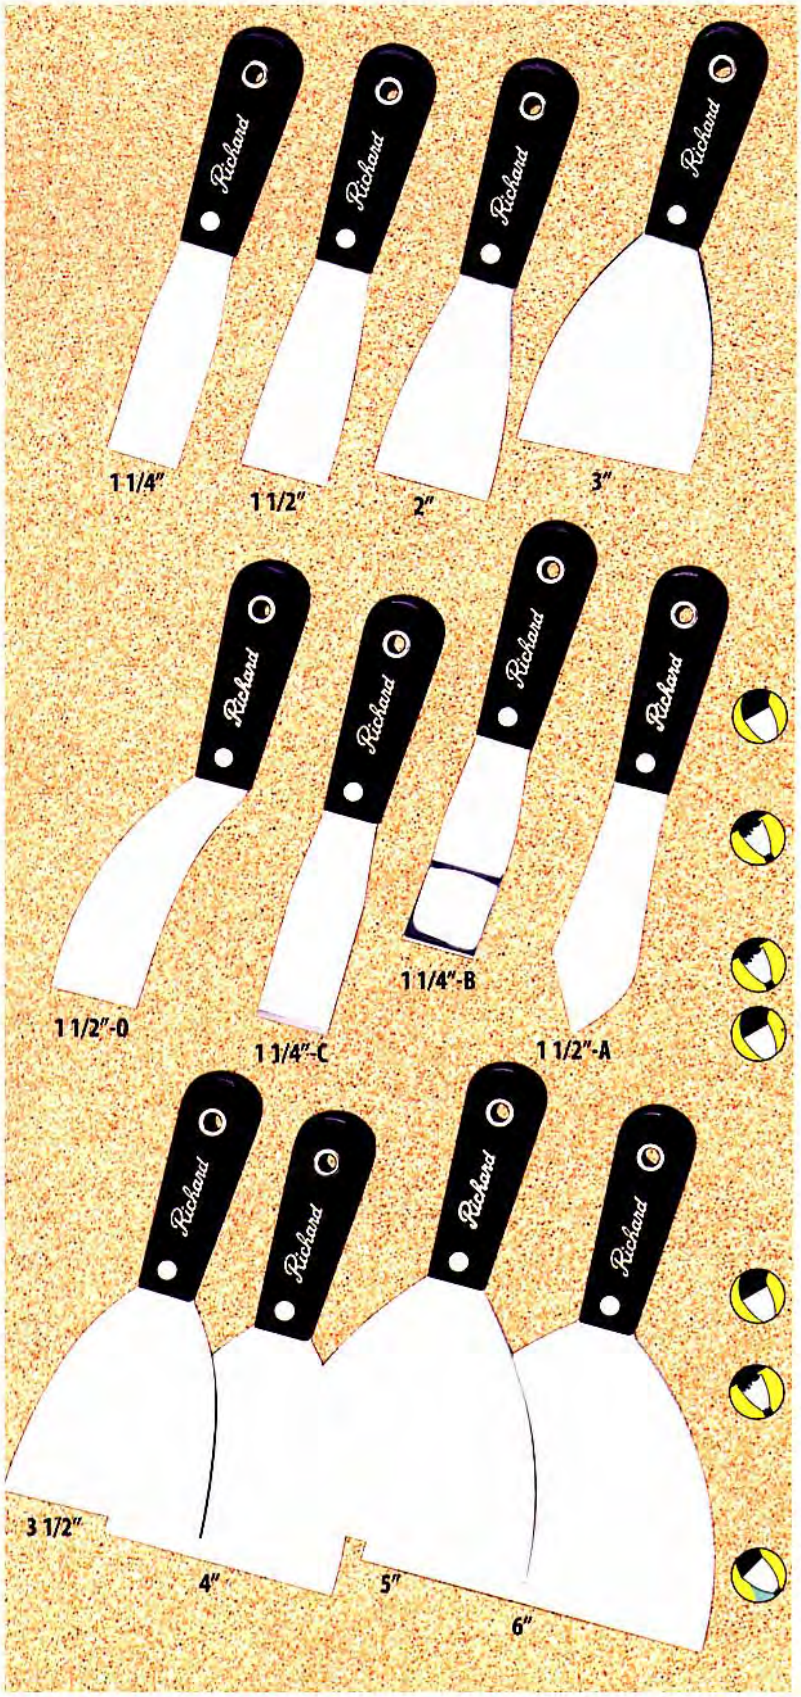

Série **Pro**

Lames en acier à haute teneur en carbone, manches noirs en polypropylène

Description

Reconnue à l'échelle internationale comme référence en matière de design et de fabrication de qualité, la série Pro répond aux exigences et aux besoins d'un grand nombre de professionnels et de bricoleurs.

Caractéristiques et avantages

- Une variété de designs de lame tenant compte de la tâche à exécuter
- La souplesse des lames flexibles de cette série assure une distribution uniforme des composés à joints

Spécifications

- Lame en acier à haute teneur en carbone, de 0.050 à 0.065 pouce d'épaisseur
- Lame sur toute la longueur du manche, trempée, tempérée, meulée sur les deux côtés, polie et scellée par un vernis-laque
- Manche en polypropylène résistant aux solvants

Article no		Grandeur	Usage
Couteaux à mastiquer flexibles			
P-1 1/4-F		1 1/4 po	Pour remplir les petits trous
P-1 1/2-F		1 1/2 po	et les fissures
P-2-F		2 po	
Couteaux à mastiquer rigides			
P-1 1/4-S		1 1/4 po	Pour gratter et enlever le vieux
P-1 1/2-S		1 1/2 po	composé à joints
P-2-S		2 po	
Couteaux spécialisés			
P-1 1/4-B	Courbé	1 1/4 po	Pour gratter et nettoyer
P-1 1/4-C	En biseau	1 1/4 po	Pour gratter et enlever le vieux composé à joints
P-1 1/2-O	Excentrique	1 1/2 po	Pour appliquer les composés à joints et offrir une protection à la main contre les cadrages
P-1 1/2-A	Anglais	1 1/2 po	Pour appliquer les composés à joints et ouvrir les fissures et les crevasses
Grattoirs à mur flexibles			
S-3-F		3 po	Pour appliquer les composés
S-3 1/2-F		3 1/2 po	à joints
Grattoirs à mur rigides			
S-3-S		3 po	Pour gratter le vieux composé
S-3 1/2-S		3 1/2 po	à joints, la peinture, le vernis, etc.
S-4-S		4 po	
S-5-S		5 po	
S-6-S		6 po	
Couteaux à joints flexibles			
S-4-F		4 po	Pour poser le ruban de jointoiement
S-5-F		5 po	et appliquer le composé à joints
S-6-F		6 po	

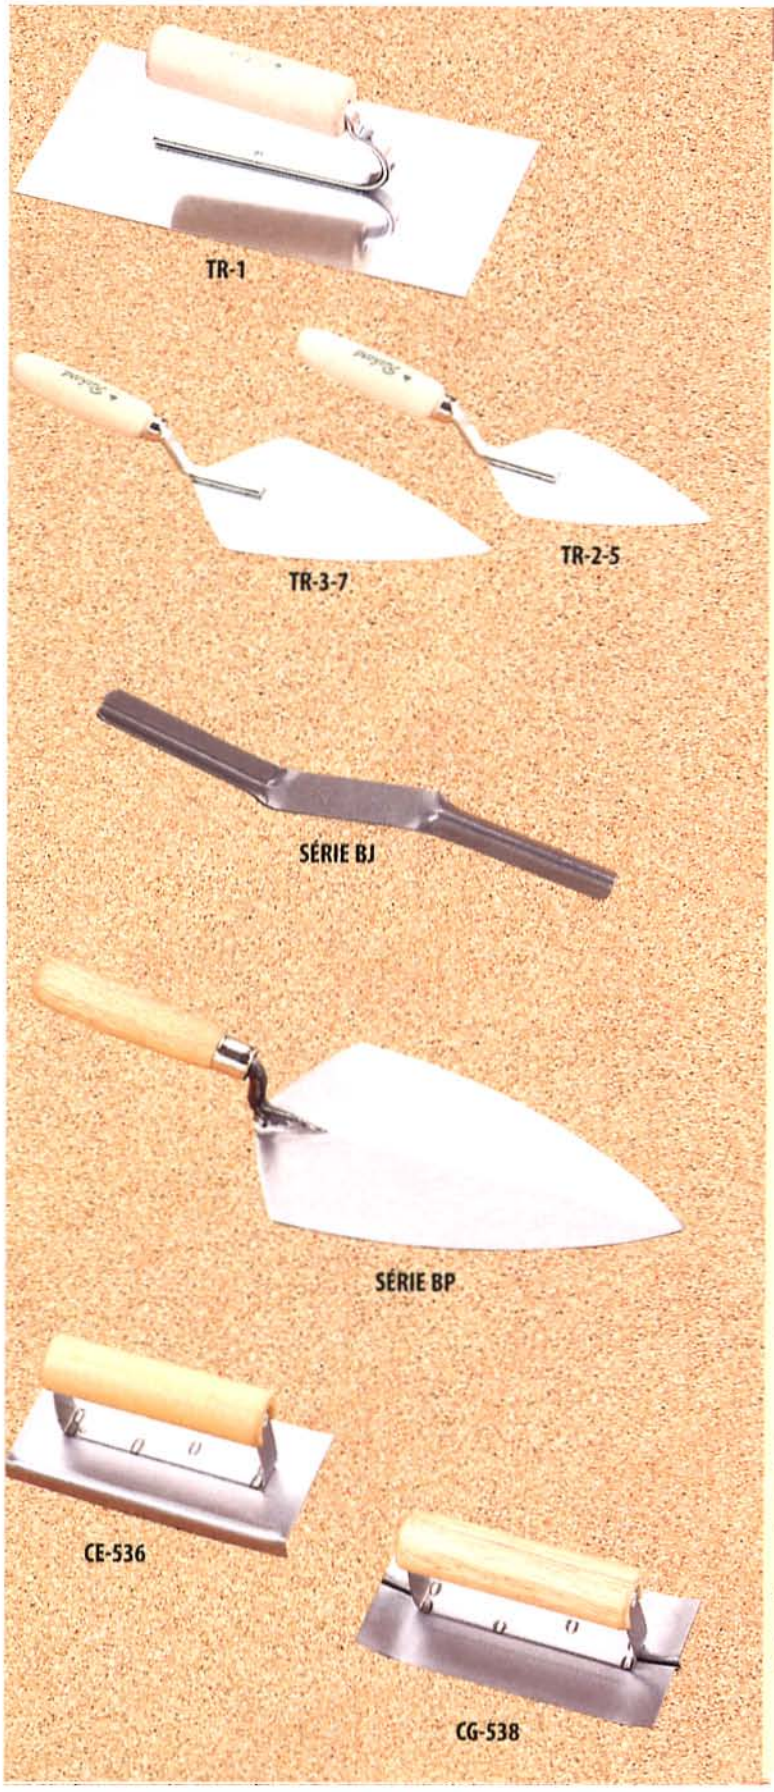

Truelles de finition et à ciment pointues
Série **TR Trade**

Truelles à ciment

- Pour lisser le ciment et le composé à joints

Article no	Dimensions	Description
TR-1	4 3/4 po x 10 po	Truelle de finition à ciment
TR-2-5	5 po	Truelle à ciment
TR-3-7	7 po	Truelle à ciment

Série **semi-professionnelle Sabinox**

- En acier roulé à froid poli
- Pour nettoyer et façonner les joints de mortier entre les briques et les blocs de ciment

Article no	Dimensions	Description
BJ-2	5/8 po et 3/4 po	Fer à jointoyer
BJ-3	3/8 po et 1/2 po	Fer à jointoyer

Truelles à briques et à ciment pointues

- Lame en acier à haute teneur en carbone, trempée, tempérée, meulée et polie
- Manche en bois dur
- Pour appliquer le mortier entre les briques et les blocs de ciment et remplir les joints de mortier

Article no	Dimensions	Description
BP-209	9 po	Truelle à briques
BP-210	10 po	Truelle à briques
BP-211	11 po	Truelle à briques

Fers à bordures et à rainures

- Lame en acier prétrempé, poli
- Manche en bois dur
- Le fer à bordures sert à façonner des côtés arrondis lisses sur le ciment frais
- Le fer à rainures sert à tracer des motifs dans le ciment frais

Article no	Dimensions	Description
CE-536	3 po x 6 po	Pour bordures de ciment
CG-538	3 po x 6 po	Pour rainures dans le ciment

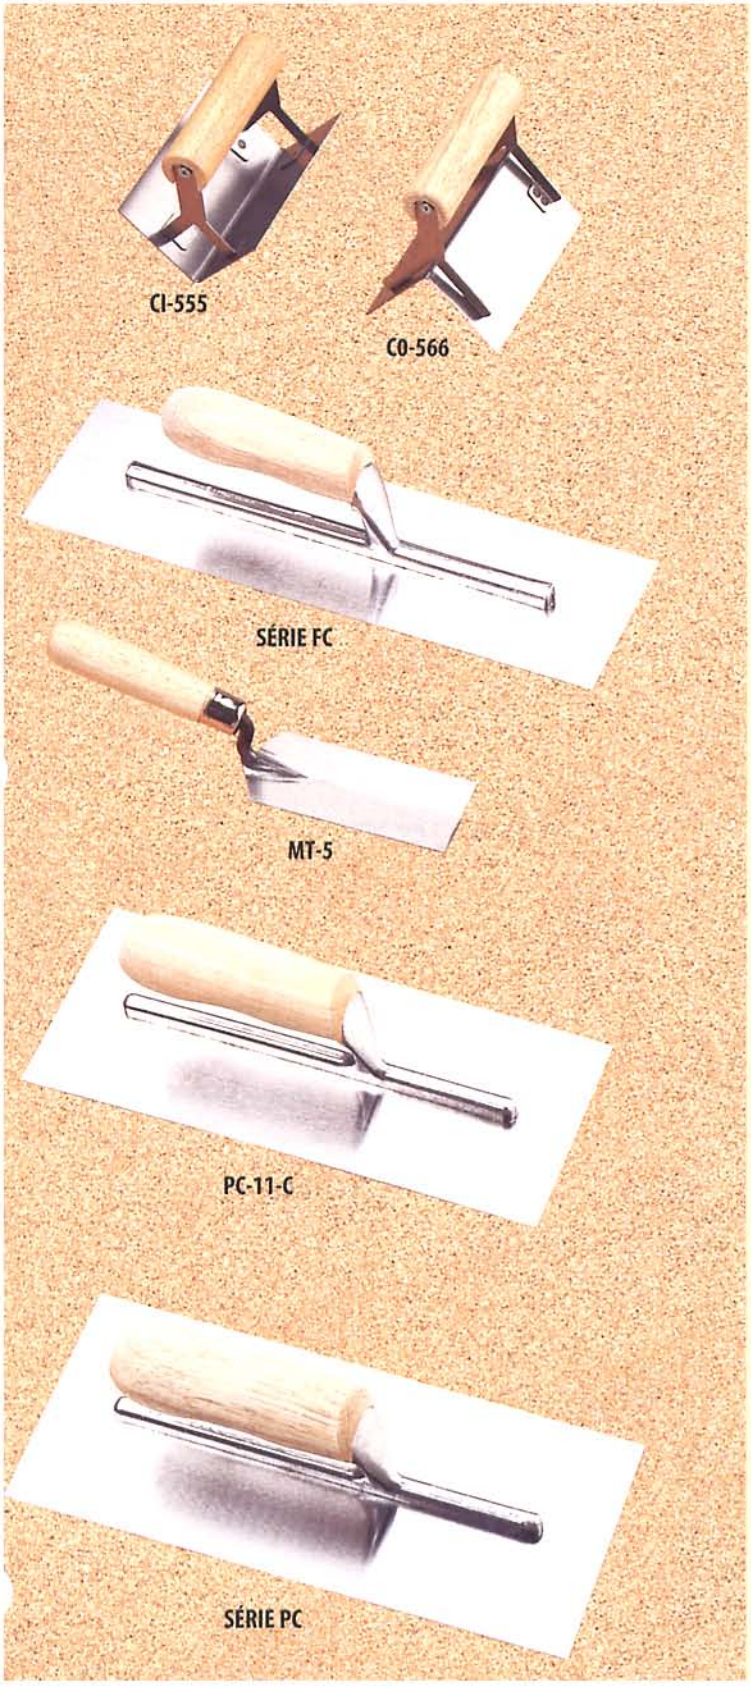

Truelles d'angles internes et externes

- Lame en acier prétrempé, poli
- Manche en bois dur
- Pour façonner et lisser les angles internes et externes des surfaces en ciment frais

Article no	Dimensions	Description
CI-555	5 po x 2 1/2 po	Truelle à angles internes
CO-566	5 po x 2 1/2 po	Truelle à angles externes

Truelles de finition

- Lame en acier prétrempé, à haute teneur en carbone
- Manche ergonomique en bois dur
- Pour la finition des surfaces de ciment frais

Article no	Dimensions	Description
FC-114	14 po x 4 po	Truelle à ciment
FC-116	16 po x 4 po	Truelle à ciment

Truelle à bout carré

- Lame en acier à haute teneur en carbone, trempée, tempérée, meulée et polie
- Manche en bois dur
- Pour appliquer le mortier entre les blocs de ciment

Article no	Dimensions	Description
MT-5	5 po x 2 po	Truelle à bout carré

Truelle à jointoyer à lame courbée

- Lame en acier prétrempé, à haute teneur en carbone
- Manche ergonomique en bois dur
- Pour la finition du placoplâtre

Article no	Dimensions	Description
PC-11-C	11 po x 4 1/ 2 po	Truelle à jointoyer à lame courbée

Truelles de finition

- Lame en acier prétrempé, à haute teneur en carbone
- Manche ergonomique en bois dur
- Pour la finition des surfaces de ciment ou du placoplâtre

Article no	Dimensions	Description
PC-110	10 po x 4 po	Truelle de finition
PC-111	11 po x 4 1/2 po	Truelle de finition
PC-112	12 po x 4 po	Truelle de finition

MARSHALLTOWN
The Premier Line

Truelle pointue 6" x 2 3/4" manche en bois

11128

Forgée d`une pièce en acier au carbone .
Poignée en bois dur.

Truelle carré 5" x 1 1/2" poignée Durasoft

11205

Forgée d`une pièce en acier au carbone.
Lame en acier durci et trempé et polie.
Poignée fait de ``Durasoft`` pour comfort.

Truelle de finition 11" x 4 1/2"

12105

Lame de haute qualité en acier durci et trempé .
Montage en aluminium pour légèreté et solidité .
Les extrémités sont concues pour ne pas accrocher.
Poignée en Durasoft durable et comfortable.

Aplanissoire en magnésium 16" x 3 1/8"

14610

Fabriqué en magnésium extrudé de très haute qualité, durable et léger.
Le modèle le plus populaire.
Poignée comfortable et bien positionnée pour un bon équilibre.
Le magnésium produit une finition plus douce que le bois.
La poignée faite de Durasoft procure comfort et durabilité.

Aplanissoire en magnésium à long manche 48" x 8" à bouts arrondis

14719

Fabriqué de magnésium de la plus haute qualité.
Léger, de longue durée, bien balancé pour obtenir le fini voulu.
Aucun autre aplanissoire ne vous donnera meilleur rendement.
Bouts arrondis.
Inclus, assemblage de support.

Brique de polissage 8" x 3 1/2" x 1 1/2"

16194

Fabriqué de grains abrasifs No 20 au carbure de silicone.
Idéale pour enlever les marques de formes ou autres, ainsi que le nettoyage du mortier sur les briques.

Règles d`aluminium 10' x 1" x 4"

14780



Faite d'alliage d'aluminium de très haute qualité, ne rouille pas, ni ne se déforme.
Bouchons à chaque extrémité, empêche le béton de pénétrer à l`intérieur.
Léger, durable, et rigide.

Avertissement: On doit toujours faire attention aux fils électriques ou autres sources d`électricité quand on utilise les règles d`aluminium.

Levier "Monster"

16595

Fabriqué entièrement d`acier pour longue vie utile.
Finition de protection contre la rouille.
Longueur de 56 po. pour grande force de levier, pour les gros travaux.
Idéal pour les formes et autres ouvrages demandant une force accrue.

Outils pour maçonnerie et plâtre

fer à rainures

truelle Fresno

truelle de finition

truelle à piscine

tourniquet à broche

rateaux

truelle de magnesium

aplanissoire en bois

règles à béton

adaptateurs pour flottes

fers à bordures(bronze)

aplanissoires

autres couteaux

rallonges

fers à rainures

fers à rainures(inox)

APPELEZ-NOUS ... Search

blocs à poncer

"Blade Runner"

couteaux

GENOUILLÈRES

trémie et pistolet

applicateur de ruban

truelles d'angle

brosses

truelles à finition

truelle en caoutchouc

taloches

Serre-joints Bessey légendaires en acier recuit, à bras coulissant

Ces serre-joints offrent une plus grande portée qui élimine le besoin d'acheter des serre-joints ordinaires ET des serre-joints à gorge profonde.
Les serre-joints Bessey à bras coulissant en acier recuit sont munis de coussinets Morpad remplaçables qui s'inclinent sur 35°.

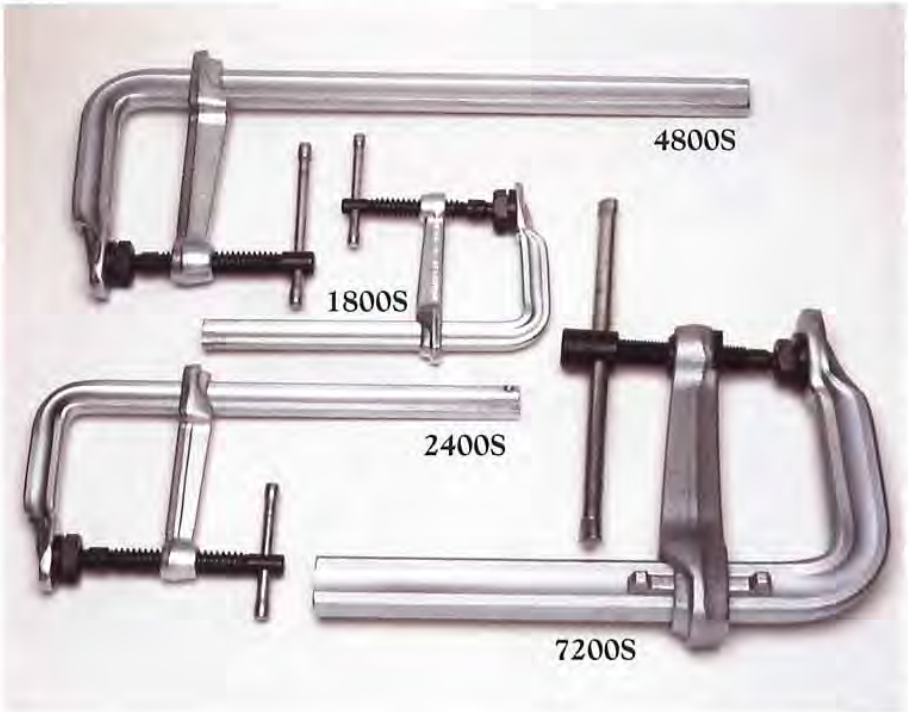

Serre-joint série 1800
ROBUSTESSE MOYENNE

- *deux dimensions - ouvertures 20 et 30 cm*
- *pression nominale de serrage de 817 kg*

Serre-joint série 2400
ROBUSTESSE ORDINAIRE

- *sept dimensions - ouvertures de 15 à 152 cm*
- *pression nominale de serrage de 1207 kg*

Serre-joint série 4800
TRÈS ROBUSTE

- *entre autres pour serrer des plaques de 19 mm*
- *cinq dimensions - ouvertures de 30 à 152 cm*
- *pression nominale de serrage de 2214 kg*

Serre-joint série 7200
ULTRA-ROBUSTE

- *entre autres pour serrer des plaques de 25 mm*
- *cale de sûreté permettant d'exercer une pression supplémentaire*
- *trois dimensions - ouvertures de 30 à 102 cm*
- *pression nominale de serrage de 3525 kg*

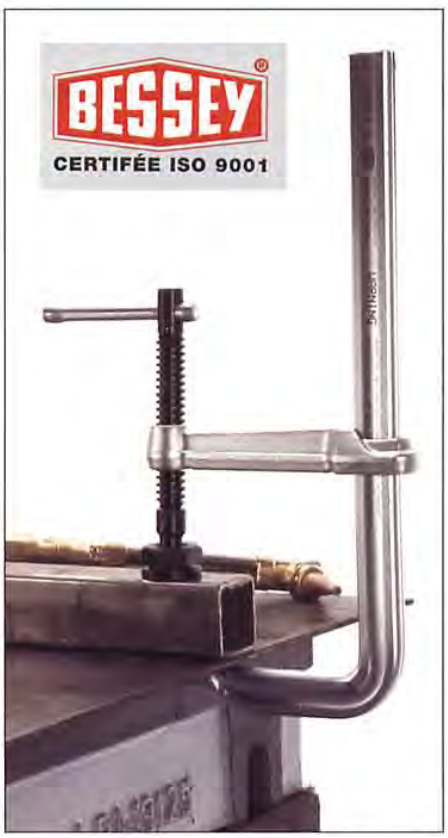

N° du catalogue	Ouverture nominale	Profondeur nominale de la gorge	Pression nominale de serrage	Dimensions nominales du rail	kgs approx.
Serre-joint série 1800 de robustesse moyenne – avec Morpad					
1800S-8	20 cm	12 cm	817 kg	27 x 13 mm	1,81 kg
1800S-12	30 cm	12 cm	817 kg	27 x 13 mm	2,15 kg
Serre-joint série 2400 de robustesse ordinaire – avec Morpad					
2400S-6	15 cm	14 cm	1207 kg	30 x 14 mm	2,27 kg
2400S-8	20 cm	14 cm	1207 kg	30 x 14 mm	2,49 kg
2400S-10	25 cm	14 cm	1207 kg	30 x 14 mm	2,61 kg
2400S-12	30 cm	14 cm	1207 kg	30 x 14 mm	3,08 kg
2400S-20	51 cm	14 cm	1207 kg	30 x 14 mm	3,40 kg
2400S-40	102 cm	14 cm	1207 kg	30 x 14 mm	4,88 kg
2400S-60	152 cm	14 cm	1207 kg	30 x 14 mm	6,46 kg
Serre-joint série 4800 très robuste – avec Morpad					
4800S-12	30 cm	18 cm	2214 kg	40 x 19 mm	5,44 kg
4800S-20	51 cm	18 cm	2214 kg	40 x 19 mm	6,58 kg
4800S-40	102 cm	18 cm	2214 kg	40 x 19 mm	9,07 kg
4800S-48	122 cm	18 cm	2214 kg	40 x 19 mm	9,98 kg
4800S-60	152 cm	18 cm	2214 kg	40 x 19 mm	12,7 kg
Serre-joint série 7200 ultra-robuste – avec Morpad					
7200S-12	30 cm	20 cm	3525 kg	49 x 25 mm	10,89 kg
7200S-20	51 cm	20 cm	3525 kg	49 x 25 mm	12,70 kg
7200S-40	102 cm	20 cm	3525 kg	49 x 25 mm	17,24 kg

COUPE-BOULONS

No. de pièce	Longueur po.	Capacité po.	Couteau de rechange
BC14	14	5/16	**BC14-CUT**
BC18	18	3/8	**BC18-CUT**
BC24	24	7/16	**BC24-CUT**
BC30	30	1/2	**BC30-CUT**
BC36	36	9/16	**BC36-CUT**

Caractéristiques

- Les poignées en acier avec prise en caoutchouc.
- Les mâchoires forgées en acier allié avec tranchants écrasés et précis pour une résistance maximale.
- Un basculeur articulé transforme une force appliquée de 50 livres en 4000 livres de pression sur les mâchoires.
- Une plaque de blocage empêche de relâcher ou de tourner.

Serre-joints

No. de pièce	Capacité Ouverture,po.	Profondeur po.	Diamètre de l'arbre,po.	Test maximale livres
C402	0-2	1 3/4	1/2	3,500
C403	0-3	2 1/2	5/8	3,500
C404	0-4	3	3/4	6,200
C406	0-6	3 7/8	3/4	6,600
C408	0-8	5	3/4	6,900
C410	2-10	6	3/4	8,000
C412	2-12	6 5/16	7/8	9,300

Caractéristiques

- Tous les serre-joints ont une structure forgée en acier.
- Ouverture profonde.
- Tampons pivotants perma pad®.
- Finition de lacque.
- Une nouvelle conception geométrique accorde une résistance maximale.
- La vis et les tampons sont revêtus de cuivre afin d'éliminer l'accumulation de projection de soudage.

Etaux de mecaniciens

	largeur machoire	ouverture	profondeur	poids(LB)
VS3	4"	4 3/4"	2 3/4"	33
VS4	4 1/2"	5 1/2"	3"	43
VS5	5"	6 1/2"	3 1/4"	50
VS6	6"	8"	3 9/16"	70
VS8	8"	9"	4"	85

RIDGID®

Pied de roi en fibre de verre No. 1602

Huile de coupe

Modèle 300A



Alésoir spiral
No. 2-S
Capacité: 1/8" à 2"

Alésoir No. 2
Capacité: 1/8" à 2"

Alésoir No. 3
Capacité: 3/8" à 3"

Modèle 535
machine à fileter
capacité : 1/8" à 2" tube
1/4" à 2" boulon

CLÉS

Clés à tubes droites
Dix dimensions: de 6" à 60"

Clés à tubes droites avec manche aluminum
Six dimensions: de 10" à 48"

Clés à tube coudées
Huit dimensions: de 6" à 36"

Clé "Raprench"
Une dimension: 10"

COUPE-TUBES



Coupe-tubes
No. 10, 15, 20 et 315
quatre dimensions:
1/8" à 2.1/8" Ø ext.
No. 30 et 40
Capacité:
1" à 4.1/8" Ø ext.)



Coupe-tubes à action rapide
Cinq dimensions:
1/4" à 6.5/8" Ø ext.

FILIÈRES

Filières à têtes interchangeables
Cliquet intérieur—1/8" à 1.1/4"

Filières à têtes interchangeables
Cliquet extérieur—1/8" à 2"

Filières à têtes interchangeables pour boulons;
cliquet extérieur de 1/4" à 1"

Filière à ouverte rapide No. 504
Capacité: tubes 1" à 2"
boulons 1.1/8" à 2"

Filières à cliquet et à vis-mère
No. 65 R-TC pour 1", 1.1/4", 1.1/2" et 2"
tubes, avec un seul jeu de peignes

Filières à démultiplication
No. 141 pour fileter des tubes de 2.1/2", 3", 3.1/2" et 4" avec un seul jeu de peignes
No. 161 pour fileter des tubes de 4", 4.1/2", 5" et 6" avec un seul jeu de peignes

Filières triples pour tubes
No. 30A de 3/8" à 3/4" et
No. 31A de 1/2" à 1".

Filières triples pour boulons
quatre dimensions: 1/4" à 1"

Filière à démultiplication
No. 4PJ pour fileter des tubes
de 2.1/2" à 4"
avec 4 jeux de peignes

ÉTAUX ET ÉTABLIS

Etaux à chaîne
Cinq dimensions: 1/8" à 8"

ıux à charnière
it dimensions: 1/8" à 6"

Etabli pliant avec étau
à charnière
Capacité: 1/8" à 2.1/2"

Etabli pliant avec étau
à chaîne

KLEIN

Pince puissante à bout carré

No.	type	long.totale	long. machoire	long.couteau	poids(lb)
D213-9	carré	93/8"(238MM)	1 19/32"(41MM)	25/32"(20MM)	1.07

Pince à bout carré avec coupe-fil

No.	long.totale	long.machoire	long. couteau	poids(lb)
D201-8	8 11/16"(221mm)	1 7/16"(37mm)	23/32"(18mm)	.93

Pince série "Journeyman" style NE

No.	long.totale	long.machoire	long.couteau	poids(lb)
J213-9NE	9 1/2"(241mm)	1 19/32"(41mm)	25/32"(20mm)	1.13



Pince style NE avec coupe-fil (HD)

No.	long.totale	long.machoire	long.couteau	poids(lb)
HD213-9NE	9 1/2"(241mm)	1 19/32"(41mm)	25/32"(20mm)	1.15

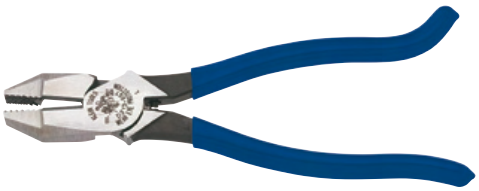

Pince coupante pour barre d'armature

No.	long.totale	long.machoire	long.couteau	poids(lb)
D213-9ST	9 3/8"(238mm)	1 19/32"(41mm)	25*32"(20mm)	1.10

Grizzly® Bar

No.	longueur totale	poids(lb)
64306	55 1/2"(1410mm)	12.00

Pince de grande puissance (série 2000)

No.	long.totale	long.machoire	long.couteau	poids(lb)
D2000-9NE	93/8"(238mm)	1 19/32"(41mm)	25/32"(20mm)	1.09

Pinces standard style NE avec coupe-fil

No.	long.totale	long.machoire	long.couteau	poids(lb)
D201-7NE	7 7/16"(189mm)	1 1/16"(13mm)	5/8"(16mm)	.55
D201-9NE	93/8"(238mm)	1 19/32"(41mm)	25/32"(20mm)	1.09

Pinces style NE de grande puissance

No.	long.totale	long.machoire	long.couteau	poids(lb)
D213-8NE	8 3/4"(222mm)	1 7/16"(37mm)	23/32"(18mm)	.90
D213-9NE	9 3/8"(238mm)	1 19/32"(41mm)	25/32"(20mm)	1.14

Pince style NE de grande puissance avec sertisseur

No.	long.totale	long.machoire	long.couteau	poids(lb)
D213-9NE-CR	9 3/8"(238mm)	1 19/32"(41mm)	25/32"(20mm)	1.08

Coupe-cable standard

No.	long.totale	cap.max.mou	MCMmax.cuivre	alum.	poids(lb)
63041	25 1/2"(648mm)	1 3/8"(35MM)	500	750	5.25
63045	32"(813mm)	1 3/4"(44mm)	1000	1200	8.00

Seaux à outils en canevas

SEAU À FOND DE CUIR

no.	dia.hauteur	dia. bas	hauteur	poids
5104	12"(305mm)	12"(305mm)	17"(432mm)	2.71lb.
5104s	12"(305mm)	12"(305mm)	17"(432mm)	2.93lb.

(S = Mousqueton pivotant)

SEAU À PAROI DROITE

no.	diamètre	hauteur	poids
5106	9"(229mm)	14"(356mm)	1.51lb.
5106P	9"(229mm)	14"(356mm)	1.62lb.
5106S	9"(229mm)	14"(356mm)	1.80lb.

SEAU À OUVERTURE LARGE

no.	diamètre	hauteur	poids
5109	12"(305mm)	15"(381mm)	2.06lb.
5109P	12"(305mm)	15"(381mm) poche int. 8"x8"(203mm)	2.12lb.
5109S	12"(305mm)	15"(381mm) mousqueton pivotant	2.35lb.
5109PS	12"(305mm)	15"(381mm) poche et mousqueton	2.40lb.

SEAU À PAROI EFFILÉE

5113

no.	dia.haut	dia. bas	hauteur		poids
5113	12"(305mm)	9"(229mm)	13"(330mm)		1.55lb.
5113S	12"(305mm)	9"(229mm)	13"(330mm)	pivot	1.84lb.

SEAU À PAROI EFFILÉE À USAGE INTENSIF

5103S

no.	dia.haut	dia.bas	hauteur		poids
5103S	12"(305mm)	9"(229mm)	12"(305mm)	pivot	1.95lb.

KLEIN

Étuis pour ruban à mesurer

no.	dimensions	poids(lb)
5194	4" x 6" (102 mm x 152 mm)	.16
5195	4-1/2" x 7" (114 mm x 178 mm)	.18
5196	5" x 7" (127 mm x 178 mm)	.21

Étui pour clé de charpente

5461T

no.	largeur/ceinture	long.	poids(lb)
5461T	up to 2" (51 mm)	6" x 10" (152 mm x 254 mm)	.26

Pince-outil pour ceinture

5458

no.	pour ceinture/4" dim.	poids(lb)
5458	1-1/2" x 8-1/2" (38 mm x 216 mm)	.15

Étuis pour chevilles

5417 5417T

no.	larg./ceinture	long.	poids(lb)
5417	up to 2" (51 mm)	3-1/4" x 11" (83 mm x 279 mm)	.22
5417T	up to 3-1/2" (89 mm)	3-1/4" x 12-1/4" (83 mm x 311 mm)	.32

Moulinet à fil

* solide et léger
* pour droitier ou gaucher
* couvercle facile à ouvrir pour recharger la bobine de fil

27400

no.	dia.	largeur	poids(lb)
27400	6-1/4" (159 mm)	2-25/32" (71 mm)	2.35

Étui pour clés de charpentier

5460 5459T

no.	largeur de ceinture	dim.	poids(lb)
5460	2" (51 mm)	6" x 8-1/2" (152 mm x 216 mm)	.19
5459T	3-1/2" (89 mm)	5" x 9-1/2"	.32

no.	ceinture	long.	larg.	prof.	poids(lb)
5416	jusqu'à 3" (76 mm)	5" (127 mm)	9" (229 mm)	10" (254 mm)	.85
5416T	(76 mm)	5" (127 mm)	9" (229 mm)	10" (254 mm)	.90

Étui pour electrodes

5471

no.	dia.	prof/avant	prof/arr.	poids(lb)
5471	2-1/2" (64 mm)	12" (305 mm)	15-1/2" (394 mm)	.25

KLEIN

Clé a rochet a prise 1/2" réversible

3238

no.	longueur totale	poids
3238	15"(381mm)	2.10lb.

no. cat.	type	dim. boulon	ouverture nominale	tête	dia. manche	long. totale	poids
3210	U.S. heavy	1/2"	7/8"	2-1/4"	7/8" to 3/16"	14-3/4"	1.36
3211	U.S. heavy	5/8"	1-1/16"	2-1/4"	7/8" to 3/16"	14-3/4"	1.31
3212	U.S. heavy	3/4"	1-1/4"	2-1/2"	1" to 1/4"	16-5/8"	1.98
3213	U.S. heavy	7/8"	1-7/16"	3"	1-1/8" to 9/32"	17-3/8"	2.72
3214	U.S. heavy	1"	1-5/8"	3-5/8"	1-1/8" to 1/4"	18"	3.36
3219	U.S. regular	1/2"	3/4"	2-1/4"	7/8" to 8/16"	14-3/4"	1.36
3220	U.S. regular	1/2"	13/16"	2-1/4"	7/8" to 3/16"	14-3/4"	1.35
3221	U.S. regular	5/8"	1"	2-1/4"	7/8" to 3/16"	14-3/4"	1.31
3222	U.S. regular	3/4"	1-1/8"	2-1/2"	1" to 1/4"	16-5/8"	2.00
3223	U.S. regular	7/8"	1-5/16"	3"	1-1/8" to 9/32"	17-3/8"	2.87
3224	U.S. regular	1"	1-1/2"	3-5/8"	1-1/8" to 1/4"	18"	3.37
3231		5/8"	15/16"	2-1/4"	7/8" to 3/16"	14-3/4"	1.31
3232		3/4"	1-1/16"	2-1/2"	1" to 1/4"	16-5/8"	2.00

3231

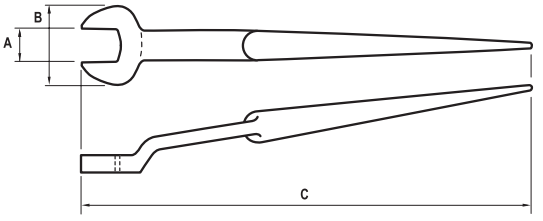

Clé de monteur ajustable

no.	ouverture max.	longueur	poids
3239	11/2"(38mm)	16"(406mm)	2.30lb.

Chevilles ("drift pin")

3261

no.	dia.max.	dia.pointe	long.	poids(lb.)
3260	11/16" (18 mm)	5/16" (8 mm)	7-1/2" (191 mm)	.60
3261	13/16" (21 mm)	7/16" (11 mm)	8" (203 mm)	.85
3262	15/16" (24 mm)	1/2" (13 mm)	8" (203 mm)	1.10
3263	1-1/16" (27 mm)	9/16" (14 mm)	8" (203 mm)	1.50

no.	dia.haut	dia.pointe	long.	poids(lb.)
3251	1-1/16" (27 mm)	3/8" (10 mm)	15" (381 mm)	2.50
3252	1-3/16" (30 mm)	7/16" (11 mm)	15" (381 mm)	3.10
3257	1-1/16" (27 mm)	3/8" (10 mm)	12" (305 mm)	1.70
3258	1-3/16" (30 mm)	7/16" (11 mm)	12" (305 mm)	2.10
3259	1-5/16" (33 mm)	7/16" (11 mm)	12" (305 mm)	2.50
3265	1-1/4" (32 mm)	7/16" (11 mm)	12" (305 mm)	2.50

Chevilles d'assemblage standard

("bull pins")

no.	dia.haut	dia.pointe	long.	poids(lb.)
3255	1-1/4" (32 mm)	5/16" (8 mm)	13-3/4" (349 mm)	2.90
3256	1-1/16" (27 mm)	1/4" (6 mm)	10" (254 mm)	1.60

Chevilles d'assemblage à tête large

Outils anti-étincelles

Pied de biche et barres

Ciseaux anti-étincelles

Marteaux en bronze forgé

Égoine

Les outils anti-étincelles et amagnétiques Ampro font partie intégrante de la panoplie du professionnel exerçant son métier dans des environnements à fort risque d'explosion ou d'incendie, protégeant ainsi sa vie, celle des autres et les sites sur lesquels il intervient; par exemple raffineries, entrepots, distribution de gaz, fabrication de poudre ou explosifs, maintenance de pipe-lines, plates-formes de forage pétrolier, silos à grain, ainsi que dans des cadres militaires comme le déminage.

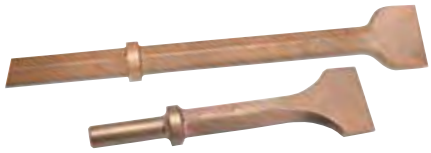

Burins

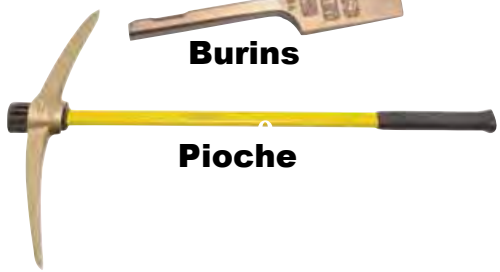

Pioche

Pinces diverses

Haches

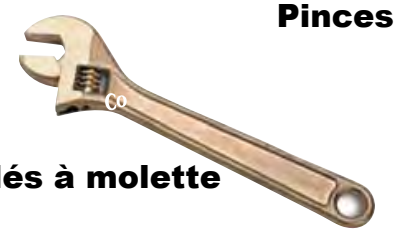

Clés à molette

Clés mixtes

Clés à tuyau

Cisaille à tôle

AMPCO

Coffres pour chantiers

ACIER CALIBRE 12

Coffre à dessus plat no. 4860(35057)
Lo. 60po. x La. 30po. x H 48po. poids 305lb

Coffre à dessus incliné no. 3660(23196)
Lo. 60po. x La. 30po. x H 48po. poids 282lb

Coffre utilitaire à deux portes no. 5660L(38659)
Lo. 60po. x La. 24po. x H 56po. poids 401lb

Coffre de rangement mobile no. 2142(31651)
Lo. 42po. x La. 20po. x H 20po. poids 113lb

Coffre de rangement mobile no. 2448(23273)
Lo. 48po. x La. 24po. x H 24po. poids 156lb

Coffre de rangement pour soudeur no. 1230(31510)
Lo. 30po. x La. 16po. x H 12po. poids 48lb

GREENLEE®
A Textron Company

Rubans de tirage en acier

438-10,
438-20,
538-10



No.	upc	DESCRIPTION
438-5H	07500	50' × 1/8" × 0.045" (15.2 m × 3.2 mm × 1.1 mm)
438-5	29045	65' × 1/8" × 0.060" (19.8 m × 3.2 mm × 1.5 mm)
438-5BP	00170	65' × 1/8" × 0.060" (19.8 m × 3.2 mm × 1.5 mm)
438-10	28256	125' × 1/8" × 0.060" (38.1 m × 3.2 mm × 1.5 mm)
438-10BP	00171	125' × 1/8" × 0.060" (38.1 m × 3.2 mm × 1.5 mm)
438-20	29046	240' × 1/8" × 0.060" (73.2 m × 3.2 mm × 1.5 mm)
438-20BP	00172	240' × 1/8" × 0.060" (73.2 m × 3.2 mm × 1.5 mm)
538-10	30394	100' × 1/4" × 0.060" (30.5 m × 6.4 mm × 1.5 mm)
R438-5	29047	65' × 1/8" × 0.060" (19.8 m × 3.2 mm × 1.5 mm)
R438-10	28257	125' × 1/8" × 0.060" (38.1 m × 3.2 mm × 1.5 mm)
R438-20	29048	240' × 1/8" × 0.060" (73.2 m × 3.2 mm × 1.5 mm)
R538-10	30395	100' × 1/4" × 0.060" (30.5 m × 6.4 mm × 1.5 mm)
R538-20	30396	200' × 1/4" × 0.060" (61 m × 6.4 mm × 1.5 mm)

SPECIFICATIONS

poids

R438-5 - 1.8 lbs. (0.8 kg)
R438-10 - 3.3 lbs. (1.5 kg)
R438-20 - 6.2 lbs. (2.8 kg)
R538-10 – 6 lbs. (2.7 kg)
R538-20 – 11 lbs. (5 kg)

438-5H – 2.75 lbs. (1.3 kg
438-5 - 2.75 lbs. (1.2 kg)
438-10 - 5 lbs. (2.3 kg)
438-20 - 7lbs. (3.2 kg)
538-10 – 8 lbs. (3.6 kg)

SUPPORTS ET ESSIEUX POUR DEVIDOIRS

* Des roulements à rouleau dans l'encoche de l'essieu gardent l'essieu en place
* Une base très large complètement soudée pour plus de stabilité
* Choix de levée et abaissement à rochet ou standard avec vis de réglage
* Pour un ensemble, deux supports et un essieu sont requis

No. cat.	UPC	diamètres pouces	diamètres mm	cap. maximale lb	cap. maximale kN	long. de l'oeil pouce	long. de l'oeil mm	long.du treillis pouce	long.du treillis mm
	STANDARD								
30536	30536	.50 - .61	12.7 - 15.5	560	2.5	5	127	16	406.4
30538	30538	.62 - .74	15.6 - 18.9	560	2.5	5	127	16	406.4
30540	30540	.75 - .99	19.0 - 25.3	800	3.5	6	152.4	20	508
30542	30542	1.00 - 1.24	25.4 - 31.5	1360	6	7	177.8	20	508
30544	30544	1.25 - 1.49	31.6 - 38	1360	6	7	177.8	21	533.4
30546	30546	1.50 - 1.99	38.1 - 50.7	1360	6	8	203.2	23	584.2
30548	30548	2.00 - 2.49	50.8 - 63.4	1700	7.5	9	228.6	25	635
30550	30550	2.50 - 2.99	63.5 - 76.1	2120	9.4	9	228.6	27	685.8
30552	30552	3.00 - 3.49	76.2 - 88.8	2940	13	10	254	30	762
30554	30554	3.50 - 3.99	88.9 - 101.3	2940	13	10	254	32	812.8

No. cat.	UPC	diamètres pouces	diamètres mm	cap. maximale lb	cap. maximale kN	long. de l'oeil pouce	long. de l'oeil mm	long. du treillis pouce	long. du treillis
	Court								
30558	30558	.50 - .61	12.7 - 15.5	900	4	8	203.2	21	533.4
30560	30560	.62 - .74	15.6 - 18.9	1120	4.9	8	203.2	24	610
30562	30562	.75 - .99	19.0 - 25.3	1360	6	9	228.6	24	610
30564	30564	1.00 - 1.49	25.4 - 38.0	1920	8.7	9	228.6	24	610
30566	30566	1.50 - 1.99	38.1 - 50.7	3280	14.5	11	279.4	24	610
30568	30568	2.00 - 2.49	50.8 - 63.3	3700	16.4	12	304.8	24	610
30570	30570	2.50 - 2.99	63.5 - 76.1	4900	21.7	12	304.8	24	610
30572	30572	3.00 - 3.49	76.2 - 88.8	4900	21.7	14	355.6	24	610
30574	30574	3.50 - 3.99	88.9 - 101.3	6200	27.5	14	355.6	26	660.4
STANDARD									
30576	30576	.75 - .99	19.0 - 25.3	1360	6	9	228.6	36	914.4
30578	30578	1.00 - 1.49	25.4 - 38.0	1920	8.7	9	228.6	36	914.4
31010	31010	1.50 - 1.99	38.1 - 50.7	3280	14.5	11	279.4	36	914.4
30580	30580	2.00 - 2.49	50.8 - 63.3	3700	16.4	12	304.8	36	914.4
31012	31012	2.50 - 2.99	63.5 - 76.1	4900	21.7	12	304.8	36	914.4
30582	30582	3.00 - 3.49	76.2 - 88.8	4900	21.7	14	355.6	36	914.4
31014	31014	3.50 - 3.99	88.9 - 101.3	6200	27.5	14	355.6	40	1016

Émérillons



N

No.cat.	UPC	lb	kN	A po.	A mm	B po.	B mm	C po.	C mm	D po.	D mm	E po.	E mm	F po.	F mm	G po.	G mm	lb	kg	UPC
39106	39106	2,250	11.1	7/8	22.2	2-5/8	66.7	3-1/2	88.9	7/16	11.1	3/8	9.5	5/16	7.9	31/32	24.6	.4	.16	39112
39107	39107	5,000	22.2	1-1/4	31.8	3-1/16	77.8	4-1/8	104.5	17/32	13.5	1/2	12.7	13/32	10.3	1-9/32	32.5	1.0	.45	39113
39108	39108	7,000	31.1	1-3/8	34.9	3-9/32	83.3	4-17/32	115.1	5/8	15.9	9/16	14.3	1/2	12.7	1-3/8	34.9	1.0	.45	39114
39109	39109	10,000	44.4	1-5/8	41.3	3-15/16	100	5-7/16	138.1	3/4	19.1	5/8	15.9	5/8	15.9	1-23/32	43.7	2.0	.91	39115
39110	39110	15,000	66.7	2	50.8	4-11/16	119.1	6-9/16	166.7	15/16	23.8	3/4	19.1	11/16	17.5	2	50.8	4.0	1.81	39116
39111	39111	25,000	111.2	2-3/8	60.3	5-11/16	144.5	8-7/16	214.3	1-3/16	30.2	1	25.4	7/8	22.2	2-25/32	70.6	7.0	3.18	39117

OUTILS HIP

POINÇONS À CUIR " HIP " FABRIQUÉS EN ALLEMAGNE

Code:	Pouce	mm	Code:	Pouce	mm	Code:	Pouce	mm
791-2.5	3/32"	2.5	791-18	11/16"	18	791-37	1-7/16"	37
791-3	1/8"	3	791-19	3/4"	19	791-38	1-1/2"	38
791-4	5/32"	4	791-21	13/16"	21	791-40	1-9/16"	40
791-5	3/16"	5	791-22	7/8"	22	791-41	1-5/8"	41
791-6	7/32"	6	791-24	15/16"	24	791-45	1-3/4"	45
791-7	1/4"	7	791-25	1"	25	791-47	1-7/8"	47
791-8	5/16"	8	791-27	1-1/16"	27	791-51	2"	51
791-10	3/8"	10	791-29	1-1/8"	29	791-54	2-1/8"	54
791-11	7/16"	11	791-30	1-3/16"	30	791-58	2-1/4"	58
791-13	1/2"	13	791-32	1-1/4"	32	791-64	2-1/2"	64
791-14	9/16"	14	791-34	1-5/16"	34	791-67	2-5/8"	67
791-16	5/8"	16	791-35	1-3/8"	35	791-70	2-3/4"	70

NO.802 RIVETEUSE "BEARGRIP"

- SYSTÈME À 3 MACHOIRES MOINS DE RISQUES D'ENCOMBREMENT
- NE FEND PAS LE TUBE DU RIVET
- POSE DES RIVETS EN ACIER ET EN ALUMINIUM JUSQU'À 3/16'
- 3 EMBOUTS: 1/8" - 5/32" - 3/16"
- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

JEUX DE CHIFFRES EN ACIER 0 - 9

Code:	pouce/mm	Code:	pouce/mm	Code:	pouce/mm
1025-1.5	1/16" / 1.5 mm	1025-5	3/16" / 5 mm	1025-12	1/2" / 12 mm
1025-2	5/64" / 2 mm	1025-6	1/4" / 6 mm	1025-15	5/8" / 15 mm
1025-3	3/32" / 3 mm	1025-8	5/16" / 8 mm	1025-18	3/4" / 18 mm
1025-4	1/8" / 4 mm	1025-10	3/8" / 10 mm		

JEUX DE LETTRES EN ACIER A - Z

Code:	pouce/mm	Code:	pouce/mm	Code:	pouce/mm
1025-1.5	1/16" / 1.5 mm	1025-5	3/16" / 5 mm	1025-12	1/2" / 12 mm
1025-2	5/64" / 2 mm	1025-6	1/4" / 6 mm	1025-15	5/8" / 15 mm
1025-3	3/32" / 3 mm	1025-8	5/16" / 8 mm	1025-18	3/4" / 18 mm
1025-4	1/8" / 4 mm	1025-10	3/8" / 10 mm		

NO. 812 RIVETEUSE " BEARGRIP CHALLENGER"

- SYSTÈME À 3 MACHOIRES MOINS DE RISQUES D'ENCOMBREMENT
- NE FEND PAS LE TUBE DU RIVET
- POSE DES RIVETS EN ACIER ET EN ALUMINIUM JUSQU'À 3/16'
- 4 EMBOUTS : 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16"
- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

COUPE-CABLE À CLIQUET 10"
CAPACITÉ 1 1/4" CUIVRE ET ALUMINIUM

CISEAUX DE COUTURIER DROIT

NO. 2105

Code:	2105-6	2105-7	2105-8
Grandeur	6"	7"	8"

NO. 805 RIVETEUSE " BEARGRIP" ARTICULÉE

- SYSTÈME À 3 MACHOIRES MOINS DE RISQUES D'ENCOMBREMENT
- NE FEND PAS LE TUBE DU RIVET
- POSE DES RIVETS EN ACIER ET EN ALUMINIUM JUSQU'À 1/4"
- 5 EMBOUTS : 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"
- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

LAMES POUR SCIES À RUBAN

Starrett® AMERICAN MADE

S'UTILISE SUR LES OUTILS SUIVANTS	LONGUEUR			LARGEUR X ÉPAISSEUR		TYPE DE LAME MATRIX 11	
	PIEDS	POUCES	CM	PO./MM		NO. DE PRODUIT	RÉF.
Black & Decker, Greenlee, Milwaukee, Rockwell, Ridgid, Porter-Cable, Skil, Unitec	3′ 8 7/8″	44 7/8″	114 cm	1/2″ x .020″ 13 x 0.50 mm	10S	BM10	14600
					14S	BM14	14601
					18W	BM18	14602
					24W	BM24	14603
					10-14S	BM1014	15708
					14-18S	BM1418	16088

LAMES POUR SCIES À MÉTAUX

LONGUEUR X LARGEUR X ÉPAISSEUR POUCE (MM)	DENTS PO. (25MM)	NO. DE PRODUIT	RÉF.
10″ x 1/2″ x .025″ (250 x 13 x 0.65)	18	SF1018	40028
	24	SF1024	40029
	32	SF1032	40030
12″ x 1/2″ x .025″ (300 x 13 x 0.65)	14	SF1214	40031
	18	SF1218	40032
	24	SF1224	40033
	32	SF1232	40034

RUBAN À MESURER EN FIBRE DE VERRE 50'/15M - 100'/30M

RUBAN À MESURER "CONTROLOK" AUTOMATIQUE ET RÉTRACTABLE

Lufkin

SÉRIE 1000

No. de produit	Largeur ruban"	Longueur'
1012	1/2	12
1312	3/4	12
1316	3/4	16
1325	3/4	25
1425	1	25
HV1433	1	33
1023CME	1/2	10/3 m
1024CME	1/2	13/4 m
1034CME	3/4	13/4 m
1035CME	3/4	16/5 m
1048CME	1	25/7,6 m
HV1410CME	1	33/10 m
1035ME	3/4	16/5 m
1038ME	3/4	26/8 m

SÉRIE 2000

No. de produit	Largeur ruban"	Longueur'
2212	1/2	12
2312	3/4	12
2316	3/4	16
2325	3/4	25
2125	1	25
2130	1	30
2024CME	1/2	13/4 m
2034CME	3/4	13/4 m
2033CME	3/4	10/3 m
2035CME	3/4	16/5 m
2048CME	1	25/7.6 m

No. de produit	Largeur ruban"	Longueur'
SV125	1	25
SV48CME	1	26/8 m

No. de produit	Largeur ruban"	Longueur'
HV15CME	3/8	50/15 m
HV30CME	3/8	100/30 m

FIBRE DE VERRE

No. de produit	Largeur ruban"	Longueur'
HY1715CME	1/2	50/15 m
HY1730CME	1/2	100/30 m
HY1750CME	1/2	164/50 m
HY17100CME	1/2	330/100 m

ROUES D'ARPENTAGE

- Grandes roues tout terrain convenant aussi aux surfaces planes
- Indicateur à cadran pouvant afficher jusqu'à 9999' 11" sans remise à zéro
- Poignée escamotable pouvant être réglée par l'utilisateur pour plus de confort
- Mesurent aussi vite que marche l'utilisateur
- Roue en caoutchouc a/jante en plastique rigide

No. de produit	Mesures	Marques
MW38	Impériales	po/pi
MW38M	Métriques	dm/m

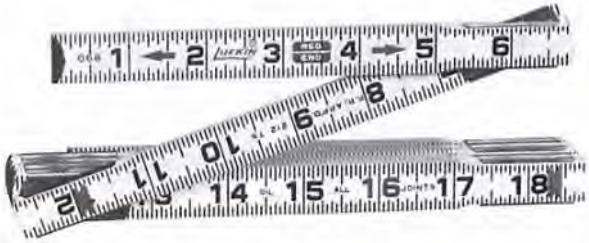

RÈGLE PLIANTE EN BOIS NO.062CME
GRADUÉE MÉTRIQUE ET ANGLAIS
LARGEUR 5/8 PO. X 6'

GENERAL®

376

AIMANTS CIRCULAIRES

TRÈS MINCE PERMET L'UTILISATION DANS LES ENDROITS RESTREINTS

LES ITEMS 376A ET 376B ONT DES TROUS DE 3/16" POUR LES FIXER AVEC DES VIS OU BOULONS

LES ITEMS 376C ET 376D ONT DES TROUS DE 9/32"

NO.DE RÉFÉRENCE	NO. DE PRODUIT	DIA.	ÉPAISSEUR	CAPACITÉ
42111 1	**376A**	1-3/8"	3/16"	12 lbs.
42114 2	**376B**	2"	1/4"	20 lbs.
42117 3	**376C**	2-5/8"	3/8"	35 lbs.
42120 3	**376D**	3-1/4"	7/16"	50 lbs.

372

AIMANTS ALNICO TYPE " BOUTON "

- AIMANTS EN FORME DE BOUTON POUR DES APPLICATIONS ILLIMITÉES
- RAMASSE VIS ET AUTRES DÉBRIS D'ACIER
- TROU AU CENTRE DANS LE HAUT DE L'AIMANT POUR FIXATION FACILE

NO. DE RÉFÉRENCE	NO. DE PRODUIT	DIA.	HAUTEUR	CAP.	TROU
42073 2	**372A**	1/2"	3/8"	1-1/2 lbs.	1/8"
42076 3	**372B**	3/4"	1/2"	4 lbs.	1/8"
42079 4	**372C**	1"	5/8"	6-1/2 lbs.	3/16"
42082 4	**372D**	1-1/4"	3/4"	14 lbs.	3/16"
42085 5	**372E**	1-1/2"	7/8"	18-1/2 lbs.	1/4"

RÈGLE ET JAUGE
À USAGES MULTIPLES

33-725 - 25' x 1-1/4" FatMax®

Ruban à mesurer. 25 pi (L) x 1 1/4 po (L). Lame 25 % plus large pour durabilité, facile à lire et plus robuste. Sortie de 11 pi avant de plier. Crochet multifonctionnel. S'accroche sur le côté, le dessus et le dessous. Crochets à trois rivets et ressort plus robuste. En caoutchouc. Noir et jaune.

33-726 - 8m/26' x 1-1/4" FatMax®

1 1/4 po d'épaisseur x 26 pi de long. Mesures impériales ou métriques. Sortie de 11 pi avant de plier. Nouveau pare-choc pour longuedurée au crochet multi-fonction, lequel s'accroche sur les côtés, le bas et le haut. Ressort plus fort pour longue durée. Lame couverte de Mylar pour longue durée. Noir et jaune.

33-730 - 30' x 1-1/4" FatMax®

Ruban a mesurer, 30 pi x 1 1/4 po. Sortie de 11 pi sans plier.
Cadre en ABS recouvert de caoutchouc pour plus de résistance.
S'accroche sur les cotés, le bas et le haut.
Ressort de haute qualité, pour longue durée.

33-735 - 35' x 1-1/4" FatMax®

Ruban a mesurer, 35 pi x 1 1/4 po. Sortie de 11 pi sans plier.
Lame de 1 1/4 po.facile a lire.
Lame recouverte d'une pellicule de polyester Mylar pour une plus longue vie.
Crochet a trois rivets, anti-rouille.
Barrure de lame vers l'avant.

33-740 - FatMax® 40'

Ruban à mesurer. 40 pi x 1 1/4 po. Sortie de 11 pi sans plier. Le plus long ruban rétractable au monde. Donne au professionnel un ruban long avec la polyvalence d'un ruban standard rétractable. Lame de 1 1/4 po facile à lire. Lame recouverte d'une pellicule de polyester Mylar(MD) pour une plus longue vie. Crochet à trois rivets, anti-rouille. Barrure de lame vers l'avant.

JOHNSON

MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA

SÉRIE D. I. Y.

N° de catalogue	Description	Longueur	Nombre de Fioles
40-0200	Aluminum line level *Niveau de ligne en aluminium*	3"	1
40-0202	Plastic line level *Niveau de ligne en plastique*	3"	1
40-0203	Cross-check level *Niveau à double lecture*	3"	2

Niveaux d'Expert Légers en Aluminium Extrudé

Dimensions du cadre: 1 po x 2-1/8 po

N° de catalogue	Longueur	Nombre de Fioles
40-0086	24"	3
40-0088	28"	3
40-0089	36"	3
40-0090	48"	3
40-0092	72"	4

Niveaux Torpille

N° de catalogue	Longueur	Nombre de Fioles
40-0208	9"	3
40-0210	9"	3
40-0215	9"	3
40-0216	9"	3

Équerres à Combinaisons

N° de Catalogue	Dimensions	Matériau de la tête	Graduations
40-0536	12"	ABS	1/8", 1/16", 1/32"/mm
40-0540	12"	Zlnc	1/8", 1/16", 1/32"/mm

Équerres de Menuisier et à Chevron

N° de Catalogue	Dimensions	Matériau	Type
40-0522	16"x24"	Acier	Menuisier
40-0524	16"x24"	Acier	À chevron
40-0526	16"x24"	Acier	Men. Métrique
40-0528	16"x24"	Aluminium	Menuisier
40-0530	16"x24"	Aluminium	À chevron
40-0532	16"x24"	Aluminium	À chevron
40-0534	8"x12"	Acier	Menuisier
40-0552	-	Laiton	Jauges d'esc.

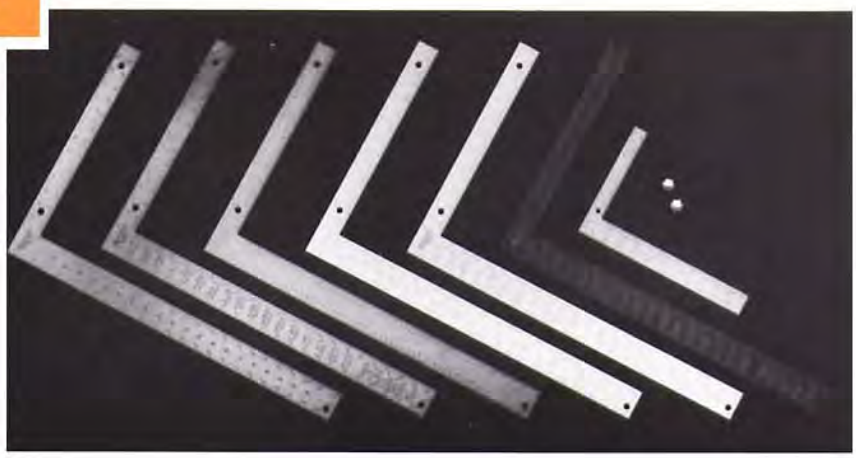

45-500 Equerre de menuisier en acier

Fabriquée en acier de première qualité pour longue durée.
Graduations gravées sur les deux faces et dans les deux directions.
Finition avec revêtement clair antirouille.
Dimensions: 24 po. x 2 po. et 16 po. x 1 1/2 po.
Graduations: 1/8 po. sur les deux faces.

46-028 Equerre combinée 12" graduée impériale/ métrique

Lame en acier chromée résistante à la rouille.
Equerre à lame de 12 po. gravée avec précision.
Pointe à tracer à même la poignée.
Niveau de lecture facile.
Poignée de couleur jaune et bouton en laiton.

46-209 8" Equerre en bois dur

Lame en acier inox de 8 po x 1 1/2 po.
Graduation en 1/16 po.
Poignée en bois dur vernie pour protection accrue.
Longueur de la poignée : 5 3/8 po.

46-222 Equerre combinée 12" graduée impériale

Lame en acier chromée pour resistance à la rouille.
Pointe incluse pour marquage.
Niveau de lecture facile.
Poignée en métal coulé durable

STANLEY

42-465 Niveau Torpedo 9" magnétique en aluminium

Fabriqué en aluminium moulé.
Lecture sur le haut.
3 fioles 360 degrés pour lecture horizontale, verticale et 45 degrés.
Rainurée pour utilisation sur surfaces rondes.
Magnétique pour main-libre sur surfaces métalliques.

42-480 Niveau professionnel 48" poutre en I

Profilé d`aluminium robuste pour rigidité et précision.
Niveau de précision de 0.0015 po./ po.
Fioles 360 degrés installées directement dans le profilé
et qui ne nécessite aucun ajustement.
De couleur jaune avec lecture sur le dessus.
Rainuré pour utilisation sur surface circulaire.
42-486 avec base magnétique

42-240 Niveau professionnel 24" poutre en I

Fabriqué d`aluminium robuste pour rigidité et précision.
Précision à 0.0015 po./ po.
Fioles 360 degrés intallées dans le profilé, aucun ajustement.
Lecture sur le dessus.
Rainuré pour utilisation sur surfaces rondes.
Embouts pour amortir les chocs et trou pour remisage.
42-244 pour modèle avec base magnétique

42-287 Niveau de ligne en aluminium 3 3/32 po.

Fait d`aluminium pour légèreté et durabilité.
Crochets bien disposés pour glisser et tenir sur la ligne.
Base plate pour utilisation sur surface.
Fiole visible sur 360 degrés

Arrache-Clous Antivibe - Panne Droite - 51-942

16 onces

- Tête et manche forgés d'une seule pièce pour une solidité optimale et un équilibre parfait
- Système breveté d'amortissement des vibrations
- Poignée DynaGrip® pour une prise en main confortable et antiglisse, même avec les mains mouillées
- La poignée ergonomique requiert moins de force, offre une bonne prise en main et réduit le risque de lésions musculaires
- Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues
- Contrôle de détection à 100 % des fissures pour assurer qualité et performance
- Panne droite pour les gros travaux

Arrache-Clous Antivibe - 51-943

20 onces

- Tête et manche forgés d'une seule pièce pour une solidité optimale et un équilibre parfait
- Système breveté d'amortissement des vibrations
- Poignée Dynagrip® pour une prise en main confortable et antiglisse, même avec les mains mouillées
- La poignée ergonomique requiert moins de force, offre une bonne prise en main et réduit le risque de lésions musculaires
- Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues
- Contrôle de détection à 100 % des fissures pour assurer qualité et performance
- Panne arrache-clou courbe pour menuiserie

Wonder Bar® - 55-515

12 pouces

- Exécution en acier forgé et trempé pour une meilleure solidité
- Pointes biseautées pour plus d'efficacité
- Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser
- Cannelure de clou biseautée à chaque embout

Super Wonder Bar® - 55-525

15 pouces

- Griffes polies et rayées
- Rainure pour arracher les clous et le pendre au mur
- Acier trempé en carbone forgé pour une puissance accrue
- Fosse courbée à utiliser pour lever les planches
- Couleur jaune pour l'identifier plus facilement et diminuer le risque de pertes
- Griffes polies sur le bon angle pour ôter les clous difficilement accessibles

MARTEAUX FULLER

Conçus pour un usage général, les marteaux FULLER sont disponibles dans une gamme étendue avec manche tubulaire, en fibre de verre et en noyer.

MARTEAUX À MANCHE TUBULAIRE

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
600-3116	Marteau à panne fendue manche tubulaire 16 oz.	4/24

Les marteaux à manche tubulaire de marque FULLER comportent un manche en acier durci, une tête traitée thermiquement semi-polie et une poignée en suède.

MARTEAUX À MANCHE EN FIBRE DE VERRE

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
600-3316	Marteau à panne fendue manche fibre de verre bleu 16 oz.	4/24

Les marteaux à manche en fibre de verre de marque FULLER comportent un manche en fibre de verre absorbant les chocs, une tête traitée thermiquement semi-polie et une poignée en suède.

MARTEAUX À MANCHE EN BOIS DUR

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
600-4107	Marteau à panne fendue manche en bois dur 7 oz.	6/36
600-4116	Marteau à panne fendue manche en bois dur 16 oz.	6/36

Les marteaux à manche en bois de marque FULLER comportent un manche en bois dur de couleur naturelle et une tête traitée thermiquement semi-polie.

MARTEAUX À MANCHE EN BOIS

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
600-4216	Marteau à pane fendue manche en bois 16 oz.	6/36

MARTEAUX SPÉCIALISÉS

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
600-6016	Marteau de tapissier 5 oz.	6/36

MAILLETS EN CAOUTCHOUC

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
605-0972	Maillet caoutchouc noir 16 oz.	6/24
605-0975	Maillet caoutchouc noir 32 oz.	6/24
605-0977	Maillet caoutchouc blanc 16 oz.	3/12
605-0978	Maillet caoutchouc blanc 32 oz.	6/24

FULLER propose une gamme étendue de maillets à manche de bois dur avec tête en caoutchouc noir ou blanc non-marquant.

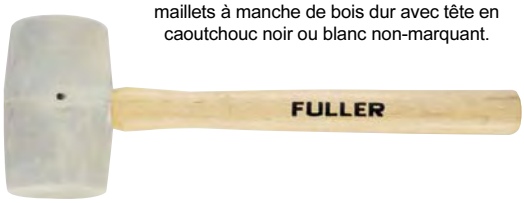

MAILLETS SANS REBOND

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
605-9008	Maillet sans rebond 8 oz.	4/24
605-9016	Maillet sans rebond 16 oz.	4/24
605-9024	Maillet sans rebond 24 oz.	4/12
605-9032	Maillet sans rebond 32 oz.	4/12

Tous les maillets sans rebond FULLER sont de couleur orange fluorescent.

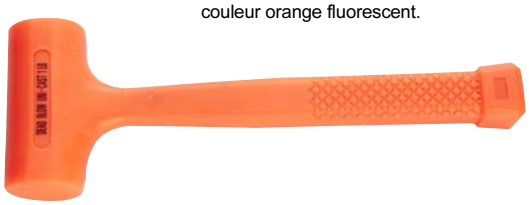

MARTEAUX À PANNE RONDE

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
611-4008	Marteau à panne ronde 8 oz.	6/36
611-4016	Marteau à panne ronde 16 oz.	6/36
611-4024	Marteau à panne ronde 24 oz.	6/36
611-4032	Marteau à panne ronde 32 oz.	4/24
611-4040	Marteau à panne ronde 40 oz.	6/24

Les marteaux à panne ronde FULLER PRO comportent un manche en noyer séché au four.

PRO

HACHE DE CAMPEUR

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
610-7220	Hache de campeur manche tubulaire 20 oz.	6/36

La hache de marque FULLER comporte une très grande tête traitée thermiquement pour conserver son arête. Le manche en acier tubulaire durci et la poignée de luxe offriront un service admirable durant des années. Un étui de vinyle protège la hache lorsqu'elle n'est pas utilisée.

PRO

LEVIERS ET RACLOIRS

No. de produit	Description	Dimension	Boîte/ caisse
615-5513	Levier tout usage	7-1/2"x7/8"	1/10
615-5514	Levier et racloir	9-1/2"x1-3/4"	1/5
615-5515	Levier robuste	13-1/2"x2"	1/5

Les leviers et racloirs FULLER sont fabriqués d'acier au carbone traité thermiquement de la plus haute qualité avec un fini peint cuit au four. Les arêtes sont spécialement biseautées pour arracher, lever et racler.

CHASSE-CLOUS ET POINTEAU

No. de produit	Description	Boîte/ caisse
620-0132	Chasse-clou 1/32"	5/30
620-0133	Chasse-clou 2/32"	5/30
620-0134	Chasse-clou 3/32"	5/30
620-0135	Pointeau 1/8"	5/30
620-0136	Jeu chasse-clous et pointeau 4 pièces	5/30

Les chasse-clous FULLER sont fabriqués d'acier allié durci et trempé. Les pointes sont creuses pour centrer automatiquement les clous et effilées pour minimiser les dommages à la surface. Le pointeau comporte une pointe chanfreinée pour réduire les dommages à la surface.

PINCES COUPANTES FULLER

Les pinces coupantes de marque FULLER sont conçues en tant que gamme d'outils d'usage général créés spécifiquement pour le bricoleur et pour une utilisation industrielle légère. Fiez-vous à la marque FULLER pour la qualité à bon prix.

PINCES COUPANTES DIAGONALES

No. de produit	Longueur	Boîte/ caisse
406-1905	5”	5/30
406-1906	6”	5/30
406-1907	7”	5/30

Pour couper le fil près de la surface. La tête fuselée laissez assez d'espace pour les jointures de l'utilisateur.

PINCES COUPANTES À BEC LONG

No. de produit	Longueur	Boîte/ caisse
406-1925	5”	5/30
406-1926	6”	5/30
406-1928	8”	5/30

Permettent de saisir de petits objets dans les endroits restreints. Pour tordre et façonner le fil mince et le métal.

PINCES D'ÉLECTRICIEN

No. de produit	Longueur	Boîte/ caisse
406-1947	7”	5/30
406-1948	8”	5/30

Pour courber, saisir et couper. Pour la maison et l'atelier.

PINCE COUPANTE EN BOUT

No. de produit	Longueur	Boîte/ caisse
406-1956	6”	5/30

Pour couper le fil et les petits clous près de la surface. La tête est conçue pour fournir une puissance et une force de levier maximales.

TOURNE-ÉCROUS «PRO» FULLER

Les tourne-écrous «PRO» FULLER conviennent particulièrement aux écrous profondément enfoncés. Sa douille hexagonale profonde assure une prise sûre à chaque utilisation.

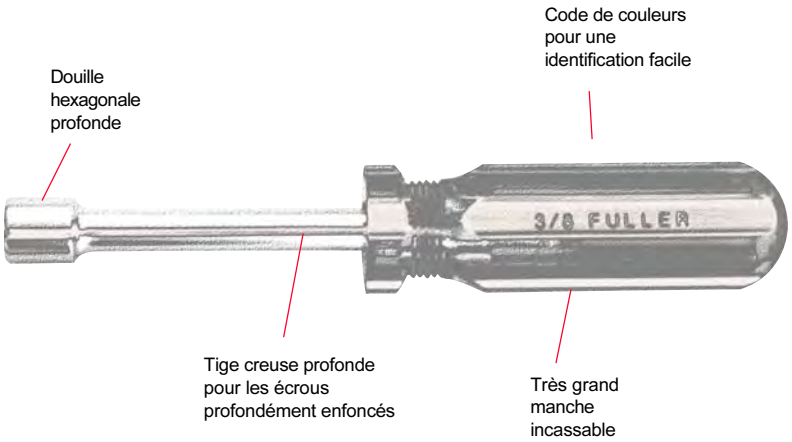

TOURNE-ÉCROUS

No. de produit	Dimension hex	Code couleur	Longueur de lame	Boîte/ Caisse
115-0210	3/16”	Noir	3-1/4”	5/30
115-0211	1/4”	Rouge	3-1/4”	5/30
115-0212	5/16”	Jaune	3-1/4”	5/30
115-0213	11/32”	Vert	3-1/4”	5/30
115-0214	3/8”	Bleu	3-1/4”	5/30
115-0215	7/16”	Brun	3-1/4”	5/30
115-0216	1/2”	Rouge	3-1/4”	5/30

JEUX DE TOURNE-ÉCROUS

No. de produit	Description	Contenu	Boîte/ Caisse
116-0214	Jeu tourne-écrous 4 pièces	1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”	5

TOURNEVIS DE MÉCANICIEN

No. de produit	Largeur de pointe	Longueur de lame	Boîte/ Caisse
100-0500	1/4”	1-1/2” trapu	5/30
100-0501	1/4”	4”	5/30
100-0502	1/4”	5”	5/30
100-0503	1/4”	6”	5/30
100-0504	5/16”	6”	5/30
100-0505	3/8”	8”	5/30

TOURNEVIS À POINTE PHILLIPS§

No. de produit	Largeur de pointe	Longueur de lame	Boîte/ Caisse
100-0804	0	3”	5/30
100-0807	1	3-1/4”	5/30
100-0808	2	4”	5/30
100-0809	2	1-1/2” trapu	5/30
100-0811	3	6”	5/30

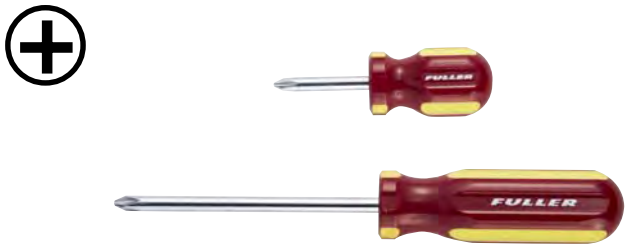

TOURNEVIS À POINTE CARRÉE (POINTE 2 PIÈCES)

No. de produit	No. de pointe	Longueur de lame	Boîte/ Caisse
100-1009	0	4”	5/30
100-1011	1	4”	5/30
100-1012	2	4”	5/30
100-1013	3	4”	5/30
100-1010	1	1-1/2” trapu	5/30
100-1014	2	1-1/2” trapu	5/30
100-1015	3	1-1/2” trapu	5/30

TOURNEVIS TORX†

No. de produit	Dimension de pointe	Longueur de lame	Boîte/ Caisse
100-0615	T15	3-1/2”	5/30

DÉCLOUEUR

No. de produit	Longueur de lame	Boîte/ Caisse
100-1490	4”	5/30



POINTE À TRACER

No. de produit	Longueur de lame	Boîte/ Caisse
100-0985	2-3/4”	5/30

§ Marque déposée de Phillips Screw Company.
† Marque déposée de Camcar Division of Textron Inc.

OUTILS DE MÉCANICIEN SAE ET MÉTRIQUE

PROTO

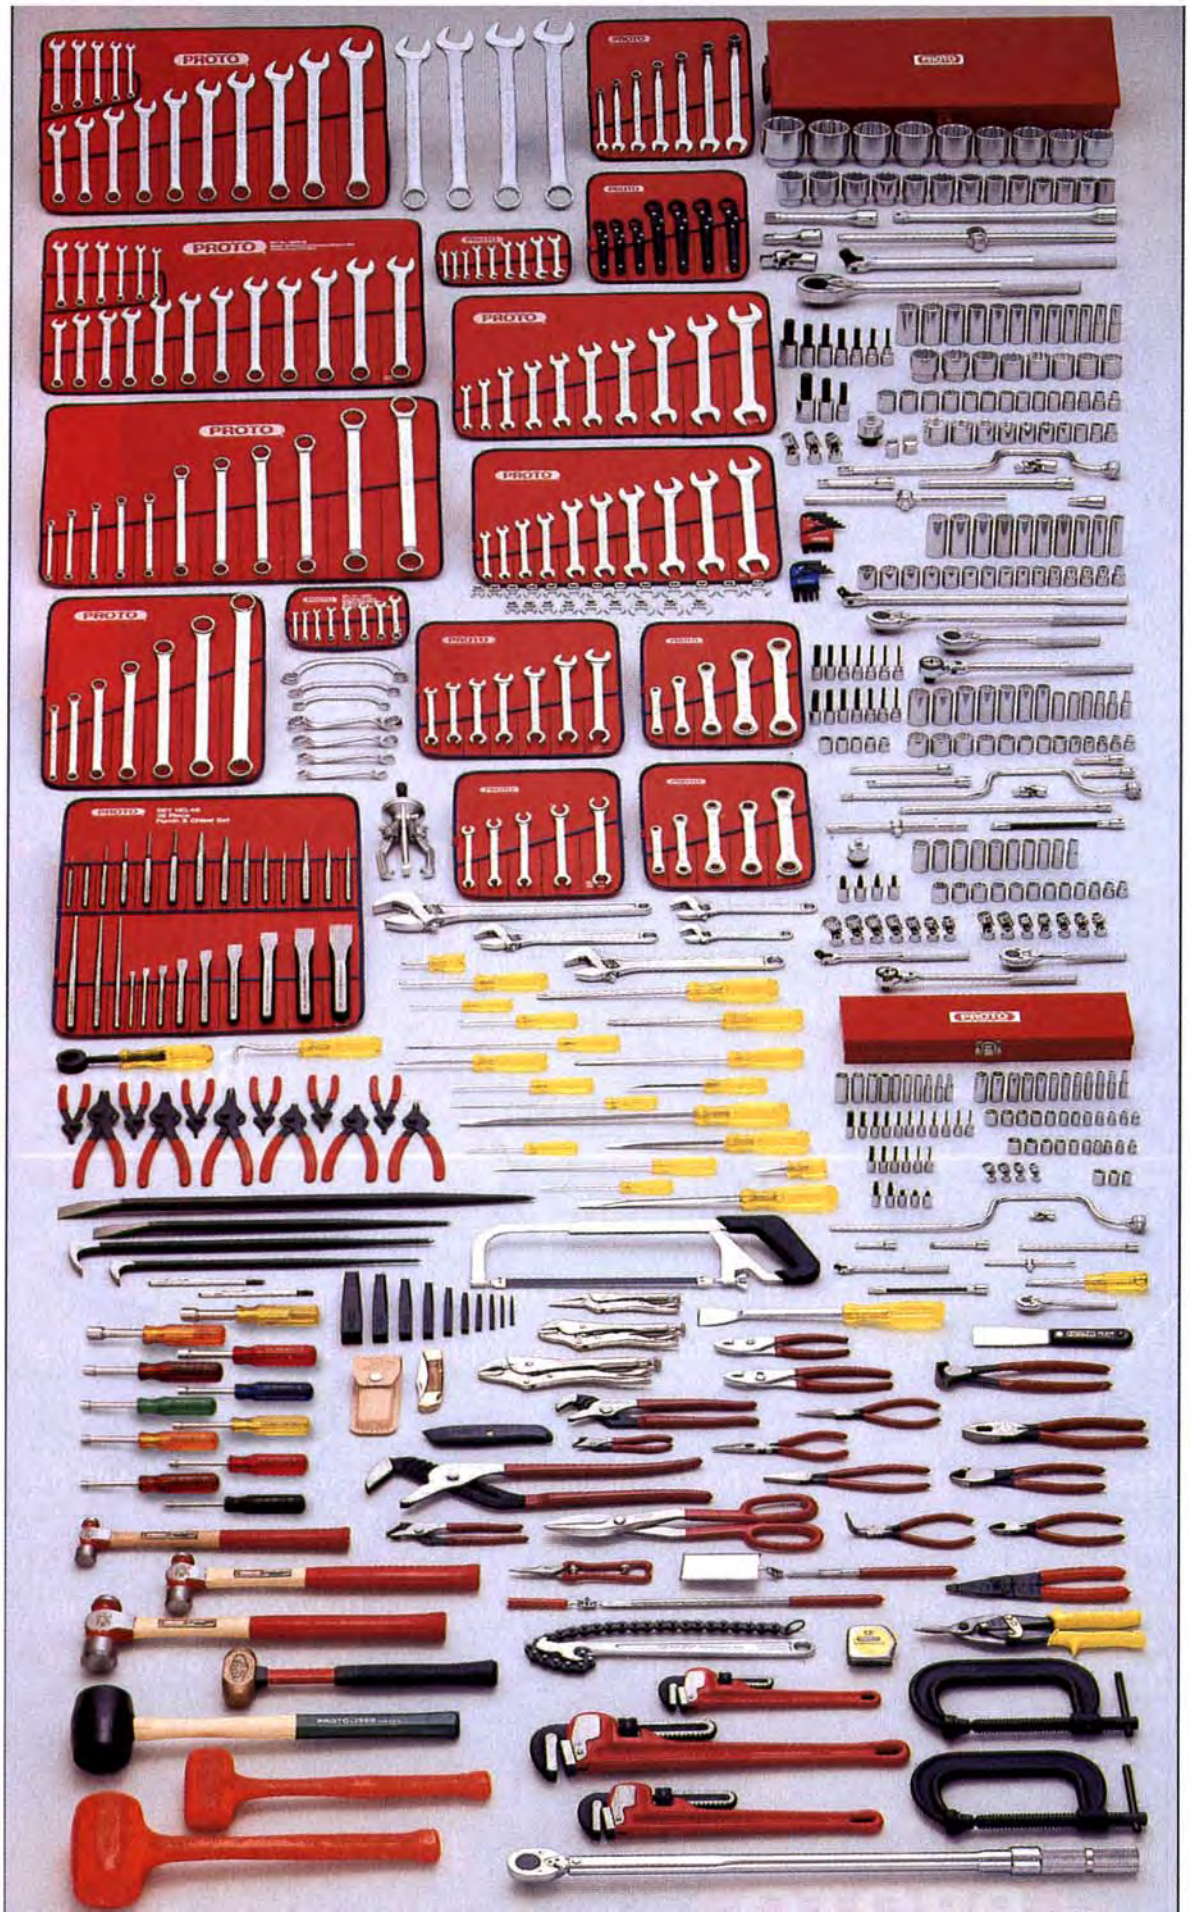

DOUILLES CHOC À PRISE 1/2"

PROTO



TORQUEPLUS FASTENING SYSTEM

DOUILLES RÉGULIÈRES À 6 PANS

No.	⬡ in.	B	C	D	E	⊢L⊣	lbs
†*7412H	3/8"	41/64"	15/16"	11/32"	27/32"	1 1/2"	.17
†*7414H	7/16"	23/32"	15/16"	13/32"	27/32"	1 1/2"	.17
†*7416H	1/2"	51/64"	15/16"	13/32"	27/32"	1 1/2"	.18
†*7418H	9/16"	7/8"	15/16"	7/16"	27/32"	1 1/2"	.18
†*7420H	5/8"	1"	1"	1/2"	27/32"	1 1/2"	.19
†*7422H	11/16"	1 1/32"	1 1/32"	1/2"	27/32"	1 1/2"	.20
†*7424H	3/4"	1 7/64"	1 7/64"	31/64"	27/32"	1 1/2"	.25
†*7426H	13/16"	1 13/64"	1 13/64"	11/16"	31/32"	1 5/8"	.29
†*7428H	7/8"	1 17/64"	1 9/32"	43/64"	31/32"	1 5/8"	.33
†*7430H	15/16"	1 23/64"	1 23/64"	51/64"	1 3/32"	1 3/4"	.44
†*7432H	1"	1 1/2"	1 1/2"	25/32"	1 3/32"	1 3/4"	.56
†*7434H	1 1/16"	1 23/64"	1 23/64"	25/32"	1 3/32"	1 3/4"	.59
†*7436H	1 1/8"	1 19/32"	1 19/32"	25/32"	1 1/32"	2"	.74
7438H	1 3/16"	1 19/32"	1 19/32"	3/4"	1 23/64"	2"	.76
†*7440H	1 1/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 15/64"	1 11/32"	2"	.82
*7442H	1 5/16"	1 3/4"	1 3/4"	13/16"	63/64"	2"	.86
*7444H	1 3/8"	1 51/64"	1 5/8"	15/16"	1 3/32"	2 1/8"	.88
*7446H	1 7/16"	1 59/64"	1 5/8"	1"	1 37/64"	2 15/64"	1.01
†7448H	1 1/2"	2"	1 5/8"	1"	1 37/64"	2 15/64"	1.11

†Fed'l Specs.: GGG-W-660A
**ANSI Spec.: B107.2*

TORQUEPLUS FASTENING SYSTEM

DOUILLES PROFONDES À 6 PANS

No.	⬡ in.	B	C	D	E	⊢L⊣	lbs
7312H	3/8"	19/32"	15/16"	5/16"	2 5/8"	3 1/4"	.36
7314H	7/16"	23/32"	15/16"	3/8"	2 5/8"	3 1/4"	.40
7316H	1/2"	51/64"	15/16"	7/16"	2 5/8"	3 1/4"	.41
7318H	9/16"	7/8"	15/16"	1/2"	2 5/8"	3 1/4"	.41
7320H	5/8"	1"	1"	9/16"	2 5/8"	3 1/4"	.41
7322H	11/16"	1 1/32"	1 1/32"	5/8"	2 5/8"	3 1/4"	.42
7324H	3/4"	1 7/64"	1 1/8"	1 5/32"	2 5/8"	3 1/4"	.49
7326H	13/16"	1 3/16"	1 3/16"	1 5/32"	2 5/8"	3 1/4"	.49
7328H	7/8"	1 19/64"	1 9/32"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	.54
7330H	15/16"	1 3/8"	1 3/8"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	.70
7332H	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	.82
7334H	1 1/16"	1 1/2"	1 33/64"	1 17/32"	2 7/8"	3 1/2"	.90
7336H	1 1/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	1.15
7338H	1 3/16"	1 13/16"	1 21/32"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	1.18
7340H	1 1/4"	1 13/16"	1 21/32"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	1.27
7342H	1 5/16"	1 7/8"	1 21/32"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	1.36
7344H	1 3/8"	1 7/8"	1 21/32"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	1.38
7346H	1 7/16"	2 1/16"	1 21/32"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	1.61
7348H	1 1/2"	2 1/16"	1 21/32"	1 13/32"	2 7/8"	3 1/2"	1.80

ANSI Spec.: B107.2



TORQUEPLUS FASTENING SYSTEM

DOUILLES UNIVERSELLES

No.	⬡ in.	B	C	D	E	⊢L⊣	lbs
7474P	7/16"	5/8"	1 9/64"	15/64"	21/32"	2 1/4"	.47
7475P	1/2"	47/64"	1 9/64"	1/4"	21/32"	2 21/32"	.49
7476P	9/16"	53/64"	1 9/64"	9/32"	21/32"	2 21/32"	.50
7477P	5/8"	59/64"	1 9/64"	5/16"	21/32"	2 21/32"	.50
7478P	11/16"	1 1/32"	1 9/64"	11/32"	1/2"	2 3/4"	.57
7479P	3/4"	1 1/8"	1 9/64"	3/8"	5/8"	2 7/8"	.62
7480P	13/16"	1 17/64"	1 9/64"	29/64"	11/16"	2 7/8"	.66

JOINT UNIVERSEL

No.	⊢L⊣	lbs
7470P	2 15/16"	.58

Fed'l Specs.: GGG-W-660A

TORQUEPLUS FASTENING SYSTEM

DOUILLES PROFONDES À 8 PANS

No.	⬡ in.	B	C	D	E	⊢L⊣	lbs
7312S	3/8"	3/4"	7/8"	11/32"	2 19/32"	3 1/4"	.41
7314S	7/16"	27/32"	15/16"	3/8"	2 19/32"	3 1/4"	.42
7316S	1/2"	15/16"	15/16"	7/16"	2 19/32"	3 1/4"	.40
7318S	9/16"	1 1/32"	1 1/32"	1/2"	2 19/32"	3 1/4"	.50
7320S	5/8"	1 1/8"	1 1/8"	1/2"	2 19/32"	3 1/4"	.58
7322S	11/16"	1 3/16"	1 3/16"	17/32"	2 19/32"	3 1/4"	.61
7324S	3/4"	1 5/16"	1 5/16"	9/16"	2 19/32"	3 1/4"	.78
7326S	13/16"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/16"	2 19/32"	3 1/4"	.82
7328S	7/8"	1 1/2"	1 1/2"	1 7/16"	2 27/32"	3 1/2"	1.08
7330S	15/16"	1 29/64"	1 29/64"	3/4"	2 27/32"	3 1/2"	1.33
7332S	1"	1 11/16"	1 11/16"	13/16"	2 27/32"	3 1/2"	1.44

DOUILLES CHOC À PRISE 3/4"

PROTO

TORQUEPLUS FASTENING SYSTEM

DOUILLES RÉGULIÈRES À 6 PANS

No.	○ in.	B	C	D	E	⊢L⊣	lbs
†*07509	9/16"	1"	1 5/8"	23/64"	15/16"	1 7/8"	.66
†*07510	5/8"	1 3/32"	1 5/8"	25/64"	15/16"	1 7/8"	.67
†*07511	11/16"	1 5/32"	1 5/8"	7/16"	1"	1 15/16"	.67
†*07512	3/4"	1 15/64"	1 5/8"	15/32"	1"	1 15/16"	.69
†*07513	13/16"	1 5/16"	1 5/8"	1/2"	1"	1 15/16"	.70
†*07514	7/8"	1 1/2"	1 5/8"	35/64"	1 1/16"	2"	.75
†*07515	15/16"	1 5/8"	1 5/8"	37/64"	1 1/16"	2"	.75
†*07516	1"	1 5/8"	1 5/8"	5/8"	1 1/8"	2 1/16"	.76
†*07517	1 1/16"	1 5/8"	1 5/8"	21/32"	1 1/8"	2 1/16"	.78
†*07518	1 1/8"	1 3/4"	1 3/4"	45/64"	1 1/4"	2 3/16"	.94
*07519	1 3/16"	1 7/8"	1 3/4"	47/64"	1 1/4"	2 3/16"	1.04
†*07520	1 1/4"	2"	1 3/4"	3/4"	1 1/4"	2 3/16"	1.15
†*07521	1 5/16"	2 1/8"	1 3/4"	27/32"	1 1/4"	2 3/16"	1.20
†*07522	1 3/8"	2 1/8"	1 3/4"	7/8"	1 5/16"	2 1/4"	1.23
†*07523	1 7/16"	2 1/4"	1 3/4"	7/8"	1 3/8"	2 5/16"	1.41
†*07524	1 1/2"	2 3/8"	1 3/4"	1"	1 7/16"	2 3/8"	1.56
†*07525	1 9/16"	2 3/8"	1 3/4"	1"	1 1/2"	2 7/16"	1.66
†*07526	1 5/8"	2 3/8"	1 3/4"	1"	1 1/2"	2 7/16"	1.75
07527	1 11/16"	2 39/64"	1 3/4"	1 1/8"	1 11/16"	2 5/8"	1.84
07528	1 3/4"	2 39/64"	1 3/4"	1 1/8"	1 11/16"	2 5/8"	1.93
07529	1 13/16"	2 3/4"	1 3/4"	1 1/8"	1 11/16"	2 5/8"	2.01
07530	1 7/8"	2 3/4"	1 3/4"	1 1/4"	1 7/8"	2 13/16"	2.09
07531	1 15/16"	2 7/8"	1 3/4"	1 1/4"	1 7/8"	2 13/16"	2.18
07532	2"	3"	1 3/4"	1 1/4"	1 7/8"	2 13/16"	2.22
07533	2 1/16"	3"	1 3/4"	1 3/8"	2 5/32"	3 3/32"	2.28
07534	2 1/8"	3 1/8"	1 3/4"	1 3/8"	2 5/32"	3 3/32"	2.35
07535	2 3/16"	3 1/4"	1 3/4"	1 3/8"	2 3/16"	3 1/8"	2.69
07536	2 1/4"	3 5/16"	1 3/4"	1 1/2"	2 5/16"	3 1/4"	2.73
07538	2 3/8"	3 1/2"	1 3/4"	1 1/2"	2 7/16"	3 3/8"	3.45

†Fed'l Specs.: GGG-W-660A
**ANSI Spec.: B107.1*

TORQUEPLUS FASTENING SYSTEM

DOUILLES PROFONDES À 6 PANS

No.	○ in.	B	C	D	E	⊢L⊣	lbs
†* 07509L	9/16"	1"	1 5/8"	15/32"	2 5/16"	3 1/4"	1.23
†* 07510L	5/8"	1 3/32"	1 5/8"	33/64"	2 5/16"	3 1/4"	1.25
†* 07511L	11/16"	1 5/32"	1 5/8"	9/16"	2 5/16"	3 1/4"	1.26
†* 07512L	3/4"	1 1/4"	1 5/8"	39/64"	2 5/16"	3 1/4"	1.26
†* 07513L	13/16"	1 5/16"	1 5/8"	43/64"	2 5/16"	3 1/4"	1.26
†* 07514L	7/8"	1 1/2"	1 5/8"	23/32"	2 5/16"	3 1/4"	1.31
†* 07515L	15/16"	1 5/8"	1 5/8"	25/32"	2 5/16"	3 1/4"	1.28
†* 07516L	1"	1 5/8"	1 5/8"	53/64"	2 5/16"	3 1/4"	1.20
†* 07517L	1 1/16"	1 5/8	1 5/8"	7/8"	2 5/16"	3 1/4"	1.14
†* 07518L	1 1/8"	1 3/4"	1 3/4"	59/64"	2 5/16"	3 1/4"	1.51
† 07519L	1 3/16"	1 7/8"	1 3/4"	31/32"	2 5/16"	3 1/4"	1.53
†* 07520L	1 1/4"	2"	1 3/4"	1"	2 5/16"	3 1/4"	1.69
†* 07521L	1 5/16"	2 1/8"	1 3/4"	1"	2 5/16"	3 1/4"	1.79
†* 07522L	1 3/8"	2 1/8"	1 3/4"	1"	2 5/16"	3 1/4"	1.81
†* 07523L	1 7/16"	2 1/4"	1 3/4"	1 1/16"	2 7/16"	3 1/2"	2.12
†* 07524L	1 1/2"	2 3/8"	1 3/4"	1 1/16"	2 7/16"	3 1/2"	2.36
†* 07525L	1 9/16"	2 3/8"	1 3/4"	2"	2 7/8"	3 13/16"	2.45
†* 07526L	1 5/8"	2 3/8"	1 3/4"	2 1/4"	2 7/8"	3 13/16"	2.58
07527L	1 11/16"	2 39/64"	1 3/4"	2 1/4"	2 15/16"	3 7/8"	2.66
07528L	1 3/4"	2 39/64"	1 3/4"	2 1/4"	2 15/16"	3 7/8"	2.74
07529L	1 13/16"	2 3/4"	1 3/4"	2 1/4"	2 15/16"	3 7/8"	2.87
07530L	1 7/8"	2 3/4"	1 3/4"	2 3/8"	3 1/8"	4 1/16"	3.09
07532L	2"	3"	1 3/4"	2 5/8"	2 1/8"	4 1/16"	3.18

**Fed'l Specs.: GGG-W-660E*
†ANSI Spec.: B107.2

TORQUEPLUS FASTENING SYSTEM

DOUILLES RÉGULIÈRES À 8 PANS

No.	○ in.	B	C	D	E	⊢L⊣	lbs
‡†*07513S	13/16"	1 5/8"	1 5/8"	23/32"	1 1/32"	2"	.76
‡†07514S	7/8"	1 3/4"	1 3/4"	31/32"	1 1/32"	2"	.92
‡†*07515S	15/16"	1 13/16"	1 3/4"	1 1/64"	1 3/32"	2 1/16"	.98
‡†07516S	1"	2"	1 3/4"	1 1/16"	1 5/32"	2 1/8"	1.20
‡†07517S	1 1/16"	2 1/8"	1 3/4"	1 7/64"	1 7/32"	2 3/16"	1.38
‡†07518S	1 1/8"	2 1/4"	1 3/4"	1 5/32"	1 15/64"	2 1/4"	1.41
07519S	1 3/16	2 3/8"	1 3/4"	1 7/32"	1 11/32"	2 5/16"	1.66
‡†07520S	1 1/4"	2 3/8"	1 3/4"	1 17/64"	1 13/32"	2 3/8"	1.67
‡†07521S	1 5/16"	2 1/2"	1 3/4"	1 1/4"	1 13/32"	2 3/8"	1.81

***For Budd Wheels.**

†Fed'l Specs.: GGG-W-660A
‡ANSI Spec.: B107.2

OUTILS À MAIN INDUSTRIELS

ARMSTRONG[MD]

Clé à engrenage réversible

VITESSE

Mouvement rapide réversible d'une seule main - une rotation d'aussi peu que 5° suffit pour faire tourner un élément d'assemblage.

ACCÈS

Son design à déport de 12° améliore l'accès et donne plus d'espace de manœuvre pour une meilleure performance et une plus grande sécurité.

DESIGN DE COUPLE OPTIMAL

Les pans d'entraînement de l'extrémité plate se conformant à la surface s'appuient sur les plats de l'élément d'assemblage, ce qui procure jusqu'à 25 % plus de couple que le design des produits concurrents.

Garantie à vie

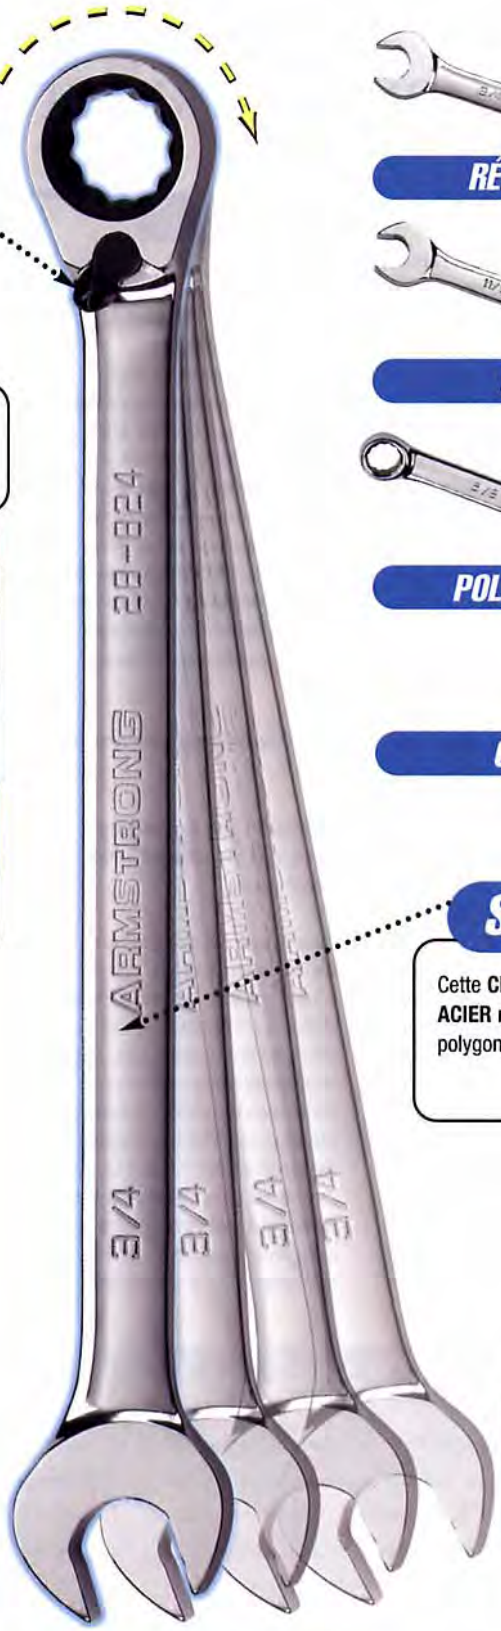

RÉVERSIBLE

MIXTE

POLYGONALE

COURTE

SÉCURITÉ

Cette **CLÉ D'UNE SEULE PIÈCE TOUT ACIER** ne se fendra pas comme les clés polygonales à cliquet standards.

Fabriqué aux États-Unis

www.armstrongtools.com

JEUX DE DOUILLES 1/2"

1/2" SAE UT510

JEU DE DOUILLES RÉGULIÈRES 13 PCS.

3/8"	UT5612	11/16"	UT5622	1"	UT5632
7/16"	UT5614	3/4"	UT5624	1.1/16"	UT5634
1/2"	UT5616	13/16"	UT5626	1.1/8"	UT5636
9/16"	UT5618	7/8"	UT5628		
5/8"	UT5620	15/16"	UT5630		

1/2" MÉTRIQUE UT720M

JEU DE DOUILLES RÉGULIÈRES 21 PCS.

10mm	UT5610M	17mm	UT5617M	24mm	UT5624M
11mm	UT5611M	18mm	UT5618M	25mm	UT5625M
12mm	UT5612M	19mm	UT5619M	26mm	UT5626M
13mm	UT5613M	20mm	UT5620M	27mm	UT5627M
14mm	UT5614M	21mm	UT5621M	28mm	UT5628M
15mm	UT5615M	22mm	UT5622M	30mm	UT5630M
16mm	UT5616M	23mm	UT5623M	32mm	UT5632M
				COFFRET	UT5920B

1/2" SAE UT510D

JEU DE DOUILLES LONGUES 13 PCS.

3/8"	UT5612D	11/16"	UT5622D	1"	UT5632D
7/16"	UT5614D	3/4"	UT5624D	1.1/16"	UT5634D
1/2"	UT5616D	13/16"	UT5626D	1.1/8"	UT5636D
9/16"	UT5618D	7/8"	UT5628D		
5/8"	UT5620D	15/16"	UT5630D		UT5926B

1/2" SAE UT522

JEU DE DOUILLES RÉGULIÈRES & ACCESSOIRES 20 PCS.

3/8"	UT5612	11/16"	UT5622	1"	UT5632
7/16"	UT5614	3/4"	UT5624	1.1/16"	UT5634
1/2"	UT5616	13/16"	UT5626	1.1/8"	UT5636
9/16"	UT5618	7/8"	UT5628		
5/8"	UT5620	15/16"	UT5630		

ACCESSOIRES

UT5012 CLÉ A ROCHET
UT5020SP DOUILLE/BOUGIE 5/8
UT5065 RALLONGE 5``
UT5066 RALLONGE 10``
UT5070 BARRE ARTICULÉE
UT5080 JOINT UNIV. 1/2``
UT521000 COFFRET

1/2" MÉTRIQUE UT728M

JEU DE DOUILLES RÉGULIÈRES & ACCESSOIRES 28 PCS.

10mm	UT5610M	17mm	UT5617M	24mm	UT5624M
11mm	UT5611M	18mm	UT5618M	25mm	UT5625M
12mm	UT5612M	19mm	UT5619M	26mm	UT5626M
13mm	UT5613M	20mm	UT5620M	27mm	UT5627M
14mm	UT5614M	21mm	UT5621M	28mm	UT5628M
15mm	UT5615M	22mm	UT5622M	30mm	UT5630M
16mm	UT5616M	23mm	UT5623M	32mm	UT5632M

ACCESSOIRES

MÊME QUE CI-HAUT SAUF COFFRET UT729000

GRAY TOOLS

PRO SÉRIE

97211

97290

97270

97250

97204

97120

97109

97160

97166

97106

97418

97408

97402

97400

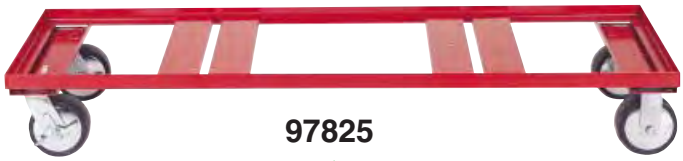
97825

97837

97510

97403

97823

Les boîtes à outils

- Les pentures à piano sur toute la longueur
- Les loquets et cadenas renforcés pour une sécurité maximale

97103
Boîte à outils 3 tiroirs

97103	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	22″	8¾″	13¼″
Couvercle	21″	8½″	4″
3 Tiroirs	21″	8″	2¼″
97941	Assemblage clé et baril		
Capacité:	1 555 pouces cubes		
Poids net:	23 livres		
Poids à la livraison:	24½ livres		

97102
Boîte à outils 2 tiroirs

97102	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	22″	8¾″	10½″
Couvercle	21″	8½″	4″
2 Tiroirs	21″	8″	2¼″
97941	Assemblage clé et baril		
Capacité:	1 157 pouces cubes		
Poids net:	19 livres		
Poids à la livraison:	20 livres		

9104
24″ Coffret avec poignées de côté et le plateau 97820

9104	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	24¼″	9½″	9½″
Capacité:	1 866 pouces cubes		
Poids net:	17 livres		
Poids à la livraison:	18 livres		

9119
Couvert robuste 21″ coffret avec plateau 97822

9119	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	21″	8½″	8¼″
Capacité:	1 319 pouces cubes		
Poids net:	12½ livres		
Poids à la livraison:	13 livres		

9120
20″ Coffret robuste avec plateau 97819

9120	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	20″	8½″	9½″
Capacité:	1 627 pouces cubes		
Poids net:	11 livres		
Poids à la livraison:	12 livres		

9103
Couvert robuste 20″ coffret 97818

9103	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	19¾″	7⅛″	8⅛″
Capacité:	819 pouces cubes		
Poids net:	9 livres		
Poids à la livraison:	9½ livres		

9101	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	19¾″	6⅛″	3½″
Capacité:	328 pouces cubes		
Poids net:	3½ livres		
Poids à la livraison:	4 livres		

9109
19″ Boîte à outils avec plateau 97817

9109	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	19″	7⅛″	7½″
Capacité:	1 004 pouces cubes		
Poids net:	8 livres		
Poids à la livraison:	8½ livres		

97160
Coffre à outils 6 tiroirs

- Plus profond et plus haut que les autres marques pour plus d'espace
- La finition cuite au four, fini émail accorde une protection contre les éraflures
- Plateau faculatif #97816

97160	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	26⅛″	17½″	21″
Couvercle	26″	17″	4″
5 Tiroirs	22½″	17″	2¼″
1 Tiroir	22½″	17″	3¼″
97941	Assemblage clé et baril		
97834	Kit de doublures faculatif		
Capacité:	7 314 pouces cubes		
Poids net:	90 livres		
Poids à la livraison:	96 livres		

97166
Coffre à 6 tiroirs

- Couvercle rabattable traditionnel très populaire pour plusieurs mécaniciens.
- Couvercle rabattable empêche la saleté d'entrer dans les tiroirs
- Les pentures à piano sur toute la longueur des coffres à outils
- Une construction en acier de fort calibre
- Une finition en rouge standard
- Plateau faculatif #97816

97166	Largeur	Profondeur	Hauteur
Hors-tout	26⅛″	13¼″	16⅛″
Couvercle	26″	13″	4″
3 Tiroirs	6¾″	11¾″	2¼″
2 Tiroirs	22½″	11¾″	2¼″
1 Tiroir	22½″	11¾″	3¼″
97941	Assemblage clé et baril		
97836	Kit de doublures faculatif		
Capacité:	3 936 pouces cubes		
Poids net:	54 livres		
Poids à la livraison:	58 livres		

Ensembles- Prise 1/4" GRAY TOOLS

No. 15015 15 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles régulières - SAE

Douilles: 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″

Comprend: Cliquet réversible, Joint universel, Rallonge de 2″, Rallonge de 6″, Tourne-douille, Coffret métallique # 93001

No. 19017 17 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles régulières

Douilles: 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15mm

Comprend: Cliquet réversible, Joint universel, Rallonge de 2″, Rallonge de 6″, Tourne-douille, Coffret métallique # 93001

No. 10805 5 Pièces
Cliquet prise et accessoires- fini chrome

Comprend: **V25** Cliquet réversible, **V760** Joint universel, **V602** Rallonge de 2″, **V606** Rallonge de 6″, **V780**Tourne-douille , Coffret métallique # 93001

No. 15025 25 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles régulières et profondes - SAE

Douilles: Régulières 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″,3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″

Profondes 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″,3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″

Comprend: Cliquet réversible, Joint universel, Rallonge de 2″, Rallonge de 6″, Tourne-douille, Coffret métallique # 93001

No. 15125 25 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles régulières et profondes - SAE

Douilles: Régulières 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″,3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″

Profondes 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″,3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″

Comprend: Cliquet réversible, Joint universel, Rallonge de 2″, Rallonge de 6″, Tourne-douille, Coffret métallique # 93001

No. 19029 29 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles régulières et profondes - métrique

Douilles: Régulières 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15mm

Profondes 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14mm

Comprend: Cliquet réversible, Joint universel, Rallonge de 2″, Rallonge de 6″, Tourne-douille, Coffret métallique # 93001

Ensembles- Prise 3/8"

GRAY TOOLS

ENSEMBLES DE DOUILLES • SAE • MÉTRIQUE

No. 25015 15 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″

Comprend: Cliquet réversible-20 dents, Joint universel, Rallonge de 3″, Rallonge de 6″, Coffret métallique # 93002

No. 29015 15 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles règulières - métrique

Douilles: 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19mm

Comprend: Cliquet réversible-20 dents, Joint universel, Rallonge de 3″, Rallonge de 6″, Coffret métallique # 93002

No. 25115 15 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″

Comprend: Cliquet réversible-20 dents, Joint universel, Rallonge de 3″, Rallonge de 6″, Coffret métallique # 93002

No. 29115 15 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles règulières - métrique

Douilles: 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19mm

Comprend: Cliquet réversible-20 dents, Joint universel, Rallonge de 3″, Rallonge de 6″, Coffret métallique # 93002

No. 25215 15 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles profondes - SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″

Comprend: Cliquet réversible-20 dents, Joint universel, Rallonge de 3″, Rallonge de 6″, Coffret métallique # 93002

No. 29215 15 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles profondes - métrique

Douilles: 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19mm

Comprend: Cliquet réversible-20 dents, Joint universel, Rallonge de 3″, Rallonge de 6″, Coffret métallique # 93002

No. 25315 15 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles profondes- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″

Comprend: Cliquet réversible-20 dents, Joint universel, Rallonge de 3″, Rallonge de 6″, Coffret métallique # 93002

No. 29315 15 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles profondes - métrique

Douilles: 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19mm

Comprend: Cliquet réversible-20 dents, Joint universel, Rallonge de 3″, Rallonge de 6″, Coffret métallique # 93002

Ensembles- Prise 1/2"

ENSEMBLES DE DOUILLES FINI CHROME • SAE

No. 38020 20 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 3/16″, 1 1/4″
sur le rail # SB191615

Comprend: Cliquet réversible, Poignée articulée, Joint universel, Rallonge de 5″, Rallonge de 10″, Coffret métallique # 9101

No. 38117 17 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″
sur le rail # SB151611

Comprend: Cliquet réversible, Poignée articulée, Joint universel, Rallonge de 5″, Rallonge de 10″, Coffret métallique # 9101

No. 38217 17 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles profondes- SAE

Douilles: 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″
sur le rail # SB151611

Comprend: Cliquet réversible, Poignée articulée, Joint universel, Rallonge de 5″, Rallonge de 10″, Coffret métallique # 9101

No. 38120 20 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 3/16″, 1 1/4″
sur le rail # SB191615

Comprend: Cliquet réversible, Poignée articulée, Joint universel, Rallonge de 5″, Rallonge de 10″, Coffret métallique # 9101

Ensembles- Prise 1/2"

ENSEMBLES DE DOUILLES FINI CHROME • SAE

No. 35012 12 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″,15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″

Sur le rail # SB191615

No. 35015 15 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″ 1 3/16″, 1 1/4″

Sur le rail # SB191615

No. 35020 19 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 3/16″, 1 1/4″, 1 5/16″, 1 3/8″, 1 7/16″, 1 1/2″

Sur les 2 rails # SB151611

No. 35112 12 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″,15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″

Sur le rail # SB191615

No. 35115 15 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″ 1 3/16″, 1 1/4″

Sur le rail # SB191615

No. 35120 19 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles régulières- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 3/16″, 1 1/4″, 1 5/16″, 1 3/8″, 1 7/16″, 1 1/2″

Sur les 2 rails # SB151611

No. 35212 12 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles profondes- SAE

Douilles: 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″,15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″

Sur le rail # SB191615

No. 35215 15 Pièces 6 Pans
Ensemble de douilles profondes- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″ 1 3/16″, 1 1/4″

Sur le rail # SB191615

No. 35312 12 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles profondes- SAE

Douilles: 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″,15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″

Sur le rail # SB191615

No. 35315 15 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles profondes- SAE

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″ 1 3/16″, 1 1/4″

Sur le rail # SB191615

PRISE 3/4"

GRAY TOOLS

No. MHD15 15 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles - métrique

Douilles: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 , 35, 36mm

Comprend: Tête d'encliquetage réversible, Poignée, Bouchon de vidange, Rallonge de 8″, Coffret # 9101

No. 45110 10 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles - SAE

Douilles: 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 1/4″, 1 5/16″, 1 3/8″, 1 7/16″, 1 1/2″, 1 5/8″

Sur les 2 rails # SB191615

PRISE 1"

No. XH16 15 pieces 12 pans
1 7/16 a 21/2"

No. HD12 12 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles - SAE

Douilles: 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 1/4″, 1 3/8″, 1 7/16″, 1 1/2″, 1 5/8″

Comprend: Handle, Drive Head, 8″ Rallonge, Metal Box # 9101

No. HD15 15 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles - SAE

Douilles: 7/8″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 1/4″, 1 3/8″, 1 7/16″, 1 1/2″, 1 5/8″, 1 3/4″

Comprend: Tête d'encliquetage réversible, Poignée, Bouchon de vidange, Rallonge de 15½″, Rallonge de 8″, Coffret métallique # 9119

No. HD21 22 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles - SAE

Douilles: 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 3/16″, 1 1/4″, 1 5/16″, 1 3/8″, 1 7/16″, 1 1/2″, 1 5/8″, 1 3/4″, 1 13/16″, 1 7/8″, 2″

Comprend: Tête d'encliquetage réversible, Poignée, Bouchon de vidange, Rallonge de 15½″, Rallonge de 8″, Coffret métallique # 9119

No. HD25 26 Pièces 12 Pans
Ensemble de douilles - SAE

Douilles: 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 3/16″, 1 1/4″, 1 5/16″, 1 3/8″, 1 7/16″, 1 1/2″, 1 5/8″, 1 11/16″, 1 3/4″, 1 13/16″, 1 7/8″, 2″, 2 3/16″

Comprend: Tête d'encliquetage réversible, Poignée, Poignée articulée, Bouchon de vidange, Rallonge de 15½″, Rallonge de 8″, Rallonge de 4″, Coffret métalliqe # 9119

PRISE 1"

No.XH25 24 pieces 12 pans

Jeux de clés

COMBINEES FINI CHROME MIRROIR • SAE

GRAY TOOLS

No. TU4 4 Pièces 12 Pans
Jeu de clés SAE- fini chrome mirroir

Douilles: 1/4″, 5/16″, 11/32″, 3/8″
Emballage en plastique

No. TU7 7 Pièces 12 Pans
Jeu de clés SAE- fini chrome mirroir

Douilles: 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 7/8″
Ca comprend le porte-clés # 94711

No. TU9 9 Pièces 12 Pans
Jeu de clés SAE- fini chrome mirroir

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 7/8″, 1″
Ca comprend le porte-clés # 94711

No. TU11 11 Pièces 12 Pans
Jeu de clés SAE- fini chrome mirroir

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″ 7/8″, 15/16″, 1″
Ca comprend le porte-clés # 94711

No. TU14S 14 Pièces 12 Pans
Jeu de clés SAE- fini chrome mirroir

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″ 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 1/4″
Ca comprend le porte-clés # 94715

No. TU19 19 Pièces 12 Pans
Jeu de clés SAE- fini chrome mirroir et fini satin

Douilles: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″ 7/8″, 15/16″, 1″, 1 1/16″, 1 1/8″, 1 1/4″, 1 5/16″, 1 3/8″, 1 7/16″, 1 1/2″, 1 5/8″
Une envellope incluse # 2015

CLÉS OBLIQUES S.A.E.
45 DEGRÉS À PLAN DE FRAPPE

GRAY TOOLS

Clé polygonale frappe-devant coudée- tête coudée à 45°

Grandeur hexagonale	No. de pièce 12 pans	Longueur hors-tout,po. a	Profondeur tête,po. b	Diamètre tête,po. c	Poids livres
1″	**66832**	11	⅞	2	2.8
1 1/16″	**66834**	11	⅞	2	2.8
1⅛″	**66836**	11	⅞	2	2.8
1 3/16″	**66838**	11	⅞	2 1/16	2.8
1¼″	**66840**	11	⅞	2 1/16	2.8
1 5/16″	**66842**	11	⅞	2 1/16	2.8
1⅜″	**66844**	11	⅞	2 1/16	2.6
1 7/16″	**66846**	12½	1⅛	2¾	6.4
1½″	**66848**	12½	1⅛	2¾	6.4
1 9/16″	**66850**	12½	1⅛	2¾	6.2
1⅝″	**66852**	12½	1⅛	2¾	6.2
1 11/16″	**66854**	12½	1⅛	2 13/16	6.2
1¾″	**66856**	12½	1⅛	2 13/16	6.2
1 13/16″	**66858**	12½	1⅛	2 31/32	6.2
1⅞″	**66860**	12½	1⅛	2 31/32	6.2
1 15/16″	**66862**	12½	1⅛	2 31/32	6.2
2″	**66864**	12¾	1⅛	3⅛	6.2
2 1/16″	**66866**	12¾	1⅛	3⅛	6.0
2⅛″	**66868**	14	1⅜	3⅝	9.2
2 3/16″	**66870**	14	1⅜	3¾	9.2
2¼″	**66872**	14	1⅜	3¾	9.2
2 5/16″	**66874**	14	1⅜	3¾	9.2
2⅜″	**66876**	14	1⅜	3¾	9.0
2 7/16″	**66878**	14	1⅜	3 31/32	9.2
2½″	**66880**	14½	1 5/16	4	9.2
2 9/16″	**66882**	14½	1 5/16	4⅛	9.2
2⅝″	**66884**	14½	1 5/16	4⅛	9.0
2 11/16″	**66886**	16	1¾	4⅞	16.2
2¾″	**66888**	16	1¾	4⅞	15.4
2 13/16″	**66890**	16	1¾	4⅞	16.0
2⅞″	**66892**	16	1¾	4⅞	15.8
2 15/16″	**66894**	16	1¾	4⅞	15.4
3″	**66896**	16	1¾	4⅞	15.2
3 1/16″	**66898**	16	1¾	4⅞	15.0
3⅛″	**66899**	16	1¾	4 13/16	15.0

Spéc: CGSB 39-GP-11C Genre 5. É.U. GGG-W-636E. ANSI B107.6 - 1994.

Caractéristiques



- **Chaque clé est enduite de fini noir oxyde et cirée pour une meilleure résistance à la rouille.**
- **de 1″ - 3⅛**
  - **35 grandeurs hexagonales**
  - **ne saute aucune grandeur**
- **Forger à partir d'acier allié de carbon pour une meilleure résistance.**

GRAY TOOLS Clés dynamometriques

Modèle à déclic micro-ajustable 1/4″

Prise Carrée	No. de référence	Capacité po. lb.	(Nm)	Paliers po. lb.	(Nm)	Modèle	Longueur po.
¼″	**71200**	30-200	(3.96-23.16)	1	(0.11)	Fixe à cliquet	10¼″

Donne une torsion et une lecture dans les deux sens avec un déclenchement rapide

Il comprend un coffret en plastique moulé

Modèle à déclic micro-ajustable 3/8″

Prise Carrée	No. de référence	Capacité po. lb.	(Nm)	Paliers po. lb.	(Nm)	Modèle	Longueur po.
⅜″	**72250**	50-250	(6.22-28.85)	1	(0.11)	Fixe à cliquet	10″

Prise Carrée	No. de référence	Capacité pi. lb.	(Nm)	Paliers pi. lb.	(Nm)	Modèle	Longueur po.
⅜″	***72075**	5-75	(10.1-105.1)	0.5	(0.7)	Articulé à cliquet	17⅝″
⅜″	***72100**	10-100	(16.9-138.9)	0.5	(0.7)	Fixe à cliquet	17¾″

Donne une torsion et une lecture dans les deux sens * avec un mécanisme à déclenchement rapide

Il comprend un coffret en plastique moulé

Modèle à déclic micro-ajustable 1/2″

Prise Carrée	No. de référence	Capacité pi. lb.	(Nm)	Paliers ft. lb.	(Nm)	Modèle	Longueur po.
½″	**73250**	25-250	(43.4-348.4)	1	(1.4)	Fixe à cliquet	21¾″
½″	**73251**	25-250	(43.4-348.4)	1	(1.4)	Articulé à cliquet	22½″

Donne une torsion et une lecture dans les deux sens avec un déclenchement rapide

Il comprend un coffret en plastique modelé

Modèle à déclic micro-ajustable 3/4″

Prise carrée	No. de référence	Capacité pi. lb.	(Nm)	Paliers pi. lb.	(Nm)	Modèle	Longueur po.
¾″	***74600**	100-600	(153-830)	2.5	(3.4)	Tête fixe ronde	41¼″
¾″	***MFR600HD**	100-600	(153-830)	5	(7)	Tête fixe en forme de goutte	43″
1″	**MF2000**	300-2,000	(474-2700)	10	(13.5)	Tête régulière	109″

Donne une torsion et une lecture dans les deux sens

* Comprend un coffret de rangement

Toutes les clés dyanamométriques accordent aux spéc. féd. GGG-W-00686C. ANSI/ASME B107.14M ISO 6789

Clés dynamometriques

GRAY TOOLS

Modèle à cadran avec une aiguille à mémoire- pouce / livre

Prise Carrée	No. de référence	Capacité po. lb.	(Nm)	Paliers po. lb.	(Nm)	Longueur po.
¼″	**DIN75A**	0-75	(0-9)	0.5	(0.25)	10
⅜″	**DIN250A**	0-250	(0-30)	5	(0.5)	12¼
⅜″	**DIN600A**	0-600	(0-70)	10	(2)	12¼

Comprend un coffret en plastique moulé

Modèle à cadran avec une aiguille à mémoire- pied / livre

Prise carrée	No. de référence	Capacité pi. lb.	(Nm)	Paliers pi. lb.	(Nm)	Longueur po.
⅜″	**DFN50A**	0-50	(0-70)	1	(2)	12
½″	**DFN250A**	0-250	(0-350)	5	(10)	20½
½″	***DF250R**	0-250	(0-350)	5	(10)	23
1″	****DFE1000**	0-1000	(0-1,400)	20	(25)	74

* Avec une tête à cliquet ** Lumière électrique et un signal sonore dans un coffret métallique

Comprend un coffret en plastique moulé

Couple tournevis - Micromètre ajustable à double portée

Prise carrée	No. de référence	Capacité po. lb.	(Nm)	Paliers pi. lb.	(Nm)	Longueur po.
¼″	**SM35**	4-36	(.45-4.07)	.4	(.04)	6⅞

Prise carrée	No. de référence	Capacité pi. lb.	(Nm)	Paliers pi. lb.	(Nm)	Longueur po.
¼″	**SM100**	20-100	(.14-.71)	2	(.01)	6⅞

0025 L'adaptateur transforme les tournevis dynamométriques d'une prise carrée mâle 1/4″ à une prise hexagonale femelle 1/4".

Clé multiplicatrice dynamométrique de précision - avec rapport de 10 à 1

No. de pièce	Prise entrée	Prise debit	Torsion max. entrée pi. lb.	(Nm)	Torsion max. debit pi. lb.	(Nm)	Rapport	Longueur totale & barre de réaction	Poids livres
TM750	⅜″F	¾″M	75 pi. lb.	(10 MKP)	750 pi. lb.	(100 MKP)	10-1	18″	12
TM2000	½″F	**1**″M	200 pi. lb.	(28 MKP)	2,000 pi. lb.	(280 MKP)	10-1	32½″	18

Spéc. féd. GGG-W-00686C. Spéc. ANSI B107.14M.

Jointure glissante avec les branches recouvertes en vinyle

No. de pièce	Longueur hors-tout,po.	Longueur mâchoires,po.	Capacité,po.
B6A	6¾	1⅜	1
B8A	8	1⅝	1¼
B10A	9⅞	1⅝	1½

Jointure glissante bec mince avec les branches recouvertes en vinyle

B56A	6¾	1⅜ Droite	1

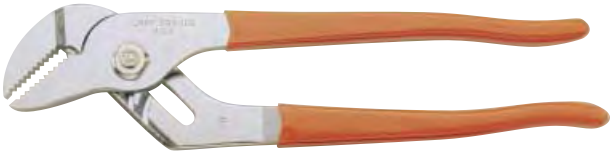

Jointure glissante avec les branches recouvertes en vinyle

No. de pièce	Longueur hors-tout,po.	Longueur mâchoires,po.	Capacité,po.
B45-7A	7⅜	1	¾
B45-10A	10⅛	1⅜	1½
B45-12A	12¾	1¾	2⅝
B45-16A	16	2	4¼
B45-20	20	3	5½

Pince pour pompe d'eau avec les branches recouvertes de vinyle

No. de pièce	Longueur hors-tout,po.	Longueur mâchoires,po.	Capacité,po.
258A	10¼	1½	2⅛

Pince pour système d'allumage à jointure glissante avec les branches recouvertes en vinyle

No. de pièce	Longueur hors-tout,po.	Longueur mâchoires,po.	Capacité,po.
518A	5¼	½	¾

Pince de ligne combinée avec une coupante et les branches recouvertes en vinyle

No. de pièce	Longueur hors-tout,po.	Longueur mâchoires,po.
B210A	6½	1
B212A	7¼	1 3/16
B214A	8½	1 5/16
B218A	9½	1½

Pince à bec effilé- style "duck bill"

No. de pièce	Longueur hors-tout, po.	Description	Longueur mâchoires,po.
B295A	8	"Duck Bill"	1 5/16
B224A	6½	Bec plat	2

Coupante sur bout avec les branches régulières

No. de pièce	Longueur hors-tout,po.	Longueur mâchoires,po.
B253	11	13/16

Coupante sur bout branches recouvertes en vinyle

No. de pièce	Longueur hors-tout,po.	Longueur mâchoires,po.
B255	6	7/16
B258A	7¼	5/16

VISE-GRIP

À long bec avec coupe-fil

No. de pièce	Longueur po.	Ouverture mâchoire embouts,po.	Ouverture mâchoire base,po.	Epaisseur mâchoire embouts,po.	Epaisseur mâchoire base,po.	Longueur,po.
4LN	4¾	1¾	¾	⅛	¼	1½
6LN	6	2¼	1	⅛	5/16	1¾
9LN	9	3	1¾	3/16	13/32	2½

Mâchoire droite

No. de pièce	Longueur po.	Ouverture mâchoire po.	Épaisseur mâchoire po.
7R	7	1⅛	7/16
10R	10	1½	⅝

Mâchoire recourbée

No. de pièce	Longueur po.	Ouverture mâchoire po.	Épaisseur mâchoire po.
7CR	7	1⅝	5/16
10CR	10	1⅞	⅜

Mâchoire recourbée avec coupe-fil

No. de pièce	Longueur po.	Ouverture mâchoire po.	Épaisseur mâchoire po.
4WR	4	15/16	¼
5WR	5	1¼	¼
7WR	7	1⅝	5/16
10WR	10	1⅞	⅜

Tenaille pour la tôle

No. de pièce	Longueur po.	Largeur mâchoire po.	Profondeur po.
8R	8	3⅛	1¾

Clé avec mécanisme de blockage avec coupe-fil

No. de pièce	Longueur po.	Largeur mâchoire po.	Largeur mâchoire mm
4LW	4	¼ à 9/16	7 à 14
7LW	7	7/16 à ¾	11 à 19
10LW	10	⅝ à 1⅛	16 à 28

Pince pour la soudure

No. de pièce	Longueur po.	Largeur mâchoire po.	Largeur mâchoire mm
9R	9	1⅝	2¾

Serre-joints à chaîne de blocage

No. de pièce	Longueur po.	Largeur mâchoire po.	Longueur chaîne po.
20R	Serre-joints à chaîne	8¾	19
20R-CHN	Chaînes de rechange	—	18

Serre en "C" avec mécanisme de blocage

No. de pièce	Longueur po.	Ouverture po.	Profondeur po.	Grandeur po.
11R	11	3¾	2⅝	3¾

Serre en "C" avec mécanisme de blocage avec les les tampons pivotante

No. de pièce	Longueur po.	Ouverture po.	Profondeur po.	Grandeur po.
6SP	6½	2	1½	2
11SP	11¼	3¾	2⅝	3¾
18SP	18¼	7	10	4

Attn: Vise-Grip est une marque déposée de American Tool.

Cisailles

No. 1013S Ensemble de 3 Pièces Cisailles d'aviation avec les branches recouvertes de vinyle code-couleur

Comprend: 101S, 101L, 101R

Emballage en plastique

Cisailles d'aviation avec les branches recouvertes de vinyle code-couleur

No. de pièce	Tranchants po.	Capacité de coupe	Couleur de la manche	Longueur,po.
101S	1½	droite	jaune	10
101L	1½	vers la gauche	rouge	10
101R	1½	vers la droite	vert	10

Cisailles d'aviation à long bec avec les branches recouvertes de vinyle

No. de pièce	Tranchants po.	Capacité de coupe	Longueur,po.
84201	3	20 ga. laminé à froid 24 ga. acier inoxydable	11½

Cisailles d'aviation coudées avec les branches recouvertes de vinyle code-couleur

No. de pièce	Tranchants po.	Capacité de coupe	Couleur de la manche	Longueur,po.
110	1½	vers la gauche ou vers la droite	vert	10
111	1½	vers la gauche droite	rouge	10

Aviation - Cisaille d'entaille avec les branches recouvertes de vinyle

No. de pièce	Tranchants po.	Capacité de coupe	Couleur de la manche	Longueur,po.
102	⅞	droite	rouge	9½

Magnésium léger

No. de pièce	Tranchants po.	Capacité de coupe	Longueur po.	Nécessaire de tranchants de rechange
81200	3½	22 ga. laminé à froid 26 ga. acier inoxydable	12	81201

Motif droite avec les branches recouvertes de vinyle

No. de pièce	Tanchants,po.	Longueur, po.
S47A	1½	7
S410A	2½	10
S412A	3	12½

Motif circulaire combiné -"duckbill" avec les branches recouvertes de vinyle

No. de pièce	Tanchants,po.	Longueur, po.
77DA	1¾	7
107DA	2¼	10
127DA	3	12½

Motif droit- "bulldog avec les branches recouvertes de vinyle

No. de pièce	Tanchants,po.	Longueur, po.
S416A	2½	16½

Cisailles pour couper les fils en métal léger

No. de pièce	Tanchants,po.	Longueur, po.
B49	1¼	6½

890-11P: 11 Outils isolés en étui

Etui contenant des outils isolés 1000 volts:
Tournevis(7):
en fente: 018-30-100(1/8x.0197)
018-40-100(5/32x.0313)
018-55-125(7/32x.0394)
étoile: 019-PH1
019-PH2

carrée: 020-ROB1
020-ROB2
1 x pinces multiprises, 10"(161491000V-250)
1 x pinces universelles, 8"(11149VDE-205)
1 x pinces radio avec coupe-fil 8"(14049VDE-205)
1 x pinces coupantes de côté 7"(13449VDE-180)

890-10P: 10 Outils isolés en étui

1000 V EN 60900

Etui contenant des outils isolés 1000 volts:
Tournevis(6):
en fente: 01830-100(1/8x0.197)
01855-125(7/32x.0394)
étoile: 019-PH1
019-PH2

carrée: 020-ROB1
020-ROB2
1 x pinces universelles, 8"(11149VDE-205)
1 x pinces radio avec coupe-fil 8"(14049VDE-205)
1 x pinces coupantes de côté 7"(13449VDE-180)
1 x couteau pour câbles(2040)

Pinces isolées 1000 volts avec tête revêtue *commande spéciale!*

- Les branches des pinces sont revêtues jaune intérieur et rouge extérieur
- Les têtes sont revêtues d'un materiel permettant une ouverture de 30°

Code	Description
132-205	Pinces universelles, 8"
136-200	Pinces radio avec coupe-fil, 8"
138-200	Pinces radio avec coupe-fil, 45°, 8"
148-180	Pinces coupante de côté, 7"

HIP

nws

1000 V EN 60900

13549VDE-190: Pinces multi-usage coupantes de côté pour installations electriques, pour fils doux, pour dénuder (AWG 15+13) et sertir des douilles terminales, isolées 1000 volts, 7-1/2"

137149VDE-200: Pinces coupantes de côté **à forte démultiplication**, tête coudée 18°, tranchant 62HRc, isolées 1000 volts, 8"
137149VDE-240: Pinces coupantes de côté **à forte démultiplication**, tête coudée 18°, tranchant 62HRc, isolées 1000 volts, 9-1/2"

14049VDE-170: Pinces radio avec coupe-fil, isolées 1000 volts, 6-3/4"
14049VDE-205: Pinces radio avec coupe-fil, isolées 1000 volts, 8"

14149VDE-170: Pinces radio avec coupe-fil,coudées 45°, isolées, 45° 1000 volts, 6-3/4"
14149VDE-205: Pinces radio avec coupe-fil,coudées 45°, isolées 1000 volts, 8"

14549VDE-160: Pinces à dénuder, avec vis de réglage en laiton, avec contre-écrou moleté, ressort, capacité jusqu'a AWG 7, 6-1/4"

16149-1000V-250: Pinces multiprises, charnière entrepassée, isolées 1000 volts, 10"

1000 V EN 60900

nws

1000 V EN 60900

La nouvelle génération de pinces isolées de NWS. Les branches ergonomiques ont été conçu pour réduire la fatigue du travailleur. La nouvelle branche **Soft-Grip en 2-component** est facilement visible et porte les deux couleurs de la VDE, rouge et jaune. Ainsi, le travailleur peut distingué la pince isolé des pinces régulières. Les branches sont faites de matériaux organique, qui leur donnent une **touche anti-glissante**.

04349VDE-160: Coupe-câbles, isolées 1000 volts, 6-1/4"

04349VDE-210: Coupe-câbles, isolées 1000 volts, 8-1/4"

11149VDE-165: Pinces universelles, isolées 1000 volts, 6-1/2"
11149VDE-180: Pinces universelles, isolées 1000 volts, 7"
11149VDE-205: Pinces universelles, isolées 1000 volts, 8"

12449VDE-160: Pinces à becs plats et longs, isolées 1000 volts, 6-1/4"

12549VDE-160: Pinces à becs ronds et longs, isolées 1000 volts, 6-1/4"

13449VDE-145: Pinces coupantes de côté, isolées 1000 volts, 5-3/4"
13449VDE-160: Pinces coupantes de côté, isolées 1000 volts, 6-1/4"
13449VDE-180: Pinces coupantes de côté, isolées 1000 volts, 7"

Code	Grandeur
762-200	8"
762-250	10"
762-300	12"

765: Scie à métal, mini

Code	Grandeur / Lame
765-250	10" / 6"
771-150	Lame de rechange

745-35: Marteau anti-rebond

Code	Description	Grandeur
745-35	Marteau anti-rebond	1-3/8", 28 oz
745EK-35	Embout de rechange/un	1-3/8"

767: Scie à métal

Code	Grandeur / Lame
767-460	18" / 12"
771-300	Lame de rechange

046: Coupe-câble à cliquet

Code	Grandeur	Capacité
0461000V-250	10"	CU 1-1/4"
046E-250	Lame de rechange	

128: Coupe-câble devant à cliquet, tête revêtue

Code	Grandeur	Capacité
128-290	11-1/2"	CU 1-1/16"

1000 V EN 60900

Chaque outil porte 2 couches d'isolation, extérieur rouge, intérieur jaune

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

991-57: Mallette d'outils isolés 1000 volts, prise 1/2"

Mallette Nanuk®*
Résistante au chocs
Impérmeable à l'eau
Hermétique
Vérifier jusqu'a -29°C
Vérouillable
Poids avec outils: 25 livres
Dim.: 21.2"x16.0"x8.3"
53.8 cmx40.6cmx21.1cm

1000 V EN 60900

1000 V EN 60900

Contient des outils isolés 1000 volt dans 4 sections:
Tournevis: 8 en fente, 3 étoiles, 3 à pointe carrée
7 clés ouverts: 3/8" à 3/4"
8 clés à douilles émmanchées: 3/16" à 9/16"
1 x pinces multiprises, 10"
1 x pinces universelles, 8"
1 x coupe-câble, 6-1/4"
1 x coupe-câble, 8-1/4"
1 x pinces radio avec coupe-fil, 8"
1 x pinces coupantes de côté, 7"
1 x pinces coup. de côté à forte démultiplication, 18º, 8"

Clé dynamométrique, prise 1/2", vérouillable
Clé à cliquet réversible, prise 1/2", vérouillable
14 douilles 3/8" à 1-1/4", 12 pans
1 x rallonge 5", vérouillable
1 x rallonge 10", vérouillable
1 x poignée-T, vérouillable
2 couteaux

Ensemble de douilles isolées avec clé à cliquet, prise de 3/8", réversible, 11 mcx

1000 V EN 60900

253810K
Contient:
1 clé à cliquet 3/8"(# 310499)
1 rallonge 5"
1 rallonge 10"
1 poignée T
1 de chaque douille*: 5/16" + 8 mm
3/8" + 10 mm
7/16" + 11 mm
1/2" + 13 mm
9/16" + 14 mm
5/8" + 16 mm
3/4" + 19 mm

1000 V EN 60900

253810KM-12
Contient:
1 clé à cliquet 3/8"(# 310499)
1 rallonge 5"
1 rallonge 10"
1 poignée T
1 de chaque douille: 10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm

* La même douille est conçue pour prendre impériale et l'equivalent en métrique

980-15: Ens. de douilles isolées, prise 1/4"

Contien:
- Clé à cliquet réversible(280-140), prise 1/4"
- 10 douilles 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 6 pans
- 4 rallonge: 2", 3", 4", 6"
- Mallette robuste Nanuk®(pareil que les mallettes de la série 990/991)

1000 V EN 60900

970-17: Ens. de douilles isolées, prise 1/4"

Contien:
- Clé à cliquet réversible(280-140), prise 1/4"
- 10 douilles 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 6 pans
- 4 rallonge: 2", 3", 4", 6"
- Poignée-T
- Porte-embout magnétique

895-17: Coffre outils Telecom

- **Ens. de prise de 3/8" contient:**
- **Tournevis: 4 plats, 1 étoile**
- **1 x pince universelle, 8"**
- **1 x pince radio avec coupe-fil 6-1/4"**
- **1 x pince plat, 6-1/4"**
- **1 x clé à cliquet réversible, prise 3/8"(280-190)**
- **1 x clé dynamométrique réversivble, prise 3/8", 8"(282525-38)**
- **4 douilles: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 12 pans**
- **1 douille LONGUE: 5/8" 12 pans**
- **1 x rallonge 5"(285125-3/8)**
- **Coffre-outil avec**

1000 V EN 60900

1000 V EN 60900

1000 V EN 60900

1000 V EN 60900

Ens. de prise 3/8" contient:
Tournevis: 3 plats, 2 étoile, 2 carrées
11 Clés polygonales: 1/4" to 7/8"
8 Clé à douille émanchée, 5": 3/16" à 9/16"
1 x pinces multiprises, 10"
1 x pinces universelles, 8"
1 x pinces radio avec coupe-fil 8"
1 x pinces coup. à forte dé 8"(137149VDE-200)

5 Clés mâle coudées: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
1 x Clé à cliquet réversible, prise 3/8" (280-190)
1 x Clé dyn. réversivble, prise 3/8", 8"(282525-38)
11 Douilles LONGUES 1/4 à 7/8", 12 pans
1 x Rallonge 5"(285125-3/8)
1 x Rallonge 10"(285250-3/8
1 x Poignée-T, 8" (290200-3/8)

890-41: Coffre outils d'entretien standard

- **Ens. de prise 3/8" contient:**
- **Tournevis: 3 plats, 2 étoile, 2 carrée**
- **8 clés polygonales: 3/8" à 13/16"**
- **8 Clés à douille, 5" de longue: 3/16" à 9/16"**
- **1 x Pince multiprise, 10"**
- **4 Clés mâles coudées: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"**
- **1 x Clé à cliquet réversible, prise 3/8" (280-190)**
- **1 x clé dyn. réversivble, prise 3/8", 8"(282525-38)**
- **8 douilles LONGUES 3/8" à 13/16", 12 pans**
- **1 x rallonge 5"(285125-3/8)**
- **1 x rallonge 10"(285250-3/8**
- **1 x Poignée-T, 8" (290200-3/8)**
- **Coffre outil avec**

892-51: Coffre-outils d'entretien(avec clé dynamométrique vérrouillable)

1000 V EN 60900

1000 V EN 60900

Ens. de prise 3/8" contient:
Tournevis: 3 plats, 2 étoile, 2 carrées
11 Clés polygonales: 1/4" to 7/8"
8 Clés à douille émanchées, 5": 3/16" à 9/16"
1 x pinces multiprises, 10"
1 x pinces universelles, 8"
1 x pinces radio avec coupe-fil 8"
1 x pinces coup. à forte dé 8"(137149VDE-200)

5 Clés mâle coudées: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
1 x Clé à cliquet réversible, prise 3/8" (280-190)
1 x Clé dyn. réversivble, prise 3/8", 8"(307-227in)
11 Douilles LONGUES 1/4 à 7/8", 12 pans
1 x Rallonge 5"(285125-3/8)
1 x Rallonge 10"(285250-3/8
1 x Poignée-T, 8" (290200-3/8)

Fabriqué en Allemagne

CLES A MOLETTE

SÉRIE STANDARD

- Qualité supérieure à un prix avantageux
- Manche de conception traditionnelle

N° DU PROD	N° DU MOD	Longueur	Ouverture	Matériaux
711112	AW-6	6"	3/4"	CRV
711113	AW-8	8"	1"	CRV
711114	AW-10	10"	1-1/4"	CRV
711115	AW-12	12"	1-1/2"	CRV
711116	AW-15	15"	1-7/8"	Alliage
711117	AW-18	18"	2-1/8"	Alliage
711118	AW-24	24"	2-1/2"	Alliage

CLES A TUYAUX EN ACIER ET EN ALUMINIUM

ULTRAROBUSTES EN ACIER

- Fabrication selon les spécifications GGG-W-651e type II, classe A ou classe C du gouvernement fédéral des É.-U. et gouvernement du Canada spécifications CDA39-GP-48

N° DU PROD	N° DU MOD	Longueur	Capacité mâchoire
710102	HD-8	8"	1"
710103	HD-10	10"	1-1/2"
710104	HD-12	12"	2"
710105	HD-14	14"	2"
710107	HD-18	18"	2-1/2"
710110	HD-24	24"	3"
710116	HD-36	36"	5"

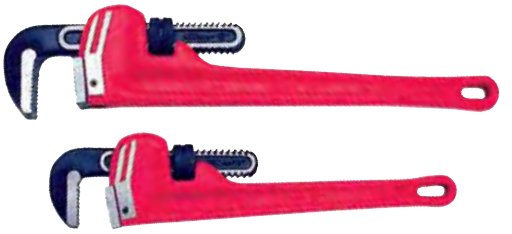

Mâchoires supérieure et inférieure meulées avec précision et trempée par induction

ULTRAROBUSTES EN ALUMINIUM

- Conforme aux normes du gouvernement fédéral des É.-U. : GGG-W-651 TYPE I CLASS C et gouvernement du Canada CDA39-GP-48A
- Réduction de poids avec la poignée en aluminium ne compromet la solidité

N° DU PROD	N° DU MOD	Longueur	Capacité mâchoire
710205	AL-14	14"	2"
710207	AL-18	18"	2-1/2"
710210	AL-24	24"	3"
710216	AL-36	36"	5"
710219	AL-48	48"	6"

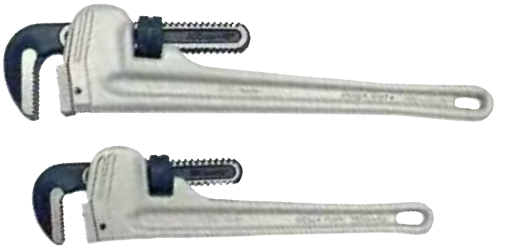

GRAY TOOLS

Ensembles de poinçons et burins

C48LR
Ensemble de poinçons et burins- 19 pièces

No. de pièce	Description	Grosseur, po.
C2	Burin plat	½
C3	Burin plat	⅝
C4	Burin plat	¾
C5	Burin plat	⅞
C6	Burin plat	1
C25	Poinçon conique long	5⁄32
C26	Poinçon conique long	3⁄16
C32	Poinçon à piquer	⅜
C21	Poinçon conique	1⁄16
C22	Poinçon conique	3⁄32
C23	Poinçon conique	⅛
C24	Poinçon conique	3⁄16
C27	Poinçon conique	¼
C28	Chasse-goupille	⅛
C29	Chasse-goupille	3⁄16
C30	Chasse-goupille	¼
C31	Chasse-goupille	5⁄16
C34	Pointeau	⅜
C35	Pointeau	½
Pochette #2025		
Poids: 5.8 livres		

C46LR
Ensemble de poinçons et burins 3 pièces

No. de pièce	Description	Grosseur,po.
C2	Burin plat	½
C3	Burin plat	⅝
C4	Burin plat	¾
C5	Burin plat	⅞
C6	Burin plat	1
C12	Bédane	¼
C15	Burin à pointe de diamant	¼
C25	Poinçon conique long	5⁄32
C26	Poinçon conique long	3⁄16
C28	Chasse-goupille	⅛
C29	Chasse-goupille	3⁄16
C30	Chasse-goupille	¼
C34	Pointeau	⅜
Pochette #2023		
Poids: 5.0 livres		

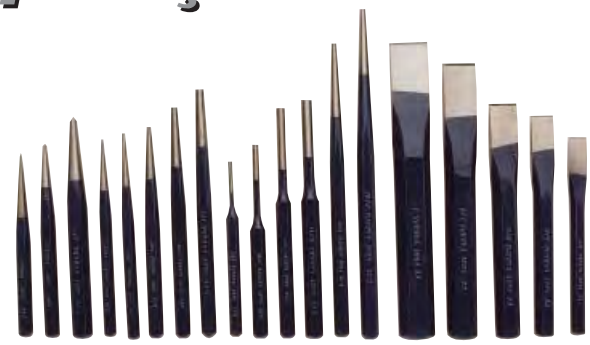

C47LR
Ensemble de poinçons et burins 25 pièces

No. de pièce	Description	Grosseur,po.
C2	Burin plat	½
C3	Burin plat	⅝
C4	Burin plat	¾
C5	Burin plat	⅞
C6	Burin plat	1
C7	Burin plat	1⅛
C12	Bédane	¼
C13	Bédane	⅜
C10	Burin plat long	¾
C15	Burin à pointe de diamant	¼
C16	Burin à pointe de diamant	⅜
C18	Burin ronde	¼
C19	Burin ronde	⅜
C25	Poinçon conique long	5⁄32
C26	Poinçon conique long	3⁄16
C32	Poinçon à piquer	⅜
C21	Poinçon conique	1⁄16
C22	Poinçon conique	3⁄32
C23	Poinçon conique	⅛
C28	Chasse-goupille	⅛
C29	Chasse-goupille	3⁄16
C30	Chasse-goupille	¼
C34	Pointeau	⅜
C36	Burin pour les rivets	⅞
C38	Pince-monseigneur	⅝
Pochette #2024		
Poids: 14.2 livres		

Thermomètres infrarouge sans contact

GRAY TOOLS

SÉRIE ST

SÉRIE IP

SÉRIE MT
MINITEMP

SÉRIE MX

No. de pièce	Portée de température	Précision	Répétabilité	Réponse (95%)	Émissivité	D:S (Nominal @ 90%)	Caractéristiques
MT2	**-18 à 260°C (0 à 500°F)**	±2% de la lecture ou ±2°C(±3.5°F) celui qui est plus grand	±2% de la lecture ou ±2°C(±3°F) celui qui est plus grand	500 mSec	Préréglé 0.95	6:1	Sans viseur laser
MT4	**-18 à 260°C (0 à 500°F)**	±2% de la lecture ou ±2°C(±3.5°F) celui qui est plus grand	±2% de la lecture ou ±2°C(±3°F) celui qui est plus grand	500 mSec	Préréglé 0.95	6:1	Avec viseur laser
IPJ	**-18 à 260°C (0 à 500°F)**	±2% de la lecture ou ±2°C(±3°F) celui qui est plus grand	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	1 Second	Préréglé 0.95	4:1	Tableau de mesure pour circuit de réfrigération et fil fin
IPK	**-18 à 260°C (0 à 500°F)**	±2% de la lecture ou ±2°C(±3°F) celui qui est plus grand	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	1 Second	Préréglé 0.95	4:1	Fermeture automatique avec choix de sortie J ou K
ST20 PRO	**-32 à 400°C (-25 à 750°F)**	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	500 mSec	Préréglé 0.95	12:1	Panneau lumineux LCD, Écran en attente (7 sec.)
ST30 PRO	**-32 à 545°C (-25 à 950°F)**	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	500 mSec	Préréglé 0.95	12:1	Rayon laser circulaire de 8 points
ST60 PRO PLUS	**-32 à 600°C (-25 à 1100°F)**	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	500 mSec	Ajustable 0.3 à 1.0	30:1	Alarmes HI/LO. Coffret, manuel et ceintures inclus.
ST80 PRO PLUS	**-32 à 760°C (-25 à 1400°F)**	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	500 mSec	Ajustable 0.3 à 1.0	50:1	Modèle toutes caractéristiques avec lecture de température grand échelle
MX2	**-30 à 900°C (-25 à 1600°F)**	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	±0.5% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	250 mSec	Ajustable 0.3 à 1.5	60:1	Rayon laser coaxial
MX4	**-30 à 900°C (-25 à 1600°F)**	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	±0.5% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	250 mSec	Ajustable 0.3 à 1.5	60:1	Accepte les thermocouples J et K et sortie des données
MX4+	**-30 à 900°C (-25 à 1600°F)**	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	±0.5% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	250 mSec	Ajustable 0.3 à 1.5	60:1	Compatible à Windows RS232, Sonde et unité de pouvoir incluses
MXCF	**-30 à 900°C (-25 à 1600°F)**	±1% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	±0.5% de la lecture ou ±1°C(±2°F) celui qui est plus grand	250 mSec	Ajustable 0.3 à 1.5	60:1	Fermeture de l'objectif 6mm à 300mm
LT LR	**-30 à 1200°C (-20 à 2200°F)**	±1% de la lecture ou ±1°C(±1.5°F) celui qui est plus grand	±0.5% de la lecture ou ±1°C(±1°F) celui qui est plus grand	700 mSec	Ajustable 0.10 à 1.00	**LT** 75:1 **LR** 120:1	Viseur en option: simple, double, ou laser croisé
1M	**600 à 3000°C**	±1% de la lecture ou ±1°C(±1.5°F) celui qui est plus grand	±0.5% de la lecture ou ±1°C(±1°F) celui qui est plus grand	550 mSec	Ajustable 0.10 à 1.00	**1M** 180:1	Filtre de brillance variable (occasionnel seulement)
2M	**200 à 1800°C**					**2M** 90:1	
G5	**150 à 1800°C**	±1% de la lecture ou ±1°C(±1.5°F) celui qui est plus grand	±0.5% de la lecture ou ±1°C(±1°F) celui qui est plus grand	700 mSec	Ajustable 0.10 à 1.00	**G5** 50:1	Tableau lumineux. Barrure à gâchette et alarmes HI/LO
P7	**10 à 800°C**					**P7** 25:1	

GRAY TOOLS

Multi-analyseurs

Analyseur de combution

No.	Description
87710	Mesure le CO, CO2, O2 avec efficasité, imprime le résultat du test de combustion grace à sa pompe “Driven” donne une lecture rapide Afficheur LDC avec lumière retour à l’arrière Retour à zéro Disponible dans un coffret en platique résistant
87711	Même que ci-haut dans un étuie en cuir
87712	Même dans un étuie en cuir avec une imprimante HP

c UL us CAT. III c e

Analyseur de monoxide de carbone

No.	Description
87705	La pompe “Driven” assure une lecture rapide. Afficheur LCD avec lumière retour à l’arrière Retour à zéro à bouton poussoir Peut être calibré sur place Disponible avec un sondeur et un filtre dans un coffret rigide.
87715	Disponible avec une imprimante HP dans un étui en cuir

c UL us CAT. III c e

Adaptateur de monoxide de carbone

No.	Description
A701/	Utilisé avec n’importe lequel multimètre DMM
A702	Variation 4 VDC et une puissance à l’entrée de 10Mohms Détecte CO de 0 à 1999 ppm avec une résolution aussi basse que 01 ppm **A702** vient avec une alarme

c UL us CAT. III c e

Détecteur de fuite, De luxe pour gaz réfrigere

No.	Description
RFC-1	Detecte tout mélange de gaz réfrégérant. Audible et visual Alarme Adjustement à réaction sensible

c UL us CAT. III c e

Détecteur de gaz combustible

No.	Description
87720	Détecte aussi peu que que 50 ppm de méthane Sonde extensible de 16" Audible et visuel Ajustement à réaction sensible

c UL us CAT. III c e

Détecteur de fuite de gaz réfrégéré

No.	Description
87750	Détecte tout mélange et réfrigérant. Mode double: Scan et normale Ajustement à réaction sensible

c UL us CAT. III c e



Themomètre digital de poche

No.	Description
87310	-58° à 300°F, -50° à 150°C tige rigide de 5"
PDT300	-40° à 300°F, -50° à 150°C tige rigide de 3½" Résistant à l’eau

Thermomètre infra-rouge sans contact

No.	Description
87373	14° à 950°F Projection au laser ratio 8 pour 1

Thermomètre Digital

No.	Description
87341	entrée simple -200° à 1350°C, K & J
87342	double entrée -200° à 1350°C, K & J

c UL us CAT. III c e

Thermomètre de poche à cadran

No.	Description
87220	0° à 220°F/C, tige 5" rigide Pour air climatisé indicateur rouge

Sonde thermocouple version mini connection

No.	Description
CK11M	Surface de -50 à 250°C
CK13M	Surface de -50 à 650°C
FK11M	Sonde forme de burin, -50 to 250°C
GK14M	Sonde à air, -40 à 510°C
GK11M	4’ fibre de verre, à 1000°C

Adaptateur Température

No.	Description
A301	-40° à 500°F c/w sonde #GK11M

Extracteurs

Extracteur de vis droites

No. de pièce	Grosseur Écrous vis ou boulons,po.	Grosseur foret,po.	Profondeur minimum,po.	Grosseur tuyau,po.
SE50-1	¼, 5⁄16	⅛	⅜	—
SE50-2	⅜	3⁄16	½	—
SE50-3	7⁄16	15⁄64	½	⅛
SE50-4	½, 9⁄16	5⁄16	½	¼
SE50-5	⅝	⅜	⅝	⅜
SE50-6	¾	15⁄32	11⁄16	—
SE50-7	⅞	9⁄16	11⁄16	½
SE50-8	1, 1⅛	21⁄32	¾	½
SE50-9	1¼, 1⅜	13⁄16	¾	¾

No. SE4 4 Pièces
Ensemble d'extracteurs pour boulons brisés

Comprend: ¼″/6mm, 5⁄16″/8mm, ⅜″/10mm, ½″/12mm

Dans un coffret moulé

Extracteurs de rechange pour SE4

No. de pièce	Description	No. de pièce	Description
SE4-1/4(M6)	¼″/6mm	**SE4-3/8(M10)**	⅜″/10mm
SE4-5/16(M8)	5⁄16″/8mm	**SE4-1/2(M12)**	½″/12mm

Clé à cliquet tourne-à-gauche réversible

No. de pièce	Longueur	Capacité (Tarauds)
G52/1	3 11⁄32″ (85mm)	.1181″-.3937″ (M3-M10)
G52/2	4 11⁄32″ (110mm)	.1968″-.4724″ (M5-M12)

Extracteur de vis coniques tourne-à-gauche

No. de pièce	Grosseur vis à extraire	Grosseur foret
EX1	⅛″-5⁄32″ /3mm-4mm	5⁄64″ /1.8mm
EX2	3⁄16″-9⁄32″ /5mm-7mm	7⁄64″ /2.6mm
EX3	5⁄16″-⅜″ /8mm-10mm	5⁄32″ /3.7mm
EX4	7⁄16″-⅜″ /11mm-14mm	¼″ /5.5mm
EX5	⅜″-11⁄16″ /16mm-18mm	19⁄64″ /7mm

No. SE50C 5 Pièces
Ensemble d'extracteurs de vis droites

Comprend: SE50-1, SE50-2, SE50-3, SE50-4, SE50-5

Pochette

No. SE70C 7 Pièces
Ensemble d'extracteurs de vis droites

Comprend: SE50-1, SE50-2, SE50-3, SE50-4, SE50-5, SE50-6, SE50-7

Pochette

No. S35P 5 Pièces
Ensemble d'extracteurs de vis coniques tourne-à-gauche

Comprend: EX1, EX2, EX3, EX4, EX5

Pochette

Embouts

Tige hexagonale 1/4″

PLAT

Plat

Grosseur	Embouts 1″ O.A.L.	Embouts de percussion 1-15/16″	3″
.032 # 4	76114	76124	76134
.036 # 5	76115	76125	76135
.040 # 6	76116	76126	76136
.046 # 8	76118	76128	76138
.050 #10	76119	76129	76139
.050 #10	—	76120	—

ROBERTSON

Robertson

Carré Grosseur	Embouts 1″ O.A.L.	Embouts de percussion 1-15/16″	2-3/4″	6″
# 0	76210	76220	—	—
# 1	76211	76221	76231	76261
# 2	76212	76222	76232	76262
# 3	76213	76223	76233	76263

PHILLIPS

Phillips et Phillips-ACR®

Grosseur	Embouts 1″ O.A.L.	Embouts de percussion 1-15/16″	2-3/4″	6″
# 1	76311	76321	76331	76361
# 2	76312	76322	76332	76362
# 3	76313	76323	76333	76363
# 1 Réduit	76391	—	—	—
# 2 Réduit	76392	—	—	—
# 1 ACR	76411	76421	—	—
# 2 ACR	76412	76422	—	—
# 3 ACR	76413	76423	—	—

POZIDRIV®

Pozidriv®

Grosseur	Embouts 1″ O.A.L.
#1	76511
#2	76512
#3	76513

TORX®

Torx®

Size	Embouts 1″ O.A.L.	Embouts 1¼″ O.A.L	Embouts de percussion 1-15/16″	Embouts 1″ O.A.L.
T6	77106	—	—	—
T7	77107	—	—	78107
T8	77108	—	—	78108
T9	77109	—	—	78109
T10	77110	—	—	78110
T15	77115	—	77215	78115
T20	77120	—	77220	78120
T25	77125	—	77225	78125
T27	77127	—	77227	78127
T30	77130	—	77230	78130
T40	77140	—	—	78140
T45	—	77345	—	—
T50	—	77350	—	—
T55	—	77355	—	—
T60	—	TX660-BIT	—	—

Torx® Tamper Resistant

TAMPER RESISTANT

Hexagonale

Hexagonale

SAE Grosseur	Embouts 1″ O.A.L.	Métrique Grosseur	Embouts 1″ O.A.L.
0.050	76610	2 mm	76712
1/16	76612	2.5 mm	76712.5
3/32	76613	3 mm	76713
7/64	76613.5	4 mm	76714
1/8	76614	5 mm	76715
9/64	76614.5	6 mm	76716
5/32	76615	7 mm	76717
3/16	76616	8 mm	76718
7/32	76617	—	—



Pose-rivets

Pose-rivets hexagonales de percussion magnétique prise1/4″

Grandeur Hex	1-5/8″	2-9/16″
1/4″	76924	76934
5/16″	76925	76935
3/8″	76926	76936
7/16″	76927	76937



Porte-embouts prise 1/4″ hex avec circlips

Longueur	Dia. Tige	Magnétique	
3″	7/16″	79103	A
2-1/4″	3/8 - 7/16″	79112	B
2-7/8″	3/8″	79102	A
6″	3/8″	79106	A

Pelles rondes et carrées

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	GEX2FD	99639	Grizzly	3	168	4,35 (1,98)	1,13 (0,032)	Acier	27,75 (70,485)	10 × 12 (25,40 × 30,48)	41 (104,14)	–	**Pelle ronde**, lame en forme de flèche, appuis-pied extra larges, poignée d'acier en D robuste et confortable.
B	GEX2FD35	99641	Grizzly	3	168	4,65 (2,11)	1,319 (0,037)	Acier	34,75 (88,9)	10 × 12 (25,40 × 30,48)	48 (121,92)	–	**Pelle ronde**, lame en forme de flèche, appuis-pied extra larges, manche de 35 pouces, poignée d'acier en D robuste et confortable.
C	GEX2FL	99640	Grizzly	3	168	4,56 (2,07)	1,69 (0,048)	Long	48 (121,92)	10 × 12 (25,40 × 30,48)	61,5 (156,21)	–	**Pelle ronde**, lame en forme de flèche, appuis-pied extra larges.
D	GHR2FD	80375	Grizzly	6	96	4,25 (1,93)	0,303 (0,0086)	Acier	27 3/4 (70,5)	8 5/8 × 11 1/2 (21,9 × 29,2)	41 (104,1)	C4512809	**Pelle ronde**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
E	GHR2FD35	81181	Grizzly	6	96	4,55 (2,06)	0,303 (0,0086)	Acier	34 3/4 (88,3)	8 5/8 × 11 1/2 (21,9 × 29,2)	48 (121,9)	C4513609	**Pelle ronde**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
F	GHR2FL	80377	Grizzly	6	96	4,55 (2,06)	0,365 (0,0103)	Long	48 (121,9)	8 5/8 × 11 1/2 (21,9 × 29,2)	61 (154,9)	C4564809	**Pelle ronde**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
G	GHS2D	81767	Grizzly	3	144	4,48 (2,03)	0,344 (0,0097)	Acier	27 3/4 (70,5)	10 × 12 (25,4 × 30,5)	42 (106,7)	C4512809	**Pelle carrée**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'arrière, manche de frêne de première qualité.
H	GHS2D35	81869	Grizzly	3	144	5,00 (2,27)	0,344 (0,0097)	Acier	34 3/4 (88,3)	10 × 12 (25,4 × 30,5)	48 (121,9)	C4513609	**Pelle carrée**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'arrière, manche de frêne de première qualité.
I	GHS2L	81768	Grizzly	3	144	4,69 (2,13)	0,413 (0,0117)	Long	48 (121,9)	10 × 12 (25,4 × 30,5)	61 1/2 (156,2)	C4564809	**Pelle carrée**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'arrière, manche de frêne de première qualité.

Pelles spécialisées

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
J	GHS4D	81570	Grizzly	6	96	5,00 (2,27)	0,385 (0,0109)	Acier	27 3/4 (70,5)	10 1/2 × 13 (26,7 × 33,0)	42 (106,7)	C4512809	**Pelle carrée**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'arrière, grandeur nº 4, manche de frêne de première qualité.
K	GHSCFL	99423	Grizzly	3	120	2,09 (0,95)	–	Long	42 (106,7)	5 15/16 x 8 1/4 (15,1 x 20,9)	50 (127)	–	**Pelle à ciment**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
L	GHR1FL	81688	Grizzly	3	120	2,60 (1,18)	0,253 (0,0072)	Long	42 (106,7)	6 × 8 3/8 (15,2 × 21,3)	51 3/8 (130,5)	–	**Pelle ronde,** lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
M	GHFFR1FL	81195	Grizzly	6	192	3,30 (1,50)	0,336 (0,0095)	Long	42 (106,7)	7 5/8 × 10 3/4 (19,4 × 27,3)	55 (139,7)	C4554009	**Pelle à feu**, lame aiguisée en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
N	GHDS16FD	81183	Grizzly	3	240	4,10 (1,86)	0,234 (0,0066)	Acier	25 3/4 (65,4)	5 1/2 × 16 (14,0 × 40,6)	45 (114,3)	C4512809	**Pelle à drain**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
O	GHGS2FD	81005	Grizzly	6	192	4,00 (1,81)	0,266 (0,0075)	Acier	27 3/4 (70,5)	6 7/8 × 12 (17,5 × 30,5)	40 3/4 (103,5)	C4512809	**Pelle à jardin**, lame en acier trempé à dos creux, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
P	GHGS5D	80368	Grizzly	3	105	5,50 (2,49)	0,498 (0,0141)	Acier	27 3/4 (70,5)	11 1/8 × 16 1/4 (28,3 × 41,3)	44 1/4 (112,4)	C4512809	**Pelle à gravier**, lame en acier trempé à dos creux, manche de frêne de première qualité.
Q	GHRS2D	80163	Grizzly	3	192	4,97 (2,25)	0,266 (0,0075)	Acier	32 3/4 (83,2)	6 7/8 × 10 3/4 (17,5 × 27,3)	47 (119,4)	C4513609	**Pelle à bardeaux,** lame en acier trempé avec encoches, plaque soudée au dos de la lame servant de point d'appui. Appuis-pied vers l'arrière, manche de frêne de première qualité.
R	GHRS2L	80164	Grizzly	3	192	5,07 (2,30)	0,328 (0,0093)	Long	48 (121,9)	6 7/8 × 10 3/4 (17,5 × 27,3)	59 (149,9)	C4564809	**Pelle à bardeaux**, lame en acier trempé avec encoches, plaque soudée au dos de la lame servant de point d'appui. Appuis-pied vers l'arrière, manche de frêne de première qualité.

Outils industriels Cougar

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	CHR2FD	81208	Cougar	6	96	4,13 (1,87)	0,303 (0,0086)	D en acier	27 3/4 (70,5)	8 5/8 x 11 1/2 (21,9 x 29,2)	41 1/2 (105,4)	C4512809	**Pelle ronde à dos creux,** lame en acier pressé et trempé, appuis-pied repliés vers l'avant, manche en bois dur.
B	CHR2FL	81209	Cougar	6	96	4,26 (1,93)	0,365 (0,0103)	Long	46 (116,8)	8 5/8 x 11 1/2 (21,9 x 29,2)	61 3/4 (156,8)	C4564809	**Pelle ronde à dos creux,** lame en acier pressé et trempé, appuis-pied repliés vers l'avant, manche en bois dur.
C	CHS2D	81765	Cougar	6	144	5,00 (2,27)	0,344 (0,0097)	D en acier	27 3/4 (70,5)	10 x 12 (25,4 x 30,5)	41 (104,1)	C4512809	**Pelle carrée à dos creux,** lame en acier pressé et trempé, appuis-pied repliés vers l'avant, manche en bois dur.
D	CHS2L	81766	Cougar	6	144	5,00 (2,27)	0,413 (0,0117)	Long	46 (116,8)	10 x 12 (25,4 x 30,5)	61 (154,9)	C4564809	**Pelle carrée à dos creux,** lame en acier pressé et trempé, appuis-pied repliés vers l'avant, manche en bois dur.
E	CHS4D	81211	Cougar	6	144	5,13 (2,32)	0,385 (0,0109)	D en acier	27 3/4 (70,5)	10 1/2 x 13 (20,7 x 33,0)	42 1/2 (108,0)	C4512809	**Pelle carrée à dos creux,** grandeur nº 4, lame en acier pressé et trempé, manche en bois dur.
F	CHDS14FD	81215	Cougar	3	240	3,80 (1,72)	0,220 (0,0063)	D en acier	27 3/4 (70,5)	5 1/2 x 14 (14,0 x 35,6)	43 3/4 (111,1)	C4512809	**Pelle à drain à dos creux,** lame en acier pressé et trempé, appuis-pied repliés vers l'avant, manche en bois dur.

Poignée d'acier en D, soudure par point. Robuste et confortable.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	GIFR2FD	81188	Grizzly	3	192	4,48 (2,03)	0,210 (0,0059)	Acier	25 1/2 (64,8)	8 3/4 × 11 1/4 (22,2 × 28,6)	39 1/2 (100,3)	C4512409	**Pelle ronde**, tige pleine et lame en acier trempé, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité. Col de cygne plus élevé pour un meilleur équilibre.
B	GIFR2FL	81189	Grizzly	3	192	4,83 (2,19)	0,278 (0,0079)	Long	48 (121,9)	8 3/4 × 11 1/4 (22,2 × 28,6)	62 (157,5)	C4564809	**Pelle ronde**, tige pleine et lame en acier trempé, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité. Col de cygne plus élevé pour un meilleur équilibre.
C	GIFS2FD	81192	Grizzly	3	192	4,90 (2,22)	0,327 (0,0093)	Acier	25 1/2 (64,8)	9 5/8 × 11 1/2 (24,5 × 29,2)	40 (101,6)	C4512409	**Pelle carrée**, tige pleine et lame en acier trempé, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité. Col de cygne plus élevé pour un meilleur équilibre.
D	GIFS2FL	81193	Grizzly	3	216	5,20 (2,36)	0,308 (0,0087)	Long	48 (121,9)	9 5/8 × 11 1/2 (24,5 × 29,2)	61 1/2 (156,2)	C4564809	**Pelle carrée**, tige pleine et lame en acier trempé, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité. Col de cygne plus élevé pour un meilleur équilibre.
E	GFGS2FD	81194	Grizzly	3	192	4,50 (2,04)	0,253 (0,0072)	Acier	25 1/2 (64,8)	7 1/8 × 11 3/4 (18,1 × 29,8)	41 1/4 (104,8)	C4512409	**Pelle à jardin**, tige pleine et lame en acier trempé, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
F	GFGS2FL	80506	Grizzly	3	192	4,70 (2,13)	0,334 (0,0095)	Long	48 (121,9)	7 1/8 × 11 3/4 (18,1 × 29,8)	63 1/4 (160,7)	C4564809	**Pelle à jardin**, tige pleine et lame en acier trempé, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
G	GFDS14D	80356	Grizzly	3	240	5,20 (2,36)	0,220 (0,0062)	Acier	25 1/2 (64,8)	5 1/2 × 14 (14,0 × 35,6)	43 1/2 (110,5)	C4512409	**Pelle à drain**, tige pleine et lame en acier trempé, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.

Pelles en acier forgé

Poignée d'acier en D, soudure par point. Robuste et confortable.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
H	GIFR2D	81185	Grizzly	3	216	4,40 (2,00)	0,210 (0,0059)	Acier	25 1/2 (64,8)	8 3/4 × 11 1/4 (22,2 × 28,6)	39 1/2 (100,3)	C4512409	**Pelle ronde**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
I	GIFR2L	81186	Grizzly	3	192	4,40 (2,00)	0,278 (0,0079)	Long	48 (121,9)	8 3/4 × 11 1/4 (22,2 × 28,6)	61 3/4 (156,8)	C4564809	**Pelle ronde**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
J	GIFS2D	81190	Grizzly	3	192	5,50 (2,49)	0,327 (0,0093)	Acier	25 1/2 (64,8)	9 1/2 × 12 (24,1 × 30,5)	39 1/2 (100,3)	C4512409	**Pelle carrée**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
K	GIFS2L	81191	Grizzly	3	216	5,70 (2,59)	0,308 (0,0087)	Long	48 (121,9)	9 1/2 × 12 (24,1 × 30,5)	61 3/4 (156,8)	C4564809	**Pelle carrée**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
L	GFR2NL	81187	Grizzly	3	192	5,50 (2,49)	0,384 (0,0109)	Long	48 (121,9)	8 1/4 × 12 (21,0 × 30,5)	62 1/4 (158,1)	C4564809	**Pelle ronde**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.

Poignée d'acier en D, soudure par fusion. Ultra-robuste et confortable.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	GFR2D	80361	Grizzly	3	192	5,40 (2,45)	0,303 (0,0086)	Acier	25 1/2 (64,8)	9 × 12 1/4 (22,9 × 31,1)	40 1/2 (102,9)	C4512409	**Pelle ronde**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
B	GFR2D35	80364	Grizzly	3	192	5,70 (2,59)	0,309 (0,0087)	Acier	34 3/4 (88,3)	9 × 12 1/4 (22,9 × 31,1)	49 3/4 (126,4)	C4513609	**Pelle ronde**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
C	GFR2L	80365	Grizzly	3	216	5,11 (2,32)	0,293 (0,0083)	Long	48 (121,9)	9 × 12 1/4 (22,9 × 31,1)	62 3/4 (159,4)	C4564809	**Pelle ronde**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
D	GFS2D	80366	Grizzly	3	144	5,50 (2,49)	0,327 (0,0093)	Acier	25 1/2 (64,8)	9 1/2 × 12 (24,1 × 30,5)	40 (101,6)	C4512409	**Pelle carrée**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
E	GFS2D35	80447	Grizzly	3	192	5,80 (2,63)	0,327 (0,0093)	Acier	34 3/4 (88,3)	9 1/2 × 12 (24,1 × 30,5)	49 1/4 (125,1)	C4513609	**Pelle carrée**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
F	GFS2L	80367	Grizzly	3	216	5,70 (2,59)	0,308 (0,0087)	Long	48 (121,9)	9 1/2 × 12 (24,1 × 30,5)	62 1/4 (158,1)	C4564809	**Pelle carrée**, tige pleine et lame en acier trempé, manche de frêne de première qualité.

Pelles forgées spécialisées

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
G	GFPS08	80443	Grizzly	1	–	8,10 (3,67)	1,167 (0,0330)	Long	96 (243,8)	9 × 10 3/4 (22,9 × 27,3)	106 (269,2)	F9508	**Pelles cuillères**, tiges pleines et lames en acier trempé, manches de frêne.
	GFPS09	80444	Grizzly	1	–	8,80 (3,99)	1,313 (0,0372)		108 (274,3)	9 × 10 3/4 (22,9 × 27,3)	118 (299,7)	F9509	
	GFPS10	80445	Grizzly	1	–	9,50 (4,31)	1,459 (0,0413)		120 (304,8)	9 × 10 3/4 (22,9 × 27,3)	130 (330,2)	F9510	
	GFPS12	80446	Grizzly	1	–	10,80 (4,90)	1,750 (0,0496)		144 (365,8)	9 × 10 3/4 (22,9 × 27,3)	154 (391,2)	F9512	
H	GFTS2D	80454	Grizzly	6	192	5,60 (2,54)	0,327 (0,0093)	Acier	25 1/2 (64,8)	9 3/4 × 11 3/4 (24,8 × 29,8)	39 1/2 (100,3)	C4512409	**Pelle carrée pour compagnies ferroviaires**, tige pleine et lame en acier trempé, appuis-pied vers l'avant, manche de frêne de première qualité.
I	GFFR1D	80440	Grizzly	6	240	4,40 (2,00)	0,176 (0,0050)	Acier	25 1/2 (64,8)	7 1/4 × 10 1/2 (18,4 × 26,7)	37 1/2 (95,3)	C4512409	**Pelle à feu**, tige pleine et lame aiguisée en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
J	GFFR1L	80441	Grizzly	6	270	4,30 (1,95)	0,195 (0,0055)	Long	40 (101,6)	7 1/4 × 10 1/2 (18,4 × 26,7)	50 (127,0)	C4554009	**Pelle à feu**, tige pleine et lame aiguisée en acier trempé, manche de frêne de première qualité.

PELLES À GRAINS ET À CHARBON

Lame en poly ultra-robuste dotée de rainures procurant une solidité et une rigidité accrues.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME	LONG. TOT. APPROX PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
F	SPG12D	81720	PRACTICA	3	84	3,10 (1,41)	0,746 (0,0211)	POLY RIBBÉE	30 1/4 (76,8)	14 1/2 × 18 1/2 (36,8 × 47,0)	46 (116,8)	C4622809	Pelle à grains, lame noire en poly, manche en bois dur.
G	GPG12D	80030	GRIZZLY	3	84	3,50 (1,59)	0,746 (0,0211)	POLY POWER D	30 1/4 (76,8)	14 1/2 × 18 1/2 (36,8 × 47,0)	46 (116,8)	C4622809	Pelle à grains, lame en poly, manche en frêne de première qualité.
H	GPG12L	80080	GRIZZLY	3	84	4,68 (2,12)	0,746 (0,0211)	LONG	48 (121,9)	14 1/2 × 18 1/2 (36,8 × 47,0)	61 1/2 (156,2)	C4564809	Pelle à grains, lame en poly, manche en frêne de première qualité.
I	GSG02D	80040	GRIZZLY	3	84	5,45 (2,47)	0,545 (0,0154)	ACIER	27 3/4 (70,5)	11 1/4 × 15 1/2 (28,6 × 39,4)	42 1/4 (107,3)	C4622809	Pelle à charbon, lame en acier pressé et trempé, manche en frêne de première qualité.
–	GSG04D	80041	GRIZZLY	3	84	5,65 (2,56)	0,545 (0,0154)	ACIER	27 3/4 (70,5)	11 1/2 × 16 1/4 (29,2 × 41,3)	42 3/4 (108,6)	C4622809	Pelle à charbon, lame en acier pressé et trempé, manche en frêne de première qualité.
J	GSG04L	80082	GRIZZLY	3	84	5,95 (2,70)	0,671 (0,0190)	LONG	48 (121,9)	11 1/2 × 16 1/4 (29,2 × 41,3)	63 (160,0)	C4564809	Pelle à charbon, lame en acier pressé et trempé, manche en frêne de première qualité.
K	GSG06D	80042	GRIZZLY	3	84	5,89 (2,67)	0,545 (0,0154)	ACIER	27 3/4 (70,5)	12 × 17 3/8 (30,5 × 44,1)	43 1/2 (110,5)	C4622809	Pelle à charbon, lame en acier pressé et trempé, manche en frêne de première qualité.
–	GSG08D	80043	GRIZZLY	3	84	6,57 (2,98)	0,559 (0,0158)	ACIER	27 3/4 (70,5)	14 1/4 × 16 1/2 (36,2 × 41,9)	42 1/2 (108,0)	C4622809	Pelle à charbon, lame en acier pressé et trempé, manche en frêne de première qualité.
–	GSG10D	80481	GRIZZLY	3	84	7,09 (3,22)	0,559 (0,0158)	ACIER	27 3/4 (70,5)	14 5/8 × 17 3/4 (37,1 × 45,1)	43 1/4 (109,9)	C4622809	Pelle à charbon, lame en acier pressé et trempé, manche en frêne de première qualité.

PELLES À GRAINS ET À CHARBON



Lame robuste en aluminium avec rainures pour augmenter la rigidité et la solidité.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME	LONG. TOT. APPROX PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	LAG08D	81715	ECONO	3	84	3,40 (1,54)	0,651 (0,0184)	POLY RIBBÉE	28 1/4 (71,8)	13 × 17 3/8 (33,0 × 44,1)	45 (114,3)	C4622809	Pelle à grains, lame en aluminium, finition naturelle, manche en bois dur.
–	LAG10D	81717	ECONO	3	84	3,50 (1,60)	0,667 (0,0189)	POLY RIBBÉE	28 1/4 (71,8)	13 3/8 × 18 1/4 (34,0 × 46,4)	45 1/2 (115,6)	C4622809	Pelle à grains, lame en aluminium, finition naturelle, manche en bois dur.
–	LAG12D	81718	ECONO	3	84	3,60 (1,63)	0,708 (0,0200)	POLY RIBBÉE	28 1/4 (71,8)	15 × 18 3/4 (38,1 × 47,6)	45 1/2 (115,6)	C4622809	Pelle à grains, lame en aluminium, finition naturelle, manche en bois dur.
–	LAG14D	81719	ECONO	3	84	3,70 (1,68)	0,742 (0,0210)	POLY RIBBÉE	28 1/4 (71,8)	15 1/2 × 19 3/4 (39,4 × 50,2)	46 (116,8)	C4622809	Pelle à grains, lame en aluminium, finition naturelle, manche en bois dur.
B	LAG08L	81716	ECONO	3	84	3,80 (1,72)	0,720 (0,0204)	LONG	48 (121,9)	13 × 17 3/8 (33,0 × 44,1)	63 1/2 (161,3)	C4564809	Pelle à grains, lame en aluminium, finition naturelle, manche en bois dur.
C	GAG08D	80012	GRIZZLY	3	84	3,90 (1,77)	0,651 (0,0184)	ACIER	27 3/4 (70,5)	13 × 17 3/8 (33,0 × 44,1)	44 (111,8)	C4622809	Pelle à grains, lame en aluminium, finition naturelle, manche de frêne verni de première qualité.
–	GAG10D	80015	GRIZZLY	3	84	4,20 (1,91)	0,667 (0,0189)	ACIER	27 3/4 (70,5)	13 3/8 × 18 1/4 (34,0 × 46,4)	44 3/4 (113,7)	C4622809	Pelle à grains, lame en aluminium, finition naturelle, manche de frêne verni de première qualité.
D	GAG08D35	80014	GRIZZLY	3	84	4,20 (1,91)	0,651 (0,0184)	ACIER	34 3/4 (88,3)	13 × 17 3/8 (33,0 × 44,12)	51 (129,5)	–	Pelle à grains, lame en aluminium, finition naturelle, manche de frêne verni de première qualité.
–	GAG10D35	80017	GRIZZLY	3	84	4,50 (2,04)	0,667 (0,0189)	ACIER	34 3/4 (88,3)	13 3/8 × 18 1/4 (34,0 × 46,4)	51 3/4 (131,4)	–	Pelle à grains, lame en aluminium, finition naturelle, manche de frêne verni de première qualité.
E	GAG10L	80079	GRIZZLY	3	84	4,30 (1,95)	0,720 (0,0204)	LONG					

PELLES EN ACIER



L

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME	LONG. TOT. APPROX PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	YHS6D	80646	YUKON	3	144	6,00 (2,72)	0,498 (0,0141)	ACIER	34 3/4 (88,3)	11 1/2 × 14 1/2 (29,2 × 36,8)	50 1/2 (128,3)	C4513609	Pelle tout usage de qualité industrielle, lame en acier pressé et trempé, manche en frêne verni.
B	AS112D	80639	ALPINE	3	144	5,00 (2,27)	0,422 (0,0119)	ACIER	34 3/4 (88,3)	11 1/4 × 13 3/4 (28,6 × 34,9)	47 (119,4)	C4513609	Pelle tout usage, lame en acier pressé, manche en frêne teint.
C	NS112D	80636	NORDIC	6	144	4,60 (2,09)	0,422 (0,0119)	POLY RIBBÉE	32 1/4 (81,9)	11 1/4 × 13 3/4 (28,6 × 34,9)	44 1/2 (113,0)	C4513609	Pelle tout usage, lame en acier pressé, manche en frêne teint.
D	NS112L	80635	NORDIC	6	144	4,80 (2,18)	0,504 (0,0143)	LONG	48 (121,9)	11 1/4 × 13 3/4 (28,6 × 34,9)	59 3/4 (151,8)	C4564809	Pelle tout usage, lame en acier pressé, manche en frêne teint.
E	LS110D	80625	LYNX	6	144	3,70 (1,68)	0,404 (0,0114)	POLY DOUGLAS	32 1/4 (81,9)	11 × 12 1/2 (27,9 × 31,8)	44 (111,8)	C4513609	Pelle à neige, lame en acier pressé, manche en bois dur.

PELLES À NEIGE EN ALUMINIUM

A IA102DSR

B YA115D

C YA115L

D YA135DS

E YA135LS

Lame rainurée pour plus de solidité et de rigidité.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	IA102DSR	81999	YUKON	3	144	2,28 (1,03)	0,278 (0,0078)	POLY POWER D	18 3/4 (47,6)	10 1/4 × 12 1/4 (26,0 × 31,1)	30 1/4 (76,8)	–	Pelle de survie, lame bleue en aluminium, manche en frêne.
B	YA115D	80642	YUKON	6	144	3,70 (1,68)	0,435 (0,0123)	ACIER	34 3/4 (88,3)	11 1/2 × 14 3/8 (29,2 × 36,5)	48 1/2 (123,2)	C4513609	Pelle à neige de qualité industrielle, lame en aluminium, finition naturelle, manche en frêne verni.
C	YA115L	80643	YUKON	6	144	3,60 (1,64)	0,504 (0,0143)	LONG	48 (121,9)	11 1/2 × 14 3/8 (29,2 × 36,5)	61 1/2 (156,2)	C4564809	Pelle à neige de qualité industrielle, lame en aluminium, finition naturelle, manche en frêne verni.
D	YA135DS	80644	YUKON	3	84	3,59 (1,63)	0,529 (0,0150)	ACIER	34 3/4 (88,3)	13 1/2 × 14 (34,3 × 35,6)	48 (121,9)	C4513609	Pelle à rue/neige, lame bleue en aluminium, manche en frêne verni.
E	YA135LS	80645	YUKON	3	84	3,54 (1,61)	0,661 (0,0187)	LONG	48 (121,9)	13 1/2 × 14 (34,3 × 35,6)	61 (154,9)	C4564809	Pelle à rue/neige, lame bleue en aluminium, manche en frêne verni.

COUPE-GLACES



L

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME	LONG. TOT. APPROX PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	YFSW9	80657	YUKON	3	144	4,40 (2,00)	0,162 (0,0046)	LONG	48 (121,9)	6 1/4 × 8 1/2 (15,9 × 21,6)	58 1/4 (148,0)	C4564809	Coupe-glace de qualité industrielle, lame en acier forgé et trempé, manche profilé en frêne verni.
B	YFSW9D	81761	YUKON	3	144	5,20 (2,35)	0,225 (0,0063)	ACIER	42 3/4 (108,6)	6 1/4 × 8 1/2 (15,9 × 21,6)	52 1/2 (133,3)	–	Coupe-glace de qualité industrielle, lame en acier forgé et trempé, manche profilé en frêne verni avec poignée d'acier en D.
C	YFSW4	81687	YUKON	3	144	4,39 (1,99)	0,122 (0,0034)	LONG	48 (121,9)	3 3/4 × 14 (9,5 × 35,6)	57 1/2 (146,0)	C4564809	Coupe-glace de qualité industrielle, lame en acier forgé et trempé, manche en frêne verni.
D	YFSW4D	81686	YUKON	3	144	4,09 (1,85)	0,225 (0,0063)	POLY POWER D	35 (88,9)	3 3/4 × 14 (9,5 × 35,6)	44 1/2 (113,0)	–	Coupe-glace de qualité industrielle, lame en acier forgé et trempé, manche en frêne verni.
E	YFSW7D	81880	YUKON	3	144	4,80 (2,18)	0,225 (0,0063)	POLY POWER D	35 (88,9)	6 1/2 × 14 (16,5 × 36,6)	44 1/2 (113,0)	–	Coupe-glace de qualité industrielle, lame en acier forgé et trempé, manche en frêne verni.
F	AFSW7	80641	ALPINE	3	144	3,25 (1,47)	0,102 (0,0028)	LONG	48 (121,9)	6 × 7 (15,2 × 17,8)	58 1/4 (148,0)	C4564809	Coupe-glace, lame en acier forgé et trempé, manche profilé en frêne teint.
G	NHSW7	80637	NORDIC	6	144	2,70 (1,22)	0,110 (0,0031)	LONG	48 (121,9)	5 1/2 × 7 (14,0 × 17,8)	53 1/2 (135,9)	C4564809	Coupe-glace, lame en acier pressé et trempé, manche profilé en frêne teint.
H	LHSW7	80631	LYNX	6	144	2,50 (1,13)	0,110 (0,0031)	LONG	42 (106,7)	5 1/2 × 7 (14,0 × 17,8)	47 1/2 (120,7)	C4564809	Coupe-glace, lame en acier pressé et trempé, manche droit en bois dur.

GRATTOIRS À NEIGE EN ACIER

Les grattoirs sont munis de renforts en acier pour une solidité et une rigidité accrues.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME	LONG. TOT. APPROX PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	YSP18L	80648	YUKON	3	72	5,70 (2,59)	1,319 (0,0374)	LONG	48 (121,9)	12 × 18 (30,5 × 45,7)	59 (149,9)	C4564809	Grattoir à neige, lame bleue en acier, manche en frêne verni.
B	YSP24D	80649	YUKON	3	36	7,50 (3,40)	1,418 (0,0402)	ACIER	42 3/4 (108,6)	12 × 24 (30,5 X 61,0)	54 (137,2)	03043RG	Grattoir à neige, lame bleue en acier, manche en frêne verni.
C	YSP24L	80650	YUKON	3	36	6,90 (3,13)	1,418 (0,0402)	LONG	48 (121,9)	12 × 24 (30,5 × 61,0)	59 (149,9)	C4564809	Grattoir à neige, lame bleue en acier, manche en frêne verni.
D	YSP30D	80651	YUKON	3	36	8,70 (3,95)	2,708 (0,0767)	ACIER	42 3/4 (108,6)	12 × 30 (30,5 × 76,2)	54 (137,2)	03043RG	Grattoir à neige, lame bleue en acier, manche en frêne verni.
E	YSP30L	80652	YUKON	3	36	8,10 (3,67)	2,708 (0,0767)	LONG	48 (121,9)	12 × 30 (30,5 × 76,2)	59 (149,9)	C4564809	Grattoir à neige, lame bleue en acier, manche en frêne verni.
F	NSP24D	80973	NORDIC	3	144	6,30 (2,85)	0,806 (0,0228)	POLY RIBBÉ					

GRATTOIRS À NEIGE EN ALUMINIUM

A YAP24DR

B YAP24LR

C NAP24D

D NAP24L



Lame antirouille ultra-robuste en aluminium, conçue pour un usage soutenu et munie d'une lamelle.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME	LONG. TOT. APPROX PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	YAP24DR	80654	YUKON	3	36	5,80 (2,63)	1,418 (0,0402)	ACIER	42 3/4 (108,6)	12 × 24 (30,5 × 61,0)	53 3/4 (136,5)	03043RG	Grattoir à neige, lame bleue en aluminium avec lamelle d'usure en acier, manche de frêne verni.
B	YAP24LR	80655	YUKON	3	48	5,20 (2,36)	1,418 (0,0402)	LONG	48 (121,9)	12 × 24 (30,5 × 61,0)	59 (150,0)	C4564809	Grattoir à neige, lame bleue en aluminium avec lamelle d'usure en acier, manche de frêne verni.
C	NAP24D	80632	NORDIC	3	72	3,90 (1,77)	0,806 (0,0228)	POLY RIBBÉE	40 1/4 (102,2)	10 × 24 (25,4 × 61,0)	50 3/4 (128,9)	03043RG	Grattoir à neige, lame en aluminium peinte, manche en frêne teint.
D	NAP24L	80633	NORDIC	3	72	3,90 (1,77)	0,806 (0,0228)	LONG	48 (121,9)	10 × 24 (25,4 × 61,0)	58 1/2 (148,6)	C4564809	Grattoir à neige, lame en aluminium peinte, manche en frêne teint.

LLES ET GRATTOIRS À NEIGE ERGONOMIQUES EN POLY



CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	YEMECAR	99114	YUKON	12	96	1,65 (0,75)	0,25 (0,0071)	POLY	14 (35,6)	12 1/4 × 8 3/4 (31,1 × 22,2)	30 (16,2)	–	Pelle à neige d'urgence, lame en poly avec nervures pour une solidité accrue, manche télescopique léger en aluminium, idéale pour la voiture, peut se ranger sous le siège ou dans le coffre.
B	YP139EAKD	78520	YUKON ERGO	6	72	3,03 (1,37)	0,592 (0,0167)	POLY ERGO	45 (114,3)	13 7/8 × 16 3/4 (35,2 × 42,6)	54 3/4 (139,1)	–	Pelle à neige, lame bleue en poly, manche ergonomique léger en aluminium.
–	YP139EAKDV	785207	YUKON ERGO	20	80	3,03 (1,37)	–	POLY ERGO	45 (114,3)	13 7/8 × 16 3/4 (35,2 × 42,6)	54 3/4 (139,1)	–	Même que YP139EAKD, mais livrée dans une boîte-présentoir.
C	YPM18EAKD	78521	YUKON ERGO	6	90	3,29 (1,49)	0,648 (0,0183)	POLY ERGO	43 1/2 (110,5)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	53 (134,6)	–	Pelle-grattoir à neige, lame bleue en poly, manche ergonomique léger en aluminium.
–	YPM18EAKDV	785217	YUKON ERGO	20	80	3,29 (1,49)	–	POLY ERGO	43 1/2 (110,5)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	53 (134,6)	–	Même que YPM18EAKD, mais livrée dans une boîte-présentoir.
D	YM18EAKDVS	99069	YUKON ERGO	6	72	4,5 (2,04)	0,833 (0,0236)	POLY VERSA-GRIP[MC]	44 (111,8)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	53 3/4 (136,5)	–	Pelle-grattoir à neige, lame bleue en poly, manche ergonomique léger en aluminium, poignée Versa-Grip[MC].

PELLES ET GRATTOIRS À NEIGE ERGONOMIQUES EN POLY

E YPP21EAKD

F YP21EAKDVS

G YPP24SAKD
YPP24SAKDV

H YPP24EAKD
YPP24EAKDV

Boîte-présentoir, format 1/4 de palette.

Poignée ergo.



Poignée Versa-Grip[MC].



Manche ergonomique en aluminium robuste et léger prévenant les maux de dos.

Des renforts supplé-mentaires au dos de la lame procurent une solidité et une rigidité accrues.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
E	YPP21EAKD	99463	YUKON ERGO	6	90	4,5 (2,04)	0,648 (0,0137)	POLY ERGO	48 (121,9)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	56 1/4 (142,8)	–	Grattoir à neige, lame bleue en poly, manche ergonomique léger en aluminium
F	YP21EAKDVS	99078	YUKON ERGO	6	72	3,145 (1,43)	0,648 (0,0137)	POLY VERSA-GRIP[MC]	48 1/4 (122,6)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	55 1/2 (140,9)	–	Grattoir à neige, lame bleue en poly, manche ergonomique léger en aluminium, poignée Versa-Grip[MC]
G	YPP24SAKD	78522	YUKON ERGO	6	72	4,73 (2,14)	0,833 (0,0236)	POLY ERGO	46 3/4 (118,7)	11 3/4 × 24 (29,8 × 60,9)	57 1/4 (145,4)	–	Grattoir à neige, lame bleue en poly, manche droit léger en aluminium.
–	YPP24SAKDV	785227	YUKON ERGO	10	40	4,73 (2,14)	–	POLY ERGO	46 3/4 (118,7)	11 3/4 × 24 (29,8 × 60,9)	57 1/4 (145,4)	–	Même que YPP24SAKD, mais livré dans une boîte-présentoir.
H	YPP24EAKD	78523	YUKON ERGO	6	48	3,98 (1,80)	0,833 (0,0236)	POLY ERGO	47 3/4 (121,2)	11 3/4 × 24 (29,8 × 60,9)	58 1/2 (148,6)	–	Grattoir à neige, lame bleue en poly, manche ergonomique léger en aluminium.
–	YPP24EAKDV	785237	YUKON ERGO	10	40	3,98 (1,80)	–	POLY ERGO	47 3/4 (121,2)	11 3/4 × 24 (29,8 × 60,9)	58 1/2 (148,6)	–	Même que YPP24EAKD, mais livré dans une boîte-présentoir.

PELLES ET GRATTOIRS EN POLY

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	YPP24KL	78462	YUKON	6	72	4,00 (1,81)	0,833 (0,0236)	LONG	48 (121,9)	11 3/4 × 24 (29,8 × 60,9)	58 3/4 (149,2)	–	Grattoir à neige, lame bleue en poly, manche en frêne verni.
B	YPM18FKD	80659	YUKON	6	90	4,20 (1,90)	0,648 (0,0183)	POLY POWER D	41 1/2 (105,4)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	50 1/2 (128,3)	–	Pelle-grattoir à neige, lame bleue en poly, manche en fibre de verre.
C	YPM18FKDR	78463	YUKON	6	90	4,80 (2,17)	0,648 (0,0183)	POLY POWER D	41 1/2 (105,4)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	50 1/2 (128,3)	–	Pelle-grattoir à neige, lame bleue en poly avec lamelle d'usure en acier, manche en fibre de verre.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	GIP139KD	81759	GRIZZLY	6	72	2,80 (1,27)	1,066 (0,0322)	POLY POWER D	42 (106,7)	13 7/8 × 16 3/8 (35,2 × 42,6)	53 1/2 (135,89)	03046KPD*	Pelle Grizzly de qualité industrielle, lame en polypropylène, manche en frêne teint.
B	GIPM18KD	99068	GRIZZLY	6	90	3,1 (1,41)	0,648 (0,0137)	POLY POWER D	42 (106,7)	13 1/2 × 18 (34,3 X 45,7)	51 1/2 (130,81)	03046KPD*	Pelle-grattoir Grizzly tout usage de qualité industrielle, lame en polypropylène gris, manche de frêne teint.
C	GIPP21KD	81760	GRIZZLY	6	90	2,90 (1,31)	1,843 (0,0522)	POLY POWER D	48 (121,9)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	56 3/4 (144,15)	03046KPD*	Grattoir Grizzly de qualité industrielle, lame en polypropylène, manche en frêne teint.
D	GIPP26KD	81770	GRIZZLY	6	72	3,05 (1,38)	2,268 (0,0642)	POLY POWER D	48 (121,9)	11 × 26 (27,9 × 66,0)	56 3/4 (144,15)	03046KPD*	Grattoir Grizzly de qualité industrielle, lame en polypropylène, manche en frêne teint.

*

PELLES-TRAÎNEAUX EN POLY

A NPSS18

B APSS22

C EPSS24

Manche ergonomique
Lorsque la neige abonde, aucun outil ne permet de travailler plus vite et plus facilement qu'une pelle-traîneau Yukon ergo.

D YPSS26

Pour EPSS24 : boîte-présentoir contenant 6 pelles-traîneaux.

Manche en acier à revêtement époxy : assez solide pour déplacer de grandes quantités de neige.



Lamelle d'usure en acier prolongeant la durée de la lame.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	CAPACITÉ PI CU. (M CU.)	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	NPSS18	81661	NORDIC	3	42	1,6 (0,045)	10 (4,55)	1,428 (0,0405)	ACIER	54,5 (138,4)	19 1/4 × 23 (48,9 × 58,4)	58 (147,3)	HENPSS18	Petite pelle-traîneau, godet orange brûlé en poly renforcé d'une lamelle d'usure en acier galvanisé, manche ergonomique en acier tubulaire.
B	APSS22	81662	ALPINE	3	48	3 (0,085)	10,50 (4,76)	1,648 (0,0467)	ACIER	56 (142,2)	23 1/2 × 27 3/4 (48,9 × 58,4)	62 (157,5)	HEAPSS22	Pelle-traîneau, godet jaune en poly renforcé d'une lamelle d'usure en acier galvanisé, manche en acier tubulaire.
C	EPSS24	78051	YUKON ERGO	6	24	3,8 (0,108)	10,75 (4,87)	2,270 (0,0642)	ACIER	42 1/2 (108,0)	23 1/2 × 30 1/2 (59,7 × 77,5)	61 (154,09)	HEEPSS24	Pelle-traîneau, godet bleu en poly renforcé d'une lamelle d'usure en acier galvanisé, manche ergonomique en acier tubulaire. Livrée dans une boîte-présentoir.
D	YPSS26	81665	YUKON ERGO	3	42	4,3 (0,122)	14,10 (6,40)	2,229 (0,0631)	ACIER	54 (137,2)	27 1/2 × 31 (69,9 × 78,7)	61 (154,9)	HEYPSS26	Pelle-traîneau, godet bleu en poly renforcé d'une lamelle d'usure en acier galvanisé.

GRATTE À COUVERTURE

GPRR24

Gratte à couverture
- Idéale pour enlever la neige sur les toits, les abris en toile et les verrières.
- Manche léger en aluminium anodisé et peint, longueur totale de 16′ (5 m).
- Lame légère en poly, n'endommage pas les couvertures.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	GPRR24	80152	GARANT	1	72	4,18 (1,90)	0,926 (0,0262)	24 × 6 × 1 7/8 (61,0 × 15,2 × 4,6)	16′ 3 3/8″ (5,0 M)	GPRR24E	Gratte à couverture, lame bleue en poly, manche en aluminium anodisé et peint, 3 sections de 60″ (152,4 cm). L

Pelle à neige 4 fonctions en poly

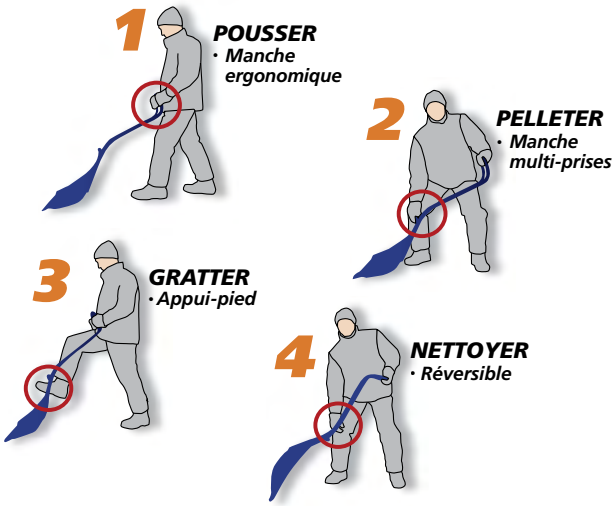

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	CAPACITÉ PI CU. (M CU.)	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	YEPG424	99795	GARANT	6	36	1,9 (0,0538)	5,7 (2,58)	6,37 (0,1805)	ALU-MINIUM	43,86 (111,4)	25,75 × 34,5 (67,4 × 87,63)	56,28 (143)	–	**Pelle à neige 4 fonctions : pousser** à l'aide d'un manche ergonomique léger en aluminium, **pelleter** grâce au manche multi-prises, appui-pied intégré et lamelle d'usure en acier galvanisé pour **gratter** la neige et réversible pour **nettoyer** les espaces les plus restreints ! Godet 24″ bleu en poly. Permet de travailler efficacement et confortablement. Support pouvant contenir 6 pelles

PELLES ET GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

Boîte-présentoir, format 1/4 de palette.

Poignée *Artic Blast.*



Poignée Versa-Grip[MC].



Manche en frêne verni, solide et résistant à la moisissure.

Lamelle d'usure en acier prolongeant la durée de la lame.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	AP139KDR	80608	ALPINE	6	72	3,19 (1,45)	0,592 (0,0167)	POLY ARTIC BLAST	40 1/4 (102,2)	13 7/8 × 16 3/4 (35,2 × 42,6)	52 (132,1)	03046KPD	Pelle à neige, lame jaune en poly avec lamelle d'usure en acier galvanisé, manche en frêne teint.
B	APM18KDR	80609	ALPINE	6	90	3,77 (1,71)	0,648 (0,0183)	POLY ARTIC BLAST	42 1/4 (107,3)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	50 (127,0)	03046KPD	Pelle-grattoir, lame jaune en poly avec lamelle d'usure en acier galvanisé, manche en frêne teint.
C	APM18KDRVS	99326	ALPINE	6	72	4,875 (2,21)	0,648 (0,0137)	POLY VERSA-GRIP[MC]	42 1/2 (108)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	52 (132,1)	–	Pelle-grattoir, lame jaune en poly avec lamelle d'usure en acier galvanisé, manche en frêne teint, poignée Versa-Grip[MC].
D	APW18KDR	80610	ALPINE	8	120	3,22 (1,46)	0,396 (0,0112)	POLY ARTIC BLAST	42 1/4 (107,3)	17 3/4 × 13 1/4 (45,1 × 33,7)	49 1/2 (125,7)	03046KPD	Pelle à neige, large lame jaune en poly avec lamelle d'usure en acier galvanisé, manche en frêne teint.
E	APP21KDR	80611	ALPINE	6	90	3,63 (1,65)	0,648 (0,0137)	POLY ARTIC BLAST	46 1/4 (117,5)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	54 1/2 (138,4)	03046KPD	Grattoir à neige tout usage, lame jaune en poly avec lamelle d'usure en acier galvanisé, manche en frêne teint.
–	APP21KDRV	806117	ALPINE	20	80	3,63 (1,65)	0,670 (0,0189)	POLY ARTIC BLAST	46 1/4 (117,5)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	54 1/2 (138,4)	03046KPD	Même que APP21KDR, mais livré dans une boîte-présentoir.
–	APP21KDRY	806119	ALPINE	60	60	3,63 (1,65)	0,700 (0,0198)	POLY ARTIC BLAST	46 1/4 (117,5)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	54 1/2 (138,4)	03046KPD	Même que APP21KDR, mais livré en vrac.
–	APP26KDR	80612	ALPINE	6	72	3,70 (1,68)	0,833 (0,0235)	POLY ARTIC BLAST	46 1/4 (117,5)	11 × 26 (27,9 × 66,0)	54 1/2 (138,4)	03046KPD	Grattoir à neige tout usage, lame jaune en poly avec lamelle d'usure en acier galvanisé, manche en frêne teint.

PELLES ET GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

Poignée ribbée.

Poignée Versa-Grip[MC].

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	NP091KD	80594	NORDIC	10	150	1,46 (0,66)	0,388 (0,0676)	POLY RIBBÉE	28 1/4 (71,8)	9 1/8 × 12 5/8 (23,2 × 32,1)	36 3/4 (93,3)	–	Pelle pour l'automobile, lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint.
B	NP139KD	80596	NORDIC	6	72	2,66 (1,21)	0,592 (0,0167)	POLY RIBBÉE	40 1/4 (102,2)	13 7/8 × 16 3/4 (35,2 × 42,5)	52 (132,1)	03046KPD	Pelle à neige, lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint.
–	NP139KDY	805969	NORDIC	90	90	2,66 (1,21)	–	POLY RIBBÉE	40 1/4 (102,2)	13 7/8 × 16 3/4 (35,2 × 42,5)	52 (132,1)	03046KPD	Même que NP139KD, mais livrée en vrac.
–	NP139KDV	805967	NORDIC	20	80	2,66 (1,21)	0,580 (0,0164)	POLY RIBBÉE	40 1/4 (102,2)	13 7/8 × 16 3/4 (35,2 × 42,5)	52 (132,1)	03046KPD	Même que NP139KD, mais livrée dans une boîte-présentoir.
C	NP139KL	78043	NORDIC	6	72	3,09 (1,40)	0,592 (0,0167)	LONG	49 (124,5)	13 7/8 × 16 3/4 (35,2 × 42,5)	59 1/4 (150,5)	–	Pelle à neige, lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint.
D	NPM18KD	80598	NORDIC	6	90	3,36 (1,52)	0,648 (0,0137)	POLY RIBBÉE	36 (91,4)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	42 1/4 (107,3)	03046KPD	Pelle-grattoir, lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint.
–	NPM18KDY	805989	NORDIC	60	60	3,36 (1,52)	–	POLY RIBBÉE	36 (91,4)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	42 1/4 (107,3)	03046KPD	Même que NPM18KD, mais livrée en vrac.
–	NPM18KDV	805987	NORDIC	20	80	3,36 (1,52)	0,580 (0,0164)	POLY RIBBÉE	36 (91,4)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	42 1/4 (107,3)	03046KPD	Même que NPM18KD, mais livrée dans une boîte-présentoir.
E	NPM18KDVS	99067	NORDIC	6	72	3,63 (1,64)	0,648 (0,0137)	POLY VERSA-GRIP[MC]	42 1/2 (108)	13 1/2 × 18 (34,3 × 45,7)	52 3/4 (137,7)	–	Pelle-grattoir, lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint, poignée Versa-Grip[MC].

PELLES ET GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

Poignée ribbée.

Poignée Versa-Grip[MC].

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRES LB (KG)	VOLUME THÉO. NET. UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSION DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
F	NPW18KD	80600	NORDIC	8	120	3,13 (1,4)	0,396 (0,0112)	POLY RIBBÉE	36 (91,4)	17 3/4 × 13 1/4 (45,1 × 33,7)	42 1/4 (107,3)	03046KPD	Pelle à neige, large lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint.
G	NPP21KD	80602	NORDIC	6	90	2,88 (1,31)	0,648 (0,0137)	POLY RIBBÉE	46 1/4 (117,5)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	54 1/2 (138,4)	03046KPD	Grattoir à neige, lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint.
–	NPP21KDY	806029	NORDIC	60	60	2,88 (1,31)	–	POLY RIBBÉE	46 1/4 (117,5)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	54 1/2 (138,4)	03046KPD	Même que NPP21KD, emballage en vrac.
–	NPP21KDV	806027	NORDIC	20	80	2,88 (1,31)	0,670 (0,0189)	POLY RIBBÉE	46 1/4 (117,5)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	54 1/2 (138,4)	03046KPD	Même que NPP21KD, mais livré dans une boîte-présentoir.
H	NPP21KDVS	99455	NORDIC	6	72	4,75 (2,15)	0,833 (0,0236)	POLY VERSA-GRIP[MC]	48 1/4 (122,6)	11 × 20 3/4 (27,9 × 52,7)	57 (144,8)	–	Grattoir à neige, lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint, poignée Versa-Grip[MC].
–	NPP26KDVS	99456	NORDIC	4	60	5,8 (2,63)	1,240 (0,0351)	POLY VERSA-GRIP[MC]	48 1/4 (122,6)	11 × 26 (27,9 × 66)	57 (144,8)	–	Grattoir à neige, lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint, poignée Versa-Grip[MC].
I	NPP26KD	80604	NORDIC	6	72	3,48 (1,58)	0,833 (0,0235)	POLY RIBBÉE	46 1/4 (117,5)	11 × 26 (27,9 × 66)	54 1/2 (138,4)	03046KPD	Grattoir à neige, lame orange brûlé en poly, manche en frêne teint.
–	NPP26KDY	806049	NORDIC	48	48	3,48 (1,58)	–	POLY RIBBÉE	46 1/4 (117,5)	11 × 26 (27,9 × 66)	54 1/2 (138,4)	03046KPD	Même que NPP26KD, emballage en vrac.

Balais à gazon et râteaux

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	DENTS	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	GFR22	81723	Grizzly	12	192	1,70 (0,77)	0,121 (0,0034)	54 (137,2)	22	20 (50,8)	68 (172,7)	C2565409	**Balai à gazon en éventail**, dents en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
B	GLR22	81184	Grizzly	6	96	2,50 (1,13)	0,361 (0,0102)	54 (137,2)	22	24 (61,0)	71 1/2 (181,6)	C2565409	**Balai à gazon à ressort de type industriel**, dents en acier trempé avec barre de retenue flexible, manche de frêne de première qualité.
C	GBR15	80745	Grizzly	6	240	3,60 (1,63)	0,279 (0,0079)	60 (152,4)	15	16 (40,6)	65 3/4 (167,0)	C2516009	**Râteau à arceau**, très robuste, tête en acier, manche de frêne de première qualité.
D	GCR14	80747	Grizzly	6	216	3,00 (1,36)	0,316 (0,0089)	60 (152,4)	14	13 3/4 (34,9)	62 (157,5)	C2516009	**Râteau à niveler à double dos**, très robuste, tête en acier, manche de frêne de première qualité.
E	GLR14	80751	Grizzly	6	360	3,00 (1,36)	0,185 (0,0052)	60 (152,4)	14	14 3/4 (37,5)	61 (154,9)	C2516009	**Râteau droit**, tête au fini émail cuit doré, manche de frêne de première qualité.
F	GLR16	80752	Grizzly	6	360	3,00 (1,36)	0,199 (0,0056)	66 (167,6)	16	16 5/8 (42,2)	66 3/4 (169,5)	C2516009	**Râteau droit**, tête au fini émail cuit doré, manche de frêne de première qualité.

G GAR14

H GRR14

I EAAL36

GALR36

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	DENTS	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
G	GAR14	80744	Grizzly	3	144	6,10 (2,77)	0,940 (0,0266)	60 (152,4)	14	15 5/8 (39,7)	76 1/2 (194,3)	C2526009	**Râteau à asphalte**, tête au fini émail cuit doré, tige de 18" (45,7 cm) soudée à la tête et solidement fixée à un manche de frêne de première qualité.
H	GRR14	80755	Grizzly	3	144	5,20 (2,36)	0,495 (0,0140)	72 (182,9)	14	15 5/8 (39,7)	72 3/4 (184,8)	C2526009	**Râteau à chemins**, très robuste, tête au fini émail cuit doré, manche de frêne de première qualité.
I	EAAL36	78168	Grizzly	1	72	5,00 (2,26)	0,490 (0,0139)	82 (208,3)	36	36 (91,4)	92 (233,7)	86961	**Râteau à asphalte**, manche en aluminium anodisé, tête et renforts en aluminium. Livré non assemblé.
J	GALR36	80841	Grizzly	1	72	5,50 (2,50)	0,558 (0,0159)	66 (167,6)	36	36 (91,4)	66 (167,6)	–	**Râteau à niveler pour paysagistes**, manche en aluminium anodisé, tête et renforts en aluminium. Livré non assemblé.

Surfa • Slick

RATEAUX A ASPHALTE

Magnesium

Les rateaux à asphalte en magnésium sont très robustes et sont le tiers du poids de l`aluminium. La lame est assemblée au manche par un raccord coulé pour une plus grande solidité. Les dents de la lame sont émoussées pour permettre au matériel de passer sans accrocs.



Longueur(pi.)	No.	Largeur	Dia. x Long.	Poids(lb)
6	246	24"	1-1/2" x 6'	3.2
	306	30"	1-1/2" x 6'	3.4
	366	36"	1-1/2" x 6'	3.6
	426	42"	1-1/2" x 6'	3.8
	486	48"	1-1/2" x 6'	4.1
7	247	24"	1-1/4" x 6'9"	3.6
	307	30"	1-1/4" x 6'9"	3.8
	367	36"	1-1/4" x 6'9"	4.0
	427	42"	1-1/4" x 6'9"	4.2
	487	48"	1-1/4" x 6'9"	4.5

Pièces de rechange

No.modèle	Description
650L	1 1/2"x6' manche avec bout
725L	1 1/4"x6'9" manche avec bout
840L	1 1/2"x8'4" manche avec bout
125ST	bout de sécurité 1 1/4"
125LH	jeu de renforts pour 1 1/4"

No. modèle	Description
24LS	lame de 24" dentelée un coté
30LS	lame de 30" dentelée un coté
36LS	lame de 36" dentelée un coté
150ST	bout de sécurité 1 1/2"
150LH	jeu de renforts pour 1 1/2"

Binettes

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	GMH10	80722	Grizzly	3	72	4,30 (1,95)	0,539 (0,0153)	Long	66 (167,6)	10 × 6 (25,4 × 15,2)	69 (175,3)	C3526609	**Binette à mortier**, modèle à tige, tête au fini émail cuit doré, manche de frêne de première qualité.
B	GMH07	80721	Grizzly	3	216	2,42 (1,10)	0,131 (0,0037)	Long	54 (137,2)	7 × 4 3/4 (17,8 × 12,1)	57 1/4 (145,4)	C2515409	**Binette pour maçon/plâtrier**, modèle à tige, tête au fini émail cuit doré, manche de frêne de première qualité.
C	GGH65	80716	Grizzly	3	144	2,30 (1,04)	0,243 (0,0069)	Long	54 (137,2)	6 1/2 × 4 3/4 (16,5 × 12,1)	57 1/2 (146,1)	C2515409	**Binette à jardin**, modèle à tige, tête en acier, manche de frêne de première qualité.
D	GGH8	80718	Grizzly	3	144	2,40 (1,09)	0,252 (0,0071)	Long	54 (137,2)	8 × 4 3/8 (20,3 × 11,1)	57 1/2 (146,1)	C2515409	**Binette à jardin**, modèle à tige, tête en acier, manche de frêne de première qualité.
E	GBH65	80710	Grizzly	3	120	2,02 (0,92)	0,199 (0,0056)	Long	54 (137,2)	6 1/2 × 2 (16,5 × 5,1)	58 (147,3)	C2515409	**Binette à betteraves**, modèle à tige, tête en acier, lame remplaçable en acier trempé, manche de frêne de première qualité.
F	GAAH6	80848	Grizzly	3	72	2,09 (0,95)	0,317 (0,0090)	Long	54 (137,2)	6 × 1 1/16 (15,2 × 2,7)	57 3/4 (146,7)	–	**Binette à tête mobile.** Cultivateur, sarcloir et coupe-bordure à double tranchant, manche de frêne de première qualité.
G	GH348	80798	Grizzly	3	144	2,34 (1,06)	0,336 (0,0095)	Long	48 (121,9)	9 × 3 1/2 (22,8 × 8,9)	48 1/2 (123,2)	C2515409	**Sarcloir combiné avec binette** de 3 1/2″ (8,9 cm), manche de frêne de première qualité.

Tarière, serpes à herbe, sarcloir et gratte minière

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
H	GPHDU	80350	Grizzly	1	164	15,90 (7,21)	1,664 (0,0471)	Long	58 (147,3)	–	70 3/4 (179,7)	C5604	**Tarière (pelleteuse) universelle**, très robuste, lame de creusage de 7 × 7 1/2" (17,8 × 19,1 cm), manche en bois dur.
I	GWC14	80839	Grizzly	2	72	2,43 (1,10)	0,557 (0,0158)	Long	30 3/4 (78,1)	2 5/8 × 14 1/4 (6,7 × 36,2)	37 3/4 (95,9)	–	**Serpe à herbe**, lame dentelée en acier, solidement fixée à un arc métallique, manche de frêne profilé de première qualité.
J	GWC09	80838	Grizzly	3	570	1,31 (0,59)	0,046 (0,0013)	Court	8 (20,3)	2 × 8 1/2 (5,1 × 21,6)	42 (106,7)	–	**Serpe à herbe**, lame dentelée en acier, montée sur tige métallique, poignée en bois dur profilé.
K	GC348	80792	Grizzly	3	120	1,93 (0,88)	0,194 (0,0055)	Long	48 (121,9)	4 1/4 (10,8)	55 1/2 (141,0)	C2565409	**Sarcloir ajustable**, 3 dents en acier forgé, manche de frêne de première qualité.
L	E432SG	78167	Grizzly	2	120	4,85 (2,20)	–	Long	32 (81,2)	14 (35,6)	32 (81,2)	B7173201SG	**Gratte minière**, lame en acier, manche en frêne verni de première qualité avec poignée antidérapante.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	G411D	81095	Grizzly	3	216	4,60 (2,09)	0,231 (0,0065)	Acier	32 3/4 (83,2)	7 1/2 × 11 (19,1 × 27,9)	44 1/2 (113,0)	C1563309	**Fourche à bêcher**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 4 dents.
B	G411L	81110	Grizzly	3	216	4,40 (2,00)	0,278 (0,0079)	Long	48 (121,9)	7 1/2 × 11 (19,1 × 27,9)	59 1/2 (151,1)	C1514809	**Fourche à bêcher**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 4 dents.
C	GFSL9D	80857	Grizzly	1	–	4,40 (2,00)	1,360 (0,0385)	Acier	31 1/2 (80,0)	9 × 5 (22,9 × 12,7)	51 3/4 (131,4)	C1563309	**Lève-pelouse**, lame en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité.

Binettes *forgées*

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	GIH6	80720	Grizzly	2	72	3,20 (1,45)	0,440 (0,0125)	Long	54 (137,2)	5 7/8 × 7 3/8 (14,9 × 18,7)	54 (137,2)	C3565409	**Binette italienne forgée**, manche de frêne de première qualité.
B	GFBH7S	80713	Grizzly	3	150	2,14 (0,97)	0,239 (0,0068)	Long	54 (137,2)	7 × 3 1/2 (17,8 × 8,9)	59 1/8 (150,2)	C2505409	**Binette à betteraves forgée**, modèle à douille, tête au fini cuit doré, manche de frêne de première qualité.
C	GHH4	80739	Grizzly	3	150	2,10 (0,95)	0,163 (0,0046)	Long	48 (121,9)	8 × 5 (20,3 × 12,7)	56 1/4 (142,8)	C2515409	**Binette hollandaise (Oshawa)**, modèle à tige, tête au fini cuit doré, manche de frêne de première qualité.
D	GFWH7	80715	Grizzly	3	120	2,15 (0,98)	0,199 (0,0056)	Long	54 (137,2)	4 3/4 × 6 1/8 (12,1 × 15,6)	57 1/2 (146,1)	C2515409	**Binette à sillons forgée**, modèle à tige, tête au fini cuit doré, manche de frêne de première qualité.

Fourches *spécialisées*

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA TÊTE PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	G031248	81064	Grizzly	3	216	2,80 (1,27)	0,285 (0,0081)	Long	48 (121,9)	12 (30,5)	60 (152,4)	C1504809	**Fourches à foin**, têtes d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manches de frêne de première qualité, 3 dents.
	G031254	81069	Grizzly	3	216	2,90 (1,32)	0,307 (0,0087)	Long	54 (137,2)	12 (30,5)	66 (167,6)	C1505409	
B	G031448	81070	Grizzly	3	216	3,00 (1,36)	0,285 (0,0081)	Long	48 (121,9)	14 (35,6)	61 1/2 (156,2)	C1504809	**Fourche à paille**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 3 dents.
C	G1013L	81727	Grizzly	3	150	4,00 (1,81)	0,296 (0,0084)	Long	48 (121,9)	10 1/2 (26,7)	60 1/4 (153,0)	C1514809	**Fourche à litière**, 10 dents soudées de 13" (33,0 cm), en acier trempé, finition vernis naturel, manche de frêne de première qualité.
D	GP1610L	81713	Grizzly	3	72	1,20 (0,54)	0,391 (0,0111)	Long	52 (132,1)	14 1/2 (36,8)	60 1/2 (153,7)	C1525209	**Fourche à litière**, tête d'une seule pièce en nylon noir, 16 dents de 10" (25,4 cm), manche en bois dur.
E	G0415D	81133	Grizzly	3	144	3,98 (1,81)	0,630 (0,0178)	Poly	30 1/4 (76,8)	15 (38,1)	44 1/2 (113,0)	C1563309	**Fourche à champignons**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, 4 dents de 15" (38,1 cm), manche de frêne de première qualité avec poignée en "D" coussinée.
F	G0816D	81087	Grizzly	1	60	6,10 (2,77)	0,630 (0,0178)	Acier	32 3/4 (83,2)	13 1/4 (33,7)	48 1/2 (123,2)	C1543309	**Fourche à ensilage**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, 8 dents de 16" (40,6 cm), manche de frêne de première qualité.
G	G1016D	81114	Grizzly	1	–	6,59 (2,99)	0,723 (0,0205)	Acier	32 3/4 (83,2)	15 1/2 (39,4)	48 1/2 (123,2)	C1543309	**Fourche à ensilage**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, 10 dents de 16" (40,6 cm), manche de frêne de première qualité.

Fourches à engrais et à grange

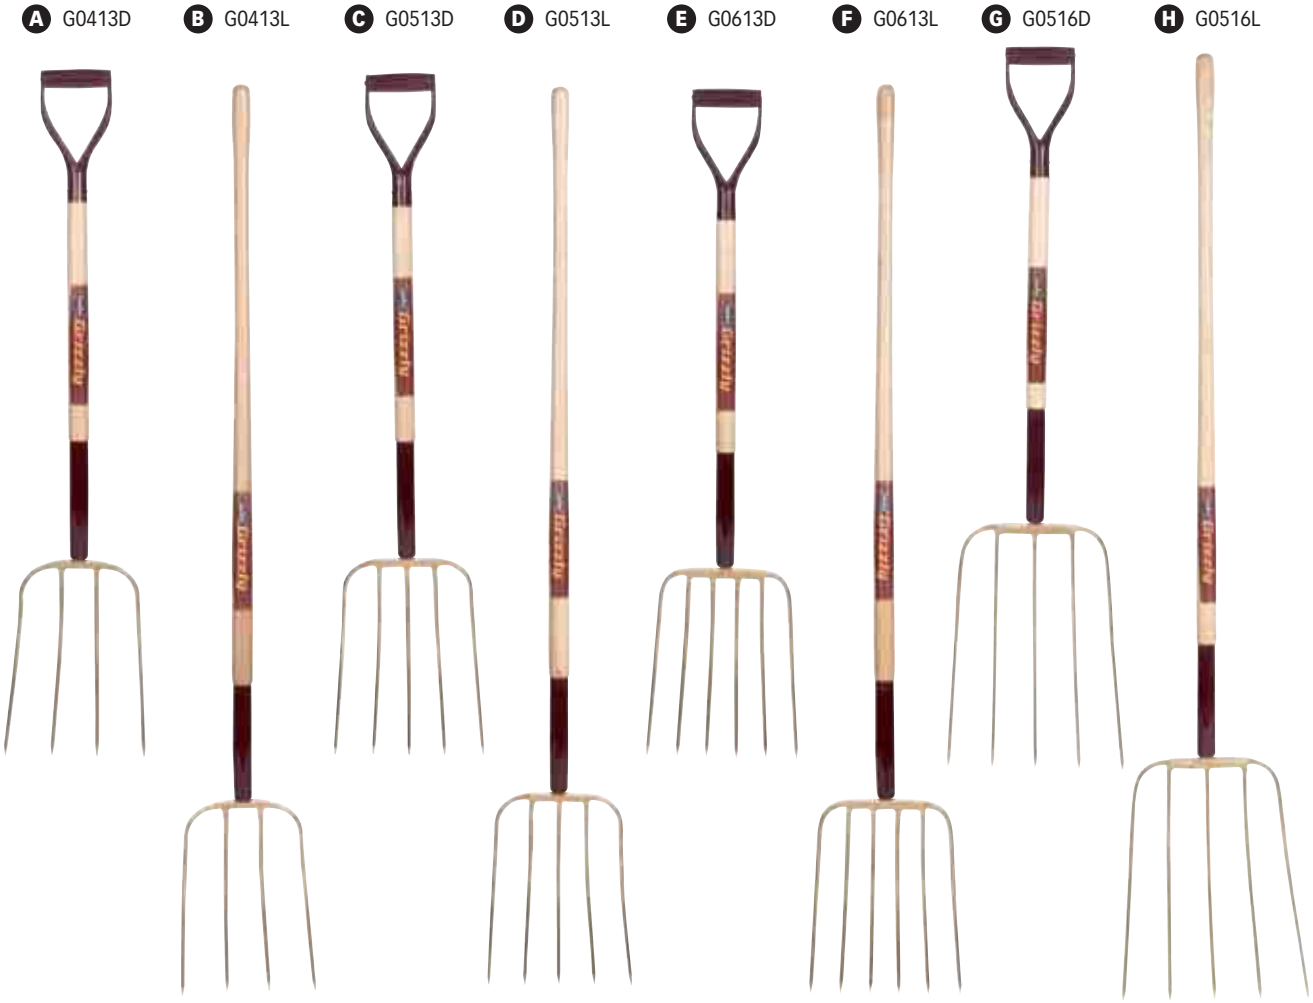

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	LARG. TÊTE PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
A	G0413D	81071	Grizzly	3	168	3,50 (1,59)	0,263 (0,0074)	Acier	32 3/4 (83,2)	9 1/4 (23,5)	45 3/4 (116,2)	C1563309	**Fourche à engrais**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 4 dents de 13" (33,0 cm).
B	G0413L	81072	Grizzly	3	192	3,50 (1,59)	0,329 (0,0093)	Long	48 (121,9)	9 1/4 (23,5)	60 3/4 (154,3)	C1514809	**Fourche à engrais**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 4 dents de 13" (33,0 cm).
C	G0513D	81074	Grizzly	3	168	3,80 (1,72)	0,263 (0,0074)	Acier	32 3/4 (83,2)	9 3/4 (24,8)	45 3/4 (116,2)	C1563309	**Fourche à engrais**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 5 dents de 13" (33,0 cm).
D	G0513L	81079	Grizzly	3	192	3,80 (1,72)	0,329 (0,0093)	Long	48 (121,9)	9 3/4 (24,8)	60 3/4 (154,3)	C1514809	**Fourche à engrais**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 5 dents de 13" (33,0 cm).
E	G0613D	81084	Grizzly	3	168	4,10 (1,86)	0,263 (0,0074)	Acier	32 3/4 (83,2)	10 1/4 (26,0)	45 3/4 (116,2)	C1563309	**Fourche à engrais**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 6 dents de 13" (33,0 cm).
F	G0613L	81086	Grizzly	3	192	4,10 (1,86)	0,329 (0,0093)	Long	48 (121,9)	10 1/4 (26,0)	60 3/4 (154,3)	C1514809	**Fourche à engrais**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 6 dents de 13" (33,0 cm).
G	G0516D	81082	Grizzly	3	168	4,40 (2,00)	0,276 (0,0078)	Acier	32 3/4 (83,2)	12 (30,5)	48 1/2 (123,2)	C1563309	**Fourche à grange**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 5 dents de 16" (40,6 cm).
H	G0516L	81083	Grizzly	3	120	4,40 (2,00)	0,542 (0,0153)	Long	48 (121,9)	12 (30,5)	63 1/2 (161,3)	C1514809	**Fourche à grange**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité, 5 dents de 16" (40,6 cm).

Sarcloirs, binettes et grattoirs à étable

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CATALOGUE	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI. CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL.	DESCRIPTION
I	GH409M	81099	Grizzly	2	120	4,00 (1,81)	0,414 (0,0117)	Long	60 (152,4)	8 1/4 (20,9)	63 1/2 (161,3)	C2526009	**Sarcloir à fumier**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, 4 dents ovales de 9" (22,9 cm), fini cuit doré, manche de frêne de première qualité.
J	GH406P	81097	Grizzly	3	144	2,30 (1,04)	0,308 (0,0087)	Long	48 (121,9)	6 (15,2)	51 1/2 (130,8)	C2515409	**Sarcloir à patates**, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, 4 dents à bout plat de 6" (15,2 cm), fini cuit doré, manche de frêne de première qualité.
K	GBH12	81060	Grizzly	3	75	3,10 (1,41)	0,373 (0,0106)	Long	54 (137,2)	12 (30,5)	57 1/2 (146,1)	C2515409	**Binette à étable**, modèle à tige, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité.
L	GBH185	81061	Grizzly	3	120	3,50 (1,59)	0,429 (0,0129)	Long	60 (152,4)	18 1/2 (47,0)	62 (157,5)	–	**Binette à étable et à jardin**, modèle à tige, fini cuit doré, manche de frêne de première qualité.
M	GBS24D	81053	Grizzly	3	48	7,60 (3,45)	1,438 (0,0407)	Acier	48 3/4 (123,8)	24 (61,0)	54 (137,2)	–	**Grattoir à étable**, lame réversible en acier, fini cuit émaillé, manche de frêne de première qualité.
N	GBS24L	81056	Grizzly	3	48	6,90 (3,13)	1,549 (0,0439)	Long	54 (137,2)	24 (61,0)	59 1/4 (150,5)	–	**Grattoir à étable**, lame réversible en acier, fini cuit émaillé, manche de frêne de première qualité.

Hachette, haches et hache à fendre

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	DESCRIPTION
A	TCA12514	99183	6	450	2,10 (0,95)	0,027 (0,0008)	14 (35,6)	1,25 (0,57)	**Hachette**, un outil indispensable pour les sorties en forêt. Design unique pour plus de précision et de sécurité : protection contre les coups manqués, tête et manche indissociables, arrache-clou intégré et manche ergonomique antidérapant avec prise recourbée. Pratique pour élaguer, tailler, couper des arbustes ou retirer des clous.
B	TCA1251424	9918324	24	96	2,10 (0,95)	0,027 (0,0008)	14 (35,6)	1,25 (0,57)	**Présentoir à hachettes Total Control 1,25 lb**, une exécution simple en magasin pour un maximum d'impact ! Idéal pour les endroits restreints. Polyvalent, percutant et exige peu d'entretien. Stimule l'achat impulsif ! Inclut 24 hachettes TCA12514, têtière et plateaux.
C	TCA22528	99184	4	216	3,98 (1,80)	0,092 (0,0026)	28 (71,1)	2,25 (1,02)	**Hache tout usage 2,25 lb**, parfaite pour les travaux d'abattage, d'ébranchage et de défrichage. Design unique pour plus de précision et de sécurité : protection contre les coups manqués, tête et manche indissociables et manche ergonomique antidérapant avec prise recourbée.
D	TCA35032	99164	4	160	5,52 (2,50)	0,117 (0,0033)	32 (81,3)	3,50 (1,59)	**Hache tout usage 3,5 lb**, parfaite pour les travaux d'abattage, d'ébranchage et de défrichage. Design unique pour plus de précision et de sécurité : protection contre les coups manqués, tête et manche indissociables et manche ergonomique antidérapant avec prise recourbée.
E	TCSMS60036	99185	2	144	9,23 (4,19)	0,494 (0,0140)	36 (91,4)	6,00 (2,72)	**Hache à fendre 6 lb**, idéale pour fendre le bois de chauffage. Design unique : tranchant de la lame plus long pour une meilleure surface de contact, surface de frappe pouvant être utilisée pour fendre le bois de pair avec un coin à fendre et rampes parfaitement dessinées pour procurer plus de force à l'impact et réduire la fatigue.

Masses et marteau multifonction

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	DESCRIPTION
A	TCDEMO0836	99576	4	140	11,13 (5,05)	0,463 (0,0131)	36 (91,4)	8 (3,63)	**Masse de démolition 8 lb**, fini les têtes lousses^MC grâce au système de coin de serrage à deux pièces, protection contre les coups manqués, tête de démolition durable en acier forgé, manche surmoulé en caoutchouc thermoplastique pour accroître le contrôle et réduire la fatigue des mains, prise ronde et antidérapante pour plus de précision et de sécurité, manche à extrémité profilée.
B	TCDF1036	99577	4	144	13,25 (6,01)	0,415 (0,0012)	36 (91,4)	10 (4,54)	**Masse 10 lb**, fini les têtes lousses^MC grâce au système de coin de serrage à deux pièces, protection contre les coups manqués, têtes de démolition durables en acier forgé, manche surmoulé en caoutchouc thermoplastique pour accroître le contrôle et réduire la fatigue des mains, prise ronde et antidérapante pour plus de précision et de sécurité, manche à extrémité profilée.
C	TCMBH35013	99784	6	252	3,50 (1,59)	0,095 (0,0027)	13 (33,0)	–	**Marteau multifonction**, idéal pour les gros travaux de démolition et de béton. Outil entièrement forgé pour plus de sécurité et de robustesse. Pied-de-biche dentelé procurant une meilleure prise pour arracher et soulever. Ouverture dans la tête pour plier et retirer les tiges filetées du béton. Tête de masse avec surface de frappe de 1,5 po. Manche de forme triangulaire pour déchirer les panneaux de gypse. Prise antidérapante texturée en TPE pour amortir les chocs. Grattoir de 2 po avec large arrache

Haches et hache à fendre

CHS17526

CAR22521

CAN22528

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	CHS17526	81255	4	240	2,70 (1,22)	0,073 (0,0021)	26 (66,0)	1-3/4 (0,79)	**B1002601SG** (B7102605)*	**Hache à ébrancher**, tête en acier forgé, manche en noyer, prise sécuritaire antidérapante, œil américain.
B	CAR22521	81254	4	300	3,10 (1,41)	0,069 (0,0020)	21 (53,3)	2-1/4 (1,02)	**B1002101SG** (B7102105)*	**Hache de menuisier**, tête en acier forgé, manche en noyer, prise sécuritaire antidérapante, œil américain.
C	CAN22528	81252	4	320	3,30 (1,50)	0,092 (0,0026)	28 (71,1)	2-1/4 (1,02)	**B1002801SG** (B7102805)*	**Hache canadienne**, tête en acier forgé, manche en noyer, prise sécuritaire antidérapante, œil américain.

** Œil canadien s'adaptant aux anciens produits. Voir manche de remplacement pour dimensions.*

MIC25028

MIC30032

MIC35036

MTL25028G
MTL35036G

GSS40036

La conception unique de la tête facilite la séparation du bois, minimisant ainsi l'effort

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	MIC25028	81266	4	320	3,40 (1,54)	0,092 (0,0026)	28 (71,1)	2-1/2 (1,13)	**B1002801SG** (B7102805)*	**Hache Michigan**, tête en acier forgé, manche en noyer, prise sécuritaire antidérapante, œil américain.
B	MIC30032	81509	4	224	4,19 (1,90)	0,106 (0,0030)	32 (81,3)	3 (1,36)	**B1003201SG** (B7103205)*	
C	MIC35036	81269	4	224	4,90 (2,22)	0,117 (0,0033)	36 (91,4)	3-1/2 (1,59)	**B1003601SG** (B7103605)*	
D	MTL25028G	78618	4	320	3,40 (1,54)	0,092 (0,0026)	28 (71,1)	2-1/2 (1,13)	**B1002801SG**	**Hache Montréal** peinte et polie, manche en noyer verni de première qualité, prise sécuritaire antidérapante.
–	MTL35036G	78619	4	320	4,90 (2,22)	0,117 (0,0033)	36 (91,4)	3-1/2 (1,59)	**B1003601SG**	
E	GSS40036	81707	2	120	5,00 (2,27)	0,630 (0,0178)	36 (91,4)	4 (1,81)	**B1093601**	**Hache « Super Splitter »**, tête en acier forgé, manche en noyer verni de première qualité. Premier choix offrant une capacité de séparation du bois supérieure minimisant l'effort.

** Œil canadien s'adaptant aux anciens produits. Voir manche de remplacement pour dimensions.*

Hachette, haches, hache à fendre et masses

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	HUN15016FG	78602	4	144	2,2 (1)	0,038 (0,0011)	16 (40,6)	1-1/2 (0,68)	–	**Hachette de chasse**, tête en acier forgé, manche en fibre de verre, poignée sécuritaire en caoutchouc thermoplastique antidérapant (TPR).
B	CAN22528FG	78599	4	300	3,5 (1,59)	0,092 (0,0026)	28 (71,1)	2-1/4 (1,02)	HA034F	**Hache canadienne**, tête en acier forgé, manche en fibre de verre, poignée sécuritaire en caoutchouc thermoplastique antidérapant (TPR).
C	MIC35034FG	78600	4	120	5,1 (2,32)	0,073 (0,0021)	34 (86,4)	3-1/2 (1,58)	HA034F	**Hache Michigan**, tête en acier forgé, manche en fibre de verre, poignée sécuritaire en caoutchouc thermoplastique antidérapant (TPR).
D	SMS60034FG	78601	2	70	7,3 (3,32)	0,350 (0,0099)	34 (86,4)	6 (2,71)	HSH0634F	**Hache à fendre**, tête en acier forgé, manche en fibre de verre, poignée sécuritaire en caoutchouc thermoplastique antidérapant (TPR).
–	DF0416FG	78603	4	168	4,4 (2,00)	0,049 (0,0014)	16 (40,6)	4 (1,81)	HBSH016F	**Masse**, tête à double face, manche en fibre de verre, poignée sécuritaire en caoutchouc thermoplastique antidérapant (TPR). Usages courants : bois, béton, métal et pierre.
E	DF0634FG	78604	4	64	8 (3,73)	0,135 (0,0038)	34 (86,4)	6 (2,71)	HSH0634F	
–	DF0834FG	78605	4	72	10 (4,55)	0,160 (0,0045)	34 (86,4)	8 (3,61)	HSH0634F	
–	DF1034FG	78606	2	60	12,6 (5,73)	0,334 (0,0094)	34 (86,4)	10 (4,54)	HSH0634F	
–	DF1234FG	78607	2	40	14 (6,36)	0,370 (0,0105)	34 (86,4)	12 (5,44)	HSH0634F	
–	DF1634FG	78608	2	4	18 (8,18)	0,438 (0,0124)	34 (86,4)	16 (7,22)	HSH0634F	

Hachettes, haches et haches à fendre

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	HUN12514	81257	4	360	1,60 (0,73)	0,027 (0,0008)	14 (35,6)	1-1/4 (0,57)	**B2001405**	**Hachette pour le camping, la chasse et la pêche**, tête en acier forgé, manche en noyer.
–	HUN15016	81258	4	440	1,90 (0,86)	0,038 (0,0011)	16 (40,6)	1-1/2 (0,68)	**B2011605**	
–	HUN15021	81283	4	240	2,12 (0,96)	0,050 (0,0014)	21 (53,3)	1-1/2 (0,68)	**B2011605**	
B	MDA22528	81284	4	320	3,30 (1,50)	0,092 (0,0026)	28 (71,1)	2-1/4 (1,02)	**B1002805** (B7102805)*	**Hache Dayton**, tête en acier forgé, manche en noyer, finition vernis clair.
–	MDA30032	80662	2	224	4,19 (1,90)	0,106 (0,0030)	32 (81,3)	3 (1,36)	**B1003205** (B7103205)*	
–	MDA35036	81285	2	224	4,90 (2,22)	0,117 (0,0033)	36 (91,4)	3-1/2 (1,59)	**B1003605** (B7103605)*	
C	SMS30016	81531	2	200	3,39 (1,54)	0,049 (0,0014)	16 (40,6)	3 (1,36)	**B4961605** (B4061605)*	**Hache à fendre**, tête en acier forgé, manche en noyer.
D	SMA60036C	80698	2	112	7,30 (3,31)	0,355 (0,0101)	36 (91,4)	6 (2,72)	**B1083605** (B7173605)*	**Hache à fendre**, tête en acier forgé, manche en noyer. Peut être utilisée avec le coin à fendre. Faire une encoche avec le taillant de hache et enfoncer le coin avec la tête plate.
E	SMA80036C	80699	2	112	9,30 (4,22)	0,355 (0,0101)	36 (91,4)	8 (3,63)	**B1083605** (B7173605)*	

** Œil canadien s'adaptant aux anciens produits. Voir manche de remplacement pour dimensions.*

Masses

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	DF0424C	81031	4	288	5,00 (2,27)	0,063 (0,0018)	24 (61,0)	4 (1,81)	**B3903201SG** (B3002405)*	**Masse**, tête à double face en acier trempé et poli, manche en noyer verni.
B	DF0632C	81032	4	200	7,40 (3,36)	0,131 (0,0037)	32 (81,3)	6 (2,72)	**B3903201SG** (B3003205)*	
C	DF0832C	81033	4	120	9,40 (4,26)	0,157 (0,0044)	32 (81,3)	8 (3,63)	**B3903201SG** (B3013205)*	
D	DF1036C	81034	2	96	11,60 (5,26)	0,338 (0,0096)	36 (91,4)	10 (4,54)	**B3903601SG** (B3013205)*	
–	DF1236C	81035	2	96	13,60 (6,17)	0,372 (0,0105)	36 (91,4)	12 (5,44)	**B3903601SG** (B3013205)*	

** Œil canadien s'adaptant aux anciens produits. Voir manche de remplacement pour dimensions.*

Masses

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	DF0416	81318	4	144	4,75 (2,16)	0,050 (0,0014)	16 (40,6)	4 (1,81)	(B4061601SG)	**Masse de qualité professionnelle**, tête à double face en acier trempé, finition au tour, manche en noyer verni de première qualité, prise sécuritaire antidérapante. Conçue pour bois, béton, métal et pierre. Usages courants : dégager des pièces de bois et enfoncer pointes de fer, ciseaux à froid, forets et gros clous. Large œil canadien s'adaptant à l'œil américain.
–	DF0424	81319	4	288	5,00 (2,27)	0,063 (0,0018)	24 (61,0)	4 (1,81)	**B3002401SG**	
B	DF0632	81320	4	200	7,40 (3,36)	0,131 (0,0037)	32 (81,3)	6 (2,72)	**B3903201SG** (B3003201SG)*	
C	DF0832	81321	4	120	9,40 (4,26)	0,157 (0,0044)	32 (81,3)	8 (3,63)	**B3903201SG** (B3013201SG)	
D	DF1036	81323	2	96	11,60 (5,26)	0,338 (0,0096)	36 (91,4)	10 (4,54)	**B3903601SG** (B3013601SG)	
E	DF1236	81324	2	96	13,60 (6,17)	0,372 (0,0105)	36 (91,4)	12 (5,44)	**B3903601SG** (B3013601SG)	
F	DF1436	81325	2	72	15,60 (7,08)	0,406 (0,0115)	36 (91,4)	14 (6,35)	(B3013601SG)	
G	DF1636	81326	2	72	17,60 (7,98)	0,440 (0,0125)	36 (91,4)	16 (7,26)	(B3013601SG)	
–	DF2036	78617	2	72	17,60 (7,98)	0,440 (0,0125)	36 (91,4)	20 (9,02)	(B3013601SG)	
H	FM1036	81327	2	110	11,60 (5,26)	0,234 (0,0066)	36 (91,4)	10 (4,54)	(B3013601SG)	**Masse à clôture**, tête en fonte, manche en noyer, prise sécuritaire antidérapante. Large œil canadien s'adaptant à l'œil américain.

** Œil canadien s'adaptant aux anciens produits. Voir manche de remplacement pour dimensions.*

Masses

Les masses portant le sceau Magnaflux ont passé avec succès le rigoureux procédé d'inspection Magnaflux, garantissant à 100% la perfection de l'acier. Ces masses rencontrent les hauts standards de qualité requis par l'industrie minière.
Note : Les produits Magnaflux sont munis de manches en noyer verni de première qualité.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	DF0424X	81514	4	48	5,00 (2,27)	0,063 (0,0018)	24 (61,0)	4 (1,81)	**B3002401SG**	**Masse Magnaflux**, tête à double face (faces machinées), manche en noyer verni de première qualité avec prise sécuritaire antidérapante. Qualité certifiée pour l'industrie minière.
B	DF0632X	81330	4	48	7,40 (3,36)	0,131 (0,0037)	32 (81,3)	6 (2,72)	**B3903201SG** (B3003201SG)	
C	DF0832X	81331	4	60	9,40 (4,26)	0,157 (0,0044)	32 (81,3)	8 (3,63)	**B3903201SG** (B3013201SG)*	
D	DF1036X	81332	2	48	11,60 (5,26)	0,338 (0,0096)	36 (91,4)	10 (4,54)	**B3903601SG** (B3013601SG)	
E	DF1236X	81515	2	48	13,60 (6,17)	0,372 (0,0105)	36 (91,4)	12 (5,44)	**B3903601SG** (B3013601SG)	

** Œil canadien s'adaptant aux anciens produits. Voir manche de remplacement pour dimensions.*

Marteaux

A MCH25011

B MCH40011

C BSH30016SG

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	MCH25011	81311	2	360	2,85 (1,29)	0,041 (0,001)	11 (27,9)	2-1/2 (1,13)	**B4031001** (B4931005)*	**Marteau maçon**, manche en noyer verni de première qualité. Servant à enfoncer ciseaux, poinçons, forets et gros clous. Design permettant une grande force de frappe avec mouvement restreint.
B	MCH40011	81312	2	300	4,40 (2,00)	0,049 (0,001)	11 (27,9)	4 (1,81)	**B4031001** (B4931005)*	
C	BSH30016SG	81525	2	200	3,50 (1,58)	0,049 (0,001)	16 (40,6)	3 (1,36)	**B4961601** (B4061601SG)*	**Marteau forgeron**, manche en noyer verni de première qualité avec prise sécuritaire. Design de face de frappe adapté aux travaux usuels de forge. Tête machiniste servant à modeler, aplatir ou plier le métal.

A MCH25011FG
MCH40011FG

B BPH0810FG
BPH1212FG
BSH30016FG

C BPH1614FG
BPH2416FG
BPH3216FG
BPH4016FG
BPH4816FG

Marteaux manche en fibre

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	POIDS TÊTE LB (KG)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	MCH25011FG	78645	2	252	2,7 (1,23)	0,03 (0,0084)	10 (25,4)	2,5 (1,13)	–	**Marteau maçon**, manche en fibre de verre, poignée sécuritaire en caoutchouc thermoplastique antidérapant (TPR).
–	MCH40011FG	78646	2	150	4,2 (0,0084)	0,04 (0,0011)	10 (25,4)	4 (1,81)	–	
B	BPH0810FG	78610	10	1440	0,76 (0,35)	0,14 (0,0039)	10 (25,4)	8 (3,63)	–	**Marteau forgeron**, manche en fibre de verre, poignée sécuritaire en caoutchouc thermoplastique antidérapant (TPR).
–	BPH1212FG	78611	10	1080	1,28 (0,58)	0,02 (0,0005)	12 (30,5)	12 (5,44)	–	
–	BSH30016FG	78609	2	168	3,5 (1,57)	0,06 (0,0017)	16 (40,6)	3 (1,36)	HBSH016F	
C	BPH1614FG	78612	10	720	1,42 (0,65)	0,03 (0,0008)	14 (35,6)	16 (7,26)	HBPH014F	**Marteau machiniste**, manche en fibre de verre, poignée sécuritaire en caoutchouc thermoplastique antidérapant (TPR).
–	BPH2416FG	78613	4	288	2,12 (0,96)	0,04 (0,0011)	16 (40,6)	24 (10,89)	–	
–	BPH3216FG	78614	4	576	2,62 (1,19)	0,05 (0,0014)	16 (40,6)	32 (14,51)	–	
–	BPH4016FG	78615	4	512	3,4 (1,55)	0,06 (0,0017)	16 (40,6)	40 (18,14)	–	
–	BPH4816FG	78616	4	448	3,85 (1,75)	0,06 (0,0017)	16 (40,6)	48 (21,77)	–	

Marteaux machiniste

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	POIDS UNITAIRE LB (KG)	POIDS TÊTE LB (KG)	LONG. MANCHE PO (CM)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
–	D20405	78080	10	0.50 (0,22)	4 (113,4)	10 (25,4)	B4021005	**Marteau machiniste** (tête peinte et polie), manche en noyer verni.
D	D20805	78081	10	0.80 (0,36)	8 (226,8)	12 (30,48)	B4021205	
–	D21205	78082	10	1.00 (0,45)	12 (340,2)	12 (30,48)	B4021205	
E	D21605	78083	10	1.40 (0,64)	16 (453,6)	14 (35,56)	B4021405	
–	D22405	78085	4	2.00 (0,91)	24 (680,4)	16 (40,64)	B4021605	
F	D22405SG	78413	4	2.00 (0,91)	24 (680,4)	16 (40,64)	B4021605	**Marteau machiniste** (tête peinte et polie), manche en noyer verni et poignée antidérapante sécuritaire.
–	D23205SG	78414	4	2.50 (1,13)	32 (907,2)	16 (40,64)	B4021605	**Marteau machiniste** (tête peinte et polie), manche en noyer verni et poignée antidérapante sécuritaire.
G	D23205	78086	4	2.50 (1,13)	32 (907,2)	16 (40,64)	B4021605	**Marteau machiniste** (tête peinte et polie), manche en noyer verni.
H	D24805	78089	4	3.50 (1,59)	48 (1360,8)	18 (45,72)	B4021805	**Marteau machiniste** (tête peinte et polie), manche en noyer verni.
–	D24005	78088	4	3.3 (1,5)	40 (1134)	18 (45,72)	B4021805	
I	D2320NS	78087	4	2.50 (1,13)	32 (907,2)	16 (40,64)	B4021605	**Marteau machiniste** (assure une protection contre les étincelles, finition laiton), manche en noyer verni.

Marteaux maçon et forgeron

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU (M CU)	POIDS TÊTE LB (KG)	LONG. MANCHE PO (CM)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	D10004	78075	4	3.00 (1,36)	0.041 (0,0012)	2-1/2 (1,13)	10 (25,4)	B4031005	**Marteau maçon** (face machinée), manche en noyer verni. Servant à enfoncer ciseaux, poinçons, forets et gros clous. Design permettant une grande force de frappe avec mouvement restreint, œil américain.
–	D10104	78076	4	4.50 (2,04)	0.049 (0,0014)	4 (1,81)	10 (25,4)	B4031005	
B	D10204	78077	4	4.00 (1,81)	0.049 (0,0014)	4 (1,81)	16 (40,64)	B4961605	
C	D30004	78092	4	3.80 (1,72)	0.049 (0,0014)	3 (1,36)	16 (40,64)	B4961605	**Marteau forgeron** (face machinée), manche en noyer verni. Design de face de frappe adapté aux travaux usuels de forge. Tête machiniste servant à modeler, aplatir ou plier le métal, œil américain.

Masses

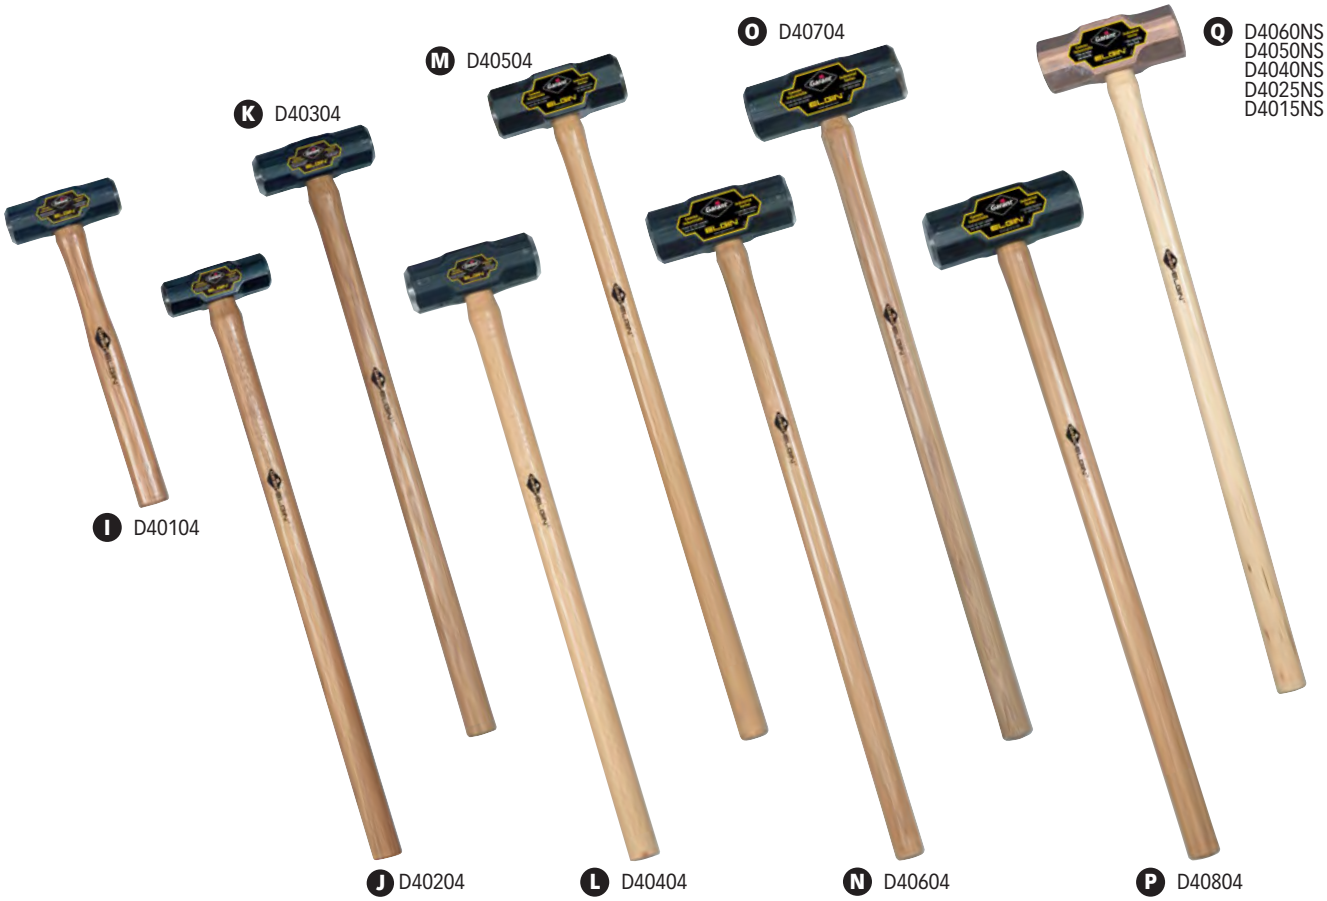

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU (M CU)	POIDS TÊTE LB (KG)	LONG. MANCHE PO (CM)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
I	D40104	78095	4	360	4.50 (2,04)	0.049 (0,0014)	4 (1,81)	16 (40,64)	**B4061605**	**Masse,** tête à double face (face machinée) en acier forgé, manche en noyer verni. Conçue pour bois, béton, métal et pierre. Usages courants : dégager des pièces de bois et enfoncer pointes de fer, ciseaux à froid, forets et gros clous.
J	D40204	78098	4	240	5.00 (2,27)	0.100 (0,0028)	4 (1,81)	32 (81,28)	B3903205	
K	D40304	78102	4	200	7.00 (3,18)	0.131 (0,0037)	6 (2,72)	32 (81,28)	B3903205	
L	D40404	78105	4	120	9.50 (4,31)	0.157 (0,0044)	8 (3,63)	32 (81,28)	B3903205	
M	D40504	78109	2	96	11.00 (4,99)	0.338 (0,0096)	10 (4,54)	36 (91,44)	B3903605	
N	D40604	78113	2	96	13.50 (6,12)	0.372 (0,0105)	12 (5,44)	36 (91,44)	B3903605	
O	D40704	78116	2	72	15.00 (6,80)	0.406 (0,0115)	14 (6,35)	36 (91,44)	(B3013605)	
P	D40804	78118	2	72	17.00 (7,71)	0.440 (0,0125)	16 (7,26)	36 (91,44)	(B3013605)	
–	D4015NS	78096	4	288	4.50 (2,04)	0.040 (2,0)	3 (1,36)	16 (40,64)	-	**Masse,** tête à double face (assure une protection contre les étincelles, finition laiton), manche en noyer verni. Conçue pour bois, béton, métal et pierre. Usages courants : dégager des pièces de bois et enfoncer pointes de fer, ciseaux à froid, forets et gros clous.
–	D4025NS	78099	4	160	7.20 (3,27)	0.0114 (0,0032)	5 (2,27)	28 (71,12)	**B4061605** B3903205	
–	D4040NS	78106	4	120	9.30 (4,22)	0.157 (0,0044)	8 (3,63)	32 (81,28)	B3903605	
–	D4050NS	78110	2	96	11.50 (5,22)	0.338 (0,0096)	10 (4,54)	36 (91,44)	B3903605	
Q	D4060NS	78114	2	96	14.10 (6,40)	0.372 (0,0105)	12 (5,44)	36 (91,44)	B3903605	

Compacteurs et *pince-monseigneur*

CLÉ	NO DE PRODUIT	NO DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	LARG. POINTE PO (CM)	DIMENSION DE LA TÊTE PO (CM)	DIMENSION CÔTÉ PO (CM)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	GT1142	81355	2	42	11,50 (0,0231)	0,815 (0,0231)	42 (106,7)	–	8 × 8 (20,3 × 20,3)	43 (109,2)	C4704209	**Compacteur de sol ou d'asphalte**, tête en acier, manche en bois dur. Servant à compacter et à niveler le sol.
B	GT1442	81356	2	36	14,50 (6,58)	1,243 (0,0352)	42 (106,7)	–	10 × 10 (25,4 × 25,4)	43 (109,2)	C4704209	
C	GDT1769	80472	1	100	17,00 (7,71)	0,900 (0,0255)	–	2-3/8 (6,0)	–	74-3/4 (189,9)	–	**Tarière-barre à compacter** en acier forgé d'excellente qualité. Largeur du tranchant 2-3/8 po (6 cm). Tête de tranche pour creuser des trous. Tête de pioche pour damer la terre autour des piquets ou piliers.

Crochets à pulpe et *coins* à fendre

CLÉ	N° DE PRODUIT	N° DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LARG. POINTE PO (CM)	DESCRIPTION
A	PH400	81443	3	192	1,15 (0,52)	0,111 (0,0031)	4 (10,2)	**Crochet à pulpe** en acier forgé, pointe trempée, poignée en bois dur.
B	PH500	81445	3	324	1,15 (0,52)	0,111 (0,0031)	5 (12,7)	
C	PH500RT	81447	3	288	1,32 (0,60)	0,111 (0,0031)	5 (12,7)	**Crochet à pulpe** en acier forgé, pointe interchangeable trempée, poignée en bois dur.
D	82828	82828	1	30	0,06 (0,03)	–	–	**2 pointes interchangeables trempées** pour crochet à pulpe PH500RT et pickaroons P0628RT, P0636RT et P0643RT.
E	SW55	81364	2	300	5,00 (2,27)	0,015 (0,0004)	–	**Coin à fendre** en acier forgé. Servant à fendre le bois.
F	TSW4	99634	4	600	4,00 (1,81)	0,038 (0,0011)	–	**Torpedo^MC.** Coin à fendre innovateur. Facile à piquer dans la bûche. Large surface de frappe. Maximise l'effet de chaque coup en répartissant la force de l'impact dans quatre directions pour fendre plus efficacement le bois.

Barres à clous et pinces-monseigneur

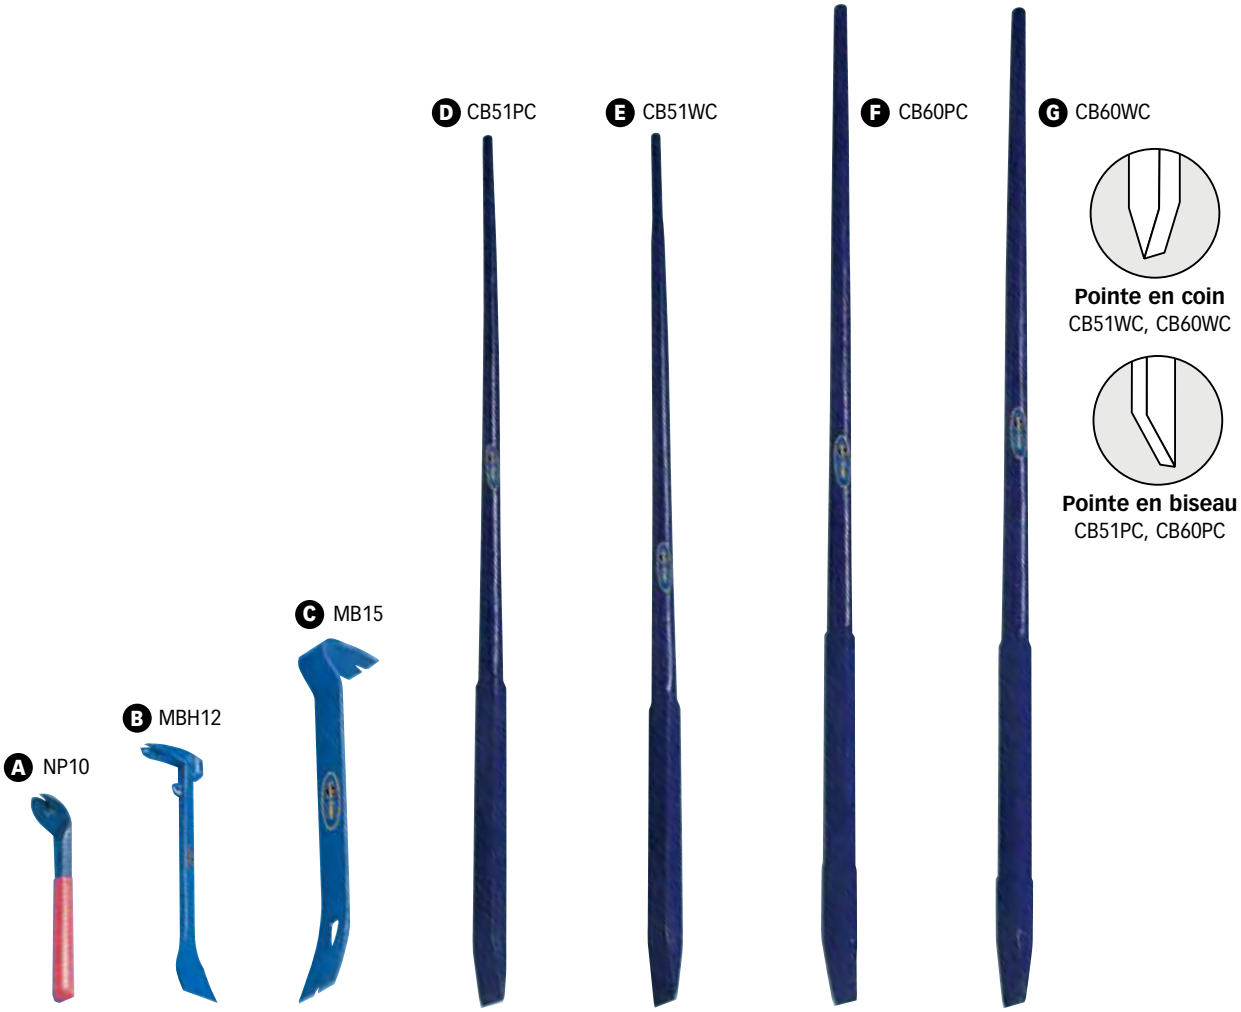

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	DESCRIPTION
A	NP10	81340	2	3456	1,02 (0,46)	0,010 (0,0003)	10 (25,4)	**Barre à clous à pied de biche** en acier forgé et trempé, manche hexagonal. Idéale pour endroits difficiles d'accès. Multifonctionnelle en ébénisterie.
B	MBH12	81473	1	960	0,84 (0,38)	0,038 (0,0011)	11-3/4 (29,9)	**Barre multiple 3 dans 1** en acier forgé et trempé. Barre-levier, arrache-clous, marteau. Idéale pour petits travaux de menuiserie et pour clouer et déclouer plinthes et boiseries.
C	MB15	81339	2	1512	1,41 (0,64)	0,020 (0,0006)	15 (38,1)	**Barre à clous plate**, en acier forgé et trempé. Idéale pour endroits difficiles d'accès, n'endommage pas les surfaces. Servant à ouvrir caisses et boîtes. Un des pieds-de-biches aiguisable.
D	CB51PC	81037	1	150	12,00 (5,44)	0,034 (0,0010)	51 (129,5)	**Pince-monseigneur**, pointe en biseau, en acier forgé et trempé. Largeur du tranchant : 1-1/8 po (2,9 cm).
E	CB51WC	81039	1	150	12,00 (5,44)	0,034 (0,0010)	51 (129,5)	**Pince-monseigneur**, pointe en coin, en acier forgé et trempé. Largeur du tranchant : 1-1/8 po (2,9 cm).
F	CB60PC	81036	1	120	18,00 (8,16)	0,054 (0,0015)	60 (152,4)	**Pince-monseigneur**, pointe en biseau, en acier forgé et trempé. Largeur du tranchant : 1-1/4 po (3,2 cm).
G	CB60WC	81038	1	120	18,00 (8,16)	0,054 (0,0015)	60 (152,4)	**Pince-monseigneur**, pointe en coin, en acier forgé et trempé. Largeur du tranchant : 1-1/4 po (3,2 cm).

Barres à clous

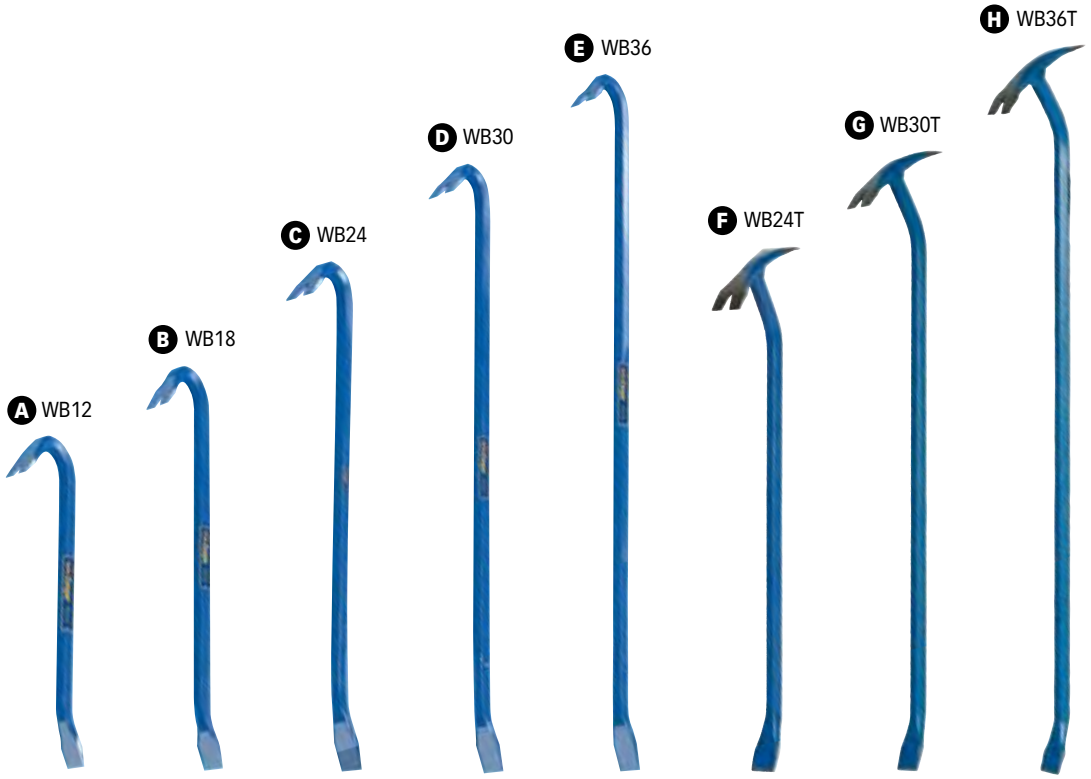

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	DESCRIPTION
A	WB12	81341	1	12	0,80 (0,36)	0,007 (0,0002)	12 (30,5)	**Barre à clous**, en acier forgé et trempé, finition émail cuit. Pour petits travaux de construction. Pied-de-biche arrache-clous au bout du col.
B	WB18	81343	1	12	2,00 (0,91)	0,008 (0,0002)	18 (45,7)	
C	WB24	81345	1	12	3,30 (1,50)	0,014 (0,0004)	24 (61,0)	
D	WB30	81347	1	12	4,10 (1,86)	0,017 (0,0005)	30 (76,2)	
E	WB36	81349	1	12	4,90 (2,22)	0,021 (0,0006)	36 (91,4)	
F	WB24T	78931	1	250	3,80 (1,72)	0,110 (0,0031)	24 (61,0)	**Barre à clous en « T »**, en acier forgé. Idéale pour petits travaux de construction. Pied-de-biche arrache-clous double au bout du col.
G	WB30T	78932	1	250	4,10 (1,877)	0,163 (0,0046)	30 (76,2)	
H	WB36T	78933	1	250	4,90 (2,222)	0,203 (0,0058)	36 (91,4)	

Pics et *marteau* briqueteur

A HD29


B HD19

C HD30

D HD40

E CAP19
CAP40

F 9923400

G D22400

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	HD29	81358	2	150	5,00 (2,27)	0,074 (0,0020)	16-1/4 (41,3)	–	**Tête de tranche et pioche** en acier forgé et trempé. Grosseur idéale pour défaire ou ameublir un sol dur ou pour enlever roches et racines.
B	HD19	81357	2	150	5,00 (2,27)	0,074 (0,0020)	18-3/4 (47,6)	–	**Tête de pic et pioche** en acier forgé et trempé. Pour creuser ou enterrer dans un sol glaiseux ou dur. Tête de pic utile pour remuer le sol et tête de pioche pratique pour enlever la terre.
C	HD30	81359	2	150	5,00 (2,27)	0,103 (0,0029)	21 (53,3)	–	**Tête de pic à glaise** en acier forgé et trempé. Pour creusage de fossés longs ou profonds dans un sol glaiseux ou dur.
D	HD40	81360	2	150	6,00 (2,72)	0,103 (0,0029)	22-3/4 (57,8)	–	
E	CAP19	81867	2	96	6,80 (3,08)	1,385 (0,0392)	36 (91,4)	B6053601SG	**Tête de pic et pioche** assemblée avec un manche de 36 po en noyer.
–	CAP40	78419	2	84	7,80 (3,54)	2,917 (0,0826)	36 (91,4)	B6053601SG	**Tête de pic à glaise** assemblée avec un manche de 36 po en noyer.
F	9923400	99234	2	48	9,375 (4,25)	2,25 (0,063)	36 (91,4)	–	**Dig EZ Pick**[MC], pic et pelle combinés, manche de 36 po, tête de 5,5 lb, lame de 4 po. Une extrémité peut être utilisée comme pic, l'autre comme pelle pour vider le trou de la terre. Peut être utilisé pour creuser des tranchées.
G	D22400	78084	4	240	1,90 (0,86)	0,072 (0,0020)	12 (30,5)	–	**Marteau briqueteur**, tête peinte et polie, manche en noyer verni.

** Œil canadien s'adaptant aux anciens produits. Voir manche de remplacement pour dimensions.*

***Sécateurs** à enclume et à contre-lame*

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. DU PRÉS.	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	CAPACITÉ DE COUPE PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	DESCRIPTION
A	NXBP7S	78526	Nature Expert	6	60	0,37 (0,17)	0,0313 (0,0009)	5/8 (1,6)	7 (17,8)	**Sécateur à contre-lame, petit format 7".** Lames traitées thermiquement, à haute teneur en carbone de qualité supérieure et recouverte de téflon pour une coupe nette, douce et sans friction. Loquet de sécurité qui s'ouvre et se ferme d'une seule main. Poignées ergonomiques surmoulées en deux pièces et texture antidérapante pour un confort accru et une utilisation plus aisée.
B	NXBP8M	78527	Nature Expert	6	60	0,57 (0,26)	0,0394 (0,0011)	3/4 (1,9)	8 (20,3)	**Sécateur à contre-lame, moyen format 8".** Lames traitées thermiquement, à haute teneur en carbone de qualité supérieure et recouverte de téflon pour une coupe nette, douce et sans friction. Loquet de sécurité qui s'ouvre et se ferme d'une seule main. Poignées ergonomiques surmoulées en deux pièces et texture antidérapante pour un confort accru et une utilisation plus aisée.
C	NXBP9L	78528	Nature Expert	6	60	0,63 (0,29)	0,0383 (0,0011)	7/8 (2,2)	9 (22,9)	**Sécateur à contre-lame, grand format 9".** Lames traitées thermiquement, à haute teneur en carbone de qualité supérieure et recouverte de téflon pour une coupe nette, douce et sans friction. Loquet de sécurité qui s'ouvre et se ferme d'une seule main. Poignées ergonomiques surmoulées en deux pièces et texture antidérapante pour un confort accru et une utilisation plus aisée.
D	NXBP8F	78529	Nature Expert	6	60	0,59 (0,27)	0,0360 (0,0010)	3/4 (1,9)	8,5 (21,6)	**Sécateur à contre-lame, modèle classique 8".** Pièces moulées en aluminium antirouille pour plus de durabilité et confort accru grâce au recouvrement de vinyle texturé des poignées.
E	NXBP7	78530	Nature Expert	6	60	0,48 (0,22)	0,0285 (0,0008)	5/8 (1,6)	7 (17,8)	**Sécateur à contre-lame, coupe de grande précision 7".** Poignées en aluminium robuste avec prise antidérapante pour plus de confort et une utilisation plus aisée.
F	NXAP7S	78532	Nature Expert	6	60	0,37 (0,17)	0,0323 (0,0009)	5/8 (1,6)	7 (17,8)	**Sécateur à enclume, petit format 7".** Poignées antidérapantes ergonomiques en deux pièces moulées. Texture antidérapante pour plus de confort et une utilisation plus aisée.
G	NXAP8M	78533	Nature Expert	6	60	0,55 (0,25)	0,0402 (0,0011)	3/4 (1,9)	8 (20,3)	**Sécateur à enclume, moyen format 8".** Poignées antidérapantes ergonomiques en deux pièces moulées. Texture antidérapante pour plus de confort et une utilisation plus aisée.
H	NXAP8R	78531	Nature Expert	6	60	0,51 (0,23)	0,0321 (0,0009)	7/8 (2,2)	8 (20,3)	**Sécateur à enclume, grand format 8".** Système à cliquet de qualité à 4 positions pour une performance maximale sans effort. Lames traitées thermiquement, faites d'un carbone de première qualité et traitées pour une coupe douce, nette et sans friction. Système à loquet de sûreté pour une ouverture et un verrouillage facilités.

OUTILS ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

Coupe-branches**, **scie** à élaguer et **élagueurs

F NXPT10

G NXPT12D

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. DU PRÉS.	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	CAPACITÉ DE COUPE PO (CM)	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	DESCRIPTION
A	NXBL29	78539	Nature Expert	6	6	2,24 (1,02)	0,2045 (0,0058)	1 1/2 (3,8)	22 1/2 (57,2)	–	29 (73,7)	**Coupe-branches à contre-lame 29", action simple.** Lames à haute teneur en carbone de première qualité, traitées thermiquement. Revêtement antiadhésif pour une coupe douce, nette et sans friction. Butoir antichoc en caoutchouc absorbant l'impact de la coupe et réduisant la fatigue. Poignées en aluminium léger avec manchons antidérapants confortables.
B	NXBL28RT	78540	Nature Expert	6	6	3,63 (1,65)	0,1969 (0,0056)	2 (5,0)	19 1/2<32 (49,5<81,3)	–	27 1/2<40 (69,9<101,6)	**Coupe-branches à contre-lame 28", modèle à cliquet.** Système à cliquet de qualité 5 positions, pour une performance maximale, sans effort. Lames à haute teneur en carbone de première qualité, traitées thermiquement. Revêtement antiadhésif au téflon pour une coupe douce, nette et sans friction. Contre-lame dentelée qui retient les branches durant la coupe. Manches télescopiques à 6 positions en aluminium léger avec manchons antidérapants confortables.
C	NXAL29	78541	Nature Expert	6	6	2,64 (1,2)	0,1766 (0,0050)	1 1/2 (3,8)	22 1/2 (57,2)	–	28 3/4 (73,0)	**Coupe-branches à enclume 29", action composée.** Lames à haute teneur en carbone de première qualité, traitées thermiquement. Revêtement antiadhésif au téflon pour une coupe douce, nette et sans friction. Enclume ajustable dentelée qui retient les branches durant la coupe. Poignées en aluminium léger avec manchons antidérapants confortables.
D	NXAL30D	78542	Nature Expert	6	6	2,81 (2,72)	0,1431 (0,0041)	1 1/2 (3,8)	22 (55,9)	–	29 3/4 (75,6)	**Coupe-branches à enclume 30", action double – butoir antichoc.** Lames à haute teneur en carbone de première qualité, traitées thermiquement. Revêtement antiadhésif pour une coupe douce, nette et sans friction. Butoir antichoc en caoutchouc absorbant l'impact de la coupe et réduisant la fatigue. Poignées en aluminium léger avec manchons antidérapants confortables.
E	NXFS6	78543	Nature Expert	6	72	0,49 (0,22)	0,0040 (0,0001)	–	8 (20,32)	6 1/4 (15,9)	13 3/4 (34,9)	**Scie à élaguer de poche, manche repliable.** Idéal pour la taille de végétaux ou le camping autour de la maison. Lame dentelée et acérée de 6" pour des coupes précises et rapides, avec dents de précision assurant des entailles sans accumulation de bran de scie. Demeure affûtée des années durant. Poignée coussinée ergonomique et antidérapante. Utilisation confortable et plus facile.
F	NXPT10	78546	Nature Expert	4	–	4,10 (1,86)	0,7084 (0,0201)	1 1/4 (3,2)	60 (152,4)	12 (30,5)	79 (200,7)	**Élagueur 10'.** Manche télescopique en deux sections en fibre de verre de 10' (3 m) de long. Parfait pour atteindre les plus hautes branches. Lame de scie de 14" pour couper de grosses branches. Tête à double poulie avec contre-lames à haute teneur en carbone. Revêtement antiadhésif au téflon des lames pour une coupe douce, nette et sans friction. Capacité de coupe des contre-lames : 1 1/4". Pour les branches de plus de 1 1/4", utiliser une scie à archet.
G	NXPT12D	78545	Nature Expert	6	–	4,55 (2,07)	0,8161 (0,0231)	1 1/4 (3,2)	72 (182,9)	14 1/4 (36,8)	91 (231,1)	**Élagueur 12' – double poulie.** Manche télescopique en deux sections en fibre de verre de 12' (3,7 m) de long. Parfait pour atteindre les plus hautes branches. Lame de scie de 14" pour couper de grosses branches. Tête à double poulie avec contre-lames à haute teneur en carbone. Revêtement antiadhésif au téflon des lames pour une coupe douce, nette et sans friction. Capacité de coupe des

Cisailles *à gazon et à haies, et* ***scies*** *à archet*

A NXGS13

B NXGS14R

C NXBS21

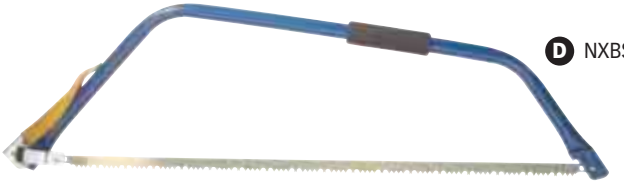

D NXBS30

E NXHS21P

F NXHS24

G NXHS27T

H NXGS45

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. DU PRÉS.	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS LAME/TÊTE PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	DESCRIPTION
A	NXGS13	78534	Nature Expert	6	24	1,09 (0,50)	0,0339 (0,0010)	7 (17,78)	4 1/2 (11,43)	13 (33,02)	**Cisailles à gazon de 13".** Poignées antidérapantes, lames à haute teneur en carbone antiadhésives et traitées thermiquement pour une plus grande durabilité. Poignées coussinées pour plus de confort.
B	NXGS14R	78535	Nature Expert	6	48	0,81 (0,37)	0,0649 (0,0018)	9 (22,86)	5 1/4 (13,34)	14 (35,56)	**Cisailles à gazon de 14".** Tête rotative de 180 degrés à 9 positions pour des coupes horizontales, verticales et diagonales. Lames à haute teneur en carbone, traitées thermiquement. Lame de coupe au revêtement antiadhésif. Guide de coupe sous la lame pour permettre une coupe égale et consistante. Loquet de sûreté surdimensionné.
C	NXBS21	78821	Nature Expert	5	50	0,952 (0,42)	0,155 (0,0044)	–	21 (53,34)	24,5 (62,2)	**Scie à archet de 21".** Système de réglage de tension de la lame pour une coupe plus rapide et plus précise.
D	NXBS30	78822	Nature Expert	5	30	1,410 (0,64)	0,23 (0,0065)	–	30 (76,20)	33,5 (85,1)	**Scie à archet de 30".** Cadre tubulaire plaqué acier pour plus de durabilité et de robustesse. Couvre-lame inclus.
E	NXHS21P	78536	Nature Expert	2	6	2,23 (1,01)	0,0981 (0,0028)	12 1/2 (31,75)	7 3/4 (19,69)	22 1/4 (56,52)	**Cisailles à haies, coupe de grande précision 21".** Lames à haute teneur en carbone de première qualité, traitées thermiquement. Ondulées, elles maintiennent les branches en place au moment de la coupe. Loquet de tension ajustable selon la force et le niveau de fatigue pour des usages prolongés. Poignées ergonomiques en aluminium léger avec manchons antidérapants.
F	NXHS24	78537	Nature Expert	2	6	2,47 (1,12)	0,1502 (0,0043)	12 (30,5)	8 1/2 (21,59)	24 1/2 (62,23)	**Cisailles à haies, modèle classique 24".** Lames à haute teneur en carbone de première qualité, traitées thermiquement. Revêtement antiadhésif pour une coupe douce, nette et sans friction. Loquet de tension ajustable selon la force et le niveau de fatigue pour des usages prolongés. Poignées en aluminium léger avec manchons antidérapants.
G	NXHS27T	78538	Nature Expert	2	6	3,21 (1,46)	0,1803 (0,0051)	14 1/2<22 (36,8<55,9)	8 1/2 (21,59)	27<34 1/2 (68,8<87,6)	**Cisailles à haies de 27" – manches télescopiques.** Lames ondulées traitées thermiquement, à haute teneur en carbone de première qualité, et revêtement antiadhésif pour une coupe douce, nette et sans friction. Loquet de tension ajustable selon la force et le niveau de fatigue pour des usages prolongés. Manches télescopiques à 5 positions en aluminium léger.
H	NXGS45	78940	Nature Expert	6	72	5 (2,27)	0,741 (0,0210)	35,17 (89,33)	7,625 (19,37)	45 (114,3)	**Cisailles à gazon en acier, 45".** Parfaites pour entretenir le gazon en bordure des plates-bandes ou des rocailles. Manches longs (37 po) réduisant les efforts de l'utilisateur en lui évitant d'avoir à se pencher pour effectuer le travail de coupe. Faites d'acier tubulaire durable avec lames solides en acier.

Chariots

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	DIMENSIONS DU PRODUIT PO (CM)	CAPACITÉ DE LA CUVE PI CU. (M CU.)	DESCRIPTION
A	24638	24638	Ames	1	12	20,5 (9,30)	8,966 (0,2537)	–	4 (0,110)	**Chariot de jardin Easy Roller Plus,** construction tout poly avec large bec verseur. Cuve à fond plat et base stable, roulement sur quatre roues. Roues arrière de 2 × 5" (12,7 cm) et roues avant de 2 × 10" (35,4 cm). Capacité de 230 lb (104,3 kg).
C	2463675	24636	Ames	1	14	15,20 (6,89)	7,557 (3,4278)	–	3 (0,085)	**Chariot de jardin Easy Roller Plus,** entièrement en poly. Cuve à fond plat, base extra large, plateau de rangement encastré, attaches sur le côté, essieu en acier tubulaire, roues de 10" (25,4 cm). Capacité 200 lb (90,7 kg).

rouleau à pelouse

Racloir empêchant l'accumulation de matières et assurant un roulement en douceur.

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	DESCRIPTION
A	23411	23411	Ames	12	216	0,7 (0,32)	2,39 (0,680)	**Support à outils en poly.** Facilite le rangement. Format idéal 16" (40,64 cm). Les petits outils peuvent se ranger plus facilement – arrangements multiples. Petits crochets au bas pour pinceaux, sécateurs, outils à main, rallonge électrique et tout autre outil. Dimensions: 19 1/2 × 13 1/2 × 11 1/2" (49,53 × 34,29 × 29,21 cm).
B	24255	24255	Garant	1	6	46,00 (20,87)	4,500 (0,127)	**Rouleau à pelouse** de 18" (45,7 cm) dia. × 24" (61,0 cm) de largeur. Compacte le sol et les pelouses. Peut contenir 185 lb (83,9 kg) d'eau. Rouleau en acier épais, soudé électriquement, à l'épreuve des fuites. Manche en acier tubulaire avec racloir.

OUTILS SPÉCIALISÉS

SOO LINE

NO. DE PRODUIT	POIDS LBS.	DIA. À LA DOUILLE		LONGUEUR DU MANCHE
120A	47	2-3/8	X	3
120	49	2-3/8	X	3-1/2
121	51	2-3/8	X	4
122	53	2-3/8	X	4-1/2
123	56	2-3/8	X	5
124	59	2-3/8	X	5-1/2
130C	52	2-1/2	X	3
130B	54	2-1/2	X	3-1/2
130A	55	2-1/2	X	4
130	57	2-1/2	X	4-1/2
131	59	2-1/2	X	5
132	62	2-1/2	X	5-1/2

"PEAVEY" À BEC DE CANARD

(TOURNEGRUMME)

NO. DE PRODUIT	DIA. À LA DOUILLE		LONGUEUR DU MANCHE
158	2-3/8	X	2-1/2
159A	2-3/8	X	3
159B	2-3/8	X	3-1/2
159	2-3/8	X	4
160	2-3/8	X	4-1/2

"PEAVEY" ST-MAURICE

NO. DU PRODUIT	POIDS LBS.	DIA. À LA DOUILLE		LONGUEUR
178A	39	2-3/8	X	2-1/2
178	41	2-3/8	X	3
179A	43	2-3/8	X	3-1/2
179	45	2-3/8	X	4
180	47	2-3/8	X	4-1/2
181	50	2-3/8	X	5

"CANT HOOK"

PORTEREAU

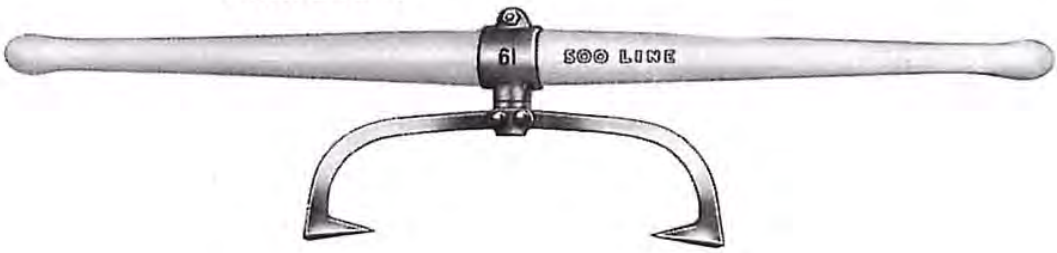

BARRE À CREUSER 9'
(ELECTRIC SPUD) NO. E 90

GAFFE

"PICKAROON"

SINCLAIR ERIE LTD.

Depuis plus de 125 ans

Le Choix du Contracteur

Modèle 1035

* **Cuvette 6pi.cu sans joint**
* **Manchons 64po. en bois dur**
* **Pneu 4 plis**

Modèle 10352W

* **Roues doubles pour stabilité**
* **Jeu disponible pour modification Du modèle 1035**

Modèle 5035

* **Plateforme en bois dur fixée aux manchons**
* **Idéale pour briques, blocs ...**

A)
Abrasifs **216-224**
Absorbant **167**
Accessoires de boyaux **90-94**
Accessoires de cables **115-122**
Accessoires de chaînes **122,125,127,128**
Accessoires de marteaux **240**
Accessoires, outils pneumatiques **238**
Adaptateurs de borne-fontaine **90**
Adhésifs anaérobies **159,160**
Affiches de sécurité **62,68**
Agrafeuses, agrafes **246**
Aimants **278**
Air, filtres, régulateurs **238**
Air, raccords **92,94**
Akro-bins **78**
Alésoirs **267**
Ampoules **208**
Anneaux à clés **255**
Anti-étincelles, outils **272**
Appareils au propane **253**
Appareils respiratoire **24**
Arrosoirs de jardin **102**
Aspirateurs **170**
Attaches en fil métallique **137**
Attaches en nylon **137**
Attaches pour lunettes **7**
Avertisseurs à air comprimé **69**
B)
Bâches de fabrene **247,248**
Bacs à peinture **145,149**
Bacs de nettoyage **175**
Bacs en plastique **78**
Baladeuses **207,208**
Balais **166**
Balais à gazon **338**
Bancs de scie **234**
Bandages **75**
Bandeau serre-tête **11,15**
Bandes élastiques **128**
Bandes en poly **135**
Barils de récupération **77**
Barils, manutention **177**
Barres à clous **358,359**
Barres à creuser **364**
Barres à formes **246**
Barres "Grizzly" **268**
Barricades de construction **69**
Barricades, lampes **69**

B)
Barrière pour trou d'homme **60**
Bassins de nettoyage **175**
Batteries **175,234**
Batteries, chargeurs **205**
Bidons à essence **78,79**
Binettes **340,343**
Blanchissois **144,146**
Blocage de filet **158,159**
Blouses de laboratoire **37**
Boite à coin (wedge socket) **119**
Boites à outils 273,294,295
Bonnets de soudeur **11,15**
Booster pac **206**
Bordure de stationnement **71**
Borne-fontaine, adaptateurs et clés **90**
Bosse de décélération **71**
Bottes de caoutchouc **48,49,51**
Bottes de cuir **52**
Bottes de mineur **48**
Bouchons d'oreilles **17,18**
Boucles en inox **98**
Boudins absorbants **77**
Bouées de sauvetage **69**
Boulonneuses à chocs **235**
Boulons à œil **126**
Boulons, écrous, vis **258**
Bouteilles de gaz Mapp **252**
Bouteilles de gaz propane **252**
Bouteilles vides et pompes **163**
Boyaux à incendie **90**
Boyaux à propane **253**
Boyaux de jardin, accessoires **102**
Boyaux d'échappement (garage) **89**
Boyaux pour fusils à graisser **173**
Boyaux, air, eau... **84-88**
Boyaux, raccords **92,93,94**
Brancards **76**
Bras de marquage **140**
Brassards de sécurité **46**
Bretelles de sécurité **46**
Briquets de soudeur **250**
Broche **137**
Broche à poules **254**
Brosses à camion **166**
Brosses à épousseter **166**
Brosses métalliques **146,225,226**
Brouettes **365**
Brûleurs à propane **253**
Bull pins **271**

B)
Burins **240,311**
C)
Cabinets à clés **82**
Cabinets de sécurité 78
Câbles à survoltage 208
Câbles d'acier 107-112
Câbles d'acier, accessoires 115-122
Câbles de nylon, manille, poly **134**
Câbles de sécurité pour boyaux **247**
Cadenas **82,83,255**
Calcium **167**
Calfeutrants **247**
Calfeutrer, fusils **247**
Calles d'épaisseur **246**
Cant hook **364**
Carton ondulé **137**
Cartouches et filtres **23**
Casiers en acier **135**
Casques de sécurité **14,16,46**
Casques de soudeur **10,11,12**
Ceinture pour support lombaire **76**
Chaines **123,124,125**
Chalumeaux **252,253**
Chargeurs de batteries **205**
Chargeurs pour lampe de casque **26**
Chariots de jardin **363**
Chariots manuels **182,185**
Chasse-clous **285**
Chasse-moustiques **164**
Chaudières **78**
Chaufferettes de construction **253**
Chaussures de sécurité **52**
Chevilles d'assemblage **271**
Chiffons, couleur, blanc **167**
Chiffres en acier **276**
Circulation, cônes **71,72**
Circulation, enseignes **62,63,64**
Cisailles à gazon et haies **362**
Cisailles pour cables 130,131
Cisailles, aviation **307**
Ciseaux à froid **246**
Ciseaux de couturier **276**
Civières **76**
Clés à barils **177**
Clés à choc pneumatique **235**
Clés à frapper **302**
Clés à mollette **310**
Clés à tubes **267,310**
Clés à tuyaux 267,310
C)
Clés ajustables **308**
Clés combinées **292,301**
Clés de charpentier **271**
Clés de monteur **271**
Clés dynamométriques **303,304**
Clôture à neige **69**
Clous **247**
Coffres à outils 294,295
Coffres de chantier **273**
Coins à fendre **357**
Coins de métal (wedge) **250**
Collecteur de poussière **234**
Colles **158,159,160**
Collets à boyaux **91,92,93,99**
Collets réfléchissants pour cônes **72**
Colliers à boyaux **91,92,93,99**
Combinaisons rég. et ignifuge **39,41**
Combinaisons de travail **37,40**
Combinaisons jetables **38**
Compacteur **357**
Composé de blocage **158,159,160**
Composé de galvanisation à froid **142**
Compresses, chaudes et froides **76**
Compresseurs pour espace clos **24**
Cônes de circulation **71,72**
Contenants à eau **78**
Contenants à essence **78,79**
Contrôle des déversements **77**
Convertisseurs de courant **206**
Cordages, cordes **134**
Corde à lieuse **134**
Corde cirée **134**
Cordons de lunettes **7**
Cordons électriques **208**
corne de brume **69**
Cosses **116**
Couches absorbantes **77**
Coulis de ciment **152**
Coulis non-ferreux **152**
Coulisseaux anti-chute **59**
Coupe-boulons **266**
Coupe-branches **361**
Coupe-câbles **130,131,251,268,276**
Coupe-glace **327**
Coupe-tubes **267**
Coupe-tuyaux **267**
Courroies d'acier, accessoires **136**
Courroies de caoutchouc **128,248**
Courroies de nylon **132**

C)
Courroies de transport **133**
Courroies et cordons de lunettes **7**
Couteaux **259**
Couteaux annulaires 242,243,244
Couvertures de soudure **13**
Couvertures d'urgence **76**
Couvre-chaussures **49,50**
Couvre-tout **40**
Crayons de menuisiers **137**
Crayons marqueurs **137**
Crayons marqueurs de température **250**
Crépines **93**
Crics **179,180**
Crics hydrauliques **179**
Crochets à câbles et chaînes **115,122,125,127**
Crochets à pulpe **357**
Crosby, accessoires **115-119**
Cruches à eau isolantes **78**
Curettes de buses **250**
Cylindres de gaz **252**
D)
Défibrilateurs **8**
Détecteurs, fuites, gaz **313**
Détergents **163**
Dévidoir à ruban **138**
Diables **176,177**
Disques abrasifs 216-224
Distributeur à ruban **138**
Distributeur à savon **165**
Distributeurs de gobelets **78**
Dossards **43,44,45,47**
Doublures pour casques **15**
Douilles, choc **290,291**
Douilles, jeux **293,296,297,298,300**
Drapeaux, circulation **46**
Draps de sauvetage **76**
Drift pins **271**
E)
Eau de javel **163**
Echafauds **188**
Echelles fibre **192,193,194,201**
Echelles, fibre, aluminium **198,199,201,202**
Echelles, pieces de rechange **203,204**
Egoine **272**
Elastiques **128,248**
Elingues d'acier **114**
Elingues de chaîne **113,114**
Elingues de nylon **132**
Emballage, rubans **138**
E)
Emboutissoirs pour cables **129**
Embouts de tournevis **315**
Embouts graisseurs **173**
Emérillons (swivel) **275**
Enrouleurs de boyaux **174**
Enseignes 62-68
Enseignes de sécurité 62-68
Enseignes, hommes au travail **62,68,69,71**
Ensembles de douilles **290,291,293**
Ensembles de réanimation **8**
Ensembles d'évacuation **59**
Ensembles forestiers **7**
Entonnoirs **171**
Entreposage sécuritaire **78**
Entretien, produits divers **163**
Environnement, protection **77**
Équerres **280,281**
Équipement à tonneaux **177**
Équipement de lubrification 172,173,174
Escabeaux fibre 189,190,191
Escabeaux roulants **200**
Escabeaux, fibre, aluminium **195,196,197**
Essence, contenants **78,79**
Essoreuses **167**
Essuie-tout **165**
Étaux **266,267**
Étiquettes d'expédition **137**
Étiquettes de sécurité **65,66**
Étuis à cannettes **140**
Etuis à lunettes **7**
Etuis à outils **270**
Etuis à rubans **270**
Etuis divers **270**
Extincteurs **70**
Extracteurs **314**
F)
Fers à bordures **261,264**
Feuillards pour calle d'épaisseur **246**
Feuillards, acier, inox **98,136**
Feuilles absorbantes **77**
Fiches **274**
Fiches électriques **209**
Fil à ressort (piano) **246**
Fil à souder **251**
Fil de fer **246,254**
Filets de sécurité **73**
Filets pour camions **73**
Filières **227**
Films plastiques **249**

F)
Fils électriques **208**
Fils métalliques **137**
Filtres à air **238**
Filtres et cartouches **23**
Filtres et plaques filtrantes **13**
Filtres pour lunettes de soudeur **13**
Flottes **259**
Fontaines pour rinçage oculaire **8**
Forêts à béton **231**
Forêts à bois **232**
Forêts acier rapide **230**
Forêts-trépans 242,243,244
Fourches **342,344.35**
Fraises annulaires **242,243,244**
Fraises au carbure **226**
Fusils à calfeutrer **247**
Fusils à eau **102**
Fusils à graisser **172**
Fusils à peinturer **151,239**
Fusils à souder **251**
G)
Gaffes **69,364**
Galvanisation à froid **142**
Gants Ansell **27**
Gants de cuir divers **32,33**
Gants de monteur **34**
Gants d'hiver **33**
Gants et mitaines de soudeur **32**
Gants jetables (mécanicien) **31**
Gants jetables (médical) **31**
Gants PVC **27-30**
Gants usage général **32,33**
Genouillères **264**
Gilets de sauvetage **42**
Gilets de sécurité **44**
Girophares **69**
Gobelets, à eau, à café **78**
Graisse **156**
Graisse en aérosol **157**
Graisseurs **173**
Grappins à tôle **182,186**
Gratte à couverture **334**
Gratte minière (pingouin) **341**
Grattoirs à étable **346**
Grattoirs à murs **260**
Grattoirs à neige **328,332,335,337**
Grues **178**
Guenilles **167**
H)
Habits de pluie **38,39,47**
Haches **285,347,350**
Harnais de couvreurs **56,59**
Harnais de sécurité **53-56**
Harnais de tête **7,9**
Hommes au travail, enseignes **62,68,69,71**
Huile de coupe **154,155,156**
Huile pour outils à air **157**
Huile pour scie à chaîne 157
Huile, moteurs 2 temps **157**
Huileurs pour outils à air **93**
I)
Ignifuges, habits **41**
Imperméables **38,39,47**
Incendie, boyaux **90**
Insecticides **164**
Isolant mousse en aérosol **154**
J)
Jambières, opérateurs de scie à chaîne **35**
Jerry can **79**
Jig-a-loo **157**
Joints rigides pour tuyaux **96**
Jute, sacs, rouleau à la verge **73**
K)
Kimtowels 165
Klaxons à air comprimé **69**
Kleenex **165**
L)
Lames de scie à ruban 277
Lames de scie au carbure et rég. **213**
Lames de scie sauteuse **228**
Lames diamantées 214,215
Lames pour scie à métal **213,277**
Lames segmentées 214,215
Lames, couteaux 259
Lampes clignotantes **69**
Lampes de barricades **69**
Lampes de casque **25**
Lampes de mineurs **25**
Lampes de poche, radar, lanternes **210**
Lampes de sécurité **69**
Lampes de travail **207,208**
Lampes halogènes **207,208**
Lampes portatives **207,208**
Lance-flammes **253**
Lances pour boyaux **90**
Lave-glace **154**
Lentilles (nettoyage) **7**
Lettres, poinçons **276**
Lève- barils **182**

L)
Lève-pelouse **342**
Leviers **285**
Lignes de maçon **134**
Lignes de vie **59**
Lignes de vie auto-rétractables **58**
Limes **211,212**
Limes à hache **212**
Liquides de coupe, à percer **154**
Loctite **160**
Longes absorbeur d'énergie **53,55,56,57**
Loupes de soudeur **13**
Lubrifiants **154,157-161**
Lubrificateurs, air **93**
Lubrification, équipement **172,173,174**
Lunettes de sécurité **3,4,5,6**
Lunettes de soudeur **13**
Lunettes monocoques **6**
M)
Machines à fileter **267**
Machines à marquer **151**
Mailles de tirage **275**
Mailles, maillons rapides **115**
Maillets de caoutchouc **285**
Manches de brosses **166**
Manches de rouleau à peinturer **145,148,149**
Manchons de rechange 145,148,150
Manchons traceur(Rap Around) **250**
Mandrins de perceuse **229**
Manilles 115,117,120
Manomètres 93
Manutention, équipement 176,177
Marquage, équipement 140
Marqueurs d'allées 151
Marqueurs et crayons 137
Marteaux de briqueteur 360
Marteaux de machiniste 285,354
Marteaux de maçon 353,355
Marteaux de menuisier 283,284
Marteaux de soudeur 250
Marteaux électriques 233
Marteaux pneumatiques 237
Marteaux, accessoires 240
Masques à poussière 20,21
Masques de poche 8
Masques de soudeur 10,11,12
Masques faciaux 9,22
Masses 351,352,356
Massettes 353,355
Matériel de soudage 250
Mèches à bois 232
Mèches acier rapide 230
M)
Mèches étagées 227
Mesures graduées 250
Mesures pliantes 267
Mesures, récipients 171
Meule d'établi 220
Meules à rectifier et tronçonner 217,218,219,224
Meules abrasives 217-220
Meuleuses 233
Mineur, lampes et chargeurs 25
Mitaine de monteur 34
Mitaines de soudeur 32
Monture de scie 213,308
Moraillons 255
Mortiers 152
Mouchoirs de papier 165
Moulinet pour fil de fer 246,270
Mousquetons 53
Mousse isolante en aérosol 154
Multiplicateurs de prises 304
Muskol, insecticides 164
N)
Nettoyage de verres 7
Nettoyants pour lentilles 7
Nettoyeurs à mains 163
Nettoyeurs de buses 250
Nettoyeurs divers 163
Never-seez 160
Niveaux 280,282
Nomex, vêtements 41
O)
Outils à bordure 261,264
Outils à tuyaux 267
Outils anti-étincelles 272
Outils Band-It 97
Outils de maçonnerie et plâtre 261-264
Outils de mécanicien 289
Outils de mesures électroniques 312,313
Outils de nettoyage, soudeur 250
Outils électriques 233,234,241
Outils Hammerlock 91
Outils isolés 308,309
Outils pneumatiques et acc. 235-239
Outils pour courroie d'acier 98,136
Ouvre-barils 177
P)
Palans à chaîne 184,185
Palans à levier 183,184
Palettes de circulation 64
Pansements adhésifs 75
Pantalon opérateur scie à chaine 35
Papier à main 165
Papier abrasif, rouleaux, feuilles 221

P)
Papier hygiénique 165
Papier mouchoirs 165
Papier sablé 221
Parka haute visibilité 44
Parkas doublés 42
Peaveys (Tournegrumme) 364
Peinture en aérosol 140,141
Peinture, rouleaux 145,148,149
Pelles 316-326
Pelles cuillères 322
Pelles traineaux 333
Pellicule extensible 138
Pentures 256,257
Pentures à piano 257
Perceuses à colonne 234
Perceuses à percussion 268
Perceuses électriques 233
Perceuses magnétiques 241
Perceuses pneumatiques 236
Permatex 160
Pickaroons 364
Pics 360
Pieds de biche 358,359
Pieds de roi 267
Pierres à poncer 263
Pierres stéatite (soap stone) 250
Piles 210
Pinceaux 143,144,146,147
Pinces 246,268,272,286,305
Pinces à verrouillage 306
Pinces auto-bloquantes 306
Pinces Klein 268
Pinces-monseigneur 358
Pingouins 364
Pins, (bull, drift) 271
Pistolets à air 174
Pistolets à calfeutrer 247
Pistolets à eau 102
Pistolets à peinturer 239
Pistolets à souder 251
Pistolets chauffants 233
Pistolets graisseurs 172
Placards 63
Plaques de soudeur 13
Plateaux à peinture 145,149
Plateaux roulant à baril 177
Pluie, vêtements 38,39,47
Poinçons 276,311
Poinçons à arche 276
Pointeaux 311
Polyéthylène, film 247,249
Pompes à bras 175
P)
Pompes à carburant 175
Pompes Fill-Rite 175
Pompes hydrauliques, vérins 180,181
Pompes immergées 103
Pompes manuelles 175
Pompes pour air ambiant 24
Pompes pour système respiratoire 22,24
Pompes submersibles 103
Portereaux 364
Porte-stéatite 250
Pose-rivets 276
Poteaux en T 69
Poteaux en U 62
Poubelles 167
Poudre à balayer 166
Poulies 117
Premiers soins, trousses 74,75
Prises de terre 250
Produits de nettoyage 162,163
Produits d'emballage 137,138
Produits d'étanchéité et de filetage 158
Produits pour béton 152
Produits sanitaires 165
Propane, boyaux 253
Propane, brûleurs 253
Propane, torches 253
Protection de l'ouie 17,18,19
Protection environnement 77
Protection respiratoire 20-24
Protège-tympans 17,18,19
Pulvérisateurs 104,163
R)
Raccords à boyaux de jardin 102
Raccords à tuyaux 95,96
Raccords de plomberie 95,96
Raccords rapides 93,94
Raccords type ''Victaulic'' 96
Raccords, air 92,94
Raclettes à plancher 167
Racords à boyaux 92,93,94
Rallonges électriques 208
Rallonges en bois 148
Ramasse-poussière 166
Rap-Around 250
Râteaux 338,339
Râteaux à asphalte 339
Rateaux à feuilles 338
Rateaux à gazon 338
Récipients à mesurer 171
Réflecteurs triangulaires 46
Refroidisseurs à eau 78
Règles pliantes 278

R)
Régulateurs à air 238
Répulsifs à insectes 164
Réservoirs à eau 78
Réservoirs de transfert de carburant 175
Respirateurs 20,21
Respirateurs à poussière 20,21
Respirateurs de réanimation 8
Rinçage oculaire 8
Riveteuses 276
Robinets à air et à eau 92,95
Roues à mesurer 278
Rouleaux à peinturer et rallonges 145,148,149
Rouleaux à pelouse 363
Roulettes 187
Ruban ''DANGER'' 61
Ruban cache 138
Ruban de teflon 138
Ruban de toile 138
Ruban filamenté 138
Ruban PVC électrique 138
Rubans à barricade 61
Rubans à mesurer 277,278,279
Rubans anti-dérapants 61
Rubans d'arpenteur 61
Rubans d'emballage 138
Rubans de tirage 274
Rubans souterrains 61
Rubans, distributeurs, dévidoirs 138
S)
Sacs à boulons 270
Sacs à ordures 167
Sacs à outils, à clous 269,270
Sacs de plastique (Fabrene) 73
Sangle en poly et accessoires 135
Sangles d'acier 98,136
Sangles de caoutchouc 248
Sarcloirs 346
Sarreaux 37
Sauvetage, gilets 42
Savon à main 163
Savon,distributeurs 165
Scellants 247
Scie-cloche 245
Scies de table 234
Scies à arceau 362
Scies à élaguer 361
Scies à métal 213,308
Scies à panneaux 264
Scies à trépan 245
Scies emporte-pièce 245
Scies sauteuse 233
Seaux à outils en canevas 269
S)
Seaux à plancher 167
Seaux en plastique 78
Seaux industriels 78
Sécateurs 361
Sécurité, attaches à boyaux 247
Sécurité, trépieds 59
Sel à glace 167
Serre-câbles 115
Serre-joints C 265,266
Serviettes de papier 165
Serviettes netttoyantes 165
Serviettes pour nettoyage de lentilles 7
Shimstock 246
Signalisation routière 62,63,64
Signalisation et étiquettes 65,66
Signalisation, supports 100,101
Silicone 247
Soapstone 250
Socles à baril 177
Soins oculaires 8
Solution de rinçage oculaire 8
Soudeur, lunettes 13
Soudeur, masques 10,11,12
Soudeur, mitaines 32
Soudeur, vêtements 36
Soudure, accessoires 250
Soudure, fil 251
Soudure, pistolets 251
Soupapes de sécurité 93
Spaenaur 258
Squeegee (raclettes) 167
Stations de nettoyage de lentilles 7
Stations de rinçage oculaire 8
Stations de verrouillage 81
Support lombaire 76
Supports de lampes de mineur 26
Supports de placards 63
Supports de signalisation 100,101
Supports de visière 7
Supports pour dévidoir 274
Survoltage, câbles 208
Survolteurs 206
Suspensions à casques 16
Système d'air pour masque 22
Système de ventilation 60
Systèmes d'arrimage 133
T)
Tabliers 35,36
Taloches 259,264
Tampons, pansements,bandages de gaze 75
Tapis de caoutchouc 167,168,169
Tarauds 227

T)
Target, produits divers 155
Tarières 341
Tendeurs 116,121,128,135,136
Tendeurs à chaîne 116
Tendeurs à vis 116,121,128
Tendeurs pour feuillard 135,136
Testeurs de batteries 206
Thérapie, chaud et froid 76
Thermomètres divers 312,313
Thermomètres infrarouge 312,313
Tire-cables en treillis 275
Tire-palettes 178
TIRFOR 186
Toiles de camions 73
Toiles de plastique 247,248
Toiles métalliques 254
Tonneaux, équipement 177
Torches au propane 252,253
Torpilles en mousse 105,106
Tourne-écrous 287
Tournegrumme (peavey) 364
Tournevis 288
Tournevis, embouts 315
Tourniquets à broche 246
Traceurs de lignes 151
Transpalette 178
Travail, vêtements 37
Trémies pour chute à béton 247
Trépieds de sécurité 59
Tréteau 61
Treuils 60,133,179
Treuils pour barrière 60
Triangles de sécurité 46,62
Trompe d'éléphant 247
Tronçonneuses électriques 233
Trousses de déversement 77
Trousses de premiers soins 74
Truelles 261-264
T-shirts haute visibilité 45,47
Tubes fluorescents 208
Tuyaux d'air, eau 84-88
Tuyaux d'arrosage 102
Tuyaux d'incendie 90
Tuyaux, outils 267
Tuyaux, raccords 95,96
U)
Unibit 227
V)
Vadrouilles 167
Vannes (valves) 95
Vaporisateurs et bouteilles 163
Ventilation pour espace clos 60
V)
Vérins 180,181
Verres à café 78
Verres en cône 78
Verrouillage 80,81,82
Verrous 80,81,82
Verrous pour vannes 80,81,82
Vestes de circulation 43,44,45,47
Vestes de sauvetage 42
Vêtements Arc-flash 41
Vêtements de flottaison 42
Vêtements de pluie 38,39,47
Vêtements de soudeur 36
Vêtements de travail 37
Vêtements de travail ignifuges 39,41
Vêtements jetables 38
Vêtements Nomex 41
Vêtements pour opérateur de scie 35
Vibrateurs à béton 153
Vis, boulons 258
Vise-grip, pinces 306
Visières 7,9
Visières et supports 7
W)
WD40 160
Wedge socket (boite à coin) 119
Whipchek (attaches à boyaux) 92
Y)
Yeux, rinçage 8
Z)
Zinc, aérosol, litre, 4litres 142